

Język asembler dla każdego

Bogdan Drozdowski

Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji [GNU LGPL w wersji trzeciej](#). Wyjątkiem jest program l_mag, którego licencją jest [GNU GPL w wersji trzeciej](#).

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler?

Wstęp

Pewnie wiele osób spośród Was słyszało już o tym, jaki ten assembler jest straszny. Ale te opinie możecie już śmiało wyrzucić do Kosza (użytkownicy Linuksa mogą skorzystać z `/dev/null`), gdyż przyszła pora na przeczytanie tego oto dokumentu.

Na początek, przyjrzyjmy się niewątpliwym zaletom języka assembler:

[\(przeskocz zalety\)](#)

1. Mały rozmiar kodu.

Tego nie przebije żaden kompilator żadnego innego języka. Dlaczego? Oto kilka powodów:

- ◆ Jako programista języka assembler (asma) wiesz co i gdzie w danej chwili się znajduje. Nie musisz ciągle przeładowywać zmiennych, co zabiera i miejsce, i czas. Możesz eliminować instrukcje, które są po prostu zbędne.
- ◆ Do Twojego pięknego kodu nie są dołączane żadne biblioteki z dziesiątkami procedur, podczas gdy Ty używasz tylko jednej z nich. Co za marnotrawstwo!
- ◆ Jako znawca zestawu instrukcji wiesz, które z nich są krótsze.

2. Duża szybkość działania.

Znając sztuczki optymalizacyjne, wiedząc, które instrukcje są szybsze, eliminując zbędne instrukcje z pętli, otrzymujesz kod nierzadko dziesiątki razy szybszy od tych napisanych w językach wysokiego poziomu (high-level languages, HLLs). Nieprzebijalne.

3. Wiedza.

Nawet jeśli nie piszesz dużo programów w asmie, zdobywasz wprost bezcenną wiedzę o tym, jak naprawdę działa komputer i możesz zobaczyć, jak marną czasem robotę wykonują kompilatory HLL-ów. Zrozumiesz, czym jest wskaźnik i na czym polegają często popełniane błędy z nim związane.

4. Możliwość tworzenia zmiennych o dużych rozmiarach, a nie ograniczonych do 4 czy 8 bajtów. W assemblerze zmienne mogą mieć dowolną liczbę bajtów.

5. Wstawki assemblerowe.

Jeśli mimo to nie chcesz porzucić swojego ulubionego dotąd HLLa, to w niektórych językach istnieje możliwość wstawiania kodu napisanego w assemblerze wprost do Twoich programów!

Teraz przyszła kolej na rzekome argumenty przeciwko językowi assembler:

[\(przeskocz wady\)](#)

1. Nieprzenośność kodu między różnymi maszynami.

No cóż, prawda. Ale i tak większość tego, co napisane dla procesorów Intela będzie działało na procesorach AMD i innych zgodnych z x86. I na odwrót.

Nieprzenośność jest chyba najczęściej używanym argumentem przeciwko assemblerowi. Jest on zwykle stawiany przez programistów języka C, którzy po udowodnieniu, jaki to język C jest wspaniały, wracają do pisania dokładnie w takim samym stopniu nie-przenośnych programów... Nie ukrywajmy: bez zmian kodu to tylko programy niewiele przewyższające Witaj, świecie skompilują się i uruchomią pod różnymi systemami.

2. A nowoczesne kompilatory i tak produkują najlepszy kod...

Nieprawda, i to z kilku powodów:

- ◆ Kompilator używa zmiennych. No i co z tego, pytacie? A to, że pamięć RAM (o dyskach itp. nie wspominając) jest wiele, wiele razy wolniejsza niż pamięć procesora (czyli rejestry). Nawet pamięć podręczna (cache) jest sporo wolniejsza.
- ◆ Kompilator nie wie, co się znajduje na przykład w danym rejestrze procesora, więc pewnie wpisze tam tę samą wartość. Co innego z programistą asma.
- ◆ Kompilator nie jest w stanie przewidzieć, co będzie w danej chwili w innych rejestrach. Więc do rejestru, który chce zmienić i tak wpisze jakąś wartość zamiast użyć innego rejestru, co prawie zawsze byłoby szybsze, a więc i lepsze. Co innego zrobiłby programista asma.
- ◆ Kompilator może używać dłuższych lub wolniejszych instrukcji.
- ◆ Kompilator nie zawsze może poprzestawiać instrukcje, aby uzyskać lepszy kod. Programista asma widzi, co się w jego kodzie dzieje i może wybrać inne, lepsze rozwiązanie (na przykład zmniejszyć rozmiary pętli czy pozbyć się zależności między instrukcjami)
- ◆ Kompilator może nie być świadomy technologii zawartych w procesorze. Programista asma wie, jaki ma procesor i za darmo ściąga do niego pełną dokumentację.

3. Brak bibliotek standardowych.

I znowu nieprawda. Istnieje co najmniej kilka takich. Zawierają procedury wejścia, wyjścia, alokacji pamięci i wiele, wiele innych. Nawet sam taką jedną bibliotekę napisałem...

4. Kod wygląda dziwniej. Jest bardziej abstrakcyjny.

Dziwniej - tak, ale nie oszukujmy się. To właśnie języki wysokiego poziomu są abstrakcyjne! Assembler przecież operuje na tym, co fizycznie istnieje w procesorze - na jego własnych rejestrach przy użyciu jego własnych instrukcji.

5. Mniejsza czytelność kodu.

Kod w języku C można tak napisać, że nie zrozumie go nawet sam autor. Kod w asmie można tak napisać, że każdy go zrozumie. Wystarczy kilka słów wstępu i komentarze. W HLLach trzeba byłoby wszystkie struktury objaśniać.

A wygląd i czytelność kodu zależą tylko od tego, czy dany programista jest dobry, czy nie.

Dobry programista assemblera nie będzie miał większych kłopotów z odczytaniem kodu w asmie niż dobry programista C kodu napisanego w C.

6. Brak łatwych do zrozumienia instrukcji sterujących (if, while, ...)

Przecież w procesorze nie ma nic takiego!

Programista asma ma 2 wyjścia: albo używać prawdziwych instrukcji albo napisać własne makra, które takie instrukcje będą udawać (już są takie napisane). Ale nie ma nic uniwersalnego. Na jedną okazję można użyć takich instrukcji, a na inną - innych. Jednak zawsze można wybrać najszybszą wersję według własnego zdania, a nie według zdania kompilatora.

Asembler może i nie jest z początku łatwy do zrozumienia, ale wszystko przyjdzie wraz z doświadczeniem.

7. Trzeba pisać dużo kodu.

No, tak. Jak się komuś męczą palce, to niech zostanie przy HLLach i żyje w świecie abstrakcji.

Prawdziwym programistom nie będzie przecież takie coś przeszkadzać!

Mówi się, że ZŁEJ baletnicy nawet rąbek u sukni przeszkadza.

Poza tym, programista nad samym pisaniem kodu spędza około 30% czasu przeznaczonego na program (reszta to plan wykonania, wdrażanie, utrzymanie, testowanie...). Nawet jeśli programiście asma zabiera to 2 razy więcej czasu niż programiście HLLa, to i tak zysk lub strata wynosi 15%.

Dużo pisanie sprawia, że umysł się uczy, zapamiętuje składnię instrukcji i nabiera doświadczenia.

8. Assmebler jest ciężki do nauki.

Jak każdy nowy język. Nauka C lub innych podobnych przychodzi łatwo, gdy już się zna na przykład Pascala. Próba nauczenia się innych dziwnych języków zajmie dłużej, niż nauka asma.

9. Ciężko znajdować i usuwać błędy.

Na początku równie ciężko, jak w innych językach. Pamiętacie jeszcze usuwanie błędów ze swoich pierwszych programów w C czy Pascalu?

10. Programy w assemblerze są ciężkie w utrzymaniu.

Znowu powiem to samo: podobnie jest w innych językach. Najlepiej dany program zna jego autor, co wcale nie oznacza, że w przyszłości będzie dalej rozumiał swój kod (nawet napisany w jakimś HLLu). Dlatego ważne są komentarze. Zdolność do zajmowania się programem w przyszłości także przychodzi wraz z doświadczeniem.

11. Nowoczesne komputery są tak szybkie, że i tak szybkość nie robi to różnicy...

Napiszmy program z czterema zagnieżdżonymi pętlami po 100 powtórzeń każda. Razem 100 000 000 (sto milionów) powtórzeń. Czas wykonania tego programu napisanego w jakimś HLLu liczy się w minutach, a często w dziesiątkach minut (czasem godzin - zależy od tego, co jest w pętlach). To samo zadanie napisane w assemblerze daje program, którego czas działania można liczyć w sekundach lub pojedynczych minutach!

Po prostu najszybsze programy są pisane w assemblerze. Często otrzymuje się program 5-10 razy szybszy (lub jeszcze szybszy) niż ten w HLLu.

12. Chcesz mieć szybki program? Zmień algorytm, a nie język

A co jeśli używasz już najszybszego algorytmu a on i tak działa za wolno?

Każdy algorytm zawsze można zapisać w assemblerze, co poprawi jego wydajność. Nie wszystko da się zrobić w HLLu.

13. Nowoczesne komputery i tak mają dużo pamięci. Po co więc mniejsze programy?

Wolisz mieć 1 wolno działający program o rozmiarze 1 MB, napisany w HLLu i robić 1 czynność w danej chwili, czy może wolisz wykonywać 10 czynności na raz dziesięcioma programami w assemblerze po 100kB każdy (no, przesadziłem - rzadko który program w asmie sięgnie aż tak gigantycznych rozmiarów!)?

09.03.2025

To był tylko wstęp do bezkresnej wiedzy, jaką każdy z Was zdobędzie.

Ale nie myślcie, że całkowicie odradzam Wam języki wysokiego poziomu. Ja po prostu polecam Wam asemblera.

Najlepsze programy pisze się w czystym asemblerze, co sprawia niesamowitą radość, ale można przecież łączyć języki. Na przykład, część programu odpowiedzialną za wczytywanie danych lub wyświetlanie wyników można napisać w HLLu, a intensywne obliczeniowo pętle pisać w asmie, albo robiąc wstawki w kod, albo pisząc w ogóle oddzielne moduły i potem łączyć wszystko w całość.

Nauka tego wspaniałego języka przyjdzie Wam łatwiej, niż myślicie. Pomyślcie też, co powiedzą znajomi, gdy się dowiedzą, co umiecie!

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Informacja dla użytkowników systemów *BSD

Korzystanie z usług systemowych (przerwania 80h) w systemach klasy BSD różni się nieco od sposobu używanego w zwyczajnych Linuksach. Mianowicie:

1. numer funkcji przekazujemy w EAX
2. parametry wkładamy na stos od prawej do lewej (od końca)
3. przerwanie wywołujemy, wykonując CALL do instrukcji `int 80h`, za którą jest RET

Żeby wszystko było jasne, podam teraz przykład:

Linux:

```
; wypisywanie tekstu na ekranie:

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, tekst
mov     edx, tekst_dlugosc
int     80h
```

BSD:

```
; wypisywanie tekstu na ekranie:

mov     eax, 4
push    dword tekst_dlugosc
push    dword tekst
push    dword 1
call    jadro
add     esp, 12
...
...
jadro:
int     80h
ret
```

Oczywiście, ta sama procedura `jadro` może służyć więcej niż jednemu wywołaniu przerwania systemowego.

Jeśli przy próbie uruchomienia programu dostajecie komunikat `Operation not permitted` (Operacja niedozwolona), to dodajcie do kodu programu nową sekcję:

```
section .note.openbsd.ident align=4
dd 8
dd 4
dd 1
db 'OpenBSD', 0
dd 0
```

Teraz program można kompilować i linkować normalnie, to znaczy linkerem LD (tak jest pokazane dalej w kursie). Podziękowania dla 'Fr3m3n' za zgłoszenie tego sposobu.

Innym wyjściem jest skorzystanie z kompilatora GCC, zamiast linkera LD: `gcc -o program program.o`. Funkcja główna programu (miejsce rozpoczęcia wykonywania się programu) musi się wtedy nazywać `main`, a nie `_start`! Wadą tego podejścia jest to, że do programu zostają dołączone pewne specjalne pliki, co powiększa jego rozmiar.

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 1 - Podstawy, czyli czym to się je

Wyobraźcie sobie, jakby to było móc programować maszynę bezpośrednio - rozmawiać z procesorem bez pośrednictwa struktur wysokiego poziomu, na przykład takich jak spotykamy w języku C. Bezpośrednie operowanie na procesorze umożliwia przecież pełną kontrolę jego działań! Bez zbędnych instrukcji i innych śmieci spowalniających nasze programy.

Czy już czujecie chęć pisania najkrótszych i najszybszych programów na świecie?
Programów, których czasem w ogóle NIE MOŻNA napisać w innych językach? Brzmi wspaniale, prawda?

Tylko pomyślcie o tym, co powiedzieliby znajomi, gdybyście się im pochwalili. Widzicie już te ich zdumione miny?

Miła perspektywa, prawda? No, ale dość już gadania. Zabierajmy się do rzeczy!

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia:

Niedziesiątne systemy liczenia.

1. Dwójkowy (binarny)

Najprostszy dla komputera, gdzie coś jest albo włączone, albo wyłączone. System ten operuje na liczbach zwanych bitami (bit = binary digit = cyfra dwójkowa). Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.

Na bajt składa się 8 bitów. Jednym bajtem można przedstawić więc $2^8=256$ możliwości.

Przeliczenie liczby zapisanej w systemie dwójkowym na dziesiętny jest proste. Podobnie jak w systemie dziesiętnym, każdą cyfrę mnożymy przez odpowiednią potęgę podstawy (podstawa wynosi 2 w systemie dwójkowym, 10 w systemie dziesiętnym).

Oto przykład (daszek ^ oznacza potęgowanie):

1010 1001 dwójkowo =

$$1*(2^7) + 0*(2^6) + 1*(2^5) + 0*(2^4) + 1*(2^3) + 0*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) =$$

$$128 + 32 + 8 + 1 =$$

169 dziesiętnie (lub dec, od decimal).

Działanie odwrotne też nie jest trudne: naszą liczbę dzielimy ciągle (do chwili uzyskania ilorazu równego 0) przez 2, po czym zapisujemy reszty z dzielenia w spak:

[\(przeskocz konwersję liczby dziesiętnej na dwójkową\)](#)

169		
84		1
42		0
21		0

10		1
5		0
2		1
1		0
0		1

Wspak dostajemy: 1010 1001, czyli wyjściową liczbę.

2. Szesnastkowy (heksadecymalny, w skrócie hex)

Jako że system dwójkowy ma mniej cyfr niż dziesiętny, do przedstawienia względnie małych liczb trzeba użyć dużo zer i jedynek. Jako że bajt ma 8 bitów, podzielono go na dwie równe, czterobitowe części. Teraz bajt można już reprezentować dwoma znakami, a nie ośmioma. Na każdy taki znak składa się $2^4=16$ możliwości. Stąd wzięła się nazwa szesnastkowy.

Powstał jednak problem: cyfr jest tylko 10, a trzeba mieć 16. Co zrobić?

Postanowiono liczbom 10-15 przyporządkować odpowiednio znaki A-F.

Na przykład

Liczba 255 dziesiętnie = 1111 1111 binarnie = FF szesnastkowo (1111 bin = 15 dec = F hex)

Liczba 150 dziesiętnie = 1001 0110 binarnie = 96 szesnastkowo.

Należy zauważyć ścisły związek między systemem dwójkowym i szesnastkowym: 1 cyfra szesnastkowa to 4 bity, co umożliwia błyskawiczne przeliczanie między obydwoma systemami: wystarczy tłumaczyć po 4 bity (1 cyfrę hex) na raz i zrobione.

Przeliczenie liczby zapisanej w systemie szesnastkowym na dziesiętny jest równie proste, jak tłumaczenie z dwójkowego na dziesiętny. Każdą cyfrę mnożymy przez odpowiednią potęgę podstawy (podstawa wynosi 16 w systemie szesnastkowym).

Oto przykład:

10A szesnastkowo =

$1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 =$

$256 + 0 + 10 =$

266 dziesiętnie.

Działanie odwrotne też nie jest trudne: naszą liczbę dzielimy ciągle (do chwili uzyskania ilorazu równego 0) przez 16, po czym zapisujemy reszty z dzielenia wspak:

[\(przeskocz konwersję liczby dziesiętnej na szesnastkową\)](#)

266		
16		10
1		0
0		1

Wspak dostajemy kolejno: 1, 0, 10, czyli 10A, czyli wyjściową liczbę.

Podczas pisania programów, liczby w systemie szesnastkowym oznaczają się przez dodanie na końcu litery h (lub z przodu 0x), a liczby w systemie dwójkowym - przez dodanie litery b na końcu.

Tak więc, 101 oznacza dziesiętną liczbę o wartości 101, 101b oznacza liczbę 101 w systemie dwójkowym (czyli 5 w systemie dziesiętnym), a 101h lub 0x101 oznacza liczbę 101 w systemie szesnastkowym (czyli 257 dziesiętnie).

Język assembler i rejestry procesora

Co to jest assembler?

Assembler jest to język programowania, należący do języków niskiego poziomu. Znaczy to tyle, że jednej komendzie assemblera odpowiada dokładnie jeden rozkaz procesora. Assembler operuje na rejestrach procesora.

A co to jest rejestr procesora?

Rejestr procesora to zespół układów elektronicznych, mogący przechowywać informacje (taka własna pamięć wewnętrzna procesora).

Zaraz podam Wam podstawowe rejestry, na których będziemy operować. Wiem, że ich liczba może przerazić, ale od razu mówię, abyście *NIE uczyli się tego wszystkiego na pamięć!* Najlepiej zrobicie, czytając poniższą listę tylko 2 razy, a potem wracali do niej, gdy jakikolwiek rejestr pojawi się w programach, które będę później prezentował w ramach tego kursu.

Oto lista interesujących nas rejestrów:

1. ogólnego użytku:

♦ akumulator:

RAX (64 bity) = EAX (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EAX (32 bity) = AX (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

AX = AH (starsze 8 bitów) + AL (młodsze 8 bitów)

Rejestr ten służy do wykonywania działań matematycznych, ale często w tym rejestrze będziemy mówić systemowi operacyjnemu, co od niego chcemy.

♦ bazowy:

RBX (64 bity) = EBX (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EBX (32 bity) = BX (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

BX = BH (starsze 8 bitów) + BL (młodsze 8 bitów)

Ten rejestr jest używany na przykład przy dostępie do tablic.

♦ licznik:

RCX (64 bity) = ECX (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

ECX (32 bity) = CX (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

CX = CH (starsze 8 bitów) + CL (młodsze 8 bitów)

Tego rejestru używamy na przykład do określania ilości powtórzeń pętli.

♦ rejestr danych:

RDX (64 bity) = EDX (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EDX (32 bity) = DX (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

DX = DH (starsze 8 bitów) + DL (młodsze 8 bitów)

W tym rejestrze na przykład przechowujemy adresy różnych zmiennych.

♦ rejestry dostępne tylko w trybie 64-bitowym:

♦ 8 rejestrów 8-bitowych: R8B, R9B, ..., R15B (lub R8L, R9L, ..., R15L)

♦ 8 rejestrów 16-bitowych: R8W, R9W, ..., R15W

♦ 8 rejestrów 32-bitowych: R8D, R9D, ..., R15D

♦ 8 rejestrów 64-bitowych: R8, R9, ..., R15

♦ rejestry indeksowe:

◊ indeks źródłowy:

RSI (64 bity) = ESI (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

ESI (32 bity) = SI (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

SI (16 bitów) = SIL (młodsze 8 bitów) + starsze 8 bitów (tylko tryb 64-bit)

◊ indeks docelowy:

RDI (64 bity) = EDI (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EDI (32 bity) = DI (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów,

DI (16 bitów) = DIL (młodsze 8 bitów) + starsze 8 bitów (tylko tryb 64-bit)

Rejestry indeksowe najczęściej służą do operacji na długich łańcuchach danych, w tym napisach i tablicach.

♦ rejestry wskaźnikowe:

◊ wskaźnik bazowy:

RBP (64 bity) = EBP (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EBP (32 bity) = BP (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów.

BP (16 bitów) = BPL (młodsze 8 bitów) + starsze 8 bitów (tylko tryb 64-bit)

Najczęściej służy do dostępu do zmiennych lokalnych danej funkcji.

◊ wskaźnik stosu:

RSP (64 bity) = ESP (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

ESP (32 bity) = SP (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów.

SP (16 bitów) = SPL (młodsze 8 bitów) + starsze 8 bitów (tylko tryb 64-bit)

Służy do dostępu do stosu (o tym nieco później).

◊ wskaźnik instrukcji:

RIP (64 bity) = EIP (młodsze 32 bity) + starsze 32 bity,

EIP (32 bity) = IP (młodsze 16 bitów) + starsze 16 bitów.

Mówi procesorowi, skąd ma pobierać instrukcje do wykonywania.

2. rejestry segmentowe (wszystkie 16-bitowe) - tych najlepiej nie dotykać w Linuksie:

- ♦ segment kodu CS - mówi procesorowi, gdzie znajdują się dla niego instrukcje.
- ♦ segment danych DS - ten najczęściej pokazuje na miejsce, gdzie trzymamy nasze zmienne.
- ♦ segment stosu SS - dzięki niemu wiemy, w którym segmencie jest nasz stos. O tym, czym w ogóle jest stos, powiem w następnej części.
- ♦ segment dodatkowy ES - zazwyczaj pokazuje na to samo, co DS - na nasze zmienne.
- ♦ FS i GS - nie mają specjalnego przeznaczenia. Są tu na wypadek, gdyby zabrakło nam innych rejestrów segmentowych.

3. rejestr stanu procesora: FLAGI (16-bitowe), E-FLAGI (32-bitowe) lub R-FLAGI (64-bitowe).

Służą one przede wszystkim do badania wyniku ostatniego przekształcenia (na przykład czy nie wystąpiło przepełnienie, czy wynik jest zerem, itp.). Najważniejsze flagi to CF (carry flag - flaga przeniesienia), OF (overflow flag - flaga przepełnienia), SF (sign flag - flaga znaku), ZF (zero flag - flaga zera), IF (interrupt flag - flaga przerwań), PF (parity flag - flaga parzystości), DF (direction flag - flaga kierunku).

Użycie litery R przed symbolem rejestru, na przykład RCX, oznacza rejestr 64-bitowy, dostępny tylko na procesorach 64-bitowych.


Użycie litery E przed symbolem rejestru, na przykład EAX, oznacza rejestr 32-bitowy, dostępny tylko na procesorach rodziny 80386 lub lepszych. Nie dotyczy to rejestru ES.

Napisy

$RAX = EAX + \text{starsze 32 bity}$; $EAX = AX + \text{starsze 16 bitów}$; $AX = AH + AL$

oznaczają:

[\(przeskocz rozwinięcie rejestru RAX\)](#)

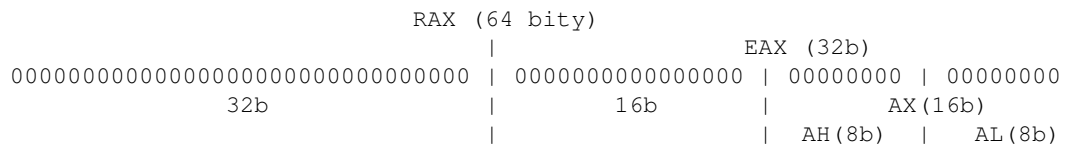


Napisy

$RSI = ESI + \text{starsze 32 bity}$; $ESI = SI + \text{starsze 16 bitów}$; $SI = SIL + \text{starsze 8 bitów}$

oznaczają:

[\(przeskocz rozwinięcie rejestru RSI\)](#)

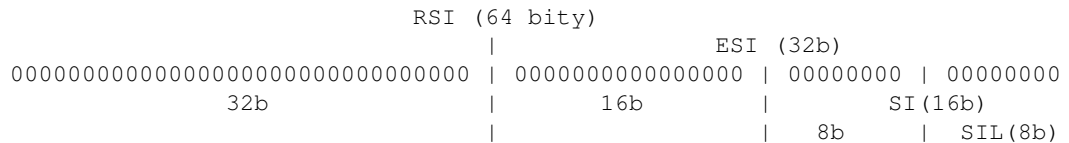

Jedna ważna uwaga - między nazwami rejestrów może pojawić się dwukropek w dwóch różnych znaczeniach:

- zapis DX : AX (lub 2 dowolne zwykłe rejestry) będzie oznaczać liczbę, której starsza część znajduje się w rejestrze po lewej stronie (DX), a młodsza - w tym z prawej (AX). Wartość liczby wynosi $DX * 65536 + AX$.
- zapis CS : SI (rejestr segmentowy + dowolny zwykły) będzie najczęściej oznaczać wskaźnik do jakiegoś obiektu w pamięci (o pamięci opowiem następnym razem). Rejestr segmentowy zawiera oczywiście segment, w którym znajduje się ów obiekt, a rejestr zwykły - offset (przesunięcie, adres w tym segmencie) tegoż obiektu.

Na razie nie musicie się przejmować tymi dwukropkami. Mówię to tylko dlatego, żebyście nie byli zaskoczeni, gdyż w przyszłości się pojawią.

Programista może odnosić się bezpośrednio do wszystkich wymienionych rejestrów, z wyjątkiem *IP oraz flag procesora (z wyjątkami).

Jak widać po ich rozmiarach, do rejestrów 8-bitowych można wpisać liczbę z przedziału 0-255 (lub od -128 do 127, gdy najwyższy, siódmy bit służy nam jako bit oznaczający znak liczby), w 16-bitowych zmieszczą się liczby 0-65535 (od -32768 do 32767), a w 32-bitowych - liczby od 0 do 4.294.967.295 (od -2.147.483.648 do 2.147.483.647).

Dobrym, choć trudnym w odbiorze źródłem informacji są: *Intel Architecture Software Developer's Manual* (IASDM) dostępny ZA DARMO ze [stron Intelu](#) oraz *DARMOWE* podręczniki *AMD64 Architecture Programmer's Manual* [firmy AMD](#)

Pisanie i kompilowanie (asemblowanie) swoich programów

Jak pisać programy w asemblerze?

Należy zaopatrzyć się w:

- Edytor tekstu, mogący zapisywać pliki tekstowe (bez formatowania), na przykład VIM, LPE, Emacs/XEmacs, Joe, Pico, Jed, Kate, KWrite.
- Kompilator języka asembler (patrz dalej)
- Odpowiedni program łączący (konsolidator, ang. linker), chyba że kompilator ma już taki wbudowany, jak na przykład FASM

Wtedy wystarczy napisać w edytorze tekstu plik zawierający komendy procesora (o tym później), zapisać go z rozszerzeniem .asm lub .s (GNU as), po czym użyć kompilatora, aby przetworzyć program na kod rozumiany przez procesor.

Jakiego kompilatora użyć?

Istnieje wiele kompilatorów języka asembler pod Linuksa. Do najpopularniejszych należą Netwide Assembler Project (NASM), Flat Assembler (FASM), High-Level Assembler (HLA) i Gnu As.

Można je ściągnąć z internetu:

[\(przeskocz adresy stron kompilatorów\)](#)

- NASM: sf.net/projects/nasm
- FASM: flatassembler.net
- HLA: webster.cs.ucr.edu
- Gnu Assembler znajduje się w pakiecie binutils (powinien być w każdej dystrybucji).

Po skompilowaniu pliku z kodem źródłowym należy użyć programu łączącego - będziemy używać standardowego LD (tego, którego używają inne kompilatory), gdyż również powinien się znajdować w każdej dystrybucji Linuksa.

Mamy więc już wszystko, co potrzeba. Zaczynamy pisać. Będę tutaj używał składni NASMa i FASMa (gdyż kompilują one programy w składni Intelu, która jest bardziej przejrzysta, mimo iż może się wydawać odwrotna).

Najpierw programy na systemy 32-bitowe:

[\(przeskocz pierwszy 32-bitowy program w składni NASM\)](#)

```

; wersja NASM na system 32-bitowy

section .text                ; początek sekcji kodu.
global _start                ; linker ld chce mieć ten symbol globalny

_start:                      ; punkt startu programu

    mov     eax, 4            ; numer funkcji systemowej:
                                ; sys_write - zapisz do pliku
    mov     ebx, 1            ; numer pliku, do którego piszemy.
                                ; 1 = standardowe wyjście = ekran
    mov     ecx, tekst        ; ECX = adres (offset) tekstu
    mov     edx, dlugosc       ; EDX = długość tekstu
    int     80h               ; wywołujemy funkcję systemową
    mov     eax, 1            ; numer funkcji systemowej
                                ; (sys_exit - wyjdź z programu)
    int     80h               ; wywołujemy funkcję systemową

section .data                 ; początek sekcji danych.

tekst    db      "Czesc", 0ah  ; nasz napis, który wyświetlimy
dlugosc  equ     $ - tekst     ; długość napisu

```

Teraz wersja dla FASMa:

[\(przeskocz pierwszy 32-bitowy program w składni FASM\)](#)

```

; wersja FASM na system 32-bitowy

format ELF executable        ; typ pliku
entry _start                  ; punkt startu programu

segment readable executable   ; początek sekcji kodu

_start:                       ; punkt startu programu

    mov     eax, 4            ; numer funkcji systemowej:
                                ; sys_write - zapisz do pliku
    mov     ebx, 1            ; numer pliku, do którego piszemy.
                                ; 1 = standardowe wyjście = ekran
    mov     ecx, tekst        ; ECX = adres (offset) tekstu
    mov     edx, [dlugosc]     ; EDX = długość tekstu
    int     80h               ; wywołujemy funkcję systemową
    mov     eax, 1            ; numer funkcji systemowej
                                ; (sys_exit - wyjdź z programu)
    int     80h               ; wywołujemy funkcję systemową

segment readable writeable    ; początek sekcji danych.
tekst    db      "Czesc", 0ah  ; nasz napis, który wyświetlimy
dlugosc  dd      $ - tekst     ; długość napisu

```

Teraz program 64-bitowy (x86-64) dla NASMa:

[\(przeskocz pierwszy 64-bitowy program w składni NASM\)](#)

09.03.2025

```
; wersja NASM na system 64-bitowy (x86-64)

section .text                                ; początek sekcji kodu.
global _start                               ; linker ld chce mieć ten symbol globalny

_start:                                     ; punkt startu programu

    mov     rax, 1                          ; numer funkcji systemowej:
                                           ; sys_write - zapisz do pliku
    mov     rdi, 1                          ; numer pliku, do którego piszemy.
                                           ; 1 = standardowe wyjście = ekran
    mov     rsi, tekst                      ; RSI = adres (offset) tekstu
    mov     rdx, dlugosc                    ; RDX = długość tekstu
    syscall                                ; wywołujemy funkcję systemową
    mov     rax, 60                         ; numer funkcji systemowej
                                           ; (sys_exit - wyjdź z programu)
    syscall                                ; wywołujemy funkcję systemową

section .data                                ; początek sekcji danych.

tekst     db      "Czesc", 0ah              ; nasz napis, który wyświetlimy
dlugosc   equ     $ - tekst                 ; długość napisu
```

I w końcu program 64-bitowy dla FASMa:

[\(przeskocz pierwszy 64-bitowy program w składni FASM\)](#)

```
; wersja FASM na system 64-bitowy (x86-64)

format ELF64 executable                      ; typ pliku
entry _start                                ; punkt startu programu

segment readable executable                 ; początek sekcji kodu

_start:                                    ; punkt startu programu
    mov     rax, 1                          ; numer funkcji systemowej:
                                           ; sys_write - zapisz do pliku
    mov     rdi, 1                          ; numer pliku, do którego piszemy.
                                           ; 1 = standardowe wyjście = ekran
    mov     rsi, tekst                      ; RSI = adres (offset) tekstu
    mov     rdx, [dlugosc]                  ; RDX = długość tekstu
    syscall                                ; wywołujemy funkcję systemową
    mov     rax, 60                         ; numer funkcji systemowej
                                           ; (sys_exit - wyjdź z programu)
    syscall                                ; wywołujemy funkcję systemową

segment readable writeable                 ; początek sekcji danych.
tekst     db      "Czesc", 0ah              ; nasz napis, który wyświetlimy
dlugosc   dq      $ - tekst                 ; długość napisu w trybie 64-bitowym
```

Bez paniki! Teraz omówimy dokładnie, co każda linia robi.

- linie lub napisy zaczynające się średnikiem.

Traktowane są jako komentarze i są całkowicie ignorowane przy kompilacji. Rozmiar skompilowanego programu wynikowego nie zależy od ilości komentarzy. Dlatego najlepiej wstawiać tyle komentarzy, aby inni (również my) mogli później zrozumieć nasz kod.

- (FASM) format ELF executable / format ELF64 executable

Określa format (typ) pliku wyjściowego: wykonywalny plik ELF (format używany w Linuksie). FASM nie potrzebuje programów łączących, aby utworzyć program. Format ELF64 jest używany oczywiście pod systemem 64-bitowym.

- (FASM) `entry _start`

Określa, gdzie program się zaczyna. Po uruchomieniu programu procesor zaczyna wykonywać komendy zaczynające się pod podaną tutaj etykietą (`_start`) znajdującą się w sekcji kodu.

- (FASM) `segment readable executable`

Określa nowy segment programu - segment kodu, któremu ustawiamy odpowiednie atrybuty: do odczytu i do wykonywania. Innym atrybutem jest `writable` (do zapisu), który powinien być używany tylko do sekcji danych. Mimo, iż FASM zaakceptuje atrybut `writable` dla sekcji kodu, nie powinniśmy go tam umieszczać. Zapisanie czegoś do sekcji kodu może skończyć się błędem naruszenia ochrony pamięci (segmentation fault). Można jednak w tym segmencie umieszczać dane. Ale należy to robić tak, aby nie stały się one częścią programu, zwykle wpisuje się je za ostatnią komendą kończącą program. Procesor przecież nie wie, co jest pod danym adresem i z miłą chęcią potraktuje to coś jako instrukcję, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Swoje dane umieszczajcie tak, aby w żaden sposób strumień wykonywanych instrukcji nie wszedł na nie. Dane będziemy więc zazwyczaj umieszczać w oddzielnej sekcji.

- (NASM) `section .text`

Wskazuje początek segmentu, gdzie znajduje się kod programu. Można jednak w tym segmencie umieszczać dane. Ale należy to robić tak, aby nie stały się one częścią programu, zwykle wpisuje się je za ostatnią komendą kończącą program. Procesor przecież nie wie, co jest pod danym adresem i z miłą chęcią potraktuje to coś jako instrukcję, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Swoje dane umieszczajcie tak, aby w żaden sposób strumień wykonywanych instrukcji nie wszedł na nie. Zapisanie czegoś do sekcji kodu może skończyć się błędem naruszenia ochrony pamięci (segmentation fault), dlatego dane będziemy zazwyczaj umieszczać w oddzielnej sekcji.

- (NASM) `global _start`

Sprawiamy, że nazwa `_start` będzie widziana poza tym programem (konkretnie to przez linker `ld`, który skompilowaną wersję programu przerobi na wersję wykonywalną).

- `_start :` (z dwukropkiem)

Etykieta określająca początek programu.

- `mov eax, 4 / mov rax, 1`

Do rejestru EAX (32-bitowy) lub RAX (64-bitowy) wstaw (MOV = move, przesun) wartość 4 (1 na systemach x86-64). Jest to numer funkcji systemu Linux, którą chcemy uruchomić. Jeśli chcemy skorzystać z funkcji systemowych, to zawsze EAX zawiera numer takiej funkcji.

Numery funkcji różnią się na różnych architekturach procesorów. Poczytajcie mój [spis funkcji systemowych](#).

Komenda MOV ma 3 ważne ograniczenia:

1. nie można skopiować jedną komendą MOV komórki pamięci do innej komórki pamięci, takie coś:

```
mov    [a], [b]
```

09.03.2025

(gdzie a i b - dwie zmienne w pamięci) jest zabronione.

O tym, co oznaczają nawiasy kwadratowe, czyli o adresowaniu zmiennych w pamięci - następnym razem.

2. nie można skopiować jedną komendą MOV jednego rejestru segmentowego (cs,ds,es,ss,fs,gs) do innego rejestru segmentowego, czyli taka operacja

```
mov     es, ds
```

jest zabroniona. W ogóle najlepiej *unikać jakichkolwiek operacji na rejestrach segmentowych*.

3. Nie można do rejestru segmentowego bezpośrednio wpisać jakieś wartości. Czyli nie można

```
mov     ds, 0
```

Ale można:

```
mov     bx, 0
mov     ds, bx
```

- `mov ebx, 1 / mov rdi, 1`

Do rejestru EBX (32-bitowy) lub RDI (64-bitowy) wstaw 1. Dlaczego akurat 1? Zaraz się przekonamy.

- `mov ecx,tekst / mov rsi, tekst`

Do rejestru ECX (32-bitowy) lub RSI (64-bitowy) wstaw offset (adres) etykiety tekst. Można obliczać adresy nie tylko danych, ale etykiet znajdujących się w kodzie programu.

- `mov edx, dlugosc / mov edx, [dlugosc] / mov rdx, dlugosc / mov rdx, [dlugosc]`

Do rejestru EDX (32-bitowy) lub RDX (64-bitowy) wstaw długość naszego tekstu. W pierwszym przypadku jest to stała, w drugim wartość pobieramy ze zmiennej.

- `int 80h / syscall`

Int = interrupt = przerwanie. Nie jest to jednak znane na przykład z kart dźwiękowych przerwanie typu IRQ. Wywołując przerwanie 80h (128 dziesiętnie) lub instrukcję `syscall` (w trybie 64-bitowym) uruchamiamy jedną z funkcji Linuksa. Którą? O tym zazwyczaj mówi rejestr akumulatora.

W tym przypadku EAX = 4 (lub RAX = 1 w trybie 64-bitowym) i jest to funkcja zapisu do pliku - `sys_write`. Funkcja ta przyjmuje 3 argumenty:

- ♦ W rejestrze EBX (lub RDI, w trybie 64-bitowym) podajemy numer (deskryptor) pliku, do którego chcemy pisać. U nas EBX (lub RDI) = 1 i jest to standardowe wyjście (zazwyczaj ekran).
- ♦ W rejestrze ECX (lub RSI, w trybie 64-bitowym) podajemy adres danych, które chcemy zapisać do pliku.
- ♦ W rejestrze EDX (lub RDX, w trybie 64-bitowym) podajemy, ile bajtów chcemy zapisać.

Funkcje systemowe 32-bitowego Linuksa przyjmują co najwyżej 6 argumentów, *kolejno w rejestrach: EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP*. W EAX oczywiście jest numer funkcji, tak jak tutaj 4.

Funkcje systemowe 64-bitowego Linuksa przyjmują także co najwyżej 6 argumentów, *kolejno w rejestrach: RDI, RSI, RDX, R10, R8, R9*. W RAX oczywiście jest numer funkcji, tak jak tutaj 1. Rejestry RCX i R11 są zamazywane.

- `mov eax, 1 / mov rax, 60`

Do EAX lub RAX wpisujemy numer kolejnej funkcji systemowej - `sys_exit`, która spowoduje zamknięcie naszego programu.

- `int 80h / syscall`

Przerwanie systemowe - uruchomienie funkcji wyjścia z programu. Numer błędu (taki DOS-owski errorlevel) zwykle umieszczamy w EBX/RDI, czego tutaj jednak nie zrobiliśmy.

- (NASM) `section .data / (FASM) segment readable writeable`

Określa początek sekcji danych. Dane muszą być w osobnej części programu, bo inaczej nie można do nich zapisywać (a na jądrze 2.6 nawet odczytać).

- `tekst db "Czesc", 0ah`

Definicja napisu i znaku przejścia do nowej linii. O tym, jak deklarować zmienne powiem następnym razem.

- `dlugosc equ $ - tekst / dlugosc dd $ - tekst / dlugosc dq $ - tekst`

Definiujemy stałą, która przyjmuje wartość: adres bieżący - adres początku napisu, czyli długość napisu. W pierwszym przypadku jest to stała kompilacji, w drugim i trzecim - zmienna, która będzie umieszczona w programie.

Programik nazywamy `hello.asm` i kompilujemy poleceniem (FASM):

```
fasm hello.asm hello
```

lub, dla NASMa:

```
nasm -f elf hello.asm
ld -o hello hello.o
```

lub, dla NASMa na systemie 64-bitowym:

```
nasm -f elf64 hello.asm
ld -o hello hello.o
```

Wyjaśnienie opcji:

- `-f elf` powoduje, że plik będzie skompilowany na 32-bitowy plik obiektowy typu ELF (Executable-Linkable Format, typowy dla większości Linuksów). Aby kompilować programy pod systemem 64-bitowym, należy użyć formatu `elf64`
- `-f elf64` powoduje, że plik będzie skompilowany na 64-bitowy plik obiektowy typu ELF
- `-o nazwa` spowoduje nazwanie programu wynikowego.

Na systemach 64-bitowych można też uruchamiać programy 32-bitowe, ale w takim przypadku trzeba je odpowiednio skompilować i zlinkować. Dla FASMa komenda się nie zmienia, gdyż wszystkie informacje są

wewnątrz pliku. Zmienia się za to kompilacja na NASMa:

```
nasm -f elf hello.asm
ld -melf_i386 -o hello hello.o
```

Kompilacja, nawet programu w assemblerze (zwana czasem asemblacją), ma kilka etapów:

- pre-processing - w tej fazie preprocesor przetwarza dyrektywy takie jak definicje stałych, dołączanie innych plików do kodu, rozwinięcia makr i inne, zanim poda program kompilatorowi do kompilacji
- kompilacja - na tym etapie tworzony jest binarny kod programu wynikowego. Podprogram kompilatora sprawdza składnię instrukcji, zmienia je na ich binarne odpowiedniki, przetwarza zmienne na ich binarne odpowiedniki, sprawdza, czy wszystkie wykorzystane symbole (na przykład u nas `zmienna tekst`) są zadeklarowane, sprawdza, czy skoki mieszczą się w granicach i wykonuje inne niezbędne czynności, w tym optymalizację. Pozostawia jednak adresy symboli nieuzupełnione.
- linkowanie (konsolidowanie) - na tym etapie następuje sprawdzenie, czy wszystkie symbole pozostawione przez kompilator do uzupełnienia są dostępne w samym programie lub innych plikach podanych linkerowi do połączenia. Jeśli wszystkie symbole są obecne, następuje wstawianie ich adresów do programu wynikowego i wygenerowanie samego programu.

Jeśli do programu nie dołączamy innych już skompilowanych plików ani bibliotek, to niektóre kompilatory nie wymagają osobnego linkera i mogą same sobie poradzić z wygenerowaniem programu wyjściowego. Widać to na przykład w wywołaniach FASMa powyżej.

Jeśli linker LD wyświetla ostrzeżenie o wykonywalnym stosie (np. `missing .note.GNU-stack section implies executable stack`), wystarczy do kodu programu dopisać na końcu

```
section .note.GNU-stack noalloc noexec nowrite progbits
```

po czym ponownie skompilować i zlinkować.

Teraz uruchamiamy `./hello` i cieszymy się swoim dziełem.

W dalszej części kursu będę przedstawiał programy *często tylko 32-bitowe* i często tylko dla *jednego kompilatora*. Ta część będzie służyć Wam pomocą, jeśli chcielibyście pisać programy pod systemy 64-bitowe lub pod inny kompilator.

Milego eksperymentowania.

Na świecie jest 10 rodzajów ludzi:
ci, którzy rozumieją liczby binarne i ci, którzy nie.

[Informacja](#) dla użytkowników *BSD (klawisz dostępu 3)
[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)
[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)
[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)
[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Poeksperymentujcie sobie, wstawiając różne znaki do napisu. Na przykład, znaki o kodach ASCII 10 (Line Feed), 13 (Carriage Return), 7 (Bell). Na przykład:

```
info      db      "Czesc.", 00, 01, 02, 07, 10, 13, 10, 13
```

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 2 - Pamięć, czyli gdzie upychać coś, co się nie mieści w procesorze

Poznaliśmy już rejestry procesora. Jak widać, jest ich ograniczona liczba i nie mają one zbyt dużego rozmiaru. Rejestry ogólnego przeznaczenia są co najwyżej 32-bitowe (czterobajtowe). Dlatego często programista musi niektóre zmienne umieszczać w pamięci. Przykładem tego był napis, który wyświetlaliśmy w poprzedniej części artykułu. Był on zadeklarowany dyrektywą DB, co oznacza declare byte. Ta dyrektywa niekoniecznie musi deklarować dokładnie 1 bajt. Tak jak widzieliśmy, można nią deklarować napisy lub kilka bajtów pod rząd. Teraz omówimy rodzinę dyrektyw służących właśnie do rezerwowania pamięci.

Ogólnie, zmienne można deklarować jako bajty (dyrektywą DB, coś jak char w języku C), słowa (word = 16 bitów = 2 bajty, coś jak short w C) dyrektywą DW, podwójne słowa DD (double word = dword = 32bity = 4 bajty, jak long w C), potrójne słowa pword = 6 bajtów - PW, poczwórne słowa DQ (quad word = qword = 8 bajtów, typ long long), tbyte = 10 bajtów - DT (typ long double w C).

Sekcja kodu jest tylko do odczytu, więc zmienne, które chcemy móc rzeczywiście zmienić, *musimy umieścić w sekcji danych*. Od tej pory umawiamy się więc, że każda zmienna znajduje się w obszarze section .data (dla NASMa) lub segment readable writeable (dla FASMa).

Przykłady:

[\(przeskocz przykłady\)](#)

```
section .data
; FASM: segment readable writeable

dwa          db 2
szesc_dwojek db 2, 2, 2, 2, 2, 2 ; tablica sześciu bajtów
litera_g     db "g"
_ax          dw 4c00h           ; dwubajtowa liczba całkowita
alfa         dd 12348765h       ; czterobajtowa liczba całkowita

;liczba_a     dq 1125           ; ośmiobajtowa liczba całkowita.
; FASM przyjmie, NASM
; starszy niż wersja 2.00 nie.

; dla NASMa zamienimy to na
; postać równoważną: 2 razy
; po 4 bajty:

liczba_a     dd 1125, 0

liczba_e     dq 2.71           ; liczba zmiennoprzecinkowa
; podwójnej precyzji (8 bajtów),

; dziesięciobajtowa liczba całkowita:
;duza_liczba dt 6af4aD8b4a43ac4d33h
; FASM ani NASM tego nie przyjmie.
; Zrobimy to tak:
duza_liczba dd 43ac4d33h, 0f4aD8b4ah; czemu z zerem z przodu?
; Czytaj dalej

db 6ah
```

09.03.2025

```
pi                dt 3.141592      ; FASM i NASM

;nie_init         db ?             ; nie zainicjalizowany bajt.
                                   ; Wartość nieznana. NASM ani FASM tak
                                   ; tego nie przyjmie. Należy użyć:

nie_init          resb 1            ; NASM
;nie_init          rb 1             ; FASM

napis1            db "NaPis1."
xxx               db 1
                 db 2
                 db 3
                 db 4
```

Zwróćcie uwagę na sposób rozbijania dużych liczb na poszczególne bajty: najpierw deklarowane są młodsze bajty, a potem starsze (na przykład dd 11223344h = db 44h, 33h, 22h, 11h). To działa, gdyż procesory Intel'a i AMD (i wszystkie inne klasy x86) są procesorami typu little-endian, co znaczy, że najmłodsze bajty danego ciągu bajtów są umieszczane przez procesor w najniższych adresach pamięci. Dlatego my też tak deklarujemy nasze zmienne.

Ale z kolei takie coś:

```
beta             db aah
```

nie podziła. Dlaczego? *KAŻDA liczba musi zaczynać się od cyfry*. Jak to obejść? Tak:

```
beta             db 0aah
```

czyli poprzedzić zerem.

Nie podziła również to:

```
0gamma          db      9
```

Dlaczego? Etykiety (dotyczy to tak danych, jak i kodu programu) *nie mogą zaczynać się od cyfr*.

Zapisanie kilku wartości po dyrektywie Dx (DB, DW, DD, i tak dalej) automatycznie tworzy tablicę elementów odpowiedniego rozmiaru o tych wartościach, z których każda następna jest tuż po poprzedniej w pamięci. Na przykład, następująca dyrektywa tworzy tak naprawdę tablicę sześciu bajtów o wartości 2, a nie próbuje z sześciu dwójek utworzyć wartość, którą potem umieści w pojedynczym bajcie:

```
szesc_dwojek     db 2, 2, 2, 2, 2, 2
```

A co, jeśli chcemy zadeklarować zmienną, powiedzmy, składającą się z 234 bajtów równych zero? Trzeba je wszystkie napisać?

Ależ skąd! Należy użyć operatora TIMES. Odpowiedź na pytanie brzmi:

```
section .data

zmienna          TIMES    234    db      0
nazwa            liczba    typ    co zduplikować
```

lub, w składni FASMa:

09.03.2025

```
segment readable writeable

; 234 razy zarezerwuj bajt wartości 0:
zmienna2:      times    234    db    0
```

Rezerwacja obszaru bez określania jego wartości wyglądałaby mniej więcej tak:

```
section .data
; FASM: segment readable writeable

zmienna      resb    234          ; NASM
zmienna2     rb      234          ; FASM
```

A co, jeśli chcemy mieć dwuwymiarową tablicę podwójnych słów o wymiarach 25 na 34?
Robimy dla NASMa na przykład tak:

```
section .data

Tablica      times    25*34    dd    0
```

a dla FASMa:

```
segment readable writeable

; 25*34 razy zarezerwuj dword wartości 0:
Tablica2:    times    25*34    dd    0
```

Do obsługi takich tablic przydadzą się bardziej skomplikowane sposoby adresowania zmiennych. O tym za moment.

Zmiennych trzeba też umieć używać.

Do uzyskania adresu danej zmiennej używa się nazwy tej zmiennej, tak jak widzieliśmy wcześniej. Zawartość zmiennej otrzymuje się poprzez umieszczenie jej nazwy w nawiasach kwadratowych. Oto przykład:

```
section .data
; FASM: segment readable writeable

rejestr_eax  dd      1
rejestr_bx   dw      0
rejestr_cl   db      0
...
      mov     [rejestr_bx], bx
      mov     cl, [rejestr_cl]
      mov     eax, [rejestr_eax]
      int     80h
```

Zauważcie zgodność rozmiarów zmiennych i rejestrów.

Możemy jednak mieć problem w skompilowaniu czegoś takiego:

```
mov     [jakas_zmienna], 2
```

Dlaczego? Kompilator wie, że gdzieś zadeklarowaliśmy `jakas_zmienna`, ale nie wie, czy było to

```
jakas_zmienna  db      0
```

czy

09.03.2025

```
jakas_zmienna    dw      22
```

czy może

```
jakas_zmienna    dd      "g"
```

Chodzi o to, aby pokazać, jaki rozmiar ma obiekt docelowy. Nie będzie problemów, gdy napiszemy:

```
mov      word [jakas_zmienna], 2
```

I to obojętnie, czy zmienna była bajtem (wtedy następny bajt będzie równy 0), czy słowem (wtedy będzie ono miało wartość 2) czy może podwójnym słowem lub czymś większym (wtedy 2 pierwsze bajty zostaną zmienione, a pozostałe nie). Dzieje się tak dlatego, że zmienne zajmują kolejne bajty w pamięci, najmłodszy bajt w komórce o najmniejszym adresie. Na przykład:

```
xxx      dd      8
```

jest równoważne:

```
xxx      db      8,0,0,0
```

oraz:

```
xxx      db      8
          db      0
          db      0
          db      0
```

Te przykłady nie są jedynymi sposobami adresowania zmiennych (poprzez nazwę). Na procesorach 32-bitowych (od 386) odnoszenie się do pamięci może odbywać się wg schematu:

[zmienna + rej_baz + rej_ind * skala +- liczba]

gdzie:

- zmienna oznacza nazwę zmiennej i jest to liczba obliczana przez kompilator lub linker
- rej_baz (rejestr bazowy) = jeden z rejestrów EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP
- rej_ind (rejestr indeksowy) = jeden z rejestrów EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP (bez ESP)
- mnożnik (scale) = 1, 2, 4 lub 8 (gdy nie jest podany, przyjmuje się 1)

Przykłady:

```
mov      al, [ nazwa_zmiennej+2 ]
mov      [ edi-23 ], cl
mov      dl, [ ebx + esi*2 + nazwa_zmiennej+18 ]
```

Na procesorach 64-bitowych odnoszenie się do pamięci może odbywać się wg schematu:

[zmienna + rej_baz + rej_ind * skala +- liczba]

gdzie:

- zmienna oznacza nazwę zmiennej i jest to liczba obliczana przez kompilator lub linker
- rej_baz (rejestr bazowy) = jeden z rejestrów RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP, R8, ..., R15, a nawet RIP (ale wtedy nie można użyć żadnego rejestru indeksowego)
- rej_ind (rejestr indeksowy) = jeden z rejestrów RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, R8, ..., R15 (bez RSP i RIP)
- mnożnik (scale) = 1, 2, 4 lub 8 (gdy nie jest podany, przyjmuje się 1)

Dwie zasady:

- między nawiasami kwadratowymi nie można mieszać rejestrów różnych rozmiarów
- w trybie 64-bitowym nie można do adresowania używać rejestrów częściowych: R*D, R*W, R*B.

Przykłady:

```
mov    al, [ nazwa_zmiennej+2 ]
mov    [ rdi-23 ], cl
mov    dl, [ rbx + rsi*2 + nazwa_zmiennej+18 ]
mov    rax, [rax+rbx*8-34]
mov    rax, [ebx]
mov    r8d, [ecx-11223344]
mov    cx, [r8]
```

A teraz inny przykład: spróbujemy wczytać 5 elementów o numerach 1, 3, 78, 25, i 200 (pamiętajmy, że liczymy od zera) z tablicy zmienna (tej o 234 bajtach, zadeklarowanej wcześniej) do kilku rejestrów 8-bitowych. Operacja nie jest trudna i wygląda po prostu tak:

```
mov    al, [ zmienna + 1 ]
mov    ah, [ zmienna + 3 ]
mov    cl, [ zmienna + 78 ]
mov    ch, [ zmienna + 25 ]
mov    dl, [ zmienna + 200 ]
```

Oczywiście, kompilator nie sprawdzi za Was, czy takie elementy tablicy rzeczywiście istnieją - o to musicie zadbać sami.

W powyższym przykładzie rzuca się w oczy, że ciągle używamy słowa zmienna, bo wiemy, gdzie jest nasza tablica. Jeśli tego nie wiemy (dynamiczne przydzielanie pamięci), lub z innych przyczyn nie chcemy ciągle pisać zmienna, możemy posłużyć się bardziej złożonymi sposobami adresowania. Po chwili zastanowienia bez problemu stwierdzicie, że powyższy kod można bez problemu zastąpić czymś takim i też będzie działać:

```
mov    ebx, zmienna
mov    al, [ ebx + 1 ]
mov    ah, [ ebx + 3 ]
mov    cl, [ ebx + 78 ]
mov    ch, [ ebx + 25 ]
mov    dl, [ ebx + 200 ]
```

Teraz trudniejszy przykład: spróbujmy dobrać się do kilku elementów dwuwymiarowej tablicy dwordów zadeklarowanej wcześniej (tej o rozmiarze 25 na 34). Mamy 25 wierszy po 34 elementy każdy. Aby do EAX wpisać pierwszy element pierwszego wiersza, piszemy oczywiście tylko:

```
mov    eax, [Tablica]
```

Ale jak odczytać 23 element 17 wiersza? Otóż, sprawa nie jest taka trudna, jakby się mogło wydawać. Ogólny schemat wygląda tak (zakładam, że ostatni wskaźnik zmienia się najszybciej, potem przedostatni itd. - pamiętamy, że rozmiar elementu wynosi 4):

```
Tablica[17][23] = [ Tablica + (17*długość wiersza + 23)*4 ]
```

No to piszemy:

```
mov     ebx, Tablica
mov     esi, 17
jakas_petla:
    imul esi, 34          ; ESI=ESI*34=17 * długość wiersza
    add  esi, 23          ; ESI=ESI+23=17 * długość wiersza + 23
    mov  eax, [ ebx + esi*4 ] ; mnożymy numer elementu przez
                                ; rozmiar elementu
    ...
```

Można było to zrobić po prostu tak:

```
mov     eax, [ Tablica + (17*34 + 23)*4 ]
```

ale poprzednie rozwiązanie (na rejestrach) jest wprost idealne do pętli, w której robimy coś z coraz to innym elementem tablicy.

Podobnie ((numer_wiersza*długość_wiersza1 + numer_wiersza*długość_wiersza2 + ...)*rozmiar_elementu) adresuje się tablice wielowymiarowe. Schemat jest następujący:

```
Tablica[d1][d2][d3][d4]    - 4 wymiary o długościach wierszy
                             d1, d2, d3 i d4

Tablica[i][j][k][m] = [ Tablica + (i*d2*d3*d4+j*d3*d4+k*d4+m)*
                        *rozmiar_elementu ]
```

Teraz powiedzmy, że mamy taką tablicę:

```
dword tab1[24][78][13][93]
```

Aby dostać się do elementu tab1[5][38][9][55], piszemy:

```
mov     eax, [ tab1 + (5*78*13*93 + 38*13*93 + 9*93 + 55)*4 ]
```

Pytanie: do jakich segmentów się to odnosi? Przecież mamy kilka rejestrów segmentowych, które mogą wskazywać na zupełnie co innego.

Odpowiedź:

Na rejestrach 32-bitowych mamy:

1. jeśli pierwszym w kolejności rejestrem jest EBP lub ESP, używany jest SS
2. w pozostałych przypadkach używany jest DS

W systemach 64-bitowych segmenty odchodzą w zapomnienie.

Domyślne ustawianie można zawsze obejść używając przedrostków, na przykład

```

mov     ax, [ss:si]
mov     [gs:eax+ebx*2-8], cx

```

Organizacja pamięci w Linuksie

W systemie Linux każdy program dostaje swoją własną przestrzeń, nie jest możliwe zapisywanie zmiennych lub kodu innych programów (z wyjątkami, na przykład debugery). Teoretycznie rozmiar owej przestrzeni wynosi tyle, ile można zaadresować w ogóle całym procesorem, czyli $2^{32} = 4 \text{ GB}$ na procesorach 32-bitowych. Obszar ten jest jednak od góry trochę ograniczony przez sam system, ale nie będziemy się tym zajmować.

Struktura programu po uruchomieniu jest dość prosta: cały kod, dane i stos (o tym za chwilę) znajdują się w jednym segmencie, rozciągającym się na całą wspomnianą przestrzeń. Na moim systemie wykonywanie zaczyna się pod adresem 08048080h w tej przestrzeni.

[\(przeskocz ilustrację pamięci programu w Linuksie\)](#)

```

+-----+
|      BFFFFFFF      |
|      Stos, argumenty      |
+-      zm. lokalne      -+
|      .....      |
+-      .....      -+
|      Dane, zm. globalne      |
|      (statyczne)      |
+-      .....      -+
|      kod      |
+-      .....      -+
|      08048080h      |
CS=DS=SS +-----+

```

Najniżej w pamięci znajduje się kod, za nim dane, a na końcu - stos.

Jak w takim razie realizowana jest ochrona kodu przed zapisem?

W samym procesorze istnieje mechanizm stronicowania, który umożliwia przyznanie odpowiednich praw do danych stron pamięci (zwykle strona ma 4kB). Tak więc, nasz duży segment jest podzielony na strony z kodem, danymi i stosem.

Stos


Przyszła pora na omówienie, czym jest stos.

Otóż, stos jest po prostu kolejnym segmentem pamięci. Są na nim umieszczane dane tymczasowe, na przykład *adres powrotny z funkcji, jej parametry wywołania, jej zmienne lokalne*. Służy też do zachowywania zawartości rejestrów.

Obsługa stosu jest jednak zupełnie inna.

Po pierwsze, stos jest budowany od góry na dół! Rysunek będzie bardzo pomocny:

[\(przeskocz rysunek stosu\)](#)

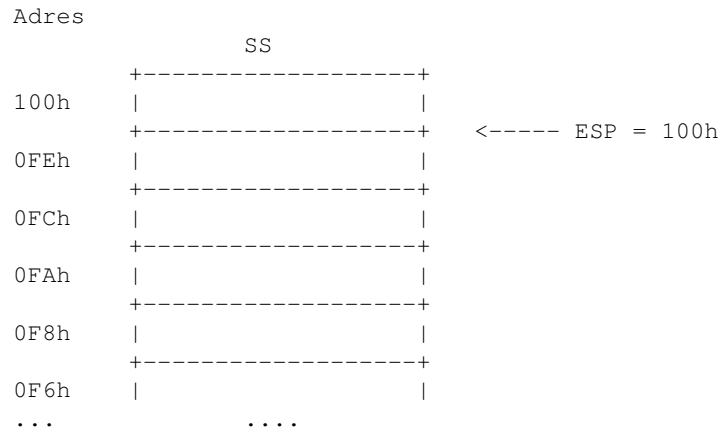

Na tym rysunku ESP=100h, czyli ESP wskazuje na komórkę o adresie 100h w segmencie SS.

Dane na stosie umieszcza się instrukcją PUSH a zdejmuję instrukcją POP. PUSH jest równoważne parze instrukcji:


```
sub    esp, ..    ; odejmowana liczba zależy od
                  ; rozmiaru obiektu w bajtach
mov    [ss:esp], ..
```

a POP:

```
mov    .., [ss:esp]
add    esp, ..
```

Tak więc, po wykonaniu instrukcji PUSH AX i PUSH DX powyższy stos będzie wyglądał tak:


[\(przeskocz ilustrację działania PUSH\)](#)

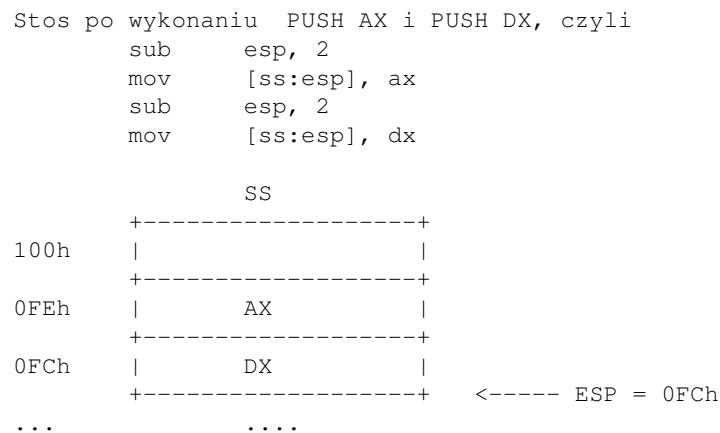

SP=0FCh, pod [SP] znajduje się wartość DX, a pod [SP+2] - wartość AX. A po wykonaniu instrukcji POP EBX (tak, można zdjąć dane do innego rejestru, niż ten, z którego pochodziły):

[\(przeskocz ilustrację działania POP\)](#)

```
Stos po wykonaniu POP EBX, czyli
mov     ebx, [ss:esp]
add     esp, 4
```

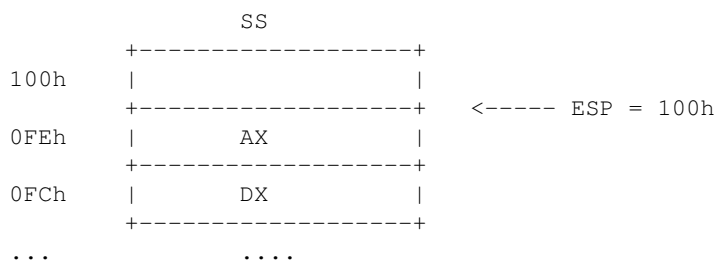

Teraz ponownie SP=100h. Zauważcie, że dane są tylko kopiowane ze stosu, a nie z niego usuwane. Ale w żadnym przypadku nie można na nich już polegać. Dlaczego? Zobaczycie zaraz.

Najpierw bardzo ważna uwaga, która jest wnioskiem z powyższych rysunków.

Dane (które chcemy z powrotem odzyskać w niezmienionej postaci) położone na stosie instrukcją PUSH należy zdejmować kolejnymi instrukcjami POP *W ODRĘTNEJ KOLEJNOŚCI* niż były kładzione. Zrobienie czegoś takiego:

```
push    eax
push    edx
pop      eax
pop      edx
```

nie przywróci rejestrom ich dawnych wartości!

Przerwania i procedury a stos

Używaliśmy już instrukcji przerwania, czyli INT. Przy okazji omawiania stosu nadeszła pora, aby powiedzieć, co ta instrukcja w ogóle robi. Otóż, INT jest (w przybliżeniu) równoważne temu pseudo-kodowi:

```
pushfd                ; włoż na stos rejestr stanu procesora
                      ; czyli flagi
push    cs             ; segment, w którym aktualnie pracujemy
push    eip_next       ; adres instrukcji po INT
jmp      procedura_obsługi_przerwania
```

Każda procedura obsługi przerwania (Interrupt Service Routine, ISR) kończy się instrukcją IRET (interrupt return), która odwraca powyższy kod, czyli z ISR procesor wraca do dalszej obsługi naszego programu.

Jednak oprócz instrukcji INT przerwania mogą być wywołane w inny sposób - przez sprzęt. Tutaj właśnie pojawiają się IRQ. Do urządzeń wywołujących przerwania IRQ należą między innymi karta dźwiękowa, modem, zegar, kontroler dysku twardego, itd...

Bardzo istotną rolę gra zegar, utrzymujący aktualny czas w systemie. Jak napisałem w jednym z artykułów, tyka on z częstotliwością ok. 18,2 Hz. Czyli ok. 18 razy na sekundę wykonywane są 3 PUSHy a po nich 3 POPy. Nie zapominajmy o push i pop wykonywanych w samej ISR tylko po to, aby zachować modyfikowane

rejstry. Każdy PUSH zmieni to, co jest poniżej ESP.

Dlatego właśnie żadne dane poniżej ESP nie mogą być uznawane za wiarygodne.

Gdzie zaś znajdują się adresy procedur obsługi przerwań?

W pamięci, w Tabeli Deskryptorów Przerwań (Interrupt Descriptor Table, IDT), do której dostęp ma wyłącznie system operacyjny. Na pojedynczy deskryptor przerwania składa się oczywiście adres procedury obsługi przerwania, jej deskryptor, prawa dostępu do niej i kilka innych informacji, które z punktu widzenia programisty nie są (na razie) istotne.

Mniej skomplikowana jest instrukcja CALL, która służy do wywoływania zwykłych procedur, na przykład:

```

        call proc1          ; wywołanie proste
        call [adres_proc1]  ; wywołanie procedury, której adres
                           ; jest w zmiennej adres_proc1
        ...
proc1:
        ...
        ret

```

W zależności od rodzaju procedury (near - zwykle w tym samym pliku/programie, far - na przykład w innym pliku/segmencie), instrukcja CALL wykonuje takie coś:

```

push     cs i kilka innych rzeczy ; tylko jeśli FAR
push     eip_next                 ; adres instrukcji po CALL

```

Procedura może zawierać dowolne (nawet niesymetryczne ilości instrukcji PUSH i POP), ale pod koniec ESP musi być taki sam, jak był na początku, czyli wskazywać na prawidłowy adres powrotu, który ze stosu jest zdejmowany instrukcją RET (lub RETF). Dlatego nieprawidłowe jest takie coś:

```

zla_procedura:
    push     eax
    push     ebx
    add      eax, ebx
    ret

```

gdyż w chwili wykonania instrukcji RET na wierzchu stosu jest EBX, a nie adres powrotny! Błąd stosu jest przyczyną wielu trudnych do znalezienia usterek w programie.

Jak to poprawić bez zmiany sensu? Na przykład tak:

```

moja_procedura:
    push     eax
    push     ebx
    add      eax, ebx
    add      esp, 8
    ret

```

Teraz już wszystko powinno być dobrze. ESP wskazuje na dobry adres powrotny. Dopuszczalne jest też takie coś:

```

proc1:
    push     eax
    cmp      eax, 0          ; czy EAX jest zerem?
    je       koniec1        ; jeśli tak, to koniec1

    pop      ebx

```



```

        ret
koniec1:
        pop     ecx
        ret

```

ESP ciągle jest dobrze ustawiony przy wyjściu z procedury mimo, iż jest 1 PUSH a 2 POPy.

Po prostu ZAWSZE należy robić tak, aby ESP wskazywał na poprawny adres powrotny, niezależnie od sposobu. W skład tego wchodzi definiowanie procedur pod głównym programem (po ostatnich instrukcjach zamykających program). Dlaczego? Niektóre (najprostsze) formaty plików wykonywalnych nie pozwalają na określenie początku programu i takie programy są wykonywane po prostu z góry na dół. Jeśli u góry kodu umieści się procedury, zostaną one wykonane, po czym instrukcja RET (lub RETF) spowoduje zamknięcie programu (w najlepszym przypadku) lub wejście procesora na nieprawidłowe lub losowe instrukcje w pamięci.

Alokacja zmiennych lokalnych procedury

Nie musi się to Wam od razu przydać, ale przy okazji stosu omówię, gdzie znajdują się zmienne lokalne funkcji (na przykład takich w języku C) oraz jak rezerwować na nie miejsce.

Gdy program wykonuje instrukcję CALL, na stosie umieszczany jest adres powrotny (o czym już wspomniałem). Jako że nad nim mogą być jakieś dane ważne dla programu (na przykład zachowane rejestry, inne adresy powrotne), nie wolno tam nic zapisywać. Ale pod adresem powrotnym jest dużo miejsca i to tam właśnie programy umieszczają swoje zmienne lokalne.

Samo rezerwowanie miejsca jest dość proste: liczymy, ile łącznie bajtów nam potrzeba na własne zmienne i tyle właśnie odejmujemy od rejestru ESP, robiąc tym samym miejsce na stosie, które nie będzie zamazane przez instrukcje INT i CALL (gdyż one zamazują tylko to, co jest pod ESP).

Na przykład, jeśli nasze zmienne zajmują 8 bajtów (np. dwa DWORDy lub dwie 32-bitowe zmienne typu "int" w języku C), to odejmujemy te 8 od ESP i nasz nowy stos wygląda tak:

	SS	
100h	+-----+ adres powrotny +-----+	
0FEh	+-----+ wolne +-----+	<----- stary ESP = 100h
0FCh	+-----+ wolne +-----+	
0FAh	+-----+ wolne +-----+	
0F8h	+-----+ wolne +-----+	<----- ESP = 0F8h

ESP wynosi 0F8h, nad nim jest 8 bajtów wolnego miejsca, po czym adres powrotny i inne stare dane.

Nie trzeba podawać typów zmiennych lokalnych, ich liczby ani ich nazywać - wystarczy obliczyć ich łączny rozmiar i ten rozmiar odjąć od ESP. To, gdzie która zmienna faktycznie w pamięci się znajdzie (lub inaczej: który obszar pamięci będzie przypisany której zmiennej), zależy całkowicie od programisty - na przykład [ESP] może przechowywać pierwszą zmienną, a [ESP+4] - drugą, ale może być też całkiem na odwrót.

Miejsce już mamy, korzystanie z niego jest proste - wystarczy odwoływać się do [ESP], [ESP+2], [ESP+4], [ESP+6]. Ale stanowi to pewien problem, bo po każdym wykonaniu instrukcji PUSH, te cyferki się zmieniają

(bo przecież adresy się nie zmieniają, ale ESP się zmienia). Dlatego właśnie do adresowania zmiennych lokalnych często używa się innego rejestru niż ESP. Jako że domyślnym segmentem dla EBP jest segment stosu, wybór padł właśnie na ten rejestr (oczywiście, można używać dowolnego innego, tylko trzeba dostawiać SS: z przodu, co kosztuje za każdym razem 1 bajt).

Aby móc najłatwiej dostać się do swoich zmiennych lokalnych, większość funkcji na początku zrównuje EBP z ESP, potem wykonuje rezerwację miejsca na zmienne lokalne, a dopiero potem - zachowywanie rejestrów itp. (czyli swoje PUSHe). Wygląda to tak:

```

push    ebp                ; zachowanie starego EBP
mov     ebp, esp           ; EBP = ESP

sub     esp, xxx           ; rezerwacja miejsca na zmienne lokalne
push    rej1               ; tu ESP się zmienia, ale EBP już nie
push    rej2
...

...
pop     rej2               ; tu ESP znów się zmienia, a EBP - nie
pop     rej1

mov     esp, ebp           ; zwalnianie zmiennych lokalnych
                        ; można też (ADD ESP,xxx)
pop     ebp

ret

```

Niektóre kompilatory umożliwiają deklarację procedury z parametrami, zmiennymi lokalnymi i ich typami:

```


proc2 proc a:DWORD,b:DWORD
        LOCAL c:DWORD
        LOCAL d:DWORD
        LOCAL e:DWORD
        ...
        ret
proc2 endp

```

Można wtedy odwoływać się do parametrów i zmiennych lokalnych przez ich nazwy, zamiast przez wyrażenia typu [ESP+nnn] i [ESP-nnn].

Przy instrukcji MOV ESP, EBP napisałem, że zwalnia ona zmienne lokalne. Zmienne te oczywiście dalej są na stosie, ale teraz są już poniżej ESP, a niedawno napisałem: *żadne dane poniżej ESP nie mogą być uznawane za wiarygodne*.

Po pięciu pierwszych instrukcjach nasz stos wygląda tak:

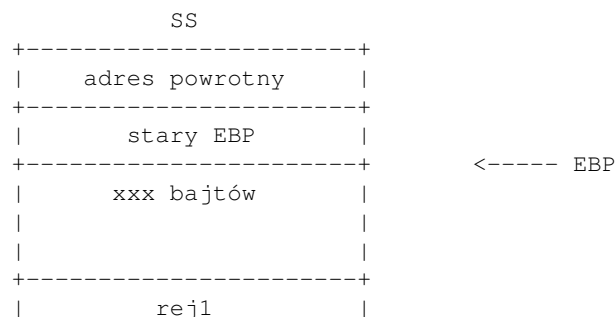



Rejestr EBP wskazuje na starą wartość EBP, zaś ESP - na ostatni element włożony na stos. I widać teraz, że zamiast odwoływać się do zmiennych lokalnych poprzez `[ESP+liczba]` przy ciągle zmieniającym się ESP, o wiele wygodniej odwoływać się do nich przez `[EBP-liczba]` (zauważcie: minus), bo EBP pozostaje niezmienione.

Często na przykład w disasembrowanych programach widać instrukcje typu `AND ESP, NOT 16` (lub `AND ESP, ~16` w składni NASM). Jedynym celem takich instrukcji jest wyrównanie ESP do pewnej pożądanej granicy, na przykład 16 bajtów (wtedy `AND` z wartością `NOT 16`, czyli `FFFFFFF0h`), żeby dostęp do zmiennych lokalnych trwał krócej. Gdy adres zmiennej na przykład czterobajtowej jest nieparzysty, to potrzeba dwóch dostępów do pamięci, żeby ją całą pobrać (bo można pobrać 32 bity z na raz w procesorze 32-bitowym i tylko z adresu podzielonego przez 4).

Ogół danych: adres powrotny, parametry funkcji, zmienne lokalne i zachowane rejestry nazywany jest czasem ramką stosu (ang. stack frame).

Rejestr EBP jest czasem nazywany wskaźnikiem ramki, gdyż umożliwia od dostęp do wszystkich istotnych danych poprzez stałe przesunięcia (offsety, czyli te liczby dodawane i odejmowane od EBP): zmienne lokalne są pod `[EBP-liczba]`, parametry funkcji przekazane z zewnątrz - pod `[EBP+liczba]`, zaś pod `[EBP]` jest stara wartość EBP. Jeśli wszystkie funkcje w programie zaczynają się tym samym prologiem: `PUSH EBP / MOV EBP, ESP`, to po wykonaniu instrukcji `MOV EBP, [EBP]` w EBP znajdzie się wskaźnik ramki ... procedury wywołujące. Jeśli znamy jej strukturę, można w ten sposób dostać się do jej zmiennych lokalnych.

Zainteresowanych szczegółami adresowania lub instrukcjami odsyłam do [Intel](#) i [AMD](#)

Następnym razem o podstawowych instrukcjach języka assembler.

- Ilu programistów potrzeba, aby wymienić żarówkę?
- Ani jednego. To wygląda na problem sprzętowy.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Zadeklaruj tablicę 12 zmiennych mających po 10 bajtów:
 1. zainicjalizowaną na zera (pamiętaj o ograniczeniach kompilatora)
 2. niezainicjalizowaną
2. Zadeklaruj tablicę 12 słów (16-bitowych) o wartości BB (szesnastkowo), po czym do każdego z tych

09.03.2025

słów wpisz wartość FF szesnastkowo (bez żadnych pętli). Można (a nawet trzeba) użyć więcej niż 1 instrukcji. Pamiętaj o odległościach między poszczególnymi elementami tablicy. Naucz się różnych sposobów adresowania: liczba (nazwa zmiennej + numer), baza (rejestr bazowy + liczba), baza + indeks (rejestr bazowy + rejestr indeksowy).

3. Zadeklaruj dwuwymiarową tablicę bajtów o wartości 0 o wymiarach 13 wierszy na 5 kolumn, po czym do elementu numer 3 (przedostatni) w wierszu o numerze 12 (ostatni) wpisz wartość FF. Spróbuj użyć różnych sposobów adresowania.

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 3 - Podstawowe instrukcje, czyli poznajemy dialekt procesora

Poznaliśmy już rejestry, omówiliśmy pamięć. Pora zacząć na nich operować.

Zanim jednak zaczniemy, proszę Was o to, abyście tej listy też *NIE uczyli się na pamięć*. Instrukcji jest dużo, a próba zrozumienia ich wszystkich na raz może spowodować niezły chaos. Co najwyżej przejrzyjcie tę listę kilka razy, aby wiedzieć mniej-więcej, co każda instrukcja robi.

Instrukcje procesora można podzielić na kilka grup:

- instrukcje przemieszczania danych
- instrukcje arytmetyki binarnej
- instrukcje arytmetyki dziesiętnej
- instrukcje logiczne
- operacje na bitach i bajtach
- instrukcje przekazujące kontrolę innej części programu (sterujące wykonywaniem programu)
- instrukcje operujące na łańcuchach znaków
- instrukcje kontroli flag
- instrukcje rejestrów segmentowych
- inne

Zacznijmy je po kolei omawiać (nie omówię wszystkich).

1. instrukcje przemieszczania danych.

Tutaj zaliczymy już wielokrotnie używane MOV oraz kilka innych: XCHG , PUSH i POP.

2. arytmetyka binarna.

add do_czego, co - dodaj

sub od_czego, co - odejmij

inc coś / dec coś - zwiększ/zmniejsz coś o 1

cmp co, z_czym - porównaj. Wykonuje działanie odejmowania co minus z_czym, ale nie zachowuje wyniku, tylko ustawia flagi.

Wynikiem może być ustawienie lub wyzerowanie jednej lub więcej flag - zaznaczenie wystąpienia jednego z warunków. Główne warunki to:

- ♦ A - above - ponad (dla liczb traktowanych jako liczby bez znaku): $co > z_czym$
[\(przeskocz przykład użycia warunku A\)](#)

```
cmp al,bl
ja al_wieksze_od_bl      ; ja - jump if above
```

- ♦ B - below - poniżej (bez znaku): $co < z_czym$
- ♦ G - greater - więcej niż (ze znakiem): $co > z_czym$
- ♦ L - lower - mniej niż (ze znakiem): $co < z_czym$
- ♦ O - overflow - przepełnienie (ze znakiem, na przykład przebicie 32767 w górę) ostatniej operacji. Niekoniecznie używane przy cmp.
- ♦ C - carry - przepełnienie (bez znaku, czyli przebicie na przykład 65535 w górę)

[\(przeskocz przykład użycia warunku C\)](#)

```
add al,bl
jc blad_przepelnienia ; jc - jump if carry
```

- ♦ E lub Z - equal (równy) lub zero. Te dwa warunki są równoważne.

[\(przeskocz przykłady użycia warunków równości\)](#)

```
cmp ax,cx
je ax_rowne_cx
...
sub bx,dx
jz bx_rowne_dx
```

- ♦ NE/NZ - przeciwieństwo poprzedniego: not equal/not zero.
- ♦ NA - not above, czyli nie ponad - mniejsze lub równe (ale dla liczb bez znaku)
- ♦ NB - not below, czyli nie poniżej - większe lub równe (dla liczb bez znaku)
- ♦ NG - not greater, czyli nie więcej - mniejsze lub równe (ale dla liczb ze znakiem)
- ♦ NL - not lower, czyli nie mniej - większe lub równe (dla liczb ze znakiem)
- ♦ NC - no carry, czyli brak przepełnienia
- ♦ AE/BE - above or equal (ponad lub równe), below or equal (poniżej lub równe)
- ♦ NO - no overflow

3. arytmetyka dziesiętna

- ♦ NEG - zmienia znak.
- ♦ MUL, IMUL - mnożenie, mnożenie ze znakiem (które uwzględnia liczby ujemne)

[\(przeskocz przykłady instrukcji mnożenia\)](#)

```
mul cl ; AX = AL*CL
mul bx ; DX:AX = AX*BX
mul esi ; EDX:EAX = EAX*ESI
mul rdi ; RDX:RAX = RAX*RDI

imul eax ; EDX:EAX = EAX*EAX
imul ebx,ecx,2 ; EBX = ECX*2
imul ebx,ecx ; EBX = EBX*ECX
imul si,5 ; SI = SI*5
```

Zapis rej1 : rej2 oznacza, że starsza część wyniku znajdzie się w pierwszym rejestrze podanej pary (DX, EDX, RDX), a młodsza - w drugim (AX, EAX, RAX), gdyż wynik mnożenia dwóch liczb o długości n bitów każda wymaga 2n bitów.

- ♦ DIV, IDIV - dzielenie, dzielenie ze znakiem (i jednoczesne obliczanie reszty z dzielenia).

[\(przeskocz przykłady instrukcji dzielenia\)](#)

```
div cl ; AL = (AX div CL), AH = (AX mod CL)
div bx ; AX = (DX:AX div BX),
      ; DX = (DX:AX mod BX)
div edi ; EAX = (EDX:EAX div EDI),
      ; EDX = (EDX:EAX mod EDI)
div rsi ; RAX = (RDX:RAX div RSI),
      ; RDX = (RDX:RAX mod RSI)
```

Zapis rej1 : rej2 oznacza, że starsza część dzielnej jest oczekiwana w pierwszym rejestrze podanej pary (DX, EDX, RDX), a młodsza - w drugim (AX, EAX, RAX). Jeśli liczba mieści się w rejestrze dla młodszej części, rejestr starszy należy wyzerować. Słowo "div" w powyższych zapisach oznacza iloraz, a mod - resztę z dzielenia (modulo).

4. Instrukcje bitowe (logiczne).

- ◆ AND
- ◆ OR
- ◆ XOR
- ◆ NOT
- ◆ TEST

Instrukcja TEST działa tak samo jak AND z tym, że nie zachowuje nigdzie wyniku, tylko ustawia flagi. Pokróćce wytłumaczę te instrukcje:

[\(przeskocz działanie instrukcji logicznych\)](#)

0 AND 0 = 0	0 OR 0 = 0	0 XOR 0 = 0
0 AND 1 = 0	0 OR 1 = 1	0 XOR 1 = 1
1 AND 0 = 0	1 OR 0 = 1	1 XOR 0 = 1
1 AND 1 = 1	1 OR 1 = 1	1 XOR 1 = 0
NOT 0 = 1		
NOT 1 = 0		

Przykłady zastosowania:

[\(przeskocz przykłady instrukcji logicznych\)](#)

```

and ax,1      ; wyzeruje wszystkie bity z
               ; wyjątkiem bitu numer 0.
or ebx,1111b  ; ustawia (włącza) 4 dolne bity.
               ; Reszta bez zmian.
xor cx,cx     ; CX = 0
not dh        ; DH ma 0 tam, gdzie miał 1
               ; i na odwrót

```

5. Instrukcje przesunięcia bitów.

1. SAL, SHL - shift left - przesunięcie w lewo
bit7 = bit6, bit6 = bit5, ... , bit1 = bit0, bit0 = 0.
2. SHR - shift logical right - przesunięcie logiczne w prawo
bit0 = bit1, bit1 = bit2, ... , bit6 = bit7, bit7 = 0
3. SAR - shift arithmetic right - przesunięcie arytmetyczne (z zachowaniem znaku) w prawo
bit0 = bit1, bit1 = bit2, ... , bit6 = bit7, bit7 = bit7 (bit znaku zachowany!)
Najstarszy bit w rejestrze nazywa się czasem właśnie bitem znaku.
4. ROL - rotate left - obrót w lewo
bit7 = bit6, ... , bit1 = bit0, bit0 = stary bit7
5. RCL - rotate through carry left - obrót przez flagę CF (flagę przepełnienia) w lewo
CF = bit7, bit7 = bit6, ... , bit1 = bit0, bit0 = stara CF
6. ROR - rotate right - obrót w prawo
bit0 = bit1, ... , bit6 = bit7, bit7 = stary bit0
7. RCR - rotate through carry right - obrót przez flagę CF w prawo
CF = bit0, bit0 = bit1, ... , bit6 = bit7, bit7 = stara CF

Oczywiście, te instrukcje mogą działać na wartościach większych niż bajt - bit7 jako najstarszy jest tutaj tylko dla ilustracji.

Przy pomocy SHL można przeprowadzać szybkie mnożenie, a dzięki SHR - szybkie dzielenie. Na przykład, SHL AX, 1 jest równoważne przemnożeniu AX przez 2, SHL AX, 5 - przez 2^5 , czyli 32. SHR BX, 4 dzieli BX przez 16.

6. Instrukcje sterujące wykonywaniem programu.

- ◆ Skoki warunkowe (patrz: warunki powyżej): JA=JNBE, JAE=JNB, JNA=JBE, JNAE=JB, JG=JNLE (jump if greater - dla liczb ze znakiem) = jump if not lower or equal, JNG=JLE, JGE=JNL, JNGE=JL, JO, JNO, JC, JNC, JS (jump if sign czyli bit7 wyniku jest równy 1), JNS, JP=JPE (jump if parity equal = liczba bitów równych jeden jest parzysta), JNP=JPO.
- ◆ Skoki bezwarunkowe: JMP, JMP SHORT, JMP FAR
- ◆ Uruchomienia procedur: CALL [NEAR/FAR]
- ◆ Powrót z procedury: RET, RETF.
- ◆ Przerwania: INT, INTO (wywołuje przerwanie INT4 w razie przepełnienia), BOUND (int 5)
- ◆ Instrukcje pętli: LOOP. Składnia: LOOP gdzieś. Jeśli CX jest różny od 0, to skacz gdzieś.

7. Operacje na łańcuchach znaków.

1. LODS [B/W/D/Q] - Load Byte/Word/Dword/Qword - pobierz bajt/słowo/podwójne słowo/poczwórne słowo
MOV AL/AX/EAX/RAX, DS:[SI/ESI/RSI]
ADD SI,1/2/4/8 ; ADD, gdy flaga kierunku DF = 0, SUB gdy DF = 1
2. STOS [B/W/D/Q] - Store Byte/Word/Dword/Qword - zapisz bajt/słowo/podwójne słowo/poczwórne słowo
MOV ES:[DI/EDI/RDI], AL/AX/EAX/RAX
ADD DI,1/2/4/8 ; ADD/SUB jak wyżej
3. MOVS [B/W/D/Q] - Move Byte/Word/Dword/Qword - przesun (skopiuj)
bajt/słowo/podwójne słowo/poczwórne słowo
MOV ES:[DI/EDI/RDI], DS:[SI/ESI/RSI] ; to nie jest instrukcja!
ADD DI,1/2/4/8 ; ADD/SUB jak wyżej
ADD SI,1/2/4/8
4. CMPS [B/W/D/Q] - Compare Byte/Word/Dword/Qword - porównaj bajt/słowo/podwójne słowo/poczwórne słowo
CMP DS:[SI/ESI/RSI], ES:[DI/EDI/RDI] ; to nie jest instrukcja!
ADD SI,1/2/4/8 ; ADD/SUB jak wyżej
ADD DI,1/2/4/8
5. SCAS [B/W/D/Q] - Scan Byte/Word/Dword/Qword - szukaj bajtu/słowa/podwójnego słowa/poczwórnego słowa
skanuje łańcuch bajtów/słów/podwójnych słów/poczwórnych słów pod ES:[DI/EDI/RDI] w poszukiwaniu, czy jest tam wartość wskazana przez AL/AX/EAX/RAX.

Do każdej z powyższych instrukcji można z przodu dodać przedrostek REP (repeat), co spowoduje, że będzie ona wykonywana, aż CX stanie się zerem, albo REPE/REPZ albo REPNE/REPZ co spowoduje, że będzie ona wykonywana, dopóty CX nie jest zerem i jednocześnie flaga ZF (flaga zera) będzie równa odpowiednio 1 lub 0.

8. Instrukcje wejścia/wyjścia do portów.

Są one bardziej szczegółowo opisane w [części poświęconej portom](#), ale podam tu skrót:

- ◆ IN
IN AL/AX/EAX, port/DX

Pobierz z portu 1/2/4 bajty i włóż do AL/AX/EAX (od najmłodszego). Jeśli numer portu jest mniejszy lub równy 255, można go podać bezpośrednio. Jeśli większy - trzeba użyć DX.

- ◆ OUT
OUT port/DX, AL/AX/EAX
Uwagi jak przy instrukcji IN.

9. Instrukcje flag

- ◆ STC/CLC - set carry / clear carry. Do flagi przepełnienia CF wstaw 1 lub 0, odpowiednio.
- ◆ STD/CLD. Ustaw flagę kierunku DF na 1 lub 0, odpowiednio.
- ◆ STI/CLI. Interrupt Flag (flaga włączenia przerwań) IF = 1 lub IF = 0, odpowiednio. Gdy IF=0, przerwania sprzętowe są blokowane.
- ◆ Przenoszenie flag
PUSHF / PUSHFD / PUSHFQ - umieść flagi na stosie (16, 32 i 64 bity flag, odpowiednio)
POPF / POPFD / POPFQ - zdejmij flagi ze stosu (16/32/64 bity flag)
SAHF / LAHF - zapisz AH w pierwszych 8 bitach flag / zapisz pierwsze 8 bitów flag w AH.

10. Instrukcja LEA - Load Effective Address - załaduj wyliczony adres.

Wykonanie:

```
lea    rej, [pamięć]
```

jest równoważne:

[\(przeskocz pseudo-kod LEA\)](#)

```
mov    rej, pamięć ; NASM/FASM
```

Po co więc osobna instrukcja? Otóż, LEA przydaje się w wielu sytuacjach do obliczania złożonych adresów. Kilka przykładów:

1. Jak w 1 instrukcji sprawić, że EAX = EBP-12 ?
Odpowiedź: `lea eax, [ebp-12]`
2. Niech EBX wskazuje na tablicę o 20 elementach o rozmiarze 8 każdy. Jak do ECX zapisać adres jedenastego elementu, a do EDX elementu o numerze EDI?
Odpowiedź: `lea ecx, [ebx + 11*8]` oraz `lea edx, [ebx+edi*8]`
3. Jak w 1 instrukcji sprawić, że ESI = EAX*9?
Odpowiedź: `lea esi, [eax + eax*8]`

Pominałem mniej ważne instrukcje operujące na rejestrach segmentowych i kilka innych instrukcji. Te, które tu podałem, wystarczają absolutnie na napisanie większości programów, które można zrobić.

Wszystkie informacje przedstawione w tej części pochodzą z tego samego źródła: [Intel](#) i [AMD](#)

Byle głupiec potrafi napisać kod, który zrozumie komputer. Dobry programista pisze taki kod, który zrozumie człowiek.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Zapisz instrukcje: do rejestru AX dodaj 5, od rejestru SI odejmij 178.
2. Nie używając cyfry jeden napisz jedną instrukcję, która zmniejszy rejestr DX o jeden.
3. Przemnóż wartość rejestru EDI przez 2 na przynajmniej dwa różne sposoby po jednej instrukcji. Postaraj się nie używać instrukcji (I)MUL.
4. W jednej instrukcji podziel wartość rejestru BP przez 8.
5. Nie używając instrukcji MOV spraw, by DX miał wartość 0 (na przynajmniej 3 sposoby, każdy po jednej instrukcji).
6. Nie używając instrukcji przesuwania bitów SH* ani mnożenia *MUL przemnóż EBX przez 8. Możesz użyć więcej niż 1 instrukcji.
7. W dwóch instrukcjach spraw, by EDI równał się 7*ECX. Postaraj się nie używać instrukcji (I)MUL.

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 4 - Pierwsze programy, czyli przełamywanie pierwszych lodów

Znamy już rejestry, trochę instrukcji i zasad. No ale teoria jest niczym bez praktyki. Dlatego w tej części przedstawię kilka względnie prostych programów, które powinny rozbudzić wyobraźnię tworzenia.

Ten program spyta się użytkownika o imię i przywita się z nim:

[\(przeskocz program pytający o imię\)](#)

```

; Program witający się z użytkownikiem po imieniu
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja:
; nasm -f elf czesc.asm
; ld -s -o czesc czesc.o
;
; kompilacja FASM:
; fasm czesc.asm czesc

; dla FASMa:
; format ELF executable
; entry _start

; segment readable executable          ; początek sekcji kodu

; dla NASMa:
section .text                          ; początek sekcji kodu
global _start                          ; _start będzie symbolem globalnym,
; od którego zacznie się wykonywanie programu

_start:
    mov     eax, 4                      ; zapis do pliku
    mov     ebx, 1                      ; na ekran
    mov     ecx, jak_masz              ; napis do wyświetlenia: pytanie
    mov     edx, jak_masz_dl           ; długość napisu
    int     80h                        ; wyświetlamy

    mov     eax, 3                      ; czytanie z pliku
    mov     ebx, 0                      ; z klawiatury
    mov     ecx, imie                  ; dokąd czytać?
    mov     edx, imie_dl               ; ile bajtów czytać?
    int     80h                        ; wczytujemy

    mov     eax, 4                      ; zapis do pliku
    mov     ebx, 1                      ; na ekran
    mov     ecx, czesc                 ; napis do wyświetlenia: "cześć"
    mov     edx, czesc_dl              ; długość napisu
    int     80h                        ; wyświetlamy

    mov     eax, 4                      ; zapis do pliku

```

09.03.2025

```
mov     ebx, 1           ; na ekran
mov     ecx, imie        ; napis do wyświetlenia: imię
mov     edx, imie_dl     ; długość napisu
int     80h              ; wyświetlamy

mov     eax, 1
xor     ebx, ebx
int     80h

; dla FASMa:
; segment readable writeable          ; początek sekcji danych

section .data                ; początek sekcji danych

jak_masz      db         "Jak masz na imię? "
; FASM: znak równości zamiast EQU
jak_masz_dl   equ        $ - jak_masz

; rezerwuj 20 bajtów o wartości początkowej zero, na imię
imie:         times 20 db 0
; FASM: znak równości zamiast EQU
imie_dl       equ        $ - imie

czesc         db         "Czesc "
; FASM: znak równości zamiast EQU
czesc_dl      equ        $ - czesc
```

Następny program wypisuje na ekranie rejestr flag w postaci dwójkowej.

[\(przeskocz program wypisujący flagi\)](#)

```
; Program wypisujący flagi w postaci dwójkowej
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja:
; nasm -f elf flagi.asm
; ld -s -o flagi flagi.o
;
; kompilacja FASM:
; fasm flagi.asm flagi

; format ELF executable          ; dla FASMa
; entry _start                   ; dla FASMa

; segment readable executable    ; dla FASMa

section .text                    ; tu zaczyna się segment kodu,
                                ; nie jest to potrzebne

global _start                    ; nazwa punktu rozpoczęcia programu.
                                ; FASM: usunąć tę linijkę

; CPU 386                        ; będziemy tu używać rejestrów 32-bitowych.
                                ; Nie jest to potrzebne, gdyż
                                ; NASM domyślnie włącza wszystkie
                                ; możliwe instrukcje.
```

09.03.2025

```
_start:                                ; etykieta początku programu

    pushfd                            ; 32 bity flag idą na stos

    pop     esi                       ; flagi ze stosu do ESI

    mov     eax, "0"
    mov     ebx, nasze_flagi; EBX = adres bufora dla wartości flag
    xor     edi, edi                 ; EDI = 0

    mov     cx, 32                   ; tyle bitów i tyle razy trzeba
                                    ; przejść przez pętlę

petla:                                ; etykieta oznaczająca początek pętli.

    and     al, "0" ; upewniamy się, że AL zawiera tylko
                                ; 30h="0", co zaraz się
                                ; może zmienić. Dokładniej,
                                ; czyścimy bity 0-3,
                                ; z których bit 0 może się zaraz zmienić

    shl     esi, 1                  ; Przesuwamy bity w ESI o 1 w lewo.
                                ; 31 bit ESI idzie do CF

    adc     al, 0                   ; ADC - add with carry. Do AL dodaj
                                ; 0 + wartość CF.
                                ; jeśli CF (czyli 31 bit ESI) = 1,
                                ; to AL := AL+1,
                                ; inaczej AL bez zmian

    mov     [ebx+edi], al           ; zapisz AL w buforze
    add     edi, 1

    loop    petla                  ; przejdź na początek pętli,
                                ; jeśli nie skończyliśmy

    mov     eax, 4                  ; funkcja zapisywania do pliku/na ekran
    mov     ebx, 1                  ; 1 = ekran
    mov     ecx, nasze_flagi
    mov     edx, 32                 ; długość tekstu
    int     80h                    ; wypisz na ekran

    mov     byte [nasze_flagi], 0ah
    mov     eax, 4                  ; funkcja zapisywania do pliku/na ekran
    mov     ebx, 1                  ; 1 = ekran
    mov     ecx, nasze_flagi
    mov     edx, 1                  ; długość tekstu
    int     80h                    ; wypisz na ekran przejście do nowej linii

    mov     eax, 1
    int     80h                    ; wyjście z programu

; FASM: segment readable writeable
section .data                        ; dane już nie mogą być w sekcji kodu, gdyż
                                    ; w Linuksie sekcja kodu programu jest
                                    ; chroniona przed zapisem

nasze_flagi:    times    32        db "0"            ; "0" = 30h
```

Kompilujemy go następująco (wszystkie programy będziemy tak kompilować, chyba że powiem inaczej):

```
nasm -f elf flagi.asm
```

```
ld -s -o flagi flagi.o
```

lub:

```
fasm flagi.asm flagi
```

Nie ma w tym programie wielkiej filozofii. Nie powinno być trudno go zrozumieć.

Teraz krótki programik, którego jedynym celem jest wyświetlenie na ekranie cyfr od 0 do 9, każda w osobnej linii:

[\(przeskocz program wypisujący cyfry\)](#)

```
; Program wypisuje na ekranie cyfry od 0 do 9
;
; kompilacja NASM:
; nasm -f elf cyfry.asm
; ld -s -o cyfry cyfry.o

section .text

global _start

; definiujemy stałe (NASM):

%define lf 10 ; Line Feed
%define stdout 1 ; standardowe urządzenie wyjścia (zwykle ekran)
%define sys_write 4 ; funkcja pisanie do pliku

;
; kompilacja FASM:
; fasm cyfry.asm cyfry
;
; format ELF executable ; dla FASMa
; entry _start
; segment readable executable

; definiujemy stałe (FASM):
; lf = 10
; stdout = 1
; sys_write = 4

_start:

    mov     eax, 0 ; pierwsza wypisywana cyfra

wyswietlaj:
    call    _pisz_ld ; uruchom procedurę wyświetlania
                ; liczby będącej w EAX
    call    _nwnl ; uruchom procedurę, która
                ; przechodzi do nowej linii
    add     eax, 1 ; zwiększamy cyfrę
    cmp     eax, 10 ; sprawdzamy, czy ciągle EAX < 10
    jb      wyswietlaj ; jeśli EAX < 10, to
                ; wyświetlamy cyfrę
```

09.03.2025

```
mov     eax, 1                ; funkcja wyjścia z programu
xor     ebx, ebx              ; kod wyjścia = 0
int     80h                   ; wychodzimy

; następujące procedury (wyświetlanie liczby i przechodzenie
; do nowego wiersza) nie są aż tak istotne, aby omawiać je
; szczegółowo, gdyż w przyszłości będziemy używać tych samych
; procedur, ale z biblioteki, a te wstawiłem tutaj dla
; uproszczenia kompilacji programu.

; Ogólny schemat działania tej procedury wygląda tak:
; weźmy liczbę EAX=12345. Robimy tak:
; 1. dzielimy EAX przez 10. reszta = EDX = DL = 5.
; Zapisz do bufora. EAX = 1234 (iloraz)
; 2. dzielimy EAX przez 10. reszta = DL = 4.
; Zapisz do bufora. EAX=123 (iloraz)
; 3. dzielimy EAX przez 10. reszta = DL = 3.
; Zapisz do bufora. EAX=12
; 4. dziel EAX przez 10. DL = 2. zapisz. iloraz = EAX = 1
; 5. dziel EAX przez 10. DL = 1. zapisz. iloraz = EAX = 0.
; Przerywamy pętlę.
; Teraz w buforze są znaki: "54321". Wystarczy wypisać wspak
; i oryginalna liczba pojawia się na ekranie.

_pisz_ld:

; pisz32e
; we: EAX=liczba bez znaku do wypisania

    pushfd
    push    ecx
    push    edx
    push    eax
    push    esi

    xor     esi, esi
    mov     ecx, 10

._pisz_ld_petla:
    xor     edx, edx
    div     ecx

    or      dl, "0"
    mov     [_pisz_bufor+esi], dl    ; do bufora idą reszty z
                                    ; dzielenia przez 10,
    inc     esi                      ; czyli cyfry wspak

    test    eax, eax
    jnz     ._pisz_ld_petla

._pisz_ld_wypis:
    mov     al, [_pisz_bufor+esi-1] ; wypisujemy reszty wspak
    call    _pisz_z

    dec     esi
    jnz     ._pisz_ld_wypis

    pop     esi
    pop     eax
```

09.03.2025

```
        pop     edx
        pop     ecx
        popfd

        ret

_pisz_z:

; pisz_z
; we: AL=znak do wypisania

        push    eax
        push    ebx
        push    ecx
        push    edx

        mov     [_pisz_bufor+39], al

        mov     eax, sys_write      ; funkcja zapisu do pliku
        mov     ebx, stdout         ; kierujemy na
                                     ; standardowe wyjście
        lea     ecx, [_pisz_bufor+39]
        mov     edx, 1
        int     80h

        pop     edx
        pop     ecx
        pop     ebx
        pop     eax

        ret

_nwln:

;wyświetla znak końca linii (Linux)

        push    eax

        mov     al, lf
        call    _pisz_z

        pop     eax
        ret

section .data
; FASM: segment readable writeable

_pisz_bufor:    times    40        db 0        ; miejsce na 40 cyferek
```

Następny twór nie jest wolnostojącym programem, ale pewną procedurą. Pobiera ona informacje z rejestru AL i wypisuje, co trzeba. Oto ona:

[\(przeskocz procedurę _pisz_ch\)](#)

```
; FASM: segment readable executable
section .text
```


09.03.2025

```
_pisz_ch:

;we: AL=cyfra heksadecymalna do wypisania 0...15
; CF=1 jeśli błąd

    push eax                ; zachowaj modyfikowane rejestry: AX, Flagi
    pushfd

    cmp al,9                ; Sprawdzamy dane wejściowe :
                            ; AL jest w 0-9 czy w 10-15?
    ja _ch_hex              ; AL < 9. Skok do "_ch_hex"
    or al,"0"               ; 0 < AL < 9. Or ustawia 2 bity,
                            ; czyniąc z AL liczbę z
                            ; przedziału 30h - 39h, czyli od "0" do "9".
                            ; Można było napisać
                            ; "add al,30h", ale zdecydowałem się
                            ; na "or", bo jest
                            ; szybsze a efekt ten sam.

    jmp short _ch_pz        ; AL już poprawione. Skacz do miejsca,
                            ; gdzie wypisujemy znak.

_ch_hex:                    ; AL > 9. Może będzie to cyfra hex,
                            ; może nie.
                            ; AL > 15?
    cmp al,15
    ja _blad_ch             ; jeśli tak, to mamy błąd
    add al,"A"-10           ; Duży skok myślowy. Ale wystarczy to
                            ; rozbić na 2 kroki i
                            ; wszystko staje się jasne. Najpierw
                            ; odejmujemy 10 od AL.
                            ; Zamiast liczby od 10 do 15 mamy już
                            ; liczbę od 0 do 5. Teraz tę liczbę
                            ; dodajemy do "A", czyli kodu ASCII litery
                            ; A, otrzymując znak od "A" do "F"

_ch_pz:                    ; miejsce wypisywania znaków.

    mov     [znak], al

    mov     eax, 4           ; funkcja wypisywania
    mov     ebx, 1           ; ekran
    mov     ecx, znak
    mov     edx, 1
    int     80h

    popfd                    ; zdejmij ze stosu flagi
    clc                     ; CF := 0 dla zaznaczenia braku błędu
                            ; (patrz opis procedury)
    jmp short _ch_ok        ; skok do wyjścia

_blad_ch:                  ; sekcja obsługi błędu (AL > 15)
    popfd                    ; zdejmij ze stosu flagi
    stc                     ; CF := 1 na znak błędu

_ch_ok:                    ; miejsce wyjścia z procedury
    pop eax                  ; zdejmij modyfikowane rejestry

    ret                     ; return, powrót

; FASM: segment readable writeable
section .data
```

znak db 0

To chyba nie było zbyt trudne, co?

Szczegóły dotyczące pisania procedur (i bibliotek) znajdują się w moim [artykule o pisaniu bibliotek](#).

Teraz pokażę pewien program, który wybrałem ze względu na dużą liczbę różnych instrukcji i sztuczek. Niestety, nie jest on krótki, ale wspólnie spróbujemy przez niego przejść.

[\(przeskocz program zliczający liczby pierwsze\)](#)

```
; Program liczy liczby pierwsze w przedziałach
; 2-10, 2-100, 2-1000, ... 2-100.000
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja:
;
; nasm -f elf ile_pier.asm
; ld -s -o ile_pier ile_pier.o
;
; kompilacja FASM:
; fasm ile_pier.asm ile_pier

; format ELF executable          ; tylko dla FASMa
; entry _start

; FASM: segment readable executable
section .text

global _start                    ; FASM: usunąć

_start:                          ; początek...

    xor ebx,ebx                  ; EBX = liczba, którą sprawdzamy,
                                ; czy jest pierwsza. Zaczniemy od 3.
                                ; Poniżej jest 3 razy "inc"
                                ; (zwiększ o 1). Najpierw
                                ; EBX = 0, bo "xor rej,rej" zeruje dany
                                ; rejestr

    xor edi,edi                  ; EDI = bieżący licznik liczb pierwszych

    xor ecx,ecx                  ; ECX = stary licznik liczb
                                ; (z poprzedniego przedziału)
                                ; Chwilowo, oczywiście 0.

    inc ebx                      ; EBX = 1
    mov esi,10                   ; ESI = bieżący koniec przedziału.
    inc edi                      ; EDI=1. uwzględniamy dwójkę, która
                                ; jest liczbą pierwsza
    inc ebx                      ; EBX=2, pierwsza liczba będzie = 3

petla:                            ; pętla przedziału

    cmp ebx,esi                  ; czy koniec przedziału?
                                ; (ebx=liczba, esi=koniec przedziału)
    jae pisz                     ; EBX >= ESI - idź do sekcji
```

09.03.2025

```
; wypisywania wyników

mov ebp,2                ; EBP - liczby, przez które
                        ; będziemy dzielić.
                        ; pierwszy dzielnik = 2

inc ebx                  ; zwiększamy liczbę. EBX=3. Będzie
                        ; to pierwsza sprawdzana

spr:                     ; pętla sprawdzania pojedynczej liczby

mov eax,ebx              ; EAX = sprawdzana liczba
xor edx,edx              ; EDX = 0
div ebp                  ; EAX = EAX/EBP (EDX było=0),
                        ; EDX=reszta z dzielenia

or edx,edx               ; instrukcja OR tak jak wiele innych,
                        ; ustawi flagę zera ZF na 1, gdy jej
                        ; wynik był zerem. W tym przypadku
                        ; pytamy: czy EDX jest zerem?

jz petla                 ; jeżeli dzieli się bez reszty
                        ; (reszta=EDX=0),
                        ; to nie jest liczbą pierwszą
                        ; i należy zwiększyć liczbę
                        ; sprawdzaną (inc ebx)

inc ebp                  ; zwiększamy dzielnik

cmp ebp,ebx              ; dzielniki aż do liczby
jnb spr                  ; liczba > dzielnik - sprawdzaj
                        ; dalej tę liczbę. Wiem, że
                        ; można było sprawdzać tylko do
                        ; SQRT(liczba) lub LICZBA/2, ale
                        ; wydłużyłoby to program i brakowało
                        ; mi już rejestrów...

juz:                     ; przerobiliśmy wszystkie dzielniki,
                        ; zawsze wychodziła reszta
                        ; więc liczba badana jest pierwsza

inc edi                  ; zwiększamy licznik liczb znalezionych
jmp petla                ; sprawdzaj kolejną liczbę aż
                        ; do końca przedziału

                        ; sekcja wypisywania informacji

pisz:

push ebx                 ; zachowujemy modyfikowane
                        ; a ważne rejestry

push ecx

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, przedzial
mov     edx, dlugosc_przedzial
int     80h              ; wypisujemy informację o przedziale

mov     eax,esi          ; EAX=ESI=koniec przedziału
call    _pisz_ld         ; wypisz ten koniec (EAX)
```

09.03.2025

```
mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, dwuk
mov     edx, 1
int     80h                ; wypisujemy dwukropek

pop     ecx

add     ecx,edi             ; dodajemy poprzednią liczbę
                        ; znalezionych liczb pierwszych
mov     eax,ecx            ; EAX = liczba liczb pierwszych
                        ; od 2 do końca bieżącego przedziału

call    _pisz_ld           ; wypisujemy tę liczbę.

pop     ebx

cmp     esi,100000         ; 10^5
jnb     dalej             ; ESI > 100.000? Tak - koniec,
                        ; bo dalej liczy zbyt długo

koniec:
mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, przedzial
mov     edx, 1
int     80h                ; wypisujemy znak nowej linii

xor     ebx, ebx           ; kod wyjścia = 0
mov     eax, 1
int     80h                ; wyjście z programu

dalej:
mov     eax,esi            ; EAX=ESI
shl     eax,3             ; EAX = EAX*8
shl     esi,1             ; ESI=ESI*2
add     esi,eax            ; ESI=ESI*2+EAX*8=ESI*2+ESI*8=ESI*10.
                        ; Znacznie szybciej niż MUL

xor     edi,edi            ; bieżący licznik liczb

jmp     petla             ; robimy od początku...

_pisz_ld:
;we: EAX=liczba bez znaku do wypisania

push    ebx
push    ecx                ; zachowujemy modyfikowane rejestry
push    edx
push    eax
push    esi

xor     esi,esi            ; SI=0. Będzie wskaźnikiem w
                        ; powyższy bufor.

mov     ecx,10             ; będziemy dzielić przez 10,
                        ; aby uzyskiwać kolejne cyfry
                        ; Reszty z dzielenia pójdą do
                        ; bufora, potem będą wypisane
                        ; wspan, bo pierwsza reszta
```

09.03.2025

```
                                ; jest przecież cyfrą jedności
_pisz_ld_petla:
    xor edx,edx                ; EDX=0

    div ecx                    ; EAX = EAX/ECX, EDX = reszta,
                                ; która mieści się w DL, bo to
                                ; jest tylko 1 cyfra dziesiętna.

    or dl, "0"

    mov [_pisz_bufor+esi],dl    ; Cyfra do bufora.

    inc esi                    ; Zwiększ numer komórki w buforze,
                                ; do której będziemy teraz pisać

    or eax,eax                 ; EAX = 0 ?

    jnz _pisz_ld_petla         ; Jeśli nie (JNZ), to skok do
                                ; początku pętli

_pisz_ld_wypis:

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    lea     ecx, [_pisz_bufor+esi-1]
    mov     edx, 1
    int     80h

    dec esi                    ; zmniejsz wskaźnik do bufora.

    jnz _pisz_ld_wypis         ; Jeśli ten wskaźnik (ESI) nie
                                ; jest zerem, wypisuj dalej

    pop esi                    ; odzyskaj zachowane rejestry
    pop eax
    pop edx
    pop ecx
    pop ebx

    ret                        ; powrót z procedury

; FASM: segment readable writeable
section .data

_pisz_bufor: times 20 db 0      ; miejsce na cyfry dla procedury

przedzial    db    10,"Przedzial 2-"

; FASM: dlugosc_przedzial    =    $ - przedzial
dlugosc_przedzial    equ    $ - przedzial

dwuk         db    ":"
```

Kilka uwag o tym programie:

- Czemu nie zrobiłem `mov ebx, 2` a potem `inc ebx`, które musiało być w pętli?

Bo `xor ebx,ebx` jest krótsze i szybsze.

- Dobra. Więc czemu nie:

09.03.2025

```
xor ebx,ebx
inc ebx
inc ebx
```

Te instrukcje operują na tym samym rejestrze i każda musi poczekać, aż poprzednia się zakończy. Współczesne procesory potrafią wykonywać niezależne czynności równolegle, dlatego wcisnąłem w środek jeszcze kilka niezależnych instrukcji.

- Ten program sprawdza za dużo dzielników. Nie można było sprawić, by sprawdzał tylko do na przykład połowy sprawdzanej liczby?

Można było. Używając zmiennych w pamięci. Niechętnie to robię, bo w porównaniu z prędkością operacji procesora, pamięć jest wprost NIEWIARYGODNIE wolna. Zależało mi na szybkości.

- Czy nie prościej zamiast tych wszystkich SHL zapisać jedno MUL lub IMUL?

Jasne, że prościej. Przy okazji dobre kilka[naście] razy wolniej.

- Dlaczego ciągle `xor rej, rej`?

Szybsze niż `mov rej, 0`, gdzie to zero musi być często zapisane 4 bajtami zerowymi. Tak więc i krótsze. Oprócz tego, dzięki instrukcji XOR lub SUB wykonanej na tym samym rejestrze, procesor wie, że ten rejestr już jest pusty. Może to przyspieszyć niektóre operacje.

- Dlaczego na niektórych etykietach są jakieś znaki podkreślenia z przodu?

Niektóre procedury są żywcem wyjęte z mojej biblioteki, pisząc którą musiałem zadbać, by przypadkowo nazwa jakieś mojej procedury nie była identyczna z nazwą jakiejś innej napisanej w programie korzystającym z biblioteki.

Czy nie mogłem tego potem zmienić?

Jasne, że mogłem. Ale nie było takiej potrzeby.

- Czemu `or rej, rej` a nie `cmp rej, 0`?

OR jest krótsze i szybsze. Można też używać `test rej, rej`, które nie zmienia zawartości rejestru.

- Czemu `or dl, "0"`?

Bardziej czytelne niż `add/or dl, 30h`. Chodzi o to, aby dodać kod ASCII zera. I można to zrobić bardziej lub mniej czytelnie.

- Co to w ogóle za instrukcja to `lea edx, [_pisz_bufor+si-1]`?

LEA - Load Effective Address: do rejestru EDX wpisz adres (elementu, którego) adres wynosi `_pisz_bufor+SI-1`. Tak więc od tej pory `EDX = _pisz_bufor+SI-1`, czyli wskazuje na ostatnią cyfrę w naszym buforze. Czemu odjąłem 1? Jak widać w kodzie, po wpisaniu cyfry do bufora, zwiększamy SI. Gdy nasza liczba już się skończy to SI pokazuje na następne wolne miejsce po ostatniej cyfrze, a chcemy, aby pokazywał na ostatnią. Stąd to minus jeden.

- Czemu FASM nie akceptuje EQU?

FASM akceptuje EQU, tylko tutaj symbol był zdefiniowany po użyciu, co najwyraźniej przeszkadza FASMowi. Postawienie znaku równości zamiast EQU naprawiło sprawę.

- Czemu jest dwukropek po etykiecie zmiennej?

Po to, aby FASM przyjął dyrektywę `times`. Bez dwukropka nie chciał skompilować.

Wiem, że ten program nie jest doskonały. Ale taki już po prostu napisałem...

Nie martwcie się, jeśli czegoś od razu nie zrozumiecie. Naprawdę, z czasem samo przyjdzie. Ja też przecież nie umiałem wszystkiego od razu.

Inny program do liczb pierwszych znajdziecie tu: [prime.txt](#).

Następnym razem coś o ułamkach i koprocessorze.

Podstawowe prawo logiki:

Jeżeli wiesz, że nic nie wiesz, to nic nie wiesz.

Jeżeli wiesz, że nic nie wiesz, to coś wiesz.

Więc nie wiesz, że nic nie wiesz.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

(można korzystać z zamieszczonych tu procedur)

1. Napisz program, który na ekranie wyświetli liczby od 90 do 100.
2. Napisz program sprawdzający, czy dana liczba (umieścisz ją w kodzie, nie musi być wczytywana znikąd) jest liczbą pierwszą.
3. Napisz program wypisujący dzielniki danej liczby (liczba też w kodzie).

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 5 - Koprocesor, czyli jak liczyć na ułamkach. Odwrotna Notacja Polska

Jak zapewne większość wie, koprocesor (FPU = Floating Point Unit, NPX = Numerical Processor eXtension) służy do wykonywania działań matematycznych. Podstawowy procesor też oczywiście wykonuje działania matematyczne (dodawanie, mnożenie, ...) ale tylko na liczbach całkowitych. Z czasem jednak przyszła potrzeba wykonywania obliczeń na liczbach niecałkowitych, czyli ułamkach (liczbach zmiennoprzecinkowych). Dlatego firmy produkujące procesory zaczęły je wyposażać właśnie w układy wspomagające pracę na ułamkach. Do procesorów 8086, 80286, 80386 były dołączane jako osobne układy koprocesory: 8087, 80287, 80387 (80187 nie wprowadził żadnych istotnych nowości. Była to przeróbka 8087, a może nawet był to po prostu ten sam układ). Procesory 486SX miały jeszcze oddzielny koprocesor (80387) a od 486DX (w każdym razie u Intelu) koprocesor był już na jednym chipie z procesorem. I tak jest do dziś.

Ale dość wstępu. Pora na szczegóły.

Typy danych

Zanim zaczniemy cokolwiek robić, trzeba wiedzieć, na czym ten cały koprocesor operuje. Oprócz liczb całkowitych, FPU operuje na liczbach ułamkowych różnej precyzji:

- Pojedyncza precyzja. Liczby takie zajmują po 32 bity (4 bajty) i ich wartość maksymalna wynosi ok. 10^{39} (10^{39}). Znane są programistom języka C jako float.
- Podwójna precyzja. 64 bity (8 bajtów), max = ok. 10^{409} (10^{409}). W języku C są znane jako double
- Rozszerzona precyzja. 80 bitów (10 bajtów), max = ok. 10^{4930} (10^{4930}). W języku C są to long double

Jak widać, ilości bitów są oczywiście skończone. Więc nie każdą liczbę rzeczywistą da się dokładnie zapisać w postaci binarnej. Na przykład, jedna dziesiąta (0.1) zapisana dwójkowo jest ułamkiem nieskończonym okresowym! Poza tym, to, czego nas uczyli na matematyce, na przykład oczywista równość: $a+(b-a)=b$ nie musi być prawdą w świecie ułamków w procesorze ze względu na brak precyzji!

Poza ułamkami, FPU umie operować na BCD (binary coded decimal). W takich liczbach 1 bajt dzieli się na 2 części po 4 bity, z których każda może mieć wartość 0-9. Cały bajt reprezentuje więc liczby od 0 do 99, w których cyfra jedności jest w młodszych 4 bitach a cyfra dziesiątek - w starszych 4 bitach.

Szczegółami zapisu liczb ułamkowych nie będziemy się tutaj zajmować. Polecam, tak jak poprzednio, [strony Intela](#) i [strony AMD](#), gdzie znajduje się też kompletny opis wszystkich instrukcji procesora i koprocesora.

Rejestry koprocatora

Po zapoznaniu się z typami (a przede wszystkim z rozmiarami) liczb ułamkowych, powstaje pytanie: gdzie koprocator przechowuje takie ilości danych?

FPU ma specjalnie do tego celu przeznaczonych 8 rejestrów, po 80 bitów każdy. W operacjach wewnętrznych (czyli bez pobierania lub zapisywania danych do pamięci) FPU zawsze używa rozszerzonej precyzji.

Rejestry danych nazwano $st(0)$, $st(1)$, ..., $st(7)$ (NASM: $st0$... $st7$). Nie działają jednak one tak, jak zwykłe rejestry, lecz jak ... stos! To znaczy, że dowolnie dostępna jest tylko wartość ostatnio położona na stosie czyli wierzchołek stosu, w tym przypadku: $st(0)$. Znaczy to, że do pamięci (FPU operuje tylko na własnych rejestrach lub pamięci - nie może używać rejestrów ogólnego przeznaczenia na przykład EAX itp.) może być zapisana tylko wartość z $st(0)$, a każda wartość pobierana z pamięci idzie do $st(0)$ a stare $st(0)$ przesuwa się do $st(1)$ itd. każdy rejestr przesuwa się o 1 dalej. Jeżeli brakuje na to miejsca, to FPU może wygenerować przerwanie (wyjątek) a rejestry danych będą prawdopodobnie zawierać śmieci.

Operowanie na rejestrach FPU będzie wymagało nieco więcej uwagi niż na zwykłych, ale i do tego można się przyzwyczaić.

Instrukcje koprocatora

Zacznijmy więc od omówienia kilku podstawowych instrukcji. Przez [mem] będę nazywał dane będące w pamięci (32-, 64- lub 80-bitowe, int oznacza liczbę całkowitą), st jest częstym skrótem od $st(0)$. Jeżeli komenda kończy się na P to oznacza, że zdejmuje dane raz ze stosu, PP oznacza, że zdejmuje 2 razy, czyli $st(0)$ i $st(1)$.

1. Instrukcje przemieszczenia danych:

- ◆ **FLD/FILD** [mem] - załaduj liczbę rzeczywistą/całkowitą z pamięci. Dla liczby rzeczywistej jest to 32, 64 lub 80 bitów. Dla całkowitej - 16, 32 lub 64 bity.
- ◆ **FST** [mem32/64/80] - do pamięci idzie liczba ze $st(0)$.
- ◆ **FSTP** [mem32/64/80] - zapisz $st(0)$ w pamięci i zdejmij je ze stosu. Znaczy to tyle, że $st(1)$ o ile istnieje, staje się $st(0)$ itd. każdy rejestr cofa się o 1.
- ◆ **FIST** [mem16/32] - ewentualnie obcięta do całkowitej liczbę z $st(0)$ zapisz do pamięci.
- ◆ **FISTP** [mem16/32/64] - jak wyżej, tylko ze zdjęciem ze stosu.
- ◆ **FXCH** $st(i)$ - zamień $st(0)$ z $st(i)$.

2. Instrukcje ładowania stałych

- ◆ **FLDZ** - załaduj zero. $st(0) = 0.0$
- ◆ **FLD1** - załaduj 1. $st(0) = 1.0$
- ◆ **FLDPI** - załaduj pi.
- ◆ **FLDL2T** - załaduj $\log_2(10)$
- ◆ **FLDL2E** - załaduj $\log_2(e)$
- ◆ **FLDLG2** - załaduj $\log(2)=\log_{10}(2)$
- ◆ **FLDLN2** - załaduj $\ln(2)$

3. Działania matematyczne:

- ◆ dodawanie: FADD, składnia identyczna jak w odejmowaniu prostym

- ◆ odejmowanie:

```

◇ FSUB [mem32/64]    st := st-[mem]
◇ FSUB st(0), st(i)   st := st-st(i)
◇ FSUB st(i), st(0)   st(i) := st(i)-st(0)
◇ FSUBP st(i), st(0)  st(i) := st(i)-st(0) i zdejmij
◇ FSUBP (bez argumentów) = FSUBP st(1), st(0)
◇ FISUB [mem16/32int] st := st-[mem]

```

- ◆ odejmowanie odwrotne:

```

◇ FSUBR [mem32/64]    st := [mem]-st(0)
◇ FSUBR st(0), st(i)   st := st(i)-st(0)
◇ FSUBR st(i), st(0)   st(i) := st(0)-st(i)
◇ FSUBRP st(i), st(0)  st(i) := st(0)-st(i) i zdejmij
◇ FSUBRP (bez argumentów) = FSUBRP st(1), st(0)
◇ FISUBR [mem16/32int] st := [mem]-st

```

- ◆ mnożenie: FMUL, składnia identyczna jak w odejmowaniu prostym.

- ◆ dzielenie: FDIV, składnia identyczna jak w odejmowaniu prostym.

- ◆ dzielenie odwrotne: FDIVR, składnia identyczna jak w odejmowaniu odwrotnym.

- ◆ wartość bezwzględna: FABS (bez argumentów) zastępuje st(0) jego wartością bezwzględną.
- ◆ zmiana znaku: FCHS: st(0) := -st(0).
- ◆ pierwiastek kwadratowy: FSQRT: st(0) := SQRT[st(0)]
- ◆ reszty z dzielenia: FPREM, FPREM1 st(0) := st(0) mod st(1).
- ◆ zaokrąglanie do liczby całkowitej: FRNDINT: st(0) := (int)st(0).

4. Komendy porównania:

- FCOM/FCOMP/FCOMPP, FUCOM/FUCOMP/FUCOMPP, FICOM/FICOMP, FCOMI/FCOMIP, FUCOMI/FUCOMIP, FTST, FXAM.

Tutaj trzeba trochę omówić sytuację. FPU oprócz rejestrów danych zawiera także rejestr kontrolny (16 bitów) i rejestr stanu (16 bitów).

W rejestrze stanu są 4 bity nazwane C0, C1, C2 i C3. To one wskazują wynik ostatniego porównania, a układ ich jest taki sam, jak flag procesora, co pozwala na ich szybkie przeniesienie do flag procesora. Aby odczytać wynik porównania, należy zrobić takie coś:

```

fcom
fstsw  ax      ; tylko od 386. Inaczej:
               ; fstsw word ptr [zmienna] / mov ax,[zmienna]
sahf    ; AH zapisane do flag

```

i używać normalnych komend JE, JB itp.

- ◆ FCOM st(n) / [mem] - porównaj st(0) z st(n) (lub zmienną w pamięci) bez zdejmowania st(0) ze stosu FPU
- ◆ FCOMP st(n) / [mem] - porównaj st(0) z st(n) (lub zmienną w pamięci) i zdejmij st(0)

- ◆ FCOMPP - porównaj st(0) z st(1) i zdejmij oba ze stosu
- ◆ FICOM [mem] - porównaj st(0) ze zmienną całkowitą 16- lub 32-bitową w pamięci
- ◆ FICOMP [mem] - porównaj st(0) ze zmienną całkowitą 16- lub 32-bitową w pamięci, zdejmij st(0)
- ◆ FCOMI st(0), st(n) - porównaj st(0) z st(n) i ustaw flagi procesora, nie tylko FPU
- ◆ FCOMIP st(0), st(n) - porównaj st(0) z st(n) i ustaw flagi procesora, nie tylko FPU, zdejmij st(0)

Komendy kończące się na I lub IP zapisują swój wynik bezpośrednio do flag procesora. Można tych flag od razu używać (JZ, JA, ...). Te komendy są dostępne tylko od 386.

FTST porównuje st(0) z zerem.

FXAM bada, co jest w st(0) - prawidłowa liczba, błąd (NaN = Not a Number), czy 0.

5. Instrukcje trygonometryczne:

- ◆ FSIN - st(0) := sinus [st(0)]
- ◆ FCOS - st(0) := kosinus [st(0)]
- ◆ FSINCOS - st(0) := kosinus [st(0)], st(1) := sinus [st(0)]
- ◆ FPTAN - partial tangent = tangens st(0) := tg [st(0)]
- ◆ FPATAN - arcus tangens st(0) := arctg [st(0)]

6. Logarytmiczne, wykładnicze:

- ◆ FYL2X st(1) := st(1)*log2[st(0)] i zdejmij
- ◆ FYL2XPI st(1) := st(1)*log2[st(0) + 1.0] i zdejmij
- ◆ F2XM1 st(0) := 2^[st(0)] - 1

7. Instrukcje kontrolne:

- ◆ FINIT/FNINIT - inicjalizacja FPU. Litera N po F oznacza, aby nie brać po uwagę potencjalnych niezłażwionych wyjątków.
- ◆ FLDCW, FSTCW/FNSTCW - Load/Store control word - zapisuje 16 kontrolnych bitów do pamięci, gdzie można je zmieniać na przykład aby zmienić sposób zaokrąglania liczb.
- ◆ FSTSW/FNSTSW - zapisz do pamięci (lub rejestru AX) słowo statusu, czyli stan FPU
- ◆ FCLEX/FNCLEX - wyczyść wyjątki
- ◆ FLDENV, FSTENV/FNSTENV - wczytaj/zapisz środowisko (rejestry stanu, kontrolny i kilka innych, bez rejestrów danych). Wymaga 14 albo 28 bajtów pamięci, w zależności od trybu pracy procesora (rzeczywisty - DOS lub chroniony - Windows/Linux).
- ◆ FRSTOR, FSAVE/FNSAVE - jak wyżej, tylko że z rejestrami danych. Wymaga 94 lub 108 bajtów w pamięci, zależnie od trybu procesora.
- ◆ FINCSTP, FDECSTP - zwiększ/zmniejsz wskaźnik stosu - przesun st(0) na st(7), st(1) na st(0) itd. oraz w drugą stronę, odpowiednio.
- ◆ FFREE - zwolnij podany rejestr danych
- ◆ FNOP - no operation. Nic nie robi, ale zabiera czas.
- ◆ WAIT/FWAIT - czekaj, aż FPU skończy pracę. Używane do synchronizacji z CPU.

Przykłady

Dość już teorii, pora na przykłady. Programiki te wymyśliłem pisząc ten kurs.

Przykład 1 (NASM):

[\(przeskocz program wyświetlający częstotliwość zegara\)](#)

```
; z wyświetlaniem:
; nasm -O999 -f elf -o fpul.o fpul.asm
; ld -s -o fpul fpul.o bibl/lib/libasmio.a
; bez wyświetlania:
; nasm -O999 -f elf -o fpul.o fpul.asm
; ld -s -o fpul fpul.o

section .text

; jeśli nie chcesz wyświetlania, usuń tę linijkę niżej:
#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/std_bibl.inc"

global _start

_start:
    finit                                ; zawsze o tym pamiętaj !

    fild    dword [dzielną] ; ładujemy dzielną. st(0) = 1234DD
    fild    dword [dzielnik]; ładujemy dzielnik. st(0) = 10000h,
                                ; st(1) = 1234DD
    fdivp    st1              ; dzielimy. st(1) := st(1)/st(0) i pop.
                                ; st(0) ~= 18.2
                                ; FASM: fdivp st(1)

    fstp     tword [iloraz] ; zapisujemy st(0) do pamięci i
                                ; zdejmujemy ze stosu

; jeśli nie chcesz wyświetlania, usuń te 3 linijki niżej:
    mov     edi, iloraz
    pisd80              ; wyświetl wynik
    nwnl              ; przejdź do nowego wiersza

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h

section .data

align 8                                ; NASM w tym miejscu dorobi kilka
                                        ; NOPów (instrukcji nic nie
                                        ; robiących, ale zabierających czas),
                                        ; aby adres dzielił się
                                        ; przez 8 (patrz dalej).

dzielną      dd 1234ddh                ; 4013 91a6 e800 0000 0000
dzielnik     dd 10000h

section .bss

                                        ; dane w sekcji nazwanej .BSS nie
                                        ; będą fizycznie umieszczone
                                        ; w programie, a dopiero w pamięci.
                                        ; Zaoszczędzi to
                                        ; miejsce = długość pliku.
                                        ; Można tu umieszczać tylko
                                        ; niezainicjalizowane dane.

iloraz       rest 1                    ; rezerwacja 10 bajtów.
```

Teraz wersja dla FASMa:

[\(przeskocz ten program w wersji FASMa\)](#)

```
; z wyświetlaniem:
; fasm fpul.asm
; ld -s -o fpul fpul.o bibl/lib/libasmio.a
; bez wyświetlania:
; fasm fpul.asm
; ld -s -o fpul fpul.o

format ELF

public _start

section ".text" executable
; jeśli nie chcesz wyświetlania, usuń tę linijkę niżej:
include "bibl/incl/linuxbsd/fasm/std_bibl.inc"

_start:
    finit                                ; zawsze o tym pamiętaj !

    fild    dword [dzielnia] ; ładujemy dzielną. st(0) = 1234DD
    fild    dword [dzielnik]; ładujemy dzielnik. st(0) = 10000h,
                                ; st(1) = 1234DD
    fdivp    st1, st0          ; dzielimy. st(1) := st(1)/st(0) i
                                ; pop. st(0) ~= 18.2
                                ; FASM: fdivp st(1)

    fstp     tword [iloraz] ; zapisujemy st(0) do pamięci i
                                ; zdejmujemy ze stosu

; jeśli nie chcesz wyświetlania, usuń te 3 linijki niżej:
    mov     edi, iloraz
    pisd80                                ; wyświetl wynik
    nwnl                                     ; przejdź do nowego wiersza

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h

section ".data" writeable align 8

dzielnia    dd 1234ddh      ; 4013 91a6 e800 0000 0000
dzielnik    dd 10000h

section ".bss" writeable
iloraz      dt 0.0
```

Ten przykład do zmiennej iloraz wstawia częstotliwość zegara komputerowego (ok. 18,2 Hz) i wyświetla ją przy użyciu jednej z procedur z mojej biblioteki (można to usunąć).

Należy zwrócić uwagę na zaznaczanie rozmiarów zmiennych (dword/tword).

Dyrektywa align 8 ustawia kolejną zmienną/etykietę tak, że jej adres dzieli się przez 8 (qword = 8 bajtów). Dzięki temu, operacje na pamięci są szybsze (na przykład pobranie 8 bajtów: zamiast 3 razy pobierać po 4 bajty, bo akurat tak się zdarzyło, że miała jakiś nieparzysty adres, pobiera się 2x4 bajty). Rzecz jasna, skoro zmienna dzielnia (i dzielnik) ma 4 bajty, to adresy zmiennych dzielnik i iloraz też będą podzielne przez 4. Ciąg

cyfr po średniku to ułamkowa reprezentacja dzielnej. Skomplikowane, prawda? Dlatego nie chciałem tego omawiać.

Przykład 2: czy sinus liczby pi rzeczywiście jest równy 0 (w komputerze)?

[\(przeskocz program z sinusem\)](#)

```
; format ELF executable          ; tylko dla FASMa
; entry _start

; FASM: segment readable executable
section .text

global _start                    ; FASM: usunąć

_start:
    finit                        ; zawsze o tym pamiętaj !

    fldpi                       ; wczytujemy PI
    fsin                        ; obliczamy sinus z PI
    ftst                        ; porównujemy st(0) z zerem.
    fstsw    ax                 ; zapisujemy rejestr stanu
                                ; bezpośrednio w AX.

    sahf                        ; AH idzie do flag
    mov     ah,9                ; AH=9, flagi niezmienione
    je      jest_zero           ; st(0) = 0?
                                ; Jeśli tak, to wypisz, że jest

    mov     ecx, nie_zero
    mov     edx, dlugosc_nie_zero

    jmp     pisz

jest_zero:
    mov     ecx, zero
    mov     edx, dlugosc_zero

pisz:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    int     80h                ; wypisz jedną z wiadomości.

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h

; FASM: segment readable writeable
section .data

nie_zero    db      "Sin(PI) != 0",0ah
dlugosc_nie_zero    equ    $ - nie_zero
              ; FASM: "=" zamiast "equ"

zero        db      "Sin(PI) = 0",0ah
dlugosc_zero    equ    $ - zero
              ; FASM: "=" zamiast "equ"
```

09.03.2025

Przykład 3: czy pierwiastek z 256 rzeczywiście jest równy 16, czy 200 jest kwadratem liczby całkowitej?

[\(przeskocz ten program\)](#)

```
; format ELF executable          ; tylko dla FASMa
; entry _start

; FASM: segment readable executable
section .text

global _start                    ; FASM: usunąć

_start:
    finit                        ; zawsze o tym pamiętaj !

    fild word [dwa_pie_sze]; st(0) = 256
    fsqrt                       ; st(0) = sqrt(256)
    fild word [szesnascie] ; st(0) = 16, st(1) = sqrt(256)
    fcompp                     ; porównaj st(0) i st(1) i
                                ; zdejmij oba. st: [pusty]

    fstsw ax
    sahf

    mov ah,9
    je tak256
    mov ecx, nie_256
    mov edx, dlugosc_nie_256

    jmp short pisz_256

tak256:
    mov ecx, tak_256
    mov edx, dlugosc_tak_256

pisz_256:

    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    int 80h                      ; wypisz stosowną wiadomość

                                ; do zapisu stanu stosu, czyli
                                ; rejestrów danych FPU można
                                ; używać takiego schematu zapisu,
                                ; który jest krótszy:
                                ; st: (0), (1), (2), ... , (7)

    fild word [dwiescie] ; st: 200
    fsqrt ; st: sqrt(200)
    fld st0 ; do st(0) wczytaj st(0).
    ; st: sqrt(200), sqrt(200)
    frndint ; zaokrąglij do liczby całkowitej.
    ; st: (int)sqrt(200), sqrt(200)
    fcompp ; porównaj i zdejmij oba.
    fstsw ax
    sahf

    mov ah,9
    je tak200
```



```

        mov     ecx, nie_200
        mov     edx, dlugosc_nie_200

        jmp short pisz_200

tak200:
        mov     ecx, tak_200
        mov     edx, dlugosc_tak_200

pisz_200:

        mov     eax, 4
        mov     ebx, 1
        int     80h                ; wypisz stosowną wiadomość

        mov     eax, 1
        xor     ebx, ebx
        int     80h

; FASM: segment readable writeable
section .data

dwa_pie_sze    dw      256
dwiescie       dw      200
szesnascie     dw      16

nie_256         db      "SQRT(256) != 16", 0ah
dlugosc_nie_256 equ     $ - nie_256
; FASM: "=" zamiast "equ"

tak_256         db      "SQRT(256) = 16", 0ah
dlugosc_tak_256 equ     $ - tak_256
; FASM: "=" zamiast "equ"

nie_200 db "Liczba 200 nie jest kwadratem liczby całkowitej", 0ah
dlugosc_nie_200 equ     $ - nie_200
; FASM: "=" zamiast "equ"

tak_200 db "Liczba 200 jest kwadratem liczby całkowitej", 0ah
dlugosc_tak_200 equ     $ - tak_200
; FASM: "=" zamiast "equ"

```

Dwa ostatnie programiki zbiłem u siebie w jeden i przetestowałem. Wyszło, że sinus PI jest różny od zera, reszta była prawidłowa.

Oczywiście, w tych przykładach nie użyłem wszystkich instrukcji koprocatora (nawet spośród tych, które wymieniłem). Mam jednak nadzieję, że te proste programy rozjaśnią nieco sposób posługiwania się koprocesorem.

Odwrotna Notacja Polska (Reverse Polish Notation, RPN)

Ładnie brzmi, prawda? Ale co to takiego?

Otóż, bardzo dawno temu pewien polski matematyk, Jan Łukasiewicz, wymyślił taki sposób zapisywania działań, że nie trzeba w nim używać nawiasów. Była to notacja polska. Sposób ten został potem dopracowany przez Charlesa Hamblina na potrzeby informatyki - w ten sposób powstała [Odwrotna Notacja Polska](#).

W zapisie tym argumenty działania zapisuje przed symbolem tego działania. Dla jasności podam teraz kilka przykładów:

[\(przeskocz przykłady na ONP\)](#)

Zapis tradycyjny	ONP
a+b	a b +
a+b+c	a b + c + ; ab+ stanowi pierwszy argument ; drugiego dodawania
c+b+a	c b + a +
(a+b)*c	a b + c *
c*(a+b)	c a b + *
(a+b)*c+d	a b + c * d +
(a+b)*c+d*a	a b + c * d a * +
(a+b)*c+d*(a+c)	a b + c * d a c + * +
(a+b)*c+(a+c)*d	a b + c * a c + d * +
(2+5)/7+3/5	2 5 + 7 / 3 5 / +

Ale po co to komu i dlaczego mówię o tym akurat w tej części?

Powód jest prosty: jak się dobrze przyjrzeć zapisowi działania w ONP, to można zobaczyć, że mówi on o kolejności działań, jakie należy wykonać na koprocesorze. Omówimy to na przykładzie:

[\(przeskocz ilustrację relacji między ONP a koprocesorem\)](#)

Zapis tradycyjny (jeden z powyższych przykładów):
(a+b)*c+(a+c)*d

Zapis w ONP:
a b + c * a c + d * +

Uproszczony kod programu:

```
fld    [a]
fld    [b]
faddp  st1, st0
fld    [c]
fmulp  st1, st0
fld    [a]
fld    [c]
faddp  st1, st0
fld    [d]
fmulp  st1, st0
faddp  st1, st0
```

Teraz st0 jest równe wartości całego wyrażenia.

Jak widać, ONP znacznie upraszcza przetłumaczenie wyrażenia na kod programu. Jednak, kod nie jest optymalny. Można byłoby na przykład zachować wartości zmiennych a i c na stosie i wtedy nie musielibyśmy ciągle pobierać ich z pamięci. Dlatego w krytycznych sekcjach kodu stosowanie zasad ONP nie jest zalecane. Ale w większości przypadków Odwrotna Notacja Polska sprawuje się dobrze i uwalnia programistów od obowiązku zgadywania kiedy i jakie działanie wykonać.

Pamiętajcie tylko, że *stos koprocesora może pomieścić tylko 8 zmiennych!*

Następnym razem o SIMD.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)
[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)
[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)
[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)
[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz program, który sprawdzi (wyświetli stosowną informację), czy liczba PI dzielona przez samą siebie daje dokładne 1.0
2. Napisz program obliczający (nie wyświetlający) wartość $10 \cdot \pi$. Potem sprawdź, czy sinus tej liczby jest zerem.
3. Napisz program mówiący, która z tych liczb jest większa: π czy $\log_2(10)$.
4. Napisz program sprawdzający, czy $10 \cdot \pi - \pi - \pi - \pi - \pi - \pi = 5 \cdot \pi$.
5. Zamień na ONP:
 $a/c/d + b/c/d$
 $a/(c \cdot d) + b/(c \cdot d)$
 $(a+b)/c/d$
 $(a+b)/(c \cdot d)$
6. Zamień z ONP na zapis tradycyjny (daszek ^ oznacza potęgowanie):
 $ab \cdot cd \cdot e/-$
 $a5/c7/ed-9/*+$
 $a3+b/de+6^-$
 $dc-7b \cdot 2^{\wedge}$

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuksem?

Część 6 - SIMD, czyli jak działa MMX

- A cóż to takiego to SIMD ?! - zapytacie.

Już odpowiadam.

SIMD = Single Instruction, Multiple Data = jedna instrukcja, wiele danych.

Jest to technologia umożliwiająca jednoczesne wykonywanie tej samej instrukcji na kilku wartościach. Na pewno znany jest wam co najmniej jeden przykład zastosowania technologii SIMD. Jest to MultiMedia Extensions, w skrócie MMX u Intela, a 3DNow! u AMD. Innym mniej znanym zastosowaniem jest SSE, które omówię później.

Zacznijmy od omówienia, jak właściwie działa to całe MMX.

MMX / 3DNow!

Technologia MMX operuje na 8 rejestrach danych, po 64 bity każdy, nazwanych mm0 ... mm7. Niestety, rejestry te nie są prawdziwymi (oddzielnymi) rejestrami - są częściami rejestrów koprocesora (które, jak pamiętamy, mają po 80 bitów każdy). Pamiętajcie więc, że *nie można naraz wykonywać operacji na FPU i MMX/3DNow!*.

Rejestry 64-bitowe służą do umieszczania w nich danych spakowanych. Na czym to polega? Zamiast mieć na przykład 32 bity w jednym rejestrze, można mieć dwa razy po 32. Tak więc rejestry mieszczą 2 podwójne słowa (dword, 32 bity) lub 4 słowa (word, 16 bitów) lub aż 8 spakowanych bajtów.

Zajmijmy się omówieniem instrukcji operujących na tych rejestrach.

Instrukcje MMX można podzielić na kilka grup (nie wszystkie instrukcje będą tu wymienione):

- instrukcje transferu danych:
 - ◆ `MOVD mmi, rej32/mem32 (i=0,...,7)`
 - ◆ `MOVQ mmi, mmj/mem64 (i,j=0,...,7)`
- instrukcje arytmetyczne:
 - ◆ dodawanie normalne: `PADDB` (bajty) / `PADDW` (słowa) / `PADDQ` (dwordy)
 - ◆ dodawanie z nasyceniem ze znakiem: `PADDSB` (bajty) / `PADDSW` (słowa).
Jeżeli wynik przekracza 127 lub 32767 (bajty/słowa), to jest do tej wartości zaokrąglany, a NIE jest tak, że nagle zmienia się na ujemny. Daje to lepszy efekt, na przykład w czasie słuchania muzyki czy oglądania filmu. Hipotetyczny przykład: 2 kolory szare z dadzą w sumie czarny a nie coś pośrodku skali kolorów.
 - ◆ dodawanie z nasyceniem bez znaku: `PADDUSB` / `PADDUSW`.
Jeżeli wynik przekracza 255 lub 65535, to jest do tej wartości zaokrąglany.
 - ◆ odejmowanie normalne: `PSUBB` (bajty) / `PSUBW` (słowa) / `PSUBQ` (dwordy)
 - ◆ odejmowanie z nasyceniem ze znakiem: `PSUBSB` (bajty) / `PSUBSW` (słowa).
Jeśli wynik jest mniejszy niż -128 lub -32768 to jest do tej wartości zaokrąglany.

- ◆ odejmowanie z nasyceniem bez znaku: PSUBUSB (bajty) / PSUBUSW (słowa)
Jeśli wynik jest mniejszy niż 0, to staje się równy 0.
- ◆ mnożenie:
 - ◇ PMULHRWC, PMULHRIW, PMULHRWA - mnożenie spakowanych słów, zaokrąglanie, zapisanie tylko starszych 16 bitów wyniku (z 32).
 - ◇ PMULHUW - mnożenie spakowanych słów bez znaku, zachowanie starszych 16 bitów
 - ◇ PMULHW, PMULLW - mnożenie spakowanych słów bez znaku, zapisanie starszych/młodszych 16 bitów (odpowiednio).
 - ◇ PMULUDQ - mnożenie spakowanych dwórek bez znaku
- ◆ mnożenie i dodawanie: PMADDWD - do młodszego dwórka rejestru docelowego idzie suma iloczynów 2 najmłodszych słów ze sobą i 2 starszych (bity 16-31) słów ze sobą. Do starszego dwórka - suma iloczynów 2 słów 32-47 i 2 słów 48-63.
- instrukcje porównawcze:
Zostawiają w odpowiednim bajcie/słowie/dwórze same jedynki (FFh/FFFFh/FFFFFFFFh) gdy wynik porównania był prawdziwy, same zera - gdy fałszywy.
 - ◆ na równość PCMPQB / PCMPQW / PCMPQD (EQ oznacza równość)
 - ◆ na większe niż: PCMPGPB / PCMPGPW / PCMPGPD (GT oznacza greater than, czyli większy)
- instrukcje konwersji:
 - ◆ pakowanie: PACKSWB / PACKSDW, PACKUSB - upychają słowa/dwórkę do bajtów/słów i pozostawiają w rejestrze docelowym.
 - ◆ rozpakowania starszych części (unpack high): PUNPCKHBW, PUNPCKHWD, PUNPCKHDQ - pobierają starsze części bajtów/słów/dwórek z jednego i drugiego rejestru, mieszają je i zostawiają w pierwszym.
 - ◆ rozpakowania młodszych części (unpack low): PUNPCKLBW, PUNPCKLWD, PUNPCKLDQ - jak wyżej, tylko pobierane są młodsze części
- instrukcje logiczne:
 - ◆ PAND (bitowe AND)
 - ◆ PANDN (najpierw bitowe NOT pierwszego rejestru, potem jego bitowe AND z drugim rejestrem)
 - ◆ POR (bitowe OR)
 - ◆ PXOR (bitowe XOR)
- instrukcje przesunięcia (analogiczne do znanych SHL, SHR i SAR, odpowiednio):
 - ◆ w lewo: PSLLW (słowa) / PSLLD (dword-y), PSLLQ (qword)
 - ◆ w prawo, logiczne: PSRLW (słowa) / PSRLD (dword-y), PSRLQ (qword)
 - ◆ w prawo, arytmetyczne: PSRAW (słowa) / PSRAD (dword-y)
- instrukcje stanu MMX:
 - ◆ EMMS - Empty MMX State - ustawia rejestry FPU jako wolne, umożliwiając ich użycie. Ta instrukcja musi być wykonana za każdym razem, gdy kończymy pracę z MMX i chcemy zacząć pracę z FPU.

Rzadko która z tych instrukcji traktuje rejestr jako całość, częściej operują one na poszczególnych wartościach osobno, równolegle.

Spróbuję teraz podać kilka przykładów zastosowania MMX.

Przykład 1. Dodawanie dwóch tablic bajtów w pamięci. Bez MMX mogłoby to wyglądać mniej więcej tak:

[\(przeskocz dodawanie tablic\)](#)

```
; EDX - adres pierwszej tablicy bajtów
; ESI - adres drugiej tablicy bajtów
; EDI - adres docelowej tablicy bajtów
; ECX - liczba bajtów w tablicach. Przyjmujemy, że różna od zera...

petla:
    mov al, [edx]    ; pobierz bajt z pierwszej
    add al, [esi]    ; dodaj bajt z drugiej
    mov [edi], al    ; zapisz bajt w docelowej
    inc edx          ; zwiększ o 1 indeksy tablic
    inc esi
    inc edi
    loop petla       ; działaj, dopóki ECX różne od 0.
```

A z MMX:

[\(przeskocz dodawanie tablic z MMX\)](#)

```
mov ebx, ecx        ; EBX = liczba bajtów
and ebx, 7          ; będziemy brać po 8 bajtów - obliczamy
                   ; więc resztę z dzielenia przez 8

shr ecx, 3          ; dzielimy ECX przez 8

petla:
    movq mm0, [edx] ; pobierz 8 bajtów z pierwszej tablicy
    paddb mm0, [esi]; dodaj 8 spakowanych bajtów z drugiej
    movq [edi], mm0 ; zapisz 8 bajtów w tablicy docelowej
    add edx, 8       ; zwiększ indeksy do tablic o 8
    add esi, 8
    add edi, 8
    loop petla       ; działaj, dopóki ECX różne od 0.

test ebx, ebx       ; czy EBX = 0?
jz koniec           ; jeśli tak, to już skończyliśmy

mov ecx, ebx        ; ECX = resztką, co najwyżej 7 bajtów.
                   ; te kopiujemy tradycyjnie

petla2:
    mov al, [edx]    ; pobierz bajt z pierwszej
    add al, [esi]    ; dodaj bajt z drugiej
    mov [edi], al    ; zapisz bajt w docelowej
    inc edx          ; zwiększ o 1 indeksy do tablic
    inc esi
    inc edi
    loop petla2      ; działaj, dopóki ECX różne od 0

koniec:
```

09.03.2025

```
emms          ; wyczyść rejestry MMX, by FPU mogło z nich korzystać
```

Podobnie będą przebiegać operacje PAND, POR, PXOR, PANDN.

Przy dużych ilościach danych, sposób drugi będzie wykonywał około 8 razy mniej instrukcji niż pierwszy, bo dodaje na raz 8 bajtów. I o to właśnie chodziło.

Przykład 2. Kopiowanie pamięci.

Bez MMX:

[\(przeskocz kopiowanie pamięci\)](#)

```
; DS:ESI - źródło
; ES:EDI - cel
; ECX - liczba bajtów
mov ebx, ecx    ; EBX = liczba bajtów
and ebx, 3      ; EBX = reszta z dzielenia liczby bajtów przez 4
shr ecx, 2      ; ECX = liczba bajtów dzielona przez 4

cld            ; kierunek: do przodu
rep movsd      ; dword z DS:ESI idzie pod ES:EDI, EDI:=EDI+4,
               ; ESI:=ESI+4, dopóki ECX jest różny od 0
mov ecx, ebx    ; ECX = liczba pozostałych bajtów
rep movsb      ; resztkę kopiujemy po bajcie
```

Z MMX:

[\(przeskocz kopiowanie pamięci z MMX\)](#)

```
mov ebx, ecx    ; EBX = liczba bajtów
and ebx, 7      ; EBX = reszta z dzielenia liczby bajtów
               ; przez 8

shr ecx, 3      ; ECX = liczba bajtów dzielona przez 8
petla:
movq mm0, [esi] ; MM0 = 8 bajtów z tablicy pierwszej
movq [edi], mm0 ; kopiujemy zawartość MM0 pod [EDI]
add esi, 8      ; zwiększamy indeksy tablic o 8
add edi, 8
loop petla      ; działaj, dopóki ECX różne od 0

mov ecx, ebx    ; ECX = liczba pozostałych bajtów
cld            ; kierunek: do przodu
rep movsb      ; resztkę kopiujemy po bajcie

emms           ; wyczyść rejestry MMX
```

lub, dla solidniejszych porcji danych:

[\(przeskocz kolejne kopiowanie pamięci\)](#)

```
mov ebx, ecx    ; EBX = liczba bajtów
and ebx, 63     ; EBX = reszta z dzielenia liczby bajtów
               ; przez 64
```


09.03.2025

```
shr ecx, 6      ; ECX = liczba bajtów dzielona przez 64
petla:
    ; kopiuje 64 bajty spod [ESI] do rejestrów MM0, ... MM7
    movq mm0, [esi]
    movq mm1, [esi+8]
    movq mm2, [esi+16]
    movq mm3, [esi+24]
    movq mm4, [esi+32]
    movq mm5, [esi+40]
    movq mm6, [esi+48]
    movq mm7, [esi+56]

    ; kopiuje 64 bajty z rejestrów MM0, ... MM7 do [EDI]
    movq [edi ], mm0
    movq [edi+8 ], mm1
    movq [edi+16], mm2
    movq [edi+24], mm3
    movq [edi+32], mm4
    movq [edi+40], mm5
    movq [edi+48], mm6
    movq [edi+56], mm7

    add esi, 64      ; zwiększ indeksy do tablic o 64
    add edi, 64
    loop petla      ; działaj, dopóki ECX różne od 0

    mov ecx, ebx     ; ECX = liczba pozostałych bajtów
    cld              ; kierunek: do przodu
    rep movsb        ; resztkę kopiujemy po bajcie

    emms             ; wyczyść rejestry MMX
```

Przykład 3. Rozmnożenie jednego bajtu na cały rejestr MMX.

[\(przeskocz rozmnażanie bajtu\)](#)

```
; format ELF executable      ; tylko dla FASMa
; entry _start

; FASM: segment readable executable
section .text

global _start                ; FASM: usunąć tę linijkę

_start:

    movq mm0, [wart1]        ; mm0 = 00 00 00 00 00 00 00 33
                                ; (33h = kod ASCII cyfry 3)

    punpcklbw mm0, mm0        ; do najmłodszego słowa włóż najmłodszy bajt
                                ; mm0 i najmłodszy bajt mm0 (czyli ten sam)
                                ; mm0 = 00 00 00 00 00 00 33 33

    punpcklwd mm0, mm0        ; do najmłodszego dworda włóż dwa razy
                                ; najmłodsze słowo mm0
                                ; mm0 = 00 00 00 00 33 33 33 33
```

09.03.2025

```
punpckldq mm0, mm0      ; do najmłodszego (i jedyne) qworda włóż 2x
                          ; najmłodszy dword mm0 obok siebie
                          ; mm0 = 33 33 33 33 33 33 33 33

movq [wart2], mm0

emms                      ; wyczyść rejestry MMX

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, wart2
mov     edx, 9            ; wartość2 + znak nowej linii
int     80h               ; wyświetl

mov     eax, 1
xor     ebx, ebx
int     80h

; FASM: segment readable writeable
section .data

wart1:  db      "3"
        times 7 db 0      ; trójka i 7 bajtów zerowych

wart2:  times 8      db      2      ; 8 bajtów o wartości 2 != 33h

nowa_linia      db      0ah
```

Kompilujemy, uruchamiamy i ... rzeczywiście na ekranie pojawia się upragnione osiem trójek!

Technologia MMX może być używana w wielu celach, ale jej najbardziej korzystną cechą jest właśnie równoległość wykonywanych czynności, dzięki czemu można oszczędzić czas procesora.

Technologia SSE

Streaming SIMD Extensions (SSE), Pentium III lub lepszy oraz najnowsze procesory AMD

Streaming SIMD Extensions 2 (SSE 2), Pentium 4 lub lepszy oraz AMD64

Streaming SIMD Extensions 3 (SSE 3), Xeon lub lepszy oraz AMD64

Krótko mówiąc, SSE jest dla MMX tym, czym FPU jest dla CPU. To znaczy, SSE przeprowadza równoległe operacje na liczbach ułamkowych.

SSE operuje już na całkowicie osobnych rejestrach nazwanych xmm0, ..., xmm7 po 128 bitów każdy. W trybie 64-bitowym dostępne jest dodatkowych 8 rejestrów: xmm8, ..., xmm15.

Prawie każda operacja związana z danymi w pamięci musi mieć te dane ustawione na 16-bajtowej granicy, czyli jej adres musi się dzielić przez 16. Inaczej generowane jest przerwanie (wyjątek).

SSE 2 różni się od SSE kilkoma nowymi instrukcjami konwersji ułamek-liczba całkowita oraz tym, że może operować na liczbach ułamkowych rozszerzonej precyzji (64 bity).

U AMD częściowo 3DNow! operuje na ułamkach, ale co najwyżej na dwóch gdyż są to rejestry odpowiadające MMX, a więc 64-bitowe. 3DNow! Pro jest odpowiednikiem SSE w procesorach AMD. Odpowiedniki SSE2 i SSE3 pojawiły się w AMD64.

Instrukcje SSE (nie wszystkie będą wymienione):

- Przeszczanie danych:
 - ◆ MOVAPS - move aligned packed single precision floating point values - przenieść ułożone (na granicy 16 bajtów) spakowane ułamki pojedynczej precyzji (4 sztuki po 32 bity)
 - ◆ MOVUPS - move unaligned (nieułożone) packed single precision floating point values
 - ◆ MOVSS - move scalar (1 sztuka, najmłodsze 32 bity rejestru) single precision floating point value
- Arytmetyczne:
 - ◆ ADDPS - add packed single precision floating point values = dodawanie czterech ułamków do czterech
 - ◆ ADDSS - add scalar single precision floating point values = dodawanie jednego ułamka do innego
 - ◆ MULPS - mnożenie spakowanych ułamków, równoległe, 4 pary
 - ◆ MULSS - mnożenie jednego ułamka przez inny
 - ◆ DIVPS - dzielenie spakowanych ułamków, równoległe, 4 pary
 - ◆ DIVSS - dzielenie jednego ułamka przez inny
 - ◆ obliczanie odwrotności ułamków, ich pierwiastków, odwrotności pierwiastków, znajdowanie wartości największej i najmniejszej
- Logiczne:
 - ◆ ANDPS - logiczne AND spakowanych wartości (ale oczywiście tym bardziej zadziała dla jednego ułamka w rejestrze)
 - ◆ ANDNPS - AND NOT (najpierw bitowe NOT pierwszego rejestru, potem jego bitowe AND z drugim rejestrem) dla spakowanych
 - ◆ ORPS - OR dla spakowanych
 - ◆ XORPS - XOR dla spakowanych
- Instrukcje porównania: CMPPS, CMPSS, (U) COMISS
- Instrukcje tasowania i rozpakowywania. Podobne działanie jak odpowiadające instrukcje MMX.
- Instrukcje konwersji z ułamków na liczby całkowite i na odwrot.
- Instrukcje operujące na liczbach całkowitych 64-bitowych (lub 128-bitowych w SSE 2)

W większości przypadków instrukcje dodane w SSE 2 różnią się od powyższych ostatnią literą, którą jest D, co oznacza double precision, na przykład MOVAPD.

No i krótki przykładzik. Inna wersja procedury do kopiowania pamięci. Tym razem z SSE.

[\(przeskocz kopiowanie pamięci z SSE\)](#)

```

; Tylko jeśli ESI i EDI dzieli się przez 16! Inaczej używać MOVUPS.
mov ebx, ecx      ; EBX = liczba bajtów
and ebx, 127      ; EBX = reszta z dzielenia liczby bajtów
                  ; przez 128
shr ecx, 7        ; ECX = liczba bajtów dzielona przez 128

petla:
; kopiuj 128 bajtów spod [ESI] do rejestrów XMM0, ... XMM7
movaps xmm0, [esi]
movaps xmm1, [esi+16]
movaps xmm2, [esi+32]
movaps xmm3, [esi+48]
```

09.03.2025

```
movaps xmm4, [esi+64]
movaps xmm5, [esi+80]
movaps xmm6, [esi+96]
movaps xmm7, [esi+112]

; kopiuj 128 bajtów z rejestrów XMM0, ... XMM7 do [EDI]
movaps [edi ], xmm0
movaps [edi+16 ], xmm1
movaps [edi+32 ], xmm2
movaps [edi+48 ], xmm3
movaps [edi+64 ], xmm4
movaps [edi+80 ], xmm5
movaps [edi+96 ], xmm6
movaps [edi+112], xmm7

add esi, 128 ; zwiększ indeksy do tablic o 128
add edi, 128
loop petla ; działaj, dopóki ECX różne od 0

mov ecx, ebx ; ECX = liczba pozostałych bajtów
cld ; kierunek: do przodu
rep movsb ; resztkę kopiujemy po bajcie
```

Nie jest to ideał, przyznaję. Można było na przykład użyć instrukcji wspierających pobieranie danych z pamięci: PREFETCH.

A teraz coś innego: rozdzielanie danych. Przypuśćmy, że z jakiegoś urządzenia (lub pliku) czytamy bajty w postaci XYXYXYXYXY..., a my chcemy je rozdzielić na dwie tablice, zawierające tylko XXX... i YYY... (oczywiście bajty mogą mieć różne wartości, ale idea jest taka, że co drugi chcemy mieć w drugiej tablicy). Oto, jak można tego dokonać z użyciem SSE2. *To jest tylko fragment programu.*

[\(przeskocz rozdzielanie bajtów\)](#)

```
mov     eax, 4 ; funkcja zapisu do pliku
mov     ebx, 1 ; na stdout (ekran)
mov     ecx, dane_pocz
mov     edx, dane_pocz_dl
int     80h

mov     eax, 4 ; funkcja zapisu do pliku
mov     ebx, 1 ; na stdout (ekran)
mov     ecx, dane
mov     edx, dane_dl
int     80h ; wypisz dane początkowe

; FASM: "movaps      xmm0, dqword [dane]"
movaps  xmm0, [dane]
movaps  xmm1, xmm0
; XMM1=XMM0 = X1Y1 X2Y2 X3Y3 X4Y4 X5Y5 X6Y6 X7Y7 X8Y8
; XMM* muszą zawierać tylko po jednym bajcie w każdym słowie

psllw   xmm0, 8
; teraz XMM0 = Y1 0 Y2 0 Y3 0 Y4 0 Y5 0 Y6 0 Y7 0 Y8 0

psrlw   xmm0, 8
; teraz XMM0 = 0 Y1 0 Y2 0 Y3 0 Y4 0 Y5 0 Y6 0 Y7 0 Y8
```

09.03.2025

```
psrlw          xmm1, 8
               ; teraz XMM1 = 0 X1 0 X2 0 X3 0 X4 0 X5 0 X6 0 X7 0 X8

packuswb       xmm0, xmm0
               ; teraz XMM0 = Y1Y2 Y3Y4 Y5Y6 Y7Y8 Y1Y2 Y3Y4 Y5Y6 Y7Y8

packuswb       xmm1, xmm1
               ; teraz XMM1 = X1X2 X3X4 X5X6 X7X8 X1X2 X3X4 X5X6 X7X8

; FASM: "movq   qword [dane2], xmm0"
movq           [dane2], xmm0      ; dane2 ani dane1 już nie mają adresu
                                   ; podzielonego przez 16,
                                   ; więc nie można użyć MOVAPS
                                   ; a my i tak chcemy tylko 8 bajtów
; FASM: "movq   qword [dane1], xmm1"
movq           [dane1], xmm1

mov           eax, 4               ; funkcja zapisu do pliku
mov           ebx, 1               ; na stdout (ekran)
mov           ecx, dane_kon
mov           edx, dane_kon_dl
int           80h

mov           eax, 4               ; funkcja zapisu do pliku
mov           ebx, 1               ; na stdout (ekran)
mov           ecx, dane1
mov           edx, dane1_dl
int           80h                 ; wypisz pierwsze dane końcowe

mov           eax, 4               ; funkcja zapisu do pliku
mov           ebx, 1               ; na stdout (ekran)
mov           ecx, dane2
mov           edx, dane2_dl
int           80h                 ; wypisz drugie dane końcowe

mov           eax, 1
xor           ebx, ebx
int           80h

section .data
               ; FASM: segment readable writeable

align         16                   ; dla SSE

dane          db          "ABCDEFGHJKLMNOP", 10
               ; FASM: "=" zamiast "equ"
dane_dl       equ         $ - dane

dane1         db          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 9
               ; FASM: "=" zamiast "equ"
dane1_dl      equ         $ - dane1

dane2         db          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10
               ; FASM: "=" zamiast "equ"
dane2_dl      equ         $ - dane2

dane_pocz     db "Program demonstrujący SSE. Dane na początku: ", 10, 9
               ; FASM: "=" zamiast "equ"
dane_pocz_dl  equ         $ - dane_pocz
```

```
dane_kon      db      "Dane na koncu: ", 10, 9
; FASM: "=" zamiast "equ"
dane_kon_dl   equ     $ - dane_kon
```

Po szczegółowy opis wszystkich instrukcji odsyłam, jak zwykle do [Intel](#)a i [AMD](#).

Instrukcje typu SIMD wspomagają szybkie przetwarzanie multimediów: dźwięku, obrazu. Omówienie każdej instrukcji w detalu jest niemożliwe i niepotrzebne, gdyż szczegółowe opisy są zamieszczone w książkach Intel'a lub AMD.

Milej zabawy.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Z dwóch zmiennych typu qword wczytaj do dwóch dowolnych rejestrów MMX (które najlepiej od razu skopiuj do innych), po czym wykonaj wszystkie możliwe dodawania i odejmowania. Wynik każdego zapisz w oddzielnej zmiennej typu qword.
2. Wykonaj operacje logiczne OR, AND i XOR na 64 bitach na raz (wczytaj je do rejestru MMX, wynik zapisz do pamięci).
3. Wczytajcie do rejestru MMX wartość szesnastkową 30 31 30 31 30 31 30 31, po czym wykonajcie różne operacje rozpakowania i pakowania, zapiszcie i wyświetlcie wynik jak każdy normalny ciąg znaków.
4. Wczytajcie do rejestrów XMM po 4 liczby ułamkowe dword, wykonajcie dodawania i odejmowania, po czym sprawdźcie wynik koprocesorem.

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 7 - Porty, czyli łączność między procesorem a innymi urządzeniami

Nie zastanawialiście się kiedyś, jak procesor komunikuje się z tymi wszystkimi urządzeniami, które znajdują się w komputerze?

Teraz zajmiemy się właśnie sposobem, w jaki procesor uzyskuje dostęp do urządzeń zewnętrznych (zewnętrznych dla procesora, niekoniecznie tych znajdujących się poza obudową komputera).

Mimo że procesor może porozumiewać z urządzeniami przez wydzielone obszary RAM-u, to głównym sposobem komunikacji (gdy nie chcemy lub nie możemy używać sterowników) ciągle pozostają porty. Jeśli chcecie, możecie wykonać komendę `cat /proc/ioports`, która powie, które urządzenie zajmuje które porty.

Porty są to specjalne adresy, pod które procesor może wysyłać dane. Stanowią oddzielną strefę adresową (16-bitową, jak dalej zobaczymy, więc najwyższy teoretyczny numer portu wynosi 65535), choć czasami do niektórych portów można dostać się przez pamięć RAM. Są to porty mapowane do pamięci (memory-mapped), którymi nie będziemy się zajmować.

Lista przerwań Ralfa Brown'a ([RBIL](#)) zawiera plik `ports.lst` (który czasami trzeba osobno utworzyć - szczegóły w dokumentacji). W pliku tym znajdują się szczegóły dotyczące całkiem sporej liczby portów odpowiadającym różnym urządzeniom. I tak, mamy na przykład

- Kontrolery DMA
- Programowalny kontroler przerwań (Programmable Interrupt Controller, PIC)
- Programowalny czasomierz (Programmable Interval Timer, PIT)
- Kontroler klawiatury
- CMOS
- SoundBlaster i inne karty dźwiękowe
- Karty graficzne i inne karty rozszerzeń (na przykład modem)
- Porty COM, LPT
- Kontrolery dysków twardych
- i wiele, wiele innych...

No dobrze, wiemy co ma który port i tak dalej, ale jak z tego skorzystać?

Procesor posiada dwie instrukcje przeznaczone specjalnie do tego celu. Są to `IN` i `OUT`. Ich podstawowa składnia wygląda tak:

```
in al/ax/eax, numer_portu
out numer_portu, al/ax/eax
```

Uwagi:

1. Jeśli `numer_portu` jest większy niż 255, to w jego miejsce musimy użyć rejestru `DX`
2. Do operacji na portach nie można używać innych rejestrów niż `AL`, `AX` lub `EAX`.
3. Wczytane ilości bajtów zależą od rejestru, a ich pochodzenie - od rodzaju portu:
 - ♦ jeśli port `num` jest 8-bitowy, to
`IN AL, num` wczyta 1 bajt z portu o numerze `num`

IN AX, num wczyta 1 bajt z portu num (do AL) i 1 bajt z portu num+1 (do AH)
 IN EAX, num wczyta po 1 bajcie z portów num, num+1, num+2 i num+3 i umieści w odpowiednich częściach rejestru EAX (od najmłodszej)

♦ jeśli port num jest 16-bitowy, to

IN AX, num wczyta 2 bajty z portu o numerze num

IN EAX, num wczyta 2 bajty z portu o numerze num i 2 bajty z portu o numerze num+1

♦ jeśli port num jest 32-bitowy, to

IN EAX, num wczyta 4 bajty z portu o numerze num

4. Podobne uwagi mają zastosowanie dla instrukcji OUT

Teraz byłaby dobra pora na jakiś przykład (mając na uwadze dobro swojego komputera, *NIE URUCHAMIAJ PONIŻSZYCH KOMEND*):

```
in    al, 0    ; pobierz bajt z portu 0
out   60h, eax; wyślij 4 bajty na port 60h

mov   dx, 300 ; 300 > 255, więc musimy użyć DX
in    al, dx   ; wczytaj 1 bajt z portu 300
out   dx, ax   ; wyślij 2 bajty na port 300
```

Nie rozpisywałem się tutaj za bardzo, bo ciekawsze i bardziej użyteczne przykłady znajdują się w moich mini-kursach ([programowanie diód na klawiaturze](#), [programowanie głośniczka](#)).

Jak już wspomniałem wcześniej, porty umożliwiają dostęp do wielu urządzeń. Jeśli więc chcesz poeksperymentować, nie wybieraj portów zajętych na przykład przez kontrolery dysków twardych, gdyż zabawa portami może prowadzić do utraty danych lub uszkodzenia sprzętu.

Dlatego właśnie w nowszych systemach operacyjnych (tych pracujących w trybie chronionym, jak na przykład Linux) dostęp do portów jest zabroniony dla zwykłych aplikacji (o prawa dostępu do portów trzeba prosić system operacyjny - zaraz zobaczymy, jak to zrobić).

Jak więc działają na przykład stare DOS-owe gry? Odpowiedź jest prosta: nie działają w trybie chronionym. Windows uruchamia je w trybie udającym tryb rzeczywisty (taki, w jakim pracuje DOS), co umożliwia im pełną kontrolę nad sprzętem.

Wszystkie programy, które dotąd pisaliśmy też uruchamiają się w tym samym trybie, więc mają swobodę w dostępie na przykład do głośniczka czy karty dźwiękowej. Co innego programy pisane w nowszych kompilatorach na przykład języka C - tutaj może już być problem. Ale na szczęście my nie musimy się tym martwić...

Jeszcze jeden ciekawy przykład - używanie CMOSu. CMOS ma 2 podstawowe porty: 70h, zwany portem adresu i 71h, zwany portem danych. Operacje są proste i składają się z 2 kroków:

1. Na port 70h wyślij numer komórki (1 bajt), którą chcesz odczytać lub zmienić. Polecam plik cmos.lst z RBIL, zawierający szczegółowy opis komórek CMOS-u
2. Na port 71h wyślij dane, jeśli chcesz zmienić komórkę lub z portu 71h odczytaj dane, jeśli chcesz odczytać komórkę

Oto przykład. Odczytamy tutaj czas w komputerze, a konkretnie - sekundy:

```
mov   eax, 101      ; funkcja systemowa "sys_ioperm":
mov   ebx, 70h      ; poczynając od portu 70h
mov   ecx, 20       ; tyle bajtów będziemy mogli wysłać/odebrać
mov   edx, 71h      ; końcowy numer portu
int   80h           ; niestety, musimy być rootem
```


09.03.2025

```
    cmp     eax, 0          ; sprawdzamy, czy błąd. Nie wiem,
                           ; co ta funkcja ma
                           ; zwracać, ale ten sposób zdaje
                           ; się działać

    jl      koniec         ; jeśli wystąpił błąd, to zapis do
                           ; portów, do których nie mamy uprawnień,
                           ; zakończy się "Segmentation fault"
                           ; ( "Naruszenie ochrony pamięci" )

    mov     al, 0
    out     70h, al

                           ; ustaw przerwę na milion nanosekund, czyli
                           ; jedną milisekundę
    mov     dword [ts1+timespec.tv_sec], 0
    mov     dword [ts1+timespec.tv_nsec], 1000000
; w FASMie:
;     mov     dword [ts1.tv_sec], 0
;     mov     dword [ts1.tv_nsec], 1000000

    mov     eax, 162        ; sys_nanosleep
    mov     ebx, ts1        ; adres struktury timespec
    mov     ecx, 0          ; adres wynikowej struktury timespec
    int     80h             ; wykonaj przerwę w programie

    in      al, 71h

koniec:
    ; ...

; w FASMie:
;     segment readable writeable
section .data

; w FASMie:
; struct timespec
; {
;     .tv_sec:          rd 1
;     .tv_nsec:         rd 1
; }
;
; ts1: timespec

struct timespec
    .tv_sec:            resd 1
    .tv_nsec:           resd 1
endstruct

ts1 istruc timespec
```

Wszystko jasne, oprócz bloku z wywołaniem `sys_nanosleep`. Po co to komu, pytacie?

Przy współczesnych częstotliwościach procesorów, CMOS (jak z resztą i inne układy) może po prostu nie zdążyć z odpowiedzią na naszą prośbę, gdyż od chwili wysłania numeru komórki do chwili odczytania danych mija za mało czasu. Dlatego robimy sobie przerwę na kilkanaście taktów zegara procesora.

Kiedyś między operacjami na CMOSie zwykło się pisać `jmp short $+2`, co też oczywiście nie robiło nic, poza zajmowaniem czasu (to jest po prostu skok o 2 bajty do przodu od miejsca, gdzie zaczyna się ta dwubajtowa instrukcja, czyli skok do następnej instrukcji), ale ta operacja już nie trwa wystarczająco długo, aby ją dalej stosować.

09.03.2025

Komunikacja z urządzeniami nie zawsze jednak musi wymagać uprawnień administratora i korzystania z funkcji `sys_ioperm`. Sporo rzeczy (na przykład z klawiaturą) można zrobić, korzystając z funkcji `sys_ioctl`.

W dzisiejszych czasach porty już nie są tak często używane, jak były kiedyś. Jest to spowodowane przede wszystkim wspomnianym trybem chronionym oraz tym, że wszystkie urządzenia mają już własne sterowniki (mające większe uprawnienia do manipulowania sprzętem), które zajmują się wszystkimi operacjami I/O. Programista musi jedynie uruchomić odpowiednią funkcję i niczym się nie przejmować.

Dawniej, portów używało się do sterowania grafiką czy wysyłania dźwięków przez głośniczki lub karty dźwiękowe. Teraz tym wszystkim zajmuje się za nas system operacyjny. Dzięki temu możemy się uchronić przed zniszczeniem sprzętu.

Mimo iż rola portów już nie jest taka duża, zdecydowałem się je omówić, gdyż po prostu czasami mogą się przydać. I nie będziecie zdziwieni, gdy ktoś pokaże wam kod z jakimiś dziwnymi instrukcjami IN i OUT...

Szczegóły dotyczące instrukcji dostępu do portów także znajdziecie, jak zwykle, u [AMD](#) i [Intel](#).

Miłej zabawy.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Zapoznaj się z opisem CMOSu i napisz program, który wyświetli bieżący czas w postaci gg:mm:ss (z dwukropkami). Pamiętaj o umieszczeniu opóźnień w swoim programie i o uprawnieniach.

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 8 - Zaawansowane programy, czyli zobaczmy, co ten język naprawdę potrafi

No cóż, nie jesteśmy już amatorami i przyszała pora, aby przyjrzeć się temu, w czym assembler wprost błyszczy: algorytmy intensywne obliczeniowo. Specjalnie na potrzeby tego kursu napisałem następujący programik. Zaprezentuję w nim kilka sztuczek i pokażę, do jakich rozmiarów (tutaj: 2 instrukcje) można ścisnąć główną pętlę programu.

Oto ten programik:

[\(przeskocz program obliczający sumę liczb\)](#)

```
; Program liczący sumę liczb od 1 do liczby wpisanej z klawiatury
;
; Autor: Bogdan D.
;
; kompilacja:
;
; nasm -O999 -f elf ciag_ar.asm
; ld -s -o ciag_ar ciag_ar.o bibl/lib/libasmio.a
;
; fasm ciag_ar.asm ciag_ar.o
; ld -s -o ciag_ar ciag_ar.o bibl/lib/libasmio.a

; FASM:
; format ELF
; include "bibl/incl/linuxbsd/fasm/std_bibl.inc"
; section ".text" executable
; public _start

; NASM
%include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/std_bibl.inc"
section .text
global _start

_start:
    pisz
    db          "Program liczy sume liczb od 1 do podanej liczby.",1f
    db          "Podaj liczbe calkowita: ",0

    we32e          ; pobieramy z klawiatury liczbe do rejestru EAX
    jnc    liczba_ok      ; flaga CF=1 oznacza blad

blad:
    pisz
    db          1f, "Zla liczba!",1f,0

    wyjscie 1          ; mov ebx, 1 / mov eax, 1 / int 80h

liczba_ok:
    test    eax, eax      ; jeśli EAX=0, to też blad
    jz      blad
```

09.03.2025

```
mov     ebx, eax        ; zachowaj liczbę. EBX=n
xor     edx, edx        ; EDX = nasza suma
mov     ecx, 1

petla:
add     edx, eax        ; dodaj liczbę do sumy
sub     eax, ecx        ; odejmij 1 od liczby
jnz     petla           ; liczba różna od zera?
                        ; to jeszcze raz dodajemy

pisz
db      lf, "Wynik z sumowania 1+2+3+...+n= ",0

mov     eax, edx        ; EAX = wynik
pisz32e                ; wypisz EAX

mov     eax, ebx        ; przywrócenie liczby
add     eax, 1          ; EAX = n+1
mul     ebx             ; EDX:EAX = EAX*EBX = n*(n+1)

shr     edx, 1
rcr     eax, 1          ; EDX:EAX = EDX:EAX/2

pisz
db      lf, "Wynik ze wzoru: n(n+1)/2= ",0

pisz64                ; wypisuje na ekranie 64-bitową liczbę całkowitą
                        ; z EDX:EAX

nwln
wyjście 0
```

Jak widać, nie jest on ogromny, a jednak spełnia swoje zadanie. Teraz przeanalizujemy ten krótki programik:

- Komentarz nagłówkowy.

Mówi, co program robi oraz kto jest jego autorem. Może zawierać informacje o wersji programu, o niestandardowym sposobie kompilacji/uruchomienia i wiele innych szczegółów.

- `pisz`, `we32e`, `pisz32e` oraz `pisz64`.

To są makra uruchamiające procedury z mojej biblioteki. Używam ich, bo są sprawdzone i nie muszę ciągle umieszczać kodu tych procedur w programie.

- Makro `wyjście` zawiera w sobie kod wyjścia z programu, napisany obok.
- `test rej, rej / jz ... / jnz ...`

Instrukcja `TEST` jest szybsza niż `cmp rej, 0` i nie zmienia zawartości rejestru, w przeciwieństwie do `OR`. Jest to najszybszy sposób na sprawdzenie, wartość rejestru wynosi 0.

- Pętla główna.

Jak widać, najpierw do sumy dodajemy `n`, potem `n-1`, potem `n-2`, i na końcu 1. Umożliwiło to znaczne skrócenie kodu pętli, a więc zwiększenie jej szybkości. Napisanie `sub eax, ecx` zamiast `sub eax, 1` skraca rozmiar instrukcji i powoduje jej przyspieszenie, gdyż dzięki temu w samej pętli procesor operuje już tylko na rejestrach.

- `shr edx, 1 / rcr eax, 1`

Wynik musimy podzielić przez 2, zgodnie ze wzorem. Niestety, nie ma instrukcji `shr` dla 64 bitów. Więc trzeba ten brak jakoś obejść. Najpierw, `shr edx, 1` dzieli EDX przez 2, a bit 0 łąduje we fladze CF. Teraz, `rcr eax, 1` (rotate THROUGH CARRY) wartość CF (czyli stary bit 0 EDX) umieści w bicie 31 EAX. I o to chodziło!

Poniższy programik też napisałem dla tego kursu. Ma on pokazać złożone sposoby adresowania oraz instrukcje warunkowego przesunięcia (`CMOV. .`):

[\(przeskocz program z macierza\)](#)

```
; Program wczytuje od użytkownika macierz 3x3, po czym znajduje
; element największy i najmniejszy
;
; Autor: Bogdan D.
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf macierze.asm
; ld -s -o macierze macierze.o -Lbibl/lib -lasmio
;
; fasm macierze.asm macierze.o
; ld -s -o macierze macierze.o -Lbibl/lib -lasmio

; FASM:
; format ELF
; include "bibl/incl/linuxbsd/fasm/std_bibl.inc"
; section ".text" executable
; public _start
; rozmiar = 3

; NASM
%include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/std_bibl.inc"
#define rozmiar 3
section .text
global _start

_start:

    pisz
    db      "Prosze podac wszystkie 9 elementow macierzy,"
    db      lf, "a ja znajde najwiekszy i najmniejszy.",lf,0

    xor     edx, edx                ; ECX = 0
    mov     ebx, macierz

petla_wczyt:
    pisz
    db      "Prosze podac element numer ",0
    mov     eax, edx
    add     eax, 1
    pisz32e                                ; wypisz numer elementu

    push    ebx
    push    edx

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, dwukspc
    mov     edx, 2
```

09.03.2025

```
int      80h                ; wypisz dwukropek i spację

pop      edx
pop      ebx

wez32e                   ; wczytaj element
jc       blad
mov      [ebx+4*edx], eax  ; umieść w macierzy

add      edx, 1            ; zwiększ licznik elementów
                        ; i równocześnie pozycję w macierzy

cmp      edx, rozmiar*rozmiar
jb       petla_wczyt

jmp      wczyt_gotowe

blad:
pisz
db       lf, "Zła liczba!",lf,0

        wyjście 1

wczyt_gotowe:
                        ; EBP = max, EDI = min

mov      ebp, [ebx]
mov      edi, [ebx]      ; pierwszy element
mov      edx, 1
mov      eax, 1
mov      esi, rozmiar*rozmiar

znajdz_max_min:
mov      ecx, [ ebx + 4*edx ]
cmp      ebp, ecx        ; EBP < macierz[edx] ?
cmovb    ebp, ecx        ; jeśli tak, to EBP = macierz[edx]

cmp      edi, ecx        ; EDI > macierz[edx] ?
cmova    edi, ecx        ; jeśli tak, to EDI = macierz[edx]

add      edx, eax
cmp      edx, esi
jb       znajdz_max_min

pisz
db       lf, "Największy element: ",0
mov      eax, ebp
pisz32e

pisz
db       lf, "Najmniejszy element: ",0
mov      eax, edi
pisz32e

nwln
wyjście 0

; FASM: section ".data" writeable
section .data

macierz      times    rozmiar*rozmiar      dd 0
dwukspc      db " "


```

Przypatrzmy się teraz miejscom, gdzie można zwątpić w swoje umiejętności:

- `mov [ebx+4*edx], eax`

EBX = adres macierzy. EDX = 0, 1, 2, ..., rozmiar*rozmiar=9. Elementy macierzy mają rozmiar po 4 bajty każdy, stąd EDX mnożymy przez 4. Innymi słowy, pierwszy EAX idzie do `[ebx+4*0]=[ebx]`, drugi do `[ebx+4]` (na 2 miejsce macierzy), trzeci do `[ebx+8]` itd.

- Fragment kodu:

```
mov     ecx, [ ebx + 4*edx ]
cmp     ebp, ecx           ; EBP < macierz[edx] ?
cmovb   ebp, ecx           ; jeśli tak, to EBP = macierz[edx]

cmp     edi, ecx           ; EDI > macierz[edx] ?
cmova   edi, ecx           ; jeśli tak, to EDI = macierz[edx]

add     edx, eax
cmp     edx, esi
jnb     znajdz_max_min
```

Najpierw, do ECX idzie aktualny element. Potem porównujemy EBX z tym elementem i, gdy EBP < ECX, kopiujemy ECX do EBP. Do tego właśnie służy instrukcja CMOVB (Conditional MOVE if Below). Instrukcje z rodziny (F) CMOV umożliwiają pozbywanie się skoków warunkowych, które obniżają wydajność kodu.

Podobnie, porównujemy EDI=min z ECX.

Potem, zwiększamy EDX o 1 i sprawdzamy, czy nie przeszliśmy przez każdy element macierzy.

Powyższy program trudno nazwać intensywnym obliczeniowo, bo ograniczyłem rozmiar macierzy do 3x3. Ale to był tylko przykład. Prawdziwe programy mogą operować na macierzach/tablicach zawierających miliony elementów. Podobny program napisany w HLLu jak C czy Pascal po prostu zaliczyłby się na śmierć.

Teraz pokażę program, który ewoluował od nieoptymalnej formy (zawierającej na przykład więcej skoków warunkowych w głównej pętli oraz inne nieoptymalne instrukcje) do czegoś takiego:

[\(przeskocz program znajdujący liczby magiczne\)](#)

```
; L_mag.asm
;
; Program wyszukuje liczby, które są sumą swoich dzielników
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; nasm -O999 -f elf l_mag.asm
; ld -s -o l_mag l_mag.o
;
; fasm l_mag.asm l_mag

; FASM:
; format ELF executable
; entry _start
; segment readable executable
; lf = 10

; NASM
```

09.03.2025

```
%define lf 10          ; znak przejścia do nowej linii (Line Feed)
section .text
global _start

_start:
    mov     ebx,1        ; liczba początkowa

    mov     ebp,1

align 16
start2:
    mov     esi,ebx      ; ESI = liczba

    mov     ecx,ebp      ; EBP = 1
    shr     esi,1        ; zachowanie połowy liczby

    xor     edi,edi      ; suma dzielników=0

align 16
petla:
    xor     edx,edx      ; dla dzielenia
    nop
    cmp     ecx,esi      ; czy ECX (dzielnik)>liczba/2?
    mov     eax,ebx      ; przywrócenie liczby do dzielenia
    nop
    ja      dalej2       ; Jeśli ECX > ESI, to koniec
                        ; dzielenia tej liczby

    nop
    div     ecx          ; EAX = EDX:EAX / ECX, EDX=reszta

    nop
    nop
    add     ecx,ebp      ; zwiększamy dzielnik o 1
    nop

    test    edx,edx      ; czy ECX jest dzielnikiem?
                        ; (czy EDX=reszta=0?)

    nop
    nop
    jnz     petla        ; nie? - dzielimy przez następną liczbę

                        ; tak? -
    lea     edi,[edi+ecx-1] ; dodajemy dzielnik do sumy,
                        ; nie sprawdzamy na przepełnienie.
                        ; ECX-1 bo dodaliśmy EBP=1 do ECX po DIV.

    jmp     short petla   ; dzielimy przez kolejną liczbę
    ud2

align 16
dalej2:
    cmp     ebx,edi      ; czy to ta liczba?
                        ; (czy liczba=suma dzielników?)
    jne     nie          ; nie

    push    ebx

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, jest
```


09.03.2025

```
    mov     edx, jest_dlugosc
    int     80h                ; tak - napis "znaleziono"

    pop     ebx

    mov     eax, ebx
    call    pl                 ; wypisujemy liczbę

align 16
nie:

    cmp     ebx, 0xffffffffh   ; czy już koniec zakresu?
    nop
    je      koniec            ; tak

    add     ebx, ebp           ; nie, zwiększamy liczbę badaną o 1
    nop
    jmp     start2             ; i idziemy od początku
    ud2

align 16
koniec:

    push    ebx

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, meta
    mov     edx, meta_dlugosc
    int     80h

    pop     eax
    call    pl                 ; wypisujemy ostatnią sprawdzoną liczbę

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, nwlh
    mov     edx, 1
    int     80h                ; wypisz znak nowej linii

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h

    ud2

align 16
pc:                                ; wypisuje cyfrę w AL

    push    eax
    or      al, "0"
    mov     [cyfra], al

    push    ebx
    push    ecx
    push    edx

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, cyfra
    mov     edx, 1
    int     80h
```

09.03.2025

```
    pop     edx
    pop     ecx
    pop     ebx
    pop     eax

    ret
    ud2

align 16
pl:                                ; wyświetla liczbę dziesięciocyfrową w EAX
    mov     ecx,1000000000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     ecx,100000000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     ecx,10000000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     ecx,1000000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     ecx,100000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     ecx,10000
    xor     edx,edx
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    xor     edx,edx
    mov     ecx,1000
    div     ecx
    call    pc

    mov     eax,edx
    mov     cl,100
    div     cl
    mov     ch,ah
    call    pc

    mov     al,ch
    xor     ah,ah
    mov     cl,10
    div     cl
    mov     ch,ah
```

```

        call    pc

        mov     al, ch
        call    pc
        ret
        ud2

; FASM: segment readable writeable
section .data align=4

        jest    db      1f, "Znaleziono: "
        jest_dlugosc    equ    $-jest ; FASM: "=" zamiast "equ"

        meta    db      1f, "Koniec. ostatnia liczba: "
        meta_dlugosc    equ    $-meta ; FASM: "=" zamiast "equ"

        cyfra   db      0
        nwl     db      1f

```

A oto analiza:

- Pętla główna:

Dziel EBX przez kolejne przypuszczalne dzielniki. Jeśli trafisz na prawdziwy dzielnik (reszta=EDX=0), to dodaj go do sumy=EDI.

Unikałem ustawiania obok siebie takich instrukcji, które zależą od siebie, jak na przykład CMP / JA czy DIV / ADD

- Nie za dużo tych NOPów?

Nie. Zamiast czekać na wynik poprzednich instrukcji, procesor zajmuje się... robieniem niczego. Ale jednak się zajmuje. Współczesne procesory potrafią wykonywać wiele niezależnych instrukcji praktycznie równolegle. Więc w czasie, jak procesor czeka na wykonanie poprzednich instrukcji, może równolegle wykonywać NOPy. Zwiększa to przepustowość, utrzymuje układy dekodujące w ciągłej pracy, kolejka instrukcji oczekujących na wykonanie nie jest pusta.

- Co robi instrukcja lea edi, [edi+ecx-1] ?

LEA - Load Effective Address. Do rejestru EDI załaduj ADRES (elementu, którego) ADRES wynosi EDI+ECX-1. Czyli, w paskalowej składni: EDI := EDI+ECX-1. Do EDI dodajemy znaleziony dzielnik. Musimy odjąć 1, bo wcześniej (po dzieleniu) zwiększyliśmy ECX o 1.

- Co robi instrukcja UD2 i czemu jest umieszczona po instrukcjach JMP ?

Ta instrukcja (UnDefined opcode 2) wywołuje wyjątek wykonania nieprawidłowej instrukcji przez procesor. Umieściłem ją w takich miejscach, żeby nigdy nie była wykonana.

Po co ona w ogóle jest w tym programie w takich miejscach?

Ma ona interesującą właściwość: powstrzymuje jednostki dekodujące instrukcje od dalszej pracy. Po co dekodować instrukcje, które i tak nie będą wykonane (bo były po skoku bezwarunkowym)? Strata czasu.

- Po co ciągle align 16 ?

Te dyrektywy są tylko przed etykietami, które są celem skoku. Ustawianie kodu od adresu, który dzieli się przez 16 może ułatwić procesorowi umieszczenie go w całej jednej linii pamięci podręcznej (cache). Mniej instrukcji musi być pobieranych z pamięci (bo te, które są najczęściej wykonywane już są w cache), więc szybkość dekodowania wzrasta. Układania kodu i danych zwiększa ogólną

wydajność programu

O tych wszystkich sztuczках, które tu zastosowałem, można przeczytać w podręcznikach dotyczących optymalizacji programów, wydanych zarówno przez Intel, jak i AMD (u AMD są też wymienione sztuczki, których można użyć do optymalizacji programów napisanych w języku C).

Podaję adresy (te same co zwykle): [AMD](#), [Intel](#).

Życzę ciekawej lektury i miłej zabawy.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz program obliczający Największy Wspólny Dzielnik i Najmniejszą Wspólną Wielokrotność dwóch liczb wiedząc, że:
 $NWD(a,b) = NWD(b, \text{reszta z dzielenia } a \text{ przez } b)$ i $NWD(n,0)=n$ (algorytm Euklidesa)
 $NWW(a,b) = a*b / NWD(a,b)$
2. Napisz program rozkładający daną liczbę na czynniki pierwsze (liczba może być umieszczona w kodzie programu).

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 9 - Narzędzia programisty, czyli co może nam pomagać w programowaniu

Debugery

[\(przeskocz debugery\)](#)

Wszystkim się może zdarzyć, że nieustanne, wielogodzinne gapienie się w kod programu nic nie daje i program ciągle nie chce nam działać. Wtedy z pomocą przychodzą debugery. W tej części zaprezentuję kilka wartych uwagi programów tego typu.

Debugery programów Linuksowych:

1. GDB, czyli Gnu Debugger + nakładki, na przykład DDD

Podstawowy debugger pracujący w trybie tekstowym (nakładka DDD - w graficznym). Składnia podstawowa to AT&T (odwrotna do zwykłej składni Intel), podobnie jak w Gnu as i GCC. Aby używać GDB, nasz program musimy skompilować *BEZ opcji -s* u linkera (aby zostały zachowane symbole).

Krótki kurs obsługi:

- ◆ Uruchomienie jest proste - wystarczy `gdb naszprog`.
- ◆ Aby gdb stanął na wybranej funkcji, należy wpisać `break nazwa_funkcji`. To powinno ustawić pułapkę (breakpoint) na pierwszej instrukcji tej funkcji. Nie zawsze jednak breakpoint działa na procedurze początkowej `_start` - wtedy tuż po `_start`: (w naszym programie) należy wstawić instrukcję `nop` i tuż po niej postawić etykietę, na której już bez problemów ustawimy działający breakpoint.
- ◆ Aby zdisasemblować konkretną funkcję, piszemy `disassemble nazwa_funkcji`. Zostanie wyświetlony kod podanej funkcji do najbliższej etykiety. Jeśli wolimy składnię Intel, piszemy `set disassembly-flavor intel`. Jeśli nie, to `set disassembly-flavor att`.
- ◆ Aby wyświetlić rejestry, piszemy `info r`, aby wyświetlić konkretny rejestr, piszemy na przykład `print /x $eax`.
- ◆ Aby zmienić wartość rejestru, piszemy na przykład `set $ebx=33`.
- ◆ Aby wyświetlić rejestry koprocesora, piszemy `info float`.
- ◆ Aby wyświetlić zawartość pamięci, piszemy na przykład `x 0x08048081` lub `print /x zmienna`. Aby wyświetlić więcej niż jedno 32-bitowe słowo, dajemy liczbę słów po ukośniku po komendzie `x`, na przykład `x/8 0x08048081`. Zamiast adresu można podać etykietę.
- ◆ Aby zmienić wartość zmiennej w pamięci, używamy na przykład `set variable var1 = 0x1` lub `set variable *0x8049094 = 0x2`, jeśli znamy tylko adres.
- ◆ Aby pobrać adres zmiennej, używamy na przykład `print /x &var1`.
- ◆ Listę zdefiniowanych funkcji dostajemy po `info functions`.
- ◆ Bieżący stos wywołań można otrzymać komendą `info stack`.

- ◆ Aby przejść o 1 instrukcję dalej, piszemy `stepi`.
- ◆ Pomoc możemy wyświetlić, wpisując `help`.

2. Private ICE - PICE

Ze zrzutów ekranowych na jego stronie domowej (pice.sf.net) wygląda całkiem obiecująco. Poza tym, jest to system-level debugger, czyli może on wnikać w zakamarki systemu. Szczegółów obsługi również niestety nie znam, gdyż kompilacja wymaga zabawy z kodem i posiadania źródeł jądra.

3. [Bochs](#)

Jest to emulator procesora, przydatny zwłaszcza w pisaniu i testowaniu bootsektorów i miniaturowych systemów operacyjnych, ale nie tylko. Posiada [wbudowany debugger](#), dzięki któremu można debugować programy w takich środowiskach, w których nie da się uruchomić tradycyjnego debugera (na przykład właśnie w czasie bootowania systemu).

4. [Valgrind](#)

Może nie do końca jest to debugger, ale narzędzie do analizy pamięci. Pozwala wykryć między innymi wycieki pamięci, miejsca spalniające program oraz poprawić wydajność pamięci podręcznej.

Wiem, że nie wszyscy od razu z entuzjazmem rzucają się do ściągania i testowania przedstawionych wyżej programów i do debugowania własnych.

Niektórzy mogą uważać, że odpluskwiacz nie jest im potrzebny. Może i tak być, ale nie zawsze i nie u wszystkich. Czasem (zwykle po długim sterczeniu przed ekranem) przychodzi chęć do użycia czegoś, co tak bardzo może ułatwić nam wszystkim życie.

Pomyślcie, że gdyby nie było debuggerów, znajdowanie błędów w programie musielibyśmy pozostawić naszej nie zawsze wyćwiczonej wyobraźni. Dlatego zachęcam Was do korzystania z programów tego typu (tylko tych posiadanych legalnie, oczywiście).

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch programach: `strace` i `ltrace`. Pozwalają one na śledzenie, których funkcji systemowych i kiedy dany program używa. Jeśli coś Wam nie działa, można spojrzeć, na których wywołaniach funkcji są jakieś problemy. Uruchomienie jest proste: `strace ./waszprogram`

Edytory i disasembler/hex-edytory

[\(przeskocz ten dział\)](#)

Do pisania programów w assemblerze wystarczy najzwyczajniejszy edytor tekstu (Emacs, VI, Joe, PICO, LPE, ...), ale jeśli nie podoba się Wam żaden z edytorów, to możecie wejść na stronę [The Free Country.com - edytory](#), gdzie przedstawionych jest wiele edytorów dla programistów. Może znajdziecie coś dla siebie.

Zawsze można też przeszukać [SourceForge.net](#)

Kolejną przydatną rzeczą może okazać się disasembler lub hex-edytor. Jest to program, który podobnie jak debugger czyta plik i ewentualnie tłumaczy zawarte w nim bajty na instrukcje assemblera, jednak bez możliwości uruchomienia czytanego programu.

Disasemblery mogą być przydatne w wielu sytuacjach, na przykład gdy chcemy modyfikować pojedyncze bajty po kompilacji programu, zobaczyć adresy zmiennych, itp.

Oto 2 przykłady programów tego typu:

- Biew: biew.sf.net

- HTE: hte.sf.net

I ponownie, jeśli nie spodoba się Wam żaden z wymienionych, to możecie wejść na stronę [The Free Country.com](http://TheFreeCountry.com) - disassemblery lub na SourceForge.net aby poszukać wśród pokazanych tam programów czegoś dla siebie.

Programy typu MAKE

Programy typu MAKE służą do automatyzacji budowania dużych i małych projektów. Taki program działa dość prosto: uruchamiamy go, a on szuka pliku o nazwie Makefile w bieżącym katalogu i wykonuje komendy w nim zawarte. Teraz zajmiemy się omówieniem podstaw składni pliku Makefile.

W pliku takim są zadania do wykonania. Nazwa zadania zaczyna się w pierwszej kolumnie, kończy dwukropkiem. Po dwukropku są podane nazwy zadań (lub plików), od wykonania których zależy wykonanie tego zadania. W kolejnych wierszach są komendy służące do wykonania danego zadania.

UWAGA: komendy NIE MOGĄ zaczynać się od pierwszej kolumny! Należy je pisać je po jednym tabulatorze (ale nie wolno zamiast tabulatora stawiać ośmiu spacji).

Aby wykonać dane zadanie, wydajemy komendę `make nazwa_zadania`. Jeśli nie podamy nazwy zadania (co jest często spotykane), wykonywane jest zadanie o nazwie `all` (wszystko).

A teraz krótki przykład:

[\(przeskocz przykład\)](#)

```
all:      kompilacja linkowanie
          echo "Wszystko zakonczone pomyslnie"

kompilacja:
          nasm -O999 -f elf -o plik1.o plik1.asm
          nasm -O999 -f elf -o plik2.o plik2.asm
          nasm -O999 -f elf -o plik3.o plik3.asm

          fasm plik4.asm plik4.o
          fasm plik5.asm plik5.o
          fasm plik6.asm plik6.o

linkowanie:      plik1.o plik2.o plik3.o plik4.o plik5.o plik6.o
                  ld -s -o wynik plik1.o plik2.o plik3.o plik4.o \
                  plik5.o plik6.o

help:
          echo "Wpisz make bez argumentow"
```

Ale MAKE jest mądrzejszy, niż może się to wydawać!

Mianowicie: jeśli stwierdzi, że wynik został stworzony PÓŹNIEJ niż pliki `.o` podane w linii zależności, to nie wykona bloku linkowanie, bo nie ma to sensu skoro program wynikowy i tak jest aktualny. MAKE robi tylko to, co trzeba. Oczywiście, niezależnie od wieku plików `.o`, dział kompilacja i tak zostanie wykonany (bo nie ma zależności, więc MAKE nie będzie sprawdzał wieku plików).

Znak odwrotnego ukośnika `\` powoduje zrozumienie, że następna linia jest kontynuacją bieżącej, znak krzyżyka `#` powoduje traktowanie reszty linijki jako komentarza.

09.03.2025

Jeśli w czasie wykonywania któregoś z poleceń w bloku wystąpi błąd (ściśle mówiąc, to gdy błąd zwróci wykonywane polecenie, jak u nas FASM czy NASM), to MAKE *natychmiast przerywa działanie* z informacją o błędzie i nie wykona żadnych dalszych poleceń (pamiętajcie więc o umieszczeniu w zmiennej środowiskowej PATH ścieżki do kompilatorów).

W powyższym pliku widać jeszcze jedno: zmiana nazwy któregoś z plików lub jakieś opcji sprawi, że trzeba ją będzie zmieniać wielokrotnie, w wielu miejscach pliku. Bardzo niewygodne w utrzymaniu, prawda?

Na szczęście z pomocą przychodzą nam ... zmienne, które możemy deklarować w Makefile i które zrozumie program MAKE.

Składnia deklaracji zmiennej jest wyjątkowo prosta i wygląda tak:

```
NAZWA_ZMIENNEJ = wartość
```

A użycie:

```
$ (NAZWA_ZMIENNEJ)
```

Polecam nazwy zmiennych pisać wielkimi literami w celu odróżnienia ich od innych elementów. Pole wartości zmiennej może zawierać dowolny ciąg znaków.

Jeśli chcemy, aby treść polecenia NIE pojawiała się na ekranie, do nazwy tego polecenia dopisujemy z przodu znak małpki @, na przykład

```
@echo "Wszystko zakończone pomyślnie"
```

Uzbrojeni w te informacje, przepisujemy nasz wcześniejszy Makefile:

[\(przeskocz drugi przykład\)](#)

```
# Mój pierwszy Makefile

FASM          = fasm # ale można tu w przyszłości wpisać pełną ścieżkę

NASM          = nasm
NASM_OPCJE    = -O999 -f elf

LD            = ld
LD_OPCJE      = -s

PLIKI_O       = plik1.o plik2.o plik3.o plik4.o plik5.o plik6.o
PROGRAM       = wynik

all:          kompilacja linkowanie
              @echo "Wszystko zakończone pomyślnie"

kompilacja:
    $(NASM) $(NASM_OPCJE) -o plik1.o plik1.asm
    $(NASM) $(NASM_OPCJE) -o plik2.o plik2.asm
    $(NASM) $(NASM_OPCJE) -o plik3.o plik3.asm

    $(FASM) plik4.asm plik4.o
    $(FASM) plik5.asm plik5.o
    $(FASM) plik6.asm plik6.o

linkowanie:   $(PLIKI_O)
```


09.03.2025

```
$(LD) $(LD_OPCJE) -o $(PROGRAM) $(PLIKI_O)
```

```
help:
    @echo "Wpisz make bez argumentow"
```

Oczywiście, w końcowym Makefile należy napisać takie regułki, które pozwolą na ewentualną kompilację pojedynczych plików, na przykład

```
plik1.o:      plik1.asm plik1.inc
    $(NASM) $(NASM_OPCJE) -o plik1.o plik1.asm
```

Choć na razie być może niepotrzebna, umiejętność pisania Makefile'ów może się przydać już przy projektach zawierających tylko kilka modułów (bo nikt nigdy nie pamięta, które pliki są aktualne, a które nie). O tym, ile Makefile może zaoszczędzić czasu przekonałem się sam, pisząc swoją bibliotekę - kiedyś kompilowałem każdy moduł z osobna, teraz wydaję jedno jedyne polecenie `make` i wszystko się samo robi. Makefile z biblioteki jest spakowany razem z nią i możecie go sobie zobaczyć.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 10 - Nie jesteśmy sami, czyli jak łączyć assemblera z innymi językami

Jak wiemy, w assemblerze można napisać wszystko. Jednak nie zawsze wszystko trzeba pisać w tym języku. W tej części pokażę, jak assemblera łączyć z innymi językami. Są na to 2 sposoby:

- Wstawki assemblerowe wpisywane bezpośrednio w kod programu
- Osobne moduły assemblerowe dołączane potem do modułów napisanych w innych językach

Postaram się z grubsza omówić te dwa sposoby na przykładzie języków Pascal, C i Fortran 77. Uprzedzam jednak, że moja znajomość języka Pascal i narzędzi związanych z tym językiem jest słaba.

Pascal

[\(przeskocz Pascala\)](#)

Wstawki assemblerowe realizuje się używając słowa asm. Oto przykład:

```
{ Linux używa składni AT&T do assemblera - jak zauważycie,
argumenty instrukcji są odwrócone. }

program pas1;

begin
  asm movl $4,%eax
end;
end.
```

Można też stosować nieco inny sposób - deklarowanie zmiennej reprezentującej rejestry procesora. Poniższy wycinek kodu prezentuje to właśnie podejście (wywołuje przerwanie 13h z AH=48h, DL=80h, DS:DX wskazującym na obiekt a):

```
uses crt,dos;

Var
  regs: Registers;

BEGIN
  clrscr();
  With regs DO
    Begin
      Ah:=$48;
      DL:=$80;
      DS:=seg(a);
      DX:=ofs(a);
    End;

    Intr($13,regs);
```

09.03.2025

Teraz zajmiemy się bardziej skomplikowaną sprawą - łączenie modułów napisanych w Pascalu i asemblerze. Pascal dekoruje nazwy zmiennych i procedur, dorabiając znak podkreślenia z przodu. Jakby tego było mało, do nazwy procedury dopisywana jest informacja o jej parametrach. Tak więc z kodu

```
var
  c:integer;
  d:char;

procedure aaa(a:integer;b:char);
```

otrzymujemy symbole: `_C`, `_D` oraz `_AAA$INTEGER$CHAR`.

Oprócz tego, zwykle w Pascalu argumenty na stos szły od lewej do prawej, ale z tego co widzę teraz, to Free Pascal Compiler działa odwrotnie - argumenty idą na stos wspak. W naszym przykładzie najpierw na stos pójdzie zmienna typu char, a potem typu integer (obie rozszerzone do rozmiaru DWORDa).

Jedno jest pewne: jeżeli Twoja procedura jest uruchamiana z programu napisanego w Pascalu, to Ty sprzątasz po sobie stos - należy przy wyjściu z procedury wykonać `RET liczba`, gdzie liczba to rozmiar wszystkich parametrów włożonych na stos (wszystkie parametry są rozmiaru co najmniej DWORD).

Jeśli to Ty uruchamiasz procedury napisane w Pascalu, to nie musisz się martwić o zdejmowanie parametrów ze stosu.

Samo dołączanie modułów odbywa się na linii poleceń, najlepiej w tym celu użyć linkera (po uprzednim skompilowaniu innych modułów na pliki obiektowe).

C i C++

[\(przeskocz C i C++\)](#)

Wstawki asemblerowe zaczynają się słowami `__asm` (a kończą nawiasem zamykającym). W Linuksie wyglądają one nieco dziwnie i to nie tylko ze względu na odwrotną składnię

AT&T:

```
__asm ("movl $4,%eax\n"
      "movb $0xff,%bl\n");
```

Jak widać, po każdej instrukcji trzeba dać znak przejścia do nowej linii (w jednej linii może być tylko 1 instrukcja asemblera). Można dorzucić też znak tabulacji `\t`.

Wygląd bloków `__asm` jest złożony. Po szczegóły odsyłam do stron przeznaczonych temu zagadnieniu. W szczególności, możecie poczytać [podręcznik GCC](#) (sekcje: 5.34 i 5.35), [strony DJGPP](#) oraz (w języku polskim) [strone pana Danileckiego](#).

U siebie też mam [krótkie porównanie](#) tych składni.

W C i C++ można, podobnie jak w Pascalu, deklarować zmienne reprezentujące rejestry procesora. Plik nagłówkowy BIOS.H (niestety tylko w Windows) oferuje nam kilka możliwości. Oto przykład:

```
#include <bios.h>
...

REGS rejestry;
...
    rejestry.x.ax = 0x13;
    rejestry.h.bl = 0xFF;
    int86 (0x10, rejestry, rejestry);
```

Łączenie modułów jest prostsze niż w Pascalu. Język zwykle C dekoruje nazwy, dodając znak podkreślenia z przodu, ale nie w Linuksie, gdzie po prostu nic nie jest dorabiane.

W Linuksie deklaracja funkcji zewnętrznej wygląda po prostu tak:

```
extern void naszafunkcja (int parametr, char* parametr2);
```

UWAGA - w języku C++ sprawy są trudniejsze nawet niż w Pascalu. Dlatego, jeśli chcemy, aby nazwa naszej funkcji była niezmienniona (poza tym, że ewentualnie dodamy podkreślenie z przodu) i jednocześnie działała w C++, zawsze przy deklaracji funkcji w pliku nagłówkowym, należy dodać `extern "C"`, na przykład

```
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

extern void naszafunkcja (int parametr, char* a);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
```

W systemach 32-bitowych parametry przekazywane są *OD PRAWEJ DO LEWEJ*, czyli pierwszy parametr (u nas powyżej: int) będzie włożony na stos jako ostatni, czyli będzie najpłycej, a ostatni (u nas: char*) będzie najgłębiej.

W systemach 64-bitowych sprawa wygląda trudniej: parametry, w zależności od klasy, są przekazywane (od LEWEJ do PRAWEJ):

- na stosie, jeśli ich rozmiar przekracza 8 bajtów lub zawiera pola niewyrównane co do adresu
- kolejno w rejestrach RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, jeśli jest klasy całkowitej (mieści się w rejestrze ogólnego przeznaczenia)
- kolejno w rejestrach XMM0 ... XMM7 lub ich górnych częściach, jeśli jest klasy SSE lub SSEUP, odpowiednio
- w obszarze pamięci, jeśli jest klasy zmiennoprzecinkowej/zespołonej

Dodatkowo, dla funkcji typu `stdarg` (inaczej: `vararg`), czyli dla takich z wielokropkiem w deklaracji, jak np. `printf`, rejestr AL zawiera liczbę rejestrów SSE zużytych na parametry.

W C/C++ to funkcja *uruchamiająca* zdejmuje włożone parametry ze stosu, a *NIE* funkcja uruchamiana.

Na systemach 32-bitowych parametry całkowitoliczbowe do 32 bitów zwracane są w rejestrze EAX (lub jego częściach: AL, AX, w zależności od rozmiaru), 64-bitowe w EDX:EAX, zmiennoprzecinkowe w ST0.

Wskaźniki w 32-bitowych kompilatorach są 32-bitowe i są zwracane w EAX (w 16-bitowych zapewne w

AX).

Struktury są wkładane na stos od ostatnich pól, a jeśli funkcja zwraca strukturę przez wartość, na przykład

```
struct xxx f ( struct xxx a )
```

to tak naprawdę jest traktowana jak taka funkcja:

```
void f ( struct xxx *tu_bedzie_wynik, struct xxx a )
```

czyli jako ostatni na stos wkładany jest adres struktury, do której ta funkcja ma włożyć strukturę wynikową.

Na systemach 64-bitowych sprawa ponownie wygląda inaczej. Tu także klasyfikuje się typ zwracanych danych, które są wtedy przekazywane:

- w pamięci, której adres przekazano w RDI (tak, jakby był to pierwszy parametr) - tak na przykład można zwracać struktury. Po powrocie, RAX będzie zawierał przekazany adres
- w kolejnym wolnym rejestrze z grupy RAX, RDX, jeśli klasa jest całkowita
- w kolejnym wolnym rejestrze z grupy XMM0, XMM1, jeśli klasa to SSE
- w górnej części ostatniego używanego rejestru SSE, jeśli klasa to SSEUP
- w ST0, jeśli klasa jest zmiennoprzecinkowa
- razem z poprzednią wartością w ST0, jeśli klasa to X87UP
- część rzeczywista w ST0, a część urojona w ST1, jeśli klasa jest zespolona

Polecam do przeczytania x64 ABI (na przykład dokument x64-abi.pdf, do znalezienia w Internecie).

Dołączanie modułów (te napisane w assemblerze muszą być uprzednio skompilowane) odbywa się na linii poleceń, z tym że tym razem możemy użyć samego kompilatora (GCC), aby wykonał za nas łączenie (nie musimy uruchamiać linkera LD).

Teraz krótki 32-bitowy przykładzik (użyję NASMa i GCC):

```
; NASM - casm11.asm

; use32 nie jest potrzebne w Linuksie, ale też nie zaszkodzi
section .text use32

global suma

suma:

; po wykonaniu push ebp i mov ebp, esp:
; w [ebp] znajduje się stary EBP
; w [ebp+4] znajduje się adres powrotny z procedury
; w [ebp+8] znajduje się pierwszy parametr,
; w [ebp+12] znajduje się drugi parametr
; itd.

%define a [ebp+8]
%define b [ebp+12]

        push    ebp
        mov     ebp, esp

        mov     eax, a
        add     eax, b

; LEAVE = mov esp, ebp / pop ebp
        leave
        ret
```

I jeszcze plik casml.c:

```
#include <stdio.h>

extern int suma (int a, int b);

int c=1, d=2;

int main()
{
    printf("%d\n", suma(c,d));
    return 0;
}
```

Kompilacja wygląda tak:

```
nasm -f elf casml1.asm
gcc -o casm casml.c casml1.o
```

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się oczekiwana cyfra 3.

Jeśli NASM wyświetla ostrzeżenie odnośnie atrybutu use32 (np. Unknown section attribute 'use32' ignored on declaration of section '.text'), można go usunąć lub przenieść na górę pliku:

```
use32
section .text
```

Ten sam kod w wersji 64-bitowej (też dla NASMa):

```
; NASM - casml1.asm
use64

section .text

global suma

suma:

; po wykonaniu push rbp i mov rbp, rsp:
; w [rbp] znajduje się stary RBP
; w [rbp+8] znajduje się adres powrotny z procedury
; w rdi znajduje się pierwszy parametr całkowitoliczbowy,
; w rsi znajduje się drugi parametr całkowitoliczbowy,
; w rdx znajduje się trzeci parametr całkowitoliczbowy,
; w rcx znajduje się czwarty parametr całkowitoliczbowy,
; w r8 znajduje się piąty parametr całkowitoliczbowy,
; w r9 znajduje się szósty parametr całkowitoliczbowy,
; w [rbp+16] znajduje się pierwszy parametr wymagający stosu,
; w [rbp+24] znajduje się drugi parametr wymagający stosu
; itd.

%define a rdi
%define b rsi

push rbp
mov rbp, rsp

mov rax, a
```

```

        add     rax, b

; LEAVE = mov rsp, rbp / pop rbp
        leave
        ret

```

I jeszcze plik `casm11.c`:

```

#include <stdio.h>

extern long int suma (long int a, long int b);

static long int c=1, d=2;

int main()
{
    printf("%ld\n", suma(c,d));
    return 0;
}

```

Kompilacja wygląda tak:

```

nasm -f elf64 casm11.asm
gcc -o casm casm11.c casm11.o

```

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się oczekiwana cyfra 3.

Może się zdarzyć też, że chcemy tylko korzystać z funkcji języka C, ale główną część programu chcemy napisać w assemblerze. Nic trudnego: używane funkcje deklarujemy jako zewnętrzne, ale *uwaga* - *swoją funkcję główną musimy nazwać main*. Jest tak dlatego, że teraz punkt startu programu nie jest w naszym kodzie, lecz w samej bibliotece języka C. Program zaczyna się między innymi ustawieniem tablic argumentów listy poleceń i zmiennych środowiska. Dopiero po tych operacjach biblioteka C uruchamia funkcję `main` instrukcją `CALL`.

Inną ważną sprawą jest to, że naszą funkcję główną powinniśmy zakończyć instrukcją `RET` (zamiast normalnych instrukcji wyjścia z programu), która pozwoli przekazać kontrolę z powrotem do biblioteki C, umożliwiając posprzątanie (na przykład wyrzucenie buforów z wyświetlonymi informacjami w końcu na ekran).

Krótki (także 32-bitowy) przykładzik:

```

section .text

global main

extern printf

main:

    ; printf("Liczba jeden to: %d\n", 1);
    push    dword 1          ; drugi argument
    push    dword napis      ; pierwszy argument
    call    printf           ; uruchomienie funkcji
    add     esp, 2*4          ; posprzątanie stosu

    ; return 0;
    xor     eax, eax
    ret                                ; wyjście z programu

```



```
section .data

napis: db "Liczba jeden to: %d", 10, 0
```

Kompilacja powinna odbyć się tak:

```
nasm -o casm2.o -f elf casm2.asm
gcc -o casm2 casm2.o
```

64-bitowy przykładzik (też NASM):

```
use64
section .text

global main

extern printf

main:
    ; printf("Liczba jeden to: %ld\n", 1);
    xor     al, al                ; liczba argumentów wymagających SSE
                                   ; w funkcjach varargs
    mov     rsi, 1                ; drugi argument
    mov     rdi, napis            ; pierwszy argument

    call    printf                ; uruchomienie funkcji
                                   ; sprzątanie stosu niepotrzebne
                                   ; add     rsp, 2*8

    ; return 0;
    xor     rax, rax
    ret                                ; wyjście z programu

section .data

napis: db "Liczba jeden to: %ld", 10, 0
```

Kompilacja powinna odbyć się tak:

```
nasm -o casm2l.o -f elf casm2l.asm
gcc -o casm2l casm2l.o
```

Jedna uwaga: funkcje biblioteki C mogą zamazać nam zawartość wszystkich rejestrów (poza EBX, EBP, ESI, EDI w systemach 32-bitowych, i RBX, RBP, R12, R13, R14, R15 na systemach 64-bitowych), więc *nie wolno nam polegać na zawartości rejestrów* po uruchomieniu jakiegokolwiek funkcji C.

Fortran 77

[\(przeskocz Fortrana 77\)](#)

W tym języku nie wiem nic o wstawkach asemblerowych, więc przejdziemy od razu do łączenia modułów.

Fortran dekoruje nazwy, stawiając znak podkreślenia *PO* nazwie funkcji lub zmiennej (wyjątkiem jest funkcja główna - blok PROGRAM - która nazywa się `MAIN__`, z dwoma podkreśleniami).

Nie musimy pisać externów, ale jest kilka reguł przekazywania parametrów:

- parametry przekazywane są od prawej do lewej, czyli tak jak w C.
- jeśli to jest tylko możliwe, wszystkie parametry przekazywane są przez referencję, czyli przez wskaźnik. Gdy to jest niemożliwe, przekazywane są przez wartość.
- jeśli na liście parametrów pojawia się łańcuch znakowy (lub inna tablica), to na stosie przed innymi parametrami umieszczana jest jego długość (lub wymiary podawane wspak - od ostatniego do pierwszego - w przypadku tablic wielowymiarowych).
- wyniki są zwracane w tych samych miejscach, co w języku C.

Na przykład, następujący kod:

```

REAL FUNCTION aaa (a, b, c, i)

    CHARACTER a* (*)
    CHARACTER b* (*)
    REAL c
    INTEGER i

    aaa = c

END

[ ... ]

    CHARACTER x*8
    CHARACTER y*5
    REAL z, t
    INTEGER u

    t=aaa (x, y, z, u)

[ ... ]
```

będzie przetłumaczony na asemblera tak (samo uruchomienie funkcji):

```

push    5
push    8
push    u_      ; adres, czyli offset zmiennej "u"
push    z_
push    y_
push    x_

call    aaa_
```

(to niekoniecznie musi wyglądać tak ładnie, gdyż zmienne x, y, u i z są lokalne w funkcji `MAIN__`, czyli są na stosie, więc ich adresy mogą wyglądać jak `[ebp-28h]` lub podobnie).

Funkcja uruchamiająca sprząta stos po uruchomieniu (podobnie jak w C).

Dołączanie moduły można bezpośrednio z linii poleceń (w każdym razie kompilatorem F77/G77).

Podam teraz przykład łączenia Fortrana 77 i asemblera (użyję NASMa i F77):

```
; NASM - asmlf1.asm
```

```

section .text use32

global suma_

suma_:

; po wykonaniu push ebp i mov ebp, esp:
; w [ebp]      znajduje się stary EBP
; w [ebp+4]    znajduje się adres powrotny z procedury
; w [ebp+8]    znajduje się pierwszy parametr,
; w [ebp+12]   znajduje się drugi parametr
; itd.

%define        a        [ebp+8]
%define        b        [ebp+12]

        push    ebp
        mov     ebp, esp

; przypominam, że nasze parametry są w rzeczywistości
; wskaźnikami do prawdziwych parametrów

        mov     edx, a        ; EDX = adres pierwszego parametru
        mov     eax, [edx]    ; EAX = pierwszy parametr
        mov     edx, b
        add     eax, [edx]

; LEAVE = mov esp, ebp / pop ebp
        leave
        ret

```

I teraz plik asmfl.f:

```

PROGRAM funkcja_zewnetrzna

INTEGER a,b,suma

a=1
b=2

WRITE (*,*) suma(a,b)

END

```

Po skompilowaniu:

```

nasm -f elf asmfl.asm
g77 -o asmfl asmfl.f asmfl.o

```

i uruchomieniu, na ekranie ponownie pojawia się cyfra 3.

I ponownie, jeśli NASM wyświetla ostrzeżenie odnośnie atrybutu `use32`, można go usunąć lub przenieść do osobnej linii na górze pliku:

```

use32
section .text

```

W wersji 64-bitowej obowiązują powyższe reguły przekazywania parametrów, a pozostałe reguły są takie same, jak dla języka C.

Powyższy program w wersji 64-bitowej wyglądałby to tak:

```
; NASM - asm2fl.asm

use64
section .text

global suma_

suma_:

; po wykonaniu push rbp i mov rbp, rsp:
; w [rbp] znajduje się stary RBP
; w [rbp+8] znajduje się adres powrotny z procedury
; w rdi znajduje się pierwszy parametr całkowitoliczbowy,
; w rsi znajduje się drugi parametr całkowitoliczbowy,
; w rdx znajduje się trzeci parametr całkowitoliczbowy,
; w rcx znajduje się czwarty parametr całkowitoliczbowy,
; w r8 znajduje się piąty parametr całkowitoliczbowy,
; w r9 znajduje się szósty parametr całkowitoliczbowy,
; w [rbp+16] znajduje się pierwszy parametr wymagający stosu,
; w [rbp+24] znajduje się drugi parametr wymagający stosu
; itd.

%idefine      a      rdi
%idefine      b      rsi

        push    rbp
        mov     rbp, rsp

; przypominam, że nasze parametry są w rzeczywistości
; wskaźnikami do prawdziwych parametrów

        mov     rdx, a          ; EDX = adres pierwszego parametru
        mov     rax, [rdx]      ; EAX = pierwszy parametr
        mov     rdx, b
        add     rax, [rdx]

; LEAVE = mov rsp, rbp / pop rbp
        leave
        ret
```

I teraz plik asm2fl.f:

```
PROGRAM funkcja_zewnetrzna

INTEGER a,b,suma

a=1
b=2

WRITE (*,*) suma(a,b)

END
```

Po skompilowaniu (NASM i GNU Fortran):

```
nasm -f elf64 asm2fl.asm
gfortran -o asm2fl asm2fl.f asm2fl.o
```

i uruchomieniu, na ekranie też pojawia się cyfra 3.

Inne języki

Co do innych języków, jeśli kompilator posiada taką opcję, można spróbować wygenerować kod assemblerowy i z niego dowiedzieć się, jaka jest umowa (konwencja) przekazywania parametrów, np. dla kompilatora GNU C:

```
gcc -S plik.c
```

Można też poszukać takich informacji w Internecie.

Informacji podanych w tym dokumencie *NIE* należy traktować jako uniwersalnych, jedynie słusznych reguł działających w każdej sytuacji. Aby uzyskać kompletne informacje, należy zapoznać się z dokumentacją posiadanego kompilatora.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz plik assemblera, zawierający funkcję obliczania reszty z dzielenia dwóch liczb całkowitych. Następnie, połącz ten plik z programem napisanym w dowolnym innym języku (najlepiej w C/C++, gdyż jest najpopularniejszy) w taki sposób, by Twoją funkcję można było uruchamiać z tamtego programu. Jeśli planujesz łączyć assemblera z C, upewnij się że Twoja funkcja działa również z programami napisanymi w C++.

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 11 - Pamięć jest nietrwała, czyli jak posługiwać się plikami

Jak wiemy, wszystkich danych nie zmieścimy w pamięci. A nawet jeśli zmieścimy, to pozostaną tam tylko do najbliższego wyłączenia prądu. Dlatego trzeba je zapisywać do pliku, a potem umieć je z tego pliku odczytać. W tej części zajmiemy się właśnie operacjami na plikach.

Do operowania na plikach posłużymy się kilkoma funkcjami przerwania 80h:

- EAX = 5 (sys_open) - otwarcie/utworzenie pliku.

EBX = adres nazwy pliku (zakończony bajtem zerowym).

ECX = flagi (atrybuty) - 0=Tylko do odczytu, 1=Tylko do zapisu, 2=Odczyt i zapis, 0100h=Utwórz.

EDX = tryb otwarcia (rozkład bitów jest taki sam, jak przy uprawnieniach do pliku, w kolejności: zapis, odczyt, uruchomienie dla właściciela, grupy i innych).

W EAX funkcja zwraca deskryptor pliku.

- EAX = 8 (sys_creat) - utworzenie pliku.

EBX = adres nazwy pliku (zakończony bajtem zerowym).

ECX = tryb utworzenia (bity takie same jak w EDX dla EAX=5).

W EAX funkcja zwraca deskryptor pliku.

- EAX = 3 (sys_read) - odczyt z pliku.

EBX = deskryptor (specjalny numer) pliku.

ECX = adres bufora, do którego będziemy czytać.

EDX = liczba bajtów do odczytania.

W EAX funkcja zwraca liczbę odczytanych bajtów.

- EAX = 4 (sys_write) - zapis do pliku.

EBX = deskryptor pliku.

ECX = adres bufora, z którego będą pobierane dane do zapisu.

EDX = liczba bajtów do zapisania. Jak zapewne sobie przypominacie, tej właśnie funkcji używaliśmy do wyświetlania napisów na ekranie, z EBX = 1 (1 = standardowe urządzenie wyjścia).

W EAX funkcja zwraca liczbę zapisanych bajtów.

- EAX = 6 (sys_close) - zamyka plik.

EBX = deskryptor pliku.

- EAX = 19 (sys_lseek) - przechodzenie na określoną pozycję w pliku.

EBX = deskryptor pliku.

ECX = długość skoku (może być ujemna).

EDX mówi, skąd wyruszamy: 0 - początek pliku, 1 - bieżąca pozycja w pliku, 2 - koniec pliku.

Zwraca w EAX bieżącą pozycję w pliku.

- EAX = 10 (sys_unlink) - usuwa plik.

EBX = adres nazwy pliku (zakończony bajtem zerowym).

Błędy (podobnie jak w innych funkcjach Linuksowych) są zwykle sygnalizowane przez EAX mniejsze od zera.

Po szczegóły odsyłam do [mojego spisu funkcji systemowych](http://mojego.spisu.funkcji.systemowych), linuxassembly.org, www.lxhp.in-berlin.de/lhpsyscal.html oraz do stron manuala dotyczących poszczególnych funkcji, na przykład man 2 open.

Przykładowe użycie tych funkcji:

[\(przeskocz przykłady\)](#)

Utworzenie pliku i zapisanie czegoś do niego:

```

mov     eax, 8           ; numer funkcji - tworzenie pliku
mov     ebx, nazwa       ; adres nazwy pliku
mov     edx, 11111111b   ; tryb otwierania - ósemkowo 777
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     blad             ; czy wystąpił błąd?

mov     ebx, eax          ; EBX = deskryptor pliku

mov     eax, 4           ; numer funkcji - zapis
                        ; EBX = deskryptor pliku
mov     ecx, bufor        ; adres bufora
mov     edx, 1024         ; liczba bajtów
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     blad             ; czy wystąpił błąd?

mov     eax, 6           ; numer funkcji - zamknij
                        ; EBX = deskryptor pliku
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     blad             ; czy wystąpił błąd?
```

Otwarcie istniejącego pliku, odczytanie i zapisanie czegoś do niego:

```

mov     eax, 5           ; numer funkcji - otwieranie pliku
mov     ebx, nazwa       ; adres nazwy pliku
mov     ecx, 2           ; zapis i odczyt
mov     edx, 11111111b   ; tryb otwierania - ósemkowo 777
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     blad             ; czy wystąpił błąd?

mov     ebx, eax          ; EBX = deskryptor pliku

mov     eax, 3           ; numer funkcji - odczyt
                        ; EBX = deskryptor pliku
mov     ecx, bufor        ; adres bufora
mov     edx, 1024         ; liczba bajtów
int     80h

cmp     eax, 0
```


09.03.2025

```
jl      blad          ; czy wystąpił błąd?

; .... operacje na bajtach z pliku, na przykład
xor     byte [bufor], 0ffh

mov     eax, 4          ; numer funkcji - zapis
                        ; EBX = deskryptor pliku
mov     ecx, bufor      ; adres bufora
mov     edx, 1024       ; liczba bajtów
int     80h

; Zauważcie, że zapisane bajty wylądowały po odczytanych, gdyż nie
; zmieniliśmy pozycji w pliku, a ostatnia operacja (odczyt) zostawiła
; ją tuż po odczytanych bajtach

cmp     eax, 0
jl      blad          ; czy wystąpił błąd?

mov     eax, 6          ; numer funkcji - zamknij
                        ; EBX = deskryptor pliku
int     80h

cmp     eax, 0
jl      blad          ; czy wystąpił błąd?
```

A teraz prawdziwy przykład. Będzie to nieco uszczuplona (pomiąłem wczytywanie nazwy pliku) wersja mojego programu na_male.asm. Program ten zamienia wszystkie wielkie litery w podanym pliku na ich małe odpowiedniki. Reszta znaków pozostaje bez zmian. Jedna rzecz jest warta uwagi - nigdzie nie zmieniam rejestru EBX, więc ciągle w nim jest deskryptor pliku i nie muszę tego uchwytu zapisywać do pamięci. A teraz kod:

[\(przeskocz na _male.asm\)](#)

```
; Program zamienia wszystkie litery w podanym pliku z wielkich na male.
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; nasm -O999 -f elf na_male.asm
; ld -s -o na_male na_male.o

section .text

global _start

_start:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, info
    mov     edx, info_dl
    int     80h          ; wypisanie informacji o programie

    mov     eax, 5
    mov     ebx, plik
    mov     ecx, 2
    mov     edx, 111000000b ; 700 - zabroń innym dostępu
    int     80h

    cmp     eax, 0
```

09.03.2025

```
        jnl     otw_ok
        call    plik_blad      ; uruchamiamy tę procedurę,
                                ; gdy wystąpił błąd

        jmp     zamk_ok        ; jeśli nie udało się nam nawet
                                ; otworzyć pliku, to od razu
                                ; wychodzimy z programu.

otw_ok:
        mov     ebx, eax       ; zapisujemy deskryptor pliku
        mov     ebp, 400h      ; EBP = rozmiar bufora.

czytaj:
        mov     eax, 3         ; funkcja czytania
                                ; EBX = deskryptor
        mov     ecx, bufor     ; adres bufora, dokąd czytamy
        mov     edx, ebp
        int     80h

czyt_ok:
        xor     edi, edi       ; EDI będzie wskaźnikiem do bufora.
                                ; Na początku go zerujemy.

        cmp     eax, edx       ; czy liczba bajtów odczytana (EAX) =
                                ; = liczba żądana (EDX) ?
        jne     przy_eof       ; jeśli nie, to plik się skończył

zamiana:
        mov     dl, [bufor+edi] ; wczytujemy znak z bufora do DL

        cmp     dl, "A"
        jb      znak_ok
        cmp     dl, "Z"
        ja      znak_ok

        or      dl, 20h        ; jeśli okazał się wielką literą,
                                ; zamieniamy go na małą
        mov     [bufor+edi],dl ; i zapisujemy w miejsce,
                                ; gdzie poprzednio był

znak_ok:
        inc     edi            ; przechodzimy do innych znaków
        loop    zamiana        ; aż przejdziemy przez cały bufor
                                ; (CX = BP = 400h)

        mov     ecx, eax       ; ECX = liczba przeczytanych bajtów

        mov     eax, 19        ; funkcja przejścia do innej
                                ; pozycji w pliku
                                ; EBX = deskryptor
        neg     ecx            ; ECX = - liczba przeczytanych bajtów
        mov     edx, 1         ; wyruszamy z bieżącej pozycji
        int     80h

        cmp     eax, 0
        jnl     idz_ok
        call    plik_blad

idz_ok:                                ; po udanym przeskoku
```

09.03.2025

```
mov     eax, 4           ; funkcja zapisu do pliku
                           ; EBX = deskryptor

mov     ecx, bufor
mov     edx, ebp         ; EDX = EBP = 400h = długość bufora.
int     80h

cmp     eax, 0
jg      czytaj           ; i idziemy czytać nową partię danych
                           ; (jeśli nie ma błędu)

call    plik_blad

jmp     zamk

przy_eof:                 ; gdy jesteśmy już przy końcu pliku.

;      xor     edi, edi   ; EDI już = 0 (zrobione wcześniej)

mov     ebp, eax         ; EBP = liczba przeczytanych znaków
mov     ecx, eax         ; ECX = liczba przeczytanych znaków

zamiana2:
mov     dl, [bufor+edi] ; pobieramy znak z bufora do DL

cmp     dl, "A"
jb      znak_ok2
cmp     dl, "Z"
ja      znak_ok2

or      dl, 20h          ; jeśli okazał się wielką literą,
                           ; zamieniamy go na małą
mov     [bufor+edi], dl  ; i zapisujemy w miejsce,
                           ; gdzie poprzednio był

znak_ok2:
inc     edi              ; przechodzimy do innych znaków
loop    zamiana2         ; aż przejdziemy przez cały bufor
                           ; (CX = BP = liczba bajtów)

mov     ecx, eax         ; EDX = liczba przeczytanych bajtów

mov     eax, 19          ; funkcja przejścia do innej
                           ; pozycji w pliku
                           ; EBX = deskryptor
neg     ecx              ; ECX = - liczba przeczytanych bajtów
mov     edx, 1           ; wyruszamy z bieżącej pozycji
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     idz_ok2
call    plik_blad

idz_ok2:                 ; po udanym przeskoku

mov     eax, 4           ; funkcja zapisu do pliku
                           ; EBX = deskryptor

mov     ecx, bufor
mov     edx, ebp         ; EDX=EBP=liczba przeczytanych bajtów
int     80h

cmp     eax, 0
jnl     zamk             ; i zamykamy plik (jeśli nie ma błędu)
```

09.03.2025

```
        call    plik_blad

zamk:
        mov     eax, 6          ; zamykamy plik
                                ; EBX = deskryptor
        int     80h

zamk_ok:
        mov     eax, 1
        xor     ebx, ebx
        int     80h

plik_blad:                                ; procedura wyświetla informację
                                           ; o tym, że wystąpił błąd i
                                           ; wypisuje numer tego błędu.

        push    eax
        push    ebx
        push    ecx
        push    edx
        push    ebx

        mov     eax, 4
        mov     ebx, 1
        mov     ecx, blad_plik
        mov     edx, blad_plik_dl
        int     80h              ; wypisanie informacji o tym,
                                ; że wystąpił błąd

        pop     ebx
        call    pl              ; wypisanie numeru błędu

        mov     eax, 4
        mov     ebx, 1
        mov     ecx, nwl\n
        mov     edx, 1
        int     80h              ; przejście do nowej linii

        pop     edx
        pop     ecx
        pop     ebx
        pop     eax

        ret

pl:

piszrej:

;we: ebx - rejestr do wypisania (hex)
;wy: rejestr, niszczone: eax

        mov     eax, ebx
        shr     eax, 28
        call    pc2
        mov     eax, ebx
        shr     eax, 24
        and     al, 0fh
        call    pc2
        mov     eax, ebx
```

09.03.2025

```
shr     eax, 20
and     al, 0fh
call    pc2
mov     eax, ebx
shr     eax, 16
and     al, 0fh
call    pc2
mov     ax, bx
shr     ax, 12
and     al, 0fh
call    pc2
mov     ax, bx
shr     ax, 8
and     al, 0fh
call    pc2
mov     al, bl
shr     al, 4
and     al, 0fh
call    pc2
mov     al, bl
and     al, 0fh
call    pc2

ret

pc2:
;we: AL - cyfra hex
;wy: wyświetla cyfrę, niszczone: nic

        push    eax
        push    ebx
        push    ecx
        push    edx

        cmp     al, 9
        ja      hex
        or      al, "0"
        jmp     short pz
hex:
        add     al, "A"-10

pz:
        mov     [cyfra], al
        mov     eax, 4
        mov     ebx, 1
        mov     ecx, cyfra
        mov     edx, 1
        int     80h

        pop     edx
        pop     ecx
        pop     ebx
        pop     eax

        ret

section .data

align 16
bufor    times 400h db 0          ; bufor wielkości jednego kilobajta
;plik    times 80 db 0
plik     db "aaa.txt",0          ; nazwa pliku
```

```

info      db "Program zamienia wielkie litery w pliku na male.",10
info_dl    equ      $-info

input1     db "Podaj nazwe pliku do przetworzenia: "
input1_dl  equ      $-input1

zla_nazwa  db 10, "Zla nazwa pliku."
zla_nazwa_dl equ      $-zla_nazwa

blad_plik  db 10,"Bład operacji na pliku. Kod: "
blad_plik_dl equ      $-blad_plik

cyfra      db 0

```

Ten program chyba nie był za trudny, prawda? Cała treść skupia się na odczytaniu paczki bajtów, ewentualnej ich podmianie i zapisaniu ich w to samo miejsce, gdzie były wcześniej.

Pliki są podstawowym sposobem przechowywania danych. Myślę więc, że się ze mną zgodzicie, iż opanowanie ich obsługi jest ważne i nie jest to aż tak trudne, jakby się mogło wydawać.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz program, który wykona po kolei następujące czynności:

1. Utworzy nowy plik
2. Zapisze do niego 256 bajtów o wartościach od 00 do FF (nie musicie zapisywać po 1 bajcie)
3. Zamknie ten plik
4. Otworzy ponownie ten sam plik
5. Zapisze odczytane bajty w nowej tablicy 256 słów w taki sposób:

```
00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 .... 00 FD 00 FE 00 FF
```

czyli każdy oddzielony bajtem zerowym (należy przeczytać wszystkie bajty, po czym ręcznie je przenieść gdzie indziej i wzbogacić)

6. Zamknie otwarty plik
7. Usunie ten plik

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 12 - Czego od nas pragną, czyli linia poleceń programu. Zmienne środowiska

Teraz zajmiemy się dość istotną sprawą z punktu widzenia programisty i użytkownika oprogramowania: linią poleceń. Nie wszyscy lubią podawać dane programowi w czasie jego pracy i odpowiadać na pytania o dane. Często (o ile jest to możliwe) można tego oszczędzić i zamiast bezustannie zadawać użytkownikowi pytania, przeczytać, co wpisano nam w linię poleceń. Umożliwia to pisanie programów, które raz uruchomione z prawidłową linią poleceń nie pytają już się o nic a tylko wykonują swoją pracę bez przeszkadzania użytkownikom.

Przejdźmy więc do szczegółów. Jeśli ktoś z Was zna język C, to na pewno wie, jak zadeklarować funkcję główną programu tak, aby mogła odczytać parametry i zmienne środowiska. Deklaracja taka wygląda zazwyczaj tak:

```
int main (int argc, char *argv[], char *env[])
```

gdzie:

- `argc` - liczba całkowita mówiąca o tym, z jaką ilością parametrów uruchomiono nasz program.
- `char *argv[]` - tablica wskaźników do poszczególnych parametrów. Tutaj, `argv[0]` - nazwa uruchomionego programu, `argv[1]` - pierwszy parametr programu itd.
- `char *env[]` - tablica wskaźników do zmiennych środowiskowych.

Ale gdzie są te zmienne?

Na stosie, oczywiście!

Po wykonaniu typowego prologu do funkcji (czyli `push ebp / mov ebp, esp`), zmienna `argc` znajduje się w `[ebp+4]`, wskaźniki do parametrów linii poleceń zaczynają się od `[ebp+8]` i idą w górę stosu, po nich jest wskaźnik zerowy i dalej w górę są wskaźniki do zmiennych środowiska, też zakończone wskaźnikiem zerowym.

Wszystko ładnie wygląda w teorii, ale jak tego używać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, napisałem ten oto krótki programik. Jedynym celem jego życia jest wyświetlenie, z iloma argumentami go wywołano (co najmniej jeden - nazwa programu), wyświetlenie tych argumentów i zmiennych środowiska.

A teraz kod:

[\(przeskocz program wyświetlający linię poleceń\)](#)

```
; Program wyświetla własną linię poleceń i zmienne środowiskowe.
;
; Autor: Bogdan D.
; kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; nasm -O999 -f elf liniap.asm
; ld -s -o liniap liniap.o bibl/lib/libasmio.a
;
; fasm liniap.asm liniap.o
```

09.03.2025

```
; ld -s -o liniap liniap.o bibl/lib/libasmio.a

; przyda się nam moja biblioteczka
#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/std_bibl.inc"
section .text
global _start

; FASM:
; format ELF
; include "bibl/incl/linuxbsd/fasm/std_bibl.inc"
; section ".text" executable
; public _start

_start:
    push    ebp                ; typowy prolog, o którym wspomniałem
    mov     ebp, esp

%define     argc    ebp+4      ; liczba parametrów
%define     argv    ebp+8      ; parametry

; FASM:
;     argc    equ    ebp+4      ; liczba parametrów
;     argv    equ    ebp+8      ; parametry

    mov     eax, [argc]        ; EAX = liczba parametrów
    pish32e                ; wypisz EAX
    nwnln                ; przejdź do nowej linii

    xor     edi, edi            ; zerujemy licznik
                                ; wyświetlonych parametrów

wypisz_argv:
    cmp     edi, eax            ; czy liczba wyświetlonych =
                                ; = liczba parametrów?
    je      koniec_wypisz_argv ; jeśli tak, to koniec
                                ; wyświetlania parametrów

    mov     esi, [argv+edi*4]    ; pobierz parametr numer EDI.
                                ; każdy wskaźnik jest czterobajtowy,
                                ; dlatego mnożymy EDI przez 4.

    pish_esi                ; wypisz napis pod adresem ESI
                                ; czyli nasz parametr
    nwnln                ; przejdź do nowej linii

    add     edi, 1              ; wybieramy kolejny parametr
    jmp     short    wypisz_argv ; i idziemy pisać od nowa

koniec_wypisz_argv:
                                ; parametry się skończyły. Teraz będzie jeden
                                ; wskaźnik zerowy i zmienne środowiska

    inc     edi                ; przeskocz wskaźnik zerowy

wypisz_env:
    mov     esi, [argv+edi*4]    ; pobierz zmienną środowiskową

    test    esi, esi            ; sprawdź, czy nie wskaźnik zerowy
    jz      koniec_wypisz_env   ; jeśli zero, to skończyliśmy
```


09.03.2025

```
    pisz_esi                ; wypisz zmienną środowiskową
    nwnln                  ; przejdź do nowej linii

    add     edi, 1          ; przechodzimy na kolejną zmienną
    jmp     short wypisz_env ; i wypisujemy dalej

koniec_wypisz_env:
    wyjscie                ; koniec...
```

Jak widać, nie było to aż takie trudne jak się mogło zdawać na początku. Właśnie poznaliście kolejną rzecz, która jest łatwa w użyciu, a możliwości której są duże. Teraz będziecie mogli śmiało zacząć pisać programy, których jedynym kanałem komunikacyjnym z użytkownikiem będzie linia poleceń, co znacznie uprości ich obsługę.

Tylko pamiętajcie o dodaniu kodu wyświetlającego sposób użycia programu, gdy nie podano mu żadnych parametrów.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz program, który utworzy plik podany jako parametr. Jeśli podano drugi parametr (oddzielony od pierwszego spacją), zapisz jego wartość do tego pliku. Jeśli nie podano żadnych parametrów, niech program wypisze stosowną wiadomość.
2. Napisz program, który oblicza NWD (patrz część 8) dwóch liczb podanych na linii poleceń. Jeśli nie podano wystarczającej liczby parametrów, niech program wyświetli stosowną wiadomość.

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 13 - Operacje na bitach, czyli to, w czym assembler błyszczycy najbardziej

W tej części poznamy ważną grupę instrukcji - operacje na bitach. Te właśnie instrukcje odróżniają assemblera od innych języków, gdzie rzadko pojawia się możliwość działania na tych najmniejszych jednostkach informacji (odpowiednie operatory istnieją w językach C i Pascal, ale inne języki, jak na przykład Fortran 77, są tego pozbawione).

Mimo iż o wszystkich instrukcjach opisanych w tej części już wspomniałem przy okazji omawiania podstawowych rozkazów procesora, to instrukcje bitowe są ważne i zasługują na oddzielny rozdział, poświęcony w całości tylko dla nich.

Zdawać by się mogło, że z takim jednym, małym bitem niewiele da się zrobić: można go wyczyścić (wyzerosować), ustawić (wstawić do niego 1) lub odwrócić jego bieżącą wartość. Ale te operacje mają duże zastosowania i dlatego ich poznanie jest niezbędne. Jeśli sobie przypomnicie, to używaliście już wielokrotnie takich instrukcji jak AND czy XOR. Teraz przyszedł czas, aby poznać je bliżej.

Instrukcja NOT

[\(przeskocz NOT\)](#)

Instrukcja NOT (logiczna negacja - to *NIE* jest to samo, co zmiana znaku liczby!) jest najprostszą z czterech podstawowych operacji logicznych i dlatego to od niej rozpocznę wstęp do instrukcji bitowych.

NOT jest instrukcją jednoargumentową, a jej działanie wygląda tak:

```
NOT 0 = 1
NOT 1 = 0
```

Używamy tej instrukcji wtedy, gdy chcemy naraz odwrócić wszystkie bity w zmiennej lub rejestrze. Na przykład, jeśli AX zawiera 0101 0011 0000 1111 (530Fh), to po wykonaniu NOT AX w rejestrze tym znajdzie się wartość 1010 1100 1111 0000 (ACF0h). Dodanie obu wartości powinno dać FFFFh.

NOT może mieć zastosowanie tam, gdzie wartość logiczna fałsz ma przyporządkowaną wartość zero, a prawda - wartość FFFFh, gdyż NOT w tym przypadku dokładnie przekłada prawdę na fałsz.

Instrukcja AND

[\(przeskocz AND\)](#)

Instrukcji AND (logicznej koniunkcji) najprościej używać do wyzerowania bitów. Tabelka działania AND wygląda tak:

09.03.2025

```
0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1
```

No ale jakie to może mieć zastosowanie?

Powiedzmy teraz, że chcemy sprawdzić, czy bit numer 4 (numerację będę podawał od zera) rejestru AX jest równy 1, czy 0. Tutaj nie wystarczy proste porównanie CMP, gdyż reszta rejestru może zawierać nie wiadomo co. Z pomocą przychodzi nam właśnie instrukcja AND. Poniżej pseudo-przykład:

```
and    ax, 0000 0000 0001 0000b    ; (and ax, 16)
```

Teraz, jeśli bit numer 4 (odpowiadający wartości $2^4=16$) był równy 1, to cały AX przyjmie wartość 16, jeśli zaś był równy zero, to cały AX będzie zerem. Na nasze szczęście, instrukcja AND ustawia odpowiednio flagi procesora, więc rozwiązaniem naszego problemiku będzie kod:

```
and    ax, 16
jz      bit_4_byl_zerem
;jnz    bit_4_nie_byl_zerem
```

A jakieś zastosowanie praktyczne?

Już podaję: zamiana małych liter na wielkie. W kodzie ASCII litery małe od wielkich różnią się tylko tym, że mają ustawiony bit numer 5. Tak więc po wykonaniu:

```
mov     al, "a"
and     al, 5fh    ; 5fh = 0101 1111 - czyścimy bit 5
           ; (i 7 przy okazji)
```

w rejestrze AL będzie kod wielkiej litery A.

Inne zastosowanie znajdziecie w moim [kursie programowania głośniczka](#):

```
in      al, 61h
and     al, not 3    ; zerujemy bity 0 i 1
           ; NASM: and al, ~3
out     61h, al
```

W tym kodzie instrukcja AND posłużyła nam do wyczyszczenia bitów 0 i 1 ($\text{NOT } 3 = \text{NOT } 0000\ 0011 = 1111\ 1100$).

Jak zauważyliście, instrukcja AND niszczy zawartość rejestru, oprócz interesujących nas bitów. Jeśli zależy Wam na zachowaniu rejestru, użyjcie instrukcji TEST. Działa ona identycznie jak AND, ale nie zapisuje wyniku działania. Po co nam więc taka instrukcja? Otóż, wynik nie jest zapisywany, ale TEST ustawia dla nas flagi identycznie jak AND. Pierwszy kod przepisany z instrukcją TEST będzie wyglądał tak:

```
test    ax, 16
jz      bit_4_byl_zerem
;jnz    bit_4_nie_byl_zerem
```

Teraz nasz program będzie ciągle działać prawidłowo, ale tym razem zawartość rejestru AX została zachowana.

Jest jeszcze jedno ciekawe zastosowanie instrukcji TEST:

```
test    ax, ax
```

I co to ma niby robić? Wykonuje `AND AX, AX`, `AX`, nigdzie nie zapisuje wyniku i tylko ustawia flagi. No właśnie! Ustawia flagi, w tym flagę zera ZF. To, co widzicie powyżej to *najwydajniejszy* sposób na to, aby sprawdzić czy wartość rejestru nie jest zerem.

Instrukcja OR

[\(przeskocz OR\)](#)

Instrukcja OR (logiczna alternatywa) w prosty sposób służy do ustawiania bitów (wpisywania do nich 1). Tabela działania wygląda następująco:

```
0 OR 0 = 0
0 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
1 OR 1 = 1
```

Jeśli na przykład chcemy, aby 2 najmłodsze bity rejestru BX były się równe 1, a nie chcemy naruszać innych bitów (czyli MOV jest wykluczone), możemy to zrobić tak:

```
or      bx, 0000 0000 0000 0011      ; (or bx, 3)
```

Zastosowanie tego jest proste. Podam 2 przykłady. Pierwszy z nich jest wyjęty z mojej procedury wytwarzającej dźwięk w głośniczku (i kursu poświęconego temu zagadnieniu):

```
in      al, 61h
or      al, 3                          ; ustawiamy bity 0 i 1
out     61h, al
```

Przykład drugi jest odwróceniem operacji AND na znakach ASCII:

```
mov     al, "A"
or      al, 20h                        ; 20h = 0010 0000 - ustawiamy bit 5
```

teraz w AL powinien być kod małej literki a.

Instrukcja OR nie ma swojego odpowiednika, jakim jest TEST dla AND. Ale za to ma inne ciekawe zastosowanie - można nią sprawdzić, czy 2 rejestry naraz nie są zerami (to jest *najlepszy* sposób - bez żadnych CMP, JNZ/JZ itp.):

```
or      ax, bx
```

Podobnie, jak w instrukcji AND, flaga zera będzie ustawiona, gdy wynik operacji jest zerem - a to może się zdarzyć tylko wtedy, gdy AX i BX są *jednocześnie* zerami.

Zauważcie, że nie można do tego celu użyć instrukcji AND. Dlaczego? Podam przykład: niech AX=1 i BX = 8. AX i BX nie są oczywiście równe zero, ale:

```
AND     0000 0000 0000 0001      (=AX)
        0000 0000 0000 1000      (=BX)
        =
        0000 0000 0000 0000
```

Dlatego zawsze należy przemyśleć efekt działania instrukcji.

Instrukcja XOR

[\(przeskocz XOR\)](#)

Instrukcji XOR (eXclusive OR, logiczna alternatywa wykluczająca) używa się do zmiany stanu określonego bitu z 0 na 1 i odwrotnie.

Działanie XOR jest określone tak:

```
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0
```

Zauważmy także, że dla dowolnych a i b mamy:

$(a \text{ XOR } b) \text{ XOR } b = a$

$a \text{ XOR } 0 = a$

$a \text{ XOR } -1 = \text{NOT } a$ ($-1 = \text{FF}$ w bajcie, FFFF w słowie i FFFFFFFF w dwordzie)

$a \text{ XOR } a = 0$

Z tej ostatniej równości wynika natychmiast, że wyXORowanie rejestru z samym sobą zawsze go wyzeruje.

W ten sposób otrzymujemy jeden z dwóch *najwydajniejszych* sposobów na wyzerowanie rejestru:

```
xor    rej, rej
```

Drugi sposób to `SUB rej, rej`.

Teraz przykład: chcemy, aby wartość rejestru AX stała się równa 1 gdy rejestr był wyzerowany, a zerem, gdy była w tym rejestrze jedynka. Oto, jak możemy to zrobić:

```
        cmp    ax, 1
        je     wyzeruj
        mov    ax, 1
        jmp    koniec
wyzeruj:
        mov    ax, 0
koniec:
```

Ale wersja optymalna wygląda tak:

```
xor     ax, 1
```

gdyż mamy:

wartość AX:	0000 0000 0000 0001	0000 0000 0000 0000
XOR	0000 0000 0000 0001	0000 0000 0000 0001
=		
nowy AX:	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0001

Jak widać, jest to o wiele prostsze i wydajniejsze rozwiązanie. Dlatego właśnie dobrze jest, gdy pozna się instrukcje logiczne.

Instrukcje przesuwania bitów

[\(przeskocz instrukcje przesuwania\)](#)

Instrukcje przesuwania bitów (shift) przemieszczają bity, nie zmieniając ich wzajemnego położenia (przesuwają grupowo). To wyjaśnienie może się wydawać bardzo pokrętnie, ale spokojnie - zaraz wszystko się wyjaśni.

Na początek powiem, że jest kilka takich instrukcji (które też były podane w rozdziale o podstawowych instrukcjach procesora):

- SHL - shift left (shift logical left) = przesunięcie (logiczne) w lewo
- SAL - shift arithmetic left = przesunięcie (arytmetyczne) w lewo
- SHR - shift logical right = przesunięcie (logiczne) w prawo
- SAR - shift arithmetic right = przesunięcie (arytmetyczne)
- SHLD / SHRD = przesunięcia logiczne w lewo/prawo o podwójnej precyzji

Działanie każdej z tych instrukcji pokażę na przykładzie.

Niech na początku $AX = 1010\ 0101\ 1010\ 0101$ (A5A5h).

SHL i równoważna SAL działa tak (zakładając, że przesuwamy o jeden): najstarszy bit jest we fladze CF, każdy inny bit wchodzi na miejsce bitu starszego o 1, a do bitu zerowego wkładane jest zero.

Po wykonaniu SHL AX, 3 wartość AX będzie więc wynosić 0010 1101 0010 1000 (2D28h), gdyż wszystkie bity przesunęliśmy o 3 miejsca w lewo, oraz CF=1 (bo jako ostatnia z rejestru wyleciała jedynka).

Instrukcja SHR działa w drugą stronę niż SHL: bit zerowy jest umieszczany we fladze CF, każdy inny bit wchodzi na miejsce bitu młodszego o 1, a do najstarszego bitu wkładane jest zero.

Dlatego teraz po wykonaniu SHR AX, 1 w rejestrze AX będzie 0001 0110 1001 0100 (1694h), bo poprzednie bity AX przesunęliśmy o 1 miejsce w prawo, oraz CF=0.

SAR różni się od SHR nie tylko nazwą, ale też działaniem. Słowo arytmetyczne w nazwie NIE jest tu bez znaczenia. Gdy SAR działa na liczbach ze znakiem, to zachowuje ich znak (bit7), czyli wykonuje to samo, co SHR, ale zamiast wkładać zero do najstarszego bitu, wstawia tam jego bieżącą wartość.

Z poprzedniego przykładu mamy, że $AL = 94h = 1001\ 0100$. Gdy teraz wykonamy SAR AL, 2 to jako wynik otrzymamy 1110 0101 (E5h), bo wszystkie bity poszły o 2 miejsca w prawo o bit 7 został zachowany, i CF=0.

SHLD i SHRD wykonują to samo, co SHL i SHR, ale na dwóch rejestrach naraz (no, prawie). Na przykład wykonanie SHLD EAX, EBX, 3 spowoduje że 3 najstarsze bity EAX zostaną wyrzucone (i CF=ostatni z wyrzuconych) oraz 3 najstarsze bity EBX przejdą na nowo powstałe miejsca w 3 najmłodszych bitach EAX. Ale uwaga: EBX pozostaje *niezmieniony* ! I to jest właśnie przyczyna użycia słów no prawie.

Ale nie sposób powiedzieć o SHL i SHR bez podania najbardziej popularnego zastosowania: szybkie mnożenie i dzielenie.

Jak można mnożyć i dzielić tylko przesuwając bity, pytacie?

Otóż, sprawa jest bardzo prosta. Wpiszcie do AX jedynek i wykonajcie kilka razy SHL AX,1 za każdym razem sprawdzając zawartość AX. Jak zauważycie, w AX będą kolejno 1,2,4,8,16,... Czyli za każdym razem zawartość AX się podwaja.

Ogólnie, SHL rej, n mnoży zawartość rejestru przez 2^n . Na przykład SHL AX, 4 przemnoży AX przez $2^4 = 16$.

Ale co zrobić, gdy chcemy mnożyć przez coś innego niż 2^n ?

Odpowiedź jest równie prosta, na przykład $AX * 10 = (AX*8) + (AX*2)$ - z tym się chyba zgodzicie. A od tego już tylko 1 krok do

```
mov    bx, ax
shl    ax, 3      ; AX = AX*8
shl    bx, 1      ; BX = BX*2 = AX*2
add    ax, bx     ; AX = AX*10
```

Ale niekoniecznie musimy dodawać wyniki. Zauważcie, że $AX * 15 = (AX*8) + (AX*4) + (AX*2) + AX$. Trzeba byłoby wykonać 3 SHL i 3 ADD. Ale my skorzystamy z innego rozwiązania: $AX * 15 = (AX*16) - AX$. Już tylko 1 SHL i 1 SUB. Stąd mamy:

```
mov    bx, ax
shl    ax, 4      ; AX = AX*16
sub    ax, bx
```

Dokładnie w ten sam sposób działa dzielenie (tylko oczywiście przy dzieleniu używamy SHR/SAR i niestety szybko możemy dzielić tylko przez potęgi dwójki). Pilnujcie tylko, aby używać tej właściwej instrukcji! Jak wiemy, $65534 = 0FFFEh = -2$. Teraz, oczywiście $FFFE SHR 1 = 7FFFh = 32767 (=65534/2)$ a $FFFE SAR 1 = FFFF = -1 (= -2/2)$. Widać różnicę, prawda? Pamiętajcie, że SAR patrzy na znak i go zachowuje.

Używanie SHL dla mnożenia i (zwłaszcza) SHR dla dzielenia może znacznie przyspieszyć nasze programy, gdyż instrukcje MUL i DIV są dość wolne.

Instrukcje rotacji bitów

[\(przeskocz instrukcje rotacji\)](#)

Teraz przedstawię kolejną grupę instrukcji bitowych - instrukcje rotacji bitów. W tej grupie są tylko 4 instrukcje:

- ROL - rotate left = obrót w lewo.

Ta instrukcja robi tyle, co SHL, lecz zamiast do bitu zerowego wkładać zero, wkłada tam bieżącą wartość najstarszego bitu (przy okazji zachowując go także we fladze CF).

bit7 = bit6, ... , bit1 = bit0, bit0 = stary bit7

- RCL - rotate through carry left = obrót w lewo z użyciem flagi CF.

Ta instrukcja jest podobna do ROL z jedną różnicą: wartość wstawiana do najmłodszego bitu jest brana z flagi CF, a nie od razu z najstarszego bitu. Po wzięciu bieżącej wartości CF, najstarszy bit jest do niej zapisywany.

carry flag CF = bit7, bit7 = bit6, ... , bit1 = bit0, bit0 = stara CF

- ROR - rotate right = obrót w prawo.

Ta instrukcja robi tyle, co SHR, lecz zamiast do najstarszego bitu wkładać zero, wkłada tam bieżącą wartość najmłodszego bitu (przy okazji zachowując go także we fladze CF).

bit0 = bit1, ... , bit6 = bit7, bit7 = stary bit0

- RCR - rotate through carry right = obrót w prawo z użyciem flagi CF.

Ta instrukcja jest podobna do ROR z jedną różnicą: wartość wstawiana do najstarszego bitu jest brana z flagi CF, a nie od razu z najmłodszego bitu. Po wzięciu bieżącej wartości CF, najmłodszy bit jest do niej zapisywany.


CF = bit0, bit0 = bit1, ... , bit6 = bit7, bit7 = stara CF

Oczywiście, te instrukcje mogą działać na wartościach większych niż bajt - bit7 jako najstarszy jest tutaj tylko dla ilustracji.


Schematyczne działanie tych instrukcji na bajtach widać na tych rysunkach:

[\(przeskocz rysunki\)](#)


ROL:




RCL:



ROR:



RCR:



W przypadku ROL i ROR, to *ostatni* wyjęty z jednej strony a włożony z drugiej strony bit zostaje też zapisany do flagi CF.

RCL i RCL działają tak, że bit, który ma zostać wstawiony, jest pobierany z CF, a wypchnięty bit ląduje w CF, a nie od razu na nowym miejscu.

No to kilka przykładów:

```

0011 1100  ROL  2  =  1111 0000  (tak samo jak SHL)
0011 1100  ROL  3  =  1110 0001

1111 0000  ROR  1  =  0111 1000  (tak samo jak SHR)
1010 0011  ROR  5  =  0001 1101
  
```

Zastosowanie tych instrukcji znalazłem jedno: generowanie chaosu w rejestrach...

Po co to mi? Na przykład generatory liczb pseudo-losowych z mojej biblioteki korzystają z tych właśnie instrukcji (a także z kilku poprzednich, na przykład XOR).

Instrukcje testowania i szukania bitów

[\(przeskocz instrukcje BT*\)](#)

Ostatnia już grupa rozkazów procesora to instrukcje testowania i szukania bitów. W tej grupie znajdują się:

- BT - Bit Test - sprawdź wartość bitu
- BTC - Bit Test and Complement - sprawdź wartość bitu i odwróć
- BTR - Bit Test and Reset - sprawdź wartość bitu i wyzeruj
- BTS - Bit Test and Set - sprawdź wartość bitu i ustaw
- BSF - Bit Scan Forward - szukaj bitu rosnąco
- BSR - Bit Scan Reverse - szukaj bitu malejąco

Teraz po kolei omówię działanie każdej z nich.

Instrukcje BT* przyjmują 2 argumenty: miejsce, gdzie mają znaleźć dany bit i numer tego bitu, a zwracają wartość tego bitu we fladze CF. Ponadto, BTS ustawia znaleziony bit na 1, BTR czyści znaleziony bit, a BTC odwraca znaleziony bit.

Kilka przykładów:

```
bt      eax, 21      ; umieść 21. bit EAX w CF
jc      bit_jest_1
...
bts     cl, 2         ; umieść 2. bit CL w CF i ustaw go
jnc     bit_2_byl_zerem
...
btc     dh, 5         ; umieść 5. bit DH w CF i odwróć go
jc      bit_5_byl_jeden
```

Instrukcje Bit Scan przyjmują 2 argumenty: pierwszy z nich to rejestr, w którym będzie umieszczona pozycja (numer od zera począwszy) pierwszego bitu, którego wartość jest równa 1 znalezionego w drugim argumencie instrukcji. Dodatkowo, BSF szuka tego pierwszego bitu zaczynając od bitu numer 0, a BSR od najstarszego (numer 7, 15, 31, i tak dalej, w zależności od rozmiaru drugiego argumentu).

Teraz szybki przykładzik:

```
mov     ax, 1010000b
bsf     bx, ax
bsr     cx, ax
```

Po wykonaniu powyższych instrukcji w BX powinno być 4, a w CX - 6 (bity liczymy od zera).

Jak pewnie zauważyliście, w kilku miejscach w tym tekście wyraźnie podkreśliłem słowa najwydajniejszy i im podobne. Chciałem w ten sposób uzmysłowić Wam, że operacje logiczne / binarne są bardzo ważną grupą instrukcji. Używanie ich, najlepiej wraz z instrukcją LEA służącą do szybkich rachunków, może kilkakrotnie (lub nawet kilkunastokrotnie) przyspieszyć najważniejsze części Waszych programów (na przykład intensywne obliczeniowo pętle o milionach powtórzeń - patrz na przykład program L_mag.asm z 8. części tego kursu).

Dlatego zachęcam Was do dobrego opanowania instrukcji binarnych - po prostu umożliwia to pisanie programów o takiej wydajności, o której inni mogą tylko pomarzyć...

Po szczegółowy opis wszystkich instrukcji odsyłam, jak zwykle do : [Intela](#) i [AMD](#)

[Ciekawe operacje na bitach](#) (w języku C).

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. W jednej komendzie policz:

1. iloraz z dzielenia EDI przez 4
2. resztę z dzielenia EDI przez 4
3. największą liczbę mniejszą lub równą EDI dzielącą się przez 4

Wskazówka: $4 = 2^2$ oraz możliwe reszty z dzielenia przez 4 to 0, 1, 2 i 3 i zajmują one co najwyżej 2 bity.

2. W jednej komendzie:

1. ustaw bity 0, 11, 4 i 7 rejestru CX, nie ruszając pozostałych
2. wyczyść bity 9, 2, 7 i 25 rejestru ESI, nie ruszając pozostałych
3. przełącz (zmień wartość na odwrotną) bity 16, 4, 21, 1 i 10 rejestru EAX, nie ruszając pozostałych
4. spraw, by wartość rejestru AL=18h zmieniła się na 80h, bez instrukcji MOV
5. spraw, by wartość rejestru AL=18h zmieniła się na 81h, bez instrukcji MOV
6. przełącz bit 23 rejestru EDX nie ruszając pozostałych, a jego starą wartość umieść we fladze CF

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 14 - Wielokrotna precyzja, czyli co robić, gdy dane nie mieszczą się w rejestrach

Czasami w naszych programach zachodzi potrzeba, aby posługiwać się na przykład liczbami przekraczającymi 4 czy nawet 8 bajtów, a my mamy tylko rejestry 32-bitowe (lub czasem 16-bitowe). Co wtedy zrobić?

Odpowiedzi na to właśnie pytanie postaram się udzielić w tej części kursu.

Do naszych celów posłuży coś, co się nazywa arytmetyką wielokrotnej precyzji (ang. Multiprecision Arithmetic). Generalną zasadą będzie zajmowanie się obliczeniami po kawałku (bo z resztą inaczej się nie da) i zapamiętywanie, czy z poprzedniego kawałka wynieśliśmy coś w pamięci (do tego celu w prosty sposób wykorzystamy flagę CF, która wskazuje właśnie, czy nie nastąpiło przepełnienie).

Najpierw kilka ustaleń:

1. Będę tutaj używał rejestrów 32-bitowych, ale w razie potrzeby dokładnie te same algorytmy działają także dla rejestrów innych rozmiarów.
2. Zmienne arg1 i arg2 mają po 16 bajtów (128 bitów) każda. Na potrzeby nauki wystarczy w sam raz.
3. Zmienna wynik ma tyle samo bajtów, co arg1 i arg2, z wyjątkiem mnożenia, gdzie oczywiście musi być dwa razy większa.
4. Zmienna wynik na początku zawiera zero.
5. Kod nie zawsze będzie optymalny, ale chodzi mi o to, aby był jak najbardziej jasny i przejrzysty.

A więc do dzieła.

Dodawanie

[\(przeskocz dodawanie\)](#)

Dodawanie, podobnie jak uczyli nas w szkole, zaczynamy od najmłodszych cyfr (cyfr jedności) - tyle że zamiast pojedynczych cyferek będziemy dodawać całe 32-bitowe kawałki naraz. Flaga CF powie nam, czy z poprzedniego dodawania wynosimy coś w pamięci (nawet z dodawania dużych liczb wyniesiemy co najwyżej 1 bit w pamięci). To coś trzeba oczywiście dodać potem do wyższej części wyniku.

No to dodajemy:

[\(przeskocz program do dodawania\)](#)

```
mov     eax, [arg1]
add     eax, [arg2]      ; dodajemy 2 pierwsze części liczb
mov     [wynik], eax     ; i ich sumę zapisujemy w pierwszej
                        ; części wyniku. Flaga CF mówi, czy
                        ; wynosimy coś w pamięci

mov     eax, [arg1+4]
adc     eax, [arg2+4]     ; dodajemy drugie części + to,
```

09.03.2025

```
                                ; co wyszło z poprzedniego dodawania
                                ; [arg1] i [arg2] (a to jest w fladze
                                ; CF, stąd instrukcja ADC zamiast ADD)

mov     [wynik+4], eax          ; całość:[arg1+4]+[arg2+4]+"w pamięci"
                                ; z pierwszego dodawania zapisujemy tu
                                ; Flaga CF zawiera (lub nie) bit
                                ; "w pamięci", ale tym razem z ADC

                                ; podobnie reszta działania:

mov     eax, [arg1+8]
adc     eax, [arg2+8]
mov     [wynik+8], eax

mov     eax, [arg1+12]
adc     eax, [arg2+12]
mov     [wynik+12], eax

jc      blad_przepelnienie
```

Odejmowanie

[\(przeskocz odejmowanie\)](#)

W szkole uczyli nas, że zaczynamy od najmłodszych cyfr i ewentualnie pożyczamy od starszych. Tutaj będziemy robić dokładnie tak samo! Wymaga to jednak poznania nowej instrukcji - SBB (Subtract with Borrow). Działa ona tak samo, jak zwykła instrukcja odejmowania SUB, ale dodatkowo odejmuje wartość flagi CF, czyli 1 lub 0, w zależności od tego, czy w poprzednim kroku musieliśmy pożyczać czy też nie. Ewentualną pożyczkę trzeba oczywiście odjąć od wyższej części wyniku. Piszmy więc (od arg1 będziemy odejmować arg2):

[\(przeskocz program do odejmowania\)](#)

```
mov     eax, [arg1]
sub     eax, [arg2]             ; odejmujemy 2 pierwsze części
mov     [wynik], eax           ; i zapisujemy wynik
                                ; flaga CF mówi, czy była pożyczka

mov     eax, [arg1+4]
sbb     eax, [arg2+4]           ; odejmujemy razem z pożyczką (CF),
                                ; jeśli w poprzednim odejmowaniu
                                ; musieliśmy coś pożyczać

mov     [wynik+4], eax         ; wynik: [arg1+4]-[arg2+4]-pożyczka
                                ; z pierwszego odejmowania
                                ; CF teraz zawiera pożyczkę z SBB

                                ; podobnie reszta działania:

mov     eax, [arg1+8]
sbb     eax, [arg2+8]
mov     [wynik+8], eax
```

```

mov     eax, [arg1+12]
sbb     eax, [arg2+12]
mov     [wynik+12], eax

jc      arg1_mniejszy_od_arg2

```

Zmiana znaku liczby

[\(przeskocz NEG\)](#)

Teraz zajmiemy się negacją (zmianą znaku liczby). Ta operacja jest o tyle dziwna, że wykonujemy ją od góry (od najstarszych bajtów) i po negacji niższych trzeba zadbać o pożyczkę we wszystkich wyższych częściach. Popatrzcie (będziemy negować arg1):

[\(przeskocz program do negacji\)](#)

```

neg     dword [arg1+12]      ; negujemy najstarszą część

neg     dword [arg1+8]       ; negujemy drugą od góry
sbb     dword [arg1+12], 0   ; jeśli była pożyczka od starszej
                                ; (a prawie zawsze będzie), to tę
                                ; pożyczkę odejmujemy od starszej

neg     dword [arg1+4]       ; negujemy kolejną część i odejmujemy
                                ; pożyczki od starszych części

sbb     dword [arg1+8], 0
sbb     dword [arg1+12], 0

neg     dword [arg1]         ; negujemy kolejną część i odejmujemy
                                ; pożyczki od starszych części

sbb     dword [arg1+4], 0
sbb     dword [arg1+8], 0
sbb     dword [arg1+12], 0

```

Dla większych liczb nie wygląda to za ciekawie. Dlatego najprostszym sposobem będzie po prostu odjęcie danej liczby od zera, do czego zastosujemy poprzedni algorytm odejmowania.

Mnożenie

[\(przeskocz mnożenie\)](#)

Mnożenie jest nieco bardziej skomplikowane, ale ciągle robione tak jak w szkole, czyli od prawej. Ustalmy dla wygody, że arg1 zawiera ABCD, a arg2 - PQRS (każda z liter oznacza 32 bajty). Ogólny schemat wygląda teraz tak:

[\(przeskocz schemat mnożenia\)](#)

$$\begin{array}{cccc}
 & A & B & C & D \\
 * & P & Q & R & S \\
 = & & & & \\
 & & & & D*S \\
 & & & C*S & \\
 & & B*S & & \\
 & A*S & & & \\
 & & & D*R & \\
 & & C*R & & \\
 & B*R & & & \\
 A*R & & & & \\
 & & D*Q & & \\
 & C*Q & & & \\
 B*Q & & & & \\
 A*Q & & & & \\
 & D*P & & & \\
 & C*P & & & \\
 B*P & & & & \\
 + A*P & & & & \\
 = & & & & \\
 & F & G & H & I & J & K & L
 \end{array}$$

```

[wynik]      = L = D*S
[wynik+4]    = K = C*S + D*R
[wynik+8]    = J = B*S + C*R + D*Q
[wynik+12]   = I = A*S + B*R + C*Q + D*P
[wynik+16]   = H = A*R + B*Q + C*P
[wynik+20]   = G = A*Q + B*P
[wynik+24]   = F = A*P
(rzecz jasna, każdy iloczyn zajmuje 2 razy po 4 bajty, na przykład L zajmuje
[wynik] i częściowo [wynik+4], ale tutaj podałem tylko miejsca,
gdzie pójdą najmłodsze części każdego w iloczynów)

```

Obliczenia wyglądałyby tak (pamiętamy, że wynik operacji MUL jest w EDX:EAX):

[\(przeskocz program mnożenia\)](#)

```

; przez rozpoczęciem procedury zmienna "wynik" musi być wyzerowana!
; [wynik] = L = D*S

mov  eax, dword [arg1]          ; EAX = D
mul  dword [arg2]               ; EDX:EAX = D*S
mov  dword [wynik], eax
mov  dword [wynik+4], edx

; [wynik+4] = K = C*S + D*R

mov  eax, dword [arg1+4]        ; EAX = C
mul  dword [arg2]               ; EDX:EAX = C*S
add  dword [wynik+4], eax
adc  dword [wynik+8], edx

adc  dword [wynik+12], 0

```


09.03.2025

```
mov  eax, dword [arg1]          ; EAX = D
mul  dword [arg2+4]             ; EDX:EAX = D*R
add  dword [wynik+4], eax
adc  dword [wynik+8], edx

adc  dword [wynik+12], 0

; [wynik+8] = J = B*S + C*R + D*Q

mov  eax, dword [arg1+8]        ; EAX = B
mul  dword [arg2]               ; EDX:EAX = B*S
add  dword [wynik+8], eax
adc  dword [wynik+12], edx

adc  dword [wynik+16], 0

mov  eax, dword [arg1+4]        ; EAX = C
mul  dword [arg2+4]             ; EDX:EAX = C*R
add  dword [wynik+8], eax
adc  dword [wynik+12], edx

adc  dword [wynik+16], 0

mov  eax, dword [arg1]          ; EAX = D
mul  dword [arg2+8]             ; EDX:EAX = D*Q
add  dword [wynik+8], eax
adc  dword [wynik+12], edx

adc  dword [wynik+16], 0

; [wynik+12] = I = A*S + B*R + C*Q + D*P

mov  eax, dword [arg1+12]       ; EAX = A
mul  dword [arg2]               ; EDX:EAX = A*S
add  dword [wynik+12], eax
adc  dword [wynik+16], edx

adc  dword [wynik+20], 0

mov  eax, dword [arg1+8]        ; EAX = B
mul  dword [arg2+4]             ; EDX:EAX = B*R
add  dword [wynik+12], eax
adc  dword [wynik+16], edx

adc  dword [wynik+20], 0

mov  eax, dword [arg1+4]        ; EAX = C
mul  dword [arg2+8]             ; EDX:EAX = C*Q
add  dword [wynik+12], eax
adc  dword [wynik+16], edx

adc  dword [wynik+20], 0

mov  eax, dword [arg1]          ; EAX = D
mul  dword [arg2+12]            ; EDX:EAX = D*P
add  dword [wynik+12], eax
adc  dword [wynik+16], edx

adc  dword [wynik+20], 0

; [wynik+16] = H = A*R + B*Q + C*P
```

```

mov  eax, dword [arg1+12]      ; EAX = A
mul  dword [arg2+4]           ; EDX:EAX = A*R
add  dword [wynik+16], eax
adc  dword [wynik+20], edx

adc  dword [wynik+24], 0

mov  eax, dword [arg1+8]      ; EAX = B
mul  dword [arg2+8]           ; EDX:EAX = B*Q
add  dword [wynik+16], eax
adc  dword [wynik+20], edx

adc  dword [wynik+24], 0

mov  eax, dword [arg1+4]      ; EAX = C
mul  dword [arg2+12]          ; EDX:EAX = C*P
add  dword [wynik+16], eax
adc  dword [wynik+20], edx

adc  dword [wynik+24], 0

; [wynik+20] = G = A*Q + B*P

mov  eax, dword [arg1+12]      ; EAX = A
mul  dword [arg2+8]           ; EDX:EAX = A*Q
add  dword [wynik+20], eax
adc  dword [wynik+24], edx

adc  dword [wynik+28], 0

mov  eax, dword [arg1+8]      ; EAX = B
mul  dword [arg2+12]          ; EDX:EAX = B*P
add  dword [wynik+20], eax
adc  dword [wynik+24], edx

adc  dword [wynik+28], 0

; [wynik+24] = F = A*P

mov  eax, dword [arg1+12]      ; EAX = A
mul  dword [arg2+12]          ; EDX:EAX = A*P
add  dword [wynik+24], eax
adc  dword [wynik+28], edx

adc  dword [wynik+32], 0

```

Dzielenie

[\(przeskocz dzielenie\)](#)

Dzielenie dwóch liczb dowolnej długości może być kłopotliwe i dlatego zajmiemy się przypadkiem dzielenia dużych liczb przez liczbę, która mieści się w 32 bitach. Dzielić będziemy od najstarszych bajtów do najmłodszych. Jedna sprawa zasługuje na uwagę: między dzieleniami będziemy *zachowywać resztę w EDX* (nie będziemy go zerować), gdyż w taki sposób otrzymamy prawidłowe wyniki. Oto algorytm (dzielimy arg1 przez 32-bitowe arg2):

[\(przeskocz program dzielenia\)](#)

```

mov     ebx, [arg2]      ; zachowujemy dzielnik w wygodnym miejscu

xor     edx, edx         ; przed pierwszym dzieleniem zerujemy EDX
mov     eax, [arg1+12]   ; najstarsze 32 bity
div     ebx
mov     [wynik+12], eax  ; najstarsza część wyniku już jest policzona

                                ; EDX bez zmian! Zawiera teraz resztkę
                                ; z [wynik+12], która jest mniejsza od
                                ; EBX. Ta resztką będzie teraz starszą
                                ; częścią liczby, którą dzielimy.
mov     eax, [arg1+8]
div     ebx
mov     [wynik+8], eax

                                ; EDX bez zmian!
mov     eax, [arg1+4]
div     ebx
mov     [wynik+4], eax

                                ; EDX bez zmian!
mov     eax, [arg1]
div     ebx
mov     [wynik], eax

                                ; EDX = reszta z dzielenia

```

Jeśli wasz dzielnik może mieć więcej niż 32 bity, to trzeba użyć algorytmu podobnego do tego, którego nauczyliśmy się w szkole. Ale po takie szczegóły odsyłam do AoA (patrz ostatni akapit w tym tekście).

Operacje logiczne i bitowe

[\(przeskocz operacje bitowe\)](#)

Przerobiliśmy już operacje arytmetyczne, przyszła więc kolej na operacje logiczne. Ich normalne wersje możecie poznać w [części 13-tej kursu](#), teraz zajmiemy się ich rozbudowaną wersją.

Na szczęście operacje bitowe AND, OR, XOR i NOT nie zależą od wyników poprzednich działań, więc po prostu wykonujemy je na odpowiadających sobie częściach zmiennych i niczym innym się nie przejmujemy. Oto przykład (obliczenie `arg1 AND arg2`):

[\(przeskocz AND\)](#)

```

mov     eax, [arg1]
and     eax, [arg2]
mov     [wynik], eax

mov     eax, [arg1+4]
and     eax, [arg2+4]
mov     [wynik+4], eax

```

```

mov     eax, [arg1+8]
and     eax, [arg2+8]
mov     [wynik+8], eax

mov     eax, [arg1+12]
and     eax, [arg2+12]
mov     [wynik+12], eax

```

Pozostałe trzy (OR, XOR i NOT) będą przebiegać dokładnie w ten sam sposób.

Sprawa z przesunięciami (SHL/SHR) i rotacjami jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż bity wychodzące z jednej części zmiennej muszą jakoś znaleźć się w wyższej części. Ale spokojnie, nie jest to aż takie trudne, gdy przypomnimy sobie, że ostatni wyrzucony bit ładuje we fladze CF.

A co zrobić, gdy chcemy przesunąć o więcej niż jeden bit (wszystkie wyrzucone bity nie znajdują się przecież naraz w CF)?

Niestety, trzeba to robić po jednym bicie na raz. Ale ani SHL ani SHR nie pobiera niczego z flagi CF. Dlatego użyjemy operacji rotacji bitów przez flagę CF.

Pora na przykład (SHL arg1, 2):

[\(przeskocz SHL\)](#)

```

shl     dword [arg1], 1      ; wypychamy najstarszy bit do CF
rcl     dword [arg1+4], 1    ; wypchnięty bit wyląduje tutaj w
                             ; bicie numer 0, a najstarszy zostaje
                             ; wypchnięty do CF

rcl     dword [arg1+8], 1    ; najstarszy bit z [arg1+4] staje się
                             ; tutaj najmłodszym, a najstarszy z
                             ; tej części ładuje w CF
rcl     dword [arg1+12], 1   ; najstarszy bit z [arg1+8] staje się
                             ; tutaj najmłodszym, a najstarszy z
                             ; tej części ładuje w CF

                             ; mamy już SHL o 1 pozycję. Teraz
                             ; drugi raz (dokładnie tak samo):

shl     dword [arg1], 1
rcl     dword [arg1+4], 1
rcl     dword [arg1+8], 1
rcl     dword [arg1+12], 1

```

Podobnie będzie przebiegać operacja SHR (rzecz jasna, SHR wykonujemy *OD GÓRY*):

[\(przeskocz SHR\)](#)

```

; SHR arg1, 1

shr     dword [arg1+12], 1   ; wypychamy najmłodszy bit do CF
rcr     dword [arg1+8], 1    ; wypchnięty bit wyląduje tutaj w bicie
                             ; najstarszym, a najmłodszy zostaje
                             ; wypchnięty do CF
rcr     dword [arg1+4], 1    ; najmłodszy bit z [arg1+8] staje się
                             ; tutaj najstarszym, a najmłodszy z
                             ; tej części ładuje w CF
rcr     dword [arg1], 1      ; najmłodszy bit z [arg1+4] staje się

```

```
; tutaj najstarszym, a najmłodszy z
; tej części ładuje w CF
```

Gorzej jest z obrotami (ROL, ROR, RCL, RCR), gdyż ostatni wypchnięty bit musi się jakoś znaleźć na początku. Oto, jak możemy to zrobić (pokażę ROL arg1, 1):

[\(przeskocz ROL\)](#)

```
; najpierw normalny SHL:

shl     dword [arg1], 1
rcl     dword [arg+4], 1
rcl     dword [arg+8], 1
rcl     dword [arg1+12], 1

; teraz ostatni bit jest w CF. Przeniesiemy go do
; najmłodszego bitu EBX.

mov     ebx, 0                      ; tu nie używać XOR! (zmienia flagi)
rcl     ebx, 1                      ; teraz EBX = CF
        )                          ; (można też użyć

; i pozostaje nam już tylko dopisać najmłodszy bit w wyniku:

or      [arg1], ebx                 ; lub ADD – bez różnicy
```

ROL o więcej niż 1 będzie przebiegać dokładnie tak samo (ten sam kod trzeba powtórzyć wielokrotnie). Sprawa z RCL różni się niewiele od tego, co pokazałem wyżej. Ściśle mówiąc, SHL zamieni się na RCL i nie musimy zajmować się bitem, który wychodzi do CF (bo zgodnie z tym, jak działa RCL, ten bit musi tam pozostać). Cała operacja będzie więc wyglądać po prostu tak:

[\(przeskocz RCL\)](#)

```
rcl     dword [arg1], 1
rcl     dword [arg+4], 1
rcl     dword [arg+8], 1
rcl     dword [arg1+12], 1
```

Operacje ROR i RCR przebiegają podobnie:

[\(przeskocz ROR\)](#)

```
; ROR arg1, 1

; najpierw normalny SHR (pamiętajcie, że od góry):

shr     dword [arg1+12], 1
rcr     dword [arg1+8], 1
rcr     dword [arg1+4], 1
rcr     dword [arg1], 1             ; najmłodszy bit został wypchnięty

; teraz ostatni bit jest w CF. Przeniesiemy go do
; najstarszego bitu EBX.
```

```

mov     ebx, 0                ; tu nie używać XOR! (zmienia flagi)
rcr     ebx, 1                ; teraz EBX = 00000000 lub 80000000h

; i pozostaje nam już tylko dopisać najstarszy bit w wyniku:

or      [arg1+12], ebx

```

I już tylko prosty RCR:

[\(przeskocz RCR\)](#)

```

rcr     dword [arg1+12], 1
rcr     dword [arg1+8], 1
rcr     dword [arg1+4], 1
rcr     dword [arg1], 1

```

Porównywanie liczb

[\(przeskocz porównywanie\)](#)

Porównywanie należy oczywiście zacząć od najstarszej części i schodzić do coraz to niższych części. Pierwsza różniąca się para porównywanych elementów powie nam, jaka jest relacja między całymi liczbami. Porównywać można dowolną liczbę bitów na raz, w tym przykładzie użyję podwójnych słów (32 bity) i będę sprawdzał na równość:

[\(przeskocz program do porównywania\)](#)

```

mov     eax, [arg1+12]
cmp     eax, [arg2+12] ; porównujemy najstarsze części
jne     nie_rowne
mov     eax, [arg1+8]
cmp     eax, [arg2+8]
jne     nie_rowne
mov     eax, [arg1+4]
cmp     eax, [arg2+4]
jne     nie_rowne
mov     eax, [arg1]
cmp     eax, [arg2]    ; porównujemy najmłodsze części
jne     nie_rowne
jmp     rowne

```

Porównywanie liczb na inne warunki niż równość lub nierówność jest jednak trochę trudniejsze. Jest tak dlatego, gdyż nawet jeśli najstarsza część pierwszej liczby nie jest, na przykład, większa od najstarszej części drugiej liczby, to nie możemy od razu przejść do porównywania drugich części liczb.

Może się zdarzyć, że najstarsza część pierwszej liczby jest mniejsza od najstarszej części drugiej liczby, a druga część pierwszej liczby jest większa od drugiej części drugiej liczby. Nie możemy się w takim przypadku zgodzić z tym, że pierwsza liczba jest większa od drugiej (gdyż w tym przypadku to najstarsze

części liczb powinny o tym decydować).

Dlatego należy wprowadzić dodatkowy skok warunkowy po porównaniu każdej pary części liczb, na przykład:

```

mov     eax, [arg1+12]
cmp     eax, [arg2+12] ; porównujemy najstarsze części
ja      pierwsza_wieksza
jb      druga_wieksza
; skoro ani JA, ani JB, to wiemy, że te części tych liczb są równe
mov     eax, [arg1+8]
cmp     eax, [arg2+8]
ja      pierwsza_wieksza
jb      druga_wieksza
mov     eax, [arg1+4]
cmp     eax, [arg2+4]
ja      pierwsza_wieksza
jb      druga_wieksza
mov     eax, [arg1]
cmp     eax, [arg2] ; porównujemy najmłodsze części
ja      pierwsza_wieksza
jb      druga_wieksza
jmp     rowne

```

Teraz do porównywania drugich i dalszych części liczb przechodzimy tylko w przypadku, gdy najstarsze części są równe. W innym przypadku albo pierwsza, albo druga liczba jest większa.

To by było na tyle z rozszerzonej arytmetyki. Mam nadzieję, że algorytmy te wytłumaczyłem wystarczająco dobrze, abyście mogli je zrozumieć. Jeśli nawet coś nie jest od razu jasne, to należy przejrzeć rozdział o instrukcjach procesora i wrócić tutaj - to powinno rozjaśnić wiele ewentualnych wątpliwości.

Niektóre algorytmy zawarte tutaj wziąłem ze wspomnianej książki [Art of assembler](#) (Art of assembly Language Programming, AoA) autorstwa *Randalla Hyde'a*. Książkę tę zawsze i wszędzie polecam jako świetny materiał do nauki nie tylko samego assemblera, ale także architektury komputerów i logiki. Książka ta dostępna jest ZA DARMO.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisz program, który robi, co następuje:
 1. Przemnoży EAX przez EBX (wartości dowolne, ale nie za małe) i zachowa wynik (najlepiej w rejestrach).

09.03.2025

2. Przemnoży ECX przez EBP.
3. Jeśli dowolny wynik wyszedł zero (sprawdzić każdy co najwyżej 1 instrukcją), to niech przesunie te drugi w prawo o 4 miejsca. Jeśli nie, to niech doda je do siebie.

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 15 - Pętle i warunki - czyli o tym, jak używać bloków kontrolnych

Wszystkie języki wysokiego poziomu mają pewne bloki kontrolne i pętle, co może w oczach niektórych osób stanowić przewagę nad assemblerem. Dlatego teraz pokażę, jak przepisać te wszystkie struktury z wykorzystaniem assemblera, często uzyskując kod lepszy niż ten wytworzony przez kompilatory języków wyższego poziomu.

Zanim zaczniemy, dodam, że nie każdy język wysokiego poziomu posiada opcje kompilacji warunkowej (coś w stylu `#ifdef` w języku C), ale za to KAŻDY dobry kompilator języka assembler ma taką opcję wbudowaną! Po szczegóły odsyłam do instrukcji posiadanego kompilatora.

Bloki decyzyjne (warunkowe).

[\(przeskocz bloki warunkowe\)](#)

Przetłumaczenie czegoś takiego na assembler nie jest trudne i opiera się na instrukcjach `CMP` oraz odpowiednich skokach warunkowych. Pokażę to na przykładzie (będę używał składni języka C, gdyż posiada wszystkie struktury, które chciałbym omówić):

[\(przeskocz schemat bloku if/else\)](#)

```
if (a == b)                /* czy a jest równe b? */
{
    /* część 1 */
}
else if (a == c)
{
    /* część 2 */
}
else
{
    /* część 3 */
}
```

Powyższy kod można po prostu zastąpić czymś takim (zakładam zmienne 32-bitowe):

[\(przeskocz assemblerowy schemat bloku if/else\)](#)

```
mov     eax, [a]
cmp     eax, [b]
jne     elseif1

; część 1

jmp     po_if1
elseif1:
cmp     eax, [c]          ; pamiętajmy, że [a] już jest w EAX
jne     else1
```

```

; część 2

        jmp     po_if1
else1:

; część 3

po_if1:

```

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek porównywania zmiennej do zera, gdzie zamiast instrukcji `CMP EAX, 0` użyjemy instrukcji `TEST EAX, EAX`.

Jeśli zaś trafi się Wam dość prosty kod w stylu:

[\(przeskocz przykład if/else\)](#)

```

if (a == b)           /* czy a jest równe b? */
{
    d = a;             /* wstaw wartość a do d */
}
else if (a == c)
{
    d = b;
}
else
{
    d = 0;
}

```

lub wyrażenie warunkowe, czyli coś postaci:

```
d = (a == b)? a : 0;
```

To możecie (a nawet powinniście) użyć instrukcji warunkowego kopiowania danych `CMOV*`. Instrukcje te powodują znacznie wydajniejszą pracę procesora (który już nie musi co dwie instrukcje skakać i czytać nowych instrukcji). Pierwszy fragment kodu po przetłumaczeniu mógłby wyglądać tak:

[\(przeskocz tłumaczenie przykładu if/else\)](#)

```

xor     edx, edx        ; domyślna wartość, którą wstawimy
                        ; do zmiennej D wynosi zero

mov     eax, [a]
cmp     eax, [b]
cmove   edx, eax        ; gdy a == b, to do EDX wstaw
                        ; wartość A, czyli EAX

cmp     eax, [c]
cmove   edx, [b]        ; gdy a == c, to do EDX wstaw wartość B

mov     [d], edx        ; do D wstaw wynik operacji
                        ; (A, B lub domyślne 0)

```

A drugi:

[\(przeskocz tłumaczenie wyrażenia warunkowego\)](#)

```

xor     edx, edx           ; domyślna wartość to 0

mov     eax, [a]
cmp     eax, [b]           ; porównaj A z B

cmov    edx, eax           ; gdy równe, to EDX=[a]

mov     [d], edx           ; do D wstaw wynik operacji

```

Tylko nowoczesne kompilatory języka C potrafią wyczyniać takie sztuczki.
 Podobne instrukcje istnieją także dla liczb i rejestrów zmiennoprzecinkowych: FCMOV*.

Pętle.

[\(przeskocz petle\)](#)

Z pętlami jest trochę gorzej, gdyż jest ich więcej rodzajów.
 Zacznijmy od pętli o znanej z góry ilości przejść (powtórzeń, iteracji), czy pętli typu

```
for (wyrażenia początkowe; warunek wykonywania; wyrażenie końcowe)
```

Na przykład:

[\(przeskocz przykład pętli for\)](#)

```

for (i=1; i<10; i=i+1)
{
    j=j+i;
}

```

zostałoby przetłumaczone na:

[\(przeskocz tłumaczenie tego przykładu\)](#)

```

        mov     ecx, 1           ; ECX to zmienna I. i=1
petla_for:
        cmp     ecx, 10
        jae     koniec_petli     ; wychodzimy, gdy i >= 10

        add     eax, ecx         ; EAX to zmienna J. j=j+i

        add     ecx, 1           ; i=i+1
        jmp     short petla_for
koniec_petli:

```

Jeśli warunkiem zakończenia pętli jest to, że pewna zmienna osiągnie zero, można stosować instrukcję LOOP.
 Przykład:

[\(przeskocz druga pętle for\)](#)

```

for (i=10; i>0; i--)
{
    j=j+i;
}

```

może zostać przetłumaczony na 2 sposoby:

[\(przeskocz sposoby tłumaczenia\)](#)

```

; sposób 1:
    mov     ecx, 10          ; ECX to zmienna I. i=10
petla_for:
    cmp     ecx, 0           ; lub: test ecx, ecx
    jbe     koniec_petli    ; wychodzimy, gdy i <= 0

    add     eax, ecx         ; EAX to zmienna J. j=j+i

    sub     ecx, 1           ; i=i-1
    jmp     short petla_for
koniec_petli:

; sposób 2:
    mov     ecx, 10          ; ECX to zmienna I. i=10
petla_for:
    add     eax, ecx         ; EAX to zmienna J. j=j+i
    loop    petla_for        ; zmniejsz ECX o 1 i jeśli różny od
                             ; zera, skocz do: petla_for

```

Pamiętajmy jednak, że instrukcja LOOP działa tylko na rejestrze (E)CX, więc jeśli chcemy mieć kilka zagnieżdżonych pętli, to przed każdą z nich (rozpoczynając się zmianą rejestru ECX) musimy zachować ten rejestr (na przykład na stosie), a po zakończeniu pętli musimy przywrócić jego poprzednią wartość.

Sprawa z pętlami o nieznanej ilości powtórzeń nie jest o wiele trudniejsza. Pętla typu for jest całkowicie równoważna pętli while. Właśnie z tego skorzystamy, a kod niewiele będzie się różnić budową od poprzedniego przykładu.

Powiedzmy, że mamy taką pętlę:

[\(przeskocz ten przykład\)](#)

```

for (i=100; i+1<=n; i=i+2)
{
    j=j+i+4;
}

```

Możemy ją zastąpić równoważną konstrukcją:

[\(przeskocz zamiane for na while\)](#)

```

i=100;
while (i+1 <= n)
{
    j=j+i+4;
}

```

```

        i=i+2;
    }

```

Otrzymujemy kod:

[\(przeskocz tłumaczenie while\)](#)

```

        mov     ecx, 100          ; ECX to zmienna I. i=100
nasza_petla:
        mov     ebx, ecx
        add     ebx, 1            ; EBX = i+1
        cmp     ebx, [n]          ; sprawdzamy, czy i+1 <= n
        ja      koniec_while     ; wychodzimy, gdy i+1 > n

        add     eax, ecx          ; EAX to zmienna J. j=j+i
        add     eax, 4            ; j=j+i+4

        add     ecx, 2            ; i=i+2
        jmp     short наша_petla
koniec_while:

```

Ostatni rodzaj pętli to pętla typu do-while (repeat...until). Taka pętla różni się tym od poprzedniczek, że warunek jest sprawdzany po wykonaniu kodu pętli (czyli taka pętla zawsze będzie wykonana co najmniej raz). Daje to pewne możliwości optymalizacji kodu.

Popatrzmy na taki przykład:

[\(przeskocz przykład do-while\)](#)

```

do
{
    i=i+1;
    j=j-1;
} while ((i < n) && (j > 1));

```

Warunek wyjścia to: i większe bądź równe n LUB j mniejsze bądź równe 1.

A teraz popatrzcie, co można z tym zrobić:

[\(przeskocz tłumaczenie do-while\)](#)

```

petla_do:
        add     ecx, 1            ; ECX to zmienna I. i=i+1
        sub     edx, 1            ; EDX to zmienna J. j=j-1

        cmp     ecx, [n]
        jae     koniec           ; i >= n jest jednym z warunków
                                   ; wyjścia. Drugiego nie musimy
                                   ; sprawdzać, bo wynik i tak
                                   ; będzie prawdą

        cmp     edx, 1
        jbe     koniec           ; j <= 1 to drugi warunek wyjścia

        jmp     petla_do
koniec:

```

Można przepisać to w lepszy sposób:

[\(przeskocz lepszy sposób\)](#)

```

petla_do:
    add     ecx, 1          ; ECX to zmienna I. i=i+1
    sub     edx, 1          ; EDX to zmienna J. j=j-1

    cmp     ecx, [n]
    jae     koniec         ; i >= n jest jednym z warunków
                           ; wyjścia. Drugiego nie musimy
                           ; sprawdzać, bo wynik i tak
                           ; będzie prawdą

                           ; jeśli nadal tutaj jesteśmy,
                           ; to z pewnością i < n.

    cmp     edx, 1
    ja      petla_do       ; j <= 1 to drugi warunek
                           ; wyjścia. Jeśli j > 1,
                           ; to kontynuuj wykonywanie pętli.
                           ; Jeśli j < 1, to po prostu
                           ; opuszczamy pętlę:

koniec:

```

Jeśli warunek kontynuacji lub wyjścia z pętli jest wyrażeniem złożonym, to:

- jeśli składa się z alternatyw (działań typu OR, ||), to na pierwszym miejscu sprawdzajcie te warunki, które mają największą szansę być prawdziwe. Oszczędzicie w ten sposób czasu na bezsensowne sprawdzanie reszty warunków (wynik i tak będzie prawdą).
- jeśli składa się z koniunkcji (działań typu AND, &&), to na pierwszym miejscu sprawdzajcie te warunki, które mają największą szansę być fałszywe. Wynik całości i tak będzie fałszem.

Przykłady:

```

1)  a == 0 || (b > 1 && c < 2)
2)  (b < d || a == 1) && c > 0

```

W przypadku 1 najpierw sprawdzamy, czy a jest równe zero. Jeśli jest, to cały warunek jest prawdziwy. Jeśli nie jest, sprawdzamy najpierw ten z dwóch pozostałych, który ma największą szansę bycia fałszywym (jeśli któryś jest fałszywy, to wynik jest fałszem).

W przypadku 2 najpierw sprawdzamy, czy c jest większe od zera. Jeśli nie jest, to cały warunek jest fałszywy. Jeśli jest, to potem sprawdzamy ten z pozostałych warunków, który ma większą szansę bycia prawdziwym (jeśli któryś jest prawdziwy, to wynik jest prawdą).

Decyzje wielowariantowe (wyrażenia typu switch/case)

[\(przeskocz decyzje wielowariantowe\)](#)

Fragment kodu:

[\(przeskocz schemat switch/case\)](#)

```

switch (a)
{
    case 1: .....
    case 2: .....
    ....
    default: .....
}

```

w prosty sposób rozkłada się na serię wyrażeń if i else if (oraz else, o ile podano sekcję default). Te zaś już umiemy przedstawiać w assemblerze. Jest jednak jedna ciekawa sprawa: jeśli wartości poszczególnych przypadków case są zbliżone (coś w stylu 1, 2, 3 a nie 1, 20, 45), to możemy posłużyć się tablicą skoków (ang. jump table). W tej tablicy przechowywane są adresy fragmentów kodu, który ma zostać wykonany, gdy znajdzie odpowiedni warunek. Brzmi to trochę pokrętnie, dlatego szybko pokażę przykład.

[\(przeskocz przykład switch/case\)](#)

```

switch (a)
{
    case 1:
        j=j+1;
        break;
    case 2:
        j=j+4;
        break;
    case 4:
        j=j+23;
        break;
    default:
        j=j-1;
}

```

A teraz tłumaczenie:

[\(przeskocz tłumaczenie przykładu switch/case\)](#)

```

mov     eax, [a]
cmp     eax, 1                                ; jeśli a < 1 lub a > 5,
                                              ; to na pewno default
jb      sekcja_default

cmp     eax, 5
ja      sekcja_default

jmp     [przypadki + eax*4 - 4]

przyp1: add     dword ptr [j], 1                ; NASM/FASM: bez słowa PTR
        jmp     koniec

przyp2: add     dword ptr [j], 4                ; NASM/FASM: bez słowa PTR
        jmp     koniec

przyp4: add     dword ptr [j], 23               ; NASM/FASM: bez słowa PTR
        jmp     koniec

```

```

sekcja_default:
    sub     dword ptr [j], 1

koniec:

....
przypadki:    dd przyp1, przyp2, sekcja_default, przyp4

```

Kod najpierw sprawdza, czy *a* ma szansę być w którymś z przypadków (jeśli nie jest, to oczywiście wykonujemy sekcję default). Potem, jeśli *a*=1, to skacze pod etykietę w zmienne `[przypadki + 1*4 - 4] = [przypadki] = przyp1`. Podobnie, jeśli *a*=2, skoczmy do przyp2. Jeśli *a*=3, skoczmy do sekcji default, a jeśli *a*=4, skoczmy do sekcji przyp4.

Dla programów 64-bitowych, należy użyć mnożnika wynoszącego 8 i takiego samego rozmiaru każdego elementu w tablicy:

```

        jmp     [przypadki + eax*8 - 8]
....
przypadki:    dq przyp1, przyp2, sekcja_default, przyp4

```

Od razu widać wielką zaletę takiego rozwiązania: w *jednej jedynej instrukcji* wiemy, gdzie musimy skoczyć. Jak liczba przypadków będzie wzrastać, zauważymy też wadę tego rozwiązania: rozmiar tablicy szybko rośnie (wynosi on różnicę między wartością najwyższą możliwą a najniższą możliwą pomnożoną przez 2 bajty). Dlatego to rozwiązanie jest nieprzydatne dla możliwych wartości: {1, 20, 45} (42 wartości z 45 byłyby nieużywane, czyli wskazujące na sekcję default - zdecydowane marnotrawienie pamięci). W takim przypadku lepiej użyć tradycyjnej metody `if/else if/else`.

Mam nadzieję, że wiedza zawarta w tej części kursu umożliwi Wam pisanie lepszych i bardziej złożonych programów niż to było do tej pory. Teraz będziecie wiedzieć, co tak właściwie robię kompilatory, tłumacząc niektóre wyrażenia kontrolne. Ta wiedza pomoże Wam pisać lepsze programy w językach wyższego poziomu (gdyż już teraz wiecie, jak zapisywać wyrażenia logiczne tak, by dostać najbardziej wydajny kod).

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)
[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)
[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)
[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)
[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Zaimplementować zdanie:
Jeśli EAX jest równy EBX lub ECX nie jest równy EBP, to do EDX wstaw EAX, inaczej do ECX wstaw 0.
2. Zaimplementować zdanie (użyć instrukcji warunkowego przesuwania):
Jeśli EAX jest równy EBX lub ECX nie jest równy EBP, to do EDX wstaw EAX, inaczej do EDX

wstaw 0.

3. Napisać program, który liczy sumę liczb od 10 do dowolnej liczby wpisanej w kodzie/czytanej z linii poleceń.
4. Zaimplementować zdanie:
Dopóki ECX jest większe od 1, zmniejsz ECX o 2.
5. Zaimplementować zdanie:
Zwiększaj EAX o 3, dopóki EAX jest mniejsze od 100.

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 16 - Operacje na łańcuchach znaków. Wyrażenia regularne

Jak wiemy, łańcuch znaków to nic innego jak jednowymiarowa tablica bajtów. Dlatego podane tutaj informacje tak samo działają dla tablic.

W zestawie instrukcji procesora przeznaczonych jest kilka rozkazów przeznaczonych specjalnie do operacji na łańcuchach znaków: `MOVS`, `CMPS`, `SCAS`, `LODS`, `STOS`. To nimi właśnie teraz się zajmiemy.

Rozkazy te operują na łańcuchach spod `DS:[ESI/RSI]` lub `ES:[EDI/RDI]` lub obydwu. Rejestry segmentowe nie będą tutaj grać dużej roli bo pokazują zawsze na ten sam segment, więc będziemy je pomijać. Oraz, zajmiemy się omówieniem instrukcji tylko na `ESI` oraz `EDI`, pomijając rejestry 64-bitowe, dla których wszystko wygląda analogicznie.

Instrukcje występują w 4 formach: `*B`, `*W`, `*D` (dla 32-bitowych) i `*Q` (dla 64-bitowych). Operują one odpowiednio na bajtach, słowach, podwójnych słowach i danych 64-bitowych. Po każdym wykonaniu pojedynczej operacji zwiększają rejestry `SI/ESI/RSI` i `DI/EDI/RDI` o 1, 2, 4 lub 8, przechodząc tym samym na następne elementy.

UWAGA: Zwiększaniem rejestrów `*SI` i `*DI` steruje flaga kierunku `DF`: jeśli równa 0, oba rejestry są zwiększane, jeśli 1 - są zmniejszane o odpowiednią liczbę (co pozwala na przykład na przeszukiwanie łańcuchów wspak). Flagę `DF` można wyczyścić instrukcją `CLD`, a ustawić instrukcją `STD`.

MOVS

[\(przeskocz MOVS\)](#)

Zasadą działania tej instrukcji jest przeniesienie odpowiedniej ilości bajtów spod `[ESI]` i umieszczenie ich pod `[EDI]`. Ale przeniesienie co najwyżej 4 bajtów to przecież żaden wysiłek:

```
mov    eax, [esi]
mov    [edi], eax
```

Dlatego wymyślono prefiks `REP` (powtarzaj). Jest on ważny tylko dla instrukcji operujących na łańcuchach znaków oraz instrukcji `INS` i `OUTS`. Powoduje on powtórzenie działania instrukcji `ECX` razy. Teraz już widać możliwości tej instrukcji. Chcemy przenieść 128 bajtów? Proszę bardzo:

```
mov    esi, zdrojlo
mov    edi, cel
cld                                ; idź do przodu
mov    ecx, 128
rep    movsb
```

Oczywiście, dwie ostatnie linijki można było zastąpić czymś takim i też by podziałało:

```
mov     ecx, 32
rep     movsd
```

Sposób drugi oczywiście jest lepszy, bo ma mniej operacji (choć najwięcej czasu i tak zajmuje samo rozpędzenie się instrukcji REP).

Instrukcji REP MOVSD* można używać do przenoszenia małej ilości danych. Gdy ilości danych rosną, lepiej sprawują się MMX i SSE (patrz: [część 6](#)).

CMPS

[\(przeskocz CMPS\)](#)

Ta instrukcja porównuje odpowiednią liczbę bajtów spod [ESI] i [EDI]. Ale nas oczywiście nie interesuje porównywanie pojedynczych ilości. Myślimy więc o prefiksie REP, ale po chwili zastanowienia dochodzimy do wniosku, że w ten sposób otrzymamy tylko wynik ostatniego porównania, wszystkie wcześniejsze zostaną zaniedbane. Dlatego wymyślono prefiksy REPE/REPZ (powtarzaj, dopóki równe/flaga ZF ustawiona) oraz REPNE/REPZ (powtarzaj, dopóki nie równe/flaga ZF = 0).

Na przykład, aby sprawdzić równość dwóch łańcuchów, zrobimy tak:

```
mov     esi, lancuch1
mov     edi, lancuch2

mov     ecx, 256          ; tyle bajtów maksymalnie chcemy porównać
cld
repe    cmpsb             ; dopóki są równe, porównuj dalej
jnz     lancuchy_nie_rowne
```

REPE przestanie działać na pierwszych różniących się bajtach. W ECX otrzymamy pewną liczbę. Różnica liczby 256 i tej liczby mówi o ilości identycznych znaków i jednocześnie o tym, na której pozycji znajdują się różniące się znaki.

Oczywiście, jeśli po ukończeniu REPE rejestr ECX=0, to znaczy że sprawdzono wszystkie znaki (i wszystkie dotychczas były równe). Wtedy flagi mówią o ostatnim porównaniu.

REPE CMPS ustawia flagi jak normalna instrukcja CMP.

SCAS

[\(przeskocz SCAS\)](#)

Ta instrukcja przeszukuje łańcuch znaków pod [EDI] w poszukiwaniu bajtu z AL, słowa z AX lub podwójnego słowa z EAX. Służy to do szybkiego znalezienia pierwszego wystąpienia danego elementu w łańcuchu.

Przykład: znaleźć pozycję pierwszego wystąpienia litery Z w łańcuchu lancuch1:

09.03.2025

```
mov     al, "Z"           ; poszukiwany element
mov     edi, lancuch1
mov     ecx, 256
cld
repne   scasb             ; dopóki sprawdzany znak różny
                           ; od "Z", szukaj dalej

je      znaleziono

mov     edi, -1           ; gdy nie znaleziono, zwracamy -1
jmp     koniec

znaleziono:
sub     edi, lancuch1     ; EDI = pozycja znalezionego znaku w łańcuchu
```

REPNE przestanie działać w dwóch przypadkach: ECX=0 (wtedy nie znaleziono szukanego elementu) oraz wtedy, gdy ZF=1 (gdy po drodze natrafiła na szukany element, wynik porównania ustawił flagę ZF).

LODS

[\(przeskocz LODS\)](#)

Instrukcje LODS* pobierają do AL/AX/EAX odpowiednią liczbę bajtów spod [ESI]. Jak widać, prefiksy REP* nie mają tutaj sensu, bo w rejestrze docelowym i tak zawsze wyląduje ostatni element. Ale za to tej instrukcji można używać do pobierania poszczególnych znaków do dalszego sprawdzania, na przykład

```
      cld
petla: lodsb                ; pobierz kolejny znak

      cmp     al, 13
      jne     nie_enter

      cmp     al, "0"
      je      al_to_zero

      ....

      loop    petla
```

STOS

[\(przeskocz STOS\)](#)

Instrukcja ta umieszcza AL/AX/EAX pod [EDI]. Poza oczywistym zastosowaniem, jakim jest na przykład zapisywanie kolejnych podawanych przez użytkownika znaków gdzieś do tablicy, STOS można też użyć do szybkiej inicjalizacji tablicy w czasie działania programu lub do wyzerowania pamięci:

```
mov     edi, tablica

mov     eax, 11223344h
mov     ecx, 1000
cld
rep     stosd
...

tablica: times 1000 dd 0
```

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne (regular expressions, regex) to po prostu ciągi znaczków, przy użyciu których możemy opisywać dowolne łańcuchy znaków (adresy e-mail, WWW, nazwy plików z pełnymi ścieżkami, ...).

Na wyrażenie regularne składają się różne symbole. Postaram się je teraz po krótkce omówić.

- aaa (dowolny ciąg znaków) - reprezentuje wszystkie łańcuchy, które go zawierają, na przykład laaaaaaaaaato.
- ^ - oznacza początek linii (wiersza). Na przykład wyrażenie ^assembler reprezentuje wszystkie linie, które zaczynają się od ciągu znaków assembler. Innymi słowy, każda linia zaczynająca się od assembler pasuje do tego wyrażenia.
- \$ - oznacza koniec linii. Na przykład wyrażenie asm\$ reprezentuje wszystkie linie, które kończą się na asm.
- . (kropka) - dowolny znak (z wyjątkiem znaku nowej linii). Na przykład wyrażenie ^a.m\$ reprezentuje linie, które zawierają w sobie tylko a*m, gdzie gwiazdka to dowolny znak (w tym cyfry). Do tego wzorca pasują asm, aim, a0m i wiele innych.
- | (Shift+BackSlash) - oznacza alternatywę. Na przykład wyrażenie alblz reprezentuje dowolną z tych trzech liter i żadną inną.
- (,) - nawiasy służą do grupowania wyrazów. Na przykład ^(aa)(bb)(asm) reprezentuje linie, które zaczynają się od aa, bb lub asm.
- [,] - wyznaczają klasę znaków. Na przykład wszystkie wyrazy zaczynające się od k, a lub j pasują do wzorca [ajk]*. Można tutaj podawać przedziały znaków - wtedy 2 skrajne znaki oddzielamy myślnikiem, na przykład [a-z]. Umieszczenie w środku znaku daszka ^ oznacza przeciwieństwo, na przykład [^0-9] reprezentuje znaki, które nie są cyfrą (a tym samym wszystkie ciągi nie zawierające cyfr).
- ? - oznacza co najwyżej jedno wystąpienie poprzedzającego znaku lub grupy. Na przykład, ko?t reprezentuje wyrazy kot i kt, ale już nie koot.
- * - oznacza dowolną liczbę wystąpień poprzedzającego znaku/grupy. Wyrażenie ko*t reprezentuje więc wyrazy kt, kot, koot, kooot, itd.
- + - oznacza co najmniej jedno wystąpienie poprzedzającego znaku/grupy. Na przykład al(fa)+ reprezentuje alfa, alfafa, alfafafa itd, ale nie al.
- {n} - oznacza dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku/grupy. Wyrażenie [0-9]{7} reprezentuje więc dowolny ciąg składający się dokładnie z 7 cyfr.
- {n,} - oznacza co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku/grupy. Wyrażenie [a-z]{2,} reprezentuje więc dowolny ciąg znaków składający się co najmniej z 2 małych liter.

- {n,m} - oznacza co najmniej n i co najwyżej m wystąpień poprzedzającego znaku/grupy. Więc wyrażenie [A-M]{3,7} reprezentuje dowolny ciąg znaków składający się z co najmniej 3 i co najwyżej 7 wielkich liter z przedziału od A do M.
- Jeśli w łańcuchu może wystąpić któryś ze znaków specjalnych, należy go w wyrażeniu poprzedzić odwrotnym ukośnikiem \.

Dalsze przykłady:

- ([a-zA-Z0-9]+\.\?)+[a-zA-Z]+@([a-zA-Z0-9]+\.\?)+[a-zA-Z]{2,4} - adres e-mail (zapisany tak, by login ani domena nie kończyły się kropką)
- ([a-zA-Z]{3,6}://)?([a-zA-Z0-9\-\.\?)+[a-zA-Z0-9]+(#[a-zA-Z0-9\-\.\?])? - adres (z protokołem lub bez) zasobu na serwerze (zapisany tak, by nie kończył się kropką, może zawierać myślniki a w ostatnim członie także znak #)

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część kursu](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Napisać program zawierający 2 tablice DWORD'ów o wymiarach 17 na 31, po czym w trakcie działania programu wypełnić każde pole pierwszej wartością FFEEDDCCh. Potem, 8 pierwszych elementów skopiować do drugiej tablicy, a resztę drugiej wypełnić wartością BA098765h. Wtedy porównać zawartość obu tablic i wyliczyć pierwszą pozycję, na której się różnią (powinna oczywiście wynosić 9)
2. Napisać wyrażenie regularne, które opisze:
 - ♦ wszystkie wyrażenia deklaracji zmiennych: DB, DW, DP, DQ, DT
 - ♦ znacznik HTML bez atrybutów, czyli coś wyglądające tak: < PRE > lub tak: < /LI > (bez spacji).
 - ♦ liczbę szesnastkową dowolnej niezerowej długości z ewentualnym przedrostkiem 0x albo (do wyboru) przyrostkiem H lub h.

09.03.2025

Jak pisać programy w języku assembler pod Linuxem?

Część 17 - Pobieranie i wyświetlanie, czyli jak komunikować się ze światem

O ile wyświetlanie i pobieranie od użytkownika tekstów jest łatwe do wykonania - wystarczy uruchomić tylko jedną funkcję systemową (eax=3 lub 4 przerwania 80h) - to pobieranie i wyświetlanie na przykład liczb wcale nie jest takie proste i każdemu może przysporzyć problemów. W tej części podam parę algorytmów, dzięki którym każdy powinien sobie z tym poradzić.

Wyświetlanie tekstu

[\(przeskocz wyświetlanie tekstu\)](#)

Co prawda wszyscy już to umieją, ale dla porządku też o tym wspomnę.

Wszyscy znają funkcję EAX=4 przerwania Linuksa - w EBX podajemy deskryptor, na który wyświetlamy (1 oznacza standardowe wyjście, najczęściej ekran), w ECX - adres bufora z napisem do wyświetlenia, a w EDX - liczba bajtów do wyświetlenia. Po wywołaniu `int 80h` w EAX dostajemy liczbę zapisanych bajtów (jeśli EAX jest ujemny, to wystąpił błąd).

Zawsze można też [wyświetlać tekst ręcznie](#).

Pobieranie tekstu

[\(przeskocz pobieranie tekstu\)](#)

Do pobierania tekstów od użytkownika służy funkcja EAX=3 przerwania Linuksa - w EBX podajemy deskryptor, z którego czytamy (0 oznacza standardowe wejście, najczęściej klawiaturę), w ECX - adres bufora na dane, a w EDX - liczba bajtów do przeczytania. Po wywołaniu `int 80h` w buforze dostajemy dane, a w EAX - liczba przeczytanych bajtów (jeśli EAX jest ujemny, to wystąpił błąd).

Wyświetlanie liczb

[\(przeskocz wyświetlanie liczb\)](#)

Są generalnie dwa podejścia do tego problemu:

1. dzielenie przez coraz mniejsze potęgi liczby 10 (zaczynając od najwyższej odpowiedniej) i wyświetlanie ilorazów
2. dzielenie przez 10 i wyświetlanie reszt wspan

Podejście pierwsze jest zilustrowane takim kodem dla liczb 16-bitowych (0-65535):

```

mov     ax, [liczba]
xor     dx, dx
mov     cx, 10000
div     cx
or      al, '0'
; wyświetl AL jako znak
mov     ax, dx
xor     dx, dx
mov     cx, 1000
div     cx
or      al, '0'
; wyświetl AL jako znak
mov     ax, dx
mov     cl, 100
div     cl
or      al, '0'
; wyświetl AL jako znak
mov     al, ah
xor     ah, ah
mov     cl, 10
div     cl
or      ax, '00'
; wyświetl AL jako znak
; potem wyświetl AH jako znak

```

Jak widać, im więcej cyfr może mieć liczba, tym więcej będzie takich bloków. Trzeba zacząć od najwyższej możliwej potęgi liczby 10, bo inaczej może dojść do przepełnienia. W każdym kroku dzielnik musi mieć o jedno zero mniej, gdyż inaczej nie uda się wyświetlić prawidłowego wyniku (może być dwucyfrowy i wyświetli się tylko jakiś znaczek). Ponadto, jeśli liczba wynosi na przykład 9, to wyświetli się 00009, czyli wiodące zera nie będą skasowane. Można to oczywiście ominąć.

Podejście drugie jest o tyle wygodniejsze, że można je zapisać za pomocą pętli. Jest to zilustrowane procedurą `_pisz_ld` z [części czwartej](#) oraz kodem z mojej biblioteki:

```

mov     ax, [liczba]
xor     si, si                ; indeks do bufora
mov     cx, 10                ; dzielnik
_pisz_ld_petla:
                                ; wpisujemy do bufora reszty z
                                ; dzielenia liczby przez 10,
xor     dx, dx                ; czyli cyfry wspak
div     cx                    ; dziel przez 10
or      dl, '0'               ; dodaj kod ASCII cyfry zero
mov     [_pisz_bufor+si], dl   ; zapisz cyfrę do bufora
inc     si                    ; zwiększ indeks
test    ax, ax                ; dopóki liczba jest różna od 0
jnz     _pisz_ld_petla

_pisz_ld_wypis:
mov     al, [_pisz_bufor+si-1] ; pobierz znak z bufora
call    far _pisz_z            ; wyświetla znak
dec     si                    ; przejdź na poprzedni znak
jnz     _pisz_ld_wypis

```

Zmienna `_pisz_bufor` to bufor odpowiedniej liczby bajtów.

Pobieranie liczb

[\(przeskocz pobieranie liczb\)](#)

Do tego zagadnienia algorytm jest następujący:

1. wczytaj łańcuch znaków od razu w całości lub wczytuj znak po znaku w kroku 3
2. wstępnie ustaw wynik na 0
3. weź kolejny znak z wczytanego łańcucha znaków (jeśli już nie ma, to koniec)
4. zamień go na jego wartość binarną. Jeśli znak wczytałeś do AL, to wystarczy:
`sub al, '0'`
5. przemnoż bieżący wynik przez 10
6. dodaj do niego wartość AL otrzymaną z kroku 4
7. skacz do 3

Przykładową ilustrację można znaleźć także w mojej bibliotece:

```

        xor     bx, bx           ; miejsce na liczbę
l_petla:
        call    far _we_z        ; pobierz znak z klawiatury

        cmp     al, 1f           ; czy Enter?
        je      l_juz            ; jeśli tak, to wychodzimy
        cmp     al, cr           ;
        je      l_juz            ;
                                   ; przepuszczamy Spacje:
        cmp     al, spc
        je      l_petla

        cmp     al, '0'          ; jeśli nie cyfra, to błąd
        jnb     l_blad
        cmp     al, '9'
        ja      l_blad

        and     al, 0fh           ; izolujemy wartość (sub al, '0')
        mov     cl, al
        mov     ax, bx

        shl     bx, 1            ; zrobimy miejsce na nową cyfrę
        jc      l_blad

        shl     ax, 1
        jc      l_blad
        shl     ax, 1
        jc      l_blad
        shl     ax, 1
        jc      l_blad

        add     bx, ax            ; BX=BX*10 - bieżącą liczbę mnożymy przez 10
        jc      l_blad

        add     bl, cl            ; dodajemy cyfrę
        adc     bh, 0
        jc      l_blad            ; jeśli przekroczony limit, to błąd

```

```

        jmp      short l_petla
l_juz:
        ; wynik w AX

```

Sprawdzanie rodzaju znaku

[\(przeskocz sprawdzanie rodzaju znaku\)](#)

Powiedzmy, że użytkownik naszego programu wpisał nam jakieś znaki (tekst, liczby). Jak teraz sprawdzić, co dokładnie otrzymaliśmy? Sprawa nie jest trudna, lecz wymaga czasem zastanowienia i tablicy ASCII pod ręką.

1. Cyfry

Cyfry w kodzie ASCII zajmują miejsca od 30h (zero) do 39h (dziewiątka). Wystarczy więc sprawdzić, czy wczytany znak mieści się w tym zakresie:

```

cmp     al, '0'
jb      nie_cyfra
cmp     al, '9'
ja      nie_cyfra
; tu wiemy, że AL reprezentuje cyfrę.
; Pobranie wartości tej cyfry:
and     al, 0fh ; skasuj wysokie 4 bity, zostaw 0-9

```

2. Litery

Litery, podobnie jak cyfry, są uporządkowane w kolejności w dwóch osobnych grupach (najpierw wielkie, potem małe). Aby sprawdzić, czy znak w AL jest literą, wystarczy kod

```

cmp     al, 'A'
jb      nie_litera      ; na pewno nie litera
cmp     al, 'Z'
ja      sprawdz_male    ; na pewno nie wielka,
                        ; sprawdź małe
; tu wiemy, że AL reprezentuje wielką literę.
; ...
sprawdz_male:
cmp     al, 'a'
jb      nie_litera      ; na pewno nie litera
cmp     al, 'z'
ja      nie_litera
; tu wiemy, że AL reprezentuje małą literę.

```

3. Cyfry szesnastkowe

Tu sprawa jest łatwa: należy najpierw sprawdzić, czy dany znak jest cyfrą. Jeśli nie, to sprawdzamy, czy jest wielką literą z zakresu od A do F. Jeśli nie, to sprawdzamy, czy jest małą literą z zakresu od a do f. Wystarczy połączyć powyższe fragmenty kodu. Wyciągnięcie wartości wymaga jednak więcej kroków:

```

; jeśli AL to cyfra '0'-'9'
and     al, 0fh
; jeśli AL to litera 'A'-'F'

```

09.03.2025

```
sub    al, 'A' - 10
; jeśli AL to litera 'a'-'f'
sub    al, 'a' - 10
```

Jeśli AL jest literą, to najpierw odejmujemy od niego kod odpowiedniej (małej lub wielkiej) litery A. Dostajemy wtedy wartość od 0 do 5. Aby dostać realną wartość danej litery w kodzie szesnastkowym, wystarczy teraz dodać 10. A skoro $AL - 'A' + 10$ to to samo, co $AL - ('A' - 10)$, to już wiecie, skąd się wzięły powyższe instrukcje.

4. Przerabianie wielkich liter na małe i odwrotnie

Oczywistym sposobem jest odjęcie od litery kodu odpowiedniej litery A (małej lub wielkiej), po czym dodanie kodu tej drugiej, czyli:

```
; z małej na wielką
sub    al, 'a'
add    al, 'A'
; z wielkiej na małą
sub    al, 'A'
add    al, 'a'
```

lub nieco szybciej:

```
; z małej na wielką
sub    al, 'a' - 'A'
; z wielkiej na małą
sub    al, 'A' - 'a'
```

Ale jest lepszy sposób: patrząc w tabelę kodów ASCII widać, że litery małe od wielkich różnią się tylko jednym bitem - bitem numer 5. Teraz widać, że wystarczy

```
; z małej na wielką
and    al, 5fh
; z wielkiej na małą
or     al, 20h
```

Wyświetlanie liczb niecałkowitych

[\(przeskocz wyświetlanie liczb niecałkowitych\)](#)

To zagadnienie można rozbić na dwa etapy:

1. wyświetlenie części całkowitej liczby
2. wyświetlenie części ułamkowej liczby

Do wyświetlenia części całkowitej może nam posłużyć procedura wyświetlania liczb całkowitych, wystarczy z danej liczby wyciągnąć część całkowitą. W tym celu najpierw ustawiamy tryb zaokrąglania na obcinanie (gdyż inaczej na przykład część całkowita z liczby 1,9 wyniosłaby 2):

```
fnstcw [status] ; status to 16-bitowe słowo
or     word [status], (0Ch << 8) ; zaokrąglanie: obcinaj
```

09.03.2025

```
;or      word [status], (0Ch shl 8) ; dla FASMa
fldcw    [status]
```

W trakcie całej procedury wyświetlania będziemy korzystać z tego właśnie trybu zaokrąglania. *Pamiętajcie*, aby przy wyjściu z procedury przywrócić poprzedni stan słowa kontrolnego koprocessora (na przykład poprzez skopiowanie wartości zmiennej `status` przed jej zmianą do innej zmiennej, po czym załadowanie słowa kontrolnego z tej drugiej zmiennej).

Teraz wyciągamy część całkowitą liczby następującym kodem:

```
frndint                                ; jeśli liczba była w ST0
fistp   qword [cz_calkowita]
```

Pojawia się jednak problem, gdy część całkowita nie zmieści się nawet w 64 bitach. Wtedy trzeba skorzystać z tego samego sposobu, który był podany dla liczb całkowitych: ciągłe dzielenie przez 10 i wyświetlenie reszt z dzielenia wspan.

W tym celu ładujemy na stos FPU część całkowitą z naszej liczby oraz liczbę 10:

```
frndint                                ; jeśli liczba była w ST0
fild     word [dziesiec]                ; zmienna zawierająca wartość 10
fxch     stl                            ; stos: ST0=część całkowita, ST1=10
```

Stos koprocessora zawiera teraz część całkowitą naszej liczby w ST0 i wartość 10 w ST1. Po wykonaniu

```
fprem                                ; stos: ST0=mod (część całkowita,10), ST1=10
```

w ST0 dostajemy resztę z dzielenia naszej liczby przez 10 (czyli cyfrę jedności, do wyświetlenia jako ostatnią). Resztę tę zachowujemy do bufora na cyfry. Teraz dzielimy liczbę przez 10:

```
                                ; ST0=część całkowita, ST1=10
fdiv     st0, st1                ; ST0=część całkowita/10, ST1=10
frndint                                ; ST0=część całkowita z poprzedniej
                                ; podzielonej przez 10, ST1=10
```

i powtarzamy całą procedurę do chwili, w której część całkowita stanie się zerem, co sprawdzamy takim na przykład kodem:

```
ftst                                ; zbadaj liczbę w ST0 i ustaw flagi FPU
fstsw    [status]                  ; zachowaj flagi FPU do zmiennej
mov       ax, [status]
sahf                                           ; zapisz AH do flag procesora
jnz       powtarzamy_dzielenie
```

Po wyświetleniu części całkowitej należy wyświetlić separator (czyli przecinek), po czym zabrać się do wyświetlania części ułamkowej. To jest o tyle prostsze, że uzyskane cyfry można od razu wyświetlić, bez korzystania z żadnego bufora.

Algorytm jest podobny jak dla liczb całkowitych, z tą różnicą, że teraz liczba jest na każdym kroku mnożona przez 10:

```
                                ; ST0=część ułamkowa, ST1=10
fmul     st0, st1                ; ST0=część ułamkowa * 10, ST1=10
fist     word [liczba]            ; cyfra (część ułamkowa*10) do zmiennej
```

Po wyświetleniu wartości znajdującej się we wskazanej zmiennej, należy odjąć ją od bieżącej liczby, dzięki czemu na stosie znów będzie liczba mniejsza od jeden i będzie można powtórzyć procedurę:

```
fild    word [liczba]          ; ST0=część całkowita,
                                ; ST1=część całkowita + część ułamkowa,
                                ; ST2=10
fsubp   st1, st0               ; ST0=nowa część ułamkowa, ST1=10
```

Po każdej iteracji sprawdzamy, czy liczba jeszcze nie jest zerem (podobnie jak powyżej).

Pobieranie liczb niecałkowitych

Procedurę wczytywania liczb niecałkowitych można podzielić na dwa etapy:

1. wczytanie części całkowitej
2. wczytanie części ułamkowej

Wczytywanie części całkowitej odbywa się podobnie, jak dla liczb całkowitych: bieżącą liczbę pomnóż przez 10, po czym dodaj aktualnie wprowadzoną cyfrę. Kluczowa część kodu wyglądać może więc podobnie do tego fragmentu:

```
; kod wczytujący cyfrę ładuje ją do zmiennej WORD [cyfra]
                                ; ST0=10, ST1=aktualna liczba
fmul     st1, st0               ; ST0=10, ST1=liczba*10
fild     word [cyfra]           ; ładujemy ostatnią cyfrę,
                                ; ST0=cyfra, ST1=10, ST2=10 * liczba
faddp    st2, st0               ; ST0=10, ST1=liczba*10 + cyfra
```

Procedurę tę powtarza się do chwili napotkania separatora części ułamkowej (czyli przecinka, ale można akceptować też kropkę). Od chwili napotkania separatora następuje przejście do wczytywania części ułamkowej.

Aby wczytać część ułamkową, najlepiej powrócić do algorytmu z dzieleniem. Wszystkie wprowadzane cyfry najpierw ładujemy do bufora, potem odczytujemy wspak, dodajemy do naszej liczby i dzielimy ją przez 10. Zasadnicza część pętli mogłaby wyglądać podobnie do tego:

```
fild     word [cyfra]          ; ST0=cyfra, ST0=bieżąca część ułamkowa, ST2=10
faddp    st1, st0               ; ST0=cyfra+bieżąca część ułamkowa, ST1=10
fdiv     st0, st1               ; ST0=nowa liczba/10 = nowy ułamek, ST1=10
```

Po wczytaniu całej części ułamkowej pozostaje tylko dodać ją do uprzednio wczytanej części całkowitej i wynik gotowy.

Pamiętajcie o dobrym wykorzystaniu stosu koprocessora: nigdy nie przekraczajcie ośmiu elementów i nie zostawiajcie więcej, niż otrzymaliście jako parametry.

[Poprzednia część kursu](#) (klawisz dostępu 3)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Ćwiczenia

1. Korzystając z przedstawionych tu algorytmów, napisz algorytmy wczytujące i wyświetlające liczby dziesiętne 8-bitowe.
2. Korzystając z przedstawionych tu algorytmów, napisz algorytmy wczytujące i wyświetlające liczby szesnastkowe 16-bitowe (wystarczy zmienić liczby, przez które mnożysz i dzielisz oraz to, jakie znaki są dozwolone i wyświetlane - dochodzą litery od A do F).

Dynamiczna alokacja pamięci pod Linuksem

Już w średnio zaawansowanych programach pojawia się potrzeba dynamicznego rezerwowania pamięci, w czasie działania programu, nie wiedząc z góry, ile pamięci będzie potrzebna. Na przykład, użytkownik podaje nam rozmiar tablicy a my musimy taką tablicę utworzyć i na niej operować (nie znając wcześniej nawet maksymalnego jej rozmiaru). Rozwiązaniem takich problemów jest właśnie dynamiczna alokacja pamięci. Pod Linuksem pamięć alokuje się funkcją `sys_brk` (ustalającą najwyższy dostępny adres w sekcji danych). Przyjmuje ona jeden argument:

- `EBX = 0`, jeśli chcemy otrzymać aktualny najwyższy dostępny dla nas adres w sekcji danych. Tę wartość powiększymy potem o żądany rozmiar pamięci.
- `EBX` różny od 0, jeśli chcemy ustawić nowy najwyższy adres w sekcji danych. Adres musi być rozsądny co do wartości i taki, by rezerwowana pamięć nie wchodziła na biblioteki załadowane dynamicznie podczas samego uruchamiania programu.

Jeśli coś się nie udało, `sys_brk` zwróci -1 (i ustawi odpowiednio zmienną `errno`) lub też zwróci ujemny kod błędu.

Oczywiście, argument funkcji może być większy (alokacja) lub mniejszy (zwalnianie pamięci) od wartości zwróconej przez `sys_brk` przy `EBX=0`.

Jak widać, teoria nie jest skomplikowana. Przejdźmy więc może do przykładu. Ten krótki programik ma za zadanie zaalokować 16kB pamięci (specjalnie tak dużo, żeby przekroczyć 4kB - rozmiar jednej strony pamięci - i udowodnić, że pamięć rzeczywiście została przydzielona) i wyzerować ją (normalnie zapisywanie po nieprzydzielonej pamięci skończy się zamknięciem programu przez system).

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Dynamiczna alokacja pamięci pod Linuksem
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;
; nasm -f elf -o alok_linux.o alok_linux.asm
; ld -o alok_linux alok_linux.o

section .text
global _start

_start:

    mov     eax, 45          ; sys_brk
    xor     ebx, ebx
    int     80h

    add     eax, 16384        ; tyle chcemy zarezerwować
    mov     ebx, eax
    mov     eax, 45          ; sys_brk
    int     80h

    cmp     eax, 0
    jl      .problem         ; jeśli błąd, to wychodzimy i nic się
```

09.03.2025

```
                                ; nie wyświetli

mov     edi, eax                ; EDI = najwyższy dostępny adres

sub     edi, 4                  ; EDI wskazuje na ostatni dostępny DWORD
mov     ecx, 4096               ; tyle DWORDów zaalokowaliśmy
xor     eax, eax                ; będziemy zapisywać zera
std     edi                    ; idziemy wspak
rep     stosd                   ; zapisujemy cały zarezerwowany obszar
cld                                ; przywracamy flagę DF do normalnego stanu

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, info
mov     edx, info_dl
int     80h                    ; wyświetlenie napisu

.problem:

mov     eax, 1
xor     ebx, ebx
int     80h

section .data

info    db      "Udana alokacja pamieci.", 10
info_dl equ     $ - info
```

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Pisanie własnych bibliotek w języku assembler pod Linuxem

Pewnie zdarzyło się już wam usłyszeć o kimś innym:

Ależ on(a) jest świetnym(a) programistą(ką)! Nawet pisze własne biblioteki!

Pokażę teraz, że nie jest to trudne, nie ważne jak przerażającym się to może wydawać. Osoby, które przeczytają ten artykuł i zdobędą troszkę wprawy będą mogły mówić:

Phi, a co to za filozofia pisać własne biblioteki!

Zacznijmy więc od pytania: co powinno się znaleźć w takiej bibliotece?

Mogą to być:

- Funkcje wejścia i wyjścia, podobnie jak na przykład w języku C
- Funkcje, które już przepisywaliśmy ze 20 razy w różnych programach
- Sprawdzone funkcje, napisane przez kogoś innego, których nie umielibyśmy sami napisać, lub które po prostu mogą się przydać

Co to zaś jest to owa biblioteka?

Jest to plik na który składa się skompilowany kod, a więc na przykład pliki .o. Sama biblioteka najczęściej ma rozszerzenie .a (gdy zawiera statyczny kod) lub .so.* (dla bibliotek współdzielonych). Biblioteka eksportuje na zewnątrz nazwy procedur w niej zawartych, aby linker wiedział, jaki adres podać programowi, który chce skorzystać z takiej procedury.

Będę w tym artykule używał składni i linii poleceń NASMa (Netwide Assembler) z linkerem LD i archiwizatorem AR.

Napiszmy więc jakiś prosty kod źródłowy. Oto on:

[\(przeskocz przykładowy moduł biblioteki\)](#)

```
; Biblioteka Standardowa
; Emisja dźwięku przez głośniczek
; Autor: Bogdan Drozdowski, 09.2002
; kontakt: bogdandr MAŁPKA op.pl
; Wersja Linux: 05.02.2004
; Ostatnia modyfikacja: 29.08.2004

#include "../incl/linuxbsd/nasm/n_system.inc"

global _graj_dzwiek

KIOCSOUND equ 0x4B2F

section .data

konsola db "/dev/console", 0

struc timespec
    .tv_sec: resd 1
```

09.03.2025

```
.tv_nsec:      resd 1
endstruc

t1 istruc timespec
t2 istruc timespec

segment biblioteka_dzwiek

_graj_dzwiek:

;   graj

;   wejście:      BX = żądana częstotliwość dźwięku w Hz, co najmniej 19
;                 CX:DX = czas trwania dźwięku w mikrosekundach
;
;   wyjście:      CF = 0 - wykonane bez błędów
;                 CF = 1 - błąd:   BX za mały

        pushfd
        push     eax
        push     ebx
        push     ecx
        push     edx
        push     esi

        cmp      bx, 19          ; najniższa możliwa częstotliwość to ok. 18Hz
        jnb      ._graj_blad

        push     ecx
        push     edx
        push     ebx

        mov      eax, sys_open    ; otwieramy konsolę do zapisu
        mov      ebx, konsola
        mov      ecx, O_WRONLY
        mov      edx, 600q
        int      80h

        cmp      eax, 0
        jg       .otw_ok

        mov      eax, 1          ; jak nie otworzyliśmy konsoli,
                                ; piszemy na standardowe wyjście

.otw_ok:
        mov      ebx, eax        ; EBX = uchwyt do pliku
        mov      esi, eax        ; ESI = uchwyt do pliku

        mov      eax, sys_ioctl  ; sys_ioctl = 54
        mov      ecx, KIOCSOUND
        xor      edx, edx        ; wyłączenie ewentualnych dźwięków
        int      80h

        pop      ebx            ; BX = częstotliwość
        mov      eax, 1234ddh
        xor      edx, edx
        div      ebx            ; EAX=1234DD/EBX - ta liczba idzie do ioctl

        mov      edx, eax
        mov      ebx, esi        ; EBX = uchwyt do konsoli lub stdout
        mov      eax, sys_ioctl
        int      80h
```

09.03.2025

```
pop     edx
pop     ecx

                                ; pauza o długości CX:DX mikrosekund:
mov     eax, ecx
shl     eax, 16
mov     ebx, 1000000
mov     ax, dx                ; EAX = CX:DX
xor     edx, edx
div     ebx
mov     [t1+timespec.tv_sec], eax ; EAX = liczba sekund

mov     ebx, 1000
mov     eax, edx
mul     ebx
mov     [t1+timespec.tv_nsec], eax ; EAX = liczba nanosekund

mov     eax, sys_nanosleep
mov     ebx, t1
mov     ecx, t2
int     80h                  ; robimy przerwę...

mov     eax, sys_ioctl
mov     ebx, esi              ; EBX = uchwyt do konsoli/stdout
mov     ecx, KIOCSOUND
xor     edx, edx              ; wyłączamy dźwięk
int     80h

cmp     ebx, 2                ; nie zamykamy stdout
jbe     ._graj_koniec

mov     eax, sys_close        ; sys_close = 6
int     80h

._graj_koniec:
pop     esi
pop     edx
pop     ecx
pop     ebx
pop     eax
popfd
clc                                ; zwróć brak błędu

ret

._graj_blad:
pop     esi
pop     edx
pop     ecx
pop     ebx
pop     eax

popfd
stc                                ; zwróć błąd

ret
```

Jest to moja procedura wytwarzająca dźwięk w głośniczku (patrz mój [artykuł o programowaniu głośniczka](#)). Trochę tego jest, co? Ale jest tu dużo spraw, które można omówić.

Zacznijmy więc po kolei:

1. global...

Funkcje, które mają być widoczne na zewnątrz tego pliku, a więc możliwe do użycia przez inne programy, muszą być zadeklarowane jako public (w NASMie: global). Tutaj jest to na wszelki wypadek. Niektóre kompilatory domyślnie traktują wszystkie symbole jako publiczne, inne nie. Jeśli w programie będziemy chcieli korzystać z takiej funkcji, należy ją zadeklarować jako extrn (FASM) lub extern (NASM).

2. Deklaracja segmentu

Żaden przyzwoity kompilator nie pozwoli na pisanie kodu poza jakimkolwiek segmentem (no chyba, że domyślnie zakłada segment kodu, jak NASM). Normalnie, w zwykłych programach, rolę tę pełni dyrektywa section .text.

3. Gwiazdki lub inne elementy oddzielające (tu usunięte)

Mogą się wydawać śmieszne lub niepotrzebne, ale gdy liczba procedur w pliku zaczyna sięgać 10-20, to NAPRAWDĘ zwiększają czytelność kodu, oddzielając procedury, dane itd.

4. Deklaracja procedury (wcześniej zadeklarowanej jako global)

Znak podkreślenia z przodu jest tylko po to, by w razie czego nie był identyczny z jakąś etykietą w programie korzystającym z biblioteki.

5. To, czego procedura oczekuje i to, co zwraca.

Jedną procedurę łatwo zapamiętać. Ale co zrobić, gdy jest ich już 100? Analizować kod każdej, aby sprawdzić, co robi, bo akurat szukamy takiej jednej....? No przecież nie.

6. Dobrą techniką programowania jest deklaracja stałych w stylu EQU (lub #define w C). Zamiast nic nie znaczącej liczby można użyć wiele znaczącego zwrotu, co przyda się dalej w kodzie. I nie kosztuje to ani jednego bajtu. Oczywiście, ukrywa to część kodu (tutaj: numery portów), ale w razie potrzeby zmienia się tę wielkość tylko w 1 miejscu, a nie w 20.

7. Zachowywanie zmienianych rejestrów (push)

Poza wartościami zwracanymi nic nie może być zmienione! Nieprzyjemnym uczuciem byłoby spędzenie kilku godzin przy odpluskwaniu (debugowaniu) programu tylko dlatego, że ktoś zapomniał zachować jakiegoś rejestru, prawda?

8. Sprawdzanie warunków wejścia, czy są prawidłowe. Zawsze należy wszystko przewidzieć.

9. Kod procedury. Z punktu widzenia tego artykułu jego treść jest dla nas nieistotna.

10. Punkt(y) wyjścia

Procedura może mieć dowolnie wiele punktów wyjścia. Tutaj zastosowano dwa, dla dwóch różnych sytuacji:

1. parametr był dobry, procedura zakończyła się bez błędów
2. parametr był zły, zwróć informację o błędzie

Mamy więc już plik źródłowy. Co z nim zrobić? Skompilować, oczywiście!

```
nasm -f elf naszplik.asm
```

(-f - określ format pliku wyjściowego: Executable-Linkable Format, typowy dla Linuksa)

Mamy już plik naszplik.o. W pewnym sensie on już jest biblioteką! I można go używać w innych programach, na przykład w pliku program2.asm mamy (FASM):

```
...
extrn _graj_dzwiek                ; NASM: extern _graj_dzwiek
...
...
mov bx, 440
mov cx, 0fh
mov dx, 4240h
call _graj_dzwiek
...
```

I możemy teraz zrobić:

```
nasm -f elf program2.asm
ld -s -o program2 program2.o naszplik.o
```

a linker zajmie się wszystkim za nas - utworzy plik program2, zawierający także naszplik.o. Jaka z tego korzyść? Plik program2.asm może będzie zmieniany w przyszłości wiele razy, ale naszplik.asm/.o będzie ciągle taki sam. A w razie chęci zmiany procedury _graj_dzwiek wystarczy ją zmienić w jednym pliku i tylko jego ponownie skompilować, bez potrzeby wprowadzania tej samej zmiany w kilkunastu innych programach. Te programy wystarczy tylko ponownie skompilować z nową biblioteką, bez jakichkolwiek zmian kodu.

No dobra, ale co z plikami .a?

Otóż są one odpowiednio połączonymi plikami .o. I wszystko działa tak samo.

No ale jak to zrobić?

Służą do tego specjalne programy, w DOSie nazywane librarian (bibliotekarz). My tutaj użyjemy archiwizatora AR. Pliki .o, które chcemy połączyć w bibliotekę podajemy na linii poleceń:

```
ar -r libasm.a plik1.o plik2.o
```

I otrzymujemy plik libasm.a, który można dołączać linkerem do programów:

```
ld -s -o naszprog naszprog.o -L/ścieżka_do_pliku.a -lasm
```

lub:

```
ld -s -o naszprog naszprog.o /ścieżka_do_pliku.a/libasm.a
```

Biblioteki współdzielone .so

Prawie wszystkie programy w Linuksie używają podstawowej biblioteki systemu - biblioteki języka C. Wyobrażacie sobie, ile miejsca w pamięci zajęłyby wszystkie używane kopie tej biblioteki? Na pewno mało. A poradzono sobie z tym, tworząc specjalny rodzaj plików - bibliotekę współdzieloną, ładowaną i

łączoną z programem dynamicznie (w chwili uruchomienia). Pliki te (o rozszerzeniu .so) są odpowiednikami plików DLL znanych z systemów Windows. Teraz pokażę, jak pisać i kompilować takie pliki. Wszystko to znajdziecie też w dokumentacji kompilatora NASM.

Reguły są takie:

1. Dalej trzymajcie się wszystkich powyższych uwag do kodu (komentarze itp.).
2. NIE możemy już się odwoływać normalnie do swoich własnych zmiennych!

Dlaczego? Przyczyna jest prosta: biblioteki współdzielone są pisane jako kod niezależny od pozycji (Position-Independent Code, PIC) i po prostu nie wiedzą, pod jakim adresem zostaną załadowane przez system. Adres może za każdym razem być inny. Do swoich zmiennych musimy się więc odwoływać trochę inaczej, niż to było do tej pory. Do biblioteki współdzielonej linker dołącza strukturę Globalnej Tablicy Offsetów (Global Offset Table, GOT). Biblioteka deklaruje ją jako zewnętrzną i korzysta z niej do ustalenia adresu swojego kodu. Wystarczy wykonać `call zaraz / zaraz: pop ebx` i już adres etykiety `zaraz` znajduje się w EBX. Dodajemy do niego adres GOT od początku sekcji (`_GLOBAL_OFFSET_TABLE_ wrt ..gotpc`) i adres początku sekcji, otrzymując realny adres tablicy GOT + adres etykiety `zaraz`. Potem już tylko wystarczy odjąć adres etykiety `zaraz` i już EBX zawiera adres GOT. Do zmiennych możemy się teraz odnosić poprzez `[ebx+nazwa_zmiennej]`.

3. Kompilacja i łączenie.

O ile kompilacja NASMem jest taka, jak zawsze, to łączenie programu jest zdecydowanie inne. Popatrzcie na opcje LD:

◆ `-shared`

Mówi o tym, że LD ma zbudować bibliotekę współdzieloną, zamiast zwyczajnego pliku wykonywalnego. LD zadba o wszystko, co trzeba (GOT itd).

◆ `-soname biblso.so.1`

Nazwa biblioteki. Ale uwaga - NIE jest to nazwa pliku, tylko wewnętrzna nazwa samej biblioteki. Jak będziecie dodawać kolejne wersje, to nie zmieniajcie nazwy wewnętrznej, tylko nazwę pliku .so, a zróbcie dowiązanie symboliczne do tego pliku, z nazwą taką jak wewnętrzna nazwa biblioteki, na przykład `waszabibl.so.1` jako link do `waszabibl.so.1.1.5`.

4. Deklaracje zmiennych i funkcji globalnych.

Każda funkcja, którą chcemy zrobić globalną (widoczną dla programów korzystających z biblioteki), musi być zadeklarowana nie tylko jako extern, ale musimy podać też, że jest to funkcja. Pełna dyrektywa wygląda teraz:

```
global nazwaFunkcji:function
```

Przy eksportowaniu danych dodajemy słowo `data` i rozmiar danych, na przykład dla tablic:

```
global tablica1:data tablica1_dlugosc

tablica1:                resb    100
tablica1_dlugosc         equ    $ - tablica1
```

5. Uruchamianie funkcji zewnętrznych (na przykład z biblioteki C)

09.03.2025

Sprawa jest już dużo prostsza niż w przypadku danych. Funkcję zewnętrzną deklarujemy oczywiście słowem `extern`, a zamiast `call nazwaFunkcji` piszemy

```
call nazwaFunkcji wrt ..plt
```

PLT oznacza Procedure Linkage Table, czyli tablicę linkowania procedur (funkcji). Zawiera ona skoki do odpowiednich miejsc, gdzie znajduje się dana funkcja.

A oto gotowy przykład. Biblioteka eksportuje jedną funkcję, która po prostu wyświetla napis.

[\(przeskocz przykładową bibliotekę współdzieloną\)](#)

```
; Przykład linuxowej biblioteki współdzielonej .so
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;   nasm -f elf -o biblso.o biblso.asm
;   ld -shared -soname biblso.so.1 -o biblso.so.1 biblso.o

section .text
extern _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ ; zewnętrzny, uzupełniony przez linker
global info:function         ; eksportowana funkcja
;extern printf                ; funkcja zewnętrzna

; makro do pobierania adresu GOT; wynik w EBX.
%imacro wez_GOT 0

    call    %%zaraz
    %%zaraz:
    pop     ebx
    add     ebx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ + $$ - %%zaraz wrt ..gotpc
%endmacro

info:
                                ; zachowanie zmienianych rejestrów
    push    eax
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx

    wez_GOT                        ; pobieramy adres GOT
    push    ebx                    ; zachowujemy EBX

    mov     eax, 4                 ; funkcja pisanie do pliku
                                ; do ECX załaduj ADRES napisu (stad LEA a nie MOV)
    lea     ecx, [ebx + napis wrt ..gotoff]
    mov     ebx, 1                 ; plik = 1 = standardowe wyjście (ekran)
    mov     edx, napis_dl          ; długość napisu
    int     80h                   ; wyświetl

; a tak uruchamiamy funkcje zewnętrzne:
    pop     ebx                    ; przywracamy EBX
    lea     ecx, [ebx + napis wrt ..gotoff] ; ECX = adres napisu
    push    ecx                    ; adres na stos (jak dla funkcji z C)
;   call    printf wrt ..plt        ; uruchomienie funkcji
    add     esp, 4                 ; usunięcie argumentów ze stosu
```

09.03.2025

```
                                ; przywracanie rejestrów
    pop     edx
    pop     ecx
    pop     ebx
    pop     eax

    xor     eax, eax           ; funkcja zwraca 0 jako brak błędu
    ret

section .data

napis      db      "Jestem biblioteka wspoldzielona!", 10, 0
napis_dl   equ     $ - napis
```

Program sprawdzający, czy biblioteka działa jest wyjątkowo prosty: jedno uruchomienie funkcji z biblioteki i wyjście. Na uwagę zasługuje jednak ta długa linijka z uruchomieniem LD. Przyjrzyjmy się bliżej:

- -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2

Mówi o nazwie programu, którego trzeba użyć do dynamicznego łączenia. Bez tej opcji nasz program nie podziała i dostaniemy błąd Accessing a corrupted shared library

- -nostdlib

Nie dołącza żadnych standardowych bibliotek.

- -o biblsotest biblsotest.o

Nazwy pliku wyjściowego i wejściowego.

- biblso.so.1

Biblioteka, z którą należy połączyć ten program

[\(przeskocz test biblioteki współdzielonej\)](#)

```
; Program testujący linuxową bibliotekę współdzieloną .so
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -f elf -o biblsotest.o biblsotest.asm
; ld -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -nostdlib \
;      -o biblsotest biblsotest.o biblso.so.1
```

```
section .text
global _start

extern info

_start:

    call    info

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h
```

Jeśli dostajecie błąd `/usr/lib/libc.so.1: bad ELF interpreter: No such file or directory`, to utwórzcie w katalogu `/usr/lib` (jako root) plik `libc.so.1` jako dowiązanie symboliczne do `libc.so` i upewnijcie się, że plik `/usr/lib/libc.so` ma prawa wykonywania dla wszystkich.

Jeśli system nie widzi biblioteki współdzielonej (a nie chcecie jej pakować do globalnych katalogów jak `/lib` czy `/usr/lib`), należy ustawić dodatkową ścieżkę ich poszukiwania.

Ustawcie sobie zmienną środowiskową `LD_LIBRARY_PATH` tak, by zawierała ścieżki do Waszych bibliotek. Ja u siebie mam ustawioną `LD_LIBRARY_PATH=$HOME : .`, co oznacza, że poza domyślnymi katalogami, ma być przeszukany także mój katalog domowy oraz katalog bieżący (ta kropka po dwukropku), jakkolwiek by nie był.

Ładowanie bibliotek w czasie pracy programu

Gdy nasz program jest na sztywno (statycznie lub nie) łączony z jakąś biblioteką współdzieloną, to w trakcie jego uruchamiania system szuka pliku tej biblioteki, aby móc uruchomić nasz program. Jeśli system nie znajdzie biblioteki, to nawet nie uruchomi naszego programu. Czasem jednak chcemy mieć możliwość zareagowania na taki problem. Oczywiście, bez kluczowych bibliotek nie ma szans uruchomić programu, ale całą resztę można dość łatwo ładować w czasie działania programu. Daje to pewne korzyści:

1. oszczędza pamięć - ładujemy tylko te biblioteki, których nam naprawdę potrzeba, a tuż po zakończeniu pracy z biblioteką, można zwolnić pamięć przez nią zajmowaną.
2. daje możliwość reagowania na brak biblioteki - na przykład można wyświetlić komunikat, że niektóre funkcje programu będą niedostępne. Ale program może nadal działać i wykonać swoje zadanie.

Ładowanie bibliotek w czasie pracy programu polega na wykorzystaniu funkcji z biblioteki `libdl`. Konkretnie, użyjemy trzech funkcji:

1. `dlopen` - otwiera i ładuje bibliotekę

Przyjmuje ona dwa argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to: nazwa pliku biblioteki współdzielonej (razem ze ścieżką, jeśli jest w niestandardowej) oraz jedna z liczb: `RTLD_LAZY` (wartość 1), `RTLD_NOW` (wartość 2), `RTLD_GLOBAL` (wartość 100h). Określają one sposób dostępu do funkcji w bibliotece, odpowiednio są to:

- ◆ `RTLD_LAZY` - znajduj adres funkcji w chwili jej wywołania.
- ◆ `RTLD_NOW` - znajduj adres funkcji od razu, w czasie ładowania biblioteki
- ◆ `RTLD_GLOBAL` - symbole biblioteki (nazwy funkcji) będą od razu widoczne dla programu tak, jakby biblioteka była włączona na stałe do programu.

Funkcja `dlopen` zwraca (w `EAX`) adres załadowanej biblioteki, którego będziemy potem używać.

2. `dlsym` - wyławia z biblioteki adres interesującej nas funkcji

Ta funkcja też przyjmuje dwa argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to: adres biblioteki, który otrzymaliśmy od funkcji `dlopen` oraz nazwa funkcji, która nas interesuje *jako łańcuch znaków*. Funkcja `dlsym` zwraca nam (w `EAX`) adres żądanej funkcji.

3. `dlclose` - zamyka załadowaną bibliotekę

Jedynym argumentem tej funkcji jest adres biblioteki, który otrzymaliśmy od funkcji `dlopen`.

Jest też funkcja systemowa `sys_uselib`, ale jej dokumentacja jest skromna. W użyciu pewnie byłaby trudniejsza niż `libdl`.

Pora na przykładowy program. Jego zadaniem będzie załadować bibliotekę biblso.so.1, którą utworzyliśmy w poprzednim podrozdziale, oraz uruchomienie jej jedynej funkcji - info. Oto kod w składni NASM:

[\(przeskocz program ładujący bibliotekę\)](#)

```
; Program korzystający z biblioteki współdzielonej tak, że
;     nie musi być z nią łączony
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (na) op . pl
;
; kompilacja:
;   nasm -f elf -o shartest.o shartest.asm
;   gcc -s -o shartest shartest.o -ldl

section .text

; będziemy korzystać z biblioteki języka C, więc nasza funkcja
;   główna musi się nazywać
global main

%define RTLD_LAZY      0x00001 ; znajduj adres funkcji w chwili wywołania
%define RTLD_NOW      0x00002 ; znajduj adres funkcji od razu, w czasie
                          ;   ładowania biblioteki
%define RTLD_GLOBAL    0x00100 ; czy symbole będą od razu widoczne

extern dlopen
extern dlsym
extern dlclose

main:

    push    dword RTLD_LAZY ; ładowanie na żądanie
    push    dword bibl      ; adres nazwy pliku
    call    dlopen           ; otwieramy bibliotekę
    add     esp, 2*4         ; zwalniamy argumenty ze stosu

    test    eax, eax        ; sprawdzamy, czy nie błąd (EAX=0)
    jz      .koniec

    mov     [uchwyt], eax    ; zachowujemy adres biblioteki

    push    dword funkcja   ; adres nazwy żądanej funkcji
    push    dword [uchwyt]  ; adres biblioteki
    call    dlsym           ; szukamy adresu
    add     esp, 2*4

    mov     [adr_fun], eax   ; EAX = znaleziony adres
    call    eax              ; uruchomienie bezpośrednie
    call    [adr_fun]        ; uruchomienie pośrednie

    push    dword [uchwyt]  ; adres biblioteki
    call    dlclose         ; zwalniamy ją z pamięci
    add     esp, 1*4

.koniec:
    ret                    ; zakończenie funkcji main

section .data

bibl      db      "biblso.so.1", 0          ; nazwa biblioteki
```

09.03.2025

funkcja	db	"info", 0	; nazwa szukanej funkcji
uchwyt	dd	0	
adr_fun	dd	0	

Muszę wspomnieć o dwóch dość ważnych rzeczach.

Pierwszą jest sposób kompilacji. Skoro łączymy nasz program z biblioteką C, to nasza funkcja główna musi się teraz nazywać main, a *NIE* _start (gdyż funkcja _start już jest w bibliotece języka C). Kompilacja wygląda teraz tak, jak napisałem w programie:

```
nasm -f elf -o shartest.o shartest.asm
gcc -s -o shartest shartest.o -ldl
```

W tym przypadku kompilator GCC uruchamia za nas linker LD, który dołączy niezbędne biblioteki.

Drugą rzeczą jest domyślna ścieżka poszukiwania bibliotek współdzielonych. Jeśli nie chcecie zaśmiecać systemu (lub nie macie uprawnień), pakując swoje biblioteki do /lib czy /usr/lib, ustawcie sobie zmienną środowiskową LD_LIBRARY_PATH tak, by zawierała ścieżki do Waszych bibliotek. Ja u siebie mam ustawioną LD_LIBRARY_PATH=\$HOME:. , co oznacza, że poza domyślnymi katalogami, ma być przeszukany także mój katalog domowy oraz katalog bieżący (ta kropka po dwukropku), jakkolwiek by nie był.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Wyświetlanie obrazków BMP pod Linuksem

Jeśli przejrzelście mój poprzedni kurs związany z grafiką, to umiecie już coś samodzielnie narysować.

Ale przecież w Internecie (i nie tylko) jest tyle ciekawych rysunków, nie mówiąc już o tych, które moglibyście stworzyć dla jakiegoś specjalnego celu, na przykład swojej własnej gry. Dlatego teraz pokażę, jak takie rysunki wyświetlać. Ze względu na prostotę formatu, wybrałem pliki typu BMP (bitmapy). Plik, który wyświetlimy, powinien mieć rozmiar 320x200 pikseli w 256 kolorach (można oczywiście wziąć dowolną inną rozdzielczość, ale trzeba wtedy dobrać tryb graficzny).

Wszystkie operacje na plikach zostały już przez mnie szczegółowo opisane w jednej z części mojego kursu, więc tutaj nie będziemy poświęcać im zbyt wiele uwagi.

Ale przejdźmy wreszcie do interesujących nas szczegółów.

Powinniście zaopatrzyć się w cokolwiek, co opisuje format BMP. Informacje, z których będę tutaj korzystać, znalazłem w Internecie (niestety, nie pamiętam już gdzie, ale możecie poszukać na Wotsit.org).

A oto nagłówek pliku BMP (składnia języka Pascal niestety, informacja: Piotr Sokolowski, 6 maja 1998r):

[\(przeskocz opis nagłówka\)](#)

```
Type
  TBitmapHeader =
    Record
      bfType :          Word; (dwa bajty)
      bfSize :          LongInt; (cztery bajty)
      bfReserved :      LongInt;
      bfOffBits :       LongInt;
      biSize :          LongInt;
      biWidth :         LongInt;
      biHeight :        LongInt;
      biPlanes :        Word;
      biBitCount :      Word;
      biCompression :   LongInt;
      biSizeImage :     LongInt;
      biXPelsPerMeter : LongInt;
      biYPelsPerMeter : LongInt;
      biClrUsed :       LongInt;
      biClrImportant :  LongInt;
    End;
```

Gdzie:

- bftype - jest to dwubajtowa sygnatura BM
- bfsize - czterobajtowy rozmiar pliku
- bfreserved - pole zarezerwowane (0)
- bfoffbits - przesunięcie (adres) początku danych graficznych
- bisize - podaje rozmiar nagłówka
- biwidth - wysokość bitmapy w pikselach
- biheight - szerokość bitmapy w pikselach
- biplanes - liczba planów (prawie zawsze ma wartość 1)
- bibitcount - liczba bitów na piksel. Przyjmuje wartość 1,4,8 lub 24.
- bicompression - sposób kompresji
- bisizeimag - rozmiar obrazka w bajtach. W przypadku bitmapy nieskompresowanej równe 0.

- biXpelspermeter, biYpelspermeter - liczba pikseli na metr
- biclused - liczba kolorów istniejącej palety, a używanych właśnie przez bitmapę
- biclrimporant - określa, który kolor bitmapy jest najważniejszy, gdy równy 0 to wszystkie są tak samo istotne.

Ale spokojnie - nie musicie znać tych wszystkich pól, bo my nie będziemy wszystkich używać. Ściśle mówiąc, nie będziemy używać ani jednego z tych pól!

No to po co to wszystko?

Po to, aby znać długość nagłówka pliku (54 bajty), który ominiemy przy analizie pliku.

Po nagłówku idzie paleta 256 kolorów * 4 bajty/kolor = kolejny 1kB. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do tego jednego kilobajta, to słusznie. Oczywiście, do opisu koloru wystarczą 3 bajty (odpowiadające kolorom czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu - RGB), co daje razem 768 bajtów. Co czwarty bajt nie zawiera żadnej istotnej informacji i będziemy go pomijać (zmienna z w programie).

Zaraz po paletce jest obraz, piksel po pikselu. Niestety, nie jest to tak logiczne ustawienie, jak byśmy sobie tego życzyli. Otóż, pierwsze 320 bajtów to ostatni wiersz obrazka, drugie 320 - przedostatni, itd. Dlatego trzeba będzie troszkę pokombinować.

W tym artykule też wykorzystam możliwości biblioteki SVGAlib, ze względu na prostotę jej opanowania. Aby móc z niej korzystać, musicie zainstalować pakiety svgalib oraz svgalib-devel lub po prostu samemu skompilować bibliotekę, jeśli pakiety nie są dostępne.

Do działania programów pod X-ami potrzebne mogą być uprawnienia do pliku /dev/console a pod konsolą tekstową - do pliku /dev/mem.

Zwróćcie uwagę na *sposób kompilacji* poniższego programu. Korzystamy z bibliotek dostępnych dla programistów języka C, więc do łączenia programu w całość najlepiej użyć GCC - zajmie się on dołączeniem wszystkich niezbędnych bibliotek. A skoro używamy gcc, to funkcja główna zamiast `_start`, *musi się nazywać main* - tak samo jak funkcja główna w programach napisanych w C. I tak samo, zamiast funkcji wychodzenia z programu, możemy użyć komendy RET, aby zamknąć program.

Ale dobierzmy się wreszcie do kodu (składnia FASM):

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Program wyświetlający obrazek BMP pod Linuxem z wykorzystaniem SVGAlib
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;   fasm bmp.fasm
;   gcc -o bmp bmp.o -lvga

format ELF
section ".text" executable

public main

G320x200x256    = 5
TEXT            = 0

extrn   vga_setmode
```


09.03.2025

```
extrn    vga_drawscansegment
extrn    vga_setpalvec

main:
    mov     eax, 5                ; otwieranie pliku
    mov     ebx, plik             ; adres nazwy
    mov     ecx, 0                ; odczyt
    mov     edx, 4000             ; - R-- --- ---
    int     80h

    cmp     eax, 0                ; czy błąd?
    jng     koniec

    mov     ebx, eax              ; EBX = deskryptor

    mov     eax, 19                ; zmiana pozycji w pliku
    mov     ecx, 54                ; idziemy tyle bajtów...
    mov     edx, 0                ; ...od początku pliku
    int     80h

    cmp     eax, 0                ; czy błąd?
    jge     seek_ok

problem:                                ; tu trafiamy po błędzie obsługi pliku
    push    eax
    mov     eax, 6
    int     80h                    ; zamykamy plik
    pop     eax

    jmp     koniec

seek_ok:
    xor     esi, esi              ; indeks do tablicy "paleta"

czytaj_pal:
    mov     eax, 3                ; czytaj z pliku
    mov     ecx, b                ; pod ten adres
    mov     edx, 4                ; 4 bajty (zmienne b, g, r i z)
    int     80h

    cmp     eax, 0                ; czy błąd?
    jl      problem

                                ; ustawiamy paletę:
    mov     al, [r]
    shr     al, 2                  ; dzielimy przez 4, ograniczając liczby do
                                ; przedziału 0-63
    and     eax, 3fh              ; zerujemy pozostałe bity
    mov     [paleta+esi], eax      ; paleta[esi] = [r] / 4

    mov     al, [g]
    shr     al, 2
    and     eax, 3fh
    mov     [paleta+esi+1*4], eax ; paleta[esi] = [g] / 4

    mov     al, [b]
    shr     al, 2
    and     eax, 3fh
    mov     [paleta+esi+2*4], eax ; paleta[esi] = [b] / 4

    add     esi, 3*4              ; przejdź o 3 miejsca dalej -
```

09.03.2025

```
                                ; na kolejne wartości RGB
                                ; każde miejsce zajmuje 4 bajty

    cmp     esi, 256*3*4        ; sprawdź, czy nie zapisaliśmy
                                ; już wszystkich kolorów
    jnb     czytaj_pal

wyslij_palette:
    push    dword G320x200x256
    call    vga_setmode        ; ustawiamy tryb graficzny:
                                ; 320x200 w 256 kolorach
    add     esp, 1*4            ; zdejmujemy argument ze stosu

    push    dword paleta
    push    dword 256
    push    dword 0
    call    vga_setpalvec      ; ustawiamy paletę barw
    add     esp, 3*4            ; zdejmujemy argumenty ze stosu

    mov     edi, 200            ; tyle linii wyświetlimy

obrazek:
    push    edi                ; zachowaj EDI
    mov     eax, 3              ; czytaj z pliku
    mov     ecx, kolor          ; do tej zmiennej
    mov     edx, 320            ; 320 bajtów (jedną linię obrazu)
    int     80h

    cmp     eax, 0
    jge     .dalej

                                ; w razie błędu wyłączamy tryb graficzny
    push    dword TEXT
    call    vga_setmode        ; ustawiamy tryb tekstowy 80x25
    add     esp, 1*4

    jmp     problem

.dalej:

    push    dword 320           ; tyle bajtów na raz wyświetlić
    dec     edi                ; teraz EDI = numer linii na ekranie (0-199)
    push    edi                ; numer linii, na której wyświetlić dane
    push    dword 0            ; numer kolumny
    push    dword kolor        ; dane do wyświetlenia
    call    vga_drawscansegment
    add     esp, 4*4

    pop     edi                ; przywróć EDI

    dec     edi                ; zmniejsz numer wyświetlanej linii
    jnz     obrazek           ; jeśli EDI różne od zera, rób kolejne linie

    mov     eax, 6
    int     80h                ; zamknij plik

    mov     eax, 3
    xor     ebx, ebx
    mov     ecx, z
    mov     edx, 1
    int     80h                ; czekamy na klawisz

    push    dword TEXT
    call    vga_setmode        ; ustawiamy tryb tekstowy 80x25
```

09.03.2025

```
        add     esp, 1*4
koniec:  xor     eax, eax          ; kod błędu=0 (brak błędu)
        mov     ebx, eax
        mov     eax, 1
        int     80h              ; wyjście z programu
```

```
section ".data" writeable

plik      db      "test.bmp", 0
paleta:   times 768*4 db 0
b         db 0
g         db 0
r         db 0
z         db 0
kolor:    times 320 db 0
```

Mam nadzieję, że kod jest dość jasny. Nawet jeśli znacie asemblera tylko w takim stopniu, w jakim to jest możliwe po przeczytaniu mojego kursu, zrozumienie tego programu nie powinno sprawić Wam kłopotów.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Pisanie boot-sektorów pod Linuksem

Gdy już choć średnio znacie asemblera, to po pewnym czasie pojawiają się pytania (mogą one być spowodowane tym, co usłyszeliście lub Waszą własną ciekawością):

1. Co się dzieje, gdy ma zostać uruchomiony jest system operacyjny?
2. Skąd BIOS ma wiedzieć, którą część systemu uruchomić?
3. Jak BIOS odróżnia systemy operacyjne, aby móc je uruchomić?

Odpowiedź na pytanie 2 brzmi: nie wie. Odpowiedź na pytanie 3 brzmi: wcale. Wszystkie Wasze wątpliwości rozwieje odpowiedź na pytanie 1.

Gdy zakończył się POST (Power-On Self Test), wykrywanie dysków i innych urządzeń, BIOS przystępuje do czytania pierwszych sektorów tych urządzeń, na których ma być szukany system operacyjny (u mnie jest ustawiona kolejność: CD-ROM, stacja dyskiek, dysk twardy).

Gdy znajdzie sektor odpowiednio zaznaczony: bajt nr 510 = 55h i bajt 511 = AAh (pamiętajmy, że 1 sektor ma 512 bajtów, a liczymy od zera), to wczytuje go pod adres bezwzględny 07C00h i uruchamia kod w nim zawarty (po prostu wykonuje skok pod ten adres). Nie należy jednak polegać na tym, że segment kodu CS = 0, a adres instrukcji IP=7C00h (choć najczęściej tak jest).

To właśnie boot-sektor jest odpowiedzialny za ładowanie odpowiednich części właściwego systemu operacyjnego. Na komputerach z wieloma systemami operacyjnymi sprawa też nie jest tak bardzo skomplikowana. Pierwszy sektor dysku twardego, zwany Master Boot Record (MBR), zawiera program ładujący (Boot Manager, jak LILO czy GRUB), który z kolei uruchamia boot-sektor wybranego systemu operacyjnego.

My oczywiście nie będziemy operować na dyskach twardych, gdyż byłoby to niebezpieczne. Z dyskiekami zaś można eksperymentować do woli...

A instrukcja jest prosta: umieszczamy nasz programik w pierwszym sektorze dyskieki, zaznaczamy go odpowiednimi ostatnimi bajtami i tyle. No właśnie... niby proste, ale jak o tym pomyśleć to ani to pierwsze, ani to drugie nie jest sprawą banalną.

Do zapisania naszego bootsektorka na dyskiekę możemy oczywiście użyć gotowców - programów typu dd itp. Ma to pewne zalety - program był już używany przez dużą liczbę osób, jest sprawdzony i działa.

Przykładowy sposób użycia (po skompilowaniu bootsektora):

```
dd count=1 if=boot.bin of=/dev/fd0
```

Ale coś by było nie tak, gdybym w kursie programowania w asemblerze kazał Wam używać cudzych programów. Do napisania swojego własnego programu zapisującego dany plik w pierwszym sektorze dyskieki w zupełności wystarczy Wam wiedza uzyskana po przeczytaniu części mojego kursu poświęconej operacjom na plikach.

Schemat działania jest taki:

- Otwórz plik zawierający skompilowany bootsektor
- Przeczytaj z niego 512 bajtów (do zadeklarowanej tablicy w pamięci)
- Zamknij ten plik
- Otwórz plik /dev/fd0 do zapisu
- Zapisz do niego wcześniej odczytane dane

- Zamknij ten plik

Sprawa jest tak prosta, że tym razem nie podam gotowca.

Gdy już mamy program zapisujący bootsektor na dyskietkę, trzeba się postarać o to, aby nasz programik (który ma stać się tym bootsektorem) miał dokładnie 512 bajtów i aby 2 ostatnie jego bajty to 55h, AAh. Oczywiście, nie będziemy ręcznie dokładać tylu bajtów, ile trzeba, aby dopełnić nasz program do tych 512. Zrobi to za nas kompilator. Wystarczy po całym kodzie i wszystkich danych, na szarym końcu, umieścić takie coś:

```
times 510 - ($ - start) db 0
dw 0aa55h
```

To wyrażenie mówi tyle: od bieżącej pozycji w kodzie odejmij pozycję początku kodu (tym samym obliczając długość całego kodu), otrzymaną liczbę odejmij od 510 - i dołóż tyle właśnie bajtów zerowych. Gdy już mamy program długości 510 bajtów, to dokładamy jeszcze znacznik i wszystko jest dobrze.

Jest jednak jeszcze jedna sprawa, o której nie wspomniałem - ustawienie DS i wartości ORG dla naszego kodu. Otóż, jeśli stwierdzimy, że nasz kod powinien zaczynać się od offsetu 0 w naszym segmencie, to ustawmy sobie org 0 i DS=07C0h (tak, liczba zer się zgadza), ale możemy też mieć org 7C00h i DS=0. Żadne z tych nie wpływa w żaden sposób na długość otrzymanego programu, a należy o to zadbać, gdyż nie mamy gwarancji, że DS będzie pokazywał na nasze dane po uruchomieniu bootsektora.

Teraz, uzbrojeni w niezbędną wiedzę, zasiadamy do pisania kodu naszego bootsektora. Nie musi to być coś wielkiego - tutaj pokażę coś, co w lewym górnym rogu ekranu pokaże cyfrę jeden (o bezpośredniej manipulacji ekranem możecie przeczytać w moim innym artykule) i po naciśnięciu dowolnego klawisza zresetuje komputer (na jeden ze sposobów podanych w jeszcze innym artykule...).

Oto nasz kod (NASM):

[\(przeskocz przykładowy bootsektor\)](#)

```
; nasm -o boot.bin -f bin boot.asm

org 7c00h                                ; lub      "org 0"

start:
    mov     ax, 0b800h
    mov     es, ax                      ; ES = segment pamięci ekranu

    mov     byte [es:0], "1" ; piszemy "1"

    xor     ah, ah
    int     16h                        ; czekamy na klawisz

    mov     bx, 40h
    mov     ds, bx
    mov     word [ds:72h], 1234h        ; 40h:72h = 1234h -
                                         ; wybieramy gorący reset

    jmp     0ffffh:0000h                ; reset

times 510 - ($ - start) db 0            ; dopełnienie do 510 bajtów
dw 0aa55h                               ; znacznik
```

Nie było to długie ani trudne, prawda? Rzecz jasna, nie można w bootsektorach używać żadnych funkcji systemowych, na przykład linuksowego `int 80h`, bo żaden system po prostu nie jest uruchomiony i załadowany. Tak napisany programik kompilujemy do formatu binarnego. Po kompilacji umieszczamy go na dyskietce przy użyciu programu napisanego już przez nas wcześniej. Resetujemy komputer (i upewniamy się, że BIOS spróbuje uruchomić system z dyskietki), wkładamy dyskietkę i.... cieszymy się swoim dziełem (co prawda ta jedynka może być mało widoczna, ale rzeczywiście znajduje się na ekranie).

Zauważcie też, że system nie rozpoznaje już naszej dyskietki, mimo iż przedtem była sformatowana. Dzieje się tak dlatego, że w bootsektorze umieszczane są informacje o dysku.

Bootsektor typu FAT12 (`vfat`) powinien się zaczynać mniej-więcej tak:

[\(przeskocz systemowy obszar bootsektora\)](#)

```
org 7c00h                                ; lub org 0, oczywiście

start:
    jmp short kod
    nop

    db "      " ; nazwa OS i wersja OEM (8B)
    dw 512      ; bajtów/sektor (2B)
    db 1        ; sektory/jednostkę alokacji (1B)
    dw 1        ; zarezerwowane sektory (2B)
    db 2        ; liczba tablic alokacji (1B)
    dw 224      ; liczba pozycji w katalogu głównym (2B)
                    ; 224 to typowa wartość
    dw 2880     ; liczba sektorów (2B)
    db 0f0h     ; Media Descriptor Byte (1B)
    dw 9        ; sektory/FAT (2B)
    dw 18       ; sektory/ścieżkę (2B)
    dw 2        ; liczba głowic (2B)
    dd 0        ; liczba ukrytych sektorów (4B)
    dd 0        ; liczba sektorów (część 2),
                    ; jeśli wcześniej było 0 (4B)
    db 0        ; numer dysku (1B)
    db 0        ; zarezerwowane (1B)
    db 0        ; rozszerzona sygnatura bloku ładującego
    dd 0bbbbdddh ; numer seryjny dysku (4B)
    db "      " ; etykieta (11B)
    db "FAT 12 " ; typ FAT (8B), zwykle "FAT 12 "
```

kod:
 ; tutaj dopiero kod bootsektora

Ta porcja danych oczywiście uszczupla ilość kodu, którą można umieścić w bootsektorze. Nie jest to jednak duży problem, gdyż i tak jedyną rolą większości bootsektorów jest uruchomienie innych programów (second stage bootloaders), które dopiero zajmują się ładowaniem właściwego systemu.

Jeszcze ciekawostka: co wypisuje BIOS, gdy dysk jest niewłaściwy (niesystemowy)?

Otóż - nic! BIOS bardzo chętnie przeszedłby do kolejnego urządzenia.

Dlaczego więc tego nie robi i skąd ten napis o niewłaściwym dysku systemowym??

Odpowiedź jest prosta - sformatowana dyskietka posiada bootsektor!

Dla BIOSu jest wszystko OK, uruchamia więc ten bootsektor. Dopiero ten wypisuje informację o niewłaściwym dysku, czeka na naciśnięcie klawisza, po czym uruchamia `int 19h`. O tym, co robi przerwanie `19h` możecie przeczytać w artykule o resetowaniu.

Miłego bootowania systemu!

P.S. Jeśli nie chcecie przy najdrobniejszej zmianie kodu resetować komputera, możecie poszukać w Internecie programów, które symulują procesor (w tym fazę ładowania systemu). Jednym z takich programów jest [Bochs](#).

Co dalej?

Mimo iż bootsektor jest ograniczony do 512 bajtów, to może w dość łatwy sposób posłużyć do wczytania do pamięci o wiele większych programów. Wystarczy użyć funkcji czytania sektorów. W [spisie Przerwań Ralfa Brown'a](#) czytamy:

[\(przeskocz opis int 13h, ah=2\)](#)

```
INT 13 - DISK - READ SECTOR(S) INTO MEMORY
    AH = 02h
    AL = number of sectors to read (must be nonzero)
    CH = low eight bits of cylinder number
    CL = sector number 1-63 (bits 0-5)
        high two bits of cylinder (bits 6-7, hard disk only)
    DH = head number
    DL = drive number (bit 7 set for hard disk)
    ES:BX -> data buffer
Return: CF set on error
        CF clear if successful
```

Wystarczy więc wybrać nieużywany segment pamięci, na przykład ES=8000h i począwszy od offsetu BX=0, czytać sektory zawierające nasz kod, zwiększając BX o 512 za każdym razem. Kod do załadowania nie musi być oczywiście w postaci pliku na dyskietce, to by tylko utrudniło pracę (gdyż trzeba wtedy czytać tablicę plików FAT). Najłatwiej załadować kod tym samym sposobem, co bootsektor, ale oczywiście do innych sektorów. Najłatwiej to zrobić, sklejając skompilowany plik bootsektora ze skompilowanym kodem i potem nagrać na dyskietkę:

```
cat boot.bin system.bin > wszystko.bin
dd if=wszystko.bin of=/dev/fd0
```

Po załadowaniu całego potrzebnego kodu do pamięci przez bootsektor, wystarczy wykonać skok:

```
jmp      8000h:0000h
```

Wtedy kontrolę przejmuje kod wczytany z dyskietki.

Ale jest jeden kruczek - trzeba wiedzieć, jakie numery cylindra, głowicy i sektora podać do funkcji czytające sektory, żeby rzeczywiście odczytała te właściwe.

Struktura standardowej dyskietki jest następująca: 512 bajtów na sektor, 18 sektorów na ścieżkę, 2 ścieżki na cylinder (bo są dwie strony dyskietki, co daje 36 sektorów na cylinder), 80 cylindrów na głowicę. Razem 2880 sektorów po 512 bajtów, czyli 1.474.560 bajtów.

Mając numer sektora (bo wiemy, pod jakimi sektorami zapisaliśmy swój kod na dyskietce), odejmujemy od niego 1 (tak by zawsze wszystkie numery sektorów zaczynały się od zera), po czym dzielimy go przez 36.

Uzyskany iloraz to numer cylindra (rejestr CH), reszta zaś oznacza numer sektora w tymże cylindrze (rejestr CL). Jeśli ta reszta jest większa bądź równa 18, należy wybrać głowicę numer 1 (rejestr DH), zaś od numeru sektora (rejestr CL) odjąć 18. W przeciwnym przypadku należy wybrać głowicę numer 0 i nie robić nic z numerem sektora.

W ten sposób otrzymujemy wszystkie niezbędne dane i możemy bez przeszkód w pętli czytać kolejne sektory zawierające nasz kod.

Całą tę procedurę ilustruje ten przykładowy kod:

[\(przeskocz procedurę czytania sektorów\)](#)

```
secrd:
;wejście: ax=sektor, es:bx wskazuje na dane

    dec ax                ; z numerów 1-36 na 0-35
    mov cl,36             ; liczba sektorów na cylinder = 36
    xor dx,dx             ; zakładamy na początek: głowica 0, dysk 0 (a:)
    div cl                ; AX (numer sektora) dzielimy przez 36
    mov ch,al             ; AL=cylinder, AH=przesunięcie względem
                        ; początku cylindra, czyli sektor
    cmp ah,18             ; czy numer sektora mniejszy od 18?
    jb .sec_ok            ; jeśli tak, to nie robimy nic
    sub ah,18             ; jeśli nie, to odejmujemy 18
    inc dh                ; i zmieniamy głowicę
.sec_ok:
    mov cl, ah            ; CL = numer sektora
    mov ax,0201h          ; odczytaj 1 sektor
    inc cl                ; zwiększ z powrotem z zakresu 0-17 do 1-18

    push dx               ; niektóre biosy niszczą DX, nie ustawiają
                        ; flagi CF, lub zerują flagę IF
    stc
    int 13h               ; wykonaj czytanie
    sti
    pop dx
```

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Rozpoznawanie typu procesora

[\(przeskocz wykrywanie procesora\)](#)

Jak zapewne wiecie, wiele programów (systemy operacyjne, gry, ...) potrafi jakoś dowiedzieć się, na jakim procesorze zostały uruchomione. Rozpoznanie typu procesora umożliwia na przykład uruchomienie dodatkowych optymalizacji w programie lub odmowę dalszego działania, jeśli program musi korzystać z instrukcji niedostępnych na danym procesorze.

Wykrywanie rodzaju CPU i FPU nie jest trudne i pokażę teraz, jak po kolei sprawdzać typ procesora (nie można przecież zacząć sprawdzania od najwyższych).

Informacje, które tutaj podam, są oczywiście słuszne dla wszystkich procesorów rodziny x86 (AMD, Cyrix, ...), a nie tylko Intela.

Generalnie sposób wykrywania pod Linuxem jest jeden (nie wliczając żadnych dodatkowych funkcji jądra czy też czytania z /proc/cpuinfo): poprzez rejestr E-FLAG.

1. 80386

[\(przeskocz 80386\)](#)

Na tym procesorze nie można zmienić bitu numer 18 we flagach (wiemy, że rejestr flag ma 32 bity). Bit ten odpowiada za Alignment Check i spowoduje przerwanie m.in. wtedy, gdy SP nie będzie podzielne przez 4. Dlatego, zanim będziemy testować ten bit, musimy zachować SP i wyzerować jego najmłodsze 2 bity.

[\(przeskocz kod dla 80386\)](#)

```

mov     dx, sp
and     sp, ~3                ; aby uniknąć AC fault.
                                ; FASM: and sp, not 3
pushfd                                ; flagi na stos
pop     eax                    ; EAX = E-flagi
mov     ecx, eax               ; zachowanie EAX
xor     eax, 40000h            ; zmiana bitu 18
push    eax                    ; EAX na stos
popfd                                ; E-flagi = EAX
pushfd                                ; flagi na stos
pop     eax                    ; EAX = flagi
xor     eax, ecx               ; czy takie same? jeśli tak, to 386
mov     sp, dx                 ; przywrócenie SP
jz      jest_386

```

2. 80486

[\(przeskocz 80486\)](#)

Na tym procesorze nie można zmienić bitu 21 we flagach. Jeśli ten bit można zmienić, to procesor obsługuje instrukcję CUID, której będziemy używać do dalszego rozpoznania. Kod:

[\(przeskocz kod dla 80486\)](#)

```

pushfd                                ; flagi na stos
pop     eax                    ; EAX = E-flagi

```

09.03.2025

```
mov     ecx, eax      ; zachowanie EAX
xor     eax, 200000h   ; zmiana bitu 21
push    eax           ; EAX na stos
popfd                   ; E-flagi = EAX
pushfd                   ; flagi na stos
pop     eax           ; EAX = flagi
xor     eax, ecx      ; czy takie same? jeśli tak, to 486
jz      jest_486
jmp     jest_586
```

Zanim omówię sposób korzystania z instrukcji CPUID, zajmijmy się sposobem rozpoznania typu koprocatora.

Koprocetor

[\(przeskocz wykrywanie koprocetora\)](#)

Tutaj możliwości są tylko 4: brak koprocetora, 8087, 80287, 80387. No to do roboty.

1. czy w ogóle jest jakiś koprocetor?

[\(przeskocz test na istnienie FPU\)](#)

To sprawdzamy bardzo łatwo. Jeśli nie ma koprocetora, to w chwili wykonania instrukcji FPU może wystąpić przerwanie INT6 (nieprawidłowa instrukcja), ale nie o tym sposobie chciałem powiedzieć. Koprocetor można wykryć, jeśli słowo stanu zostanie zapisane prawidłowo. Oto kod:

[\(przeskocz test na istnienie FPU\)](#)

```
fninit                                ; inicjalizacja zeruje rejestry

; wpisujemy jakąś niezerowa wartość:
mov     word [_fpu_status], 5a5ah

; zapisz słowo statusowe do pamięci:
fnstsw  [_fpu_status]
mov     ax, [_fpu_status]
or      al, al ; jeśli zapisało dobrze (zera oznaczają
               ; puste rejestry), to jest FPU

jz      jest_FPU
```

2. 8087

[\(przeskocz 8087\)](#)

Sztuczka polega na wykorzystaniu instrukcji FDISI (wyłączenie przerwań), która rzeczywiście coś robi tylko na 8087. Po wyłączeniu przerwań w słowie kontrolnym zostaje włączony bit numer 7.

[\(przeskocz kod dla 8087\)](#)

```
; zachowaj słowo kontrolne do pamięci:
```

09.03.2025

```
fnstcw  [_fpu_status]

; wyłączamy wszystkie
; przerwania (poprzez słowo kontrolne):
and     word [_fpu_status], 0ff7fh

; załaduj słowo kontrolne z pamięci:
fldcw   [_fpu_status]

fdisi                    ; wyłączamy wszystkie przerwania
                        ; (jako instrukcja)

; zachowaj słowo kontrolne do pamięci:
fstcw   [_fpu_status]
test    byte [_fpu_status], 80h ; bit 7 ustawiony?

jz      nie_8087         ; jeśli nie, to nie jest to 8087
```

3. 80287

[\(przeskocz 80287\)](#)

Koprocesor ten nie odróżnia minus nieskończoności od plus nieskończoności. Kod na sprawdzenie tego wygląda tak:

[\(przeskocz kod dla 80287\)](#)

```
finit

fldl                    ; st(0)=1
fldz                    ; st(0)=0, st(1)=1
fdivp    st1            ; tworzymy nieskończoność,
                        ; dzieląc przez 0
fld      st0             ; st(1):=st(0)=nieskończoność
fchs                                ; st(0)= minus nieskończoność

                        ; porównanie st0 z st1 i
                        ; zdjęcie obu ze stosu
fcompp                    ; 8087/287: -niesk. = +niesk.,
                        ; 387: -niesk. != +niesk.

fstsw  [_fpu_status]    ; zapisz status do pamięci
mov     ax, [_fpu_status] ; AX = status

sahf                    ; zapisz AH we flagach. tak sie składa,
                        ; że tutaj również flaga ZF wskazuje na
                        ; równość argumentów.

jz      jest_287
jmp     jest_387
```

Dalsze informacje o procesorze - instrukcja CUID

Od procesorów 586 (choć niektóre 486 też podobno ją obsługiwały), Intel i inni wprowadzili instrukcję CUID. Pozwala ona odczytać wiele różnych informacji o procesorze (konkretny typ, rozmiary pamięci podręcznych, dodatkowe rozszerzenia, ...).

Korzystanie z tej instrukcji jest bardzo proste: do EAX wpisujemy numer (0-3) i wywołujemy instrukcję, na

przykład

```
mov     eax, 1
cpuid
```

Teraz omówię, co można dostać przy różnych wartościach EAX.

1. EAX=0

[\(przeskocz EAX=0\)](#)

EAX = maksymalny numer funkcji dla CPUID.

EBX:EDX:ECX = marka procesora (12 znaków ASCII).

Intel - GenuineIntel

AMD - AuthenticAMD

NexGen - NexGenDriven

Cyrix, VIA - CyrixInstead

RISE - RiseRiseRise,

Centaur Technology/IDT - CentaurHauls (programowalne, może być inne)

United Microelectronics Corporation - UMC UMC UMC

Transmeta Corporation - GenuineTMx86

SiS - SiS SiS SiS

National Semiconductor - Geode by NSC.

2. EAX=1

[\(przeskocz EAX=1\)](#)

EAX = informacje o wersji:

- ◆ bity 0-3: stepping ID
- ◆ bity 4-7: model
- ◆ bity 8-11: rodzina. Wartości mogą być od 4 (80486) do 7 (Itanium) oraz 15 (co znaczy sprawdź rozszerzone informacje o rodzinie)
- ◆ bity 12-13: typ procesora (0=Original OEM Processor, 1=Intel Overdrive, 2=Dual)
- ◆ bity 16-19 (jeśli jest taka możliwość): rozszerzona informacja o modelu.
- ◆ bity 20-27 (jeśli jest taka możliwość): rozszerzona informacja o rodzinie.

EDX = cechy procesora (tutaj akurat z procesorów Intel; najpierw numery bitów):

- ◆ 0: procesor zawiera FPU
- ◆ 1: Virtual 8086 Mode Enhancements
- ◆ 2: Debugging Extensions
- ◆ 3: Page Size Extension
- ◆ 4: Time Stamp Counter
- ◆ 5: Model Specific Registers
- ◆ 6: Physical Address Extensions
- ◆ 7: Machine Check Exception
- ◆ 8: instrukcja CMPXCHG8B
- ◆ 9: procesor zawiera Zaawansowany Programowalny Kontroler Przerwań (APIC)
- ◆ 11: instrukcje SYSENTER i SYSEXIT
- ◆ 12: Memory Type Range Registers
- ◆ 13: Page Table Entries Global Bit
- ◆ 14: Machine Check Architecture
- ◆ 15: instrukcje CMOV*

- ◆ 16: Page Attribute Table
- ◆ 17: 32-bit Page Size Extensions
- ◆ 18: numer seryjny procesora
- ◆ 19: instrukcja CLFLUSH
- ◆ 21: Debug Store
- ◆ 22: monitorowanie temperatury i możliwość modyfikacji wydajności procesora
- ◆ 23: technologia MMX
- ◆ 24: instrukcje FXSAVE i FXRSTOR
- ◆ 25: technologia SSE
- ◆ 26: technologia SSE2
- ◆ 27: Self-Snoop
- ◆ 28: technologia Hyper-Threading
- ◆ 29: monitorowanie temperatury, układy kontroli temperatury
- ◆ 31: Pending Break Enable

3. EAX=2

EBX, ECX, EDX = informacje o pamięci podręcznej cache i TLB

Nawet te informacje, które tu przedstawiłem są już bardzo szczegółowe i z pewnością nie będą takie same na wszystkich procesorach. To jest tylko wstęp. Dalsze informacje można znaleźć na stronach producentów procesorów, na przykład [AMD](#), [Intel](#), ale także tutaj: [Sandpile](#), [Lista przerwań Ralfa Brown'a](#) (plik opcodes.lst).

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Pobieranie i ustawianie daty oraz godziny pod Linuxem

Bieżąca data i godzina w systemie Linux jest przechowywana w postaci tzw. znacznika czasu. Jest to liczba oznaczająca liczbę sekund, które upłynęły od pierwszego dnia stycznia roku 1970, od północy czasu UTC (GMT). Znacznik czasu pobierany jest funkcją `sys_time` (numer 13), a nowy czas można ustawić za pomocą funkcji `sys_stime` (numer 25).

Jeśli nie chcemy korzystać z żadnych bibliotek, to ta forma jest dość niewygodna w użyciu. Dlatego przedstawię tu sposoby przerabiania znacznika czasu na formę tradycyjną i odwrotnie.

Artykuł ten opracowałem na podstawie kodu źródłowego linuxowej biblioteki języka C (glibc), konkretnie - na podstawie pliku `glibc/time/offset.c`.

Zmiana znacznika czasu na formę tradycyjną

[\(przeskocz do konwersji w drugą stronę\)](#)

1. dzielimy znacznik przez liczbę sekund przypadającą na dzień ($60*60*24$), zachowujemy iloraz jako liczbę dni oraz resztę z tego dzielenia
2. do reszty dodajemy przesunięcie naszego czasu od GMT, w sekundach ($60*60$ w czasie zimowym, $2*60*60$ w czasie letnim)
3. jeśli reszta jest mniejsza od zera, to dodajemy do niej liczbę sekund przypadających na dzień, aż stanie się większa od zera, za każdym razem zmniejszając liczbę dni z pierwszego kroku
4. jeśli reszta jest większa od liczby sekund dnia, to odejmujemy do niej liczbę sekund przypadających na dzień, aż stanie się mniejsza od tej liczby, za każdym razem zwiększając liczbę dni z pierwszego kroku
5. dzielimy resztę przez liczbę sekund przypadającą na godzinę. Iloraz zachowujemy jako obliczoną godzinę, resztę zapisujemy do zmiennej, którą dalej nazywamy resztą
6. resztę z poprzedniego kroku dzielimy przez liczbę sekund w minucie. Iloraz zachowujemy jako liczbę minut bieżącego czasu, resztę - jako liczbę sekund
7. do liczby dni dodajemy 4 (jako że pierwszy stycznia 1970 był czwartkiem), a wynik dzielimy przez 7. Resztę (jeśli jest ujemna, dodajemy 7) z tego dzielenia zachowujemy jako dzień tygodnia (0 oznacza niedzielę)
8. do zmiennej Y wstawiamy 1970
9. w pętli wykonuj działania:
 1. sprawdź, czy liczba dni jest mniejsza od zera lub większa od liczby dni w roku Y. Jeśli nie zachodzi ani to, ani to, wyjdź z pętli.
W tym kroku należy sprawdzić, czy Y jest przestępny. Każdy rok, który dzieli się przez 4, lecz nie dzieli się przez 100 jest przestępny. Dodatkowo, każdy rok, który dzieli się przez 400, jest przestępny.
 2. do nowej zmiennej YG wstaw sumę Y oraz ilorazu z dzielenia liczby dni przez 365. Jeśli reszta z dzielenia liczby dni przez 365 była ujemna, od YG odejmij jeden.
 3. od liczby dni odejmij różnicę między YG a Y pomnożoną przez 365
 4. od liczby dni odejmij wynik procedury DODATEK (omówiona później), wykonanej na liczbie YG-1

09.03.2025

5. do liczby dni dodaj wynik procedury DODATEK (omówiona później), wykonanej na liczbie Y-1
6. do Y wstaw YG
10. do numeru dnia w roku wstaw bieżącą wartość liczby dni
11. sprawdź, w którym miesiącu znajduje się dzień o tym numerze i zapisz ten miesiąc. Od liczby dni odejmij sumaryczną liczbę dni we wszystkich poprzednich miesiącach.
12. do dnia miesiąca wstaw bieżącą liczbę dni powiększoną o 1

Procedura DODATEK składa się z kroków:

1. podziel podany rok przez 4 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
2. podziel podany rok przez 100 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
3. podziel podany rok przez 400 i zachowaj wynik. Jeśli reszta wyszła mniejsza od zera, od wyniku odejmij 1
4. od pierwszego wyniku odejmij drugi, po czym dodaj trzeci, a całość zwróć jako wynik procedury

Cały ten skomplikowany algorytm jest ukazany w tym oto programie (składnia FASM):

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Program wyliczający bieżącą datę i godziną na podstawie bieżącego
;      znacznika czasu. Program NIC NIE WYŚWIETLA.
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;   fasm dataczas.fasm

format ELF executable
segment executable
entry main

SEK_NA_GODZ      = (60 * 60)           ; liczba sekund w godzinie
SEK_NA_DZIEN     = (SEK_NA_GODZ * 24)  ; liczba sekund w dobie
LETNI            = 1                   ; 0, gdy zimowy, 1 gdy letni
PRZES_GMT        = 1*SEK_NA_GODZ + LETNI*SEK_NA_GODZ ; przesunięcie od GMT

main:
    mov     eax, 13
    xor     ebx, ebx
    int     80h      ; pobierz aktualny czas w sekundach
    mov     [czas], eax

    mov     ebx, SEK_NA_DZIEN
    xor     edx, edx
    idiv    ebx      ; liczba sekund / liczba sekund w dniu = liczba dni

    add     edx, PRZES_GMT ; dodaj strefę czasową

    ; jeśli reszta sekund < 0, dodajemy do niej liczbę sekund dnia,
    ; ale równocześnie zmniejszamy liczbę dni (EAX)
spr_reszte:
    cmp     edx, 0
    jge     reszta_ok
```

09.03.2025

```
        add     edx, SEK_NA_DZIEN
        sub     eax, 1

        jmp     spr_reszte

reszta_ok:

        ; jeśli reszta sekund > liczba sekund w dniu, odejmujemy od niej
        ; liczbę sekund dnia, ale równocześnie zwiększamy liczbę dni (EAX)
spr_reszte2:
        cmp     edx, SEK_NA_DZIEN
        jl      reszta_ok2

        sub     edx, SEK_NA_DZIEN
        add     eax, 1

        jmp     spr_reszte2

reszta_ok2:

        mov     [l_dni], eax
        mov     [reszta], edx

        mov     eax, edx          ; EAX = reszta
        mov     ebx, SEK_NA_GODZ
        xor     edx, edx
        idiv    ebx              ; EAX = numer godziny, reszta - minuty+sekundy

        mov     [godz], al        ; zachowujemy godzinę
        mov     [reszta], edx     ; i nową resztę

        mov     eax, edx
        mov     ecx, 60
        xor     edx, edx
        idiv    ecx              ; nową resztę dzielimy przez 60

        mov     [min], al         ; iloraz to liczba minut
        mov     [sek], dl         ; a reszta - liczba sekund

        ; znajdujemy dzień tygodnia
        mov     eax, [l_dni]
        add     eax, 4            ; 1970-1-1 to czwartek
        mov     ebx, 7
        xor     edx, edx
        idiv    ebx              ; EAX = dzień tygodnia

        cmp     dl, 0
        jge     dzient_ok
        add     dl, 7            ; dodajemy 7, jeśli był mniejszy od zera
dzient_ok:
        mov     [dzient], dl

        ; początek pętli z punktu 9
spr_dni:
        mov     eax, [y]
        call    czy_przest        ; ECX = 0, gdy Y jest przestępny.

        cmp     dword [l_dni], 0
        jl      zmien_dni        ; sprawdzamy, czy liczba dni < 0
```

09.03.2025

```
    mov     esi, 365
    test    ecx, ecx
    jnz     .przest_ok
    add     esi, 1          ; dodajemy 1 dzień w roku przestępnym
.przest_ok:

    cmp     [l_dni], esi
    jl      koniec_spr_dni ; sprawdzamy, czy liczba dni >= 365/366

zmien_dni:

    mov     esi, 365
    mov     eax, [l_dni]
    xor     edx, edx
    idiv    esi             ; EAX = liczba dni/365
    mov     ecx, eax        ; zachowujemy do ECX
    cmp     edx, 0
    jge     .edx_ok1
    sub     ecx, 1          ; jeśli reszta < 0, to odejmujemy 1
.edx_ok1:
    add     ecx, [y]        ; ECX = liczba dni/365 + Y +1 lub +0
    mov     [yg], ecx       ; zachowaj do YG

    sub     ecx, [y]
    imul    ecx, ecx, 365    ; ECX = (YG-Y)*365

    push    ecx
    mov     eax, [yg]
    sub     eax, 1
    call    dodatek         ; wylicz DODATEK na YG-1 i zapisz w [przest]
    pop     ecx
    add     ecx, [przest]    ; ECX = (YG-Y)*365+DODATEK(YG-1)

    push    ecx
    mov     eax, [y]
    sub     eax, 1
    call    dodatek         ; wylicz DODATEK na Y-1 i zapisz w [przest]
    pop     ecx
    sub     ecx, [przest]    ; ECX=(YG-Y)*365+DODATEK(YG-1)-DODATEK(Y-1)

    sub     [l_dni], ecx    ; odejmij całość na raz od liczby dni

    mov     eax, [yg]
    mov     [y], eax        ; do Y wstaw YG

    jmp     spr_dni         ; i na początek pętli

koniec_spr_dni:
    mov     eax, [y]
    ;sub    eax, 1900
    mov     [rok], ax       ; zapisz wyliczony rok
    call    czy_przest      ; ECX = 0, gdy przestępny

    mov     eax, [l_dni]
    mov     [dzienr], ax    ; zapisz numer dnia w roku

    ; sprawdzimy, do którego miesiąca należy wyliczony numer dnia
    xor     esi, esi        ; zakładamy rok nieprzestępny
    mov     ebx, 2          ; zaczynamy od pierwszego miesiąca
    test    ecx, ecx
    jnz     .nie_przest
    add     esi, 13*2        ; jeśli przestępny, bierzemy drugą grupę liczb
```

09.03.2025

```
.nie_przest:
    ; szukamy miesiąca. EAX = numer dnia w roku
    cmp     ax, [dni1+esi+ebx] ; porównujemy numer dnia z sumą dni aż
                                ; do NASTĘPNEGO miesiąca
    jbe     mies_juz           ; jeśli już mniejszy, przerywamy
    add     ebx, 2             ; sprawdzamy kolejny miesiąc
    jmp     .nie_przest

mies_juz:
    ; aby dostać numer dnia w miesiącu, odejmujemy od numeru dnia
    ; sumę liczb dni we wszystkich POPRZEDNICH miesiącach, stąd -2
    sub     ax, [dni1+esi+ebx-2]
    inc     al                 ; i dodajemy jeden, żeby nie liczyć od zera
    mov     [dzien], al        ; zapisujemy dzień miesiąca

    shr     ebx, 1             ; numer znalezionego miesiąca dzielimy przez 2, bo
                                ; są 2 bajty na miesiąc
    mov     [mies], bl         ; i zachowujemy

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h                ; koniec programu

dodatek:
    ; oblicza DODATEK dla roku podanego w EAX
    push    eax
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx
    push    esi
    push    edi

    mov     esi, 4
    mov     edi, 100
    mov     ebx, 400
    and     eax, 0ffffh

    push    eax
    xor     edx, edx
    idiv    esi                ; dziel EAX przez 4
    mov     ecx, eax           ; zachowaj wynik
    cmp     edx, 0             ; sprawdź resztę
    jge     .edx_ok1
    sub     ecx, 1              ; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok1:
    pop     eax
    push    eax
    xor     edx, edx
    idiv    edi                ; dziel EAX przez 100
    sub     ecx, eax           ; odejmij od bieżącego wyniku
    cmp     edx, 0             ; sprawdź resztę
    jge     .edx_ok2
    add     ecx, 1              ; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok2:
    pop     eax
    xor     edx, edx
    idiv    ebx                ; dziel EAX przez 400
    add     ecx, eax           ; dodaj do bieżącego wyniku
    cmp     edx, 0             ; sprawdź resztę
```

09.03.2025

```
jge      .edx_ok3
sub      ecx, 1          ; jeśli reszta < 0, od wyniku odejmij 1
.edx_ok3:

mov      [przest], ecx   ; zachowaj wynik

pop      edi
pop      esi
pop      edx
pop      ecx
pop      ebx
pop      eax
ret

; zwraca 0 w ECX, gdy rok podany w EAX jest przestępny, 1 - gdy nie jest
czy_przest:
push     eax
push     ebx
push     edx

xor      ecx, ecx

push     eax
xor      edx, edx
mov      ebx, 4
idiv     ebx              ; dziel EAX przez 4
pop      eax
test     edx, edx
jnz      .nie_jest        ; reszta różna od zera oznacza, że się nie
                          ; dzieli, czyli nie może być przestępny

; będąc tu wiemy, że rok dzieli się przez 4
push     eax
xor      edx, edx
mov      ebx, 100
idiv     ebx              ; dziel EAX przez 100
pop      eax
test     edx, edx
jnz      .jest            ; reszta różna od zera oznacza, że się nie
                          ; dzieli przez 100, a dzielił się przez 4,
                          ; czyli jest przestępny

; będąc tu wiemy, że rok dzieli się przez 4 i przez 100
push     eax
xor      edx, edx
mov      ebx, 400
idiv     ebx              ; dziel EAX przez 400
pop      eax
test     edx, edx
jz       .jest            ; reszta równa zero oznacza, że się dzieli
                          ; przez 400, czyli jest przestępny

.nie_jest:
mov      ecx, 1

.jest:
pop      edx
pop      ebx
pop      eax
ret
```

```
segment readable writeable
```

```

l_dni   dd      0      ; wyliczona liczba dni
reszta  dd      0      ; reszta z dzieleni
y       dd      1970   ; początkowa wartość Y
yg      dd      0      ; zmienna YG
przest  dd      0      ; dodatek
czas    dd      0      ; znacznik czasu

rok      dw      0      ; bieżący rok
mies    db      0      ; bieżący miesiąc
dzien    db      0      ; bieżący dzień miesiąca
dzient   db      0      ; bieżący dzień tygodnia
dzienr   dw      0      ; bieżący dzień roku

godz     db      0      ; bieżąca godzina
min      db      0      ; bieżąca minuta
sek      db      0      ; bieżąca sekunda

; liczby dni poprzedzających każdy miesiąc w roku zwykłym i przestępnym
dni1     dw      0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365
          dw      0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335, 366

```

Zmiana formy tradycyjnej na znacznik czasu

Ten algorytm jest o wiele prostszy. Mianowicie:

Znacznik czasu = SEKUNDY + MINUTY*60 + GODZINY*60*60 + DZIEŃ_ROKU*60*60*24 +
LATA_OD_1970*60*60*24*365 + LATA_PRZESTĘPNE_OD_1970*60*60*24

Wystarczy jedynie obliczyć, którym dniem w roku jest bieżący dzień (znając dzień miesiąca, korzystamy z tablicy w powyższym programie i do określonej liczby dodajemy bieżący numer dnia) oraz ile było lat przestępnych od roku 1970 do bieżącego (według znanych reguł, wystarczy w pętli dla każdego roku uruchomić procedurę czy_przest z poprzedniego programu).

Zauważcie, że tyle, ile było lat przestępnych, tyle dodajemy dni, nie całych lat.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Zabawa diodami na klawiaturze pod Linuksem

Aby uczynić swój program bardziej atrakcyjnym wzrokowo i pochwalić się swoimi umiejętnościami, można sprawić, aby diody na klawiaturze wskazujące stan Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock zaczęły migotać w jakimś rytmie.

Teraz pokażę, jak to zrobić.

Do manipulowania urządzeniem znakowym (klawiaturą) posłużymy się funkcją systemową `sys_ioctl` (numer 54). Najpierw jednak trzeba się dowiedzieć, jakich komend możemy używać. W tym celu udajemy się do pliku `/usr/include/linux/kd.h` lub do manuala, jeśli mamy w nim stronę `ioctl_list`, a w nim mamy (po angielsku):

[\(przeskocz komendy\)](#)

```
#define KDGETLED 0x4B31 /*zwróć bieżący stan diód */
#define KDSETLED 0x4B32 /*ustaw stan diód (światerek, nie flag)*/
#define LED_SCR 0x01 /*dioda scroll lock */
#define LED_NUM 0x02 /*dioda num lock */
#define LED_CAP 0x04 /*dioda caps lock */
```

Jedną z tych dwóch pierwszych wartości wpisujemy do ECX.

Tymczasem w EBX musimy mieć deskryptor otwartego pliku `/dev/console` (do zapisu) lub wartość 1, która oznacza standardowe urządzenie wyjścia - `STDOUT`.

W EDI podajemy ostatni parametr: wartość 0-7 jeśli ustawiamy stan diód lub wskaźnik (adres) na zmienną typu `DWORD`, która otrzyma bieżącą wartość stanu diód (także 0-7).

Widać więc, co musi zrobić nasz program: zachować bieżący stan diód, dowolnie je pozmienić (i zadbać by efekt był widoczny - robić pauzy), po czym przywrócić poprzedni stan.

Oto, jak taki program mógłby wyglądać (używanie załączników z mojej biblioteki nie jest konieczne - w kodzie mówię, jak i co zamienić).

[\(przeskocz przykładowy program\)](#)

```
; Program manipuluje diodami klawiatury
;
; Autor: Bogdan D.
; Kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; nasm -f elf klaw.asm
; ld -s -o klaw klaw.o

section .text

                ; nie musicie z tego korzystać:
#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/n_system.inc"
#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/n_const.inc"

#define KDGETLED      0x4b31
#define KDSETLED      0x4b32

global _start
```

09.03.2025

```
_start:

; 1. otwieramy /dev/console, w trybie tylko do zapisu lub
; korzystamy ze STDOUT

    mov     eax, sys_open      ; sys_open = 5 (otwieramy plik)
    mov     ebx, konsola      ; adres nazwy pliku
    mov     ecx, O_WRONLY     ; O_WRONLY = 01
    mov     edx, 777q         ; RWX dla wszystkich
    int     80h

    cmp     eax, 0
    jge     .ok               ; jak nie ma błędu, to jedziemy dalej

                                ; w przypadku błędu korzystamy ze STDOUT
    mov     eax, stdout        ; stdout = 1

; 2. pobieramy aktualny stan diód

.ok:
    mov     ebx, eax          ; EBX = deskryptor pliku

    mov     eax, sys_ioctl    ; sys_ioctl = 54 - manipulacja urządzeniem
    mov     ecx, KDGETLED     ; pobierz stan diód
    mov     edx, stare_diody   ; adres DWORD'a, który otrzyma
                                ; aktualny stan diód
    int     80h

    mov     eax, sys_ioctl    ; sys_ioctl = 54
    mov     ecx, KDSETLED     ; ustawiamy stan diód
    mov     edx, 7            ; wszystkie włączone
    int     80h

    mov     cx, 7
    mov     dx, 0a120h        ; opóźnienie pół sekundy
    call    pauza

; przywracamy poprzedni stan diód

    mov     eax, sys_ioctl
    mov     ecx, KDSETLED     ; ustawiamy stan diód
    mov     edx, [stare_diody] ; EDX = poprzedni stan diód
    int     80h

    cmp     ebx, stdout        ; czy otworzyliśmy konsolę, czy STDOUT?
    jle     .koniec           ; nie zamykamy STDOUT

    mov     eax, sys_close    ; zamykamy otwarty plik konsoli
    int     80h

.koniec:
    wyjscie                    ; czyli
                                ;     mov     eax, 1
                                ;     xor     ebx, ebx
                                ;     int     80h

pauza:
                                ; procedura pauzująca przez CX:DX milisekund
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx
```

09.03.2025

```
mov     ax, cx
shl     eax, 16
mov     ebx, 1000000
mov     ax, dx          ; EAX = CX:DX
xor     edx, edx
div     ebx             ; CX:DX dzielimy przez milion
mov     [t1 + timespec.tv_sec], eax    ; EAX = liczba sekund

mov     ebx, 1000
mov     eax, edx        ; EAX = pozostała liczba mikrosekund
mul     ebx
mov     [t1 + timespec.tv_nsec], eax   ; EAX = liczba nanosekund

mov     eax, sys_nanosleep    ; funkcja numer 162
mov     ebx, t1
mov     ecx, t2
int     80h

pop     edx
pop     ecx
pop     ebx

ret

section .data

stare_diody    dd     0
konsola        db     "/dev/console", 0

; Struktura timespec jest zdefiniowana w pliku n_system.inc
;struc timespec
;             .tv_sec:                resd 1
;             .tv_nsec:               resd 1
;endstruc

t1 istruc timespec
t2 istruc timespec
```

Dalsze eksperymenty pozostawiam czytelnikom. Pamiętajcie, że istnieje aż 8 różnych kombinacji stanów diód i można przecież robić różne odstępy czasowe między zmianą stanu.

Milej zabawy.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Rysowanie w trybie graficznym pod Linuksem

W Linuksie oczywiście nie można rysować bezpośrednio, czyli programować kartę graficzną lub zapisywać do pamięci ekranu (dostępnej na przykład w DOSie pod segmentem A000h). Zamiast tego, większość roboty wykonają za nas biblioteki oraz moduły jądra, odpowiedzialne za urządzenia (jeśli programujemy na przykład framebuffer). W tym artykule wykorzystam możliwości biblioteki SVGAlib, ze względu na prostotę jej opanowania, oraz z biblioteki Allegro ze względu na jej wieloplatformowość, łatwość używania i możliwość zapisania obrazów do pliku.

SVGAlib

[\(przeskocz do SVGAlib z mapowaniem pamięci\)](#)

Aby móc korzystać z SVGAlib, musicie zainstalować pakiety `svglib` oraz `svglib-devel` lub po prostu samemu skompilować bibliotekę, jeśli pakiety nie są dostępne.

Będziemy się zajmować dwoma trybami (ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z dowolnego innego). Będą to: tryb 320x200 w 256 kolorach i oczywiście tryb tekstowy (ten, do którego wrócimy po zakończeniu programu). Do ustawienia bieżącego trybu służy funkcja `vga_setmode`. Przyjmuje ona jeden argument - numer trybu ($G320x200x256 = 5$, $TEXT = 0$).

Do zmiany bieżącego koloru służy funkcja `vga_setcolor`. Jedynym jej argumentem jest numer koloru (na przykład 1-niebieski, 2-zielony, 3-jasnoniebieski, 4-czerwony, 5-fioletowy, 6-brązowy, 7-biały).

Do narysowania pojedynczego piksela służy funkcja `vga_drawpixel`. Przyjmuje ona dwa argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to: współrzędna X oraz współrzędna Y punktu do zapalenia. Punkt o współrzędnych (0,0) to lewy górny róg ekranu.

Współrzędna X rośnie w prawo, a Y - w dół ekranu.

Do narysowania linii służy funkcja `vga_drawline`. Przyjmuje ona 4 argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to: współrzędna X początku linii, współrzędna Y początku linii, współrzędna X końca linii, współrzędna Y końca linii.

Aby nasz rysunek był widoczny choć przez chwilę, skorzystamy z funkcji systemowej `sys_nanosleep`, podając jej adres struktury `timespec` mówiącej, jak długą przerwę chcemy. Więcej szczegółów w innych artykułach oraz w [opisie przerwania `int 80h`](#).

Do działania programów pod X-ami potrzebne mogą być uprawnienia do pliku `/dev/console` a pod konsolą tekstową - do pliku `/dev/mem`.

Jak widać, teoria nie jest trudna, więc przejdźmy od razu do przykładowych programów.

Pierwszy z nich ma zaprezentować rysowanie pojedynczego piksela oraz dowolnych linii. Zwróćcie uwagę na *sposób kompilacji*. Korzystamy z bibliotek dostępnych dla programistów języka C, więc do łączenia programu w całość najlepiej użyć GCC - zajmie się on dołączeniem wszystkich niezbędnych bibliotek. A skoro używamy `gcc`, to funkcja główna zamiast `_start`, musi się nazywać `main` - tak samo jak funkcja główna w programach napisanych w C. I tak samo, zamiast funkcji wychodzenia z programu, możemy użyć komendy

RET, aby zamknąć program.

(przeskocz program rysujący linie)

```
; Program do rysowania linii dowolnej z wykorzystaniem SVGAlib
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o graf1.o graf1.asm
; gcc -o graf1 graf1.o -lvga

section .text
global main

; reszta trybów dostępna w /usr/include/vga.h (wymagany svgalib-devel)
#define TEXT 0
#define G320x200x256 5

; deklaracje funkcji zewnętrznych:

extern vga_setmode
extern vga_setcolor
extern vga_drawline
extern vga_drawpixel

main:
    push    dword G320x200x256
    call    vga_setmode                ; ustawiamy tryb graficzny:
                                        ; 320x200 w 256 kolorach
    add     esp, 4                    ; zdejmujemy argument ze stosu

    push    dword 5                    ; ustawiamy kolor (5=fioletowy)
    call    vga_setcolor
    add     esp, 4

    push    dword 100                  ; współrzędna y punktu
    push    dword 160                  ; współrzędna x punktu
    call    vga_drawpixel              ; rysujemy piksel
    add     esp, 8

    push    dword 6                    ; ustawiamy kolor (6=brązowy)
    call    vga_setcolor
    add     esp, 4

    push    dword 160
    push    dword 320
    push    dword 0
    push    dword 0
    call    vga_drawline              ; linia od lewego górnego
                                        ; narożnika do środka prawego boku
    add     esp, 16

    push    dword 7                    ; ustawiamy kolor (7=biały)
    call    vga_setcolor
    add     esp, 4

    push    dword 10
    push    dword 20
```

09.03.2025

```
push    dword 110
push    dword 50
call    vga_drawline
add     esp, 16

mov     dword [t1+timespec.tv_nsec], 0
mov     dword [t1+timespec.tv_sec], 5          ; czekaj 5 sekund

mov     eax, 162                               ; sys_nanosleep
mov     ebx, t1                               ; adres struktury mówiącej,
                                           ; ile chcemy czekać

mov     ecx, 0
int     80h                                   ; robimy przerwę...

push    dword TEXT
call    vga_setmode                           ; ustawiamy tryb tekstowy 80x25
add     esp, 4

xor     eax, eax                               ; zerowy kod zakończenia (bez błędu)
ret                                           ; powrót z funkcji main i
                                           ; zakończenie programu

section .data

struc timespec
    .tv_sec:      resd 1
    .tv_nsec:     resd 1
endstruc

t1      istruc timespec
```

Drugi program rysuje okrąg. Środek tego okręgu jest w środku ekranu, kolejne punkty (łącznie będzie ich 360) obliczam następująco: współrzędna x = współrzędna x środka + $r \cdot \cos(t)$, y = y_środkowa + $r \cdot \sin(t)$, po przerobieniu kąta t na radiany. Do liczenia tych sinusów i kosinusów wykorzystuję FPU.

[\(przeskocz program rysujący okrąg\)](#)

```
; Program do rysowania okręgu z wykorzystaniem SVGAlib
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o kolo_linux.o kolo_linux.asm
; gcc -o kolo_linux kolo_linux.o -lvga

section .text
global main

; reszta trybów dostępna w /usr/include/vga.h (wymagany svgalib-devel)
%define TEXT      0
%define G320x200x256 5

extern vga_setmode
extern vga_setcolor
extern vga_drawpixel

main:
```

09.03.2025

```
push    dword G320x200x256
call    vga_setmode                ; ustawiamy tryb graficzny:
                                     ; 320x200 w 256 kolorach
add     esp, 4                     ; zdejmujemy argument ze stosu

push    dword 2                    ; ustawiamy kolor
call    vga_setcolor
add     esp, 4

mov     ebx, 360

finit                                       ; poniżej będę zapisywał stan
                                     ; rejestrów FPU, od st0 do st7
fldpi                                       ; pi
fild    word [sto80]                  ; 180, pi

fdivp   st1, st0                      ; pi/180

fldl    word [r]                      ; 1, pi/180
fild    word [r]                      ; r, 1, pi/180
fldz                                         ; kąt=0, r, 1, pi/180

rysuj:
fld     st0                            ; kąt, kąt, r, 1, pi/180

fmul    st4                            ; kąt w radianach

fsin                                          ; sin(kąt), kąt, r, 1, pi/180
fmul    st2                            ; sin(kąt)*r, kąt, r, 1, pi/180

fistp   dword [wys]                   ; kąt, r, 1, pi/180

fld     st0                            ; kąt, kąt, r, 1, pi/180
fmul    st4                            ; kąt w radianach
fcos                                          ; cos(kąt), kąt, r, 1, pi/180
fmul    st2                            ; r*cos(kąt), kąt, r, 1, pi/180

fistp   dword [szer]                  ; kąt, r, 1, pi/180

mov     eax, [wys]
mov     edx, [szer]
add     eax, 100                      ; dodajemy współrzędną y środka
add     edx, 160                      ; dodajemy współrzędną x środka
push    eax                           ; umieszczamy współrzędne na stosie
push    edx
call    vga_drawpixel                 ; rysujemy piksel
add     esp, 8

fadd    st0, st2                      ; kąt = kąt + 1

dec     ebx
jnz     rysuj

mov     dword [t1+timespec.tv_nsec], 0
mov     dword [t1+timespec.tv_sec], 5   ; 5 sekund

mov     eax, 162                      ; sys_nanosleep
mov     ebx, t1                       ; adres struktury mówiącej,
                                     ; ile chcemy czekać

mov     ecx, 0
int     80h                          ; robimy przerwę...
```



```

push    dword TEXT
call    vga_setmode           ; ustawiamy tryb tekstowy 80x25
add     esp, 4

xor     eax, eax              ; zerowy kod zakończenia (bez błędu)
ret     ; powrót z funkcji main

section .data

struc timespec
    .tv_sec:      resd 1
    .tv_nsec:     resd 1
endstruc

t1      istruc timespec

r       dw      50            ; promień okręgu
szer    dd      0
wys     dd      0
sto80   dw      180

```

SVGAlib z mapowaniem pamięci

[\(przeskocz do Allegro\)](#)

Aby móc korzystać z SVGAlib, musicie zainstalować pakiety svgalib oraz svgalib-devel lub po prostu samemu skompilować bibliotekę, jeśli pakiety nie są dostępne.

UWAGA: zmieni się sposób kompilacji programu w stosunku do tradycyjnych, assemblerowych programów. Korzystamy z bibliotek dostępnych dla programistów języka C, więc do łączenia programu w całość najlepiej użyć GCC - zajmie się on dołączeniem wszystkich niezbędnych bibliotek. A skoro używamy gcc, to funkcja główna zamiast `_start`, *musi się nazywać `main`* - tak samo jak funkcja główna w programach napisanych w C. I tak samo, zamiast funkcji wychodzenia z programu, możemy użyć komendy RET, aby zamknąć program. Sama kompilacja przebiega następująco:

```

nasm -O999 -f elf -o graf2.o graf2.asm
gcc -o graf2 graf2.o -lvga

```

Będziemy się zajmować dwoma trybami (ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z dowolnego innego). Będą to: tryb 320x200 w 256 kolorach i oczywiście tryb tekstowy (ten, do którego wrócimy po zakończeniu programu). Do ustawienia bieżącego trybu służy funkcja `vga_setmode`. Przyjmuje ona jeden argument - numer trybu ($G320x200x256 = 5$, $TEXT = 0$).

Przed rozpoczęciem pracy ustawiamy tryb graficzny 320x200, wykonując

```

extern  vga_setmode
...
push    dword 5                ; G320x200x256
call    vga_setmode           ; ustawiamy tryb graficzny:
                                ; 320x200 w 256 kolorach
add     esp, 4                 ; zdejmujemy argument ze stosu

```

Ale teraz zajmiemy się rysowaniem bez funkcji SVGAlib, poprzez zapis do odpowiednich komórek pamięci. Pamięć trybów graficznych znajduje się w segmencie A000, co odpowiada liniowemu adresowi A0000, licząc od adresu 0. Oczywiście system, ze względów bezpieczeństwa, nie pozwoli nam bezpośrednio pisać pod ten adres, więc musimy sobie poradzić w inny sposób. Sposób ten polega na otwarciu specjalnego pliku urządzenia, który symbolizuje całą pamięć w komputerze - /dev/mem. Na większości systemów otwarcie tego pliku wymaga uprawnień administratora.

Po otwarciu pliku mamy dwie możliwości. Pierwsza to poruszać się po nim funkcjami do zmiany pozycji w pliku, oraz odczytywać i zapisywać funkcjami odczytu i zapisu danych z i do pliku. Może to być powolne, ale sposób jest. Druga możliwość to zmapować plik do pamięci, po czym korzystać z niego jak ze zwykłej tablicy. Tę możliwość opiszę teraz szczegółowo.

Otwieranie pliku odbywa się za pomocą tradycyjnego wywołania:

```
mov     eax, 5           ; sys_open
mov     ebx, pamiec      ; adres nazwy pliku "/dev/mem", 0
mov     ecx, 2           ; O_RDWR, zapis i odczyt
mov     edx, 666o        ; pełne prawa
int     80h
...
pamiec          db       "/dev/mem", 0
```

Drugim krokiem jest zmapowanie naszego otwartego pliku do pamięci. Odbywa się to za pomocą funkcji systemowej sys_mmap2. Przyjmuje ona 6 argumentów:

1. EBX = adres, pod jaki chcielibyśmy zmapować plik. Najlepiej podać zero, wtedy system sam wybierze dogodny adres
2. ECX = długość mapowanego obszaru pliku, w bajtach. Podamy to 100000h, by na pewno objąć obszar zaczynający się A0000 i długości 64000 bajtów (tyle, ile trzeba na jeden ekran w trybie 320x200)
3. EDX = tryb dostępu do zmapowanej pamięci. Jeśli chcemy odczyt i zapis, podamy tutaj PROT_READ=1 + PROT_WRITE=2
4. ESI = tryb współdzielenia zmapowanej pamięci. Podamy tu MAP_SHARED=1 (współdzielona, nie prywatna)
5. EDI = deskryptor otwartego pliku, który chcemy zmapować
6. EBP = adres początkowy w pliku, od którego mapować. Adres ten jest podawany w jednostkach strony systemowej, której wielkość może być różna na różnych systemach. Najłatwiej podać tu zero, a do adresów dodawać potem A0000

Po pomyślnym wykonaniu, system zwróci nam w EAX adres zmapowanego obszaru pamięci, którego możemy używać (w przypadku błędu otrzymujemy wartość od -4096 do -1 włącznie). Przykładowe wywołanie wygląda więc tak:

```
mov     eax, 192         ; sys_mmap2
xor     ebx, ebx         ; jądro wybierze adres
mov     ecx, 100000h     ; długość mapowanego obszaru
mov     edx, 3           ; PROT_READ | PROT_WRITE, możliwość
                        ; zapisu i odczytu
mov     esi, 1           ; MAP_SHARED - tryb współdzielenia
mov     edi, [deskryptor] ; deskryptor pliku pamięci, otrzymany
                        ; z sys_open w poprzednim kroku
mov     ebp, 0           ; adres początkowy w pliku
int     80h
```

Teraz wystarczy już korzystać z otrzymanego wskaźnika, na przykład:

```
mov     byte [eax+0a0000h], 7
```

Kolejne adresy w pamięci oznaczają kolejne piksele określonego wiersza. Po przekroczeniu 320 bajtów, kolejny bajt oznacza pierwszy piksel kolejnego wiersza i tak dalej.

Bajty zapisywane w pamięci (czyli kolory pikseli) mają takie same wartości, jak w tradycyjnym podejściu: 1-niebieski, 2-zielony, 3-jasnoniebieski, 4-czerwony, 5-fioletowy, 6-brązowy, 7-biały.

Zmiany, które zapiszemy w pamięci, mogą jednak nie od razu pojawić się w pliku (czyli na ekranie w tym przypadku). Aby wymusić fizyczny zapis danych, korzysta się z funkcji `sys_msync`. Przyjmuje ona 3 argumenty:

1. EBX = adres początku danych do synchronizacji
2. ECX = liczba bajtów do zsynchronizowania
3. EDX = 0 lub zORowane flagi: MS_ASYNC=1 (wykonaj asynchronicznie), MS_INVALIDATE=2 (unieważnij obszar po zapisaniu), MS_SYNC (wykonaj synchronicznie)

Przykładowe wywołanie wygląda więc tak:

```
mov     eax, 144                ; sys_msync
mov     ebx, 0a0000h           ; adres startowy
mov     ecx, 4000              ; ile zsynchronizować
mov     edx, 0                 ; flagi
int     80h
```

Po zakończeniu pracy należy przywrócić tryb tekstowy:

```
push     dword 0                ; TEXT
call     vga_setmode            ; ustawiamy tryb tekstowy 80x25
add     esp, 4
```

oraz odmapować plik:

```
mov     eax, 91                 ; sys_munmap
mov     ebx, [wskaźnik]         ; wskaźnik otrzymany z sys_mmap2
mov     ecx, 100000h            ; liczba bajtów
int     80h
```

i zamknąć go:

```
mov     eax, 6                  ; sys_close
mov     ebx, [deskryptor]       ; deskryptor pliku "/dev/mem"
int     80h
```

Jeśli Wasza grafika ma często się zmieniać (na przykład jest to animacja), to pisanie bezpośrednio do zmapowanej pamięci (lub pamięci wideo, jeśli macie dostęp) może być zbyt powolne, by efekty graficzne były zadowalające. Ale można to obejść na dwa sposoby: uruchamiać `sys_msync` dopiero po wypełnieniu całego ekranu lub cały ekran najpierw zbudować sobie w osobnym buforze, po czym jednym ruchem wrzucić cały ten bufor do zmapowanej pamięci czy pamięci wideo.

Jak widać, mapowanie plików do pamięci jest wygodne, gdyż nie trzeba ciągle skakać po pliku funkcją `sys_lseek` i wykonywać kosztownych czasowo wywołań innych funkcji systemowych. Warto więc się z tym

zaznaczyć. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pliki czy urządzenia dają się zmapować do pamięci - nie należy wtedy zamykać swojego programu z błędem, lecz korzystać z tradycyjnego interfejsu funkcji plikowych.

Allegro

Biblioteka Allegro powinna na większości systemów być dostępna jako gotowy pakiet, ale w razie czego można ją pobrać na przykład ze strony alleg.sf.net.

Pierwszymi funkcjami, jakie w ogóle należy uruchomić przez rozpoczęciem czegokolwiek są `install_allegro` (w języku C - `allegro_init`) i `install_keyboard`.

Pierwsza służy do inicjalizacji biblioteki. Jako parametry oczekuje: liczbę `SYSTEM_AUTODETECT=0`, adres zmiennej do przechowywania błędów (ale uwaga, próba deklaracji i użycia `errno` w naszym programie może skończyć się błędem linkera, więc lepiej podać adres jakiegoś naszego własnego `DWORDa`) oraz wskaźnika na elementy uruchamiane przy wyjściu (u nas wpisujemy `NULL`). Druga funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów, a służy do instalacji funkcji odpowiedzialnych za działanie klawiatury. Allegro samo zajmuje się klawiaturą, więc standardowe funkcje czytania z klawiatury mogą nie działać. Do czytania klawiszy służy funkcja `readkey`. Nie przyjmuje ona żadnych argumentów, a zwraca wartość przeczytanego klawisza.

Biblioteka pozwala na ustawienie wielu rozdzielczości, my zajmiemy się rozdzielczością 640x480 w 8-bitowej głębi kolorów. Do ustawienia głębi kolorów służy funkcja `set_color_depth` przyjmująca jeden argument - wartość owej głębi, czyli w naszym przypadku 8.

Po inicjalizacji biblioteki, instalacji klawiatury i ustawieniu głębi kolorów można przystąpić do ustawienia trybu graficznego. Robi się to za pomocą funkcji `set_gfx_mode`. Przyjmuje ona 5 argumentów: sterownik (u nas będziemy korzystać z autowykrywania, wpisując tu liczbę `GFX_AUTODETECT=0`), szerokość żadanego trybu w pikselach, wysokość trybu, szerokość okna widoku i wysokość okna widoku. U nas oknem widoku będzie cały ekran, więc ostatnie dwa parametry przyjmą wartość zero, a całe wywołanie (w języku C) będzie miało postać:

```
set_gfx_mode ( GFX_AUTODETECT, 640, 480, 0, 0 );
```

Jeśli ustawienie rozdzielczości się nie powiedzie, wywołanie funkcji zwróci wartość niezerową.

Po skończeniu pracy z Allegro należy wywołać funkcję `allegro_exit` w celu zamknięcia i odinstalowania biblioteki z programu. Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów.

Aby ustawić domyślną paletę kolorów, wywołujemy funkcję `set_palette`. Jako jej jedyny parametr podajemy zewnętrzną (pochodzącą z Allegro) zmienną `default_palette`.

Do czyszczenia ekranu (a właściwie wypełnienia go określonym kolorem) służy funkcja `clear_to_color`. Jej pierwszy parametr mówi, co ma zostać wyczyszczone - u nas chcemy wyczyścić cały ekran, więc będzie to zmienna z Allegro o nazwie `screen`. Drugi parametr tej funkcji to kolor, jakim chcemy wypełnić ekran. Zero oznacza czarny.

Do wyświetlania tekstu na ekranie w trybie tekstowym służy funkcja `allegro_message`. Jej jedyny argument to tekst do wyświetlenia. Aby wyświetlić tekst w trybie graficznym, najpierw należy podjąć decyzję, czy tekst ma być na tle, czy tło ma go przykryć. Jeśli tło ma być pod tekstem, należy jednorazowo wywołać `text_mode`, jako parametr podając liczbę -1 (minus jeden). Potem można już wyświetlać tekst funkcją `textout`. Przyjmuje ona 5 argumentów: gdzie wyświetlić (u nas znów `screen`), jaką czcionką (skorzystamy z domyślnej czcionki w zmiennej Allegro o nazwie `font`), co wyświetlić (adres naszego napisu), współrzędna X, współrzędna Y oraz żądany kolor.

Współrzędna X rośnie w prawo, a Y - w dół ekranu.

Ale przejdźmy wreszcie do wyświetlania podstawowych elementów.

Linie wyświetla się funkcją `line`, przyjmującą 6 argumentów: gdzie wyświetlić (tak, znowu `screen`), współrzędna X początku, współrzędna Y początku, współrzędna X końca, współrzędna Y końca, kolor.

Kolor, jak w każdej innej funkcji, możemy podawać ręcznie jako liczbę, ale możemy też uruchomić funkcję `makecol`, podając jej wartości od 0 do 255 kolejno dla kolorów: czerwonego, zielonego, niebieskiego, a wynik tej funkcji podajemy tam, gdzie podalibyśmy kolor.

Okręgi wyświetla się funkcją `circle`, przyjmującą 5 argumentów: gdzie wyświetlić (i znowu `screen`), współrzędna X środka, współrzędna Y środka, promień i kolor.

Po omówieniu tego, co ma być w programie jeszcze dwa słowa o tworzeniu programu. O ile kompilacja pliku w asemblerze jest taka jak zawsze, to linkowanie najlepiej przeprowadzić za pomocą GCC. Normalnie naszą funkcję główną nazwalibyśmy `main`, ale Allegro posiada własną funkcję `main`, a oczekuje, że наша funkcja główna będzie się nazywać `_mangled_main` (z podkreśleniem z przodu). Ponadto, Allegro oczekuje, że zadeklarujemy zmienną globalną `_mangled_main_address` i wpisujemy do niej adres `_mangled_main`. W języku C robi to za nas makro `END_OF_MAIN`.

Niektóre wersje biblioteki Allegro mogą od nas jednak wymagać, abyśmy to my mieli funkcję `main` - jeśli w czasie linkowania wystąpi błąd, to wystarczy włączyć dwie odpowiednio oznaczone linijki w poniższym programie.

Program linkuje się następującą komendą:

```
gcc -o program program.o `allegro-config --libs`
```

Zwróćcie uwagę na odwrotne apostrofy. Sprawiają one, że wynik zawartej w nich komendy (a więc niezbędne biblioteki) zostanie przekazany do GCC, dzięki czemu znajdzie on wszystko, co potrzeba.

A oto przykładowy program. Wyświetla on tekst, linię i okrąg, po czym czeka na naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza. Po naciśnięciu klawisza biblioteka Allegro jest zamykana i program się kończy.

[\(przeskocz przykładowy program Allegro\)](#)

```
; Program demonstracyjny biblioteki Allegro
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o graf2.o graf2.asm
; gcc -o graf2 graf2.o `allegro-config --libs`

section .text
; wymagane przez Allegro:
```

09.03.2025

```
;global main          ; TO WŁĄCZYĆ, JEŚLI ALLEGRO WYMAGA FUNKCJI MAIN
global _mangled_main
global _mangled_main_address

; deklaracje elementów zewnętrznych:
extern install_allegro
extern install_keyboard
extern set_color_depth
extern set_gfx_mode
extern allegro_exit
extern text_mode
extern set_palette
extern default_palette
extern clear_to_color
extern screen
extern textout
extern font
extern line
extern makecol
extern circle
extern readkey

#define GFX_AUTODETECT 0          ; autowykrywanie sterownika

;main:                  ; TO WŁĄCZYĆ, JEŚLI ALLEGRO WYMAGA FUNKCJI MAIN
_mangled_main:
    ; inicjalizacja biblioteki:
    push    dword 0
    push    err              ; nasza zmienna do błędów
    push    dword 0
    call    install_allegro
    add     esp, 3*4          ; zdjęcie parametrów ze stosu

    ; instalacja klawiatury
    call    install_keyboard

    ; ustawienie głębi kolorów:
    push    dword 8
    call    set_color_depth
    add     esp, 1*4          ; zdjęcie parametrów ze stosu

    ; ustawienie rozdzielczości:
    push    dword 0          ; wysokość okna
    push    dword 0          ; szerokość okna
    push    dword 480        ; wysokość całego trybu
    push    dword 640        ; szerokość całego trybu
    push    dword GFX_AUTODETECT
    call    set_gfx_mode
    add     esp, 5*4

    ; sprawdź, czy się udało
    cmp     eax, 0
    jne     koniec

    ; ustaw tło pod tekstem
    push    dword -1
    call    text_mode
    add     esp, 1*4

    ; ustaw domyślną paletę
    push    dword default_palette
    call    set_palette
```

09.03.2025

```
add     esp, 1*4

; wyczyść ekran
push     dword 0                ; czyść na czarno
push     dword [screen]         ; co czyścić
call     clear_to_color
add     esp, 2*4

; wyświetl napis
push     dword 15                ; kolor
push     dword 10                ; współrzędna Y
push     dword 10                ; współrzędna X
push     dword napis            ; napis do wyświetlenia
push     dword [font]           ; czcionka
push     dword [screen]         ; gdzie wyświetlić
call     textout
add     esp, 6*4

; stwórz kolor biały do narysowania linii
push     dword 255              ; składowa niebieska
push     dword 255              ; składowa zielona
push     dword 255              ; składowa czerwona
call     makecol
add     esp, 3*4

; narysuj linię
push     eax                    ; kolor
push     dword 240              ; współrzędna Y końca
push     dword 320              ; współrzędna X końca
push     dword 400              ; współrzędna Y początku
push     dword 540              ; współrzędna X początku
push     dword [screen]
call     line
add     esp, 6*4

; stwórz kolor zielony do narysowania koła
push     dword 0
push     dword 255
push     dword 0
call     makecol
add     esp, 3*4

; narysuj koło
push     eax                    ; kolor
push     dword 20                ; promień
push     dword 240              ; współrzędna Y środka
push     dword 320              ; współrzędna X środka
push     dword [screen]
call     circle
add     esp, 5*4

; czekaj na klawisz
call     readkey

koniec:
; zamknij Allegro
call     allegro_exit
; powrót z naszej funkcji głównej
ret

section .data
napis     db     "Allegro", 0    ; napis do wyświetlenia
```

09.03.2025

```
_mangled_main_address    dd    _mangled_main    ; wymagane  
err                      dd    0                ; nasza zmienna błędów
```

Jak widać, biblioteka Allegro jest tylko trochę trudniejsza od SVGAlib, ale jej możliwości są znacznie większe. Tutaj pokazałem tylko ułamek grafiki dwuwymiarowej. Allegro potrafi też wyświetlać grafikę trójwymiarową, wyliczać transformacje, zapisywać wyświetlane obrazy do pliku oraz odtwarzać muzykę (w końcu to jest biblioteka do gier, nie tylko graficzna). Jak widzicie, jest jeszcze wiele możliwości przed Wami do odkrycia. Miłej zabawy!

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Programowanie myszy pod Linuksem

Wbudowanie obsługi myszy do swoich programów wcale nie musi być trudne. Nie musimy bawić się w pisanie sterowników do każdej możliwej myszki ani bezpośrednio rozmawiać ze sprzętem. Cała ta robota została już za nas zrobiona. Komunikacją z myszą zajmie się serwer myszy GPM, a my zajmiemy się tylko uruchamianiem odpowiednich funkcji, jakie ten serwer oferuje.

Podane tu przeze mnie informacje pochodzą z moich własnych interpretacji pliku `/usr/include/gpm.h` oraz ze świetnego artykułu linuxjournal.com/article/4600 i wymagają zainstalowanego pakietu `gpm-devel`.

Teraz po kolei przedstawię i omówię czynności, jakie należy wykonać. Rzecz jasna, serwer myszy musi być uruchomiony.

1. Otwarcie połączenia.

Aby otworzyć połączenie z serwerem, należy najpierw odpowiednio wypełnić strukturę `Gpm_Connect` postaci:

[\(przeskocz strukturę Gpm_Connect\)](#)

```
struct Gpm_Connect
{
    .eventMask      resw    1
    .defaultMask    resw    1
    .minMod         resw    1
    .maxMod         resw    1
    .pid            resd    1
    .vc             resd    1
};
endstruct
```

Nas interesują tylko 4 pierwsze pola.

Do `eventMask` wstawimy `NOT 0` (czyli `-1`), a do `defaultMask` zero, co oznacza, że interesują nas wszystkie typy zdarzeń.

Do `minMod` wstawimy `0`, a do `maxMod` - `NOT 0`, co oznacza, że interesują nas wszystkie klawisze modyfikujące (`Ctrl`, `Alt`, ...).

Po wypełnieniu struktury uruchamiamy funkcję `Gpm_Open` z dwoma parametrami: adres naszej struktury oraz wartość `0`. Jeśli wystąpi błąd, `Gpm_Open` zwróci wartość `-1`. Typową przyczyną jest brak uprawnień do pliku gniazda serwera. Jako root należy wtedy wpisać `chmod o+rwx /dev/gpmctl`. Jeśli chcemy, aby kursor myszy był widoczny, należy do zmiennej globalnej serwera `gpm_visiblepointer` wstawić wartość `1`.

2. Ustalenie własnej funkcji obsługi zdarzeń (komunikatów odbieranych przez serwer od myszy).

Nic prostszego. Do zmiennej globalnej `gpm_handler` wpisujemy adres naszej procedury. Dzięki temu serwer będzie wiedział, gdzie jest funkcja, którą należy uruchomić, gdy nastąpi zdarzenie.

3. Oczekiwanie na zdarzenia.

Aby odbierać zdarzenia, należy skorzystać z funkcji `Gpm_Getc`. Przyjmuje ona jeden argument: adres struktury `FILE` opisującej plik, z którego odbierane mają być zdarzenia. Wpisujemy tam standardowe wejście (jako zmienną z biblioteki języka C). Jeśli nastąpi jakieś zdarzenie, nasza procedura obsługi zdarzeń zostanie automatycznie uruchomiona z właściwymi parametrami.

4. Zamykanie połączenia.

Robimy to zwykle wtedy, gdy Gpm_Getc otrzymała znak końca pliku (DWORD -1). Samo zamknięcie polega na uruchomieniu funkcji Gpm_Close (bez argumentów).

Procedura obsługi zdarzeń

Jest to kluczowa funkcja obsługi myszy. Dostaje ona na stosie dwa argumenty:

1. pierwszy od lewej (ostatni wkładany na stos) - wskaźnik do struktury Gpm_Event, opisującej dane zdarzenie.
2. drugi od lewej - wskaźnik do dodatkowych danych

Jeśli w swojej procedurze chcecie tylko coś wyświetlić, to te argumenty nie są wam potrzebne. Ale struktura Gpm_Event niesie ze sobą wiele przydatnych informacji, które teraz objaśnię.

Sama struktura wygląda tak:

[\(przeskocz strukturę Gpm_Event\)](#)

```

struc Gpm_Event
    .buttons      resb    1
    .modifiers    resb    1
    .vc           resw    1
    .dx           resw    1
    .dy           resw    1
    .x            resw    1
    .y            resw    1
    .type         resd    1
    .clicks       resd    1
    .margin       resd    1
    .wdx          resw    1
    .wdy          resw    1
endstruc

```

Pole buttons mówi o tym, które przyciski zostały naciśnięte. Wystarczy użyć instrukcji TEST z jedną z wartości GPM_B_* (podanych w programie).

Pole modifiers mówi o tym, które z klawiszy modyfikujących były aktywne w chwili zdarzenia. Można użyć instrukcji TEST z jedną z wartości (1 << KG_*).

Pola X oraz Y to oczywiście współrzędne zdarzenia (w czasie ruchu zmieniają się).

I najważniejsze chyba pole: type, opisujące rodzaj zdarzenia. Użyjcie instrukcji TEST z jedną z wartości GPM_*, aby określić typ zdarzenia. Dla kliknięcia najczęściej będzie to wartość 20 (czyli 16+4) - kliknięcie jednym przyciskiem.

Przykładowy program

Aby poskładać całą tę wiedzę i pozwolić Wam uchronić się od części błędów, przedstawiam poniżej przykładowy program. Jego zadaniem jest wypisanie stosownego napisu w punkcie kliknięcia (najlepiej testować na konsoli tekstowej). Wykorzystane w programie sekwencje kontrolne terminala są omówione w artykule [Bezpośredni dostęp do ekranu](#).

Program zakończy działanie po odebraniu znaku końca pliku (na konsoli należy nacisnąć Ctrl+D).

[\(przeskocz program reagujący na mysz\)](#)

```
; Programowanie myszy w assemblerze z wykorzystaniem GPM
;
; autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o mysz.o mysz.asm
; gcc -o mysz mysz.o -lgpm

section .text
global main

; struktura służąca połączeniu się z serwerem (/usr/linux/gpm.h)
struc Gpm_Connect
    .eventMask      resw    1
    .defaultMask    resw    1
    .minMod          resw    1
    .maxMod          resw    1
    .pid             resd    1
    .vc              resd    1
endstruc

; struktura opisująca zdarzenie myszy: ruch, kliknięcie itp.
struc Gpm_Event
    .buttons         resb    1
    .modifiers        resb    1
    .vc              resw    1
    .dx               resw    1
    .dy               resw    1
    .x                resw    1
    .y                resw    1
    .type             resd    1
    .clicks           resd    1
    .margin           resd    1
    .wdx              resw    1
    .wdy              resw    1
endstruc

; przyciski (pole "buttons" w Gpm_Event)

; FASM: GPM_B_* = x
%define GPM_B_DOWN    32          ; naciśnięcie przycisku
%define GPM_B_UP      16          ; zwolnienie przycisku
%define GPM_B_FOURTH   8
%define GPM_B_LEFT     4
%define GPM_B_MIDDLE   2
%define GPM_B_RIGHT    1
%define GPM_B_NONE     0
```

```

; typy zdarzeń (pole "type" w Gpm_Event)

; FASM: GPM_* = x
%define GPM_MOVE      1
%define GPM_DRAG      2
%define GPM_DOWN      4
%define GPM_UP        8
%define GPM_SINGLE    16
%define GPM_DOUBLE    32
%define GPM_TRIPLE    64
%define GPM_MFLAG     128
%define GPM_HARD      256
%define GPM_ENTER     512
%define GPM_LEAVE     1024

; numery bitów klawiszy (pole "modifiers" w Gpm_Event)
; z /usr/include/linux/keyboard.h

; FASM: KG_* = x
%define KG_SHIFT      0
%define KG_CTRL       2
%define KG_ALT        3
%define KG_ALTGR      1
%define KG_SHIFTL     4
%define KG_SHIFTR     5
%define KG_CTRLRL     6
%define KG_CTRLR      7
%define KG_CAPSSHIFT  8

; FASM: extrn zamiast extern
extern Gpm_Open        ; funkcja otwierająca połączenie z serwerem
extern Gpm_Close       ; funkcja zamykająca połączenie z serwerem
extern Gpm_Getc         ; funkcja pobierająca znak i uruchamiająca
                        ; obsługę zdarzeń
extern gpm_handler      ; tu wpisujemy adres naszej funkcji
                        ; obsługi zdarzeń myszy
extern stdin            ; standardowe wejście, skąd będziemy czytać znaki
extern gpm_visiblepointer ; zmienna mówiąca o tym,
                        ; czy kursor jest widoczny

main:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, czysc
    mov     edx, czysc_dl
    int     80h                ; czyścimy ekran

    mov     dword [gpm_visiblepointer], 1    ; kursor ma być widoczny

    ; akceptujemy wszystkie zdarzenia myszy
    mov     word [conn + Gpm_Connect.eventMask], ~ 0
    ; FASM: not 0
    mov     word [conn + Gpm_Connect.defaultMask], 0

    ; akceptujemy wszystkie klawisze modyfikujące
    mov     word [conn + Gpm_Connect.minMod], 0
    mov     word [conn + Gpm_Connect.maxMod], ~ 0
    ; FASM: not 0

    push    dword 0

```

09.03.2025

```
push    dword conn
call    Gpm_Open                ; otwieramy połączenie z serwerem
add     esp, 8                  ; usuwamy argumenty ze stosu

cmp     eax, -1                 ; EAX = -1 oznacza błąd
jne     .jest_ok

mov     ebx, eax
mov     eax, 1
int     80h                    ; zwracamy kod -1

.jest_ok:
        ; wpisujemy adres naszej funkcji:
mov     dword [gpm_handler], obsluga

.czytaj:
        ; wczytujemy znak z klawiatury lub zdarzenie myszy
push    dword [stdin]
call    Gpm_Getc                ; pobieramy znak/zdarzenie.
        ; Funkcja obsługi zostanie uruchomiona automatycznie.
add     esp, 4

cmp     eax, -1                 ; -1 oznacza EOF, koniec pliku
jne     .czytaj

call    Gpm_Close              ; zamykamy połączenie z serwerem

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, czysc
mov     edx, czysc_dl
int     80h                    ; czyścimy ekran

mov     bx, 1
mov     cx, 1
call    zmiana_poz              ; zmiana pozycji kursora tekstowego

mov     eax, 1
xor     ebx, ebx
int     80h                    ; wyjście z programu

; procedura obsługi zdarzenia myszy. otrzymuje 2 argumenty:
; wskaźnik na zdarzenie i wskaźnik na dane
; prototyp w C wygląda tak:
; int obsluga( Gpm_Event *ev, void *dane );

obsluga:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
        ; [ebp] = stary EBP
        ; [ebp+4] = adres powrotny
        ; [ebp+8] = pierwszy parametr (wsk. na zdarzenie)
        ; [ebp+12] = drugi parametr (wsk. na dane)

#define     ev     ebp+8
#define     dane   ebp+12

        ; interesują nas tylko kliknięcia:
mov     eax, [ev]                ; [ev], a nie ev, jest wskaźnikiem
```

09.03.2025

```
                                ; na strukturę
test    dword [eax + Gpm_Event.type], GPM_DOWN
jz      .koniec

push    ebx
push    ecx
push    edx

                                ; wyświetlimy typ zdarzenia
mov     ecx, [ev]
mov     eax, [ecx + Gpm_Event.type]
                                ; cała zawartość i tak mieści się w AX
xor     edx, edx
mov     bx, 1000
div     bx                      ; maksymalny typ to 1024, więc zaczynamy
                                ; dzielenie od 1000
add     "0"                    ; zmiana wyniku na ASCII
mov     [numer], al

mov     eax, edx                ; EAX = reszta z poprzedniego dzielenia
mov     bl, 100
div     bl
add     al, "0"
mov     [numer+1], al

shr     ax, 8                   ; AX = AH = reszta z poprzedniego dzielenia
mov     bl, 10
div     bl
add     ax, "00"
mov     [numer+2], ax          ; na miejsce trzecie wstawiamy iloraz,
                                ; a na czwarte - od razu resztę

mov     dh, 10
mov     ax, [ecx + Gpm_Event.x] ; x = kolumna
div     dh
add     ax, "00"                ; zamiana ilorazu i reszty na ASCII
mov     [miejsce+4], ax         ; od razu wstawiamy iloraz i resztę

mov     ax, [ecx + Gpm_Event.y] ; y = wiersz
div     dh
add     ax, "00"
mov     [miejsce+1], ax

mov     bx, [ecx + Gpm_Event.x]
mov     cx, [ecx + Gpm_Event.y]
call    zmiana_poz              ; zmiana pozycji kursora tekstowego

mov     eax, 4
mov     ebx, 1
mov     ecx, zdarz
mov     edx, zdarz_dl
int     80h                    ; na ustalonej przed chwila pozycji
                                ; piszemy info o zdarzeniu

pop     edx
pop     ecx
pop     ebx

.koniec:
xor     eax, eax                ; zerowa wartość zwracana oznacza brak błędu
leave   ; przywracamy ESP i EBP
```

09.03.2025

ret

```
; procedura zmiany pozycji kursora tekstowego (nie myszy)
; wykorzystuje sekwencje kontrolne terminala
zmiana_poz:
```

```
; BX = nowa kolumna
; CX = nowy wiersz
```

```
    push    eax
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx

    mov     dh, 10
    mov     ax, bx                ; AX = kolumna znaku
    and     ax, 0FFh
    div     dh                    ; dzielimy przez 10
    add     ax, "00"              ; zmiana ilorazu i reszty na ASCII
    mov     [kolumna], ax        ; zapisanie ilorazu i reszty

    mov     ax, cx                ; AX = wiersz znaku
    and     ax, 0FFh
    div     dh
    add     ax, "00"
    mov     [wiersz], ax

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, pozycja
    mov     edx, pozycja_dl
    int     80h                  ; wyświetlenie sekwencji kontrolnej

    pop     edx
    pop     ecx
    pop     ebx
    pop     eax

    ret
```

section .data

```
zdarz      db      "Zdarzenie: "
numer      db      "xxxx w "      ; typ zdarzenia
miejsce     db      "(ww,kk)"      ; pozycja na ekranie
zdarz_dl    equ     $ - zdarz

ESC         equ     1Bh            ; kod ASCII klawisza Escape

; sekwencja zmiany pozycji kursora
pozycja     db      ESC, "["
wiersz      db      "00;"
kolumna     db      "00H"
pozycja_dl  equ     $ - pozycja

czysc      db      ESC, "[2J"      ; sekwencja czyszczenia ekranu
czysc_dl    equ     $ - czysc
```

09.03.2025

```
section .bss

        ; conn jest strukturą typu Gpm_Connect:
conn     istruc  Gpm_Connect
```

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Porty szeregowo i równoległe

Niektórym programom nie wystarcza działanie na samym procesorze czy sprzęcie znajdującym się w komputerze. Czasem trzeba połączyć się z jakimś urządzeniem zewnętrznym, takim jak modem zewnętrzny czy drukarka. Celem tego artykułu jest właśnie pokazanie, jak to zrobić.

Porty równoległe

[\(przeskocz porty równoległe\)](#)

Tutaj sprawa jest dość prosta. Porty równoległe nie wymagają żadnych ustawień, ewentualnie tylko tryb pracy, ustawiany w BIOSie. Praca z portem równoległym pod Linuksem sprowadza się do czytania i zapisu do specjalnych plików - /dev/parportN (N - liczba), które reprezentują porty równoległe. O tym, jak obsługiwać pliki, napisałem [w kursie](#).

Porty szeregowo

Porty szeregowo są trudniejsze w obsłudze. Czasem wystarczy, podobnie jak dla portów równoległych, po prostu czytać i zapisywać do specjalnych plików, ale to nie zawsze może wystarczyć. Jest tak, gdyż porty szeregowo mają swoje ustawienia:

- szybkość transmisji (w bodach = bitach na sekundę): od 75 do nawet 4 milionów
- liczba bitów danych - od 5 do 8
- kontrola parzystości - brak, parzysta, nieparzysta, mark (znacznik) i space
- kontrola przepływu - brak, programowa (XON/XOFF) i sprzętowa (RTS/CTS)
- bity stopu - 1, półtora lub 2

Pierwszym krokiem jest otwarcie specjalnego pliku urządzenia, zazwyczaj /dev/ttySx (x - liczba). O tym, jak otwierać pliki, zapisywać i odczytywać z nich dane, napisałem [w kursie](#).

Jeśli trzeba ustawić parametry portu, wykonuje się to funkcją systemową sys_ioctl (numer 54). Przyjmuje ona w tym przypadku 3 argumenty:

- EBX = deskryptor portu, otrzymany z otwarcia pliku urządzenia
- ECX = komenda (TCGETS=0x00005401 dla pobrania parametrów portu, TCSETS=0x00005402 dla ustawienia)
- EDX = adres struktury termios, która otrzyma dane lub zawiera parametry do ustawienia. Struktura ta wygląda tak:

```

struct __kernel_termios
{
    .c_iflag:    resd 1;        flagi trybu wejścia
    .c_oflag:    resd 1;        flagi trybu wyjścia
    .c_cflag:    resd 1;        flagi trybu kontroli
    .c_lflag:    resd 1;        flagi trybu lokalnego
    .c_line:     resb 1;        obsługa linii
    .c_cc:       resb 32;       znaki kontrolne
}
endstruct

```

Najpierw należy pobrać bieżące parametry portu, potem zmienić te, które chcemy i wysłać je do portu. Poniżej przedstawiam przykładowy kod w składni NASMa. Najpierw otwiera on plik portu, potem odczytuje bieżące argumenty, i ustawia nowe:

- we flagach kontrolnych - szybkość 115200 bps (B115200), 8 bitów danych (CS8), połączenie lokalne (CLOCAL), możliwość odczytywania (CREAD)
- we flagach wejściowych - sprawdzanie parzystości (INPCK)
- we flagach wyjściowych nic nie jest potrzebne
- we flagach obsługi linii - tryb kanoniczny (ICANON): dane są przesyłane linijkami (dopiero znak Enter powoduje wysłanie danych)
- w znakach kontrolnych - znak VKILL ma być ignorowany, a minimalna liczba znaków (VMIN) wynosi 1

Wszystkie wykorzystane stałe można znaleźć w pliku `/usr/include/bits/termios.h`. Polecam zapoznanie się, gdyż można tam znaleźć wiele ciekawych opcji, na przykład automatyczne tłumaczenie znaków CR na LF i na odwrót.

```

mov     eax, 5           ; otwieranie pliku
mov     ebx, port        ; nazwa
mov     ecx, 4020        ; odczyt i zapis, nie terminal kontrolujący
mov     edx, 7770        ; rwx dla wszystkich
int     80h

cmp     eax, 0
jl      koniec
mov     ebx, eax         ; EBX = deskryptor

; pobieranie i ustawianie parametrów portu
#define TCGETS 0x00005401
#define TCSETS 0x00005402

mov     eax, 54          ; sys_ioctl
; ebx = deskryptor
mov     ecx, TCGETS      ; pobierz parametry
mov     edx, termios
int     80h

cmp     eax, 0
jl      koniec

#define B115200 00100020
#define CS8 00000600
#define CLOCAL 00040000
#define CREAD 00002000
mov     dword [termios+__kernel_termios.c_cflag], B115200|CS8|CLOCAL|CREAD
#define INPCK 00000200
mov     dword [termios+__kernel_termios.c_iflag], INPCK
mov     dword [termios+__kernel_termios.c_oflag], 0
#define ICANON 00000020
mov     dword [termios+__kernel_termios.c_lflag], ICANON
#define VKILL 3
#define VMIN 6
mov     byte [termios+__kernel_termios.c_cc+VKILL], 0
mov     byte [termios+__kernel_termios.c_cc+VMIN], 1

mov     eax, 54          ; sys_ioctl
; ebx = deskryptor
mov     ecx, TCSETS      ; ustaw parametry

```

```

        mov     edx, termios
        int     80h

        cmp     eax, 0
        jnl     ioctl_set_ok
...
section .data
port      db      "/dev/ttyS0", 0
termios   istruc  __kernel_termios

```

Po wykonaniu tego kodu można normalnie czytać z urządzenia i zapisywać do niego jak do zwykłego pliku.

Na uwagę zasługuje wartość 402o wpisana do ECX przed otwarciem pliku. Mówi ona, że chcemy dostęp do odczytu i zapisu, ale dodatkowo włączona jest opcja O_NOCTTY (400o). Sprawia ona, że otwarte przez nas urządzenie znakowe *NIE* stanie się terminalem kontrolującym program. W innym przypadku czytanie ze standardowego wejścia kończyłoby się czytaniem z wybranego portu szeregowego, a próba wyświetlenia napisu wysyłałaby bajty na ten port.

Polecam lekturę [Serial Programming HOWTO](#).

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Zarządzanie zasilaniem komputera

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wyłączać dyski twarde lub resetować komputer używając tylko oprogramowania (nie naciskając żadnych przycisków), to w tym artykule powinniście znaleźć odpowiedź na wszystkie wasze pytania.

Dyski twarde.

[\(przeskocz dyski twarde\)](#)

Oczywiście, jak na porządny system przystało, nie możemy operować bezpośrednio na dysku twardym. Ale umożliwi na to sam system, poprzez funkcję systemową `sys_ioctl`.

Poniżej przedstawiam działający (choć, aby otworzyć plik urządzenia dysku twardego, musiałem mieć uprawnienia roota) kod zatrzymujący dysk twardy. Kod ten napisałem dzięki analizie kodu źródłowego programu `hdparm` (i tam, oraz do stron podręcznika `man: ioctl, ioctl_list`, odsyłam po szczegóły). Dla tych, którzy nie korzystają z mojej biblioteki, podaję liczbowe odpowiedniki stałych.

Oto program (składnia NASM):

[\(przeskocz program zatrzymujący dysk twardy\)](#)

```
%include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/n_system.inc"          ; stałe systemowe

section .text

global _start

_start:
    mov     eax, sys_open                                ; =5. otwieramy plik....
    mov     ebx, dysk                                    ; ....twardego dysku
    mov     ecx, O_RDONLY|O_NONBLOCK                     ; 04000q ósemkowo
    int     80h

    cmp     eax, 0
    jle     koniec                                       ; jeśli wystąpił błąd,
                                                         ; wychodzimy od razu

    mov     ebx, eax                                     ; zachowujemy deskryptor pliku

    mov     eax, sys_ioctl                                ; =54
    ; EBX = deskryptor pliku
    mov     ecx, 0x031f                                  ; komenda specjalna dysku
    mov     edx, args1                                   ; pierwsze argumenty
    int     80h

    mov     eax, sys_ioctl
    ; EBX = deskryptor pliku
    mov     ecx, 0x031f                                  ; komenda specjalna dysku
    mov     edx, args2                                   ; drugie argumenty
    int     80h
```

```

        mov     eax, sys_close                ; =6
        ; EBX = deskryptor pliku
        int     80h                          ; zamykamy otwarty plik

koniec:
        mov     eax, sys_exit                ; =1
        xor     ebx, ebx
        int     80h                          ; wychodzimy z programu

section .data
args1    db     0e6h, 0, 0, 0                ; skopiowane z hdparm.c
args2    db     99h, 0, 0, 0                ; też skopiowane
dysk     db     "/dev/hda",0                ; pierwszy dysk, hdb = drugi

```

UWAGA: należy odczekać chwilę, aż program się zakończy. Przez czas działania programu komputer może przestać reagować.

Po zatrzymaniu twardego dysku można go uruchomić wykonując dowolną operację na systemie plików (na przykład wyświetlić zawartość bieżącego katalogu).

Resetowanie komputera lub wyłączanie go.

[\(przeskocz resetowanie komputera\)](#)

Do zresetowania komputera posłuży nam funkcja systemowa `sys_reboot`, której podamy odpowiednie parametry. Oto program natychmiast resetujący komputer:

[\(przeskocz program resetujący komputer\)](#)

```

#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/n_system.inc"

section .text

global _start

_start:
        mov     eax, sys_reboot                ; =88
        mov     ebx, 0feeldh                  ; wymagana stała
        mov     ecx, 672274793                ; wymagana stała
        ; EDX = tryb restartu. U nas: zwykły reset
        mov     edx, LINUX_REBOOT_CMD_RESTART ; =0x01234567
        int     80h

        ; to, co jest poniżej nigdy nie zostanie wykonane.
        mov     eax, sys_exit                ; =1
        xor     ebx, ebx
        int     80h

```

A oto program natychmiast wyłączający komputer:

[\(przeskocz program wyłączający komputer\)](#)

```

#include "bibl/incl/linuxbsd/nasm/n_system.inc"

```

```

section .text

global _start

_start:
    mov     eax, sys_reboot                ; =88
    mov     ebx, 0feelddeadh              ; wymagana stała
    mov     ecx, 672274793                ; wymagana stała
    ; EDX = tryb restartu. U nas: wyłączenie prądu
    mov     edx, LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF ; =0x4321FEDC
    int     80h

    ; to, co jest poniżej nigdy nie zostanie wykonane.
    mov     eax, sys_exit                  ; =1
    xor     ebx, ebx
    int     80h

```

UWAGA: ze względu na to, że podane programy wyłączają/resetują komputer natychmiast po uruchomieniu, *NIE* zalecam ich stosowania, gdyż może to być *niezdrowe dla systemu plików*.

Wyłączanie monitora.

No może nie zupełnie będzie to wyłączenie monitora, ale istotnie, obrazu nie będzie. Do wyłączenia obrazu wykorzystamy bibliotekę `svgalib` (do kompilacji potrzebny będzie też pakiet `svgalib-devel`).

Całość jest bardzo prosta: inicjujemy bibliotekę funkcją `vga_init`, wyłączamy obraz funkcją `vga_screenoff`, czekamy na klawisz (funkcja systemowa `sys_read` czytająca ze standardowego wejścia) i ponownie włączamy obraz funkcją `vga_screenon`. Funkcje `vga` nie przyjmują żadnych argumentów.

Cały program wygląda tak:

[\(przeskocz program wyłączający monitor\)](#)

```

; Program wyłączający monitor z wykorzystaniem SVGAlib
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
; kompilacja:
;   nasm -O999 -f elf -o mon_off.o mon_off.asm
;   gcc -o mon_off mon_off.o -lvga

section .text
global main

extern vga_screenoff
extern vga_screenon
extern vga_init

%define stdin 0
%define sys_read 3

main:
    call vga_init
    call vga_screenoff

```

09.03.2025

```
mov     eax, sys_read    ; funkcja czytania z pliku
mov     ebx, stdin       ; standardowe wejście
mov     ecx, znak        ; adres, dokąd czytać
mov     edx, 1           ; wczytaj 1 bajt
int     80h

call    vga_screenon

ret

section .data

znak    db    0
```

Zwróćcie uwagę na sposób kompilacji. Skoro korzystamy z bibliotek języka C, to do kompilacji użyjemy GCC. Wtedy zaś funkcja główna musi się nazywać main - tak samo, jak w programach w języku C (i tak samo, jak w C, można ją zakończyć instrukcją RET). Potrzebne funkcje po prostu deklarujemy jako zewnętrzne (extern).

Program ten uruchomiłem też w środowisku graficznym. Nic złego się nie stało, ale po zakończeniu programu należy przejść na konsolę tekstową i wrócić na graficzną, aby odzyskać obraz.

Do działania programu pod X-ami potrzebne mogą być uprawnienia do pliku /dev/console a pod konsolą tekstową - do pliku /dev/mem.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Pisanie programów sieciowych pod Linuksem

Linux jest systemem typowo sieciowym. Nawet niektóre usługi systemowe działają jako serwery sieciowe, umożliwiając dostęp maszynom z zewnątrz. A ja bez niepotrzebnego zagłębiania się w porty, protokoły i inne szczegóły dotyczące sieci, pokażę teraz, jak napisać prosty, własny serwer i klienta do niego.

Komunikacja w sieci odbywa się z wykorzystaniem wielu różnych elementów. Podstawowym pojęciem jest gniazdo (ang. socket). Jest to logiczne (czyli nie istniejące fizyczne) urządzenie będące podstawową bramką, przez którą przepływają informacje. Gniazdko tworzy się funkcją `socket` (z biblioteki języka C, tak jak wszystkie późniejsze). Przyjmuje ona 3 argumenty (patrz: `man 2 socket`):

1. domena - określa typ połączenia. My wykorzystamy wartość `PF_INET=2`, oznaczającą protokoły internetowe (IPv4)
2. typ gniazda - określa, czy gniazdo jest datagramowe, strumieniowe, surowe (raw) itp. My wykorzystamy gniazdo strumieniowe `SOCK_STREAM=1` i protokół TCP (Transmission Control Protocol), który gwarantuje wiarygodne, dwustronne połączenie.
3. protokół, jeśli nie jest on jednoznacznie wyznaczony. U nas TCP jest jednoznacznie wyznaczony przez typ gniazda (strumieniowe), więc ten argument przyjmuje wartość 0.

Jeśli utworzenie gniazda nie udało się, funkcja `socket` zwróci wartość -1. Jeśli się udało, zwróci liczbę całkowitą - deskryptor otwartego gniazda (podobnie, jak w plikach). Po zakończeniu pracy gniazdo można zamknąć funkcją `close`.

Od chwili utworzenia gniazda dalszy kod w serwerze i klienta różni się, więc omówię je po kolei.

Serwer

[\(przeskocz opis serwera\)](#)

Jak wiemy, zadaniem serwera jest nasłuchiwanie połączeń od klientów. Aby to osiągnąć, należy wykonać następujące kroki.

1. Przypisanie gniazda do adresu.

W chwili utworzenia, gniazdo nie jest jeszcze przypisane do adresu, a przecież trzeba jakoś określić, na jakim adresie i porcie nasłuchuje nasz serwer. Służy do tego funkcja `bind`. Przyjmuje ona następujące argumenty (patrz: `man 2 bind`):

1. gniazdo, które utworzyliśmy funkcją `socket`
2. adres struktury `sockaddr`, którą zaraz się zajmujemy
3. długość tejże struktury

Choć definicja funkcji `bind` mówi o strukturze `sockaddr`, to funkcji tej podaje się odpowiednio rzutowany wskaźnik do struktury `sockaddr_in`. Ta struktura wygląda tak:

[\(przeskocz strukturę sockaddr_in\)](#)

```
struct sockaddr_in
    .sin_family resw 1      ; rodzina adresów
```

09.03.2025

```
.sin_port    resw 1      ; numer portu
.sin_addr    resd 1      ; adres
              resb 8      ; dopełnienie do 16 bajtów
endstruc
```

Do pola sin_family wpisujemy AF_INET=2, oznaczające rodzinę adresów internetowych.

Do pola sin_port wpisujemy numer portu, na którym będzie nasłuchiwał nasz serwer. Ale uwaga - nie bezpośrednio! Najpierw numer portu musi zostać przetłumaczony na sieciowy porządek bajtów funkcją htons (patrz: man htons). Dopiero wynik funkcji, której podajemy numer portu, wpisujemy w to pole. Programy bez uprawnień administratora mogą korzystać tylko z portów o numerach powyżej 1023.

Do pola sin_addr wpisujemy wartość INADDR_ANY=0, co oznacza, że chcemy nasłuchiwać na dowolnym adresie.

W przypadku błędu, bind zwraca -1.

2. Włączenie nasłuchiwanie na danym gnieździe.

Aby włączyć nasłuchiwanie na danym gnieździe, należy użyć funkcji listen. Przyjmuje ona dwa argumenty (patrz: man 2 listen):

1. gniazdo, utworzone funkcją socket z adresem przypisanym funkcją bind
2. maksymalną liczbę klientów oczekujących w kolejce na obsługę

W przypadku błędu, listen zwraca -1.

Jeśli funkcja listen się powiedzie, to można z serwerem przejść w tryb demona (o tym w [kursie o pisaniu programów rezydentnych](#)).

Po włączeniu nasłuchiwanie na gnieździe możemy zacząć przyjmować połączenia od klientów. Przyjęcie połączenia odbywa się funkcją accept. Przyjmuje ona trzy argumenty (patrz: man 2 accept):

1. nasłuchujące gniazdo
2. zero lub adres struktury sockaddr (lub tej samej sockaddr_in, którą podaliśmy dla bind). Struktura ta otrzyma dane o kliencie (na przykład jego adres)
3. adres zmiennej zawierającej długość struktury z parametru numer 2

Gdy klient już się połączył, accept zwraca deskryptor nowego gniazda, które będzie służyć do komunikacji z klientem.

Klient

[\(przeskocz opis klienta\)](#)

W porównaniu z serwerem, w kliencie jest mniej pracy. Po utworzeniu gniazda do połączenia się z serwerem wystarczy jedna funkcja - connect. Przyjmuje ona trzy argumenty (patrz: man 2 connect):

1. gniazdo utworzone funkcją socket

2. adres struktury sockaddr
3. długość tejże struktury

Tutaj także zamiast struktury sockaddr przekazujemy adres struktury sockaddr_in. Jednak trzeba ją trochę inaczej wypełnić.

Pola sin_family i sin_port wypełniamy tak samo, jak dla bind. W końcu chcemy się połączyć do tego samego portu, na którym nasłuchuje serwer.

Pole sin_addr wypełniamy adresem IP serwera. Oczywiście nie wprost jako łańcuch znaków, ale odpowiednio przerobionym. Do przerobienia łańcucha znaków 127.0.0.1 (oznaczającego zawsze bieżący komputer dla niego samego) na właściwą postać posłuży nam funkcja inet_aton. Przyjmuje ona 2 argumenty (patrz: man inet_aton):

1. adres łańcucha znaków z adresem w zapisie dziesiętnym kropkowym (ttt.xxx.yyy.zzz)
2. adres struktury in_addr, która otrzyma wynik

Struktura in_addr jest jedyną składową pola sin_addr w naszej strukturze sockaddr_in i to adres tego właśnie pola podajemy funkcji inet_aton.

Po poprawnym wykonaniu połączenia funkcją connect, można przystąpić do wymiany danych.

Wymiana danych

[\(przeskocz wymianę danych\)](#)

Po dokonaniu połączenia obie strony - klient i serwer - mają gotowe gniazda, którymi mogą się komunikować. Do wymiany danych służą dwie podstawowe funkcje: send i recv. Obie przyjmują dokładnie te same cztery parametry (patrz: man 2 send, man 2 recv):

1. gniazdo, które jest połączone z klientem/serwerem
2. adres bufora odbiorczego/nadawczego
3. długość tego bufora
4. specjalne flagi, jeśli jest taka potrzeba. U nas będzie to zero.

Przykład

Po przebrnięciu przez tę trudną teorię możemy wreszcie przystąpić do pisania programów. Wiem, że sucha teoria nie umożliwi natychmiastowego napisania programów serwera i klienta (jest wiele pułapek, na które trzeba zwrócić uwagę), dlatego prezentuję tutaj przykładowe programy serwera i klienta (składnia NASMa).

Serwer:

(przeskocz program serwera)

```

; Program serwera
;
; autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o serwer.o serwer.asm
; gcc -o serwer serwer.o

section .text
global main                ; będziemy korzystać z biblioteki C, więc
                           ; funkcja główna musi się nazywać "main"

; definicje kilku przydatnych stałych
%define PF_INET            2
%define AF_INET            PF_INET
%define SOCK_STREAM        1
%define INADDR_ANY         0

%define NPORTU             4242
%define MAXKLIENT          5      ; maksymalna liczba klientów

; zewnętrzne funkcje z biblioteki C, z których będziemy korzystać
extern daemon
extern socket
extern listen
extern accept
extern bind
extern htons
extern recv
extern send
extern close

main:
    push    dword 0
    push    dword SOCK_STREAM
    push    dword AF_INET
    call    socket          ; tworzymy gniazdo:
                           ; socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    add     esp, 12         ; usuwamy argumenty ze stosu

    cmp     eax, 0          ; EAX < 0 oznacza błąd
    jl     .sock_blad

    mov     [gniazdo], eax  ; zachowujemy deskryptor gniazda

    push    word NPORTU
    call    htons           ; przerabiamy numer portu na
                           ; właściwy format
                           ; htons(NPORTU);
    add     esp, 2

    ; wpisujemy przerobiony numer portu:
    mov     [adres+sockaddr_in.sin_port], ax
    ; rodzina adresów internetowych:
    mov     word [adres+sockaddr_in.sin_family], AF_INET
    ; akceptujemy każdy adres
    mov     dword [adres+sockaddr_in.sin_addr], INADDR_ANY

    push    dword sockaddr_in_size

```

09.03.2025

```
push    dword adres
push    dword [gniazdo]
call    bind                                ; przypisujemy gniazdo do adresu:
                                           ; bind(gniazdo,&adres,sizeof(adres));
add     esp, 12

cmp     eax, 0
jl      .bind_blad

push    dword MAXKLIENT
push    dword [gniazdo]
call    listen                             ; włączamy nasłuchiwanie:
                                           ; listen(gniazdo,MAXKLIENT);
add     esp, 8

cmp     eax, 0
jl      .list_blad

push    dword 1
push    dword 1
call    daemon                             ; przechodzimy w tryb demona
add     esp, 8                             ; usunięcie argumentów ze stosu

mov     dword [rozmiar], sockaddr_in_size

.czekaj:
push    dword rozmiar                     ; [rozmiar] zawiera rozmiar
                                           ; struktury sockaddr_in
push    dword adres
push    dword [gniazdo]
call    accept                             ; czekamy na połączenie
                                           ; accept(gniazdo,&adres,&rozmiar)
add     esp, 12
cmp     eax, 0
jl      .czekaj

mov     [gniazdo_kli], eax                 ; gdy accept się udało,
                                           ; zwraca nowe gniazdo klienta

.rozmowa:
push    dword 0
push    dword buf_d
push    dword bufor
push    dword [gniazdo_kli]
call    recv                              ; odbieramy dane;
                                           ; recv(gniazdo_kli,&bufor,sizeof(bufor),0);
add     esp, 16

cmp     eax, 0                             ; jeśli błąd, to czekamy ponownie
jl      .rozmowa

cmp     byte [bufor], "Q"                 ; ustalamy, że Q kończy transmisję
je      .koniec

mov     ecx, buf_d
mov     edi, bufor
xor     eax, eax
cld
rep     stosb                             ; czyścimy bufor

push    dword 0
push    dword 2
```

09.03.2025

```
    push    dword ok
    push    dword [gniazdo_kli]
    call    send                                ; wysyłamy dane
                                              ; (na cokolwiek odpowiadamy "OK")
                                              ; send(gniazdo_kli,&ok,2,0);

    add     esp, 16

    jmp     .rozmowa                            ; i czekamy od nowa

.koniec:
    push    dword 0
    push    dword buf_d
    push    dword bufor
    push    dword [gniazdo_kli]
    call    send                                ; wysyłamy Q, które jest w buforze
    add     esp, 16

    push    dword [gniazdo_kli]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo klienta
    add     esp, 4

; jeśli chcemy, aby serwer nasłuchiwał kolejnych połączeń, piszemy tu:
;;      jmp     .czekaj
; serwera nie da się wtedy inaczej zamknąć niż przez zabicie procesu

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo główne serwera
    add     esp, 4

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h                                ; wychodzimy z programu

; obsługa błędów:

.sock_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_socket
    mov     edx, blad_socket_d
    int     80h                                ; wyświetlenie napisu

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 1
    int     80h                                ; wyjście z programu z
                                              ; odpowiednim kodem błędu

.bind_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_bind
    mov     edx, blad_bind_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 2
    int     80h
```

09.03.2025

```
.list_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_listen
    mov     edx, blad_listen_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                ; zamykamy gniazdo

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 3
    int     80h

section .data

                                ; deskryptory gniazd:
gniazdo      dd      0
gniazdo_kli   dd      0

bufor        times    20      db      0          ; bufor odbiorczo-nadawczy
buf_d        equ     $ - bufor                ; długość bufora

                                ; komunikaty błędów:
blad_socket   db      "Problem z socket!", 10
blad_socket_d equ     $ - blad_socket

blad_bind     db      "Problem z bind!", 10
blad_bind_d   equ     $ - blad_bind

blad_listen   db      "Problem z listen!", 10
blad_listen_d equ     $ - blad_listen

ok            db      "OK"                ; to, co wysyłamy

struc sockaddr_in
    .sin_family    resw    1                ; rodzina adresów
    .sin_port      resw    1                ; numer portu
    .sin_addr      resd    1                ; adres
                                resb    8                ; dopełnienie do 16 bajtów
endstruc

adres         istruc  sockaddr_in          ; adres jako zmienna, która
                                ; jest strukturą
rozmiar       dd      sockaddr_in_size     ; rozmiar struktury
```

Klient:

[\(przeskocz program klienta\)](#)

```
; Program klienta
;
; autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o klient.o klient.asm
; gcc -o klient klient.o
```

09.03.2025

```
section .text
global main          ; będziemy korzystać z biblioteki C, więc
                     ; funkcja główna musi się nazywać "main"

; definicje kilku przydatnych stałych
#define PF_INET      2
#define AF_INET      PF_INET
#define SOCK_STREAM   1
#define INADDR_ANY    0

#define NPORTU        4242

; zewnętrzne funkcje z biblioteki C, z których będziemy korzystać
extern socket
extern connect
extern htons
extern recv
extern send
extern close
extern inet_aton

main:
    push    dword 0
    push    dword SOCK_STREAM
    push    dword AF_INET
    call    socket                ; tworzymy gniazdo:
                                ; socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    add     esp, 12               ; usuwamy argumenty ze stosu

    cmp     eax, 0                ; EAX < 0 oznacza błąd
    jle     .sock_blad

    mov     [gniazdo], eax        ; zachowujemy deskryptor gniazda

                                ; rodzina adresów internetowych:
    mov     word [adres+sockaddr_in.sin_family], AF_INET

    push    dword (adres + sockaddr_in.sin_addr)
    push    dword localhost
    call    inet_aton             ; przerabiamy adres 127.0.0.1 na
                                ; właściwy format
    add     esp, 8
    test    eax, eax              ; EAX = 0 oznacza, że adres
                                ; był nieprawidłowy
    jz      .inet_blad

    push    word NPORTU
    call    htons                 ; przerabiamy numer portu
                                ; na właściwy format
    add     esp, 2
                                ; wpisujemy przerobiony numer portu:
    mov     word [adres+sockaddr_in.sin_port], ax

    push    dword sockaddr_in_size
    push    dword adres
    push    dword [gniazdo]
    call    connect               ; łączymy się z serwerem:
                                ; connect(gniazdo, &adres, sizeof(adres));
    add     esp, 12

    cmp     eax, 0
```



```

jne      .conn_blad

.rozmowa:
mov      eax, 3
mov      ebx, 0
mov      ecx, bufor
mov      edx, buf_d
int      80h                                ; wczytujemy dane ze
                                           ; standardowego wejścia

push     dword 0
push     dword buf_d
push     dword bufor
push     dword [gniazdo]
call     send                                ; wysyłamy to, co wczytaliśmy:
                                           ; send(gniazdo,&bufor,sizeof(bufor),0);

add      esp, 16

cmp      eax, 0
jl       .send_blad

mov      ecx, buf_d
mov      edi, bufor
xor      eax, eax
cld
rep      stosb                                ; czyścimy bufor

.odbieraj:
push     dword 0
push     dword buf_d
push     dword bufor
push     dword [gniazdo]
call     recv                                ; odbieramy dane od serwera:
                                           ; recv(gniazdo,&bufor,sizeof(bufor),0);

add      esp, 16

cmp      eax, 0
jl       .odbieraj

mov      eax, 4
mov      ebx, 1
mov      ecx, odebrano
mov      edx, odebrano_dl
int      80h                                ; wypisujemy, co odebraliśmy

cmp      byte [bufor], "Q"                    ; "Q" kończy transmisję
jne      .rozmowa

push     dword [gniazdo]
call     close                                ; zamykamy gniazdo
add      esp, 4

mov      eax, 1
xor      ebx, ebx
int      80h                                ; wychodzimy z programu

; sekcja obsługi błędów

.sock_blad:
mov      eax, 4

```

09.03.2025

```
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_socket
    mov     edx, blad_socket_d
    int     80h                                ; wyświetlenie napisu

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 1
    int     80h                                ; wyjście z programu z
                                            ; odpowiednim kodem błędu

.conn_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_connect
    mov     edx, blad_connect_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 2
    int     80h

.inet_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_inet
    mov     edx, blad_inet_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 3
    int     80h

.send_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_send
    mov     edx, blad_send_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo

    mov     eax, 1
    mov     ebx, 4
    int     80h

.recv_blad:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, blad_recv
    mov     edx, blad_recv_d
    int     80h

    push    dword [gniazdo]
    call    close                                ; zamykamy gniazdo
```

09.03.2025

```
        mov     eax, 1
        mov     ebx, 5
        int     80h

section .data

gniazdo      dd      0                      ; deskryptor gniazda

odebrano     db      "Serwer: "
bufor        times 20      db      0      ; bufor nadawczo-odbiorczy
buf_d        equ     $ - bufor            ; długość bufora
            db      10                    ; przejście do nowej linii
odebrano_dl  equ     $ - odebrano

            ; komunikaty błędów
blad_socket  db      "Problem z socket!", 10
blad_socket_d equ     $ - blad_socket

blad_connect db      "Problem z connect!", 10
blad_connect_d equ     $ - blad_connect

blad_inet    db      "Problem z inet_aton!", 10
blad_inet_d  equ     $ - blad_inet

blad_send    db      "Problem z send!", 10
blad_send_d  equ     $ - blad_send

blad_recv    db      "Problem z recv!", 10
blad_recv_d  equ     $ - blad_recv

localhost    db      "127.0.0.1", 0      ; adres, z którym
            ; będziemy się łączyć

struc sockaddr_in

        .sin_family    resw    1          ; rodzina adresów
        .sin_port      resw    1          ; numer portu
        .sin_addr      resd    1          ; adres
            resb    8          ; dopełnienie do 16 bajtów
endstruc

adres        istruc    sockaddr_in        ; adres jako zmienna,
            ; która jest strukturą
```

Jako że programy te korzystają z biblioteki języka C, ich kompilacja musi wyglądać trochę inaczej niż zwykle:

```
nasm -f elf -o plik.o plik.asm
gcc -o plik plik.o
```

Po kompilacji najpierw oczywiście uruchamiamy serwer poleceniem `./serwer` (program serwera sam przejdzie w tło). Możecie sprawdzić, co się stanie, jeśli dwa razy spróbujecie uruchomić serwer lub uruchomicie klienta bez uruchomionego serwera.

Oczywiście, serwer może też być klientem innego serwera (na przykład po odebraniu danych przerabiać je i przekazywać dalej).

Funkcje sieciowe przerwania int 80h

[\(przeskocz int 80h\)](#)

Korzystanie z sieci jest oczywiście możliwe także bez pośrednictwa biblioteki języka C. W końcu każda tak istotna funkcja przecież musi być zaprogramowana jako część jądra.

Interfejs sieciowy jądra to jedna funkcja - `sys_socketcall` (numer 102). Przyjmuje ona dwa argumenty. Pierwszy (w `EBX`) to funkcja, którą chcemy uruchomić. Każda wspomniana wcześniej funkcja z biblioteki C ma swój numer. Są to: dla `socket` - 1, dla `bind` - 2, `connect` - 3, `listen` - 4, `accept` - 5, `send` - 9, `recv` - 10. Funkcja `close` jest tą samą, której używa się do zamykania plików (a więc `EBX`=[gniazdo], `EAX`=6, int 80h).

Drugim argumentem (w `ECX`) jest adres reszty argumentów, które podalibyśmy funkcji z biblioteki C. Można je bez przeszkód w tej samej kolejności, co wcześniej, umieścić na stosie, po czym wykonać instrukcję `mov ecx, esp`. Z resztą, tak to właśnie robi biblioteka C (plik `sysdeps/unix/sysv/linux/i386/socket.S` w źródłach glibc, tam jednak jest "`ecx+4`", gdyż należy przeskoczyć jeszcze adres powrotny z funkcji). Można te dane umieścić oczywiście w swojej sekcji danych i podać ich adres, ale dane te muszą być jedna po drugiej dokładnie w takiej kolejności, w jakiej znajdowałyby na stosie (czyli *od lewej do prawej* na wzrastających adresach). Po prostu po kolei, według deklaracji C, od lewej do prawej.

Do omówienia zostają jeszcze funkcje pomocnicze - `htons` i `inet_aton`.

Funkcja `htons` jest dość prosta w budowie (plik `sysdeps/i386/htons.S` w źródłach glibc), jej treść mieści się w takim oto makrze (zakładając, że argument jest w `EAX`):

```
%macro htons 0
    and    eax, 0FFFFh
    ror    ax, 8
%endm
```

Czyli po prostu zeruje górną połowę `EAX` i zamienia zawartość rejestrów `AH` i `AL` między sobą.

Funkcja `inet_aton` (plik `resolv/inet_addr.c` w źródłach glibc) jest trochę trudniejsza. Wolę znacznie wszystko skrócić i powiedzieć, że adres należy załadować do rejestru `EAX` binarnie, czyli na przykład z 127.0.0.1 dostajemy `EAX=7F000001h`, a z 192.168.0.2 - `EAX=C0A80002h`. Potem trzeba odwrócić kolejność bajtów. Najlepiej od początku skorzystać z następującego makra:

```
%macro adr2bin 4

    mov    al, %4
    shl    eax, 8
    mov    al, %3
    shl    eax, 8
    mov    al, %2
    shl    eax, 8
    mov    al, %1
%endm

; użycie:
    adr2bin 127, 0, 0, 1      ; dla adresu 127.0.0.1
```

```
adr2bin 192, 168, 45, 243 ; dla adresu 192.168.45.243
```

którego wynik (EAX) zapisujemy do pierwszych czterech bajtów pola `sin_addr` struktury `sockaddr_in` (co normalnie funkcja `inet_aton` robiła automatycznie).

To całe odwracanie bierze się z tego, że porządek bajtów w protokole TCP jest typu `big-endian`, a procesory zgodne z Intelem są typu `little-endian`.

O tym, jak pisać demony korzystając wyłącznie z przerwania `int 80h`, napisałem w [kursie o pisaniu programów rezydentnych](#).

Funkcje sieciowe w systemie 64-bitowym

[\(przeskocz system 64-bitowy\)](#)

Obsługa sieci różni się nieco na systemach 64-bitowych w porównaniu z systemami 32-bitowymi. Nie tylko zmienia się numer funkcji, ale teraz poszczególne operacje sieciowe mają swoje własne funkcje systemowe. Są to: `socket` - 41, `connect` - 42, `accept` - 43, `sendto` - 44, `recvfrom` - 45, `bind` - 49, `listen` - 50. Reszta parametrów jest przekazywana nie na stosie, a w kolejnych rejestrach, zgodnie z interfejsem systemu 64-bitowego (kolejno w rejestrach: `RDI`, `RSI`, `RDX`, `R10`, `R8`, `R9`). Samo wywołanie systemu następuje instrukcją `syscall`, a nie poprzez przerwanie `80h`.

Przykładowe wywołania funkcji wyglądają więc następująco:

```
mov     rax, 41                      ; socket
mov     rdi, AF_INET
mov     rsi, SOCK_STREAM
mov     rdx, IPPROTO_TCP
syscall

mov     rax, 42                      ; connect
mov     rdi, [socket]
mov     rsi, sock_struct
mov     rdx, sockaddr_in_size
syscall

mov     rax, 44                      ; sendto
mov     rdi, [socket]
mov     rsi, buf
mov     rdx, buf_ile
mov     r10, 0
syscall

mov     rax, 49                      ; bind
mov     rdi, [socket]
mov     rsi, sock_struct
mov     rdx, sockaddr_in_size
syscall

mov     rax, 50                      ; listen
mov     rdi, [socket]
mov     rsi, MAXCLIEN
syscall
```

```

mov     rax, 43                ; accept
mov     rdi, [socket]
mov     rsi, sock_struct
mov     rdx, sockaddr_in_size
syscall

mov     rax, 45                ; recvfrom
mov     rdi, [socket_client]
mov     rsi, buf
mov     rdx, buf_ile
mov     r10, 0
syscall

...
struct sockaddr_in
    .sin_family:    resw 1
    .sin_port:      resw 1
    .sin_addr:      resd 1
                    resb 8
endstruct

sock_struct istruc sockaddr_in

```

Funkcje `htons` i `inet_aton` są takie same, jak dla systemów 32-bitowych (bo przecież kolejność bajtów przesyłanych w sieci się nie zmienia).

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach. Pierwsza to programy `strace` i `ltrace`. Pozwalają one na śledzenie, których funkcji systemowych i kiedy dany program używa. Jeśli coś Wam nie działa, wyłączcie tryb demona w serwerze, po czym uruchomcie `strace ./serwer` i patrzcie, na których wywołaniach funkcji są jakieś problemy. Podobnie możecie oczywiście zrobić z klientem, na przykład na drugim terminalu. Po szczegóły odsyłam do stron manuala.

Drugą sprawą jest dla tych z Was, którzy poważnie myślą o pisaniu aplikacji sieciowych. Jest to zbiór norm RFC (Request For Comment). Opisują one wszystkie publicznie używane protokoły, na przykład HTTP, SMTP czy POP3: rfc-editor.org.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Programowanie głośniczka w assemblerze pod Linuxem

Czy nie myślicie czasem, jakby to było, gdyby można było wzbogacić swój program oprócz efektu wizualnego, także o efekt dźwiękowy?

Programowanie kart dźwiękowych (zwłaszcza tych nowoczesnych) może sprawiać niemałe kłopoty. Stary, poczciwy PC-Speaker jest jednak urządzeniem względnie prostym w programowaniu i to właśnie tutaj udowodnię. Najpierw troszkę teorii, potem - do dzieła!

Linux jest systemem działającym w pełni w trybie chronionym. Dlatego bez uprawnień administratora nie możemy bezpośrednio pisać do interesujących nas portów (42h, 43h, 61h).

Na szczęście istnieje funkcja systemowa `sys_ioctl` (numer 54) i to ona nam pomoże w ożywieniu głośniczka systemowego. Funkcja ta jako parametry przyjmuje:

- `EBX` = deskryptor otwartego pliku (dla nas będzie to `/dev/console` lub standardowe wyjście - `STDOUT`) do zapisu
- `ECX` = stała `KIOCSOUND` = `0x4B2F` (patrz: `/usr/include/linux/kd.h`)
- `EDX` =
 - ◆ 0 gdy chcemy wyłączyć dźwięk
 - ◆ `1234DDh` / częstotliwość, gdy chcemy mieć dźwięk o żądanej częstotliwości

Ale to nie wszystko. Chcemy, by nasz dźwięk chwilę potrwał. W tym celu skorzystamy z funkcji `sys_nanosleep` (numer 162). Jej składnia jest prosta:

- `EBX` = adres struktury `timespec` wyglądającej tak (w składni FASM):

```

struc    timespec
{
        .tv_sec      rd 1
        .tv_nsec     rd 1
}

```

i zawierającej wpisane ilości sekund i nanosekund, które należy odczekać.

- `ECX` = adres struktury `timespec`, do której funkcja zapisze wynik swojego działania.

Jak widać schemat działania naszego programu jest dość prosty:

1. Otworzyć `/dev/console` do zapisu. W przypadku niepowodzenia użyć `STDOUT`
2. Ewentualnie wywołać `sys_ioctl` z `EDX=0` w celu wyłączenia aktualnie trwającego dźwięku
3. Tyle razy ile trzeba, wywołać `sys_ioctl` z odpowiednimi wartościami w `EDX` i korzystać z funkcji `sys_nanosleep`
4. Wywołać `sys_ioctl` z `EDX=0` w celu wyłączenia dźwięku
5. Jeśli otworzyliśmy `/dev/console`, zamknąć ten deskryptor

Przykładowy program wygląda tak (używanie załączników z mojej biblioteki nie jest konieczne - w kodzie mówię, jak i co zamienić):

(przeskocz program)

```

; Program wytwarzający dźwięki z głośniczka przez sys_ioctl
; Autor: Bogdan D.
; Kontakt: bogdandr (at) op (dot) pl
;
; kompilacja:
;   fasm spkr.asm spkr

format ELF executable
entry _start

segment readable executable

include "bibl/incl/linuxbsd/fasm/fasm_system.inc"

KIOCSOUND      = 0x4B2F

_start:
    mov     eax, sys_open      ; sys_open = 5
    mov     ebx, konsola
    mov     ecx, O_WRONLY     ; O_WRONLY = 1
    mov     edx, 777o
    int     80h

    cmp     eax, 0             ; czy wystąpił błąd (EAX < 0) ?
    jg      .otw_ok

    mov     eax, 1             ; jak nie otworzyliśmy konsoli, piszemy
                                ; na STDOUT (1)
.otw_ok:
    mov     ebx, eax           ; EBX = uchwyt do pliku

    mov     eax, sys_ioctl     ; sys_ioctl = 54
    mov     ecx, KIOCSOUND
    xor     edx, edx           ; wyłączenie ewentualnych dźwięków
    int     80h

    mov     eax, sys_ioctl
    mov     edx, 2711          ; 2711 = 1234DDh/440. 440 Hz to dźwięk A
    int     80h

    mov     cx, 0fh
    mov     dx, 4240h          ; 0F4240h to 1 milion dziesiętnie
    call    pauza

    mov     eax, sys_ioctl
    mov     ecx, KIOCSOUND
    xor     edx, edx           ; wyłączamy dźwięk
    int     80h

    cmp     ebx, 2             ; sprawdzamy, czy używamy /dev/console
                                ; czy STDOUT
    jbe     .koniec

    mov     eax, sys_close     ; sys_close = 6
    int     80h               ; zamykamy otwarty plik konsoli

.koniec:
    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx

```



```

int      80h

pauza:                                ;procedura pauzująca przez CX:DX milisekund
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx

    mov     ax, cx
    shl     eax, 16
    mov     ebx, 1000000
    mov     ax, dx                ; EAX = CX:DX
    xor     edx, edx
    div     ebx                  ; CX:DX dzielimy przez milion
    mov     [t1.tv_sec], eax      ; EAX = liczba sekund

    mov     ebx, 1000
    mov     eax, edx              ;EAX = pozostała liczba mikrosekund
    mul     ebx
    mov     [t1.tv_nsec], eax    ; EAX = liczba nanosekund

    mov     eax, sys_nanosleep   ; funkcja numer 162
    mov     ebx, t1
    mov     ecx, t2
    int     80h

    pop     edx
    pop     ecx
    pop     ebx

    ret

segment readable writeable

konsola      db      "/dev/console", 0

struc    timespec
{
        .tv_sec      rd 1
        .tv_nsec     rd 1
}

t1 timespec
t2 timespec

```

Mam nadzieję, że podałem wystarczająco informacji, abyście samodzielnie zaczęli programować głośniczki. Jeśli mi się nie udało, to zawsze możecie skorzystać z gotowej procedury z mojej biblioteki.

Jeśli program nie powoduje wydawania żadnych dźwięków, może trzeba wkompiłować obsługę głośniczka do jądra (lub załadować odpowiedni moduł). Czasem mogą być potrzebne uprawnienia administratora.

To już koniec. Miłej zabawy!

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Pisanie modułów jądra Linuksa

Do jądra systemu Linux na stałe wkompiowane są tylko najważniejsze sterowniki podstawowych urządzeń (na przykład dyski twarde), gdyż umieszczanie tam wszystkich to strata pamięci a przede wszystkim czasu na uruchomienie i wyłączenie się sterowników do urządzeń nieistniejących w danym komputerze. Dlatego sterowniki do urządzeń opcjonalnych umieszczono w modułach jądra, ładowanych przez system na żądanie.

Spis treści:

1. [Podstawy](#)
2. [Najprostszy moduł jądra 2.4](#)
3. [Rejestracja urządzenia znakowego](#)
4. [Rejestracja portów wejścia-wyjścia oraz obszaru pamięci](#)
5. [Rejestracja zasobu IRQ](#)
6. [Przykład modułu jądra 2.4](#)
7. [Najprostszy moduł jądra 2.6](#)
8. [Rezerwacja zasobów w jądrze 2.6](#)
9. [Przykład modułu jądra 2.6](#)
10. [Inne jądra i inne sztuczki](#)

Podstawy

Moduł jądra to najzwyczajniejszy skompilowany plik w standardowym formacie ELF. Musi eksportować na zewnątrz dwie funkcje: `init_module`, służącą do inicjalizacji modułu (i uruchamianą w czasie jego ładowania) oraz `cleanup_module`, służącą do wykonania czynności koniecznych do prawidłowego zakończenia pracy (uruchamianą w czasie usuwania modułu z jądra).

Funkcja `init_module` musi być tak napisana, że w przypadku sukcesu zwraca zero, a w przypadku porażki - najlepiej jedną ze znanych ujemnych wartości błędu, która dobrze będzie opisywać problem.

Sporo informacji dotyczących jądra 2.4 przenosi się na jądro 2.6, więc w sekcji poświęconej jądrze 2.6 powiem tylko, co się zmieniło w stosunku do 2.4.

Najprostszy moduł jądra 2.4

[\(przeskocz najprostszy moduł\)](#)

Zgodnie z tym, co powiedziałem wyżej, najprostszy moduł wygląda tak:

[\(przeskocz kod najprostszego modułu\)](#)

```
format ELF

section ".text" executable      ; początek sekcji kodu

; eksportowanie dwóch wymaganych funkcji
public  init_module
public  cleanup_module
```

```

; deklaracja zewnętrznej funkcji, służącej do wyświetlania
extrn    printk

init_module:
    push    dword napis1    ; napis do wyświetlenia
    call    printk
    pop     eax              ; zdejmujemy argumenty ze stosu

    xor     eax, eax         ; zero oznacza brak błędu
    ret

cleanup_module:
    push    dword napis2
    call    printk
    pop     eax

    ret

section ".data" writeable
napis1      db    "<1> Jestem w init_module."    , 10, 0
napis2      db    "<1> Jestem w cleanup_module." , 10, 0

section ".modinfo"
__module_kernel_version db    "kernel_version=2.4.26", 0
__module_license        db    "license=GPL", 0
__module_author         db    "author=Bogdan D.", 0
__module_description     db    "description=Pierwszy modul jadra.", 0

```

Zauważcie kilka spraw:

1. Wyświetlanie napisów odbywa się wewnętrzną funkcją jądra - `printk`. Działa ona podobnie do funkcji `printf` z języka C, która na etapie ładowania jądra jest oczywiście niedostępna.

W skrócie: adres napisu podajemy na stosie, poprzedzając dodatkowymi danymi w odwrotnej kolejności, jeśli funkcja w ogóle ma wyświetlić jakieś zmienne w napisie, na przykład `%d` (liczba całkowita). Będzie to dokładniej pokazane na przykładowym module.

Napis powinien się zaczynać wyrażeniem `<N>`, gdzie `N` to pewna liczba. Ma to pozwolić jądro rozróżnić powagę wiadomości. Nam wystarczy za `N` wstawiać `1`.

Jeśli wyświetlanych napisów nie widać na ekranie, to na pewno pojawią się po komendzie `dmesg` (zwykle na końcu) oraz w pliku `/var/log/messages`.

2. Składnia jest dla kompilatora FASM.

Moduły kompilowane NASMem z niewiadomych przyczyn nie chciały mi wchodzić do jądra.

3. Każda funkcja jądra uruchamiana jest w konwencji C, czyli my sprzątamy argumenty ze stosu.
4. Nowa sekcja - `modinfo`.

Zawiera informacje, dla której wersji jądra moduł jest przeznaczony, kto jest jego autorem, na jakiej jest licencji, argumenty. Nazwy zmiennych muszą pozostać bez zmian, treść po znakach równości powinniście pozmieniac według potrzeb.

Moduł ten, po kompilacji (`fasm modul_hello.asm`) instaluje się jako *root* komendą

```
insmod ./modul_hello.o
```

a usuwa z jądra - komendą

```
rmmod modul_hello
```

(zauważcie brak rozszerzenia .o).

Listę modułów obecnych w jądrze można otrzymać komendą `lsmod`.

Pokażę teraz, jak zarejestrować urządzenie znakowe, zająć dla niego zasoby IRQ oraz zakres portów i pamięci.

Rejestracja urządzenia znakowego

[\(przeskocz rejestrację urządzenia znakowego\)](#)

Do rejestracji urządzenia znakowego (czyli takiego, z którego można odczytywać po bajcie, w przeciwieństwie do na przykład dysku twardego) służy eksportowana przez jądro funkcja `register_chrdev`. Przyjmuje ona 3 argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to:

1. Numer główny urządzenia, który sobie wybraliśmy.

Można podać zero, wtedy jądro przydzieli nam jakiś wolny. Numer główny to pierwszy z dwóch numerów (drugi to poboczny), widoczny w szczegółowym widoku plików z katalogu `/dev`, na przykład

```
crw-rw-rw-  1 root root 1, 5 sie 16 15:28 /dev/zero
```

Urządzenie `/dev/zero` ma numer główny 1 i poboczny 5, litera C na początku oznacza właśnie urządzenie znakowe. Inne oznaczenia to D (katalog), S (gniazdo), B (urządzenie blokowe), P (FIFO), L (dowiązanie symboliczne).

2. Adres nazwy urządzenia w postaci ciągu znaków zakończonym bajtem zerowym.
3. Adres struktury `file_operations`, do której wpisujemy adresy odpowiednich funkcji do operacji na pliku.

Najważniejsze są: otwieranie, zamykanie, zapis i czytanie z urządzenia. Sama struktura wygląda tak dla jądra 2.4:

[\(przeskocz strukturę file_operations\)](#)

```
struct file_operations {
    struct module *owner;
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file*, char*, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t,
        loff_t *);
    int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
    unsigned int (*poll) (struct file *,
        struct poll_table_struct *);
    int (*ioctl) (struct inode*, struct file*, unsigned int,
        unsigned long);
    int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
```

09.03.2025

```
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file*, struct dentry*, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *,
                  unsigned long, loff_t *);
ssize_t (*writev) (struct file *, const struct iovec *,
                  unsigned long, loff_t *);
};
```

Każde pole tej struktury to DWORD. Do podstawowej funkcjonalności wystarczy wypełnić pola: trzecie, czwarte, dziewiąte i jedenaste (zamykanie pliku). Jeśli jakiejś funkcji nie planujemy pisać, należy na odpowiadające jej miejsce w tej strukturze wpisać zero.

Jeśli podaliśmy tej funkcji nasz własny numer główny urządzenia, to jeśli rejestracja się udała, `register_chrdev` zwróci zero w EAX. Jeśli poprosiliśmy o przydzielenie nam numeru głównego, to jeśli rejestracja się powiedzie, `register_chrdev` zwróci liczbę większą od zera, która to liczba będzie przeznaczonym dla naszego urządzenia numerem głównym.

UWAGA: Funkcja `register_chrdev` nie tworzy pliku urządzenia w katalogu `/dev`. O to musimy zadbać sami, po załadowaniu modułu.

Wyrejestrowanie urządzenia znakowego następuje poprzez wywołanie funkcji `unregister_chrdev`. Pierwszy argument od lewej (ostatni na stos) to przydzielony urządzeniu numer główny, a drugi - adres nazwy urządzenia.

Rejestracja portów wejścia-wyjścia oraz obszaru pamięci

[\(przeskocz rejestrację portów i pamięci\)](#)

Zarezerwowanie tych zasobów jest dość łatwe. Należy tylko uruchomić funkcję `__request_region`. Przyjmuje ona 4 argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to:

1. Typ zasobu. Jeśli chcemy zarezerwować porty, podajemy tu adres zmiennej `ioport_resource`, jeśli pamięć - `iomem_resource`. Obie zmienne są eksportowane przez jądro, więc można je zadeklarować jako zewnętrzne dla modułu.
2. Początkowy numer portu lub początkowy adres pamięci.
3. Długość zakresu portów lub pamięci
4. Adres nazwy urządzenia.

W przypadku niepowodzenia, funkcja zwraca zero (w EAX).

Oba te rodzaje zasobów zwalnia się funkcją `__release_region`. Jako swoje argumenty przyjmuje ona 3 pierwsze z powyższych (typ oraz początek i długość zakresu).

Rejestracja zasobu IRQ

[\(przeskocz rejestrację IRQ\)](#)

Zasoby żądania przerwania (IRQ) rejestruje się funkcją `request_irq`. Przyjmuje ona aż 5 argumentów typu `DWORD`. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to:

1. Numer przerwania IRQ, które chcemy zająć.
2. Adres naszej funkcji, która będzie obsługiwać przerwania. Prototyp takiej funkcji wygląda tak:

```
void handler (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
```

Jak widać, będzie można ze stosu otrzymać informacje, które przerwanie zostało wywołane oraz przez jakie urządzenie. Ostatni argument podobno jest już rzadko używany.

3. Wartość `SA_INTERRUPT = 0x20000000`
4. Adres nazwy urządzenia.
5. Adres struktury `file_operations`, uzupełnionej adresami funkcji

Jeśli zajęcie przerwania się nie powiedzie, funkcja zwróci wartość ujemną.

Zwolnienie przerwania odbywa się poprzez wywołanie funkcji `free_irq`. Jej pierwszy argument od lewej (ostatni na stos) to nasz numer IRQ, a drugi - adres naszej struktury `file_operations`.

Przykład modułu jądra 2.4

[\(przeskocz do jądra 2.6\)](#)

Pokazany niżej program zarejestruje programowe urządzenie znakowe (czyli takie, dla którego nie ma odpowiednika w sprzęcie, jak na przykład `/dev/null`) z IRQ 4, zakresem portów `600h-6FFh`, zakresem pamięci `80000000h - 8000FFFFh` oraz z podstawowymi operacjami: otwieranie, zamykanie, czytanie, zapis, zmiana pozycji. Dla uproszczenia kodu nie sprawdzam, czy dane zakresy są wolne. Jeśli okażą się zajęte, jądro zwróci błąd i moduł się nie załaduje.

[\(przeskocz kod modułu\)](#)

```
; Przykładowy moduł jądra 2.4
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (na) op . pl
;
; kompilacja:
;   fasm modul_dev_fasm.asm

format ELF
section ".text" executable

; eksportowanie wymaganych funkcji
public  init_module
public  cleanup_module

; importowanie używanych funkcji i symboli
```

09.03.2025

```
extrn    printk
extrn    register_chrdev
extrn    unregister_chrdev
extrn    request_irq
extrn    free_irq

extrn    __check_region
extrn    __request_region
extrn    __release_region
extrn    ioport_resource
extrn    iomem_resource

; zakresy zasobów, o które poprosimy jądro
PORTY_START    = 0x600
PORTY_ILE      = 0x100

RAM_START      = 0x80000000
RAM_ILE        = 0x00010000

; stałe potrzebne do rezerwacji przerwania IRQ.
SA_INTERRUPT    = 0x20000000
NUMER_IRQ       = 4

; funkcja inicjalizacji modułu
init_module:
    pushfd

    ; rejestrowanie urządzenia znakowego:
    push    dword file_oper
    push    dword nazwa
    push    dword 0                ; numer przydziel dynamicznie
    call    register_chrdev
    add     esp, 3*4                ; usuwamy argumenty ze stosu

    cmp     eax, 0                  ; sprawdzamy, czy błąd
    jg      .dev_ok

    ; tu wiemy, że jest błąd. wyświetlmy to.
    push    eax                    ; argument do informacji o błędzie
    push    dword dev_blad         ; adres informacji o błędzie
    call    printk                 ; wyświetl informację o błędzie
    add     esp, 1*4                ; specjalnie usuwam tylko 1*4

    pop     eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
    jmp     .koniec

.dev_ok:

    mov     [major], eax

    ; rezerwacja portów wejścia-wyjścia
    push    dword nazwa
    push    dword PORTY_ILE
    push    dword PORTY_START
    push    dword ioport_resource
    call    __request_region
    add     esp, 4*4

    test    eax, eax                ; sprawdzamy, czy błąd
    jnz     .iop_ok

    push    eax                    ; argument do informacji o błędzie
```


09.03.2025

```
push    dword porty_blad                ; adres informacji o błędzie
call    printk                          ; wyświetl informację o błędzie
add     esp, 1*4                        ; potem pop eax

; wyrejestrowanie urządzenia
push    dword nazwa
push    dword [major]
call    unregister_chrdev
add     esp, 2*4

pop     eax                             ; wychodzimy z oryginalnym błędem
jmp     .koniec

.iop_ok:

; rezerwacja pamięci
push    dword nazwa
push    dword RAM_ILE
push    dword RAM_START
push    dword iomem_resource
call    __request_region
add     esp, 4*4

test    eax, eax                        ; sprawdzamy, czy błąd
jnz     .iomem_ok

push    eax
push    dword ram_blad
call    printk                          ; wyświetl informację o błędzie
add     esp, 1*4                        ; potem pop eax

; wyrejestrowanie urządzenia
push    dword nazwa
push    dword [major]
call    unregister_chrdev
add     esp, 2*4

; zwolnienie zajętych przez nas portów
push    dword PORTY_ILE
push    dword PORTY_START
push    dword ioport_resource
call    __release_region
add     esp, 3*4

pop     eax                             ; wychodzimy z oryginalnym błędem
jmp     .koniec

.iomem_ok:
; przydzielanie przerwania IRQ:
push    dword file_oper
push    dword nazwa
push    dword SA_INTERRUPT
push    dword obsluga_irq
push    dword NUMER_IRQ
call    request_irq
add     esp, 5*4

cmp     eax, 0
jge     .irq_ok

push    eax
push    dword irq_blad
```

09.03.2025

```
call    printk                ; wyświetl informację o błędzie
add     esp, 1*4              ; potem pop eax

; wyrejestrowanie urządzenia
push    dword nazwa
push    dword [major]
call    unregister_chrdev
add     esp, 2*4

; zwolnienie zajętych przez nas portów
push    dword PORTY_ILE
push    dword PORTY_START
push    dword ioport_resource
call    __release_region
add     esp, 3*4

; zwolnienie zajętej przez nas pamięci
push    dword RAM_ILE
push    dword RAM_START
push    dword iomem_resource
call    __release_region
add     esp, 3*4

pop     eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
jmp     .koniec

.irq_ok:

; wyświetlenie informacji o poprawnym uruchomieniu modułu
push    dword NUMER_IRQ
push    dword [major]
push    dword uruch
call    printk
add     esp, 3*4

xor     eax, eax                ; zero - brak błędu

.koniec:

popfd
ret

; funkcja uruchamiana przy usuwaniu modułu
cleanup_module:
pushfd
push    eax

; zwolnienie numeru IRQ:
push    dword file_oper
push    dword NUMER_IRQ
call    free_irq
add     esp, 2*4

; wyrejestrowanie urządzenia:
push    dword nazwa
push    dword [major]
call    unregister_chrdev
add     esp, 2*4

; zwolnienie zajętych przez nas portów
push    dword PORTY_ILE
push    dword PORTY_START
```

09.03.2025

```
push    dword ioport_resource
call    __release_region
add     esp, 3*4

; zwolnienie zajętej przez nas pamięci
push    dword RAM_ILE
push    dword RAM_START
push    dword iomem_resource
call    __release_region
add     esp, 3*4

; wyświetlenie informacji o usunięciu modułu
push    dword usun
call    printk
add     esp, 1*4

pop     eax
popfd
ret

; nasza funkcja obsługi przerwania. Ta tutaj nie robi nic, ale
;     pokazuje rozmieszczenie argumentów na stosie
obsługa_irq:
    push    ebp
    mov     ebp, esp

; [ebp] = stary EBP
; [ebp+4] = adres powrotny
; [ebp+8] = arg1
; ...

            irq      equ     ebp+8
            dev_id   equ     ebp+12
            regs     equ     ebp+16

    leave
    ret

; Zdefiniowane operacje na urządzeniu

; Czytanie z urządzenia - zwracamy żądanej długości ciąg bajtów 1Eh.
; To urządzenie staje się nieskończonym źródłem, podobnie jak /dev/zero
czytanie:
    push    ebp
    mov     ebp, esp

; rozmieszczenie argumentów na stosie:
s_file    equ     ebp+8    ; wskaźnik na strukturę file
bufor     equ     ebp+12   ; adres bufora na dane
l_jedn    equ     ebp+16   ; żądana liczba bajtów
loff      equ     ebp+20   ; żądany offset czytania

    pushfd
    push    edi
    push    ecx

    mov     ecx, [l_jedn]
    mov     al, 0x1e
    cld
    mov     edi, [bufor]
    rep     stosb           ; zapychamy bufor bajtami 1Eh
```

09.03.2025

```
        pop     ecx
        pop     edi
        popfd

        mov     eax, [l_jedn]    ; zwracamy tyle, ile chciano

        leave
        ret

zapis:
        push    ebp
        mov     ebp, esp

        ; nic fizycznie nie zapisujemy, zwracamy tylko liczbę bajtów,
        ; którą mieliśmy zapisać
        mov     eax, [l_jedn]

        leave
        ret

przejscie:
zamykanie:
otwieranie:
        xor     eax, eax
        ret

section ".data" writeable

major    dd     0                ; numer główny urządzenia przydzielany przez jądro

; adresy funkcji operacji na tym urządzeniu
file_oper: dd 0, przejscie, czytanie, zapis, 0, 0, 0, 0, otwieranie, 0
           dd zamykanie, 0, 0, 0, 0, 0

dev_blad    db     "<1>Bład rejestracji urządzenia: %d.", 10, 0
irq_blad    db     "<1>Bład przydzielania IRQ: %d.", 10, 0
porty_blad  db     "<1>Bład przydzielania portów: EAX=%d", 10, 0
ram_blad    db     "<1>Bład przydzielania pamięci: EAX=%d", 10, 0

uruch       db     "<1>Moduł załadowany. Maj=%d, IRQ=%d", 10, 0
usun        db     "<1>Moduł usunięty.", 10, 0

nazwa       db     "test00", 0
sciezka     db     "/dev/test00", 0

section ".modinfo"
__module_kernel_version db     "kernel_version=2.4.26", 0
__module_license        db     "license=GPL", 0
__module_author         db     "author=Bogdan D.", 0
__module_description     db     "description=Pierwszy moduł jądra", 0
__module_device         db     "device=test00", 0
```

Powyższy moduł po kompilacji najprościej zainstalować w jądrze stosując taki oto skrypt:

[\(przeskocz skrypt instalacji\)](#)

```
#!/bin/bash

PLIK="modul_dev_fasm.o"          # Tu wstawiacie swojÄ nazwÄ
NAZWA="test00"

# umieszczenie modulu w jÄdrze.
/sbin/insmod $PLIK $* || { echo "Problem insmod!" ; exit -1; }

# wyszukanie naszej nazwy modulu wsród wszystkich
/sbin/lsmmod | grep `echo $PLIK | sed 's/[^a-z]/ /g' | awk '{print $1}'` `
# wyświetlenie informacji o zajmowanych zasobach
grep $NAZWA /proc/devices
grep $NAZWA /proc/ioports
grep $NAZWA /proc/iomem
grep $NAZWA /proc/interrupts

# znalezienie i wyświetlenie numeru głównego urządzenia
NR=`grep $NAZWA /proc/devices | awk '{print $1}'`
echo "Major = $NR"

# ewentualne usunięcie starego pliku urządzenia
rm -f /dev/$NAZWA

# fizyczne utworzenie pliku urządzenia w katalogu /dev
# wykonanie funkcji sys_mknod z modulu NIE działa
mknod /dev/$NAZWA c $NR 0
ls -l /dev/$NAZWA

# krótki test: czytanie 512 bajtów i sprawdzenie ich zawartości
dd count=1 if=/dev/$NAZWA of=/x && hexdump /x && rm -f /x
```

Wystarczy ten skrypt zachować na przykład pod nazwą `instal.sh`, nadać prawo wykonywania komendą `chmod u+x instal.sh` i uruchamiać poprzez `./instal.sh`, oczywiście jako *root*. Jeśli załadowanie modułu się uda, skrypt wyświetli przydzielone modułowi zasoby - porty, IRQ, pamięć - poprzez zajrzenie do odpowiednich plików katalogu `/proc`. Skrypt utworzy też plik urządzenia w katalogu `/dev` z odpowiednim numerem głównym oraz wykona prosty test.

Odinstalować moduł można łatwo takim oto skrytem:

```
#!/bin/bash

PLIK="modul_dev_fasm"          # Tu wstawiacie swojÄ nazwÄ, bez rozszerzenia .o
NAZWA="test00"

/sbin/rmmod $PLIK && rm -f /dev/$NAZWA
```

Najprostszy moduł jądra 2.6

[\(przeskocz najprostszy moduł jądra 2.6\)](#)

Najprostszy moduł jądra 2.6 wygląda tak:

[\(przeskocz kod najprostszego modułu jądra 2.6\)](#)

```
format ELF
```

09.03.2025

```
section ".init.text" executable align 1
section ".text" executable align 4

public init_module
public cleanup_module

extrn printk

init_module:
    push    dword str1
    call    printk
    pop     eax
    xor     eax, eax
    ret

cleanup_module:
    push    dword str2
    call    printk
    pop     eax
    ret

section ".modinfo" align 32
__kernel_version      db      "kernel_version=2.6.16", 0
__mod_vermagic db      "vermagic=2.6.16 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.0", 0
__module_license      db      "license=GPL", 0
__module_author       db      "author=Bogdan D.", 0
__module_description   db      "description=Pierwszy modul jadra 2.6", 0

section "__versions" align 32
    dd      0xfa02c634
n1:        db      "struct_module"
    times   64-4-($-n1) db 0

    dd      0x1b7d4074
n2:        db      "printk"
    times   64-4-($-n2) db 0

section ".data" writeable align 4

str1        db      "<1> Jestem w init_module(). ", 10, 0
str2        db      "<1> Jestem w cleanup_module(). ", 10, 0

section ".gnu.linkonce.this_module" writeable align 128

align 128
__this_module:          ; łączna długość: 512 bajtów
                        dd 0, 0, 0

                        .nazwa: db "modul", 0
                        times 64-4-($-.nazwa) db 0

                        times 100 db 0
                        dd init_module
                        times 220 db 0
                        dd cleanup_module
                        times 112 db 0
```

Od razu widać sporo różnic, prawda? Omówmy je po jednej sekcji na raz:

1. .init.text

W zasadzie powinny być co najmniej dwie: `.init.text`, zawierająca procedurę inicjalizacji oraz `.exit.text`, zawierająca procedurę wyjścia.

Dodatkowo, może być oczywiście sekcja danych `.data` i kodu `.text`.

Jeśli podczas próby zainstalowania modułu dostajecie komunikat `Accessing a corrupted shared library` (Dostęp do uszkodzonej biblioteki współdzielonej), to pogrzebcie w sekcjach - doróbcie `.text`, usuńcie `.init.text`, zamieńcie kolejność itp.

2. `.gnu.linkonce.this_module`

Ta jest najważniejsza. Bez niej próba instalacji modułu w jądrze zakończy się komunikatem `No module found in object` (w pliku obiektowym nie znaleziono modułu). Zawartość tej sekcji to struktura typu `module` o nazwie `__this_module`. Najlepiej zrobicie, przepisując tę powyżej do swoich modułów, zmieniając tylko nazwę modułu oraz funkcje wejścia i wyjścia.

Możecie też skorzystać z następującego makra:

```
macro    gen_this_module          name*, entry, exit
{
    section '.gnu.linkonce.this_module' writeable align 128

    align 128
    __this_module:
        .mod_nazwa:    dd 0, 0, 0
                        db name, 0
                        times 64-4-($-.mod_nazwa) db 0
                        times 100 db 0
                        if entry eq
                            dd init_module
                        else
                            dd entry
                        end if
                        times 220 db 0
                        if exit eq
                            dd cleanup_module
                        else
                            dd exit
                        end if
                        times 112 db 0
}
```

Korzysta się z niego dość łatwo: wystarczy podać nazwę modułu, która ma być wyświetlana po komendzie `lsmod` oraz nazwy procedur wejścia i wyjścia z modułu, na przykład

```
gen_this_module "nasz_modul", init_module, cleanup_module
```

To wywołanie makra należy umieścić tam, gdzie normalnie ta sekcja by się znalazła, czyli na przykład po ostatniej deklaracji czegokolwiek w sekcji danych. W każdym razie *NIE* tak, żeby było to w środku jakiejkolwiek sekcji.

3. `modinfo`

Sekcja ta wzbogaciła się w stosunku do tej z jądra 2.4 o tylko jeden, ale za to bardzo ważny wpis - `vermagic`. U większości z Was ten napis będzie się różnił od mojego tylko wersją jądra. W oryginale wygląda on tak:

[\(przeskocz definicję vermagic\)](#)

```
#define VERMAGIC_STRING \
    UTS_RELEASE " " \
    MODULE_VERMAGIC_SMP MODULE_VERMAGIC_PREEMPT \
    MODULE_ARCH_VERMAGIC \
    "gcc-" __stringify(__GNUC__) "." __stringify(__GNUC_MINOR__)
#define MODULE_ARCH_VERMAGIC MODULE_PROC_FAMILY \
    MODULE_REGPARM MODULE_STACKSIZE
```

a można go znaleźć w podkatalogach asm* katalogu INCLUDE w źródłach jądra oraz w pliku VERMAGIC.H.

4. __versions

Ta sekcja zawiera informacje o wersjach procedur, z których nasz moduł korzysta. Struktura jest dość prosta: najpierw jako DWORD wpisujemy numerkę odpowiadający danej funkcji jądra, a znaleziony w pliku MODULE.SYMVERS w katalogu głównym źródeł jądra. Zaraz za numerkiem wpisujemy nazwę naszej funkcji, dopełnioną zerami do 64 bajtów.

Ta sekcja nie jest wymagana do prawidłowej pracy modułu, ale powinna się w każdym znaleźć, żeby nie pojawiały się komunikaty o zanieczyszczeniu jądra (kernel tainted).

Całą tę sekcję możecie wygenerować, korzystając z mojego skryptu [symvers-fasm.txt](#). Wystarczy uruchomić `perl symvers-fasm.pl wasz_modul.asm`.

Rezerwacja zasobów w jądrze 2.6

[\(przeskocz rezerwację zasobów w jądrze 2.6\)](#)

Rezerwacja zasobów w jądrze 2.6 z zewnątrz (czyli z perspektywy języka C) nie różni się od tej z jądra 2.4. Ale tak naprawdę zaszyły dwie istotne zmiany:

1. Struktura file_operations

W jądrze 2.6 wygląda tak:

[\(przeskocz strukturę file_operations w jądrze 2.6\)](#)

```
struct file_operations {
    struct module *owner;
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file*, char __user*, size_t,
        loff_t*);
    ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, char __user *,
        size_t, loff_t);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *,
        size_t, loff_t *);
    ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const char __user*,
        size_t, loff_t);
    int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
    unsigned int (*poll) (struct file *,
```



```

        struct poll_table_struct *);
int (*ioctl) (struct inode *, struct file *,
              unsigned int, unsigned long);
long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int,
                        unsigned long);
long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int,
                      unsigned long);
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file *, struct dentry *,
              int datasync);
int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *,
                  unsigned long, loff_t *);
ssize_t (*writev) (struct file *, const struct iovec *,
                  unsigned long, loff_t *);
ssize_t (*sendfile) (struct file *, loff_t *, size_t,
                    read_actor_t, void *);
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int,
                    size_t, loff_t *, int);
unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *,
                                    unsigned long, unsigned long, unsigned long,
                                    unsigned long);
int (*check_flags) (int);
int (*dir_notify) (struct file *filp, unsigned long arg);
int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
};

```

2. Sposób przekazywania parametrów

Moje jądro dystrybucyjne zostało skompilowane tak, żeby trzy pierwsze parametry do każdej procedury z wyjątkiem printk przekazywało w rejestrach: EAX, EDX, ECX, a resztę na stosie. Aby sprawdzić, czy u Was też tak jest, wykonajcie komendy:

```

grep -R regpar /lib/modules/`uname -r`/build/|grep Makefile
grep -R REGPAR /lib/modules/`uname -r`/build/|grep config

```

Jeśli ich wyniki zawierają takie coś:

```

CONFIG_REGPARM=y
#define CONFIG_REGPARM 1

```

to prawdopodobnie też tak macie. Możecie wtedy bez przeszkód używać makra URUCHOM, które umieścę w module poniżej. Jeśli nie, możecie je zmodyfikować. Potrzeba modyfikacji może wynikać z zawieszania się całego systemu podczas próby zainstalowania modułu.

Przykład modułu jądra 2.6

[\(przeskocz przykład modułu jądra 2.6\)](#)

Podobnie, jak w jądrze 2.4, pokazany niżej program rejestruje programowe urządzenie znakowe (czyli takie, dla którego nie ma odpowiednika w sprzęcie, jak na przykład /dev/null) z IRQ 4, zakresem portów

600h-6FFh, zakresem pamięci 80000000h - 8000FFFFh oraz z podstawowymi operacjami: otwieranie, zamykanie, czytanie, zapis, zmiana pozycji. Dla uproszczenia kodu nie sprawdzam, czy dane zakresy są wolne. Jeśli okażą się zajęte, jądro zwróci błąd i moduł się nie załaduje.

```

format ELF
section ".text" executable align 4

public  init_module
public  cleanup_module

extrn   printk
extrn   register_chrdev
extrn   unregister_chrdev
extrn   request_irq
extrn   free_irq

extrn   __request_region
extrn   __release_region
extrn   ioport_resource
extrn   iomem_resource

PORTY_START      = 0x600
PORTY_ILE        = 0x100

RAM_START        = 0x80000000
RAM_ILE          = 0x00010000

SA_INTERRUPT     = 0x20000000
NUMER_IRQ        = 4

macro   uruchom      funkcja, par1, par2, par3, par4, par5
{
    if ~ par5 eq
        push    dword par5
    end if
    if ~ par4 eq
        push    dword par4
    end if
    if ~ par3 eq
        mov     ecx, par3
    end if
    if ~ par2 eq
        mov     edx, par2
    end if
    if ~ par1 eq
        mov     eax, par1
    end if
    call    funkcja
    if ~ par5 eq
        add     esp, 4
    end if
    if ~ par4 eq
        add     esp, 4
    end if
}

init_module:
    pushfd

; rejestrowanie urządzenia znakowego:
uruchom register_chrdev, 0, nazwa, file_oper

```

09.03.2025

```
    cmp     eax, 0
    jg      .dev_ok

    ; wyświetlenie informacji o błędzie
    push    eax
    push    dword dev_blad
    call    printk
    add     esp, 1*4                ; specjalnie tylko 1*4

    pop     eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
    jmp     .koniec

.dev_ok:

    mov     [major], eax

    ; rejestrowanie zakresu portów
    uruchom __request_region, ioport_resource, PORTY_START, PORTY_ILE, nazwa

    test    eax, eax
    jnz     .iop_ok

    push    eax
    push    dword porty_blad
    call    printk
    add     esp, 1*4                ; potem pop eax

    ; wyrejestrowanie urządzenia
    uruchom unregister_chrdev, [major], nazwa

    pop     eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
    jmp     .koniec

.iop_ok:

    ; rejestrowanie zakresu pamięci
    uruchom __request_region, iomem_resource, RAM_START, RAM_ILE, nazwa

    test    eax, eax
    jnz     .iomem_ok

    push    eax
    push    dword ram_blad
    call    printk
    add     esp, 1*4                ; potem pop eax

    ; wyrejestrowanie urządzenia
    uruchom unregister_chrdev, [major], nazwa

    ; wyrejestrowanie zakresu portów
    uruchom __release_region, ioport_resource, PORTY_START, PORTY_ILE

    pop     eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
    jmp     .koniec

.iomem_ok:

    ; przydzielanie przerwania IRQ:
    uruchom request_irq, NUMER_IRQ, obsluga_irq, SA_INTERRUPT, nazwa, file_oper

    cmp     eax, 0
```

09.03.2025

```
jge      .irq_ok

push     eax
push     dword irq_blad
call     printk
add      esp, 1*4                ; potem pop eax

; wyrejestrowanie urządzenia
uruchom unregister_chrdev, [major], nazwa

; wyrejestrowanie zakresu portów
uruchom __release_region, ioport_resource, PORTY_START, PORTY_ILE

; wyrejestrowanie zakresu pamięci
uruchom __release_region, iomem_resource, RAM_START, RAM_ILE

pop      eax                    ; wychodzimy z oryginalnym błędem
jmp      .koniec

.irq_ok:

; wyświetlenie informacji o załadowaniu modułu
push     dword NUMER_IRQ
push     dword [major]
push     dword uruch
call     printk
add      esp, 3*4

xor      eax, eax

.koniec:

popfd
ret

; funkcja uruchamiana przy usuwaniu modułu
cleanup_module:
pushfd
push     eax

; zwolnienie numeru IRQ:
uruchom free_irq, NUMER_IRQ, file_oper

; wyrejestrowanie urządzenia:
uruchom unregister_chrdev, [major], nazwa

; wyrejestrowanie zakresu portów
uruchom __release_region, ioport_resource, PORTY_START, PORTY_ILE

; wyrejestrowanie zakresu pamięci
uruchom __release_region, iomem_resource, RAM_START, RAM_ILE

push     dword usun
call     printk
add      esp, 1*4

pop      eax
popfd
ret

; deklaracja wygląda tak:
; void handler (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
```

09.03.2025

; ostatni argument zwykle nieuzywany

section ".text" executable align 4

obsługa_irq:

```
push    ebp
mov     ebp, esp
```

; tu Wasz kod

```
leave
ret
```

; Zdefiniowane operacje:

czytanie:

; ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);

```
push    ebp
mov     ebp, esp
```

```
loff    equ     ebp+8
```

```
pushfd
push    edi
push    ecx
```

```
mov     al, 0x1e
cld
mov     edi, edx
rep     stosb
```

```
pop     ecx
pop     edi
popfd
```

```
; mówimy, że przeczytano tyle bajtów, ile żądano
mov     eax, ecx
```

```
leave
ret
```

zapis:

; ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);

```
push    ebp
mov     ebp, esp
```

```
; nic fizycznie nie zapisujemy, zwracamy tylko liczbę bajtów,
; którą mieliśmy zapisać (trzeci parametr)
mov     eax, ecx
```

```
leave
ret
```

przejście:

zamykanie:

otwieranie:

```
xor     eax, eax
ret
```

section ".data" writeable align 4

09.03.2025

```
major    dd      0          ; numer główny urządzenia przydzielany przez jądro

; adresy funkcji operacji na tym urządzeniu
file_oper:    dd 0, przejście, czytanie, 0, zapis, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
              dd otwieranie, 0, zamykanie, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
              dd 0, 0, 0
              dd 0, 0, 0

dev_blad     db      "<1>Bład rejestracji urządzenia: %d.", 10, 0
irq_blad     db      "<1>Bład przydzielania IRQ: %d.", 10, 0
porty_blad   db      "<1>Bład przydzielania portow:  EAX=%d", 10, 0
ram_blad     db      "<1>Bład przydzielania pamięci: EAX=%d", 10, 0

uruch        db      "<1>Modul zaladowany. Maj=%d, IRQ=%d", 10, 0
usun         db      "<1>Modul usuniety.", 10, 0

nazwa        db      "test00", 0, 0
sciezka      db      "/dev/test00", 0

section ".modinfo" align 32
__kernel_version    db      "kernel_version=2.6.16", 0
__mod_vermagic db "vermagic=2.6.16 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.0",0
__module_license    db      "license=GPL", 0
__module_author     db      "author=Bogdan D.", 0
__module_description db      "description=Pierwszy modul jadra 2.6", 0
__module_device     db      "device=test00", 0
__module_depends     db      "depends=", 0

; nieistotne, wzięte ze skompilowanego modułu C:
__mod_srcversion    db      "srcversion=F5CE0CFFE0191EDB2F816D4", 0

section "__versions" align 32

__versions:
    dd      0xfa02c634          ; Z MODULE.SYMVERS
n1:    db      "struct_module", 0
    times 64-4-($-n1) db 0

    dd      0x1b7d4074
n2:    db      "printk", 0
    times 64-4-($-n2) db 0

    dd      0xb5145e00
n3:    db      "register_chrdev", 0
    times 64-4-($-n3) db 0

    dd      0xc192d491
n4:    db      "unregister_chrdev", 0
    times 64-4-($-n4) db 0

    dd      0x26e96637
n5:    db      "request_irq", 0
    times 64-4-($-n5) db 0

    dd      0xf20dabd8
n6:    db      "free_irq", 0
    times 64-4-($-n6) db 0

    dd      0x1a1a4f09
n7:    db      "__request_region", 0
```

```

times    64-4-($-n7) db 0

n8:      dd      0xd49501d4
        db      "__release_region", 0
        times   64-4-($-n8) db 0

n9:      dd      0x865ebccd
        db      "ioport_resource", 0
        times   64-4-($-n9) db 0

n10:     dd      0x9efed5af
        db      "iomem_resource", 0
        times   64-4-($-n10) db 0

section ".gnu.linkonce.this_module" writeable align 128

align 128
__this_module:
        ; łączna długość: 512 bajtów
        dd 0, 0, 0
        .mod_nazwa:
        db "modul_dev_fasm", 0
        times 64-4-($-.mod_nazwa) db 0
        times 100 db 0
        dd init_module
        times 220 db 0
        dd cleanup_module
        times 112 db 0

```

Do instalacji i usuwania modułu z jądra można użyć tych samych [skryptów](#), które były dla jądra 2.4, zmieniając ewentualnie nazwę pliku modułu.

Inne jądra i inne sztuczki

W późniejszych wersjach jądra ogólny sposób pisania modułów nie uległ zmianie. Ale jądro systemu Linux, jak każdy większy program, jest rozbudowywane i ulega zmianom. Takim zmianom ulegają między innymi:

- lokalizacja pliku z sumami kontrolnymi do umieszczenia w sekcji `__versions`,
- same wartości sum kontrolnych do umieszczenia w sekcji `__versions`,
- zawartość struktury `module` umieszczonej w `__this_module` (a, co gorsza, część jej elementów istnieje tylko warunkowo, w zależności od konfiguracji konkretnego jądra, co wpływa na adresy innych elementów),
- zawartość struktury `file_operations`,
- zawartość sekcji `.modinfo`, w szczególności pojawienie się nowych parametrów, na przykład:
 - ♦ `"retpoline=Y"`, oznaczający kompilację bezpieczną, bez skoków niebezpośrednich (np. `jmp [eax]`),
 - ♦ `"intree=Y"`, oznaczający moduł z drzewa jądra, co zapobiega zanieczyszczeniu,
- nazwy funkcji jądra, które chcemy wykorzystać,
- fizyczna zawartość binarnego pliku modułu typu ELF, na przykład:
 - ♦ od którejś wersji około wersji 4.9 tak zwane relokacje, czyli adresy niektórych wykorzystywanych funkcji czy zmiennych, muszą być zerowane w finalnym pliku ELF, inaczej jądro go nie załaduje,
 - ♦ od którejś wersji nie można już zlinkować jądra nową wersją linkera LD, zwaną gold, nie można nawet skonfigurować jądra, gdy ten linker jest używany,
 - ♦ zalecane jest samo istnienie sekcji, której nazwa mówi linkerowi o tym, że kodu na stosie nie można uruchomić:

09.03.2025

◇ dla FASMa: section '.note.GNU-stack'

◇ dla NASMa: section .note.GNU-stack noalloc noexec nowrite
progbits

Sposób kompilacji modułów jądra można podpatrzeć, wykonując make (z odpowiednimi parametrami) z flagą V=1, na przykład make O=build/ V=1 modules (do zbudowania wszystkich skonfigurowanych modułów).

Lokalizacja pliku z sumami kontrolnymi może się zmieniać w zależności od wersji jądra i od konkretnej dystrybucji Linuksa - może to być plik Module.symvers gdzieś w katalogu /lib/modules/wersja_jądra/, może to być plik symvers-wersja_jądra (być może spakowany) w katalogu /boot/.

Zawartość struktury module powinna znajdować się w pliku module.h w katalogu rozpakowanych źródeł jądra w odpowiedniej wersji: linux-X.Y.Z/include/linux/. Plik /usr/include/linux/module.h może być do tego celu nieodpowiedni.

Inne interesujące pliki to, w zależności od wersji jądra, na przykład:

- linux-X.Y.Z/include/asm-i386/MODULE.H,
- linux-X.Y.Z/include/linux/VERSION.H,
- linux-X.Y.Z/scripts/mod/MODPOST,
- linux-X.Y.Z/include/linux/init.h,
- linux-X.Y.Z/include/linux/vermagic.h,
- linux-X.Y.Z/include/linux/module.h,
- linux-X.Y.Z/include/linux/moduleparam.h,
- linux-X.Y.Z/Makefile,
- linux-X.Y.Z/scripts/Makefile.modpost,
- linux-X.Y.Z/scripts/Kbuild.include,
- linux-X.Y.Z/scripts/Makefile.build,
- linux-X.Y.Z/arch/x86/Makefile,

a samą obsługą modułów zajmują się na przykład linux-X.Y.Z/kernel/module.c i linux-X.Y.Z/arch/x86/module.c.

Strukturę file_operations znajdziemy w linux-X.Y.Z/include/linux/fs.h, a w jądrze

5.5.12 wygląda już tak:

[\(przeskocz nową strukturę file_operations\)](#)

```
struct file_operations {
    struct module *owner;
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
    ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
    int (*iopoll) (struct kiocb *kiocb, bool spin);
    int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
    int (*iterate_shared) (struct file *, struct dir_context *);
    __poll_t (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
    long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
    unsigned long mmap_supported_flags;
```


09.03.2025

```

int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *,
unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned
int (*check_flags)(int);
int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *,
ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *,
int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
                loff_t len);
void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
#ifdef CONFIG_MMU
unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
#endif
ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
                loff_t, size_t, unsigned int);
loff_t (*remap_file_range)(struct file *file_in, loff_t pos_in,
                struct file *file_out, loff_t pos_out,
                loff_t len, unsigned int remap_flags);
int (*fadvise)(struct file *, loff_t, loff_t, int);
}

```

Zamiast funkcji `register_chrdev` trzeba prawdopodobnie używać `register_chrdev_region`, zamiast `request_irq` - prawdopodobnie `pci_request_irq` (taki symbol na liście symboli jest zaznaczony jako eksportowany przez `vmlinux`, czyli przez samo jądro).

Mając kod jądra skonfigurowany zgodnie z jądrem docelowym, poprzez `make XXXconfig`, możecie skorzystać z poniższego generatora sekcji `.modinfo` (jeśli kompilujemy na swój system, wystarczy skopiować plik konfiguracyjny, na przykład `/boot/config-wersja_jądra` jako plik `.config` do katalogu źródeł jądra, po czym wykonać `make oldconfig`).

(przeskocz generator)

```
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <linux/module.h>

#define NAZWA_MODULU "modul1"

static void wyswietl_wspolne (const char nazwa[], const char wskaznik[])
{
    struct module m;

    puts ("align 128");
    puts ("__this_module:");
    printf ("\t\t\t\t\ttimes %d db 0\n", offsetof (struct module, name));
    printf ("\t.mod_nazwa:\tdb '%s', 0\n", nazwa);
    printf ("\t\t\t\t\times %d - ($ - .mod_nazwa) db 0\n", sizeof (m.name));
    printf ("\t\t\t\t\ttimes %d db 0\n", offsetof (struct module, init) - offsetof (struct module, name));
    printf ("\t.mod_init:\t%s init_module\n", wskaznik);
    printf ("\t\t\t\t\ttimes %d db 0\n", offsetof (struct module, exit) - offsetof (struct module, init));
    printf ("\t.mod_exit:\t%s cleanup_module\n", wskaznik);
    printf ("\t\t\t\t\ttimes %d db 0\n", sizeof (struct module) - offsetof (struct module, exit));
    puts ("-----");
}
```

09.03.2025

```
static void wyswietl_nasm (const char nazwa[], const char wskaznik[])
{
    puts ("-----\nsection .gnu.linkonce.this_module");
    wyswietl_wspolne (nazwa, wskaznik);
}

static void wyswietl_fasm (const char nazwa[], const char wskaznik[])
{
    puts ("-----\nsection '.gnu.linkonce.this_module' writ
    wyswietl_wspolne (nazwa, wskaznik);
}

int main (void)
{
    puts ("NASM, 32-bit:");
    wyswietl_nasm (NAZWA_MODULU, "dd");
    puts ("NASM, 64-bit:");
    wyswietl_nasm (NAZWA_MODULU, "dq");

    puts ("FASM, 32-bit:");
    wyswietl_fasm (NAZWA_MODULU, "dd");
    puts ("FASM, 64-bit:");
    wyswietl_fasm (NAZWA_MODULU, "dq");

    return 0;
}
```

Kompiluje się go takim skryptem:

[\(przeskocz skrypt kompilujący\)](#)

```
#!/bin/bash

lpath=/ścieżka/do/linux-X.Y.Z
gcc \
    -I /usr/include \
    -I $lpath/arch/x86/include \
    -I $lpath/arch/x86/include/generated \
    -I $lpath/arch/x86/include/uapi \
    -I $lpath/arch/x86/include/generated/uapi \
    -I $lpath/include \
    -I $lpath/include/uapi \
    -I $lpath/include/generated \
    -I $lpath/include/generated/uapi \
    -I $lpath/build/include \
    -I $lpath/build/arch/x86/include \
    -I $lpath/build/arch/x86/include/generated \
    -I $lpath/build/arch/x86/include/uapi \
    -I $lpath/build/arch/x86/include/generated/uapi \
    -include $lpath/include/linux/kconfig.h \
    -D__KERNEL__ \
    -DMODULE \
    -o gen-modul-info \
    gen-modul-info.c
```

wstawiając swoją ścieżkę do rozpakowanych źródeł jądra.

Po uruchomieniu programu wyświetli on zawartość, którą należy ewentualnie uzupełnić (np. innymi polami struktury, bo ustawiane są tylko: nazwa, adres funkcji uruchamiającej i kończącej), po czym wstawić do sekcji .modinfo:

[\(przeskocz przykładowy wynik\)](#)

```

section .gnu.linkonce.this_module
align 128
__this_module:
        times 24 db 0
        .mod_nazwa: db 'modul1', 0
        times 64 - ($ - .mod_nazwa) db 0
        times 296 db 0
        .mod_init:  dq init_module
        times 432 db 0
        .mod_exit:  dq cleanup_module
        times 72 db 0

```

Jądro jest pisane w języku C, więc programiści piszący moduły w tym języku mają tę wygodę, że nie muszą do swoich modułów kopiować i dostosowywać struktur, bo już mają je w plikach nagłówkowych. Tak samo, do inicjalizacji struktur wystarczy zainicjalizować odpowiednie pola, a kompilator już umieści odpowiednie wartości w odpowiednich miejscach - nie trzeba liczyć, po ilu bajtach należy umieścić kolejne pole. Dla programistów innych języków staje się to coraz trudniejsze.

W związku z tym, można też rozważyć napisanie frontowej części swojego modułu (tej z deklaracją funkcji uruchamiającej, kończącej, z sekcją `.modinfo` i ze wszystkimi strukturami) w języku C, a samych funkcjonalności - w asemblerze, po czym połączyć te części w całość według zasad uruchamiania funkcji między C i asemblerem, opisanych w [dziesiątej części mojego kursu](#).

Problem może stwarzać też architektura: 32- lub 64-bitowa, gdyż inne są nazwy rejestrów oraz sposób przekazywania parametrów do wywoływanych funkcji.

W przypadku FASM-a, gdzie typ pliku wynikowego jest umieszczony w kodzie źródłowym, trzeba pisać osobne wersje na systemy 32- i 64-bitowe.

W przypadku NASM-a może być trochę łatwiej, gdyż w kodzie można sprawdzić format docelowy (podawany na linii poleceń) i odpowiednio zmodyfikować nazwy rejestrów lub rozkazów. Można wykorzystać na przykład takie makra:

[\(przeskocz makra architektury\)](#)

```

%ifidn __OUTPUT_FORMAT__, elf64
    bits 64
    %define ARCH          'x64'
    %define RET_REG       rax
    %define wskaznik      dq
    %define rozmiar_wsk   8
    %define pushflags     pushfq
    %define popflags      popfq
%else
    bits 32
    %define ARCH          'x86'
    %define RET_REG       eax
    %define wskaznik      dd
    %define rozmiar_wsk   4
    %define pushflags     pushfd
    %define popflags      popfd
%endif
%macro uruchom            1-7 ; funkcja, par1, par2, par3, par4, par5, par6

    %if ARCH = 'x64'
        %ifnempty %7
            mov     r9, %7
        %endif
    %endif

```

09.03.2025

```
        %ifnempty %6
            mov     r8, %6
        %endif
        %ifnempty %5
            mov     r10, %5
        %endif
        %ifnempty %4
            mov     rdx, %4
        %endif
        %ifnempty %3
            mov     rsi, %3
        %endif
        %ifnempty %2
            mov     rdi, %2
        %endif
        call     %1
    %else
        %ifnempty %7
            push    dword %7
        %endif
        %ifnempty %6
            push    dword %6
        %endif
        %ifnempty %5
            push    dword %5
        %endif
        %ifnempty %4
            mov     ecx, %4
        %endif
        %ifnempty %3
            mov     edx, %3
        %endif
        %ifnempty %2
            mov     eax, %2
        %endif
        call     %1
        %ifnempty %7
            add     esp, 4
        %endif
        %ifnempty %6
            add     esp, 4
        %endif
        %ifnempty %5
            add     esp, 4
        %endif
    %endif
%endif

%endmacro
```

I potem wykorzystać je w kodzie:

```
init_module:
    uruchom printk, tekst_uruchomiono

    xor     RET_REG, RET_REG
    ret
```

To powinno trochę ułatwić pracę i zmniejszyć duplikację kodu między wieloma plikami.

Jeśli chcecie się na poważnie zająć pisaniem modułów, możecie zacząć od przeczytania dokumentacji o tym,

jak wszystko zrobić poprawnie oraz jakie funkcjonalności i mechanizmy jądro oferuje:

- [dokumentacja na kernel.org](https://kernel.org/doc/)
- [Kernel newbies](https://kernelnewbies.org/)
- [pisanie sterowników dla Linuksa](#)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Bezpośredni dostęp do ekranu pod Linuksem

Jeśli chodzi o wyświetlanie informacji na ekranie, nie jesteśmy ograniczeni tylko do pisanie w miejscu, gdzie akurat znajduje się kursor. Na pewno widzieliście jakiś program, który mimo iż miał tekstowy interfejs, to jednak pisał po ekranie, gdzie mu się podobało. Tym właśnie się teraz zajmiemy.

Pisanie z wykorzystaniem sekwencji kontrolnych terminala

[\(przeskocz sekwencje kontrolne\)](#)

Każdy program terminala ma inne sekwencje kontrolne i jeśli chcecie pisać programy, które będą działać na każdym terminalu, zainteresujcie się biblioteką ncurses. Tutaj opiszę tylko kilka sekwencji standardowego terminala xterm.

Pierwsza sprawa: co to właściwie jest znak kontrolny (sekwencja kontrolna)?

Jest to specjalny ciąg znaków określających zachowanie się terminala. Kilka już na pewno znacie: BEL (dźwięk), CR/LF (przechodzenie do nowej linii), TAB (tabulator). Teraz dojdą jeszcze dwa: zmiana koloru tekstu i tła oraz przechodzenie do wyznaczonej pozycji na ekranie.

Korzystałem z pliku [xterm_controls.txt](#). Możecie skorzystać także z tego pliku lub z informacji na stronie podręcznika - man 4 console_codes.

Kolorowanie tekstu

[\(przeskocz kolorowanie\)](#)

Sekwencja kontrolna odpowiedzialna za kolor tekstu i tła wygląda tak:

```
ESC[(atr);(lit);(tło)m,
```

gdzie:

- ESC to kod klawisza Escape, czyli 1Bh. Jeśli ktoś jest ciekawy, to z klawiatury otrzymuje się ten znak wciskając Ctrl+V, po czym ESC.
- (atr) = atrybut znaku. Jest to jedna z poniższych wartości (jako tekst, nie binarnie):
 - ◆ 0 - przywróć wszystkie atrybuty (powrót do trybu normalnego)
 - ◆ 1 - jasny (zwykle włącza też wyfłuszczoną czcionkę)
 - ◆ 2 - przyciemnienie znaku
 - ◆ 3 - podkreślenie
 - ◆ 5 - mruganie znaku
 - ◆ 7 - odwrócenie kolorów
 - ◆ 8 - ukryty
- (lit) = kolor litery:

- ◆ 30 - czarny
 - ◆ 31 - czerwony
 - ◆ 32 - zielony
 - ◆ 33 - żółty
 - ◆ 34 - niebieski
 - ◆ 35 - magenta (różowy)
 - ◆ 36 - cyan (błękitny)
 - ◆ 37 - biały
- (tło) = kolor tła:
 - ◆ 40 - czarny
 - ◆ 41 - czerwony
 - ◆ 42 - zielony
 - ◆ 43 - żółty
 - ◆ 44 - niebieski
 - ◆ 45 - magenta (różowy)
 - ◆ 46 - cyan (błękitny)
 - ◆ 47 - biały
 - m - dosłownie: mała litera m

Na przykład, aby napisać coś na czerwono i przywrócić oryginalne kolory konsoli, należy normalnie (czyli przy użyciu int 80h z EAX=4, EBX=1, ECX=adres, EDX=długość) wyświetlić taki oto ciąg znaków:

```
1bh, "[0;31;40m Napis", 1bh, "[0;37;40m".
```

Ten ostatni ciąg przywraca domyślne kolory terminala (szarobiały na czarnym tle). Jeśli używacie terminala używającego innego zestawu kolorów niż szarobiały na czarnym tle, możecie wstawić własne wartości, tak samo jak dla zwykłych napisów - terminal zapamięta ustawienia. Możecie też spróbować takiej sekwencji:

```
1bh, "[0;31;40m Napis", 1bh, "[0;39;49m".
```

Wartości 39 i 49 przywracają domyślne kolory, odpowiednio dla znaków i tła.

Można też spróbować przywrócenia domyślnych wartości wszystkich atrybutów (nie tylko kolorów) bez ustawiania nowych wartości:

```
1bh, "[0;31;40m Napis", 1bh, "[0m".
```

Zmiana bieżącej pozycji kursora

[\(przeskocz teorię\)](#)

Sekwencja kontrolna odpowiedzialna za ustalanie pozycji kursora wygląda tak:

ESC [w ; k H,
gdzie:

- ESC to kod klawisza Escape, czyli 1Bh.
- w = numer wiersza (jeśli nie podano, przyjmuje się 1)
- k = numer kolumny (jeśli nie podano, przyjmuje się 1)
- H - dosłownie: litera wielkie H

Na przykład, jeśli chcemy coś napisać w dziesiątym wierszu dziesiątej kolumny, należy normalnie (czyli przy użyciu `int 80h` z `EAX=4`, `EBX=1`, `ECX=adres`, `EDX=długość`) wyświetlić ciąg znaków:

```
1bh, "[10;10HNapis"
```

A oto obiecany program do rysowania ramek:

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Rysowanie okienek z ramka
;
; Autor: Bogdan D.
;
; nasm -O999 -o ramki.o -f elf ramki.asm
; ld -s -o ramki ramki.o

section .text
global _start

_start:
    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, czysc
    mov     edx, czysc_dl
    int     80h                                ; wyświetlamy sekwencję,
                                                ; która wyczyści ekran

    mov     ax, (36<<8)+44                    ; kolor znaków, kolor tła:
                                                ; żółty na niebieskim
    mov     bx, 1                             ; kolumna Lewa-Górna (L-G)
    mov     cx, 1                             ; wiersz L-G
    mov     si, 9                             ; kolumna Prawa-Dolna (P-D)
    mov     bp, 9                             ; wiersz P-D
    call    rysuj_okienko

    mov     ax, (37<<8)+40                    ; biały na czarnym
    mov     bx, 10
    mov     cx, 10
    mov     si, 20
    mov     bp, 16
    call    rysuj_okienko

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, nwl_n
    mov     edx, 1
    int     80h                                ; wyświetlamy znak przejścia
                                                ; do nowej linii
```

09.03.2025

```
        mov     eax, 1
        xor     ebx, ebx
        int     80h                                ; wyjście z programu

rysuj_okienko:

; wejście:
;
; AH = atrybut znaku (kolor)
; AL = kolor tła
; BX = kolumna lewego górnego rogu
; CX = wiersz lewego górnego rogu
; SI = kolumna prawego dolnego rogu
; BP = wiersz prawego dolnego rogu
;
; wyjście:
; nic

; podwójne ramki ASCII
;r_p     equ     0bah                                ; prawa boczna
;r_pg    equ     0bbh                                ; prawa górna (narożnik)
;r_pd    equ     0bch                                ; prawa dolna

;r_g     equ     0cdh                                ; górna
;r_d     equ     r_g                                ; dolna

;r_l     equ     r_p                                ; lewa boczna
;r_lg    equ     0c9h                                ; lewa górna
;r_ld    equ     0c8h                                ; lewa dolna

r_p      equ     "|"                                ; prawa boczna
r_pg     equ     "\"                                ; prawa górna (narożnik)
r_pd     equ     "/"                                ; prawa dolna

r_g      equ     "="                                ; górna
r_d      equ     r_g                                ; dolna

r_l      equ     r_p                                ; lewa boczna
r_lg     equ     "/"                                ; lewa górna
r_ld     equ     "\"                                ; lewa dolna

spacja   equ     20h

        push    bx
        push    cx

        mov     dl, r_lg
        call    znak                                ; rysujemy lewy górny narożnik

        push    bx
        mov     dl, r_g                                ; będziemy rysować górną krawędź

; dopóki BX<SI, rysuj górną krawędź

.rysuj_gora:
        inc     bx
        cmp     bx, si
        je      .dalej
        call    znak
```

```

        jmp     short .rysuj_gora

.dalej:
        mov     dl, r_pg
        call    znak                ; rysujemy prawy górny narożnik
        pop     bx
        push    bx

                                   ; rysujemy środek
                                   ; dopóki CX<BP, rysuj wewnątrz ramki
.rysuj_srodek:
        inc     cx
        cmp     cx, bp
        je      .ostatni

        mov     dl, r_l
        call    znak                ; zaczynamy od lewego brzegu ramki

        push    bx
        mov     dl, spacja          ; w środku będą spacje
.rysuj_srodek2:
        inc     bx
        cmp     bx, si              ; dopóki BX<SI, rysuj wewnątrz (spacje)
        je      .dalej2
        call    znak
        jmp     short .rysuj_srodek2

.dalej2:
        mov     dl, r_p
        call    znak                ; rysujemy prawy brzeg
        pop     bx

        jmp     short .rysuj_srodek

.ostatni:
        mov     dl, r_ld
        call    znak                ; rysujemy lewy dolny narożnik
        pop     bx

        mov     dl, r_d              ; będziemy rysować dolną krawędź ramki
.rysuj_dol:
        inc     bx
        cmp     bx, si              ; dopóki BX<SI, rysuj dolną krawędź
        je      .dalej3
        call    znak
        jmp     short .rysuj_dol

.dalej3:
        mov     dl, r_pd
        call    znak                ; rysujemy prawy dolny narożnik

        pop     cx
        pop     bx

        ret

znak:

; AH = atrybut znaku (kolor)
; AL = kolor tła
; BX = kolumna znaku

```

09.03.2025

```
; CX = wiersz znaku
; DL = znak
```

```
    push    eax
    push    ebx
    push    ecx
    push    edx

    push    ax
    mov     dh, 10
    shr     ax, 8           ; AX = kolor znaku
    div     dh             ; AL = AL/10, AH = AL mod 10
    add     ax, "00"       ; do ilorazu i reszty dodajemy
                           ; kod ASCII cyfry zero
    mov     [fg], ax       ; do [fg] zapisujemy numer
                           ; koloru znaku

    pop     ax
    and     ax, 0FFh       ; AX = kolor tła
    div     dh             ; dzielimy przez 10
    add     ax, "00"
    mov     [bg], ax

    mov     ax, bx         ; AX = kolumna znaku
    and     ax, 0FFh
    div     dh             ; dzielimy przez 10
    add     ax, "00"
    mov     [kolumna], ax

    mov     ax, cx         ; AX = wiersz znaku
    and     ax, 0FFh
    div     dh             ; dzielimy przez 10
    add     ax, "00"
    mov     [wiersz], ax

    mov     [znaczek], dl  ; zapisujemy, jaki znak
                           ; mamy wyświetlić

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, pozycja
    mov     edx, napis_dl
    int     80h           ; wyświetlamy napis wraz z
                           ; przejściem na odpowiednią pozycję

    pop     edx
    pop     ecx
    pop     ebx
    pop     eax

    ret
```

```
section .data
```

```
ESC          equ     1Bh

pozycja      db      ESC, "["           ; sekwencja zmiany pozycji kursora
wiersz       db      "00;"
kolumna      db      "00H"
napis        db      ESC, "["           ; sekwencja zmiany koloru
```

atr	db	"0;"	
fg	db	"00;"	
bg	db	"00m"	
znaczek	db	"x"	; znak, który będziemy wyświetlać
napis_dl	equ	\$ - pozycja	
czyszc	db	ESC, "[2J"	; sekwencja czyszcząca cały ekran
czyszc_dl	equ	\$ - czyszc	
nwln	db	10	

Pisanie z wykorzystaniem urządzeń znakowych /dev/vcsaN

[\(przeskocz vcsa\)](#)

Innym sposobem na poruszanie się po ekranie jest zapis do specjalnych urządzeń znakowych - plików /dev/vcsaN (możliwe, że potrzebne będą uprawnienia roota).

Na stronach podręcznika man vcsa (a konkretnie to w przykładowym programie) widać, że format tych plików jest dość prosty - na początku są 4 bajty, odpowiadające: liczbie wierszy, liczbie kolumn (bo przecież mogą być różne rozdzielczości) oraz pozycji x i y kursora. Potem idą kolejno znaki widoczne na ekranie (od lewego górnego rogu wzdłuż wierszy) i ich atrybuty. Atrybuty te są takie same, jak w [kursie dla DOSa](#) i podobnie jak tam, starsze 4 bity oznaczają kolor tła, a młodsze - kolor znaku.

Teraz widzicie, że to nic trudnego - wystarczy otworzyć plik, odczytać wymiary ekranu i zapisywać odpowiednie bajty na odpowiednich pozycjach (używając funkcji poruszania się po pliku lub, po zmapowaniu pliku do pamięci, po prostu pisać po pamięci).

Oto przykładowy program:

[\(przeskocz program z vcsa\)](#)

```
; Program bezpośrednio zapisujący do pliku konsoli
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr MAŁPKA op KROPKA pl
;
; kompilacja:
;
; nasm -O999 -f elf -o konsola.o konsola.asm
; ld -s -o konsola konsola.o

%define sys_exit 1
%define sys_read 3
%define sys_write 4
%define sys_open 5
%define sys_close 6
%define sys_lseek 19
%define SEEK_SET 0
%define O_RDWR 02o

; pozycja, pod którą coś wyświetlimy
#define nasz_wiersz 10
#define nasza_kolumna 10
```

```

section .text

global _start

_start:
    mov     eax, sys_open           ; otwieranie pliku
    mov     ebx, plik              ; nazwa pliku
    mov     ecx, O_RDWR           ; odczyt i zapis
    mov     edx, 600q             ; odczyt i zapis dla użytkownika
    int     80h                   ; otwieramy plik

    cmp     eax, 0
    jl      .koniec

    mov     ebx, eax               ; uchwyt do pliku

    mov     eax, sys_read          ; czytanie z pliku (najpierw
    ; atrybuty konsoli)
    mov     ecx, konsola          ; dokąd czytać
    mov     edx, 4                ; ile czytać
    int     80h

    mov     eax, sys_lseek         ; przejście na właściwa pozycję

    movzx   ecx, byte [l_kolumn]
    imul    ecx, nasz_wiersz
    add     ecx, nasza_kolumna    ; ECX=wiersz*długość wiersza+kolumna

    shl     ecx, 1                ; ECX *= 2, bo na ekranie są: bajt
    ; znaku i bajt atrybutu
    add     ecx, 4                ; +4, bo będziemy szli
    ; od początku pliku

    mov     edx, SEEK_SET         ; od początku pliku
    int     80h

    mov     eax, sys_write        ; pisanie do pliku
    mov     ecx, znak             ; co zapisać
    mov     edx, 2                ; ile zapisać
    int     80h

    mov     eax, sys_close        ; zamknięcie pliku
    int     80h

    xor     eax, eax              ; EAX = 0 = bez błędu

.koniec:
    mov     ebx, eax
    mov     eax, sys_exit
    int     80h                  ; wyjście z kodem zero lub z błędem,
    ; który był przy otwarciu pliku

section .data

plik      db      "/dev/vcsa1", 0 ; plik pierwszej konsoli tekstowej
; atrybuty czytanej konsoli:

konsola:
l_wierszy db      0

```

```
l_kolumn      db      0
kursor_x      db      0
kursor_y      db      0
```

```
                                ; znak z atrybutem, który wyświetlimy:
znak          db      "*"
atrybut       db      43h                                ; błękit na czerwonym
```

Pisanie z wykorzystaniem mapowania pamięci

[\(przeskocz mapowanie pamięci\)](#)

Jeszcze jednym sposobem na pisanie po ekranie jest zapisywanie bezpośrednio do pamięci trybu tekstowego. Pamięć ta znajduje się w segmencie B800, co odpowiada liniowemu adresowi B8000, licząc od adresu 0. Oczywiście system, ze względów bezpieczeństwa, nie pozwoli nam bezpośrednio pisać pod ten adres, więc musimy sobie poradzić w inny sposób. Sposób ten polega na otwarciu specjalnego pliku urządzenia, który symbolizuje całą pamięć w komputerze - /dev/mem. Na większości systemów otwarcie tego pliku wymaga uprawnień administratora.

Po otwarciu pliku mamy dwie możliwości. Pierwsza to poruszać się po nim funkcjami do zmiany pozycji w pliku, oraz odczytywać i zapisywać funkcjami odczytu i zapisu danych z i do pliku. Może to być powolne, ale sposób jest. Druga możliwość to zmapować plik do pamięci, po czym korzystać z niego jak ze zwykłej tablicy. Tę możliwość opiszę teraz szczegółowo.

Otwieranie pliku odbywa się za pomocą tradycyjnego wywołania:

```
mov     eax, 5                ; sys_open
mov     ebx, pamiec           ; adres nazwy pliku "/dev/mem", 0
mov     ecx, 2                ; O_RDWR, zapis i odczyt
mov     edx, 666o             ; pełne prawa
int     80h
...
pamiec      db      "/dev/mem", 0
```

Drugim krokiem jest zmapowanie naszego otwartego pliku do pamięci. Odbywa się to za pomocą funkcji systemowej sys_mmap2. Przyjmuje ona 6 argumentów:

1. EBX = adres, pod jaki chcielibyśmy zmapować plik. Najlepiej podać zero, wtedy system sam wybierze dogodny adres
2. ECX = długość mapowanego obszaru pliku, w bajtach. Podamy to 100000h, by na pewno objąć obszar zaczynający się B8000 i długości 4000 bajtów (tyle, ile trzeba na jeden ekran w trybie tekstowym, na znaki i ich atrybuty)
3. EDX = tryb dostępu do zmapowanej pamięci. Jeśli chcemy odczyt i zapis, podamy tutaj PROT_READ=1 + PROT_WRITE=2
4. ESI = tryb współdzielenia zmapowanej pamięci. Podamy tu MAP_SHARED=1 (współdzielona, nie prywatna)
5. EDI = deskryptor otwartego pliku, który chcemy zmapować
6. EBP = adres początkowy w pliku, od którego mapować. Adres ten jest podawany w jednostkach strony systemowej, której wielkość może być różna na różnych systemach. Najłatwiej podać tu zero, a do adresów dodawać potem B8000

Po pomyślnym wykonaniu, system zwróci nam w EAX adres zmapowanego obszaru pamięci, którego możemy używać (w przypadku błędu otrzymujemy wartość od -4096 do -1 włącznie). Przykładowe wywołanie wygląda więc tak:

```

mov     eax, 192                ; sys_mmap2
xor     ebx, ebx                ; jądro wybierze adres
mov     ecx, 100000h            ; długość mapowanego obszaru
mov     edx, 3                  ; PROT_READ | PROT_WRITE, możliwość
                                   ; zapisu i odczytu
mov     esi, 1                  ; MAP_SHARED - tryb współdzielenia
mov     edi, [deskryptor]       ; deskryptor pliku pamięci, otrzymany
                                   ; z sys_open w poprzednim kroku
mov     ebp, 0                  ; adres początkowy w pliku
int     80h

```

Teraz wystarczy już korzystać z otrzymanego wskaźnika, na przykład:

```

mov     byte [eax+0b8000h], 'A'

```

Ekran w trybie tekstowym składa się z $80 \times 25 = 2000$ znaków, a każdy z nich ma po sobie bajt argumentu, mówiący o kolorze znaku i tła:

b8000 - znak 1, w lewym górnym rogu
b8001 - atrybut znaku 1
b8002 - znak 2, znajdujący się o 1 pozycję w prawo od znaku 1
b8003 - atrybut znaku 2
i tak dalej

Czym zaś jest atrybut?

Jest to bajt mówiący o kolorze danego znaku i kolorze tła dla tego znaku. Bity w tym bajcie oznaczają:

- 3-0 - kolor znaku (16 możliwości)
- 6-4 - kolor tła (8 możliwości)
- 7 - miganie znaku (jeśli nie działa, to oznacza, że mamy 16 kolorów tła zamiast 8)

Wartości kolorów:

Czarny - 0, niebieski - 1, zielony - 2, błękitny - 3, czerwony - 4, różowy - 5, brązowy - 6, jasnoszary (ten standardowy) - 7, ciemnoszary - 8, jasnoniebieski - 9, jasnozielony - 10, jasnobłękitny - 11, jasnoczerwony - 12, jasnoróżowy - 13, żółty - 14, białe - 15.

Zmiany, które zapiszemy w pamięci, mogą jednak nie od razu pojawić się w pliku (czyli na ekranie w tym przypadku). Aby wymusić fizyczny zapis danych, korzysta się z funkcji `sys_sync`. Przyjmuje ona 3 argumenty:

1. EBX = adres początku danych do synchronizacji
2. ECX = liczba bajtów do zsynchronizowania
3. EDX = 0 lub zORowane flagi: `MS_ASYNC=1` (wykonaj asynchronicznie), `MS_INVALIDATE=2` (unieważnij obszar po zapisaniu), `MS_SYNC` (wykonaj synchronicznie)

Przykładowe wywołanie wygląda więc tak:

09.03.2025

```
mov     eax, 144                ; sys_msync
mov     ebx, 0b8000h           ; adres startowy
mov     ecx, 4000              ; ile zsynchronizować
mov     edx, 0                 ; flagi
int     80h
```

Po zakończeniu pracy z plikiem, możemy go odmapować:

```
mov     eax, 91                ; sys_munmap
mov     ebx, [wskaznik]        ; wskaźnik otrzymany z sys_mmap2
mov     ecx, 100000h           ; liczba bajtów
int     80h
```

i zamknąć:

```
mov     eax, 6                 ; sys_close
mov     ebx, [deskryptor]      ; deskryptor pliku "/dev/mem"
int     80h
```

Jak widać, mapowanie plików do pamięci jest wygodne, gdyż nie trzeba ciągle skakać po pliku funkcją `sys_lseek` i wykonywać kosztownych czasowo wywołań innych funkcji systemowych. Warto więc się z tym zaznajomić. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pliki czy urządzenia dają się zmapować do pamięci - nie należy wtedy zamykać swojego programu z błędem, lecz korzystać z tradycyjnego interfejsu funkcji plikowych.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Pisanie programów rezydentnych (tzw. demonów) pod Linuksem

W Linuksie są co najmniej dwa sposoby na uruchomienie programu w tle:

1. dodanie znaczka ampersand (&) do uruchomienia programu, na przykład `program param1 param2 param3 &`.
2. skorzystanie z programu `screen`, na przykład `screen -m -d program param1 param2`.

Ale nie jesteśmy programistami po to, by liczyć, że nasz program zostanie właśnie tak uruchomiony. Teraz pokażę, jak samemu zadbać o działanie swojego programu w tle. Najpierw posłuży nam do tego funkcja `daemon` (patrz: `man 3 daemon`) z biblioteki języka C. Dlatego sposób pisania programu będzie troszkę inny niż zwykle:

1. zamiast LD do łączenia programu, skorzystamy z GCC (który widząc rozszerzenie `.o` naszego pliku, połączy go odpowiednio z biblioteką języka C bez kompilowania)
2. skoro korzystamy z GCC i biblioteki C (która ma już własny symbol `_start`), to nasz kod będzie się zaczynał etykietą `main` (taką samą, jak programy w języku C)
3. funkcja `daemon` musi być zadeklarowana jako zewnętrzna (`extern`)

Aby było widać, że nasz demon (odpowiednik TSR w Linuksie) rzeczywiście działa, umieścimy w nim pętlę co jakiś czas wyświetlającą jakiś napis. W celu odmierzania przerwy skorzystamy z funkcji systemowej [`sys_nanosleep`](#) (numer 162).

Jak widać ze strony podręcznika, funkcja `daemon` przyjmuje 2 argumenty w postaci liczb całkowitych (DWORD):

- pierwszy argument (ostatni wkładany na stos) mówi o tym, czy nie zmieniać katalogu pracy na katalog główny `/`. My nie chcemy zmieniać, więc wstawimy wartość 1.
- drugi argument (pierwszy wkładany na stos) mówi o tym, czy nie zamykać strumienia wejścia i wyjścia. My nie chcemy zamykać, więc wstawimy wartość 1.

Po omówieniu tego wszystkiego, przejdźmy wreszcie do przykładowego programu. Jego zadaniem jest przejście w tryb demona i wyświetlanie co 5 sekund wskazanego tekstu w nieskończoność. Działanie będzie więc widoczne na terminalu, z którego uruchamiamy program. Sam program można będzie oczywiście zobaczyć na liście działających procesów (komenda `ps -A`). Jedynym sposobem na zakończenie programu jest zabicie go poleceniem `kill`.

A oto kod dla NASMa:

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Program przechodzący w tryb demona systemowego
;
; autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -f elf -o demon.o demon.asm
; gcc -o demon demon.o
```

09.03.2025

```
extern daemon                ; deklaracja funkcji zewnętrznej

section .text                ; początek sekcji kodu
global main                  ;symbol "main" musi być globalny dla GCC

main:
    push    dword 1          ; drugi argument
    push    dword 1          ; pierwszy argument
    call    daemon           ; uruchomienie funkcji daemon
    add     esp, 8            ; usunięcie argumentów ze stosu

                                ; przerwa między kolejnymi napisami
                                ; będzie trwać 5 sekund i 0 nanosekund:
    mov     dword [t1+timespec.tv_nsec], 0
    mov     dword [t1+timespec.tv_sec], 5

.petla:
    mov     eax, 4            ; funkcja zapisywania do pliku
    mov     ebx, 1            ; standardowe wyjście
    mov     ecx, napis        ; co wypisać
    mov     edx, napis_dl     ; długość napisu
    int     80h

    mov     eax, 162          ; funkcja sys_nanosleep
    mov     ebx, t1           ; tyle czekać
    mov     ecx, 0            ; ewentualny adres drugiej struktury timespec
    int     80h               ; robimy przerwę...

    jmp     .petla            ; i od nowa....

                                ; poniższy kod nie będzie wykonany
    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h               ; wyjście z programu

section .data
    napis    db      "Tu Twój demon mówi.", 10
    napis_dl equ     $ - napis

    struc    timespec        ; definicja struktury timespec
                                ; (tylko jako typ danych)
        .tv_sec:             resd 1
        .tv_nsec:            resd 1
    endstruc

    t1 istruc    timespec     ; tworzymy zmienną t1 jako całą
                                ; strukturę timespec
```

Kompilacja i łączenie odbywa się tak:

```
nasm -f elf -o demon.o demon.asm
gcc -o demon demon.o
```

O jednej rzeczy należy wspomnieć: sam fakt, że program jest demonem *NIE* musi oznaczać, że działa na prawach administratora (i całe zabezpieczenie systemu jest do niczego).

Programy rezydentne z wykorzystaniem int 80h

Funkcja daemon jest co prawda z biblioteki C, ale można ją przerobić na kod korzystający wyłącznie z przerwania int 80h. Sam kod funkcji jest w pliku misc/daemon.c w źródłach biblioteki glibc. Nie jest on za długi i dość łatwo można go przerobić na takie oto makro:

[\(przeskocz makro\)](#)

```
%macro daemon 2
    ; pierwszy parametr: nochdir - czy nie zmieniać katalogu na główny?
    ; drugi parametr: noclose - czy nie zamykać stdin i stdout?

    mov     eax, 2
    int     80h                ; sys_fork

    cmp     eax, 0
    jl      %%koniec           ; EAX < 0 oznacza błąd

    test    eax, eax
    jz      %%dalej            ; EAX = 0 w procesie potomnym
                                ; EAX > 0 w procesie rodzica

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h                ; sys_exit - rodzic kończy pracę.

%%główny:    db      "/", 0
%%devnull:   db      "/dev/null", 0

%%dalej:
    mov     eax, 66            ; sys_setsid
    int     80h                ; tworzymy nową sesję i ustawiamy GID

    cmp     eax, 0
    jl      %%koniec           ; EAX < 0 oznacza błąd

    %if %1 = 0
        mov     eax, 12        ; sys_chdir
        mov     ebx, %%główny
        int     80h            ; zmieniamy katalog na główny
    %endif

    %if %2 = 0
        ; otwieramy /dev/null:
        mov     eax, 5
        mov     ebx, %%devnull
        mov     ecx, 2
        mov     edx, 0
        int     80h

        cmp     eax, 0
        jl      %%koniec       ; EAX < 0 oznacza błąd

        mov     ebx, eax        ; EBX = deskryptor /dev/null

        ;duplikujemy deskryptory standardowego wejścia, wyjścia i
        ;wyjścia błędów do deskryptora otwartego /dev/null, po czym
```

09.03.2025

```
        ; ten /dev/null zamkamy

mov     eax, 63
mov     ecx, 0          ; wejście
int     80h

mov     eax, 63
mov     ecx, 1          ; wyjście
int     80h

mov     eax, 63
mov     ecx, 2          ; wyjście błędów
int     80h

mov     eax, 6
int     80h             ; zamykamy /dev/null

    %endif
%%koniec:

%endmacro

; użycie:
    daemon 1, 1        ; bez żadnych PUSH ani ADD ESP
```

Teraz można już powrócić do starego schematu programu, gdzie symbolem startowym był `_start`, a łączenie odbywało się za pomocą LD, a nie GCC z biblioteką C.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Uruchamianie innych programów pod Linuksem

Czasem zdarza się, że z poziomu naszego własnego programu musimy uruchomić jakiś inny program lub polecenie systemowe. Służy do tego funkcja systemowa [sys_execve](#) (numer 11). Jej argumenty to kolejno:

- w EBX - adres nazwy programu do uruchomienia (ze ścieżką). Nazwa powinna być zakończona bajtem zerowym. Można uruchomić skrypt.
- w ECX - adres listy adresów argumentów dla uruchamianego programu. Lista powinna kończyć się DWORDm zerowym.
- w EDX - adres listy adresów zmiennych środowiskowych dla uruchamianego programu. Lista powinna kończyć się DWORDm zerowym.

Spróbujmy więc napisać jakiś prosty przykład - wyświetlenie napisu za pomocą programu echo.

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Uruchamianie innych programów w assemblerze pod Linuksem
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
;
; nasm -f elf -o exec_linux.o exec_linux.asm
; ld -o exec_linux exec_linux.o

section .text
global _start

_start:

    mov     eax, 11                ; numer funkcji sys_execve
    mov     ebx, komenda           ; plik do uruchomienia
    mov     ecx, argumenty         ; adres tablicy argumentów
    mov     edx, srodowisko        ; adres tablicy środowiska
    int     80h

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, info
    mov     edx, info_dl
    int     80h                   ; wyświetlenie napisu

    mov     eax, 1
    xor     ebx, ebx
    int     80h                   ; wyjście z programu

section .data

komenda    db      "/bin/echo", 0 ; program do uruchomienia
info       db      "Wykonałem program.", 10 ; napis do wyświetlenia
info_dl    equ     $ - info

argumenty  dd      komenda        ; argv[0] to nazwa programu
           dd      arg1           ; argv[1]
```

09.03.2025

	dd	0	; koniec argumentów
arg1	db	"Czesc!", 0	; argument pierwszy
srodowisko	dd	home	; jedna zmienna środowiskowa
	dd	0	; koniec zmiennych środowiskowych
home	db	"HOME=/home/bogdan", 0	; przykładowa zmienna
			; środowiskowa \$HOME

Jedną rzecz od razu powinna rzucić się w oczy: napis Wykonałem program *nie jest wyświetlany*. Dzieje się tak dlatego, że jeśli funkcja `sys_execve` wykonała się bez błędów, to ... nie powróci do naszego programu (tak, jak jest to napisane na stronie podręcznika: `man execve`). Duża wada, ale można to łatwo przeskoczyć, stosując wątki lub funkcje typu `sys_fork` lub `sys_clone`, w celu uruchomienia osobnego wątku lub procesu, który potem wykona `sys_execve`.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Pisanie programów wielowątkowych pod Linuxem

Asembler, jak wszystkie inne strukturalne języki programowania pozwala pisać programy, w których ścieżka wykonywanych instrukcji jest tylko jedna. Mogą być rozwidlenia i pętle, ale zawsze wykonuje się tylko jedna rzecz na raz.

Wątki pozwalają na uruchomienie wielu niezależnych ścieżek, które będą wykonywane równolegle. Daje to duże możliwości programom, które wykonują kilka czynności na raz (na przykład czytanie z jednego pliku i zapisywanie przetworzonych danych do drugiego). Zysk jest też w programach sieciowych, a zwłaszcza serwerach. Po dodaniu obsługi wątków możliwe jest połączenie więcej niż jednego klienta w danej chwili. Ale przejdźmy wreszcie do szczegółów.

Najpierw omówię trzy funkcje z biblioteki języka C (ściśle mówiąc, z biblioteki pthreads), które pozwolą nam zarządzać wątkami.

1. pthread_create - tworzenie nowego wątku.

Funkcja ta przyjmuje 4 argumenty. Od lewej (ostatni wkładany na stos) są to:

- ◆ adres zmiennej typu DWORD, która otrzyma identyfikator nowego wątku.
- ◆ atrybuty nowego wątku, jeśli chcemy coś specjalnego. Zero oznacza domyślne argumenty.
- ◆ adres funkcji wątku. Funkcja ta otrzyma na stosie adres dodatkowych danych, które można przekazać do wątku.
- ◆ adres dodatkowych danych, które chcemy przekazać do wątku.

2. pthread_exit - zakończenie bieżącego wątku

Funkcja ta kończy bieżący wątek. Wartość podana jako jedyny jej argument (adres danych) może być wykorzystana przez wątki podłączone (pthread_join) do tego wątku. Po zakończeniu wszystkich wątków, program kończy działanie z kodem 0.

3. pthread_yield - oddanie czasu procesora innym wątkom lub procesom

Oczywiście, system operacyjny sam też przydziela czas procesora poszczególnym wątkom, ale wywołując tę funkcję możemy powiedzieć, by skrócił czas przeznaczony dla tego wątku i dał go innym. Przydaje się, gdy bieżący wątek chwilowo skończył pracę (na przykład zabrakło danych itp.). Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów.

Poniżej przedstawiam króciutki program, który pokaże, jak to wszystko działa. Program ma jeden raz wyświetlić napis pierwszy w funkcji głównej i 5 razy napis drugi w funkcji wątku.

[\(przeskocz program\)](#)

```
; Przykładowy program wielowątkowy w assemblerze
;
; Autor: Bogdan D., bogdandr (at) op.pl
;
; kompilacja:
; nasm -O999 -f elf -o watki.o watki.asm
```

09.03.2025

```
; gcc -o watki watki.o -lpthread

section .text
global main

; deklaracje funkcji zewnętrznych
extern pthread_create
extern pthread_exit

main:

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, napis1
    mov     edx, napis1_dl
    int     80h                ; wyświetlamy napis pierwszy

    push    dword 0            ; dodatkowe dane
    push    dword watek        ; adres funkcji do uruchomienia
    push    dword 0            ; atrybuty
    push    dword id_watku     ; gdzie zapisać ID
    call    pthread_create     ; utworzenie nowego wątku

; Nie należy wychodzić z programu funkcją sys_exit (EAX=1), gdyż
; zakończyłoby to wszystkie wątki programu. Zamiast tego, zamykamy tylko
; wątek główny.
    push    dword 0
    call    pthread_exit       ; zakończenie bieżącego wątku

watek:

    mov     dword [t1+timespec.tv_nsec], 0
    mov     dword [t1+timespec.tv_sec], 5        ; 5 sekund

    mov     esi, 5              ; napis drugi wyświetlimy 5 razy
.petla:
    mov     eax, 162            ; sys_nanosleep
    mov     ebx, t1             ; adres struktury mówiącej,
                                ; ile chcemy czekać

    mov     ecx, 0
    int     80h                ; robimy przerwę...

    mov     eax, 4
    mov     ebx, 1
    mov     ecx, napis2
    mov     edx, napis2_dl
    int     80h                ; wyświetl napis drugi

    dec     esi
    jnz     .petla              ; wykonuj pętlę, jeśli ESI != 0

    push    dword 0
    call    pthread_exit       ; zakończenie bieżącego wątku

section .data

napis1      db      "Funkcja glowna.", 10
napis1_dl   equ     $ - napis1

napis2      db      "Watek.", 10
napis2_dl   equ     $ - napis2
```

```

struct timespec
    .tv_sec:      resd 1
    .tv_nsec:     resd 1
endstruc

t1                istruc timespec

id_watku          dd      0          ; zmienna, która otrzyma ID nowego wątku

```

Ale wątki w programie to nie tylko same zyski. Największym problemem w programach wielowątkowych jest *synchronizacja wątków*.

Po co synchronizować? Po to, żeby program nie sprawiał problemów, gdy dwa lub więcej wątków odczytuje i zapisuje tę samą zmienną globalną (na przykład bufor danych).

Co zrobić, by na przykład wątek czytający przetwarzał dane dopiero wtedy, gdy inny wątek dostarczy te dane? Możliwości jest kilka:

- flaga - zmienna globalna.

Na przykład ustalmy, że jeśli flaga jest równa zero, to bufor może być dowolnie używany (do zapisu i odczytu). Jeśli flaga jest równa na przykład jeden, to nie wolno wykonywać operacji na buforze (bo inny wątek już to robi) - należy poczekać, aż flaga będzie równa zero.

Zaletą tego rozwiązania jest prostota jego utworzenia. Popatrzcie:

```

flaga    db      0
...
watek:
...
sprawdz_flage:
    cmp     byte [flaga], 1
    je      sprawdz_flage
    mov     byte [flaga], 1
...      ; tutaj nasze operacje
    mov     byte [flaga], 0

```

- mutex - poczytajcie pl.wikipedia.org/wiki/Mutex
- semafor ustawiający wątki w kolejkę do danego zasobu. Poczytajcie [pl.wikipedia.org/wiki/Semafor_\(informatyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Semafor_(informatyka))

Jak widać, pisanie programów wielowątkowych nie jest takie trudne, warto więc się tego nauczyć. Tym bardziej, że zyski są większe (napisanie po jednej funkcji na każde oddzielne zadanie), niż wysiłek (synchronizacja).

Wielowątkowość z przerwaniem 80h

Oczywiście, aby pisać programy wielowątkowe, nie musicie korzystać z żadnej biblioteki. Odpowiednie mechanizmy posiada sam interfejs systemu - przerwanie int 80h.

Skorzystam tutaj z funkcji `sys_fork` (numer 2). Jej jedynym argumentem jest adres struktury zawierającej wartości rejestrów dla nowego procesu, ale ten argument jest opcjonalny i może być zerem. Funkcja `fork` zwraca wartość mniejszą od zera, gdy wystąpił błąd, zwraca zero w procesie potomnym, zaś wartość większą od zera (PID nowego procesu) - w procesie rodzica. Proces potomny zaczyna działanie tuż po wywołaniu

funkcji fork, czyli rodzic po wykonaniu funkcji fork i potomek zaczynają wykonywać dokładnie te same instrukcje. Procesy te można skierować na różne ścieżki, sprawdzając wartość zwróconą przez fork w EAX.

Oto krótki przykład w składni FASMa:

```
format ELF executable
entry _start
segment executable

_start:
    mov     eax, 2          ; funkcja fork
    xor     ebx, ebx
    int     80h            ; wywołanie

    cmp     eax, 0
    jl      .koniec        ; EAX < 0 oznacza błąd

    ; poniższe instrukcje wykona zarówno rodzic, jak i potomek:

    cmp     eax, 0
    jg      .rodzic        ; EAX > 0 oznacza, że jesteśmy w
                          ; procesie rodzica

    ; tutaj ani EAX < 0, ani EAX > 0, więc EAX=0, czyli
    ; jesteśmy w procesie potomka
    ; kod poniżej (wyświetlenie i czekanie) wykona tylko potomek

    mov     dword [t1.tv_nsec], 0
    mov     dword [t1.tv_sec], 5    ; tyle sekund przerwy będziemy robić
                                      ; między wyświetlaniem napisów

.petla:
    mov     eax, 4          ; funkcja zapisywania do pliku
    mov     ebx, 1          ; standardowe wyjście
    mov     ecx, napis2     ; co wypisać
    mov     edx, napis2_dl  ; długość napisu
    int     80h

    mov     eax, 162        ; funkcja sys_nanosleep
    mov     ebx, t1         ; tyle czekać
    mov     ecx, 0          ; ewentualny adres drugiej struktury timespec
    int     80h            ; robimy przerwę...

    jmp     .petla         ; i od nowa....

    ; kod poniżej (wyświetlenie i wyjście) wykona tylko rodzic
.rodzic:
    mov     eax, 4          ; funkcja zapisywania do pliku
    mov     ebx, 1          ; standardowe wyjście
    mov     ecx, napis1     ; co wypisać
    mov     edx, napis1_dl  ; długość napisu
    int     80h

.koniec:
    mov     eax, 1          ; funkcja wyjścia z programu
    xor     ebx, ebx
    int     80h

segment readable writeable
```

09.03.2025

```
napis1      db      "Rodzic", 10
napis1_d1   =      $ - napis1
napis2      db      "Potomek", 10
napis2_d1   =      $ - napis1

struc timespec          ; definicja struktury timespec
                        ; (tylko jako typ danych)
{
    .tv_sec:      rd 1
    .tv_nsec:     rd 1
}

t1 timespec          ; tworzymy zmienną t1 jako całą strukturę
```

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji przerwania int 80h: 1-50

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h
- arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl
- arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 1-50

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
1	60	Wyjście z programu (sys_exit)	EBX/RDI = kod wyjścia (errorlevel)	nie wraca do programu wywołującego
2	57	Uruchomienie nowego procesu (sys_fork)	EBX/RDI = adres struktury pt_regs	EAX=id procesu potomnego (PID) EAX=błąd EAGAIN, ENOMEM
3	0	Czytanie z pliku (sys_read)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres bufora docelowego EDX/RDX = liczba bajtów do przeczytania	EAX=liczba przeczytanych bajtów EAX = błąd EAGAIN, EBADF, EFAULT, EINTR, EINVAL, EIO, EISDIR
4	1	Zapis do pliku (sys_write)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres bufora	EAX=liczba zapisanych bajtów EAX = błąd EAGAIN, EBADF,

Numer/ EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
			źródłowego EDX/RDX = liczba bajtów do zapisania	EFAULT, EINTR, EINVAL, EIO, ENOSPC, EPIPE
5	2	Otwarcie pliku (sys_open)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ ECX/RSI = bity dostępu EDX/RDX = prawa dostępu / tryb	EAX=deskryptor pliku EAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EISDIR, ELOOP, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENODEV, ENODIR, ENOMEM, ENOSPC, ENXIO, EROFS, ETXTBSY
6	3	Zamknięcie pliku (sys_close)	EBX/RDI = deskryptor pliku	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EINTR, EIO
7	-	Czekaj na zmianę stanu innego procesu (sys_waitpid)	EBX/RDI = id procesu / specyfikacja ECX/RSI = NULL lub adres zmiennej DWORD, która otrzyma status EDX/RDX = opcje	EAX=PID zakończonego procesu [ECX/RSI] = (jeśli podano adres bufora) stan wyjścia procesu EAX = błąd ECHILD, EINVAL, ERESTARTSYS
8	85	Utworzenie pliku (sys_creat, nie create!)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ ECX/RSI = prawa dostępu / tryb	EAX=deskryptor pliku EAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EISDIR, ELOOP, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENODEV, ENODIR, ENOMEM, ENOSPC, ENXIO, EROFS, ETXTBSY
9	86	Utworzenie twardego dowiązania do pliku (sys_link)	EBX/RDI = adres nazwy istniejącego pliku ASCIIIZ ECX/RSI = adres nazwy nowego pliku ASCIIIZ	EAX = 0 EAX=błąd EACCES, EIO, EPERM, EEXIST, EFAULT, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EROFS, EXDEV
10	87	Usunięcie pliku (sys_unlink)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ	EAX = 0 EAX=błąd EACCES, EFAULT, EIO, EISDIR, ELOOP, ENOENT, ENAMETOOLONG, ENOMEM,

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
				ENOTDIR, EPERM, EROFS
11	59	Uruchomienie innego programu (sys_execve)	EBX/RDI = adres nazwy (ze ścieżką) programu ASCIIZ ECX/RSI = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów argumentów uruchamianego programu ASCIIZ EDX/RDX = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów zmiennych środowiska dla uruchamianego programu ASCIIZ	nie wraca do programu wywołującego EAX = błąd E2BIG, EACCES, EINVAL, EOIO, EISDIR, ELIBBAD, ELOOP, ENFILE, ENOEXEC, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EFAULT, ENAMETOOLONG, EPERM, ETXTBUSY
12	80	Zmiana katalogu (sys_chdir)	EBX/RDI = adres nazwy nowego katalogu ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EIO, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR
13	201	Pobierz czas (sys_time)	EBX/RDI = NULL lub adres bufora, który otrzyma kopię wyniku	EAX = liczba sekund od 1 Stycznia 1970 minus 1 EAX = błąd EFAULT
14	133	Utworzenie pliku specjalnego (sys_mknod)	EBX/RDI = adres ścieżki ASCIIZ ECX/RSI = typ urządzenia OR prawa dostępu EDX/RDX,ESI/R10 - wynik działania makra makedev	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EPERM, EROFS
15	90	Zmiana uprawnień (sys_chmod)	EBX/RDI = adres nazwy pliku/katalogu ASCIIZ ECX/RSI = nowe prawa dostępu	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EIO, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EPERM, EROFS
16	94	Zmiana właściciela (sys_lchown)	EBX/RDI = adres nazwy pliku/katalogu ASCIIZ ECX/RSI = nowy numer użytkownika	EAX = 0 EAX = błąd EPERM, EROFS, EFAULT, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR,

09.03.2025

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			EDX/RDX = nowy numer grupy	EACCES, ELOOP i inne
17	-	Funkcja systemowa sys_break (porzucone)	Istnieje tylko dla zachowania zgodności	EAX = błąd ENOSYS
18	-	Funkcja systemowa sys_oldstat (porzucone)		
19	8	Zmiana bieżącej pozycji w pliku (sys_lseek)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = liczba bajtów, o którą chcemy się przesunąć EDX/RDX = odkad zaczynamy ruch	EAX = nowa pozycja względem początku pliku EAX = błąd EBADF, EINVAL, EISPIPE
20	39	Pobierz identyfikator bieżącego procesu (sys_getpid)	nic	EAX = PID bieżącego procesu
21	165	Montowanie systemu plików (sys_mount)	EBX/RDI = adres nazwy urządzenia/pliku specjalnego ECX/RSI = adres ścieżki do punktu montowania EDX/RDX = adres nazwy systemu plików ESI/R10 = flagi montowania EDI/R8 = adres dodatkowych danych, niezależne od urządzenia	EAX = 0 EAX = błąd - każdy, który może się zdarzyć w systemie plików lub jądrze
22	-	Odmontowanie systemu plików (sys_umount)	EBX/RDI = adres nazwy pliku specjalnego lub katalogu (zamontowanego)	EAX = 0 EAX = błąd - każdy, który może się zdarzyć w systemie plików lub jądrze
23	105	Ustaw identyfikator użytkownika (sys_setuid)	EBX/RDI = nowy UID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
24	102	Pobierz identyfikator użytkownika (sys_getuid)	nic	EAX = numer UID
25	-	Ustaw czas systemowy (sys_stime)	EBX/RDI = nowy czas jako liczba sekund, które upłynęły od 1 Stycznia 1970	EAX = 0 EAX = błąd EPERM

09.03.2025

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
26	101	Śledzenie procesu (sys_ptrace)	EBX/RDI = żądane działanie ECX/RSI = identyfikator PID żadanego procesu EDX/RDX = adres w procesie docelowym ESI/R10 = adres w procesie śledzącym	EAX zależne od działania EAX = błąd EIO, EFAULT, EPERM, ESRCH
27	37	Alarm - wysłanie sygnału SIGALARM (sys_alarm)	EBX/RDI = sekundy	EAX = 0 lub liczba sekund do wykonania poprzednich alarmów
28	-	Funkcja systemowa sys_oldstat (porzucone)		
29	34	Pauza - śpij aż do otrzymania sygnału (sys_pause)	nic	wraca tylko po sygnale, o ile procedura jego obsługi ma powrót. EAX = EINTR po sygnale
30	132	Zmień czas dostępu do pliku (sys_utime)	EBX/RDI = adres nazwy pliku (ASCIIIZ) ECX/RSI = adres struktury utimbuf , NULL gdy chcemy bieżący czas	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, ENOENT, EPERM, EROFS
31	-	Funkcja systemowa sys_stty (porzucone)	--nieużywane od 2.0--	zawsze EAX = -1
32	-	Funkcja systemowa sys_gtty (porzucone)	--nieużywane od 2.0--	zawsze EAX = -1
33	21	Sprawdź uprawnienia dostępu do pliku (sys_access)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ ECX/RSI = prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK)	EAX = 0 EAX = błąd - każdy związany z systemem plików i plikami
34	-	Zmień priorytet procesu (sys_nice)	EBX/RDI = liczba, o którą zwiększyć numer priorytetu (czyli zmniejszyć sam priorytet)	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
35	-	Pobierz bieżącą datę i czas - sys_ftime (przestarzałe)	--zamiast tego, używaj time, gettimeofday-- EBX/RDI = adres struktury timeb	zawsze EAX = 0
36	162		nic	

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		Zapisz pamięć podręczną na dysku (sys_sync)		EAX zawsze = 0 i nie ma żadnych błędów
37	62	Wyślij sygnał do procesu (sys_kill)	EBX/RDI = numer PID procesu (patrz też specyfikacja) ECX/RSI = numer sygnału	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, ESRCH
38	82	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku (sys_rename)	EBX/RDI=adres starej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIZ ECX/RSI=adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błąd EBUSY, EEXIST, EISDIR, ENOTEMPTY, EXDEV (i inne błędy systemu plików)
39	83	Utwórz katalog (sys_mkdir)	EBX/RDI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ ECX/RSI = prawa dostępu / tryb	EAX = 0 EAX = błąd - każdy związany z systemem plików lub prawami dostępu
40	84	Usuń katalog (sys_rmdir)	EBX/RDI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EBUSY, EFAULT, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, ENOTEMPTY, EPERM, EROFS
41	32	Zduplikuj deskryptor pliku (sys_dup)	EBX/RDI = stary deskryptor	EAX = nowy deskryptor EAX = błąd EBADF, EMFILE (EINVAL)
42	22	Utwórz potok (sys_pipe)	EBX/RDI = adres tablicy dwóch DWORDów	EAX = 0 i pod [EBX/RDI]: deskryptor odczytu z potoku fd(0) pod [EBX/RDI], deskryptor zapisu do potoku fd(1) pod [EBX/RDI+4] EAX = błąd EFAULT, EMFILE, ENFILE
43	100	Pobierz czasy procesów (sys_times)	EBX/RDI = adres struktury tms	EAX = liczba taktów zegara EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
44	-	Funkcja systemowa sys_prof (porzucone)	niezaimplementowane w jądrach 2.4	<u>zawsze EAX = ENOSYS</u>
45	12	Alokacja i dealokacja pamięci (sys_brk)	EBX/RDI = 0, aby poznać aktualny najwyższy adres sekcji .bss EBX/RDI = (wirtualny) adres nowego wierzchołka .bss, powyżej spodu sekcji danych i poniżej bibliotek	<u>EAX = nowy najwyższy adres EAX = błąd ENOMEM</u>
46	106	Ustaw ID grupy bieżącego procesu (sys_setgid)	EBX/RDI = nowy ID grupy	<u>EAX = 0 EAX = błąd EPERM</u>
47	104	Pobierz ID grupy bieżącego procesu (sys_getgid)	nic	<u>EAX = ID grupy</u>
48	-	Ustaw procedurę obsługi sygnału (sys_signal)	EBX/RDI = numer sygnału ECX/RSI = adres procedury przyjmującej <code>int</code> i zwracającą <code>void</code> (nic) lub wartość SIG_IGN=1 (ignoruj sygnał) lub SIG_DFL=0 (resetuj sygnał na domyślne zachowanie)	<u>EAX = adres poprzedniej procedury obsługi EAX = błąd SIG_ERR</u>
49	107	Pobierz efektywne ID użytkownika bieżącego procesu (sys_geteuid)	nic	<u>EAX = UID</u>
50	108	Pobierz efektywne ID grupy bieżącego procesu (sys_getegid)	nic	<u>EAX = GID</u>

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji przerwania int 80h: 51-100

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 51-100

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
51	163	Włącz/wyłącz zapisywanie kończonych procesów (<code>sys_acct</code>)	EBX/RDI = adres nazwy pliku, gdzie ma być zapisywana informacja o kończonych procesach lub NULL, gdy chcemy wyłączyć takie zapisywanie.	EAX = 0 EAX = błąd ENOSYS, ENOMEM, EPERM, EACCES, EIO, EUSERS
52	166	Odmontowanie systemu plików 2 (<code>sys_umount2</code>)	EBX/RDI = adres nazwy zamontowanego pliku specjalnego/katalogu ASCIIZ ECX/RSI = flaga = 1, by siłą odmonotwać, inaczej 0	EAX = 0 EAX = błąd - każdy związany z systemem plików
53	-	Funkcja systemowa <code>sys_lock</code> (porzucone)	--nieużywane od 2.0--	<u>zawsze EAX = -1</u>

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
54	16	Manipulacja urządzeniem znakowym (sys_ioctl)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = kod komendy (man 2 ioctl_list) EDX/RDX = adres zapisywalnego obszaru danych lub innej struktury, zależy od komendy	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOTTY <hr/>
55	72	Kontrola nad deskryptorem pliku (sys_fcntl)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = kod komendy EDX/RDX zależy od komendy	EAX zależy od komendy EAX = błąd EACCES, EAGAIN, EBADF, EDEADLK, EFAULT, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENOLOCK, EPERM <hr/>
56	-	Funkcja systemowa sys_mpx (porzucone)	--nieużywane od 2.0--	zawsze EAX = -1 <hr/>
57	109	Ustaw ID grupy procesu (sys_setpgid)	EBX/RDI = ID procesu (PID) ECX/RSI = ID grupy	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, ESRCH <hr/>
58 libc	-	Pobierz/ustaw limity zasobów (sys_ulimit)	--nieużywane (zamiast tego używaj getrlimit, setrlimit, sysconf)-- man 3 ulimit EBX/RDI = komenda, patrz: sys_ulimit ECX/RSI = nowy limit	EAX = aktualny limit EAX = błąd <hr/>
59	-	Funkcja systemowa sys_oldolduname (porzucone)		<hr/>
60	95	Ustaw maskę uprawnień przy tworzeniu plików (sys_umask)	EBX/RDI = maska, patrz prawa dostępu / tryb Gdy tworzymy plik o uprawnieniach X, naprawdę ma on uprawnienia X AND (NOT umask)	EAX = poprzednia umask <hr/>
61	161	Zmień katalog główny (sys_chroot)	EBX/RDI = adres nazwy/ścieżki nowego katalogu głównego	EAX = 0 EAX = błąd - każdy zależny od

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca systemu plików
62 libc	136	Informacje o zamontowanym systemie plików (sys_ustat)	--zamiast tego, używaj statfs-- EBX:ECX?/RDI = numer główny:poboczny urządzenia / EBX/RDI wskazuje na 64 bity numeru urządzenia EDX/ECX (odpowiednio) / RSI = adres struktury ustat	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, ENOSYS
63	33	Zamień deskryptor zduplikowanym deskryptorem pliku (sys_dup2)	EBX/RDI = deskryptor do zduplikowania ECX/RSI = deskryptor, do którego powinien być przyznany duplikat	EAX = zduplikowany deskryptor EAX = błąd EBADF, EMFILE
64	110	Pobierz PID procesu rodzica (sys_getppid)	nic	EAX = PID rodzica
65	111	Pobierz ID grupy procesu rodzica (sys_getpgrp)	nic	EAX = GID rodzica EAX=błąd EINVAL, EPERM, ESRCH
66	112	Stwórz sesję, ustaw ID grupy (sys_setsid)	nic	EAX = ID procesu uruchamiającego EAX=błąd EPERM
67	-	Pobierz/ustal procedurę obsługi sygnału (sys_sigaction)	EBX/RDI = numer sygnału ECX/RSI = adres struktury sigaction opisującą bieżącą procedurę EDX/RDX = adres struktury sigaction opisującą starą procedurę	EAX = 0 EAX=błąd EINVAL, EINTR, EFAULT
68	-	Pobierz maskę sygnałów procesu (sys_sgetmask)	--przestarzałe (zamiast tego używaj sys_sigprocmask)--	EAX = maska sygnałów bieżącego procesu
69	-	Ustaw maskę sygnałów procesu (sys_ssetmask)	--przestarzałe (zamiast tego używaj sys_sigprocmask)--	EAX = poprzednia maska sygnałów

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			EBX/RDI = nowa maska sygnałów procesu	<hr/>
70	113	Ustaw realny i efektywny ID użytkownika (sys_setreuid)	EBX/RDI = realny ID użytkownika (UID) ECX/RSI = efektywny UID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM <hr/>
71	114	Ustaw realny i efektywny ID grupy (sys_setregid)	EBX/RDI = realny ID grupy (GID) ECX/RSI = efektywny GID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM <hr/>
72	-	Zastąpienie dla sigpause - sys_sigsuspend	EBX/RDI = adres nowej maski sygnałowej procesu - struktury sigset_t	EAX = 0 EAX = błąd <hr/>
73	-	Pobierz trwające blokujące sygnały (sys_sigpending)	EBX/RDI = adres maski sygnałów - struktury sigset_t	EAX = 0 EAX = błąd <hr/>
74	170	Ustaw nazwę hosta dla systemu (sys_sethostname)	EBX/RDI = adres nazwy hosta ECX/RSI = długość nazwy	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM <hr/>
75	160	Ustaw limity zasobów (sys_setrlimit)	EBX/RDI = numer zasobu ECX/RSI = adres struktury rlimit	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM <hr/>
76	97	Pobierz limity zasobów (sys_getrlimit)	EBX/RDI = numer zasobu ECX/RSI = adres struktury rlimit	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM <hr/>
77	98	Pobierz zużycie zasobów (sys_getrusage)	EBX/RDI = numer użytkownika (who) ECX/RSI = adres struktury rusage	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM <hr/>
78	96			

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		Pobierz czas (sys_gettimeofday)	EBX/RDI = adres struktury timeval ECX/RSI = adres struktury timezone	RAX = 0 i wynik zapisany w strukturach EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
79	164	Ustaw czas (sys_settimeofday)	EBX/RDI = adres struktury timeval ECX/RSI = adres struktury timezone	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
80	115	Pobierz liczbę dodatkowych grup (sys_getgroups)	EBX/RDI = rozmiar tablicy z ECX/RSI ECX/RSI = adres tablicy, gdzie zostaną zapisane GID-y (DWORDY) grup dodatkowych	EAX = liczba dodatkowych grup procesu EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
81	116	Ustaw liczbę dodatkowych grup (sys_setgroups)	EBX/RDI = rozmiar tablicy z ECX/RSI ECX/RSI = adres tablicy, gdzie zawierającą GID-y (DWORDY)	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
82	23	Oczekiwanie zmiany stanu deskryptora(ów) (sys_select)	EBX/RDI = najwyższy numer spośród deskryptorów + 1 ECX/RSI = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można z nich czytać EDX/RDX = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można do nich pisać ESI/R10 = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy nie wystąpił u nich wyjątek EDI/R8 = adres struktury timeval zawierającą maksymalny czas oczekiwania	EAX = całkowita liczba deskryptorów, która pozostała w tablicach EAX = 0, gdy skończył się czas EAX = błąd EBADF, EINTR, EINVAL, ENOMEM
83	88	Stwórz dowiązanie symboliczne do pliku (sys_symlink)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCII ECX/RSI = adres nazwę linku ASCII	EAX = 0 EAX = błędy związane z uprawnieniami lub

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca systemem plików
84	-	Funkcja systemowa sys_oldlstat (porzucone)		
85	89	Przeczytaj zawartość linku symbolicznego (sys_readlink)	EBX/RDI = adres nazwy dowiązania symbolicznego ASCIIZ ECX/RSI = adres bufora, który otrzyma przeczytaną informację EDX/RDX = długość bufora	EAX = liczba przeczytanych znaków EAX = błąd
86	134	Wybierz współdzieloną bibliotekę (sys_uselib)	EBX/RDI = adres nazwy biblioteki ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, ENOEXEC
87	167	Uruchomienie pliku wymiany (sys_swapon)	EBX/RDI = adres ścieżki do pliku/urządzenia swap ECX/RSI = flagi wymiany	EAX = 0 EAX = błąd
88	169	Reboot systemu (sys_reboot)	EBX/RDI = pierwsza liczba magiczna = 0FEE1DEADh ECX/RSI = druga liczba magiczna = 672274793 lub 85072278 lub 369367448 EDX/RDX = flaga ESI/R10 = adres dodatkowego argumentu (tylko przy RESTART2)	EAX = 0 EAX = błąd
89	-	Czytaj katalog (sys_readdir)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu ECX/RSI = adres struktury dirent EDX/RDX = liczba struktur do odczytania (ignorowane, czytana jest 1 struktura)	EAX = 1 EAX = 0 na końcu katalogu EAX = błąd
90	9	Mapuj plik/urządzenie do pamięci (sys_mmap)	-- zgodne z man 2 mmap-- EBX/RDI = proponowany adres początkowy ECX/RSI = długość mapowanego obszaru EDX/RDX = ochrona ESI/R10 = flagi mapowania EDI/R8 = deskryptor mapowanego pliku, jeśli mapowanie nie jest anonimowe	EAX = rzeczywisty adres mapowania EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			EBP/R9 = offset początku mapowanych danych w pliku	
91	11	Odmapuj plik/urządzenie z pamięci (sys_munmap)	EBX/RDI = adres początkowy obszaru ECX/RSI = liczba bajtów	EAX = 0 EAX = błąd
92	76	Skróć plik (sys_truncate)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCII ECX/RSI = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik	EAX = 0 EAX = błąd
93	77	Skróć plik (sys_ftruncate)	EBX/RDI = deskryptor pliku otwartego do zapisu ECX/RSI = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik	EAX = 0 EAX = błąd
94	91	Zmiana uprawnień (sys_fchmod)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = nowe prawa dostępu	EAX = 0 EAX = błąd
95	93	Zmiana właściciela (sys_fchown)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = nowy numer użytkownika EDX/RDX = nowy numer grupy	EAX = 0 EAX = błąd
96	140	Podaj priorytet szeregowania zadań (sys_getpriority)	EBX/RDI = czyj priorytet zmieniamy ECX/RSI = identyfikator procesu, grupy procesów lub użytkownika, którego priorytet zmieniamy (0=bieżący)	EAX = aktualny priorytet dla wybranego obiektu (od 1 do 40)
97	141	Ustaw priorytet szeregowania zadań (sys_setpriority)	EBX/RDI = czyj priorytet zmieniamy ECX/RSI = identyfikator procesu, grupy procesów lub użytkownika, którego priorytet zmieniamy (0=bieżący) EDX/RDX = nowy priorytet -20...19 --man 3 profil--	EAX = 0 EAX = błąd
98	-	Profilowanie czasu wykonywania (sys_profiling)	EBX/RDI = adres tablicy WORDów ECX/RSI = długość tej tablicy, na którą pokazuje EBX/RDI EDX/RDX = offset początkowy ESI/R10 = mnożnik	zawsze EAX = 0
99	137	Pobierz statystyki systemu plików (sys_statfs)	EBX/RDI = adres nazwy dowolnego pliku w zamontowanym systemie plików ECX/RSI = adres struktury statfs	EAX = 0 EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
100	138	Pobierz statystyki systemu plików (sys_fstatfs)	EBX/RDI = deskryptor dowolnego otwartego pliku w zamontowanym systemie plików ECX/RSI = adres struktury statfs	EAX = 0 EAX = błąd

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji przerwania int 80h: 101-150

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 101-150

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
101	173	Zmień prawa dostępu do portów (<code>sys_ioperm</code>)	EBX/RDI = początkowy numer portu ECX/RSI = liczba bajtów, które będzie można wysłać/odebrać EDX/RDX = końcowy numer portu	EAX = 0 EAX = błąd
102	41	Funkcje gniazd (<code>sys_socketcall</code>)	EBX/RDI = numer funkcji do uruchomienia ECX/RSI = adres argumentów	EAX = wartość zwrócona przez żadaną funkcję?
103	103	Opcje logowania (<code>sys_syslog</code>)	EBX/RDI = komenda syslog ECX/RSI = adres bufora znakowego EDX/RDX = liczba bajtów (patrz opis EBX/RDI)	EAX = liczba bajtów (patrz opis EBX/RDI) lub 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, ERESTARTSYS, ENOSYS

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
104	38	Ustaw wartość czasomierza (sys_setitimer)	EBX/RDI = numer czasomierza ECX/RSI = adres struktury itimerval zawierającej nową wartość czasomierza ECX/RSI = adres struktury itimerval , która otrzyma starą wartość czasomierza	EAX = 0 EAX = błąd
105	36	Pobierz wartość czasomierza (sys_getitimer)	EBX/RDI = numer czasomierza ECX/RSI = adres struktury itimerval , która otrzyma wartość czasomierza	EAX = 0 EAX = błąd
106	4	Pobierz status pliku (sys_stat)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status obiektu docelowego. ECX/RSI = adres struktury stat	EAX = 0 EAX = błąd
107	6	Pobierz status pliku (sys_lstat)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status linku, a nie obiektu docelowego. ECX/RSI = adres struktury stat	EAX = 0 EAX = błąd
108	5	Pobierz status pliku (sys_fstat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres struktury stat	EAX = 0 EAX = błąd
109	-	Funkcja systemowa sys_olduname (porzucone)		
110	172	Ustaw prawa dostępu do wszystkich portów (sys_iopl)	EBX/RDI = poziom IOPL od 0 (normalny proces) do 3	EAX = 0 EAX = błąd
111	153	Wirtualnie odłącz bieżący terminal (sys_vhangup)	nic	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
112	-	Spowoduj bezczynność procesu 0 (sys_idle)	nic	dla procesu nr 0 nigdy nie wraca. Dla pozostałych zwraca EAX = EPERM

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
113	-	Przejdź w tryb wirtualny 8086 (sys_vm86old)	--to było przed jądrem 2.0.38-- EBX/RDI = adres struktury vm86_struct	EAX = 0 EAX = błąd
114	61	Czekaj na zakończenie procesu (sys_wait4)	EBX/RDI = PID procesu potomnego lub specyfikacja ECX/RSI = NULL lub adres zmiennej DWORD, która otrzyma status EDX/RDX = opcje ESI/R10 = adres struktury rusage	EAX = PID zakończzonego procesu EAX = błąd EAX = 0 dla WNOHANG
115	168	Wyłączenie pliku wymiany (sys_swapoff)	EBX/RDI = adres ścieżki i nazwy pliku/urządzenia swap	EAX = 0 EAX = błąd
116	99	Pobierz statystyki systemowe (sys_sysinfo)	EBX/RDI = adres struktury sysinfo	EAX = 0 EAX = błąd
117	-	Komunikacja międzyprocesowa SysV (sys_ipc)	EBX/RDI = numer wywoływanej funkcji ECX/RSI, EDX/RDX, ESI/R10 = parametry 1-3 wywoływanej funkcji EDI/R8 = adres dalszych parametrów, jeśli trzeba EBP/R9 = parametr piąty	EAX = 0 EAX = błąd
118	74	Zapisz pamięć podręczną na dysk (sys_fsync)	EBX/RDI = deskryptor pliku, który ma być zsynchronizowany na dysk	EAX = 0 EAX = błąd
119	-	Powrót z procedury obsługi sygnału (sys_sigreturn)	EBX/RDI = argument zależny od architektury, używany przez jądro	nigdy nie powraca
120	56	Utwórz klon procesu (sys_clone)	EBX/RDI = flagi klonowania ECX/RSI = wskaźnik na oddzielny stos kłona EDX/RDX = wskaźnik na strukturę pt_regs lub 0	EAX = numer PID kłona lub EAX = błąd EAGAIN, ENOMEM, EINVAL, EPERM
121	171	Ustal nazwę domeny (sys_setdomainname)	EBX/RDI = adres łańcucha znaków, zawierającego domenę	EAX = 0 EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			ECX/RSI = długość tego łańcucha znaków	EINVAL, EPERM, EFAULT
122	63	Pobierz informację o jądrze (sys_uname)	EBX/RDI = adres struktury utsname	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
123	154	Zmień tablicę LDT (sys_modify_ldt)	EBX/RDI = numer funkcji ECX/RSI = adres miejsca na przechowanie danych EDX/RDX = liczba bajtów obszaru pod [ECX/RSI]	EAX = liczba przeczytanych bajtów lub 0 (gdy zapisywano) EAX = błąd EINVAL, ENOSYS, EFAULT
124	159	Dopasowanie zegara w jądrze (sys_adjtimex)	EBX/RDI = adres struktury timex	EAX = stan zegara (patrz timex) EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
125	10	Kontrola dostępu do obszaru pamięci (sys_mprotect)	EBX/RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do granicy strony) ECX/RSI = długość tego obszaru w bajtach (względem strony pamięci) EDX/RDX = bity włączające ochrone	EAX=0 EAX = błąd EACCESS, ENOMEM, EINVAL, EFAULT
126	-	Zmiana listy blokowanych sygnałów (sys_sigprocmask)	EBX/RDI = co zrobić ECX/RSI = adres struktury sigset_t EDX/RDX = adres struktury sigset_t (do przechowania starej maski) lub 0	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
127	174	Utwórz wpis ładowalnego modułu jądra (sys_create_module)	EBX/RDI = adres nazwy modułu ECX/RSI = długość nazwy	EAX = adres modułu w jądrze EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, EEXIST, ENOMEM

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
128	175	Inicjalizacja modułu jądra (sys_init_module)	EBX/RDI = adres nazwy modułu ECX/RSI = adres struktury module	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
129	176	Usuń wpis nieużywanego modułu jądra (sys_delete_module)	EBX/RDI = adres nazwy modułu (0 oznacza usunięcie wpisów wszystkich nieużywanych modułów, które można usunąć automatycznie)	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
130	177	Pobierz symbole eksportowane przez jądro i moduły (sys_get_kernel_syms)	EBX/RDI = adres struktury kernel_sym (0 oznacza, że chcemy tylko pobrać liczbę symboli)	EAX = liczba symboli EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
131	179	Zarządzanie limitami dyskowymi (sys_quotactl)	EBX/RDI = komenda limitu ECX/RSI = adres nazwy pliku urządzenia blokowego, który ma być zarządzany EDX/RDX = identyfikator UID lub GID ESI/R10 = adres dodatkowej struktury danych (zależy od komendy w EBX/RDI)	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY, ENOTBLK, ESRCH, EUSERS, EACCES
132	121	Pobierz ID grupy procesów dla danego procesu (sys_getpgid)	EBX/RDI = PID danego procesu	EAX = ID grupy procesów EAX = błąd ESRCH
133	81	Zmień katalog roboczy (sys_fchdir)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EACCES i inne
134	-	Demon wypróżniania buforów (sys_bdflush)	EBX/RDI = komenda demona ECX/RSI = dodatkowy parametr, zależny od komendy	EAX=0, gdy sukces i EBX/RDI>0 EAX = błąd EPERM, EFAULT, EBUSY,

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
				<u>EINVAL</u>
135	139	Informacje o systemie plików (sys_sysfs)	EBX/RDI = opcja ECX/RSI, EDX/RDX - zależne od EBX/RDI	EAX zależne od EBX/RDI EAX = błąd EINVAL, EFAULT
136	135	Ustal domenę wykonywania procesu (sys_personality)	EBX/RDI = numer nowej domeny	EAX = numer starej domeny EAX = błąd
137	183	Funkcja systemowa sys_afs_syscall	niezaimplementowane w jądrach 2.4	<u>zawsze EAX = ENOSYS</u>
138	122	Ustal UID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsuid)	EBX/RDI = nowy ID użytkownika	<u>EAX = stary UID (zawsze)</u>
139	123	Ustal GID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsgid)	EBX/RDI = nowy ID grupy	<u>EAX = stary GID (zawsze)</u>
140	-	Zmiana bieżącej pozycji w dużym pliku (sys_llseek)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX:EDX/RSI = liczba bajtów, o którą chcemy się przesunąć ESI/RDX = adres QWORDa, który otrzyma nową pozycję w pliku (big endian?) EDI/R10 = odkład zaczynamy ruch	<u>EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EINVAL</u>
141	78	Pobierz wpisy o katalogach (sys_getdents)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu ECX/RSI = adres obszaru pamięci na struktury dirent EDX/RDX = rozmiar obszaru pamięci pod [ECX/RSI]	<u>EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR</u>
142	-	Oczekiwanie zmiany stanu deskryptora(ów) (sys_newselect)	EBX/RDI = najwyższy numer spośród deskryptorów + 1 (co najwyżej FILE_MAX) ECX/RSI = adres tablicy	EAX = całkowita liczba deskryptorów, która pozostała w tablicach

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			deskryptorów (lub 0) sprawdzanych, czy można z nich czytać EDX/RDX = adres tablicy deskryptorów (lub 0) sprawdzanych, czy można do nich pisać ESI/R10 = adres tablicy deskryptorów (lub 0) sprawdzanych, czy nie wystąpił u nich wyjątek EDI/R8 = adres struktury timeval zawierającą maksymalny czas oczekiwania	EAX = 0, gdy skończył się czas EAX = wystąpił błąd EBADF, EINVAL, ENOMEM, EINTR
143	73	Zmień blokowanie plików (sys_flock)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = operacja do wykonania	EAX = 0 EAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
144	26	Synchronizuj mapowany plik z pamięcią (sys_msync)	EBX/RDI = adres do zrzucenia na dysk (zostaną zrzucone zmodyfikowane strony pamięci zawierające ten adres i co najwyżej ECX/RSI-1 zmienionych następnych) ECX/RSI = liczba bajtów/rozmiar obszaru do zrzucenia na dysk EDX/RDX = 0 lub zORowane flagi	EAX = 0 EAX = błąd EBUSY, EIO, ENOMEM, EINVAL, ENOLCK
145	19	Czytaj wektor (sys_readv)	EBX/RDI = deskryptor otwartego obiekta, z którego będą czytane dane ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec EDX/RDX = liczba struktur iovec, do których będą czytane dane	EAX = 0 EAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
146	20	Zapisz wektor (sys_writev)	EBX/RDI = deskryptor otwartego obiekta, do którego będą zapisane dane ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec EDX/RDX = liczba struktur iovec, z których będą czytane dane do zapisania	EAX = 0 EAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
147	124			

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		Pobierz ID sesji dla procesu (sys_getsid)	EBX/RDI = PID procesu, którego ID sesji chcemy znać	EAX = ID sesji EAX = błąd EPERM, ESRCH
148	75	Zapisz bufory danych pliku na dysk (sys_fdatasync)	EBX/RDI = deskryptor pliku, którego DANE będą zsynchronizowane (ale na przykład czas dostępu nie będzie zmieniony)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EIO, EROFS
149	156	Zmień parametry jądra (sys_sysctl)	EBX/RDI = adres struktury sysctl_args	EAX = 0 EAX = błąd EPERM, ENOTDIR, EFAULT
150	149	Zablokowanie stron w pamięci (sys_mlock)	EBX/RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) ECX/RSI = długość obszaru pamięci	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EAGAIN, ENOMEM, EPERM

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji przerwania int 80h: 151-200

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 151-200

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
151	150	Odblokowanie stron pamięci (<code>sys_munlock</code>)	EBX/RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) ECX/RSI = długość obszaru pamięci	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ENOMEM
152	151	Zablokowanie całej pamięci procesu (<code>sys_mlockall</code>)	EBX/RDI = flagi blokowania pamięci	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ENOMEM, EAGAIN, EPERM
153	152	Odblokowanie całej pamięci procesu (<code>sys_munlockall</code>)	nic	EAX = 0 EAX = błąd.
154	142			

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		Ustaw parametry szeregowania zadań (sys_sched_setparam)	EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = adres struktury sched_param , zawierającej dane	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
155	143	Pobierz parametry szeregowania zadań (sys_sched_getparam)	EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = adres struktury sched_param , która otrzyma wynik	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
156	144	Ustaw parametry/algorytm szeregowania zadań (sys_sched_setscheduler)	EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = polityka ECX/RSI = adres struktury sched_param , zawierającej dane	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
157	145	Pobierz parametry/algorytm szeregowania zadań (sys_sched_getscheduler)	EBX/RDI = PID procesu	EAX = polityka EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
158	24	Oddanie procesora innym procesom (sys_sched_yield)	nic	EAX = 0 EAX = błąd.
159	146	Pobierz maksymalny priorytet statyczny (sys_sched_get_priority_max)	EBX/RDI = polityka	EAX = maksymalny priorytet dla tej polityki EAX = błąd EINVAL
160	147	Pobierz minimalny priorytet statyczny (sys_sched_get_priority_min)	EBX/RDI = polityka	EAX = minimalny priorytet dla tej polityki EAX = błąd EINVAL
161	148	Pobierz długość czasu w szeregowaniu cyklicznym (sys_sched_rr_get_interval)	EBX/RDI = PID procesu (0 = ten proces) ECX/RSI = adres struktury timeval , która otrzyma wynik	EAX = 0 EAX = błąd ESRCH, ENOSYS
162	35	Pauza w wykonywaniu programu (sys_nanosleep)	EBX/RDI = adres struktury timespec ECX/RSI = NULL lub adres modyfikowalnej struktury timespec , która otrzyma resztkę czasu,	EAX = 0 EAX = sygnał lub błąd EINTR, EINVAL

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
163	25	Przemapuj adres wirtualny (sys_mremap)	<p>która została</p> <p>EBX/RDI = stary adres</p> <p>ECX/RSI = rozmiar obszaru do przemapowania</p> <p>EDX/RDX = żądany rozmiar</p> <p>ESI/R10 = zero lub flagi przemapowania</p> <p>EDI/R8 = nowy adres, jeśli dano flagę</p> <p>MREMAP_FIXED</p>	<p>EAX = wskaźnik do nowego obszaru</p> <p>EAX = sygnał lub błąd EFAULT, EAGAIN, ENOMEM, EINVAL</p> <hr/>
164	117	Ustaw różne ID użytkownika (sys_setresuid)	<p>EBX/RDI = realny UID lub -1 (wtedy jest bez zmian)</p> <p>ECX/RSI = efektywny UID lub -1 (bez zmian)</p> <p>EDX/RDX = zachowany (saved) UID lub -1 (bez zmian)</p>	<p>EAX = 0</p> <p>EAX = błąd EPERM</p> <hr/>
165	118	Pobierz różne ID użytkownika (sys_getresuid)	<p>EBX/RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny UID</p> <p>ECX/RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny UID</p> <p>EDX/RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany UID</p>	<p>EAX = 0</p> <p>EAX = błąd EFAULT</p> <hr/>
166	-	Uruchom tryb wirtualny 8086 (sys_vm86)	<p>EBX/RDI = kod funkcji</p> <p>ECX/RSI = adres struktury vm86plus_struct</p>	<p>(zależy od numeru funkcji)</p> <p>EAX = błąd EFAULT</p> <hr/>
167	178	Zapytaj o moduł (sys_query_module)	<p>EBX/RDI = adres nazwy modułu lub NULL (jądro)</p> <p>ECX/RSI = numer podfunkcji</p> <p>EDX/RDX = adres bufora</p> <p>ESI/R10 = rozmiar bufora</p> <p>EDI/R8 = adres DWORDa</p>	<p>EAX = 0</p> <p>EAX = błąd EFAULT, ENOSPC, EINVAL, ENOENT</p> <hr/>
168	7	Czekaj na zdarzenia na deskrytorze (sys_poll)	<p>EBX/RDI = adres tablicy struktur pollfd</p> <p>ECX/RSI = liczba struktur pollfd w tablicy</p> <p>EDX/RDX = max. czas na oczekiwanie w milisekundach (-1 = nieskończoność)</p>	<p>EAX = liczba odpowiednich deskryptorów</p> <p>EAX = 0, gdy czas upłynął</p> <p>EAX = błąd EFAULT, EINTR, EINVAL</p> <hr/>

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
169	180	Interfejs demona NFS (sys_nfsservctl)	EBX/RDI = komenda ECX/RSI = adres struktury nfscctl_arg EDX/RDX = adres unii union nfscctl_res	EAX = 0 EAX = błąd
170	119	Ustaw realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_setresgid)	EBX/RDI = realny GID ECX/RSI = efektywny GID EDX/RDX = zachowany (saved) GID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
171	120	Pobierz realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_getresgid)	EBX/RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny GID ECX/RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny GID EDX/RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany (saved) GID	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT
172	157	Działania na procesie (sys_prctl)	EBX/RDI = opcja ECX/RSI, EDX/RDX, ESI/R10, EDI/R8 = argumenty	EAX = 0 lub 1 EAX = błąd EINVAL
173	15	Powrót z procedury obsługi sygnału (sys_rt_sigreturn)	-- funkcja wewnętrzna, nie używać-- EBX/RDI = parametr zależny od architektury	nigdy nie powraca
174	13	Pobierz i zmień procedurę obsługi sygnału (sys_rt_sigaction)	EBX/RDI = numer sygnału ECX/RSI = adres struktury sigaction opisującą bieżącą procedurę EDX/RDX = adres struktury sigaction opisującą starą procedurę ESI/R10 = rozmiar struktury sigset_t EBX/RDI = działanie ECX/RSI = adres zestawu sygnałów (tablicy 32 DWORDów)	EAX = 0 EAX=błąd EINVAL, EINTR, EFAULT
175	14	Pobierz i zmień blokowane sygnały (sys_rt_sigprocmask)	EDX/RDX = adres zestawu sygnałów, który otrzyma starą maskę sygnałów ESI/R10 = rozmiar struktury sigset_t	EAX = 0 EAX=błąd EINVAL
176	127	Pobierz sygnały oczekujące (sys_rt_sigpending)	EBX/RDI = adres zestawu sygnałów, który otrzyma	EAX = 0 EAX=błąd EFAULT

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
177	128	Synchronicznie czekaj na zakolejkowane sygnały (sys_rt_sigtimedwait)	oczekujące sygnały ECX/RSI = rozmiar struktury sigset_t EBX/RDI = adres zestawu sygnałów, na które czekać ECX/RSI = adres struktury siginfo , która otrzyma informację o sygnale EDX/RDX = adres struktury timespec określającej czas oczekiwania ESI/R10 = rozmiar struktury sigset_t	EAX = numer sygnału EAX=błąd EINVAL, EINTR, EAGAIN
178	129	Zakolejkuj sygnał dla procesu (sys_rt_sigqueueinfo)	EBX/RDI=PID procesu, który ma otrzymać sygnał ECX/RSI=numer sygnału EDX/RDX=adres struktury siginfo_t do wysłania procesowi razem z sygnałem	EAX = 0 EAX=błąd EAGAIN, EINVAL, EPERM, ESRCH
179	130	Czekaj na sygnał (sys_rt_sigsuspend)	EBX/RDI = adres zestawu sygnałów, na które czekać ECX/RSI = rozmiar struktury sigset_t	EAX = -1 EAX=błąd EINTR, EFAULT
180	17	Czytaj z danej pozycji w pliku (sys_pread/sys_pread64)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres bufora, który otrzyma dane EDX/RDX = liczba bajtów do odczytania ESI/R10 = pozycja, z której zacząć czytanie	EAX = liczba przeczytanych bajtów (wskaźnik pozycji w pliku pozostaje bez zmian) EAX = błąd (jak w sys_read)
181	18	Zapisuj na danej pozycji w pliku (sys_pwrite/sys_pwrite64)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres bufora, z którego pobierać dane do zapisania EDX/RDX = liczba bajtów do zapisania ESI/R10 = pozycja, od której zacząć zapisywanie	EAX = liczba zapisanych bajtów (wskaźnik pozycji w pliku pozostaje bez zmian) EAX = błąd (jak w sys_read)
182	92	Zmiana właściciela pliku (sys_chown)	EBX/RDI=adres ścieżki do pliku ECX/RSI = UID nowego właściciela	EAX = 0 EAX = błąd na przykład EPERM, EROFS, EFAULT, ENOENT,

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
			EDX/RDX = GID nowej grupy	ENAMETOOLONG, ENOMEM, ENOTDIR, EACCES, ELOOP
183	79	Pobierz bieżący katalog roboczy (sys_getcwd)	EBX/RDI = adres bufora, który otrzyma ścieżkę ECX/RSI = długość tego bufora	EAX = EBX/RDI EAX=NULL, gdy błąd ERANGE, EACCES, EFAULT, EINVAL, ENOENT
184	125	Pobierz możliwości procesu (sys_capget)	EBX/RDI = adres struktury cap_user_header_t ECX/RSI = adres struktury cap_user_data_t	EAX = EBX/RDI EAX=NULL, gdy błąd EPERM, EINVAL
185	126	Ustaw możliwości procesu (sys_capset)	EBX/RDI = adres struktury cap_user_header_t ECX/RSI = adres struktury cap_user_data_t	EAX = EBX/RDI EAX=NULL, gdy błąd EPERM, EINVAL
186	131	Ustaw alternatywny stos dla procedur obsługi sygnałów (sys_sigaltstack)	EBX/RDI = adres struktury stack_t , opisującej nowy stos ECX/RSI = adres struktury stack_t , opisującej stary stos; lub NULL (ewentualnie EDX/RDX = adres nowego wierzchołka stosu)	EAX = 0 EAX = błąd EPERM, EINVAL, ENOMEM
187	40	Kopiuj dane między deskryptorami plików (sys_sendfile)	EBX/RDI = deskryptor pliku wyjściowego, otwartego do zapisu ECX/RSI = deskryptor pliku wejściowego EDX/RDX = adres 64-bitowej zmiennej - numeru bajtu w pliku źródłowym, od którego zacząć kopiować ESI/R10 = liczba bajtów do skopiowania	EAX = liczba zapisanych bajtów EAX = błąd EBADF, EAGAIN, EINVAL, ENOMEM, EIO, EFAULT
188	181	Funkcja systemowa sys_getpmsg	niezaimplementowane w jądrach 2.4, na systemach 64-bitowych	zawsze EAX = ENOSYS

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
189	182	Funkcja systemowa sys_putpmsg	zarezerwowane dla LiS/STREAMS niezaimplementowane w jądrach 2.4, na systemach 64-bitowych zarezerwowane dla LiS/STREAMS	<hr/> zawsze EAX = ENOSYS
190	58	Utwórz proces potomny i zablokuj rodzica (sys_vfork)	nic	<hr/> EAX = PID procesu potomnego EAX = błąd EAGAIN, ENOMEM
191	-	Pobierz limity zasobów (sys_ugetrlimit)	patrz: sys_getrlimit (?)	<hr/> EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
192	-	Mapuj urządzenie lub plik do pamięci (sys_mmap2)	EBX/RDI = proponowany adres początkowy ECX/RSI = liczba bajtów pliku do zmapowania EDX/RDX = ochrona ESI/R10 = flagi mapowania EDI/R8 = deskryptor mapowanego pliku, jeśli mapowanie nie jest anonimowe EBP/R9 = offset początku mapowanych danych w pliku, liczony w jednostkach wielkości strony systemowej zamiast w bajtach	<hr/> EAX = adres zmapowanego obszaru EAX = błąd (takie same jak w sys_mmap + EFAULT)
193	-	Skróć plik, wersja 64-bitowa (sys_truncate64)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCII ECX/RSI = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik (niższy DWORD) EDX/RDX = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik (wyższy DWORD)	<hr/> EAX = 0 EAX = błąd
194	-	Skróć plik, wersja 64-bitowa (sys_ftruncate64)	EBX/RDI = deskryptor pliku otwartego do zapisu ECX/RSI = liczba bajtów,	<hr/> EAX = 0 EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
195	-	Pobierz status pliku, wersja 64-bitowa (sys_stat64)	do której ma zostać skrócony plik (niższy DWORD) EDX/RDX = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik (wyższy DWORD) EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status obiektu docelowego. ECX/RSI = adres struktury stat64	EAX = 0 EAX = błąd
196	-	Pobierz status pliku, wersja 64-bitowa (sys_lstat64)	EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status linku, a nie obiektu docelowego. ECX/RSI = adres struktury stat64	EAX = 0 EAX = błąd
197	-	Pobierz status pliku, wersja 64-bitowa (sys_fstat64)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres struktury stat64	EAX = 0 EAX = błąd
198	-	Zmiana właściciela (sys_lchown32)	EBX/RDI = adres nazwy pliku/katalogu ASCIIZ ECX/RSI = nowy numer użytkownika EDX/RDX = nowy numer grupy	EAX = 0 EAX = błąd EPERM, EROFS, EFAULT, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EACCES, ELOOP i inne
199	-	Pobierz identyfikator użytkownika (sys_getuid32)	nic	EAX = numer UID
200	-	Pobierz ID grupy bieżącego procesu (sys_getgid32)	nic	EAX = ID grupy

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji przerwania int 80h: 201-250

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 201-250

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
201	-	Pobierz efektywne ID użytkownika bieżącego procesu (<code>sys_getuid32</code>)	nic	EAX = efektywny UID
202	-	Pobierz efektywne ID grupy bieżącego procesu (<code>sys_getgid32</code>)	nic	EAX = efektywny GID
203	-	Ustaw realny i efektywny ID użytkownika (<code>sys_setreuid32</code>)	EBX/RDI = realny ID użytkownika (UID) ECX/RSI = efektywny UID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
204	-	Ustaw realny i efektywny ID grupy (<code>sys_setregid32</code>)	EBX/RDI = realny ID grupy (GID) ECX/RSI = efektywny GID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
205	-	Pobierz liczbę dodatkowych grup	EBX/RDI = rozmiar tablicy z ECX/RSI	EAX = liczba dodatkowych grup procesu

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		(sys_getgroups32)	ECX/RSI = adres tablicy, gdzie zostaną zapisane GID-y (DWORDY) grup dodatkowych	EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
206	-	Ustaw liczbę dodatkowych grup (sys_setgroups32)	EBX/RDI = rozmiar tablicy z ECX/RSI ECX/RSI = adres tablicy, gdzie zawierają GID-y (DWORDY)	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
207	-	Zmiana właściciela (sys_fchown32)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = nowy numer użytkownika EDX/RDX = nowy numer grupy	EAX = 0 EAX = błąd
208	-	Ustaw różne ID użytkownika (sys_setresuid32)	EBX/RDI = realny UID lub -1 (wtedy jest bez zmian) ECX/RSI = efektywny UID lub -1 (bez zmian) EDX/RDX = zachowany (saved) UID lub -1 (bez zmian)	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
209	-	Pobierz różne ID użytkownika (sys_getresuid32)	EBX/RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny UID ECX/RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny UID EDX/RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany UID	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT
210	-	Ustaw realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_setresgid32)	EBX/RDI = realny GID ECX/RSI = efektywny GID EDX/RDX = zachowany (saved) GID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
211	-	Pobierz realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_getresgid32)	EBX/RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny GID ECX/RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny GID EDX/RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany (saved) GID	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT
212	-	Zmiana właściciela pliku (sys_chown32)	EBX/RDI=adres ścieżki do pliku ECX/RSI = UID nowego właściciela EDX/RDX = GID nowej grupy	EAX = 0 EAX = błąd na przykład EPERM, EROFS, EFAULT, ENOENT, ENAMETOOLONG, ENOMEM, ENOTDIR, EACCES, ELOOP

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
213	-	Ustaw identyfikator użytkownika (sys_setuid32)	EBX/RDI = nowy UID	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
214	-	Ustaw ID grupy bieżącego procesu (sys_setgid32)	EBX/RDI = nowy ID grupy	EAX = 0 EAX = błąd EPERM
215	-	Ustal UID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsuid32)	EBX/RDI = nowy ID użytkownika	EAX = stary UID (zawsze)
216	-	Ustal GID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsgid32)	EBX/RDI = nowy ID grupy	EAX = stary GID (zawsze)
217	155	Zmień główny system plików/katalog (sys_pivot_root)	EBX/RDI = adres łańcucha znaków - nowy główny katalog bieżącego procesu ECX/RSI = adres łańcucha znaków - otrzyma stary główny katalog bieżącego procesu	EAX = 0 EAX = błąd EBUSY, EINVAL, EPERM, ENOTDIR + błędy sys_stat
218	27	Pobierz informację, czy strony pamięci są w rdzeniu procesu (sys_mincore)	EBX/RDI = adres początkowy sprawdzanych bajtów ECX/RSI = liczba sprawdzanych bajtów EDX/RDX = adres tablicy bajtów zdolnej pomieścić tyle bajtów, ile stron pamięci jest sprawdzanych. Najmłodszy bit w każdym bajcie będzie mówił o tym, czy dana strona pamięci jest obecna (=1), czy zrzuczona na dysk (=0)	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EFAULT, ENOMEM
219	28	Porada dla jądra o użyciu pamięci (sys_madvise, sys_madvise1)	EBX/RDI = adres początkowy bajtów, których dotyczy porada ECX/RSI = liczba tych bajtów EDX/RDX = porada	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EFAULT, ENOMEM
220	217	Pobierz wpisy o katalogach, wersja 64-bitowa (sys_getdents64)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu ECX/RSI = adres obszaru pamięci na struktury dirent EDX/RDX = rozmiar obszaru pamięci pod [ECX/RSI]	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR
221	-	Kontrola nad deskryptorem pliku, wersja 64-bitowa	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = kod komendy	EAX zależy od komendy EAX = błąd EACCES,

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		(sys_fcntl64)	EDX/RDX zależy od komendy	EAGAIN, EBADF, EDEADLK, EFAULT, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENOLOCK, EPERM
222	-	brak danych	-	-
223	185	Funkcja systemowa sys_security	niezaimplementowane w jądrach 2.4	zawsze EAX = ENOSYS
224	186	Pobierz identyfikator wątku (sys_gettid)	nic	EAX = id wątku
225	187	Czytaj kilka stron pliku z wyrzuceniem do pamięci podręcznej (sys_readahead)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = miejsce w pliku, od którego zacząć EDX/RDX = liczba bajtów do przeczytania	EAX = EBADF, gdy błąd
226	188	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_setxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu EDI/R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień)	EAX = 0 EAX = błąd
227	189	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_lsetxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniem symbolicznymi ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu EDI/R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień)	EAX = 0 EAX = błąd
228	190	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_fsetxattr)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu EDI/R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień)	EAX = 0 EAX = błąd
229	191	Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_getxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu	EAX = 0 EAX = błąd
230	192			

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_lgetxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniem symbolicznym ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu	EAX = 0 EAX = błąd
231	193	Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_fgetxattr)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu EDX/RDX = wartość atrybutu ESI/R10 = długość atrybutu	EAX = 0 EAX = błąd
232	194	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_listxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku ECX/RSI = adres tablicy na nazwy EDX/RDX = długość tablicy	EAX = 0 EAX = błąd
233	195	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_llistxattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniem symbolicznym ECX/RSI = adres tablicy na nazwy EDX/RDX = długość tablicy	EAX = 0 EAX = błąd
234	196	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_flistxattr)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres tablicy na nazwy EDX/RDX = długość tablicy	EAX = 0 EAX = błąd
235	197	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_removexattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	EAX = 0 EAX = błąd
236	198	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_lremovexattr)	EBX/RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniem symbolicznym ECX/RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	EAX = 0 EAX = błąd
237	199	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_freemovexattr)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	EAX = 0 EAX = błąd
238	200	Zabij pojedyncze zadanie (sys_kill)	EBX/RDI = PID zadania (niekoniecznie całego procesu) ECX/RSI = numer sygnału do wysłania	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
239	40	Kopiuje dane między deskryptorami plików (sys_sendfile64)	EBX/RDI = deskryptor pliku wyjściowego, otwartego do zapisu	EAX = liczba zapisanych bajtów EAX = błąd EBADF,

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
			ECX/RSI = deskryptor pliku wejściowego EDX/RDX = adres 64-bitowej zmiennej - numeru bajtu w pliku źródłowym, od którego zacząć kopiować ESI/R10 = liczba bajtów do skopiowania	EAGAIN, EINVAL, ENOMEM, EIO, EFAULT
240	202	Szybka funkcja blokowania (sys_futex)	EBX/RDI = sprawdzany adres ECX/RSI = operacja EDX/RDX = wartość ESI/R10 = adres struktury timespec (czas oczekiwania) lub 0	EAX zależy od operacji EAX = błąd EINVAL, EFAULT
241	203	Ustaw maskę procesorów dla procesu (sys_sched_setaffinity)	EBX/RDI = PID procesu, którego maskę ustawiamy (0=bieżący) ECX/RSI = długość maski pod [EDX/RDX] EDX/RDX = adres maski bitowej. Najmłodszy bit maski oznacza, czy proces może być wykonany na pierwszym procesorze logicznym itp...	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ESRCH, EPERM
242	204	Pobierz maskę procesorów dla procesu (sys_sched_getaffinity)	EBX/RDI = PID procesu, którego maskę pobieramy (0=bieżący) ECX/RSI = długość maski pod [EDX/RDX] EDX/RDX = adres maski bitowej. Najmłodszy bit maski oznacza, czy proces może być wykonany na pierwszym procesorze logicznym itp...	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ESRCH, EPERM
243	205	Ustaw wpis w obszarze lokalnym wątku TLS (sys_set_thread_area)	EBX/RDI = adres struktury user_desc	EAX = 0 EAX = EINVAL, EFAULT, ESRCH
244	211	Pobierz wpis w obszarze lokalnym wątku TLS (sys_get_thread_area)	EBX/RDI = adres struktury user_desc	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT
245	206	Utwórz asynchroniczny kontekst we/wy (sys_io_setup)	EBX/RDI = liczba zdarzeń, które kontekst może otrzymać ECX/RSI = adres DWORD'a (o wartości zero), który otrzyma uchwyt do nowego kontekstu	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, ENOMEM, EAGAIN

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
246	207	Zniszcz asynchroniczny kontekst we/wy (sys_io_destroy)	EBX/RDI = uchwyt do usuwanego kontekstu	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS
247	208	Pobierz zdarzenia we/wy (sys_io_getevents)	EBX/RDI = uchwyt do kontekstu ECX/RSI = minimalna liczba zdarzeń do pobrania EDX/RDX = maksymalna liczba zdarzeń do pobrania ESI/R10 = adres tablicy struktur io_event EDI/R8 = adres struktury timespec (czas oczekiwania) lub 0	EAX = liczba odczytanych zdarzeń EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS
248	209	Wyślij zdarzenia we/wy do przetworzenia (sys_io_submit)	EBX/RDI = uchwyt do kontekstu ECX/RSI = liczba adresów struktur pod [EDX/RDX] EDX/RDX = adres tablicy adresów struktur iocb opisujących zdarzenia do przetworzenia	EAX = liczba wysłanych bloków we/wy EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, EBADF, EAGAIN
249	210	Przerwij operację we/wy (sys_io_cancel)	EBX/RDI = uchwyt do kontekstu ECX/RSI = adres struktury iocb , opisującej operację do przerywania EDX/RDX = adres struktury io_event , która otrzyma przerwane działanie	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, EBADF, EAGAIN
250	-	Funkcja systemowa sys_alloc_hugepages	zaimplementowane tylko w jądrach 2.5.36 - 2.5.54, więc nie będę omawiał	zawsze EAX = ENOSYS

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)
[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)
[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)
[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)
[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji przerwania int 80h: 251-300

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki `GLIBC`. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis `ASCIIZ` oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 251-300

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
251	-	Funkcja systemowa <code>sys_free_hugepages</code>	zaimplementowane tylko w jądrach 2.5.36 - 2.5.54, więc nie będę omawiał	<hr/> zawsze EAX = <code>ENOSYS</code>
252	231	Zakończ wszystkie wątki procesu (<code>sys_exit_group</code>)	EBX/RDI = status (kod wyjścia)	<hr/> nigdy nie powraca
253*	212	Pobierz ścieżkę wejścia do katalogu (<code>sys_lookup_dcookie</code>)	EBX:ECX/RDI? = wartość opisująca wpis o katalogu EDX/RSI? = adres bufora, który otrzyma ścieżkę ESI/RDX? = długość tego bufora	<hr/> EAX = długość ścieżki EAX = błąd <code>ENAMETOOLONG</code> , <code>EPERM</code> , <code>EINVAL</code> , <code>ENOMEM</code> , <code>ERANGE</code> , <code>EFAULT</code>

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
254	213	Utwórz deskryptor pliku epoll (sys_epoll_create)	EBX/RDI = wstępna liczba deskryptorów	EAX = nowy deskryptor pliku EAX = błąd ENOMEM
255	233	Kontroluj deskryptor pliku epoll (sys_epoll_ctl)	EBX/RDI = deskryptor epoll ECX/RSI = kod operacji EDX/RDX = deskryptor pliku ESI/R10 = adres struktury epoll_event	EAX = 0 EAX = błąd ENOMEM, EBADF, EPERM, EINVAL
256	232	Czekaj na deskryptorze pliku epoll (sys_epoll_wait)	EBX/RDI = deskryptor epoll ECX/RSI = adres tablicy struktur epoll_event EDX/RDX = maksymalna liczba zdarzeń, na które będziemy czekać ESI/R10 = czas czekania w milisekundach (-1 = nieskończoność)	EAX = liczba deskryptorów gotowych EAX = błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL
257	216	Przemapuj strony pamięci / stwórz nieliniowe mapowanie pliku (sys_remap_file_pages)	EBX/RDI = początkowy adres stron pamięci ECX/RSI = rozmiar przemapowywanego obszaru pamięci EDX/RDX = 0 (już nieużywane, musi być 0) ESI/R10 = offset w pliku mierzony w jednostkach strony systemowej EDI/R8 = flagi (znaczenie takie, jak w sys_mmap, ale tu tylko MAP_NONBLOCK jest uznawane)	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL
258	218	Utwórz wskaźnik do ID wątku (sys_set_tid_address)	EBX/RDI = wskaźnik (adres), na którego wartość ma być ustawiona zmienna clear_child_tid jądra	EAX = PID bieżącego procesu
259	222	Utwórz POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_create)	EBX/RDI = ID zegara, który będzie podstawą mierzenia czasu ECX/RSI = 0 lub adres struktury sigevent EDX/RDX = adres zmiennej trzymającej adres DWORDa, który otrzyma ID nowego zegara	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EINVAL, ENOTSUPP
260	223	Nastaw POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_settime)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = flagi (patrz: manual) EDX/RDX = adres struktury itimerspec ESI/R10 = adres struktury itimerspec	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
261	224	Pobierz pozostały czas na POSIX-owym liczniku czasu (sys_timer_gettime)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = adres struktury itimerspec , która otrzyma wynik	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL
262	225	Pobierz liczbę przekroczeń POSIX-owego licznika czasu (sys_timer_getoverrun)	EBX/RDI = ID zegara	EAX = liczba przekroczeń EAX = błąd EINVAL
263	226	Usuń POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_delete)	EBX/RDI = ID zegara	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL
264	227	Ustaw czas na danym zegarze (sys_clock_settime)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = adres struktury timespec	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL
265	228	Pobierz czas na danym zegarze (sys_clock_gettime)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = adres struktury timespec	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL
266	229	Pobierz precyzję danego zegara (sys_clock_getres)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = adres struktury timespec	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL
267	230	Przerwa w oparciu o dany zegar (sys_clock_nanosleep)	EBX/RDI = ID zegara ECX/RSI = flagi (TIMER_ABSTIME=1) kontrolujące rodzaj czasu oczekiwania (względny lub nie) EDX/RDX = adres struktury timespec , która zawiera czas czekania ESI/R10 = adres struktury timespec (lub NULL), która otrzyma pozostały czas	EAX = 0 EAX = błąd EINTR, EFAULT, ENOTSUPP
268*	-	Pobierz statystyki systemu plików, wersja 64-bitowa (sys_statfs64)	EBX/RDI = adres nazwy dowolnego pliku w zamontowanym systemie plików ECX/RSI adres struktury statfs64	EAX = 0 EAX = błąd
269*	-	Pobierz statystyki systemu plików, wersja 64-bitowa (sys_fstatfs64)	EBX/RDI = deskryptor dowolnego otwartego pliku w zamontowanym systemie plików ECX/RSI = adres struktury statfs64	EAX = 0 EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
270	200	Zabij pojedynczy wątek (sys_tgkill)	EBX/RDI = GID grupy wątku (-1 daje to samo co sys_tkill) ECX/RSI = PID wątku EDX/RDX = numer sygnału do wysłania	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
271	235	Zmień czas dostępu do pliku (sys_utimes)	EBX/RDI = adres nazwy pliku (ASCIIZ) ECX/RSI = adres tablicy 2 struktur timeval , NULL gdy chcemy bieżący czas. Pierwsza struktura opisuje czas dostępu, druga - czas zmiany	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, ENOENT, EPERM, EROFS
272	221	Zadeklaruj wzorce dostępu (sys_fadvise64_64)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = początek obszaru w pliku (offset) EDX/RDX = długość obszaru pliku ESI/R10 = wzorzec dostępu	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ESPIPE, EINVAL
273	236	sys_vserver	niezaimplementowane w jądrach 2.4	zawsze EAX = ENOSYS
274	237	Ustaw politykę dla zakresu pamięci (sys_mbind)	EBX/RDI = adres początku obszaru ECX/RSI = długość obszaru EDX/RDX = polityka ESI/R10 = adres DWORDa zawierającego maskę bitową węzłów EDI/R8 = długość maski w bitach EBP/R9 = flagi polityki EBX/RDI = adres DWORDa, który otrzyma politykę ECX/RSI = NULL lub adres DWORDa, który otrzyma maskę węzłów	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT, EINVAL, ENOMEM, EIO
275	239	Pobierz politykę pamięci NUMA (sys_get_mempolicy)	EDX/RDX = maksymalna długość maski w bitach + 1 ESI/R10 = sprawdzany adres, jeśli potrzebny EDI/R8 = NULL lub MPOL_F_ADDR=2 (wtedy będzie zwrócona polityka dotycząca podanego adresu)	EAX = 0 EAX = błąd
276	238	Ustaw politykę pamięci NUMA (sys_set_mempolicy)	EBX/RDI = polityka ECX/RSI = adres DWORDa zawierającego maskę bitową węzłów EDX/RDX = długość maski w bitach	EAX = 0 EAX = błąd
277	240	Otwórz kolejkę wiadomości (sys_mq_open)	EBX/RDI = adres nazwy, która musi zaczynać się ukośnikiem ECX/RSI = flagi dostępu	EAX = deskryptor kolejki EAX = błąd

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			(EDX/RDX = tryb) (ESI/R10 = adres struktury mq_attr lub NULL)	EACCES, EINVAL, EEXIST, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC
278	241	Usuń kolejkę wiadomości (sys_mq_unlink)	EBX/RDI = adres nazwy, która musi zaczynać się ukośnikiem	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, ENAMETOOLONG, ENOENT
279	242	Wyślij wiadomość do kolejki (sys_mq_timedsend)	EBX/RDI = deskryptor kolejki ECX/RSI = adres napisu - treści wiadomości EDX/RDX = długość wiadomości ESI/R10 = priorytet (<=32768, wiadomości o większym numerze są przed tymi o mniejszym) EDI/R8 = adres struktury timespec , opisującej czas BEZWZGLĘDNY przedawnienia	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EBADF, EINTR, EINVAL, EMSGSIZE, ETIMEOUT
280	243	Odbierz wiadomość z kolejki (sys_mq_timedreceive)	EBX/RDI = deskryptor kolejki ECX/RSI = adres bufora na treść wiadomości EDX/RDX = długość bufora ESI/R10 = NULL lub adres DWORDa, który otrzyma priorytet wiadomości EDI/R8 = adres struktury timespec , opisującej czas BEZWZGLĘDNY przedawnienia	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EBADF, EINTR, EINVAL, EMSGSIZE, ETIMEOUT, EBADMSG
281	244	Powiadamanie o wiadomościach (sys_mq_notify)	EBX/RDI = deskryptor kolejki ECX/RSI = NULL (brak powiadomień) lub adres struktury sigevent	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EBUSY, EINVAL, ENOMEM
282	245	sys_mq_getsetattr	NIE UŻYWAĆ Interfejs do mq_getattr, mq_setattr	brak danych
283	246	Załaduj nowe jądro do późniejszego uruchomienia (sys_kexec_load)	EBX/RDI = fizyczny adres, gdzie załadować jądro ECX/RSI = liczba segmentów podanych w EDX/RDX	EAX = 0 EAX = błąd EBUSY, EINVAL, EPERM

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
284	247	Czekaj na zmianę stanu innego procesu (sys_waitid)	EDX/RDX = adres tablicy struktur kexec_segment ESI/R10 = zORowane flagi EBX/RDI = typ identyfikatora (0=czekaj na dowolnego potomka, 1=czekaj na proces o danym PID, 2=czekaj na członka grupy o danym GID) ECX/RSI = identyfikator: PID lub GID (nieważny dla EBX/RDI=0) EDX/RDX = adres struktury siginfo ESI/R10 = opcje opisujące, na jakie zmiany czekamy	EAX = 0, wypełniona struktura siginfo EAX = błąd ECHILD, EINTR, EINVAL <hr/>
285	-	sys_setaltroot	nieużywane	brak danych <hr/>
286	248	Dodanie klucza (sys_add_key)	EBX/RDI = adres nazwy klucza do dodania ASCIIZ ECX/RSI = adres opisu klucza do dodania ASCIIZ EDX/RDX = adres danych klucza ESI/R10 = długość danych klucza w EDX/RDX EDI/R8 = identyfikator zbioru kluczy, do którego dodać znaleziony klucz. Można podać specjalny zbiór .	EAX = numer dodanego klucza EAX = błąd EACCES, EINTR, EKEYEXPIRED, EKEYREVOKED, ENOMEM, ENOKEY, EINVAL <hr/>
287	249	Pobranie klucza (sys_request_key)	EBX/RDI = adres nazwy klucza do pobrania ASCIIZ ECX/RSI = adres opisu klucza do pobrania ASCIIZ EDX/RDX = adres informacji służących do generowania klucza, gdy go nie znaleziono (ASCIIZ) ESI/R10 = identyfikator zbioru kluczy, do którego dodać znaleziony klucz. Można podać specjalny zbiór .	EAX = numer znalezionego klucza EAX = błąd EACCES, EINTR, EDQUOT, EKEYEXPIRED, EKEYREJECTED, EKEYREVOKED, ENOMEM, ENOKEY <hr/>
288	250	Zarządzanie kluczami (sys_keyctl)	EBX/RDI = polecenie ECX/RSI, EDX/RDX, ... - dalsze parametry	EAX = numer znalezionego klucza EAX = błąd EACCES, EDQUOT, EKEYEXPIRED, EKEYREJECTED, EKEYREVOKED, ENOKEY <hr/>

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
289	251	Ustaw priorytet kolejkowania We/wy procesu (sys_ioprio_set)	EBX/RDI = typ ECX/RSI = informacja zależna od typu EDX/RDX = nowy priorytet	EAX = 0 EAX = błąd ESRCH, EPERM, EINVAL <hr/>
290	252	Pobierz priorytet kolejkowania We/wy procesu (sys_ioprio_get)	EBX/RDI = typ ECX/RSI = informacja zależna od typu	EAX = priorytet EAX = błąd ESRCH, EPERM, EINVAL <hr/>
291	253	Inicjalizacja kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_init)	nic	EAX = deskryptor kolejki EAX = błąd EMFILE, ENOMEM <hr/>
292	254	Dodaj obiekt obserwowany kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_add_watch)	EBX/RDI = deskryptor kolejki inotify ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = flagi inotify	EAX = deskryptor obserwacji danego pliku EAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOMEM, ENOSPC <hr/>
293	255	Usuń obserwację obiektu z kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_rm_watch)	EBX/RDI = deskryptor kolejki inotify ECX/RSI = deskryptor obserwacji	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EINVAL <hr/>
294	256	Przenieś strony pamięci procesu (sys_migrate_pages)	EBX/RDI = PID procesu, którego strony przenieść ECX/RSI = największy numer węzła +1 EDX/RDX = adres tablicy DWORDów z co najmniej ECX/RSI bitami oznaczającymi stare węzły ESI/R10 = adres tablicy DWORDów z co najmniej ECX/RSI bitami oznaczającymi nowe węzły	EAX = 0 EAX = błąd EPERM, ESRCH <hr/>
295	257	Otwórz plik względnie do katalogu (sys_openat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR <hr/>

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
296	258	Utwórz katalog względnie do katalogu (sys_mkdirat)	<p>procesu EDX/RDX = bity dostępu ESI/R10 = prawa dostępu / tryb EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = prawa dostępu / tryb EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = prawa dostępu / tryb</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd - każdy związany z systemem plików lub prawami dostępu</p> <hr/>
297	259	Utworzenie pliku specjalnego względnie do katalogu (sys_mknodat)	<p>EDX/RDX = typ urządzenia OR prawa dostępu ESI/R10, EDI/R8 - wynik działania (zmodyfikowanego) makra makedev EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = identyfikator UID nowego właściciela obiektu ESI/R10 = identyfikator GID grupy, która stanie się właścicielem obiektu EDI/R8 = 0 lub wartość AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h, wtedy nie będzie podążał za dowiązaniem symbolicznym</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EPERM, EROFS</p> <hr/>
298	260	Zmiana właściciela obiektu położonego względnie do katalogu (sys_fchownat)	<p>EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = identyfikator UID nowego właściciela obiektu ESI/R10 = identyfikator GID grupy, która stanie się właścicielem obiektu EDI/R8 = 0 lub wartość AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h, wtedy nie będzie podążał za dowiązaniem symbolicznym</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL</p> <hr/>
299	261	Zmiana czasów dostępu i zmian pliku położonego względnie do katalogu (sys_futimesat)	<p>EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR</p> <hr/>

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
300	262	Pobierz status obiektu położonego względnie do katalogu (sys_fstatat64)	<p>katalogu procesu EDX/RDX = adres tablicy 2 struktur timeval, NULL gdy chcemy bieżący czas. Pierwsza struktura opisuje czas dostępu, druga - czas zmiany EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCII. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = adres struktury stat na dane ESI/R10 = 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW (=0x100), gdy nie chcemy dereferencjonować dowiązań</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL, błędy sys_stat</p> <hr/>

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji przerwania int 80h: 301-350

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 301-350

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
301	263	Usuń obiekt względnie do katalogu (<code>sys_ulinkat</code>)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu EDX/RDX = 0 lub AT_REMOVEDIR (=0x200), gdy chcemy usuwać katalogi	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL
302	264	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku względnie do katalogu (<code>sys_renameat</code>)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres starej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błąd EBUSY, EEXIST, EISDIR, ENOTEMPTY, EXDEV (i inne błędy systemu plików),

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
303	265	Utworzenie twardego dowiązania do pliku względnie do katalogu (sys_linkat)	EDX/RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego ESI/R10 = adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIZ	EBADF, ENOTDIR
			EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy istniejącego pliku ASCIIZ EDX/RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego ESI/R10 = adres nazwy nowego pliku ASCIIZ EDI/R8 = 0 (flagi)	EAX = 0 EAX=błąd EACCES, EIO, EPERM, EEXIST, EFAULT, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EROFS, EXDEV
			EBX/RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ ECX/RSI = deskryptor otwartego katalogu docelowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący EDX/RDX = adres nazwy linku ASCIIZ	EAX = 0 EAX = błędy związane z uprawnieniami lub systemem plików
304	266	Stwórz dowiązanie symboliczne do pliku względnie do katalogu (sys_symlinkat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący	EAX = 0 EAX = błędy związane z uprawnieniami lub systemem plików
			EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy dowiązania symbolicznego ASCIIZ EDX/RDX = adres bufora, który otrzyma przeczytaną informację ESI/R10 = długość bufora	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR
305	267	Przeczytaj zawartość linku symbolicznego względnie do katalogu (sys_readlinkat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu ESI/R10 = flagi, musi być zero	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR
			EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK) ESI/R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h (nie podążaj za dowiązaniem)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL
306	268	Zmiana uprawnień obiektu względnie do katalogu (sys_fchmodat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu ESI/R10 = flagi, musi być zero	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR
			EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK) ESI/R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h (nie podążaj za dowiązaniem)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL
307	269	Sprawdź uprawnienia dostępu do pliku (sys_faccessat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK) ESI/R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h (nie podążaj za dowiązaniem)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL
			EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ EDX/RDX = nowe prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK) ESI/R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h (nie podążaj za dowiązaniem)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
308	270	Oczekiwanie zmiany stanu deskryptora(ów) (sys_pselect6)	<p>symbolicznymi) lub AT_EACCESS=0x200 (sprawdzanie według efektywnych UID i GID) EBX/RDI = najwyższy numer spośród deskryptorów + 1 ECX/RSI = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można z nich czytać EDX/RDX = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można do nich pisać ESI/R10 = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy nie wystąpił u nich wyjątek EDI/R8 = adres struktury timespec zawierającą maksymalny czas oczekiwania EBP/R9 = adres struktury sigset_t zawierającą maskę sygnałów do ustawienia na czas wywołania tej funkcji</p>	<p>EAX = całkowita liczba deskryptorów, która pozostała w tablicach EAX = 0, gdy skończył się czas EAX = błąd EBADF, EINTR, EINVAL, ENOMEM</p> <hr/>
309	271	Czekaj na zdarzenia na deskryptorze (sys_ppoll)	<p>EBX/RDI = adres tablicy struktur pollfd ECX/RSI = liczba struktur pollfd w tablicy EDX/RDX = adres struktury timespec - czas oczekiwania lub 0 (nieskończoność) ESI/R10 = adres struktury sigset_t</p>	<p>EAX = liczba odpowiednich deskryptorów EAX = 0, gdy czas upłynął EAX = błąd EFAULT, EINTR, EINVAL, EBADF, ENOMEM</p> <hr/>
310	272	Cofnij współdzielenie (sys_unshare)	<p>EBX/RDI = CLONE_FILES, CLONE_FS lub CLONE_NEWNS spośród flag</p>	<p>EAX = 0 EAX=błąd EPERM, ENOMEM, EINVAL</p> <hr/>
311	273	Ustaw listę sprawnych futeksów (sys_set_robust_list)	<p>EBX/RDI = adres pierwszego elementu listy struktur typu robust_list_head ECX/RSI = rozmiar elementu listy podanej przez EBX/RDI</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EINVAL</p> <hr/>
312	274	Pobierz listę sprawnych futeksów (sys_get_robust_list)	<p>EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = adres zmiennej, która otrzyma adres pierwszego elementu listy struktur typu robust_list_head EDX/RDX = adres zmiennej, która otrzyma rozmiar elementu listy podanej przez ECX/RSI</p>	<p>EAX = 0 EAX = błąd EPERM, ESRCH, EFAULT</p> <hr/>
313	275	Spleć dane z/do potoku (sys_splice)	<p>EBX/RDI = wejściowy deskryptor pliku ECX/RSI = offset w pliku wejściowym,</p>	<p>EAX = liczba przeniesionych bajtów</p>

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
314	277	Synchronizuj segment pliku z dyskiem (sys_sync_file_range)	skąd czytać dane (0 dla potoków)	EAX=błąd EBADF,
			EDX/RDX = wyjściowy deskryptor pliku	ESPIPE, ENOMEM,
			ESI/R10 = offset w pliku wyjściowym, dokąd zapisać dane (0 dla potoków)	EINVAL
			EDI/R8 = maksymalna liczba bajtów do przeniesienia	
315	276	Duplikowanie zawartości potoku (sys_tee)	EBP/R9 = flagi	
			EBX/RDI = deskryptor pliku	EAX = 0
			EDX:ECX/RSI? = początek zakresu danych do synchronizacji / ECX/RSI wskazuje na 64 bity adresu początku danych?	EAX=błąd EBADF, EIO, EINVAL,
			EDI:ESI/RDX? = liczba bajtów do zsynchronizowania / EDX/RDX wskazuje na 64-bitową liczbę bajtów do zsynchronizowania?	ENOMEM, ENOSPC, ESPIPE
316	278	Spleć strony pamięci do potoku (sys_vmsplice)	EBP/ESI (odpowiednio) / R10 = flagi synchronizacji	
			EBX/RDI = wejściowy deskryptor pliku	EAX = liczba zduplikowanych bajtów
			ECX/RSI = wyjściowy deskryptor pliku	EAX=błąd ENOMEM, EINVAL
			EDX/RDX = maksymalna liczba bajtów do przeniesienia	
317	279	Przesuń strony pamięci procesu (sys_move_pages)	ESI/R10 = flagi (te same, co dla sys_splice)	
			EBX/RDI = wejściowy deskryptor potoku	EAX = liczba bajtów przeniesionych do potoku
			ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec	EAX=błąd EBADF, ENOMEM, EINVAL
			EDX/RDX = liczba elementów w tablicy pod [ECX/RSI]	
318	280	Przesuń strony pamięci procesu (sys_move_pages)	ESI/R10 = flagi (te same, co dla sys_splice)	
			EBX/RDI = PID procesu	EAX = 0
			ECX/RSI = liczba stron do przeniesienia	EAX=błąd E2BIG, EACCES, EFAULT, EINVAL, ENODEV, ENOENT, EPERM, ESRCH
			EDX/RDX = adres tablicy adresów stron	
319	281	Przesuń strony pamięci procesu (sys_move_pages)	ESI/R10 = adres tablicy liczb całkowitych określających żądane miejsce dla danej strony	
			EDI/R8 = adres tablicy na liczby całkowite, które otrzymają status wykonanej operacji	
			EBP/R9 = flagi określające typ stron do przeniesienia (MPOL_MF_MOVE=2 oznacza tylko strony procesu, MPOL_MF_MOVE_ALL=4 oznacza	

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
318	309	Pobierz procesor, na którym działa wątek (sys_getcpu)	wszystkie strony) EBX/RDI = 0 lub adres zmiennej, która otrzyma numer procesora ECX/RSI = 0 lub adres zmiennej, która otrzyma numer węzła NUMA EDX/RDX = adres struktury getcpu_cache , która służyła jako pamięć podręczna dla tej funkcji; nieużywane EBX/RDI = deskryptor epoll ECX/RSI = adres tablicy struktur epoll_event EDX/RDX = maksymalna liczba zdarzeń, na które będziemy czekać ESI/R10 = czas czekania w milisekundach (-1 = nieskończoność) EDI/R8 = adres zestawu sygnałów (tablicy 32 DWORDów), które też przerwą czekanie	EAX = 0 EAX=błąd EFAULT
319	281	Czekaj na deskryptorze pliku epoll (sys_epoll_pwait)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres nazwy pliku EDX/RDX = adres dwuelementowej tablicy struktur timespec , opisujących czas dostępu i zmiany ESI/R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=0x100 (nie podążaj za dowiązaniem symbolicznym)	EAX = liczba deskryptorów gotowych EAX=błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL
320	280	Zmień znaczniki czasu pliku (sys_utimensat)	EBX/RDI = deskryptor: -1, gdy tworzymy nowy lub nieujemny, gdy zmieniamy istniejący ECX/RSI = adres maski sygnałów (sigset) , które chcemy otrzymywać	EAX = 0 EAX=błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOTDIR, EPERM, EROFS, ESRCH
321	282	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania sygnałów (sys_signalfd)	EBX/RDI = identyfikator zegara (CLOCK_REALTIME=0 lub CLOCK_MONOTONIC=1) ECX/RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości TFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), TFD_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = deskryptor pliku EAX=błąd EBADF, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM
322	283	Stwórz nowy czasomierz (sys_timerfd_create)		EAX = deskryptor pliku EAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
323	284	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania zdarzeń (sys_eventfd)	EBX/RDI = wstępna wartość licznika zdarzeń	EAX = deskryptor pliku EAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM
324	285	Manipulacja przestrzeni pliku (sys_fallocate)	EBX/RDI = deskryptor pliku ECX/RSI = tryb = FALLOC_FL_KEEP_SIZE (alokuje i zeruje przestrzeń na dysku w podanym zakresie bajtów) = 1 EDX/RDX = offset początku zakresu bajtów w pliku ESI/R10 = liczba bajtów w zakresie	EAX = liczba deskryptorów gotowych EAX = błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL
325	286	Uruchom lub zatrzymaj czasomierz (sys_timerfd_settime)	EBX/RDI = deskryptor pliku czasomierza ECX/RSI = flagi (0 uruchamia czasomierz względny, TFD_TIMER_ABSTIME=1 - bezwzględny) EDX/RDX = adres struktury itimerspec , zawierającej początkowy czas ESI/R10 = adres struktury itimerspec , która otrzyma aktualny czas	EAX = 0 EAX=błąd EINVAL, EFAULT, EBADF
326	287	Pobierz czas na czasomierzu (sys_timerfd_gettime)	EBX/RDI = deskryptor pliku czasomierza ECX/RSI = adres struktury itimerspec , która otrzyma aktualny czas	EAX = 0 EAX=błąd EINVAL, EFAULT, EBADF
327	289	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania sygnałów (sys_signalfd4)	EBX/RDI = deskryptor: -1, gdy tworzymy nowy lub nieujemny, gdy zmieniamy istniejący ECX/RSI = adres maski sygnałów (sigset) , które chcemy otrzymywać EDX/RDX = flagi: 0 lub zORowane wartości SFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), SFD_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = deskryptor pliku EAX=błąd EBADF, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM
328	290	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania zdarzeń (sys_eventfd2)	EBX/RDI = wstępna wartość licznika zdarzeń ECX/RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości EFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), EFD_CLOEXEC	EAX = deskryptor pliku EAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			(=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	
329	291	Utwórz deskryptor pliku epoll (sys_epoll_create1)	EBX/RDI = flagi: 0 lub EPOLL_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = nowy deskryptor pliku EAX = błąd ENOMEM, EINVAL, EMFILE, ENFILE
330	292	Zamień deskryptor zduplikowanym deskryptorem pliku (sys_dup3)	EBX/RDI = deskryptor do zduplikowania ECX/RSI = deskryptor, do którego powinien być przyznany duplikat EDX/RDX = flagi: 0 lub O_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = zduplikowany deskryptor EAX = błąd EBADF, EMFILE, EBUSY, EINTR, EINVAL
331	293	Utwórz potok (sys_pipe2)	EBX/RDI = adres tablicy dwóch DWORDów ECX/RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości O_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), O_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = 0 i pod [EBX/RDI]: deskryptor odczytu z potoku fd(0) pod [EBX/RDI], deskryptor zapisu do potoku fd(1) pod [EBX/RDI+4] EAX = błąd EFAULT, EMFILE, ENFILE, EINVAL
332	294	Inicjalizacja kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_init1)	EBX/RDI = flagi: 0 lub zORowane wartości IN_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), IN_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	EAX = deskryptor kolejki EAX = błąd EMFILE, ENFILE, ENOMEM, EINVAL
333	295	Odczyt danych do wielu buforów (sys_preadv)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec , do których zapisać dane EDX/RDX = liczba struktur iovec spod [ECX/RSI] ESI/R10 = numer bajtu, od którego czytać (offset w pliku)	EAX = liczba odczytanych bajtów EAX = błąd funkcji sys_read, sys_lseek lub EINVAL
334	296	Zapis danych z wielu buforów (sys_pwritev)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec , z których brać dane do zapisania	EAX = liczba zapisanych bajtów EAX = błąd funkcji

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
			EDX/RDX = liczba struktur iovec spod [ECX/RSI] ESI/R10 = numer bajtu, od którego zapisywać (offset w pliku)	sys_write, sys_lseek lub EINVAL
335	297	Zakolejkuj dane i sygnał dla wątku (sys_rt_tsigqueueinfo)	EBX/RDI = ID grupy wątków ECX/RSI = ID wątku EDX/RDX = sygnał do wysłania ESI/R10 = adres struktury siginfo z danymi do wysłania	EAX = 0 EAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EPERM, ESRCH
336	298	sys_perf_counter_open	brak danych	brak danych
337	299	Odbierz wiele wiadomości z gniazda (sys_recvmmsg)	EBX/RDI = deskryptor otwartego gniazda ECX/RSI = adres tablicy struktur mmsg_hdr , do których zapisać dane EDX/RDX = liczba struktur mmsg_hdr spod [ECX/RSI] ESI/R10 = 0 lub zORowane flagi funkcji recvmmsg i dodatkowa flaga MSG_WAITFORONE (=0x10000) oznaczająca czekanie na jedną wiadomość EDI/R8 = adres struktury timespec oznaczającej czas czekania lub 0 (czekanie bez końca)	EAX = liczba otrzymanych wiadomości EAX = błąd funkcji recvmmsg lub EINVAL
338	300	Utwórz grupę fanotify (sys_fanotify_init)	EBX/RDI = flagi fanotify ECX/RSI = O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR, O_LARGEFILE, O_CLOEXEC z bitów dostępu jako flagi zdarzeń	EAX = nowy deskryptor pliku EAX = błąd EINVAL, EMFILE, ENOMEM, ENOSYS, EPERM
339	301	Zmiana znaczników fanotify na obiekcie (sys_fanotify_mark)	EBX/RDI = deskryptor fanotify ECX/RSI = flagi fanotify mark mówiące, co zrobić EDX/RDX = maska zdarzeń ESI/R10 = deskryptor obserwowanego obiektu lub katalogu, względem którego brana jest ścieżka EDI/R8 = ścieżka ASCIIZ obserwowanego obiektu (jeśli 0, brany jest deskryptor z ESI/R10)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EINVAL, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOSYS, ENOTDIR
340	302	Ustaw lub pobierz limity zasobów (sys_prlimit64)	EBX/RDI = PID procesu (0 = bieżący) ECX/RSI = typ zasobu	EAX = 0 EAX = błąd EFAULT,

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
341	303	Przerób nazwę na uchwyt do pliku względem katalogu (sys_name_to_handle_at)	EDX/RDX = adres struktury rlimit z nowymi limitami ESI/R10 = adres struktury rlimit , która otrzyma bieżące limity	EINVAL, EPERM, ESRCH
			EBX/RDI = deskryptor katalogu ECX/RSI = ścieżka do obiektu względem katalogu EDX/RDX = adres do struktury file handle , która otrzyma wynik ESI/R10 = adres zmiennej, która otrzyma ID systemu plików EDI/R8 = flagi name to handle at (te same, co dla sys_execveat)	EAX = 0 EAX = błąd openat lub EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR, EOPNOTSUPP, EOVERFLOW
342	304	Otwórz plik poprzez uchwyt (sys_open_by_handle_at)	EBX/RDI = ID systemu plików lub AT_FDCWD=-100 dla bieżącego katalogu ECX/RSI = adres do struktury file handle , która zawiera uchwyt do pliku EDX/RDX = flagi open by handle at (te same, co dla sys_open)	EAX = 0 EAX = błąd openat lub EBADF, EFAULT, EINVAL, ELOOP, EPERM, ESTALE
				brak danych
343	305	sys_clock_adjtime	brak danych	
344	306	Synchronizuj system plików zawierający dany plik (sys_syncfs)	EBX/RDI = deskryptor pliku otwartego na systemie plików do synchronizacji	EAX = 0 EAX = błąd EBADF
			EBX/RDI = deskryptor otwartego gniazda ECX/RSI = adres tablicy struktur mmsg , z których brać dane do wysłania EDX/RDX = liczba struktur mmsg spod [ECX/RSI] ESI/R10 = 0 lub zORowane flagi funkcji sendmsg	EAX = liczba wysłanych wiadomości EAX = błąd funkcji sendmsg
346	308	Powiąż wątek z przestrzenią nazw (sys_setns)	EBX/RDI = deskryptor jednego z plików w /proc/[pid]/ns/ ECX/RSI = 0 (oznaczające dowolny typ przestrzeni nazw lub jeden z typów przestrzeni nazw)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EINVAL, ENOMEM, EPERM
347	310	Czytaj dane innego procesu (sys_process_vm_readv)	EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec na odczytane dane	EAX = liczba odczytanych bajtów EAX = błąd EINVAL,

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
348	311	Zapisz dane w innym procesie (sys_process_vm_writev)	EDX/RDX = liczba struktur w [ECX/RSI] ESI/R10 = adres tablicy struktur iovec z adresami danych do odczytania EDI/R8 = liczba struktur w [ESI/R10] EBP/R9 = flagi (nieużywane, ustawić na zero) EBX/RDI = PID procesu ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec na dane do zapisania EDX/RDX = liczba struktur w [ECX/RSI] ESI/R10 = adres tablicy struktur iovec z adresami miejsc do zapisania EDI/R8 = liczba struktur w [ESI/R10] EBP/R9 = flagi (nieużywane, ustawić na zero)	EFAULT, ENOMEM, EPERM, ESRCH
				EAX = liczba zapisanych bajtów EAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOMEM, EPERM, ESRCH
349	312	Porównaj zasoby 2 procesów (sys_kcmp)	EBX/RDI = PID pierwszego procesu ECX/RSI = PID drugiego procesu EDX/RDX = typ zasobu do porównania ESI/R10 = ID pierwszego zasobu (zależy od typu) EDI/R8 = ID drugiego zasobu (zależy od typu)	EAX = 0, gdy dany zasób jest współdzielony w obu procesach EAX = 1, 2, lub 3, gdy dany zasób nie jest współdzielony w obu procesach EAX = błąd EBADF, EINVAL, EPERM, ESRCH
350	313	Załaduj moduł jądra z deskryptora pliku (sys_finit_module)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku z modulem jądra ECX/RSI = adres łańcucha parametrów dla modułu - nazwa=wartość (ASCIIZ) EDX/RDX = 0 lub zORowane flagi funkcji finit_module	EAX = 0 EAX = błąd EBADMSG, EBUSY, EFAULT, ENOKEY, ENOMEM, EPERM, EBADF, EFBIG, EINVAL, ENOEXEC

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji przerwania int 80h: 351-379

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w EAX/RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli przerwania int 80h).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje przerwania 80h: 351-379

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
351	314	Ustaw politykę i atrybuty schedulera (<code>sys_sched_setattr</code>)	EBX/RDI = PID procesu/wątku lub 0 dla bieżącego ECX/RSI = adres struktury sched_attr z parametrami do ustawienia EDX/RDX = flagi (0)	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, E2BIG, EBUSY, EPERM
352	315	Pobierz politykę i atrybuty schedulera (<code>sys_sched_getattr</code>)	EBX/RDI = PID procesu/wątku lub 0 dla bieżącego ECX/RSI = adres struktury sched_attr , która otrzyma aktualne parametry EDX/RDX = rozmiar struktury podanej w ECX/RSI ESI/R10 = flagi (0)	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, ESRCH, E2BIG
353	316	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku względnie do katalogu (<code>sys_renameat2</code>)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący ECX/RSI = adres starej nazwy (i	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EBUSY, EDQUOT, EFAULT, EINVAL, EISDIR, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT,

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
354	317	Operuj na stanie Secure Computing procesu (sys_seccomp)	ewentualnie ścieżki) ASCIIZ EDX/RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego ESI/R10 = adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIZ EDI/R8 = 0 lub flagi funkcji renameat2	ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, ENOTEMPTY, EEXIST, EPERM, EROFS, EXDEV, EBADF, ENOTDIR
			EBX/RDI = operacja (SECCOMP_SET_MODE_STRICT lub SECCOMP_SET_MODE_FILTER)	EAX = 0
			ECX/RSI = 0 lub flagi dla operacji (SECCOMP_FILTER_FLAG_TSYNC dla SECCOMP_SET_MODE_FILTER)	EAX = błąd EACCES, EFAULT, EINVAL, ENOMEM, ESRCH
			EDX/RDX = 0 dla SECCOMP_SET_MODE_STRICT lub adres listy struktur sock_fprog dla SECCOMP_SET_MODE_FILTER	
355	318	Pobierz serię losowych bajtów (sys_getrandom)	EBX/RDI = bufor do umieszczenia danych ECX/RSI = długość bufora w EBX/RDI EDX/RDX = 0 lub flagi funkcji getrandom	EAX = liczba zwróconych bajtów EAX = błąd EINVAL, EFAULT, EAGAIN, EINTR
356	319	Utwórz anonimowy plik (sys_memfd_create)	EBX/RDI = nazwa pliku ECX/RSI = 0 lub flagi funkcji memfd_create	EAX = deskryptor utworzonego pliku EAX = błąd EFAULT, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOMEM
357	321	Wykonaj operację na mapie lub programie BPF (sys_bpf)	EBX/RDI = operacja ECX/RSI = adres listy struktur bpf_attr EDX/RDX = rozmiar struktury przekazanej w ECX/RSI	EAX = nowy deskryptor w przypadku BPF_MAP_CREATE i BPF_PROG_LOAD EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EFAULT, EAGAIN, EINTR
358	322	Uruchomienie innego programu względnie do katalogu (sys_execveat)	EBX/RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 ECX/RSI = adres nazwy (ze ścieżką) programu ASCIIZ EDX/RDX = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów argumentów uruchamianego programu ASCIIZ ESI/R10 = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów zmiennych środowiska dla uruchamianego programu ASCIIZ	nie wraca do programu wywołującego EAX = błąd E2BIG, EACCES, EINVAL, EOIO, EISDIR, ELIBBAD, ELOOP, ENFILE, ENOEXEC, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EFAULT, ENAMETOOLONG, EPERM, ETXTBUSY, EBADF

Numer/ EAX	x86-64 RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
359	41	Tworzenie gniazda (sys_socket)	EDI/R8 = 0 lub flagi funkcji execveat EBX/RDI = domena tworzonego gniazda ECX/RSI = typ tworzonego gniazda EDX/RDX = protokół dla tworzonego gniazda (zwykle 0, patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent)	EAX = deskryptor nowego gniazda EAX = błąd EINVAL, EACCES, EAFNOSUPPORT, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS/ENOMEM, EPROTONOSUPPORT
360	53	Stwórz parę połączonych gniazd (sys_socketpair)	EBX/RDI = domena tworzonych gniazd ECX/RSI = typ tworzonych gniazd EDX/RDX = protokół dla tworzonych gniazd (zwykle 0, patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) ESI/R10 = adres tablicy dwóch DWORDów, w których zostaną umieszczone deskryptory nowych gniazd	EAX = 0 EAX = błąd EAFNOSUPPORT, EFAULT, EMFILE, ENFILE, EOPNOTSUPP, EPROTONOSUPPORT
361	49	Przypisanie gniazda do adresu (sys_bind)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, do którego chcemy przypisać gniazdo EDX/RDX = wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EADDRINUSE, EBADF, EINVAL, ENOTSOCK, EADDRNOTAVAIL, EFAULT, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EROFS
362	42	Połączenie gniazda (sys_connect)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, z którym się łączymy EDX/RDX = wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	EAX = 0 EAX = błąd EACCES, EPERM, EADDRINUSE, EAFNOSUPPORT, EAGAIN, EALREADY, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINPROGRESS, EINTR, EISCONN, ENETUNREACH, ENOTSOCK, ETIMEDOUT
363	50	Oczekiwanie na połączenia na gnieździe (sys_listen)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = maksymalna liczba połączeń oczekujących	EAX = 0 EAX = błąd EADDRINUSE, EBADF, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP
364	288	Przyjmowanie połączenia na	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury sockaddr	EAX = deskryptor gniazda do połączonego klienta

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
		gnieździe (sys_accept4)	(zależnej od protokołu), która otrzyma adres, z którego połączono się do tego gniazda EDX/RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje ECX/RSI ESI/R10 = 0 lub flagi funkcji accept4 (SOCK_NONBLOCK lub SOCK_CLOEXEC)	EAX = błąd EAGAIN/EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNABORTED, EFAULT, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPROTO, EPERM
365	55	Pobierz opcje gniazda (sys_getsockopt)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = poziom, do którego odnosi się opcja: SOL_SOCKET=1 dla gniazda lub numer protokołu (patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) EDX/RDX = nazwa opcji (odpowiednia dla protokołu) ESI/R10 = adres zmiennej lub zmiennych, które otrzymają wartości opcji EDI/R8 = liczba miejsc na wartości opcji w zmiennej, której adres jest w ESI/R10	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOPROTOOPT, ENOTSOCK
366	54	Ustaw opcje gniazda (sys_setsockopt)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = poziom, do którego odnosi się opcja: SOL_SOCKET=1 dla gniazda lub numer protokołu (patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) EDX/RDX = nazwa opcji (odpowiednia dla protokołu) ESI/R10 = adres zmiennej lub zmiennych z wartościami opcji (odpowiednich dla protokołu) EDI/R8 = liczba wartości opcji w zmiennej, której adres jest w ESI/R10	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOPROTOOPT, ENOTSOCK
367	51	Pobierz nazwę gniazda (sys_getsockname)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, w którym system zwróci adres, do którego gniazdo jest przypisane EDX/RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje ECX/RSI	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOBUFS, ENOTSOCK
368	52	Pobierz nazwę klienta podłączonego do gniazda (sys_getpeername)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, w którym system zwróci adres	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOBUFS, ENOTCONN, ENOTSOCK

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
369	44	Wysyłanie danych gniazdem (sys_sendto)	<p>klienta podłączonego do tego gniazda EDX/RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje ECX/RSI EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres bufora z danymi do wysłania EDX/RDX = liczba bajtów z bufora do wysłania ESI/R10 = flagi_sendto EDI/R8 = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, do którego wysłać dane. Ignorowane dla gniazd opartych o połączenie EBP/R9 = wielkość struktury, na którą wskazuje EDI/R8. Ignorowane dla gniazd opartych o połączenie</p>	<hr/> <p>EAX = liczba wysłanych znaków EAX = błąd EACCES, EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNRESET, EDESTADDRREQ, EFAULT, EINTR, EINVAL, EISCONN, EMSGSIZE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPIPE</p> <hr/>
370	46	Wysyłanie wiadomości gniazdem (sys_sendmsg)	<p>EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury msghdr opisującej wiadomość EDX/RDX = flagi_sendmsg (te same, co dla sendto)</p>	<p>EAX = liczba wysłanych znaków EAX = błąd EACCES, EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNRESET, EDESTADDRREQ, EFAULT, EINTR, EINVAL, EISCONN, EMSGSIZE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPIPE</p> <hr/>
371	45	Odbieranie danych gniazdem (sys_recvfrom)	<p>EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres bufora na odebrane dane EDX/RDX = liczba bajtów w buforze ESI/R10 = flagi_recvfrom EDI/R8 = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), która otrzyma adres, z którego otrzymano dane. Może być 0. EBP/R9 = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje EDI/R8. Może być 0.</p>	<p>EAX = liczba odebranych znaków EAX = błąd EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINTR, EINVAL, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK</p> <hr/>
372	47	Odbieranie wiadomości gniazdem (sys_recvmsg)	<p>EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = adres struktury msghdr opisującej wiadomość EDX/RDX = flagi_recvmsg (te same, co dla recvfrom)</p>	<p>EAX = liczba odebranych znaków EAX = błąd EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINTR, EINVAL, ENOMEM,</p>

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
				ENOTCONN, ENOTSOCK
373	48	Zamknięcie części połączenia (sys_shutdown)	EBX/RDI = deskryptor gniazda ECX/RSI = sposób zamknięcia (SHUT_RD=0 blokuje odczyty, SHUT_WR=1 blokuje zapisy, SHUT_RDWR=2 blokuje odczyty i zapisy)	EAX = 0 EAX = błąd EBADF, ENOTCONN, ENOTSOCK
374	323	sys_userfaultfd	brak danych	brak danych
375	324	Wykonaj bariery pamięci - uporządkuj operacje na pamięci (sys_membarrier)	EBX/RDI = komenda membarrier ECX/RSI = flagi (0)	EAX = 0 dla MEMBARRIER_CMD_SHARED EAX = zestaw obsługiwanych komend po MEMBARRIER_CMD_QUERY EAX = błąd EINVAL, ENOSYS
376	325	Zablokowanie stron w pamięci (sys_mlock2)	EBX/RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) ECX/RSI = długość obszaru pamięci EDX/RDX = flagi mlock2	EAX = 0 EAX = błąd EINVAL, EAGAIN, ENOMEM, EPERM
377	326	Skopiuj zakres danych między plikami (sys_copy_file_range)	EBX/RDI = deskryptor pliku źródłowego ECX/RSI = adres zmiennej trzymającej pozycję początkową odczytu (może być 0 dla aktualnej pozycji) i która otrzyma nową pozycję EDX/RDX = deskryptor pliku docelowego ESI/R10 = adres zmiennej trzymającej pozycję początkową zapisu (może być 0 dla aktualnej pozycji) i która otrzyma nową pozycję EDI/R8 = liczba bajtów do skopiowania EBP/R9 = flagi (0).	EAX = liczba skopiowanych bajtów EAX = błąd EBADF, EINVAL, EIO, ENOMEM, ENOSPC, EXDEV
378	327	Odczyt danych do wielu buforów (sys_preadv2)	EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec , do których zapisać dane EDX/RDX = liczba struktur iovec spod [ECX/RSI] ESI/R10 = numer bajtu, od którego czytać (offset w pliku)	EAX = liczba odczytanych bajtów EAX = błąd funkcji sys_read, sys_lseek lub EINVAL

Numer/ x86-64 EAX RAX		Opis	Argumenty	Zwraca
379	328	Zapis danych z wielu buforów (sys_pwritev2)	EBP/R9 = flagi preadv2 EBX/RDI = deskryptor otwartego pliku ECX/RSI = adres tablicy struktur iovec , z których brać dane do zapisania EDX/RDX = liczba struktur iovec spod [ECX/RSI] ESI/R10 = numer bajtu, od którego zapisywać (offset w pliku) EBP/R9 = flagi pwritev2 (te same, co dla preadv2)	EAX = liczba zapisanych bajtów EAX = błąd funkcji sys_write, sys_lseek lub EINVAL

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)
[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)
[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)
[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji systemowych syscall: 0-50

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli syscall).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 0-50

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
0	Czytanie z pliku (<code>sys_read</code>)	RDI = deskryptor pliku RSI = adres bufora docelowego RDX = liczba bajtów do przeczytania	RAX=liczba przeczytanych bajtów RAX = błąd EAGAIN, EBADF, EFAULT, EINTR, EINVAL, EIO, EISDIR
1	Zapis do pliku (<code>sys_write</code>)	RDI = deskryptor pliku RSI = adres bufora źródłowego RDX = liczba bajtów do zapisania	RAX=liczba zapisanych bajtów RAX = błąd EAGAIN, EBADF, EFAULT, EINTR, EINVAL, EIO, ENOSPC, EPIPE
2	Otwarcie pliku (<code>sys_open</code>)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ RSI = bity dostępu RDX = prawa dostępu / tryb	RAX=deskryptor pliku RAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EISDIR, ELOOP, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENODEV, ENODIR,

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			ENOMEM, ENOSPC, ENXIO, EROFS, ETXTBSY
3	Zamknięcie pliku (sys_close)	RDI = deskryptor pliku	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EINTR, EIO
4	Pobierz status pliku (sys_stat)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status obiektu docelowego. RSI = adres struktury stat	RAX = 0 RAX = błąd
5	Pobierz status pliku (sys_fstat)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres struktury stat	RAX = 0 RAX = błąd
6	Pobierz status pliku (sys_lstat)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli plik jest linkiem, to zwracany jest status linku, a nie obiektu docelowego. RSI = adres struktury stat	RAX = 0 RAX = błąd
7	Czekaj na zdarzenia na deskryptorze (sys_poll)	RDI = adres tablicy struktur pollfd RSI = liczba struktur pollfd w tablicy RDX = max. czas na oczekiwanie w milisekundach (-1 = nieskończoność)	RAX = liczba odpowiednich deskryptorów RAX = 0, gdy czas upłynął RAX = błąd EFAULT, EINTR, EINVAL
8	Zmiana bieżącej pozycji w pliku (sys_lseek)	RDI = deskryptor pliku RSI = liczba bajtów, o którą chcemy się przesunąć RDX = odkład zaczynamy ruch	RAX = nowa pozycja względem początku pliku RAX = błąd EBADF, EINVAL, EISPIPE
9	Mapuj plik/urządzenie do pamięci (sys_mmap)	-- zgodne z man 2 mmap-- RDI = proponowany adres początkowy RSI = długość mapowanego obszaru RDX = ochrona R10 = flagi mapowania R8 = deskryptor mapowanego pliku, jeśli	RAX = rzeczywisty adres mapowania RAX = błąd

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
10	Kontrola dostępu do obszaru pamięci (sys_mprotect)	mapowanie nie jest anonimowe R9 = offset początku mapowanych danych w pliku RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do granicy strony) RSI = długość tego obszaru w bajtach (względem strony pamięci) RDX = bity włączające ochrone	RAX=0 RAX = błąd EACCES, ENOMEM, EINVAL, EFAULT
11	Odmapuj plik/urządzenie z pamięci (sys_munmap)	RDI = adres początkowy obszaru RSI = liczba bajtów	RAX = 0 RAX = błąd
12	Alokacja i dealokacja pamięci (sys_brk)	RDI = 0, aby poznać aktualny najwyższy adres sekcji .bss RDI = (wirtualny) adres nowego wierzchołka .bss, powyżej spodu sekcji danych i poniżej bibliotek	RAX = nowy najwyższy adres RAX = błąd ENOMEM
13	Pobierz i zmień procedurę obsługi sygnału (sys_rt_sigaction)	RDI = numer sygnału RSI = adres struktury sigaction opisującą bieżącą procedurę RDX = adres struktury sigaction opisującą starą procedurę R10 = rozmiar struktury sigset_t RDI = działanie RSI = adres zestawu sygnałów (tablicy 32 DWORDów)	RAX = 0 RAX=błąd EINVAL, EFAULT
14	Pobierz i zmień blokowane sygnały (sys_rt_sigprocmask)	RDX = adres zestawu sygnałów, który otrzyma starą maskę sygnałów R10 = rozmiar struktury sigset_t	RAX = 0 RAX=błąd EINVAL, EFAULT
15	Powrót z procedury obsługi sygnału (sys_rt_sigreturn)	-- funkcja wewnętrzna, nie używać-- RDI = parametr zależny od architektury	nigdy nie powraca
16			

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Manipulacja urządzeniem znakowym (sys_ioctl)	RDI = deskryptor pliku RSI = kod komendy (man 2 ioctl_list) RDX = adres zapisywalnego obszaru danych lub innej struktury, zależy od komendy	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOTTY
17	Czytaj z danej pozycji w pliku (sys_pread/sys_pread64)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres bufora, który otrzyma dane RDX = liczba bajtów do odczytania R10 = pozycja, z której zacząć czytanie	RAX = liczba przeczytanych bajtów (wskaźnik pozycji w pliku pozostaje bez zmian) RAX = błąd (jak w sys_read)
18	Zapisuj na danej pozycji w pliku (sys_pwrite/sys_pwrite64)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres bufora, z którego pobierać dane do zapisania RDX = liczba bajtów do zapisania R10 = pozycja, od której zacząć zapisywanie	RAX = liczba zapisanych bajtów (wskaźnik pozycji w pliku pozostaje bez zmian) RAX = błąd (jak w sys_read)
19	Czytaj wektor (sys_readv)	RDI = deskryptor otwartego obiektu, z którego będą czytane dane RSI = adres tablicy struktur iovec RDX = liczba struktur iovec, do których będą czytane dane	RAX = 0 RAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
20	Zapisz wektor (sys_writev)	RDI = deskryptor otwartego obiektu, do którego będą zapisane dane RSI = adres tablicy struktur iovec RDX = liczba struktur iovec, z których będą czytane dane do zapisania	RAX = 0 RAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
21	Sprawdź uprawnienia dostępu do pliku (sys_access)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIZ RSI = prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK)	RAX = 0 RAX = błąd - każdy związany z systemem plików i plikami
22	Utwórz potok (sys_pipe)	RDI = adres tablicy dwóch DWORDów	RAX = 0 i pod [RDI]: deskryptor odczytu z potoku fd(0) pod [RDI],

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			deskryptor zapisu do potoku fd(1) pod [RDI+4] RAX = błąd EFAULT, EMFILE, ENFILE
23	Oczekiwanie zmiany stanu deskryptora(ów) (sys_select)	RDI = najwyższy numer spośród deskryptorów + 1 RSI = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można z nich czytać RDX = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można do nich pisać R10 = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy nie wystąpił u nich wyjątek R8 = adres struktury timeval zawierającą maksymalny czas oczekiwania	RAX = całkowita liczba deskryptorów, która pozostała w tablicach RAX = 0, gdy skończył się czas RAX = wystąpił błąd
24	Oddanie procesora innym procesom (sys_sched_yield)	nic	RAX = 0 RAX = błąd.
25	Przemapuj adres wirtualny (sys_mremap)	RDI = stary adres RSI = rozmiar obszaru do przemapowania RDX = żądany rozmiar R10 = zero lub flagi przemapowania R8 = nowy adres, jeśli dano flagę MREMAP_FIXED RDI = adres do zrzucenia na dysk (zostaną zrzucone zmodyfikowane strony pamięci zawierające ten adres i co najwyżej RSI-1 zmienionych następnych) RSI = liczba bajtów/rozmiar obszaru do zrzucenia na dysk	RAX = wskaźnik do nowego obszaru RAX = sygnał lub błąd EFAULT, EAGAIN, ENOMEM, EINVAL
26	Synchronizuj mapowany plik z pamięcią (sys_msync)	RDX = 0 lub zORowane flagi	RAX = 0 RAX = błąd EBUSY, EIO, ENOMEM, EINVAL, ENOLCK

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
27	Pobierz informację, czy strony pamięci są w rdzeniu procesu (sys_mincore)	RDI = adres początkowy sprawdzanych bajtów RSI = liczba sprawdzanych bajtów RDX = adres tablicy bajtów zdolnej pomieścić tyle bajtów, ile stron pamięci jest sprawdzanych. Najmłodszy bit w każdym bajcie będzie mówił o tym, czy dana strona pamięci jest obecna (=1), czy zrzucana na dysk (=0)	RAX = 0 RAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EFAULT, ENOMEM
28	Porada dla jądra o użyciu pamięci (sys_madvise, sys_madvise1)	RDI = adres początkowy bajtów, których dotyczy porada RSI = liczba tych bajtów RDX = porada	RAX = 0 RAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EFAULT, ENOMEM
29	Alokuj współdzielony segment pamięci (sys_shmget)	RDI = klucz opisujący segment pamięci RSI = długość segmentu RDX = flagi shmget	RAX = identyfikator segmentu RAX = błąd EACCES, EEXIST, EINVAL, ENFILE, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, EPERM
30	Podłącz współdzielony segment pamięci (sys_shmat)	RDI = identyfikator segmentu pamięci RSI = adres podłączenia segmentu do pamięci procesu lub 0 RDX = flagi shmat	RAX = adres podłączonego segmentu RAX = błąd EACCES, EINVAL, ENOMEM
31	Kontrola współdzielonej pamięci (sys_shmctl)	RDI = identyfikator segmentu pamięci RSI = rozkaz RDX = adres struktury shmid_ds	RAX = wartość odpowiednia dla rozkazu RAX = błąd EACCES, EINVAL, EFAULT, EIDRM, ENOMEM, EOVERFLOW, EPERM
32	Zduplikuj deskryptor pliku (sys_dup)	RDI = stary deskryptor	RAX = nowy deskryptor RAX = błąd EBADF, EMFILE
33	Zamień deskryptor zduplikowanym deskryptorem pliku (sys_dup2)	RDI = deskryptor do zduplikowania RSI = deskryptor, do którego powinien być przyznany duplikat	RAX = zduplikowany deskryptor RAX = błąd EBADF, EMFILE, EBUSY, EINTR

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
34	Pauza - śpij aż do otrzymania sygnału (sys_pause)	nic	wraca tylko po sygnale, o ile procedura jego obsługi ma powrót. RAX = EINTR po sygnale
35	Pauza w wykonywaniu programu (sys_nanosleep)	RDI = adres struktury timespec RSI = NULL lub adres modyfikowalnej struktury timespec , która otrzyma resztkę czasu, która została	RAX = 0 RAX = sygnał lub błąd EINTR, EINVAL
36	Pobierz wartość czasomierza (sys_getitimer)	RDI = numer czasomierza RSI = adres struktury itimerval , która otrzyma wartość czasomierza	RAX = 0 RAX = błąd
37	Alarm - wysłanie sygnału SIGALARM (sys_alarm)	RDI = sekundy	RAX = 0 lub liczba sekund do wykonania poprzednich alarmów
38	Ustaw wartość czasomierza (sys_setitimer)	RDI = numer czasomierza RSI = adres struktury itimerval zawierającej nową wartość czasomierza RSI = adres struktury itimerval , która otrzyma starą wartość czasomierza	RAX = 0 RAX = błąd
39	Pobierz identyfikator bieżącego procesu (sys_getpid)	nic	RAX = PID bieżącego procesu
40	Kopiuje dane między deskryptorami plików (sys_sendfile, sys_sendfile64)	RDI = deskryptor pliku wyjściowego, otwartego do zapisu RSI = deskryptor pliku wejściowego RDX = adres 64-bitowej zmiennej - numeru bajtu w pliku źródłowym, od którego zacząć kopiować R10 = liczba bajtów do skopiowania	RAX = liczba zapisanych bajtów RAX = błąd EBADF, EAGAIN, EINVAL, ENOMEM, EIO, EFAULT
41	Tworzenie gniazda (sys_socket)	RDI = domena tworzonego gniazda RSI = typ tworzonego gniazda RDX = protokół dla tworzonego gniazda (zwykle	RAX = deskryptor nowego gniazda RAX = błąd EINVAL, EACCES, EAFNOSUPPORT, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS/ENOMEM, EPROTONOSUPPORT

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		0, patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent)	
42	Połączenie gniazda (sys_connect)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, z którym się łączymy RDX = wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EPERM, EADDRINUSE, EAFNOSUPPORT, EAGAIN, EALREADY, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINPROGRESS, EINTR, EISCONN, ENETUNREACH, ENOTSOCK, ETIMEDOUT
43	Przyjmowanie połączenia na gnieździe (sys_accept)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), która otrzyma adres, z którego połączono się do tego gniazda RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	RAX = deskryptor gniazda do połączonego klienta RAX = błąd EAGAIN/EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNABORTED, EFAULT, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPROTO, EPERM
44	Wysyłanie danych gniazdem (sys_sendto)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres bufora z danymi do wysłania RDX = liczba bajtów z bufora do wysłania R10 = flagi sendto R8 = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, do którego wysłać dane. Ignorowane dla gniazdz opartych o połączenie R9 = wielkość struktury, na którą wskazuje R8. Ignorowane dla gniazdz opartych o połączenie	RAX = liczba wysłanych znaków RAX = błąd EACCES, EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNRESET, EDESTADDRREQ, EFAULT, EINTR, EINVAL, EISCONN, EMSGSIZE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPIPE
45	Odbieranie danych gniazdem (sys_recvfrom)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres bufora na odebrane dane RDX = liczba bajtów w buforze R10 = flagi recvfrom R8 = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), która otrzyma	RAX = liczba odebranych znaków RAX = błąd EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINTR, EINVAL, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		adres, z którego otrzymano dane. Może być 0. R9 = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje R8. Może być 0.	
46	Wysyłanie wiadomości gniazdem (sys_sendmsg)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury msg_hdr opisującej wiadomość RDX = flagi_sendmsg (te same, co dla sendto)	RAX = liczba wysłanych znaków RAX = błąd EACCES, EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNRESET, EDESTADDRREQ, EFAULT, EINTR, EINVAL, EISCONN, EMSGSIZE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP, EPIPE
47	Odbieranie wiadomości gniazdem (sys_recvmsg)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury msg_hdr opisującej wiadomość RDX = flagi_recvmsg (te same, co dla recvfrom)	RAX = liczba odebranych znaków RAX = błąd EAGAIN, EWOULDBLOCK, EBADF, ECONNREFUSED, EFAULT, EINTR, EINVAL, ENOMEM, ENOTCONN, ENOTSOCK
48	Zamknięcie części połączenia (sys_shutdown)	RDI = deskryptor gniazda RSI = sposób zamknięcia (SHUT_RD=0 blokuje odczyty, SHUT_WR=1 blokuje zapisy, SHUT_RDWR=2 blokuje odczyty i zapisy)	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ENOTCONN, ENOTSOCK
49	Przypisanie gniazda do adresu (sys_bind)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury sockaddr (zależnej od protokołu), opisującej adres, do którego chcemy przypisać gniazdo RDX = wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EADDRINUSE, EBADF, EINVAL, ENOTSOCK, EADDRNOTAVAIL, EFAULT, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EROFS
50	Oczekiwanie na połączenia na gnieździe (sys_listen)	RDI = deskryptor gniazda RSI = maksymalna liczba połączeń oczekujących	RAX = 0 RAX = błąd EADDRINUSE, EBADF, ENOTSOCK, EOPNOTSUPP

09.03.2025

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji systemowych syscall: 51-100

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli syscall).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 51-100

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
51	Pobierz nazwę gniazda (<code>sys_getsockname</code>)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury <code>sockaddr</code> (zależnej od protokołu), opisującej adres, w którym system zwróci adres, do którego gniazdo jest przypisane RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOBUFS, ENOTSOCK
52	Pobierz nazwę klienta podłączonego do gniazda (<code>sys_getpeername</code>)	RDI = deskryptor gniazda RSI = adres struktury <code>sockaddr</code> (zależnej od protokołu), opisującej adres, w którym system zwróci adres klienta podłączonego do tego gniazda RDX = adres zmiennej (32-bitowej), która otrzyma wielkość struktury, na którą wskazuje RSI	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOBUFS, ENOTCONN, ENOTSOCK
53			

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Stwórz parę połączonych gniazd (sys_socketpair)	RDI = domena tworzonych gniazd RSI = typ tworzonych gniazd RDX = protokół dla tworzonych gniazd (zwykle 0, patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) R10 = adres tablicy dwóch DWORDów, w których zostaną umieszczone deskryptory nowych gniazd	RAX = 0 RAX = błąd EAFNOSUPPORT, EFAULT, EMFILE, ENFILE, EOPNOTSUPP, EPROTONOSUPPORT
54	Ustaw opcje gniazda (sys_setsockopt)	RDI = deskryptor gniazda RSI = poziom, do którego odnosi się opcja: SOL_SOCKET=1 dla gniazda lub numer protokołu (patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) RDX = nazwa opcji (odpowiednia dla protokołu) R10 = adres zmiennej lub zmiennych z wartościami opcji (odpowiednich dla protokołu) R8 = liczba wartości opcji w zmiennej, której adres jest w R10	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOPROTOOPT, ENOTSOCK
55	Pobierz opcje gniazda (sys_getsockopt)	RDI = deskryptor gniazda RSI = poziom, do którego odnosi się opcja: SOL_SOCKET=1 dla gniazda lub numer protokołu (patrz: man 5 protocols, man 3 getprotoent) RDX = nazwa opcji (odpowiednia dla protokołu) R10 = adres zmiennej lub zmiennych, które otrzymają wartości opcji R8 = liczba miejsc na wartości opcji w zmiennej, której adres jest w R10	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOPROTOOPT, ENOTSOCK
56	Utwórz klon procesu (sys_clone)	RDI = flagi klonowania RSI = wskaźnik na oddzielny stos klona RDX = wskaźnik na strukturę pt_regs lub 0	RAX = numer PID klona lub RAX = błąd EAGAIN, ENOMEM, EINVAL, EPERM
57	Uruchomienie nowego procesu (sys_fork)	RDI = adres struktury pt_regs	RAX = id procesu potomnego (PID) RAX=błąd EAGAIN, ENOMEM
58	Utwórz proces potomny i zablokuj rodzica (sys_vfork)	nic	RAX = PID procesu potomnego RAX = błąd EAGAIN, ENOMEM
59			

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Uruchomienie innego programu (sys_execve)	RDI=adres nazwy (ze ścieżką) programu ASCIIZ RSI = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów argumentów uruchamianego programu ASCIIZ RDX = adres zakończonej dwordem 0 listy adresów zmiennych środowiska dla uruchamianego programu ASCIIZ	nie wraca do programu wywołującego RAX = błąd E2BIG, EACCES, EINVAL, EOIO, EISDIR, ELIBBAD, ELOOP, ENFILE, ENOEXEC, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EFAULT, ENAMETOOLONG, EPERM, ETXTBUSY
60	Wyjście z programu (sys_exit)	RDI = kod wyjścia (errorlevel)	nie wraca do programu wywołującego
61	Czekaj na zakończenie procesu (sys_wait4)	RDI = PID procesu potomnego lub specyfikacja RSI = NULL lub adres zmiennej DWORD, która otrzyma status RDX = opcje R10 = adres struktury rusage	RAX = PID zakończonego procesu RAX = błąd RAX = 0 dla WNOHANG
62	Wyślij sygnał do procesu (sys_kill)	RDI = numer PID procesu (patrz też specyfikacja) RSI = numer sygnału	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, ESRCH
63	Pobierz informację o jądrze (sys_uname)	RDI = adres struktury utsname	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
64	Pobierz identyfikator zbioru semaforów (sys_semget)	RDI = klucz identyfikujący RSI = liczba semaforów do utworzenia, gdy klucz ma wartość IPC_PRIVATE=20 lub gdy nie ma jeszcze semaforów powiązanych z tym kluczem, a flagi zawierają IPC_CREAT RDX = flagi: 0 lub zORowane wartości IPC_CREAT=00001000 (ósemkowo) i IPC_EXCL=02000 (ósemkowo), a dodatkowo przy tworzeniu semaforów, 9 najmłodszych bitów to uprawnienia (takie same, jak w funkcji open)	RAX = identyfikator zestawu semaforów RAX = błąd EACCES, EEXIST, EINVAL, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC
65	Operacje na semaforze	RDI = identyfikator zestawu	RAX = 0

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	(sys_semop)	semaforów RSI = adres tablicy struktur sembuf RDX = liczba elementów w tablicy spod RSI	RAX = błąd E2BIG, EACCES, EAGAIN, EFAULT, EFBIG, EIDRM, EINTR, EINVAL, ENOMEM, ERANGE
66	Kontrola semaforu (sys_semctl)	RDI = identyfikator zestawu semaforów RSI = numer semafora RDX = komenda dla semaforów R10 = unia semun (przekazywany jest jeden z elementów)	RAX = wynik komendy RAX = błąd EACCES, EFAULT, EIDRM, EINVAL, EPERM, ERANGE
67	Odłącz współdzielony segment pamięci (sys_shmdt)	RDI = adres współdzielonego obszaru pamięci (zwrócony przez shmat)	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL
68	Pobierz identyfikator kolejki wiadomości (sys_msgget)	RDI = klucz identyfikujący. Tworzona jest nowa kolejka gdy klucz ma wartość IPC_PRIVATE=20 lub gdy nie ma jeszcze kolejki powiązanej z tym kluczem a flagi zawierają IPC_CREAT RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości IPC_CREAT=00001000 (ósemkowo) i IPC_EXCL=02000 (ósemkowo), a dodatkowo przy tworzeniu kolejki, 9 najmłodszych bitów to uprawnienia (takie same, jak w funkcji open)	RAX = identyfikator kolejki wiadomości RAX = błąd EACCES, EEXIST, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC
69	Wyślij wiadomość do kolejki wiadomości (sys_msgsnd)	RDI = identyfikator kolejki wiadomości RSI = adres struktury z wiadomością do wysłania RDX = liczba bajtów do wysłania R10 = flagi: 0 lub IPC_NOWAIT=04000 (ósemkowo)	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EAGAIN, EFAULT, EIDRM, EINTR, EINVAL, ENOMEM
70	Odbierz wiadomość z kolejki wiadomości (sys_msgrcv)	RDI = identyfikator kolejki wiadomości RSI = adres struktury wiadomości , która otrzyma odebraną wiadomość RDX = maksymalna liczba bajtów do odebrania R10 = typ wiadomości (0 oznacza pierwszą, R10 > 0 oznacza pierwszą tego typu, R10 < 0 oznacza pierwszą o typie niewiększym od bezwzględnej wartości R10) R8 = flagi msgrcv	RAX = liczba bajtów zapisanych do bufora RAX = błąd E2BIG, EACCES, EAGAIN, EFAULT, EIDRM, EINTR, EINVAL, ENOMSG

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
71	Kontrola kolejki wiadomości (sys_msgctl)	RDI = identyfikator kolejki wiadomości RSI = komenda RDX = adres struktury msgqid_ds	RAX = wynik komendy RAX = błąd EACCES, EFAULT, EIDRM, EINVAL, EPERM
72	Kontrola nad deskryptorem pliku (sys_fcntl)	RDI = deskryptor pliku RSI = kod komendy RDX zależy od komendy	RAX zależy od komendy RAX = błąd EACCES, EAGAIN, EBADF, EDEADLK, EFAULT, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENOLCK, EPERM
73	Zmień blokowanie plików (sys_flock)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = operacja do wykonania	RAX = 0 RAX = błąd EWOULDBLOCK, EBADF, EINTR, EINVAL, ENOLCK
74	Zapisz pamięć podręczną na dysk (sys_fsync)	RDI = deskryptor pliku, który ma być zsynchronizowany na dysk	RAX = 0 RAX = błąd
75	Zapisz bufor danych pliku na dysk (sys_fdatasync)	RDI = deskryptor pliku, którego DANE będą zsynchronizowane (ale na przykład czas dostępu nie będzie zmieniony)	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EIO, EROFS
76	Skróć plik (sys_truncate)	RDI = adres nazwy pliku ASCII RSI = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik	RAX = 0 RAX = błąd
77	Skróć plik (sys_ftruncate)	RDI = deskryptor pliku otwartego do zapisu RSI = liczba bajtów, do której ma zostać skrócony plik	RAX = 0 RAX = błąd
78	Pobierz wpisy o katalogach (sys_getdents)	RDI = deskryptor otwartego katalogu RSI = adres obszaru pamięci na struktury dirent RDX = rozmiar obszaru pamięci pod [RSI]	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR
79	Pobierz bieżący katalog roboczy (sys_getcwd)	RDI = adres bufora, który otrzyma ścieżkę RSI = długość tego bufora	RAX = RDI RAX=NULL, gdy błąd ERANGE, EACCES, EFAULT, EINVAL, ENOENT

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
80	Zmiana katalogu (sys_chdir)	RDI = adres nazwy nowego katalogu ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EIO, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR
81	Zmień katalog roboczy (sys_fchdir)	RDI = deskryptor otwartego katalogu	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EACCES i inne
82	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku (sys_rename)	RDI=adres starej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIIZ RSI=adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błąd EBUSY, EEXIST, EISDIR, ENOTEMPTY, EXDEV (i inne błędy systemu plików)
83	Utwórz katalog (sys_mkdir)	RDI = adres ścieżki/nazwy ASCIIIZ RSI = prawa dostępu / tryb	RAX = 0 RAX = błąd - każdy związany z systemem plików lub prawami dostępu
84	Usuń katalog (sys_rmdir)	RDI = adres ścieżki/nazwy ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EBUSY, EFAULT, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, ENOTEMPTY, EPERM, EROFS
85	Utworzenie pliku (sys_creat, nie create!)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ RSI = prawa dostępu / tryb	RAX = deskryptor pliku RAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EISDIR, ELOOP, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENODEV, ENODIR, ENOMEM, ENOSPC, ENXIO, EROFS, ETXTBSY
86	Utworzenie twardego dowiązania do pliku (sys_link)	RDI = adres nazwy istniejącego pliku ASCIIIZ RSI = adres nazwy nowego pliku ASCIIIZ	RAX = 0 RAX=błąd EACCES, EIO, EPERM, EEXIST, EFAULT, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT,

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EROFS, EXDEV
87	Usunięcie pliku (sys_unlink)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ	RAX = 0 RAX=błąd EACCES, EFAULT, EIO, EISDIR, ELOOP, ENOENT, ENAMETOOLONG, ENOMEM, ENOTDIR, EPERM, EROFS
88	Stwórz dowiązanie symboliczne do pliku (sys_symlink)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ RSI = adres nazwę linku ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błędy związane z uprawnieniami lub systemem plików
89	Przeczytaj zawartość linku symbolicznego (sys_readlink)	RDI = adres nazwy dowiązania symbolicznego ASCIIIZ RSI = adres bufora, który otrzyma przeczytaną informację RDX = długość bufora	RAX = liczba przeczytanych znaków RAX = błąd
90	Zmiana uprawnień (sys_chmod)	RDI = adres nazwy pliku/katalogu ASCIIIZ RSI = nowe prawa dostępu	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EIO, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EPERM, EROFS
91	Zmiana uprawnień (sys_fchmod)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = nowe prawa dostępu	RAX = 0 RAX = błąd
92	Zmiana właściciela pliku (sys_chown)	RDI=adres ścieżki do pliku RSI = UID nowego właściciela RDX = GID nowej grupy	RAX = 0 RAX = błąd na przykład EPERM, EROFS, EFAULT, ENOENT, ENAMETOOLONG, ENOMEM, ENOTDIR, EACCES, ELOOP
93	Zmiana właściciela (sys_fchown)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = nowy numer użytkownika RDX = nowy numer grupy	RAX = 0 RAX = błąd

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
94	Zmiana właściciela (sys_lchown)	RDI = adres nazwy pliku/katalogu ASCIIZ RSI = nowy numer użytkownika RDX = nowy numer grupy	RAX = 0 RAX = błąd EPERM, EROFS, EFAULT, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EACCES, ELOOP i inne
95	Ustaw maskę uprawnień przy tworzeniu plików (sys_umask)	RDI = maska, patrz prawa dostępu / tryb Gdy tworzymy plik o uprawnieniach X, naprawdę ma on uprawnienia X AND (NOT umask)	RAX = poprzednia umask
96	Pobierz czas (sys_gettimeofday)	RDI = adres struktury timeval RSI = adres struktury timezone	RAX = 0 i wynik zapisany w strukturach RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
97	Pobierz limity zasobów (sys_getrlimit)	RDI = numer zasobu RSI = adres struktury rlimit	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
98	Pobierz zużycie zasobów (sys_getrusage)	RDI = numer użytkownika (who) RSI = adres struktury rusage	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
99	Pobierz statystyki systemowe (sys_sysinfo)	RDI = adres struktury sysinfo	RAX = 0 RAX = błąd
100	Pobierz czasy procesów (sys_times)	RDI = adres struktury tms	RAX = liczba taktów zegara EAX = błąd

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji systemowych syscall: 101-150

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli `syscall`).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 101-150

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
101	Śledzenie procesu (<code>sys_ptrace</code>)	RDI = żądane działanie RSI = identyfikator PID żadanego procesu RDX = adres w procesie docelowym R10 = adres w procesie śledzącym	RAX zależne od działania RAX = błąd EIO, EFAULT, EPERM, ESRCH
102	Pobierz identyfikator użytkownika (<code>sys_getuid</code>)	nic	RAX = numer UID
103	Opcje logowania (<code>sys_syslog</code>)	RDI = komenda syslog RSI = adres bufora znakowego RDX = liczba bajtów (patrz opis RDI)	RAX = liczba bajtów (patrz opis RDI) lub 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, ERESTARTSYS, ENOSYS
104		nic	RAX = ID grupy

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Pobierz ID grupy bieżącego procesu (sys_getgid)		<hr/>
105	Ustaw identyfikator użytkownika (sys_setuid)	RDI = nowy UID	RAX = 0 RAX = błąd EPERM <hr/>
106	Ustaw ID grupy bieżącego procesu (sys_setgid)	RDI = nowy ID grupy	RAX = 0 RAX = błąd EPERM <hr/>
107	Pobierz efektywne ID użytkownika bieżącego procesu (sys_geteuid)	nic	RAX = UID <hr/>
108	Pobierz efektywne ID grupy bieżącego procesu (sys_getegid)	nic	RAX = GID <hr/>
109	Ustaw ID grupy procesu (sys_setpgid)	RDI = ID procesu (PID) RSI = ID grupy	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, ESRCH <hr/>
110	Pobierz PID procesu rodzica (sys_getppid)	nic	RAX = PID rodzica <hr/>
111	Pobierz ID grupy procesu rodzica (sys_getpgrp)	nic	RAX = GID rodzica RAX=błąd EINVAL, EPERM, ESRCH <hr/>
112	Stwórz sesję, ustaw ID grupy (sys_setsid)	nic	RAX = ID procesu uruchamiającego RAX=błąd EPERM <hr/>
113	Ustaw realny i efektywny ID użytkownika (sys_setreuid)	RDI = realny ID użytkownika (UID) RSI = efektywny UID	RAX = 0 RAX = błąd EPERM <hr/>
114	Ustaw realny i efektywny ID grupy (sys_setregid)	RDI = realny ID grupy (GID) RSI = efektywny GID	RAX = 0 RAX = błąd EPERM <hr/>
115	Pobierz liczbę dodatkowych grup (sys_getgroups)	RDI = rozmiar tablicy z RSI	RAX = liczba dodatkowych grup procesu

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		RSI = adres tablicy, gdzie zostaną zapisane GID-y (DWORDY) grup dodatkowych	RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
116	Ustaw liczbę dodatkowych grup (sys_setgroups)	RDI = rozmiar tablicy z RSI RSI = adres tablicy, gdzie zawierającą GID-y (DWORDY)	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
117	Ustaw różne ID użytkownika (sys_setresuid)	RDI = realny UID lub -1 (wtedy jest bez zmian) RSI = efektywny UID lub -1 (bez zmian) RDX = zachowany (saved) UID lub -1 (bez zmian)	RAX = 0 RAX = błąd EPERM
118	Pobierz różne ID użytkownika (sys_getresuid)	RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny UID RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny UID RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany UID	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT
119	Ustaw realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_setresgid)	RDI = realny GID RSI = efektywny GID RDX = zachowany (saved) GID	RAX = 0 RAX = błąd EPERM
120	Pobierz realny, efektywny i zachowany ID grupy (sys_getresgid)	RDI = adres DWORDa, który otrzyma realny GID RSI = adres DWORDa, który otrzyma efektywny GID RDX = adres DWORDa, który otrzyma zachowany (saved) GID	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT
121	Pobierz ID grupy procesów dla danego procesu (sys_getpgid)	RDI = PID danego procesu	RAX = ID grupy procesów RAX = błąd ESRCH
122	Ustal UID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsuid)	RDI = nowy ID użytkownika	RAX = stary UID (zawsze)
123	Ustal GID przy sprawdzaniu systemów plików (sys_setfsgid)	RDI = nowy ID grupy	RAX = stary GID (zawsze)

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
124	Pobierz ID sesji dla procesu (sys_getsid)	RDI = PID procesu, którego ID sesji chcemy znać	RAX = ID sesji RAX = błąd EPERM, ESRCH
125	Pobierz możliwości procesu (sys_capget)	RDI = adres struktury cap_user_header_t RSI = adres struktury cap_user_data_t	RAX = RDI RAX=NULL, gdy błąd EPERM, EINVAL
126	Ustaw możliwości procesu (sys_capset)	RDI = adres struktury cap_user_header_t RSI = adres struktury cap_user_data_t	RAX = RDI RAX=NULL, gdy błąd EPERM, EINVAL
127	Pobierz sygnały oczekujące (sys_rt_sigpending)	RDI = adres zestawu sygnałów, który otrzyma oczekujące sygnały RSI = rozmiar struktury sigset_t	RAX = 0 RAX=błąd EFAULT
128	Synchronicznie czekaj na zakolejkowane sygnały (sys_rt_sigtimedwait)	RDI = adres zestawu sygnałów, na które czekać RSI = adres struktury siginfo , która otrzyma informację o sygnale RDX = adres struktury timespec określającej czas oczekiwania R10 = rozmiar struktury sigset_t	RAX = numer sygnału RAX=błąd EINVAL, EINTR, EAGAIN, EFAULT
129	Zakolejkuj sygnał dla procesu (sys_rt_sigqueueinfo)	RDI=PID procesu, który ma otrzymać sygnał RSI=numer sygnału RDX=adres struktury siginfo_t do wysłania procesowi razem z sygnałem	RAX = 0 RAX=błąd EFAULT, EPERM
130	Czekaj na sygnał (sys_rt_sigsuspend)	RDI = adres zestawu sygnałów, na które czekać RSI = rozmiar struktury sigset_t	RAX = -1 RAX=błąd EINTR, EFAULT, EINVAL
131	Ustaw alternatywny stos dla procedur obsługi sygnałów (sys_sigaltstack)	RDI = adres struktury stack_t , opisującej nowy stos RSI = adres struktury stack_t , opisującej stary	RAX = 0 RAX = błąd EPERM, EINVAL, ENOMEM

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
132	Zmień czas dostępu do pliku (sys_utime)	stos; lub NULL (ewentualnie RDX = adres nowego wierzchołka stosu) RDI = adres nazwy pliku (ASCIIIZ) RSI = adres struktury utimbuf , NULL gdy chcemy bieżący czas	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, ENOENT, EPERM, EROFS
133	Utworzenie pliku specjalnego (sys_mknod)	RDI = adres ścieżki ASCIIIZ RSI = typ urządzenia OR prawa dostępu RDX, R10 - wynik działania makra makedev	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EPERM, EROFS
134	Wybierz współdzieloną bibliotekę (sys_uselib)	RDI = adres nazwy biblioteki ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, ENOEXEC
135	Ustal domenę wykonywania procesu (sys_personality)	RDI = numer nowej domeny	RAX = numer starej domeny RAX = błąd
136	Informacje o zamontowanym systemie plików (sys_ustat)	--zamiast tego, używaj statfs-- RDI = numer główny:poboczny urządzenia / RDI wskazuje na 64 bity numeru urządzenia RSI = adres struktury ustat	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, ENOSYS
137	Pobierz statystyki systemu plików (sys_statfs)	RDI = adres nazwy dowolnego pliku w zamontowanym systemie plików RSI = adres struktury statfs	RAX = 0 RAX = błąd
138	Pobierz statystyki systemu plików (sys_fstatfs)	RDI = deskryptor dowolnego otwartego pliku w zamontowanym systemie plików RSI = adres struktury statfs	RAX = 0 RAX = błąd
139	Informacje o systemie plików (sys_sysfs)	RDI = opcja RSI, RDX - zależne od RDI	RAX zależne od RDI RAX = błąd EINVAL, EFAULT

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
140	Podaj priorytet szeregowania zadań (sys_getpriority)	RDI = czyj priorytet zmieniamy RSI = identyfikator procesu, grupy procesów lub użytkownika, którego priorytet zmieniamy (0=bieżący)	RAX = aktualny priorytet dla wybranego obiektu (od 1 do 40) <hr/>
141	Ustaw priorytet szeregowania zadań (sys_setpriority)	RDI = czyj priorytet zmieniamy RSI = identyfikator procesu, grupy procesów lub użytkownika, którego priorytet zmieniamy (0=bieżący) RDX = nowy priorytet -20...19	RAX = 0 RAX = błąd <hr/>
142	Ustaw parametry szeregowania zadań (sys_sched_setparam)	RDI = PID procesu RSI = adres struktury sched_param , zawierającej dane	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM <hr/>
143	Pobierz parametry szeregowania zadań (sys_sched_getparam)	RDI = PID procesu RSI = adres struktury sched_param , która otrzyma wynik	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM <hr/>
144	Ustaw parametry/algorytm szeregowania zadań (sys_sched_setscheduler)	RDI = PID procesu RSI = polityka RSI = adres struktury sched_param , zawierającej dane	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM <hr/>
145	Pobierz parametry/algorytm szeregowania zadań (sys_sched_getscheduler)	RDI = PID procesu	RAX = polityka RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM <hr/>
146	Pobierz maksymalny priorytet statyczny (sys_sched_get_priority_max)	RDI = polityka	RAX = maksymalny priorytet dla tej polityki RAX = błąd EINVAL <hr/>
147	Pobierz minimalny priorytet statyczny (sys_sched_get_priority_min)	RDI = polityka	RAX = minimalny priorytet dla tej polityki RAX = błąd EINVAL <hr/>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
148	Pobierz długość czasu w szeregowaniu cyklicznym (sys_sched_rr_get_interval)	RDI = PID procesu (0 = ten proces) RSI = adres struktury timeval , która otrzyma wynik	RAX = 0 RAX = błąd ESRCH, ENOSYS
149	Zablokowanie stron w pamięci (sys_mlock)	RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) RSI = długość obszaru pamięci	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EAGAIN, ENOMEM
150	Odblokowanie stron pamięci (sys_munlock)	RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) RSI = długość obszaru pamięci	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ENOMEM

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji systemowych syscall: 151-200

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli syscall).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h
- arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl
- arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 151-200

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
151	Zablokowanie całej pamięci procesu (sys_mlockall)	RDI = flagi blokowania pamięci	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ENOMEM, EAGAIN, EPERM
152	Odblokowanie całej pamięci procesu (sys_munlockall)	nic	RAX = 0 RAX = błąd.
153	Wirtualnie odłącz bieżący terminal (sys_vhangup)	nic	RAX = 0 RAX = błąd EPERM
154	Zmień tablicę LDT (sys_modify_ldt)	RDI = numer funkcji RSI = adres miejsca na przechowanie	RAX = liczba przeczytanych bajtów lub

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		danych RDX = liczba bajtów obszaru pod [RSI]	0 (gdy zapisywano) RAX = błąd EINVAL, ENOSYS, EFAULT
155	Zmień główny system plików/katalog (sys_pivot_root)	RDI = adres łańcucha znaków - nowy główny katalog bieżącego procesu RSI = adres łańcucha znaków - otrzyma stary główny katalog bieżącego procesu	RAX = 0 RAX = błąd EBUSY, EINVAL, EPERM, ENOTDIR + błędy sys_stat
156	Zmień parametry jądra (sys_sysctl)	RDI = adres struktury sysctl_args	RAX = 0 RAX = błąd EPERM, ENOTDIR, EFAULT
157	Działania na procesie (sys_prctl)	RDI = opcja RSI, RDX, R10, R8 = argumenty	RAX = 0 lub 1 RAX = błąd EINVAL
158	Ustaw stan wątku zależny od architektury (sys_arch_prctl)	RDI = kod podfunkcji RSI = parametr podfunkcji (wartość do wstawienia lub adres zmiennej w przypadku pobierania)	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
159	Dopasowanie zegara w jądrze (sys_adjtimex)	RDI = adres struktury timex	RAX = stan zegara (patrz timex) RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
160	Ustaw limity zasobów (sys_setrlimit)	RDI = numer zasobu RSI = adres struktury rlimit	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
161	Zmień katalog główny (sys_chroot)	RDI = adres nazwy/ścieżki nowego katalogu głównego	RAX = 0 RAX = błąd - każdy zależny od systemu plików
162	Zapisz pamięć podręczną na dysku (sys_sync)	nic	RAX zawsze = 0 i nie ma żadnych błędów

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
163	Włącz/wyłącz zapisywanie kończonych procesów (sys_acct)	RDI = adres nazwy pliku, gdzie ma być zapisywana informacja o kończonych procesach lub NULL, gdy chcemy wyłączyć takie zapisywanie.	RAX = 0 RAX = błąd ENOSYS, ENOMEM, EPERM, EACCES, EIO, EUSERS
164	Ustaw czas (sys_settimeofday)	RDI = adres struktury timeval RSI = adres struktury timezone	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM
165	Montowanie systemu plików (sys_mount)	RDI = adres nazwy urządzenia/pliku specjalnego RSI = adres ścieżki do punktu montowania RDX = adres nazwy systemu plików R10 = flagi montowania R8 = adres dodatkowych danych, niezależne od urządzenia	RAX = 0 RAX = błąd - każdy, który może się zdarzyć w systemie plików lub jądrze
166	Odmontowanie systemu plików 2 (sys_umount2)	RDI = adres nazwy zamontowanego pliku specjalnego/katalogu ASCII RSI = flaga = 1, by siłą odmontować, inaczej 0	RAX = 0 RAX = błąd - każdy związany z systemem plików
167	Uruchomienie pliku wymiany (sys_swapon)	RDI = adres ścieżki do pliku/urządzenia swap RSI = flagi wymiany	RAX = 0 RAX = błąd
168	Wyłączenie pliku wymiany (sys_swapoff)	RDI = adres ścieżki i nazwy pliku/urządzenia swap	RAX = 0 RAX = błąd
169	Reboot systemu (sys_reboot)	RDI = pierwsza liczba magiczna = 0FEE1DEADh RSI = druga liczba magiczna = 672274793 lub 85072278 lub 369367448 RDX = flaga R10 = adres dodatkowego argumentu (tylko przy RESTART2)	RAX = 0 RAX = błąd
170	Ustaw nazwę hosta dla systemu (sys_sethostname)	RDI = adres nazwy hosta RSI = długość nazwy	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
171	Ustal nazwę domeny (sys_setdomainname)	RDI = adres łańcucha znaków, zawierającego domenę RSI = długość tego łańcucha znaków	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT
172	Ustaw prawa dostępu do wszystkich portów (sys_iopl)	RDI = poziom IOPL od 0 (normalny proces) do 3	RAX = 0 RAX = błąd
173	Zmień prawa dostępu do portów (sys_ioperm)	RDI = początkowy numer portu RSI = liczba bajtów, które będzie można wysłać/odebrać RDX = końcowy numer portu	RAX = 0 RAX = błąd
174	Utwórz wpis ładowalnego modułu jądra (sys_create_module)	RDI = adres nazwy modułu RSI = długość nazwy	RAX = adres modułu w jądrze RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, EEXIST, ENOMEM
175	Inicjalizacja modułu jądra (sys_init_module)	RDI = adres nazwy modułu RSI = adres struktury module	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
176	Usuń wpis nieużywanego modułu jądra (sys_delete_module)	RDI = adres nazwy modułu (0 oznacza usunięcie wpisów wszystkich nieużywanych modułów, które można usunąć automatycznie)	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
177	Pobierz symbole eksportowane przez jądro i moduły (sys_get_kernel_syms)	RDI = adres struktury kernel_sym (0 oznacza, że chcemy tylko pobrać liczbę symboli)	RAX = liczba symboli RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY
178	Zapytaj o moduł (sys_query_module)	RDI = adres nazwy modułu lub NULL (jądro) RSI = numer podfunkcji RDX = adres bufora R10 = rozmiar bufora R8 = adres DWORDa	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, ENOSPC, EINVAL, ENOENT

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
179	Zarządzanie limitami dyskowymi (sys_quotactl)	RDI = komenda limitu RSI = adres nazwy pliku urządzenia blokowego, który ma być zarządzany RDX = identyfikator UID lub GID R10 = adres dodatkowej struktury danych (zależy od komendy w RDI)	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EPERM, EFAULT, ENOENT, EBUSY, ENOTBLK, ESRCH, EUSERS, EACCES
180	Interfejs demona NFS (sys_nfsservctl)	RDI = komenda RSI = adres struktury nfsetl_arg RDX = adres unii union nfsetl_res	RAX = 0 RAX = błąd
181	Funkcja systemowa sys_getpmsg	zarezerwowane dla LiS/STREAMS	zawsze RAX = ENOSYS
182	Funkcja systemowa sys_putpmsg	zarezerwowane dla LiS/STREAMS	zawsze RAX = ENOSYS
183	Funkcja systemowa sys_afs_syscall	niezaimplementowane	zawsze RAX = ENOSYS
184	Zarezerwowane (sys_tuxcall)	niezaimplementowane	zawsze RAX = ENOSYS
185	Funkcja systemowa sys_security	niezaimplementowane	zawsze RAX = ENOSYS
186	Pobierz identyfikator wątku (sys_gettid)	nic	RAX = id wątku
187	Czytaj kilka stron pliku z wyprzedzeniem do pamięci podręcznej (sys_readahead)	RDI = deskryptor pliku RSI = miejsce w pliku, od którego zacząć RDX = liczba bajtów do przeczytania	RAX = EBADF, gdy błąd
188	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_setxattr)	RDI = adres ścieżki pliku RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień)	RAX = 0 RAX = błąd
189	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_lsetxattr)	RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniem symbolicznym RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu	RAX = 0 RAX = błąd

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
190	Ustaw wartość atrybutu rozszerzonego (sys_fsetxattr)	R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień) RDI = deskryptor pliku RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu R8 = flaga (1=utwórz, 2=zamień)	RAX = 0 RAX = błąd
191	Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_getxattr)	RDI = adres ścieżki pliku RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu	RAX = 0 RAX = błąd
192	Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_lgetxattr)	RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu	RAX = 0 RAX = błąd
193	Pobierz wartość atrybutu rozszerzonego (sys_fgetxattr)	RDI = deskryptor pliku RSI = adres nazwy atrybutu RDX = wartość atrybutu R10 = długość atrybutu	RAX = 0 RAX = błąd
194	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_listxattr)	RDI = adres ścieżki pliku RSI = adres tablicy na nazwy RDX = długość tablicy	RAX = 0 RAX = błąd
195	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_llistxattr)	RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi RSI = adres tablicy na nazwy RDX = długość tablicy	RAX = 0 RAX = błąd
196	Pobierz listę nazw atrybutów rozszerzonych pliku (sys_flisxattr)	RDI = deskryptor pliku RSI = adres tablicy na nazwy RDX = długość tablicy	RAX = 0 RAX = błąd
197	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_removexattr)	RDI = adres ścieżki pliku RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	RAX = 0 RAX = błąd
198	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_lremovexattr)	RDI = adres ścieżki pliku, funkcja nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	RAX = 0 RAX = błąd
199	Usuń atrybut rozszerzony pliku (sys_fremovexattr)	RDI = deskryptor pliku RSI = adres nazwy atrybutu do usunięcia	RAX = 0 RAX = błąd

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
200	Zabij pojedyncze zadanie (sys_kill)	RDI = PID zadania (niekoniecznie całego procesu) RSI = numer sygnału do wysłania	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Opis funkcji systemowych syscall: 201-250

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej `errno` z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli `syscall`).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- `arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h`
- `arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`
- `arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl`

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 201-250

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
201	Pobierz czas (<code>sys_time</code>)	RDI = NULL lub adres bufora, który otrzyma kopię wyniku	RAX = liczba sekund od 1 Stycznia 1970 minus 1 RAX = błąd EFAULT
202	Szybka funkcja blokowania (<code>sys_futex</code>)	RDI = sprawdzany adres RSI = operacja RDX = wartość R10 = adres struktury timespec (czas oczekiwania) lub 0	RAX zależy od operacji RAX = błąd EINVAL, EFAULT
203	Ustaw maskę procesorów dla procesu (<code>sys_sched_setaffinity</code>)	RDI = PID procesu, którego maskę ustawiamy (0=bieżący) RSI = długość maski pod [RDX] RDX = adres maski bitowej. Najmłodszy bit maski oznacza, czy proces może być wykonany na pierwszym procesorze logicznym i	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ESRCH, EPERM

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
204	Pobierz maskę procesorów dla procesu (sys_sched_getaffinity)	<p>tak dalej</p> <p>RDI = PID procesu, którego maskę pobieramy (0=bieżący)</p> <p>RSI = długość maski pod [RDX]</p> <p>RDX = adres maski bitowej.</p> <p>Najmłodszy bit maski oznacza, czy proces może być wykonany na pierwszym procesorze logicznym i tak dalej</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ESRCH, EPERM</p> <hr/>
205	Ustaw wpis w obszarze lokalnym wątku TLS (sys_set_thread_area)	<p>RDI = adres struktury user_desc</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = EINVAL, EFAULT, ESRCH</p> <hr/>
206	Utwórz asynchroniczny kontekst we/wy (sys_io_setup)	<p>RDI = liczba zdarzeń, które kontekst może otrzymać</p> <p>RSI = adres DWORDa (o wartości zero), który otrzyma uchwyt do nowego kontekstu</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, ENOMEM, EAGAIN</p> <hr/>
207	Zniszcz asynchroniczny kontekst we/wy (sys_io_destroy)	<p>RDI = uchwyt do usuwanego kontekstu</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS</p> <hr/>
208	Pobierz zdarzenia we/wy (sys_io_getevents)	<p>RDI = uchwyt do kontekstu</p> <p>RSI = minimalna liczba zdarzeń do pobrania</p> <p>RDX = maksymalna liczba zdarzeń do pobrania</p> <p>R10 = adres tablicy struktur io_event</p> <p>R8 = adres struktury timespec (czas oczekiwania) lub 0</p>	<p>RAX = liczba odczytanych zdarzeń</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS</p> <hr/>
209	Wyślij zdarzenia we/wy do przetworzenia (sys_io_submit)	<p>RDI = uchwyt do kontekstu</p> <p>RSI = liczba adresów struktur pod [RDX]</p> <p>RDX = adres tablicy adresów struktur ioch opisujących zdarzenia do przetworzenia</p>	<p>RAX = liczba wysłanych bloków we/wy</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, EBADF, EAGAIN</p> <hr/>
210	Przerwij operację we/wy (sys_io_cancel)	<p>RDI = uchwyt do kontekstu</p> <p>RSI = adres struktury ioch, opisującej operację do przerwania</p> <p>RDX = adres struktury io_event, która otrzyma przerwane działanie</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOSYS, EBADF, EAGAIN</p> <hr/>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
211	Pobierz wpis w obszarze lokalnym wątku TLS (sys_get_thread_area)	RDI = adres struktury user_desc	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT
212	Pobierz ścieżkę wejścia do katalogu (sys_lookup_dcookie)	RDI? = wartość opisująca wpis o katalogu RSI? = adres bufora, który otrzyma ścieżkę RDX? = długość tego bufora	RAX = długość ścieżki RAX = błąd ENAMETOOLONG, EPERM, EINVAL, ENOMEM, ERANGE, EFAULT
213	Utwórz deskryptor pliku epoll (sys_epoll_create)	RDI = liczba deskryptorów do zarezerwowania	RAX = nowy deskryptor pliku RAX = błąd ENOMEM, EINVAL, EMFILE, ENFILE
214	sys_epoll_ctl_old	niezaimplementowane	zawsze RAX = ENOSYS
215	sys_epoll_wait_old	niezaimplementowane	zawsze RAX = ENOSYS
216	Przemapuj strony pamięci / stwórz nieliniowe mapowanie pliku (sys_remap_file_pages)	RDI = początkowy adres stron pamięci RSI = rozmiar przemapowywanego obszaru pamięci RDX = 0 (już nieużywane, musi być 0) R10 = offset w pliku mierzony w jednostkach strony systemowej R8 = flagi (znaczenie takie, jak w sys_mmap, ale tu tylko MAP_NONBLOCK jest uznawane)	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL
217	Pobierz wpisy o katalogach, wersja 64-bitowa (sys_getdents64)	RDI = deskryptor otwartego katalogu RSI = adres obszaru pamięci na struktury dirent RDX = rozmiar obszaru pamięci pod [RSI]	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR
218	Utwórz wskaźnik do ID wątku (sys_set_tid_address)	RDI = wskaźnik (adres), na którego wartość ma być ustawiona zmienna clear_child_tid jądra	RAX = PID bieżącego procesu
219		brak	

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Wywołaj ponownie (sys_restart_syscall)		to, co zwróci ponowione wywołanie systemowe
220	Operacja na semaforze z czasem (sys_semtimedop)	RDI = identyfikator zestawu semaforów RSI = adres tablicy struktur sembuf RDX = liczba elementów w tablicy spod RSI R10 = adres struktury timespec , zawierającej maksymalny czas oczekiwania	RAX = 0 RAX = błąd E2BIG, EACCES, EAGAIN, EFAULT, EFBIG, EIDRM, EINTR, EINVAL, ENOMEM, ERANGE
221	Zadeklaruj wzorce dostępu (sys_fadvise64_64)	RDI = deskryptor pliku RSI = początek obszaru w pliku (offset) RDX = długość obszaru pliku R10 = wzorzec dostępu	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ESPIPE, EINVAL
222	Utwórz POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_create)	RDI = ID zegara, który będzie podstawą mierzenia czasu RSI = 0 lub adres struktury sigevent RDX = adres zmiennej trzymającej adres DWORDa, który otrzyma ID nowego zegara	RAX = 0 RAX = błąd EAGAIN, EINVAL, ENOTSUPP
223	Nastaw POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_settime)	RDI = ID zegara RSI = flagi (patrz: manual) RDX = adres struktury itimerspec R10 = adres struktury itimerspec	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL
224	Pobierz pozostały czas na POSIX-owym liczniku czasu (sys_timer_gettime)	RDI = ID zegara RSI = adres struktury itimerspec , która otrzyma wynik	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL
225	Pobierz liczbę przekroczeń POSIX-owego licznika czasu (sys_timer_getoverrun)	RDI = ID zegara	RAX = liczba przekroczeń RAX = błąd EINVAL
226	Usuń POSIX-owy licznik czasu (sys_timer_delete)	RDI = ID zegara	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL
227	Ustaw czas na danym zegarze (sys_clock_settime)	RDI = ID zegara RSI = adres struktury timespec zawierającej czas do ustawienia	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
228	Pobierz czas na danym zegarze (sys_clock_gettime)	RDI = ID zegara RSI = adres struktury timespec , która otrzyma czas	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL
229	Pobierz precyzję danego zegara (sys_clock_getres)	RDI = ID zegara RSI = adres struktury timespec	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT, EINVAL
230	Przerwa w oparciu o dany zegar (sys_clock_nanosleep)	RDI = ID zegara RSI = flagi (TIMER_ABSTIME=1) kontrolujące rodzaj czasu oczekiwania (względny lub nie) RDX = adres struktury timespec , która zawiera czas czekania R10 = adres struktury timespec (lub NULL), która otrzyma pozostały czas	RAX = 0 RAX = błąd EINTR, EFAULT, ENOTSUP
231	Zakończ wszystkie wątki procesu (sys_exit_group)	RDI = status (kod wyjścia)	nigdy nie powraca
232	Czekaj na deskryptorze pliku epoll (sys_epoll_wait)	RDI = deskryptor epoll RSI = adres tablicy struktur epoll_event RDX = maksymalna liczba zdarzeń, na które będziemy czekać R10 = czas czekania w milisekundach (-1 = nieskończoność)	RAX = liczba deskryptorów gotowych RAX = błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL
233	Kontroluj deskryptor pliku epoll (sys_epoll_ctl)	RDI = deskryptor epoll RSI = kod operacji RDX = deskryptor pliku R10 = adres struktury epoll_event	RAX = 0 RAX = błąd ENOMEM, EBADF, EPERM, EINVAL
234	Wyślij sygnał do pojedynczego procesu (sys_tgkill)	RDI = identyfikator grupy wątków (niekoniecznie całego procesu) RSI = identyfikator wątku, który ma otrzymać sygnał RDX = numer sygnału do wysłania	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, EPERM
235	Zmień czas dostępu do pliku (sys_utimes)	RDI = adres nazwy pliku (ASCIIZ) RSI = adres tablicy 2 struktur timeval , NULL gdy chcemy bieżący czas. Pierwsza struktura opisuje czas dostępu, druga - czas zmiany	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, ENOENT, EPERM, EROFS

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
			zawsze RAX = ENOSYS
236	sys_vserver	niezaimplementowane	
237	Ustaw politykę dla zakresu pamięci (sys_mbind)	RDI = adres początku obszaru RSI = długość obszaru RDX = polityka R10 = adres DWORDa zawierającego maskę bitową węzłów R8 = długość maski w bitach R9 = flagi polityki	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, ENOMEM, EIO
238	Ustaw politykę pamięci NUMA (sys_set_mempolicy)	RDI = polityka RSI = adres DWORDa zawierającego maskę bitową węzłów RDX = długość maski w bitach	RAX = 0 RAX = błąd
239	Pobierz politykę pamięci NUMA (sys_get_mempolicy)	RDI = adres DWORDa, który otrzyma politykę RSI = NULL lub adres DWORDa, który otrzyma maskę węzłów RDX = maksymalna długość maski w bitach + 1 R10 = sprawdzany adres, jeśli potrzebny R8 = NULL lub MPOL_F_ADDR=2 (wtedy będzie zwrócona polityka dotycząca podanego adresu)	RAX = 0 RAX = błąd
240	Otwórz kolejkę wiadomości (sys_mq_open)	RDI = adres nazwy, która musi zaczynać się ukośnikiem RSI = flagi dostępu (RDX = tryb) (R10 = adres struktury mq_attr lub NULL)	RAX = deskryptor kolejki RAX = błąd EACCES, EINVAL, EEXIST, EMFILE, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC
241	Usuń kolejkę wiadomości (sys_mq_unlink)	RDI = adres nazwy, która musi zaczynać się ukośnikiem	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, ENAMETOOLONG, ENOENT
242	Wyślij wiadomość do kolejki (sys_mq_timedsend)	RDI = deskryptor kolejki RSI = adres napisu - treści wiadomości RDX = długość wiadomości R10 = priorytet (<=32768,	RAX = 0 RAX = błąd EAGAIN, EBADF, EINTR, EINVAL, EMSGSIZE, ETIMEOUT

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
243	Odbierz wiadomość z kolejki (sys_mq_timedreceive)	<p>wiadomości o większym numerze są przed tymi o mniejszym)</p> <p>R8 = adres struktury timespec, opisującej czas BEZWZGLĘDNY przedawnienia</p> <p>RDI = deskryptor kolejki</p> <p>RSI = adres bufora na treść wiadomości</p> <p>RDX = długość bufora</p> <p>R10 = NULL lub adres DWORDa, który otrzyma priorytet wiadomości</p> <p>R8 = adres struktury timespec, opisującej czas BEZWZGLĘDNY przedawnienia</p>	<hr/> <p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EAGAIN, EBADF, EINTR, EINVAL, EMSGSIZE, ETIMEOUT, EBADMSG</p> <hr/>
244	Powiadamianie o wiadomościach (sys_mq_notify)	<p>RDI = deskryptor kolejki</p> <p>RSI = NULL (brak powiadomień) lub adres struktury sigevent</p>	<hr/> <p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBADF, EBUSY, EINVAL, ENOMEM</p> <hr/>
245	sys_mq_getsetattr	<p>NIE UŻYWAĆ</p> <p>Interfejs do mq_getattr, mq_setattr</p>	<hr/> <p>brak danych</p> <hr/>
246	Łaładuj nowe jądro do późniejszego uruchomienia (sys_kexec_load)	<p>RDI = fizyczny adres, gdzie załadować jądro</p> <p>RSI = liczba segmentów podanych w RDX</p> <p>RDX = adres tablicy struktur kexec_segment</p> <p>R10 = zORowane flagi</p>	<hr/> <p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBUSY, EINVAL, EPERM</p> <hr/>
247	Czekaj na zmianę stanu innego procesu (sys_waitid)	<p>RDI = typ identyfikatora (0=czekaj na dowolnego potomka, 1=czekaj na proces o danym PID, 2=czekaj na członka grupy o danym GID)</p> <p>RSI = identyfikator: PID lub GID (nieważny dla RDI=0)</p> <p>RDX = adres struktury siginfo</p> <p>R10 = opcje opisujące, na jakie zmiany czekamy</p>	<hr/> <p>RAX = 0, wypełniona struktura siginfo</p> <p>RAX = błąd ECHILD, EINTR, EINVAL</p> <hr/>
248	Dodanie klucza (sys_add_key)	<p>RDI = adres nazwy klucza do dodania ASCIIZ</p> <p>RSI = adres opisu klucza do dodania ASCIIZ</p> <p>RDX = adres danych klucza</p> <p>R10 = długość danych klucza w RDX</p> <p>R8 = identyfikator zbioru kluczy, do którego dodać znaleziony klucz.</p>	<hr/> <p>RAX = numer dodanego klucza</p> <p>RAX = błąd EACCES, EINTR, EKEYEXPIRED, EKEYREVOKED, ENOMEM, ENOKEY, EINVAL</p> <hr/>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
249	Pobranie klucza (sys_request_key)	<p>Można podać specjalny zbiór.</p> <p>RDI = adres nazwy klucza do pobrania ASCIIZ</p> <p>RSI = adres opisu klucza do pobrania ASCIIZ</p> <p>RDX = adres informacji służących do generowania klucza, gdy go nie znaleziono (ASCIIZ)</p> <p>R10 = identyfikator zbioru kluczy, do którego dodać znaleziony klucz.</p> <p>Można podać specjalny zbiór.</p>	<p>RAX = numer znalezionego klucza</p> <p>RAX = błąd EACCES, EINTR, EDQUOT, EKEYEXPIRED, EKEYREJECTED, EKEYREVOKED, ENOMEM, ENOKEY</p> <hr/>
250	Zarządzanie kluczami (sys_keyctl)	<p>RDI = polecenie</p> <p>ECX/RSI, EDX/RDX, ... - dalsze parametry</p>	<p>RAX = numer znalezionego klucza</p> <p>RAX = błąd EACCES, EDQUOT, EKEYEXPIRED, EKEYREJECTED, EKEYREVOKED, ENOKEY</p> <hr/>

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji systemowych syscall: 251-300

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli syscall).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h
- arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl
- arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 251-300

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
251	Ustaw priorytet kolejkowania We/wy procesu (sys_ioprio_set)	RDI = typ RSI = informacja zależna od typu RDX = nowy priorytet	RAX = 0 RAX = błąd ESRCH, EPERM, EINVAL
252	Pobierz priorytet kolejkowania We/wy procesu (sys_ioprio_get)	RDI = typ RSI = informacja zależna od typu	RAX = priorytet RAX = błąd ESRCH, EPERM, EINVAL
253	Inicjalizacja kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_init)	nic	RAX = deskryptor kolejki RAX = błąd EMFILE, ENFILE, ENOMEM
254	Dodaj obiekt obserwowany	RDI = deskryptor kolejki inotify	RAX = deskryptor

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_add_watch)	RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ RDX = flagi inotify	obserwacji danego pliku RAX = błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EINVAL, ENOMEM, ENOSPC
255	Usuń obserwację obiektu z kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_rm_watch)	RDI = deskryptor kolejki inotify RSI = deskryptor obserwacji	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EINVAL
256	Przenieś strony pamięci procesu (sys_migrate_pages)	RDI = PID procesu, którego strony przenieść RSI = największy numer węzła +1 RDX = adres tablicy DWORDów z co najmniej ECX/RSI bitami oznaczającymi stare węzły R10 = adres tablicy DWORDów z co najmniej ECX/RSI bitami oznaczającymi nowe węzły	RAX = 0 RAX = błąd EPERM, ESRCH
257	Otwórz plik względnie do katalogu (sys_openat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy pliku ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu RDX = bity dostępu R10 = prawa dostępu / tryb	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ENOTDIR
258	Utwórz katalog względnie do katalogu (sys_mkdirat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu RDX = prawa dostępu / tryb	RAX = 0 RAX = błąd - każdy związany z systemem plików lub prawami dostępu
259	Utworzenie pliku specjalnego względnie do katalogu (sys_mknodat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu zamiast bieżącego katalogu procesu RDX = typ urządzenia OR prawa dostępu R10, R8 - wynik działania	RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EEXIST, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EPERM, EROFS

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
260	Zmiana właściciela obiektu położonego względnie do katalogu (sys_fchownat)	<p>(zmodyfikowanego) makra makedev</p> <p>RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący</p> <p>RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu</p> <p>zamiast bieżącego katalogu procesu</p> <p>RDX = identyfikator UID nowego właściciela obiektu</p> <p>R10 = identyfikator GID grupy, która stanie się właścicielem obiektu</p> <p>R8 = 0 lub wartość</p> <p>AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h, wtedy nie będzie podążał za dowiązaniem symbolicznym</p> <p>RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL</p> <hr/>
261	Zmiana czasów dostępu i zmian pliku położonego względnie do katalogu (sys_futimesat)	<p>RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu</p> <p>zamiast bieżącego katalogu procesu</p> <p>RDX = adres tablicy 2 struktur timeval, NULL gdy chcemy bieżący czas. Pierwsza struktura opisuje czas dostępu, druga - czas zmiany</p> <p>RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBADF, ENOTDIR</p> <hr/>
262	Pobierz status obiektu położonego względnie do katalogu (sys_fstatat64)	<p>RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu</p> <p>zamiast bieżącego katalogu procesu</p> <p>RDX = adres struktury stat na dane</p> <p>R10 = 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW (=0x100), gdy nie chcemy dereferencjonować dowiązań</p> <p>RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL, błędy sys_stat</p> <hr/>
263	Usuń obiekt względnie do katalogu (sys_ulinkat)	<p>RSI = adres ścieżki/nazwy ASCIIZ. Jeśli ścieżka jest względna, jest brana jako względna względem podanego katalogu</p> <p>zamiast bieżącego katalogu procesu</p> <p>RDX = 0 lub AT_REMOVEDIR (=0x200), gdy chcemy usuwać katalogi</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL</p> <hr/>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
264	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku względnie do katalogu (sys_renameat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres starej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIIZ RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego R10 = adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błąd EBUSY, EEXIST, EISDIR, ENOTEMPTY, EXDEV (i inne błędy systemu plików), EBADF, ENOTDIR <hr/>
265	Utworzenie twardego dowiązania do pliku względnie do katalogu (sys_linkat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy istniejącego pliku ASCIIIZ RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego R10 = adres nazwy nowego pliku ASCIIIZ R8 = 0 (flagi)	RAX = 0 RAX=błąd EACCES, EIO, EPERM, EEXIST, EFAULT, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, EROFS, EXDEV <hr/>
266	Stwórz dowiązanie symboliczne do pliku względnie do katalogu (sys_symlinkat)	RDI = adres nazwy pliku ASCIIIZ RSI = deskryptor otwartego katalogu docelowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RDX = adres nazwy linku ASCIIIZ	RAX = 0 RAX = błędy związane z uprawnieniami lub systemem plików <hr/>
267	Przeczytaj zawartość linku symbolicznego względnie do katalogu (sys_readlinkat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy dowiązania symbolicznego ASCIIIZ RDX = adres bufora, który otrzyma przeczytaną informację R10 = długość bufora	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ENOTDIR <hr/>
268	Zmiana uprawnień obiektu względnie do katalogu (sys_fchmodat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy pliku ASCIIIZ RDX = nowe prawa dostępu R10 = flagi, musi być zero	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ENOTDIR <hr/>
269	Sprawdź uprawnienia dostępu do pliku (sys_faccessat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy pliku ASCIIIZ RDX = prawa dostępu / tryb (wartości R_OK, W_OK, X_OK) R10 = flagi: 0 lub	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, ENOTDIR, EINVAL <hr/>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
270	Oczekiwanie zmiany stanu deskryptora(ów) (sys_pselect6)	<p>AT_SYMLINK_NOFOLLOW=100h (nie podążaj za dowiązaniem symbolicznym) lub AT_EACCESS=0x200 (sprawdzanie według efektywnych UID i GID)</p> <p>RDI = najwyższy numer spośród deskryptorów + 1</p> <p>RSI = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można z nich czytać</p> <p>RDX = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy można do nich pisać</p> <p>R10 = adres tablicy deskryptorów sprawdzanych, czy nie wystąpił u nich wyjątek</p> <p>R8 = adres struktury timespec zawierającą maksymalny czas oczekiwania</p> <p>R9 = adres struktury sigset_t zawierającą maskę sygnałów do ustawienia na czas wywołania tej funkcji</p>	<p>RAX = całkowita liczba deskryptorów, która pozostała w tablicach</p> <p>RAX = 0, gdy skończył się czas</p> <p>RAX = błąd EBADF, EINTR, EINVAL, ENOMEM</p> <hr/>
271	Czekaj na zdarzenia na deskryptorze (sys_ppoll)	<p>RDI = adres tablicy struktur pollfd</p> <p>RSI = liczba struktur pollfd w tablicy</p> <p>RDX = adres struktury timespec - czas oczekiwania lub 0 (nieskończoność)</p> <p>R10 = adres struktury sigset_t</p>	<p>RAX = liczba odpowiednich deskryptorów</p> <p>RAX = 0, gdy czas upłynął</p> <p>RAX = błąd EFAULT, EINTR, EINVAL, EBADF, ENOMEM</p> <hr/>
272	Cofnij współdzielenie (sys_unshare)	RDI = CLONE_FILES, CLONE_FS lub CLONE_NEWNS spośród flag	<p>RAX = 0</p> <p>RAX=błąd EPERM, ENOMEM, EINVAL</p> <hr/>
273	Ustaw listę sprawnych futeksów (sys_set_robust_list)	<p>RDI = adres pierwszego elementu listy struktur typu robust_list_head</p> <p>RSI = rozmiar elementu listy podanej przez RDI</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EINVAL</p> <hr/>
274	Pobierz listę sprawnych futeksów (sys_get_robust_list)	<p>RDI = PID procesu</p> <p>RSI = adres zmiennej, która otrzyma adres pierwszego elementu listy struktur typu robust_list_head</p> <p>RDX = adres zmiennej, która otrzyma rozmiar elementu listy podanej przez RSI</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX = błąd EPERM, ESRCH, EFAULT</p> <hr/>
275	Spleć dane z/do potoku (sys_splice)	<p>RDI = wejściowy deskryptor pliku</p> <p>RSI = offset w pliku wejściowym, skąd czytać dane (0 dla potoków)</p> <p>RDX = wyjściowy deskryptor pliku</p>	<p>RAX = liczba przeniesionych bajtów</p> <p>RAX=błąd EBADF, ESPIPE, ENOMEM,</p>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		R10 = offset w pliku wyjściowym, dokąd zapisać dane (0 dla potoków) R8 = maksymalna liczba bajtów do przeniesienia R9 = flagi	EINVAL
276	Duplikowanie zawartości potoku (sys_tee)	RDI = wejściowy deskryptor pliku RSI = wyjściowy deskryptor pliku RDX = maksymalna liczba bajtów do przeniesienia R10 = flagi (te same, co dla sys_splice)	RAX = liczba zduplikowanych bajtów RAX=błąd ENOMEM, EINVAL
277	Synchronizuj segment pliku z dyskiem (sys_sync_file_range)	RDI = deskryptor pliku RSI = początek zakresu danych do synchronizacji / RSI wskazuje na 64 bity adresu początku danych? RDX = liczba bajtów do zsynchronizowania / RDX wskazuje na 64-bitową liczbę bajtów do zsynchronizowania? R10 = flagi synchronizacji	RAX = 0 RAX=błąd EBADF, EIO, EINVAL, ENOMEM, ENOSPC, EPIPE
278	Spleć strony pamięci do potoku (sys_vmsplice)	RDI = wejściowy deskryptor potoku RSI = adres tablicy struktur iovec RDX = liczba elementów w tablicy pod [RSI] R10 = flagi (te same, co dla sys_splice)	RAX = liczba bajtów przeniesionych do potoku RAX=błąd EBADF, ENOMEM, EINVAL
279	Przesuń strony pamięci procesu (sys_move_pages)	RDI = PID procesu RSI = liczba stron do przeniesienia RDX = adres tablicy adresów stron R10 = adres tablicy liczb całkowitych określających żądane miejsce dla danej strony R8 = adres tablicy na liczby całkowite, które otrzymają status wykonanej operacji R9 = flagi określające typ stron do przeniesienia (MPOL_MF_MOVE=2 oznacza tylko strony procesu, MPOL_MF_MOVE_ALL=4 oznacza wszystkie strony)	RAX = 0 RAX=błąd E2BIG, EACCES, EFAULT, EINVAL, ENODEV, ENOENT, EPERM, ESRCH
280	Zmień znaczniki czasu pliku (sys_utimensat)	RDI = deskryptor otwartego katalogu lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres nazwy pliku RDX = adres dwuelementowej tablicy struktur timespec , opisujących czas dostępu i zmiany R10 = flagi: 0 lub AT_SYMLINK_NOFOLLOW=0x100 (nie	RAX = 0 RAX=błąd EACCES, EBADF, EFAULT, EINVAL, ELOOP, ENAMETOOLONG, ENOENT, ENOTDIR, EPERM, EROFS, ESRCH

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
281	Czekaj na deskryptorze pliku epoll (sys_epoll_pwait)	<p>podążaj za dowiązaniem symbolicznym)</p> <p>RDI = deskryptor epoll</p> <p>RSI = adres tablicy struktur epoll_event</p> <p>RDX = maksymalna liczba zdarzeń, na które będziemy czekać</p> <p>R10 = czas czekania w milisekundach (-1 = nieskończoność)</p> <p>R8 = adres zestawu sygnałów (tablicy 32 DWORDów), które też przerwą czekanie</p>	<p>RAX = liczba deskryptorów gotowych</p> <p>RAX = błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL</p> <hr/>
282	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania sygnałów (sys_signalfd)	<p>RDI = deskryptor: -1, gdy tworzymy nowy lub nieujemny, gdy zmieniamy istniejący</p> <p>RSI = adres maski sygnałów (sigset), które chcemy otrzymywać</p>	<p>RAX = deskryptor pliku</p> <p>RAX=błąd EBADF, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM</p> <hr/>
283	Stwórz nowy czasomierz (sys_timerfd_create)	<p>RDI = identyfikator zegara (CLOCK_REALTIME=0 lub CLOCK_MONOTONIC=1)</p> <p>RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości</p> <p>TFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące),</p> <p>TFD_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)</p>	<p>RAX = deskryptor pliku</p> <p>RAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM</p> <hr/>
284	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania zdarzeń (sys_eventfd)	<p>RDI = wstępna wartość licznika zdarzeń</p>	<p>RAX = deskryptor pliku</p> <p>RAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM</p> <hr/>
285	Manipulacja przestrzenią pliku (sys_fallocate)	<p>RDI = deskryptor pliku</p> <p>RSI = tryb = FALLOC_FL_KEEP_SIZE (alokuje i zeruje przestrzeń na dysku w podanym zakresie bajtów) = 1</p> <p>RDX = offset początku zakresu bajtów w pliku</p> <p>R10 = liczba bajtów w zakresie</p>	<p>RAX = liczba deskryptorów gotowych</p> <p>RAX = błąd EFAULT, EINTR, EBADF, EINVAL</p> <hr/>
286	Uruchom lub zatrzymaj czasomierz (sys_timerfd_settime)	<p>RDI = deskryptor pliku czasomierza</p> <p>RSI = flagi (0 uruchamia czasomierz względny, TFD_TIMER_ABSTIME=1 - bezwzględny)</p> <p>RDX = adres struktury itimerspec, zawierającej początkowy czas</p> <p>R10 = adres struktury itimerspec, która otrzyma aktualny czas</p>	<p>RAX = 0</p> <p>RAX=błąd EINVAL, EFAULT, EBADF</p> <hr/>
287			

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Pobierz czas na czasomierzu (sys_timerfd_gettime)	RDI = deskryptor pliku czasomierza RSI = adres struktury itimerspec , która otrzyma aktualny czas	RAX = 0 RAX=błąd EINVAL, EFAULT, EBADF
288	sys_paccept	brak danych	brak danych
289	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania sygnałów (sys_signalfd4)	RDI = deskryptor: -1, gdy tworzymy nowy lub nieujemny, gdy zmieniamy istniejący RSI = adres maski sygnałów (sigset) , które chcemy otrzymywać RDX = flagi: 0 lub zORowane wartości SFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), SFD_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = deskryptor pliku RAX=błąd EBADF, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM
290	Stwórz deskryptor pliku do otrzymywania zdarzeń (sys_eventfd2)	RDI = wstępna wartość licznika zdarzeń RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości EFD_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), EFD_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = deskryptor pliku RAX=błąd EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENODEV, ENOMEM
291	Utwórz deskryptor pliku epoll (sys_epoll_create1)	RDI = flagi: 0 lub EPOLL_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = nowy deskryptor pliku RAX = błąd ENOMEM, EINVAL, EMFILE, ENFILE
292	Zamień deskryptor zduplikowanym deskryptorem pliku (sys_dup3)	RDI = deskryptor do zduplikowania RSI = deskryptor, do którego powinien być przyznany duplikat RDX = flagi: 0 lub O_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = zduplikowany deskryptor RAX = błąd EBADF, EMFILE, EBUSY, EINTR, EINVAL
293	Utwórz potok (sys_pipe2)	RDI = adres tablicy dwóch DWORDów RSI = flagi: 0 lub zORowane wartości O_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), O_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = 0 i pod [RDI]: deskryptor odczytu z potoku fd(0) pod [RDI], deskryptor zapisu do potoku fd(1) pod [RDI+4] RAX = błąd EFAULT, EMFILE, ENFILE, EINVAL

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
294	Inicjalizacja kolejki zdarzeń inotify (sys_inotify_init1)	RDI = flagi: 0 lub zORowane wartości IN_NONBLOCK (=04000 ósemkowo, operacje mają być nieblokujące), IN_CLOEXEC (=02000000 ósemkowo, zamknij w czasie wywołania exec)	RAX = deskryptor kolejki RAX = błąd EMFILE, ENFILE, ENOMEM, EINVAL
295	Odczyt danych do wielu buforów (sys_preadv)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres tablicy struktur iovec , do których zapisać dane RDX = liczba struktur iovec spod [RSI] R10 = numer bajtu, od którego czytać (offset w pliku)	RAX = liczba odczytanych bajtów RAX = błąd funkcji sys_read, sys_lseek lub EINVAL
296	Zapis danych z wielu buforów (sys_pwritev)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres tablicy struktur iovec , z których brać dane do zapisania RDX = liczba struktur iovec spod [RSI] R10 = numer bajtu, od którego zapisywać (offset w pliku)	RAX = liczba zapisanych bajtów RAX = błąd funkcji sys_write, sys_lseek lub EINVAL
297	Zakolejkuj dane i sygnał dla wątku (sys_rt_tsigqueueinfo)	RDI = ID grupy wątków RSI = ID wątku RDX = sygnał do wysłania R10 = adres struktury siginfo z danymi do wysłania	RAX = 0 RAX = błąd EAGAIN, EINVAL, EPERM, ESRCH
298	sys_perf_counter_open	brak danych	brak danych
299	Odbierz wiele wiadomości z gniazda (sys_recvmmsg)	RDI = deskryptor otwartego gniazda RSI = adres tablicy struktur mmsg_hdr , do których zapisać dane RDX = liczba struktur mmsg_hdr spod [RSI] R10 = 0 lub zORowane flagi funkcji recvmsg i dodatkowa flaga MSG_WAITFORONE (=0x10000) oznaczająca czekanie na jedną wiadomość R8 = adres struktury timespec oznaczającej czas czekania lub 0 (czekanie bez końca)	RAX = liczba otrzymanych wiadomości RAX = błąd funkcji recvmsg lub EINVAL
300	Utwórz grupę fanotify (sys_fanotify_init)	RDI = flagi fanotify RSI = O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR, O_LARGEFILE, O_CLOEXEC z bitów dostępu jako flagi zdarzeń	RAX = nowy deskryptor pliku RAX = błąd EINVAL, EMFILE, ENOMEM, ENOSYS, EPERM

09.03.2025

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
---------------	------	-----------	--------

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Kolejna część](#) (klawisz dostępu 4)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Opis funkcji systemowych syscall: 301-328

Jeśli jakaś funkcja zakończy się błędem, w RAX zwracana jest wartość ujemna z przedziału od -4096 do -1 włącznie.

Z drugiej strony, opisy funkcji na stronach manuala mówią, że zwracane jest -1, a wartość błędu jest zapisywana do zmiennej errno z biblioteki GLIBC. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy korzystamy z interfejsu języka C (czyli deklarujemy i uruchamiamy zewnętrzne funkcje odpowiadające wywołaniom systemowym i linkujemy nasz program z biblioteką języka C), a nie bezpośrednio z wywołań systemowych (czyli syscall).

Najbardziej aktualne informacje o funkcjach systemowych można znaleźć zazwyczaj w sekcji 2 (lub 3) manuala, na przykład `man 2 open`.

Najnowsze wersje jądra można znaleźć na www.kernel.org, a pliki z listą funkcji i ich numerów są pod ścieżkami:

- arch/x86/include/asm/unistd_{32,64}.h
- arch/x86/syscalls/syscall_{32,64}.tbl
- arch/x86/entry/syscalls/syscall_{32,64}.tbl

Najnowsze wersje stron manuala można znaleźć tu: www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages.

Napis ASCIIZ oznacza łańcuch znaków ASCII zakończony znakiem/bajtem Zerowym.

Jeśli potrzeba, przy każdej funkcji jest odnośnik do opisu argumentów i innych [dodatkowych informacji](#): typów danych, wartości błędów, możliwych wartości parametrów itp.

Podstawowe funkcje syscall: 301-328

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
301	Zmiana znaczników fanotify na obiekcie (sys_fanotify_mark)	RDI = deskryptor fanotify RSI = flagi fanotify mark mówiące, co zrobić RDX = maska zdarzeń R10 = deskryptor obserwowanego obiektu lub katalogu, względem którego brana jest ścieżka R8 = ścieżka ASCIIZ obserwowanego obiektu (jeśli 0, brany jest deskryptor z R10)	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EINVAL, ENOENT, ENOMEM, ENOSPC, ENOSYS, ENOTDIR
302	Ustaw lub pobierz limity zasobów (sys_prlimit64)	RDI = PID procesu (0 = bieżący) RSI = typ zasobu RDX = adres struktury rlimit z nowymi limitami R10 = adres struktury rlimit , która otrzyma bieżące limity	RAX = 0 RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EPERM, ESRCH
303			

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	Przerób nazwę na uchwyt do pliku względem katalogu (sys_name_to_handle_at)	RDI = deskryptor katalogu RSI = ścieżka do obiektu względem katalogu RDX = adres do struktury file handle , która otrzyma wynik R10 = adres zmiennej, która otrzyma ID systemu plików R8 = flagi name to handle at (te same, co dla sys_execveat)	RAX = 0 RAX = błąd openat lub EFAULT, EINVAL, ENOENT, ENOTDIR, EOPNOTSUPP, EOVERFLOW
304	Otwórz plik poprzez uchwyt (sys_open_by_handle_at)	RDI = ID systemu plików lub AT_FDCWD=-100 dla bieżącego katalogu RSI = adres do struktury file handle , która zawiera uchwyt do pliku RDX = flagi open by handle at (te same, co dla sys_open)	RAX = 0 RAX = błąd openat lub EBADF, EFAULT, EINVAL, ELOOP, EPERM, ESTALE
305	sys_clock_adjtime	brak danych	brak danych
306	Synchronizuj system plików zawierający dany plik (sys_syncfs)	RDI = deskryptor pliku otwartego na systemie plików do synchronizacji	RAX = 0 RAX = błąd EBADF
307	Wyślij wiele wiadomości z gniazda (sys_sendmmsg)	RDI = deskryptor otwartego gniazda RSI = adres tablicy struktur mmsg_hdr , z których brać dane do wysłania RDX = liczba struktur mmsg_hdr spod [RSI] R10 = 0 lub zORowane flagi funkcji sendmsg	RAX = liczba wysłanych wiadomości RAX = błąd funkcji sendmsg
308	Powiązanie wątek z przestrzenią nazw (sys_setns)	RDI = deskryptor jednego z plików w /proc/[pid]/ns/ RSI = 0 (oznaczające dowolny typ przestrzeni nazw lub jeden z typów przestrzeni nazw)	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EINVAL, ENOMEM, EPERM
309	Pobierz procesor, na którym działa wątek (sys_getcpu)	RDI = 0 lub adres zmiennej, która otrzyma numer procesora RSI = 0 lub adres zmiennej, która otrzyma numer węzła NUMA RDX = adres struktury getcpu_cache , która służyła jako pamięć podręczna dla tej funkcji; nieużywane	RAX = 0 RAX=błąd EFAULT
310	Czytaj dane innego procesu (sys_process_vm_readv)	RDI = PID procesu RSI = adres tablicy struktur iovec na odczytane dane RDX = liczba struktur w [RSI]	RAX = liczba odczytanych bajtów RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOMEM, EPERM, ESRCH

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
311	Zapisz dane w innym procesie (sys_process_vm_writev)	<p>R10 = adres tablicy struktur iovec z adresami danych do odczytania R8 = liczba struktur w [R10] R9 = flagi (nieużywane, ustawić na zero) RDI = PID procesu RSI = adres tablicy struktur iovec na dane do zapisania RDX = liczba struktur w [RSI] R10 = adres tablicy struktur iovec z adresami miejsc do zapisania R8 = liczba struktur w [R10] R9 = flagi (nieużywane, ustawić na zero)</p>	<p>RAX = liczba zapisanych bajtów RAX = błąd EINVAL, EFAULT, ENOMEM, EPERM, ESRCH</p> <hr/>
312	Porównaj zasoby 2 procesów (sys_kcmp)	<p>RDI = PID pierwszego procesu RSI = PID drugiego procesu RDX = typ zasobu do porównania R10 = ID pierwszego zasobu (zależy od typu) R8 = ID drugiego zasobu (zależy od typu)</p>	<p>RAX = 0, gdy dany zasób jest współdzielony w obu procesach RAX = 1, 2, lub 3, gdy dany zasób nie jest współdzielony w obu procesach RAX = błąd EBADF, EINVAL, EPERM, ESRCH</p> <hr/>
313	Łaładuj moduł jądra z deskryptora pliku (sys_finit_module)	<p>RDI = deskryptor otwartego pliku z modulem jądra RSI = adres łańcucha parametrów dla modułu - nazwa=wartość (ASCIIZ) RDX = 0 lub zORowane flagi funkcji finit_module</p>	<p>RAX = 0 RAX = błąd EBADMSG, EBUSY, EFAULT, ENOKEY, ENOMEM, EPERM, EBADF, EFBIG, EINVAL, ENOEXEC</p> <hr/>
314	Ustaw politykę i atrybuty schedulera (sys_sched_setattr)	<p>RDI = PID procesu/wątku lub 0 dla bieżącego RSI = adres struktury sched_attr z parametrami do ustawienia RDX = flagi (0)</p>	<p>RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, E2BIG, EBUSY, EPERM</p> <hr/>
315	Pobierz politykę i atrybuty schedulera (sys_sched_getattr)	<p>RDI = PID procesu/wątku lub 0 dla bieżącego RSI = adres struktury sched_attr, która otrzyma aktualne parametry RDX = rozmiar struktury podanej w ECX/RSI R10 = flagi (0)</p>	<p>RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, ESRCH, E2BIG</p> <hr/>
316	Przenieś plik/Zmień nazwę pliku względnie do katalogu (sys_renameat2)	<p>RDI = deskryptor otwartego katalogu źródłowego lub wartość AT_FDCWD=-100 oznaczająca katalog bieżący RSI = adres starej nazwy (i ewentualnie</p>	<p>RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EBUSY, EDQUOT, EFAULT, EINVAL, EISDIR, ELOOP, EMLINK, ENAMETOOLONG, ENOENT,</p>

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
		ścieżki) ASCIIIZ RDX = deskryptor otwartego katalogu docelowego R10 = adres nowej nazwy (i ewentualnie ścieżki) ASCIIIZ R8 = 0 lub flagi funkcji renameat2 RDI = operacja (SECCOMP_SET_MODE_STRICT lub SECCOMP_SET_MODE_FILTER) RSI = 0 lub flagi dla operacji (SECCOMP_FILTER_FLAG_TSYNC dla SECCOMP_SET_MODE_FILTER) RDX = 0 dla SECCOMP_SET_MODE_STRICT lub adres listy struktur sock_fprog dla SECCOMP_SET_MODE_FILTER	ENOMEM, ENOSPC, ENOTDIR, ENOTEMPTY, EEXIST, EPERM, EROFS, EXDEV, EBADF, ENOTDIR <hr/>
317	Operuj na stanie Secure Computing procesu (sys_seccomp)		RAX = 0 RAX = błąd EACCES, EFAULT, EINVAL, ENOMEM, ESRCH <hr/>
318	Pobierz serię losowych bajtów (sys_getrandom)	RDI = bufor do umieszczenia danych RSI = długość bufora w RDI RDX = 0 lub flagi funkcji getrandom	RAX = liczba zwróconych bajtów RAX = błąd EINVAL, EFAULT, EAGAIN, EINTR <hr/>
319	Utwórz anonimowy plik (sys_memfd_create)	RDI = nazwa pliku RSI = 0 lub flagi funkcji memfd_create	RAX = deskryptor utworzonego pliku RAX = błąd EFAULT, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOMEM <hr/>
320	Załaduj nowe jądro do późniejszego uruchomienia (sys_kexec_file_load)	RDI = deskryptor otwartego pliku z jądrem RSI = deskryptor otwartego pliku z initrd RDX = długość linii komend dla nowego jądra R10 = adres linii komend ASCIIIZ dla nowego jądra R8 = 0 lub flagi funkcji kexec_file_load	RAX = 0 RAX = błąd EBADF, EBUSY, EINVAL, ENOMEM, ENOEXEC, EPERM <hr/>
321	Wykonaj operację na mapie lub programie BPF (sys_bpf)	RDI = operacja RSI = adres listy struktur bpf_attr RDX = rozmiar struktury przekazanej w RSI	RAX = nowy deskryptor w przypadku BPF_MAP_CREATE i BPF_PROG_LOAD RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EFAULT, EAGAIN, EINTR <hr/>
322	Uruchomienie innego	RDI = deskryptor otwartego katalogu	nie wraca do programu

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	programu względnie do katalogu (sys_execveat)	lub wartość AT_FDCWD=-100 RSI = adres nazwy (ze ścieżką) programu ASCIIZ RDX = adres zakończonej dworem 0 listy adresów argumentów uruchamianego programu ASCIIZ R10 = adres zakończonej dworem 0 listy adresów zmiennych środowiska dla uruchamianego programu ASCIIZ R8 = 0 lub flagi funkcji execveat	wywołującego RAX = błąd E2BIG, EACCES, EINVAL, EOIO, EISDIR, ELIBBAD, ELOOP, ENFILE, ENOEXEC, ENOENT, ENOMEM, ENOTDIR, EFAULT, ENAMETOOLONG, EPERM, ETXTBUSY, EBADF
323	sys_userfaultfd	brak danych	brak danych
324	Wykonaj bariery pamięci - uporządkuj operacje na pamięci (sys_membarrier)	RDI = komenda membarrier RSI = flagi (0)	RAX = 0 dla MEMBARRIER_CMD_SHARED RAX = zestaw obsługiwanych komend po MEMBARRIER_CMD_QUERY RAX = błąd EINVAL, ENOSYS
325	Zablokowanie stron w pamięci (sys_mlock2)	RDI = adres obszaru pamięci (wyrównany do wielokrotności rozmiaru strony pamięci) RSI = długość obszaru pamięci RDX = flagi mlock2	RAX = 0 RAX = błąd EINVAL, EAGAIN, ENOMEM, EPERM
326	Skopiuj zakres danych między plikami (sys_copy_file_range)	RDI = deskryptor pliku źródłowego RSI = adres zmiennej trzymającej pozycję początkową odczytu (może być 0 dla aktualnej pozycji) i która otrzyma nową pozycję RDX = deskryptor pliku docelowego R10 = adres zmiennej trzymającej pozycję początkową zapisu (może być 0 dla aktualnej pozycji) i która otrzyma nową pozycję R8 = liczba bajtów do skopiowania R9 = flagi (0).	RAX = liczba skopiowanych bajtów RAX = błąd EBADF, EINVAL, EIO, ENOMEM, ENOSPC, EXDEV
327	Odczyt danych do wielu buforów (sys_preadv2)	RDI = deskryptor otwartego pliku RSI = adres tablicy struktur iovec , do których zapisać dane RDX = liczba struktur iovec spod [RSI] R10 = numer bajtu, od którego czytać (offset w pliku) R9 = flagi preadv2	RAX = liczba odczytanych bajtów RAX = błąd funkcji sys_read, sys_lseek lub EINVAL
328	Zapis danych z wielu	RDI = deskryptor otwartego pliku	RAX = liczba zapisanych bajtów

Numer/ RAX	Opis	Argumenty	Zwraca
	buforów (sys_pwritev2)	RSI = adres tablicy struktur iovec , z których brać dane do zapisania RDX = liczba struktur iovec spod [RSI] R10 = numer bajtu, od którego zapisywać (offset w pliku) R9 = flagi pwritev2 (te same, co dla preadv2)	RAX = błąd funkcji sys_write, sys_lseek lub EINVAL

[Poprzednia część](#) (klawisz dostępu 3)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Dodatkowe typy danych, wartości stałych systemowych

Należy przyjąć, że "int", "long", "PID", "clock_t", "time_t", "u(int)32" są typu DWORD, zaś "short" jest typu WORD.

Struktura "pt_regs" (funkcja 2) z /usr/include/asm/ptrace.h:

```
struct pt_regs {
    long ebx;
    long ecx;
    long edx;
    long esi;
    long edi;
    long ebp;
    long eax;
    int  xds;
    int  xes;
    long orig_eax;
    long eip;
    int  xcs;
    long eflags;
    long esp;
    int  xss;
};
```

Bity dostępu (funkcje 5 i 277) z /usr/include/asm/fcntl.h

nazwa	ósemkowo	komentarz
O_ACCMODE	3	Pełne prawa dostępu
O_RDONLY	0	Otwieranie tylko do odczytu. Dostępne dla sys_mq_open.
O_WRONLY	1	Otwieranie tylko do zapisu. Dostępne dla sys_mq_open.
O_RDWR	2	Otwieranie do odczytu i zapisu. Dostępne dla sys_mq_open.
O_CREAT	100	Utworzenie pliku. Dostępne dla sys_mq_open.
O_EXCL	200	Nie twórz pliku, jeśli już istnieje. Dostępne dla sys_mq_open.
O_NOCTTY	400	Jeśli podana nazwa pliku to terminal, to NIE zostanie on terminalem kontrolnym procesu.
O_TRUNC	1000	Obcięcie pliku
O_APPEND	2000	Dopisywanie do pliku
O_NONBLOCK	4000	Nie otwieraj, jeśli spowoduje to blokadę. Dostępne dla sys_mq_open.
O_NDELAY	O_NONBLOCK	jak wyżej
O_SYNC	10000	specyficzne dla ext2 i urządzeń blokowych
FASYNC	20000	fcntl, dla zgodności z BSD
O_DIRECT	40000	podpowiedź bezpośredniego dostępu do dysku, obecnie ignorowana
O_LARGEFILE	100000	Pozwól na otwieranie plików >4GB
O_DIRECTORY	200000	musi być katalogiem
O_NOFOLLOW	400000	nie podążaj za linkami

Prawa dostępu / tryb (funkcje 5, 8, 14, 15 i 277) z /usr/include/linux/stat.h

nazwa	ósemkowo	komentarz
S_ISUID	4000	ustaw ID użytkownika przy wykonywaniu (suid)
S_ISGID	2000	ustaw ID grupy przy wykonywaniu (sgid)
S_ISVTX	1000	"sticky bit" - usuwać z takiego katalogu może tylko właściciel
S_IRUSR	400	czytanie przez właściciela (S_IREAD)
S_IWUSR	200	zapis przez właściciela (S_IWRITE)
S_IXUSR	100	wykonywanie/przeszukiwanie katalogu przez właściciela (S_IEXEC)
S_IRGRP	40	czytanie przez grupę
S_IWGRP	20	zapis przez grupę
S_IXGRP	10	wykonywanie/przeszukiwanie katalogu przez grupę
S_IROTH	4	czytanie przez innych (R_OK)
S_IWOTH	2	zapis przez innych (W_OK)
S_IXOTH	1	wykonywanie/przeszukiwanie katalogu przez innych (X_OK)
S_IRWXUGO	(S_IRWXU S_IRWXG S_IRWXO)	czytanie, pisanie i wykonywanie przez wszystkich
S_IALLUGO	(S_ISUID S_ISGID S_ISVTX S_IRWXUGO)	czytanie, pisanie i wykonywanie przez wszystkich + suid + sgid + sticky bit
S_IRUGO	(S_IRUSR S_IRGRP S_IROTH)	czytanie dla wszystkich
S_IWUGO	(S_IWUSR S_IWGRP S_IWOTH)	zapis dla wszystkich
S_IXUGO	(S_IXUSR S_IXGRP S_IXOTH)	wykonywanie/przeszukiwanie katalogu dla wszystkich

Flagi montowania (funkcja 21) z /usr/include/linux/fs.h

nazwa	wartość	komentarz
MS_MGC_MSK	0xC0ED	in m.s. 16-bit; 'magic', niezbędne przed 2.4.0-t9 (???)
MS_RDONLY	1	Zamontuj tylko do odczytu
MS_NOSUID	2	Ignoruj bity suid i sgid
MS_NODEV	4	Zabroń dostępu do specjalnych plików/urządzeń
MS_NOEXEC	8	Zabroń wykonywania programów
MS_SYNCHRONOUS	16	Zapisy są synchronizowane natychmiast
MS_REMOUNT	32	Zmień flagi zamontowanego systemu plików (przemontuj z innymi atrybutami)
MS_MANDLOCK	64	Pozwól na nakazane blokady na systemie plików (???)

nazwa	wartość	komentarz
MS_NOATIME	1024	Nie zmieniaj czasów dostępu
MS_NODIRATIME	2048	Nie zmieniaj czasów dostępu do katalogów
MS_BIND	4096	Montowanie bindowane - widoczne w innym miejscu systemu plików
MS_REC	16384	
MS_VERBOSE	32768	
MS_ACTIVE	(1<<30)	
MS_NOUSER	(1<<31)	

Przechodzenie do innego miejsca w pliku (funkcja 19 i 140) z /usr/include/fcntl.h

nazwa	wartość	znaczenie
SEEK_SET	0	Przesuwanie zaczyna się od początku pliku
SEEK_CUR	1	Przesuwanie zaczyna się od bieżącej pozycji
SEEK_END	2	Przesuwanie zaczyna się od końca pliku

Tak zwana specyfikacja procesu (funkcja 7 i 37)

PID dany sygnał zostanie wysłany do

- > 0 procesu potomnego o tym PID
 - 0 każdego procesu potomnego w grupie procesów wywołującego
 - 1 wszystkich procesów potomnych z wyjątkiem pierwszego
 - < -1 wszystkich procesów potomnych w grupie |{gid}|
-

Żądane działanie (funkcja 26) z /usr/include/linux/ptrace.h

PTRACE_...	wartość	argumenty	zwraca
PEEKTEXT	0	PID, adres, wskaźnik na dane	czytaj (d)word pod podanym adresem
PEEKDATA	1	PID, adres, wskaźnik na dane	czytaj (d)word pod podanym adresem w obszarze pamięci Użytkownika
PEEKUSR	2	PID, adres, wskaźnik na dane	czytaj (d)word pod podanym adresem w obszarze pamięci Użytkownika
POKETEXT	3	PID, adres, wskaźnik na dane	zapisz (d)word pod podanym adresem
POKEDATA	4	PID, adres, wskaźnik na dane	zapisz (d)word pod podanym adresem
POKEUSR	5	PID, adres, wskaźnik na dane	zapisz (d)word pod podanym adresem w obszarze pamięci Użytkownika
TRACEME	6	-	Ustaw bit PTRACE we flagach procesu
CONT	7		Uruchom ponownie po sygnale

PTRACE_...	wartość	argumenty	zwraca
		PID, -, numer sygnału	
KILL	8	PID	wyślij sygnał SIGKILL do procesu potomnego, kończąc go
SINGLESTEP	9	PID	Ustaw flagę TRAP, sygnał SIGTRAP
GETREGS	12	PID, -, wskaźnik na dane	pobierz wartości rejestrów procesu potomnego
SETREGS	13	PID, -, wskaźnik na dane	ustaw wartości rejestrów procesu potomnego
GETFPREGS	14	PID, -, wskaźnik na dane	pobierz stan FPU procesu potomnego
SETFPREGS	15	PID, -, wskaźnik na dane	ustal stan FPU procesu potomnego
ATTACH	16	PID, -, -	przyłącz proces do już uruchomionego procesu.
DETACH	17	PID, -, -	odłącz wcześniej przyłączony proces
(K4)GETFPXREGS	18	PID, -, wskaźnik na dane	pobierz rozszerzony stan FPU procesu potomnego
(K4)SETFPXREGS	19	PID, -, wskaźnik na dane	ustal rozszerzony stan FPU procesu potomnego
(K4)SETOPTIONS	21	PID, -, dane	Opcja PTRACE_O_TRACESYSGOOD lub żadna
SYSCALL	24	PID, -, numer sygnału	Kontynuuj i zatrzymaj się na następnym powrocie z danego sygnału

Rejestry są ustawione tak:

EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, EAX, DS, ES, FS, GS, ORIG_EAX, EIP, CS, EFL, UESP, SS, FRAME_SIZE.

Wartości błędów zwracanych przez funkcje systemowe Linuksa. Te numery można znaleźć także w:

- mojej bibliotece - załącznik "bibl/incl/..../_system.inc"
- /usr/src/linux/include/asm/errors.h
- man errno (tylko część)

"Prawdziwe" zwracane wartości błędów są *przeciwne*go znaku (na przykład EIO = -5).

```

#define EPERM          1      ; Operacja niedozwolona
#define ENOENT         2      ; Nie ma takiego pliku/katalogu
#define ESRCH         3      ; Nie ma takiego procesu
#define EINTR         4      ; Przerwana funkcja systemowa
#define EIO           5      ; Błąd I/O
#define ENXIO         6      ; Nie ma takiego urządzenia/adresu
#define E2BIG         7      ; Za długa lista argumentów
#define ENOEXEC       8      ; Błąd formatu wykonywalnego
#define EBADF         9      ; Zły numer pliku
#define ECHILD       10      ; Nie ma procesów potomnych
#define EAGAIN       11      ; Zasoby chwilowo niedostępne.
#define ENOMEM       12      ; Brak pamięci
#define EACCES       13      ; Odmowa dostępu

```


09.03.2025

```
%define EFAULT          14      ; Zły adres
%define ENOTBLK         15      ; Wymagane jest urządzenie blokowe
%define EBUSY           16      ; Urządzenie/zasób zajęty
%define EEXIST          17      ; Plik istnieje
%define EXDEV           18      ; Dowiązanie międzyurządzeniowe
%define ENODEV          19      ; Nie ma takiego urządzenia
%define ENOTDIR         20      ; To nie jest katalog
%define EISDIR          21      ; To jest katalog
%define EINVAL          22      ; Nieprawidłowy argument
%define ENFILE          23      ; Przepełnienie tablicy plików
%define EMFILE          24      ; Za dużo otwartych plików
%define ENOTTY          25      ; Nieodpowiednia operacja kontroli
                                ; wejścia/wyjścia (Not a typewriter)

%define ETXTBSY         26      ; Plik tekstowy zajęty
%define EFBIG           27      ; Plik za duży
%define ENOSPC          28      ; Brak miejsca na urządzeniu
%define ESPIPE          29      ; Nieprawidłowa zmiana pozycji w pliku
%define EROFS           30      ; System plików tylko do odczytu
%define EMLINK          31      ; Za dużo linków
%define EPIPE           32      ; Zły potok
%define EDOM            33      ; Argument poza dziedziną funkcji matemat.
%define ERANGE          34      ; Wyniku nie da się przedstawić
%define EDEADLK         35      ; Uniknięto zakleszczenia zasobów
                                ; (Resource deadlock would occur)

%define ENAMETOOLONG    36      ; Zbyt długa nazwa pliku
%define ENOLCK          37      ; Brak dostępnych blokad
%define ENOSYS          38      ; Funkcja nie zaimplementowana
%define ENOTEMPTY       39      ; Katalog nie jest pusty
%define ELOOP           40      ; Zbyt dużo linków symbolicznych
%define EWOULDBLOCK     EAGAIN  ; Zasoby chwilowo niedostępne (operacja
                                ; zablokowałaby program)

%define ENOMSG          42      ; Nie ma wiadomości żadanego typu
%define EIDRM           43      ; Identyfikator usunięty
%define ECHRNG          44      ; Numer kanału spoza zasięgu
%define EL2NSYNC        45      ; Poziom 2 nie zsynchronizowany
%define EL3HLT          46      ; Poziom 3 zatrzymany
%define EL3RST          47      ; Poziom 3 ponownie uruchomiony
%define ELNRNG          48      ; Za duża liczba linków/numer linku
%define EUNATCH         49      ; Niepodłączony sterownik protokołu
%define ENOCSI          50      ; Brak wolnych struktur CSI
%define EL2HLT          51      ; Poziom 2 zatrzymany
%define EBADE           52      ; Nieprawidłowa wymiana
%define EBADR           53      ; Nieprawidłowy deskryptor żądania
%define EXFULL          54      ; Wymiana pełna (bufor?)
%define ENOANO          55      ; No anode
%define EBADRQC         56      ; Nieprawidłowy kod zadania
%define EBADSLT         57      ; Invalid slot

%define EDEADLOCK       EDEADLK

%define EBFONT          59      ; Nieprawidłowy format pliku czcionki
%define ENOSTR          60      ; Urządzenie nie jest strumieniem
%define ENODATA         61      ; Nie ma danych
%define ETIME           62      ; Przekroczony limit czasu
%define ENOSR           63      ; Brak zasobów strumieniowych
%define ENONET          64      ; Komputer nie jest w sieci
%define ENOPKG          65      ; Pakiet nie zainstalowany
%define EREMOTE         66      ; Obiekt jest zdalny
%define ENOLINK         67      ; Link has been severed
%define EADV            68      ; Advertise error
%define ESRMNT          69      ; Srmount error
%define ECOMM           70      ; Błąd komunikacji przy wysyłaniu
```

09.03.2025

```
%define EPROTO 71 ; Błąd protokołu
%define EMULTIHOP 72 ; Multihop attempted
%define EDOTDOT 73 ; Błąd specyficzny dla RFS
%define EBADMSG 74 ; To nie jest wiadomość z danymi
%define EOVERFLOW 75 ; Wartość za duża dla określonego typu
%define ENOTUNIQ 76 ; Nazwa nie jest unikalna w sieci
%define EBADFD 77 ; Deskryptor pliku w złym stanie
%define EREMCHG 78 ; Zmiana adresu zdalnego
%define ELIBACC 79 ; Nie można się dostać do wymaganej bibl.
%define ELIBBAD 80 ; Dostęp do zepsutej
; biblioteki współdzielonej
%define ELIBSCN 81 ; Zepsuta sekcja .lib w a.out
%define ELIBMAX 82 ; Próba podłączenia zbyt wielu bibliotek
; współdzielonych
%define ELIBEXEC 83 ; Nie można bezpośrednio uruchamiać
; biblioteki współdzielonej
%define EILSEQ 84 ; Nieprawidłowa sekwencja bajtów
%define ERESTART 85 ; Przerwana funkcja systemowa powinna zostać
; uruchomiona ponownie
%define ESTRPIPE 86 ; Streams pipe error
%define EUSERS 87 ; Za dużo użytkowników
%define ENOTSOCK 88 ; Operacja gniazdowa na nie-gnieździe
%define EDESTADDRREQ 89 ; Wymagany adres docelowy
%define EMSGSIZE 90 ; Wiadomość za długa
%define EPROTOTYPE 91 ; Zły typ protokołu dla gniazda
%define ENOPROTOOPT 92 ; Protokół niedostępny
%define EPROTONOSUPPORT 93 ; Protokół nieobsługiwany
%define ESOCKTNOSUPPORT 94 ; Typ gniazda nieobsługiwany
%define EOPNOTSUPP 95 ; Operacja nie obsługiwana po drugiej
; stronie transportu
%define EPFNOSUPPORT 96 ; Nieobsługiwana rodzina protokołów
%define EAFNOSUPPORT 97 ; Rodzina adresów nie obsługiwana przez
; ten protokół
%define EADDRINUSE 98 ; Adres już jest używany
%define EADDRNOTAVAIL 99 ; Nie można przydzielić żadanego adresu
%define ENETDOWN 100 ; Sieć nie działa
%define ENETUNREACH 101 ; Sieć jest niedostępna
%define ENETRESET 102 ; Brak sieci z powodu resetu
%define ECONNABORTED 103 ; Przerwanie połączenia przez program
%define ECONNRESET 104 ; Reset połączenia przez drugą stronę
%define ENOBUFS 105 ; Brak miejsca w buforze
%define EISCONN 106 ; Druga strona transportu już jest
; podłączona
%define ENOTCONN 107 ; Druga strona transportu nie jest
; podłączona
%define ESHUTDOWN 108 ; Nie można wysłać po wyłączeniu z drugiej
; strony transportu
%define ETOOMANYREFS 109 ; Too many references: cannot splice
%define ETIMEDOUT 110 ; Przekroczony limit czasu połączenia
%define ECONNREFUSED 111 ; Odmowa połączenia
%define EHOSTDOWN 112 ; Host jest wyłączony
%define EHOSTUNREACH 113 ; Nie ma drogi do hosta
%define EALREADY 114 ; Operacja już trwa
%define EINPROGRESS 115 ; Operacja trwa teraz
%define ESTALE 116 ; Stale NFS file handle
%define EUCLEAN 117 ; Struktura wymaga porządkowania
%define ENOTNAM 118 ; Not a XENIX named type file
%define ENAVAIL 119 ; No XENIX semaphores available
%define EISNAM 120 ; Is a named type file
%define EREMOTEIO 121 ; Błąd zdalnego I/O
%define EDQUOT 122 ; Przekroczony limit dyskowy (Quota)
```

09.03.2025

```
%define ENOMEDIUM 123 ; Brak nośnika
%define EMEDIUMTYPE 124 ; Zły typ nośnika
%define ECANCELED 125 ; Zrezygnowano z operacji
%define ENOKEY 126 ; Wymagany klucz niedostępny
%define EKEYEXPIRED 127 ; Klucz przedawniony
%define EKEYREVOKED 128 ; Klucz nieważny
%define EKEYREJECTED 129 ; Klucz odrzucony

%define EOWNERDEAD 130 ; Właściciel zginął
%define ENOTRECOVERABLE 131 ; State not recoverable

%define ERESTARTSYS 512
%define ERESTARTNOINTR 513
%define ERESTARTNOHAND 514 ; restart if no handler..
%define ENOIOCTLCMD 515 ; No ioctl command
%define ERESTART_RESTARTBLOCK 516 ; restart by calling sys_restart_syscall

; NFS v3
%define EBADHANDLE 521 ; Illegal NFS file handle
%define ENOTSYNC 522 ; Update synchronization mismatch
%define EBADCOOKIE 523 ; Cookie is stale
%define ENOTSUPP 524 ; Operacja nieobsługiwana
%define ETOOSMALL 525 ; Bufor lub żądanie za małe
%define ESERVERFAULT 526 ; An untranslatable error occurred
%define EBADTYPE 527 ; Typ nieobsługiwany przez serwer
%define EJUKEBOX 528 ; Request initiated, but will not
; complete before timeout
%define EIOCBQUEUED 529 ; iocb queued, will get completion event
%define EIOCBRETRY 530 ; iocb queued, will trigger a retry

#define EWOULDBLOCKIO 530 ; Would block due to block-IO
```

Struktura "tms" (funkcja 43) z /usr/include/linux/times.h:

```
struct tms {
    clock_t tms_utime;
    clock_t tms_stime;
    clock_t tms_cutime;
    clock_t tms_cstime;
};
```

Struktura "flock" z /usr/include/asm/fcntl.h:

```
struct flock {
    short l_type; // rodzaj blokady pliku (WORD)

    short l_whence; // patrz SEEK_* powyżej? (WORD)

    off_t l_start; // adres miejsca, do którego odnosi
                  // się blokada, w bajtach liczonych
                  // od pozycji określonej
                  // przez l_whence (DWORD)

    off_t l_len; // długość zablokowanego obszaru.
                // Zero oznacza do końca pliku (DWORD)

    pid_t l_pid; // otrzymane komendą F_GETLK,
```

};

Argumenty funkcji sys_fcntl (numer 55) z /usr/include/bits/fcntl.h

ECX (komenda)	Wartość	Opis
F_DUPFD	0	EDX staje się kopią deskryptora z EBX
F_GETFD	1	Odczytaj flagę close-on-exec. Gdy bit0=0, plik zostanie otwarty pomimo exec, inaczej plik zostanie zamknięty.
F_SETFD	2	Ustaw flagę close-on-exec na wartość ostatniego bitu w EDX
F_GETFL	3	Zwróć takie flagi deskryptora, jakie były ustawione przez funkcję open
F_SETFL	4	Ustaw flagi deskryptora na wartość EDX. Można ustawić tylko O_APPEND i O_NONBLOCK.
F_GETLK	5	[Jeśli uruchamiasz sys_fcntl64, użyj wersji 64-bitowej] EDX ma adres struktury flock. Zwróć strukturę flock, która chroni nas przed uzyskaniem blokady lub ustaw pole l_type blokady na F_UNLCK jeśli możliwe
F_SETLK	6	[Jeśli uruchamiasz sys_fcntl64, użyj wersji 64-bitowej] EDX ma adres struktury flock. Blokada jest ustawiana jeśli l_type jest F_RDLCK lub F_WRLCK albo usuwana, gdy jest F_UNLCK. Jeśli blokada jest przechowywana przez kogoś innego, zwraca -1 i EACCES lub EAGAIN.
F_SETLKW	7	[Jeśli uruchamiasz sys_fcntl64, użyj wersji 64-bitowej] Podobnie jak F_SETLK, ale zamiast zwracać błąd, czeka na zwolnienie blokady.
F_SETOWN	8	Ustaw proces, będący właścicielem gniazda (socket). Tutaj i w poniższej funkcji grupy procesów zwracane są jako wartości ujemne.
F_GETOWN	9	Pobierz ID procesu, będącego właścicielem gniazda.
F_SETSIG	10	Ustaw numer sygnału, który ma zostać wysłany.
F_GETSIG	11	Pobierz numer sygnału, który ma zostać wysłany.
F_GETLK64	12	EDX ma adres struktury flock. Zwróć strukturę flock, która chroni nas przed uzyskaniem blokady lub ustaw pole l_type locka na F_UNLCK jeśli możliwe
F_SETLK64	13	EDX ma adres struktury flock. Blokada jest ustawiana jeśli l_type jest F_RDLCK lub F_WRLCK albo usuwana, gdy jest F_UNLCK. Jeśli blokada jest przechowywana przez kogoś innego, zwraca -1 i EACCES lub EAGAIN.
F_SETLKW64	14	Podobnie jak F_SETLK, ale zamiast zwracać błąd, czeka na zwolnienie blokady.
F_SETLEASE	1024	Ustaw dzierżawę.
F_GETLEASE	1025	Pobierz informację, jaka dzierżawa jest aktywna.
F_NOTIFY	1026	Żądaj powiadomień na danym katalogu.

Struktura sigaction (funkcja 67) z /usr/include/asm/signal.h:

```
struct sigaction {
    __sighandler_t sa_handler;    //procedura obsługi sygnału
    unsigned long sa_flags;
    void (*sa_restorer)(void);    // procedura przywracająca?
    sigset_t sa_mask;            // maska utrzymywana dla
                                // rozszerzalności
```

```

};

typedef void (*__sighandler_t)(int);    // typ procedury
                                        // obsługi sygnału

#define _NSIG          64
#define _NSIG_BPW      32
#define _NSIG_WORDS    (_NSIG/_NSIG_BPW)

typedef struct {
    unsigned long sig[_NSIG_WORDS];
} sigset_t;                            // definicja typu tej
                                        // maski powyżej

```

Struktura rlimit (funkcje 75 i 76) z /usr/include/linux/resource.h:

```

struct rlimit {
    unsigned long rlim_cur; // limit "miękki" lub
                           // RLIM_INFINITY=-1 jeśli brak
    unsigned long rlim_max; // maksymalny limit lub
                           // RLIM_INFINITY jeśli brak
};

```

Tabela numerów zasobów z /usr/include/bits/resource.h

nazwa	wartość	co oznacza
RLIMIT_CPU	0	limit czasu procesora w sekundach
RLIMIT_FSIZE	1	rozmiar w bajtach największego pliku możliwego do utworzenia
RLIMIT_DATA	2	maksymalny rozmiar w bajtach wszystkich segmentów danych
RLIMIT_STACK	3	maksymalny rozmiar stosu w bajtach
RLIMIT_CORE	4	maksymalny rozmiar rdzenia (core) w bajtach
RLIMIT_RSS	5	maksymalny rozmiar kodu rezydentnego
RLIMIT_NPROC	6	maksymalna liczba procesów dla danego rzeczywistego PID
RLIMIT_OFILE, RLIMIT_NOFILE	7	maksymalna liczba otwartych deskryptorów + 1
RLIMIT_MEMLOCK	8	maksymalna liczba bajtów pamięci, którą można zablokować (sys_mlock)
RLIMIT_AS	9	limit przestrzeni adresowej
RLIMIT_LOCKS	10	limit blokad plików (sys_flock itp.)
RLIMIT_SIGPENDING	11	maksymalna liczba czekających sygnałów
RLIMIT_MSGQUEUE	12	maksymalna liczba bajtów w kolejkach wiadomości
RLIMIT_NICE	13	maksymalny priorytet sys_nice, jaki można ustawić
RLIMIT_RTPRIO	14	maksymalny priorytet czasu rzeczywistego, jaki można ustawić dla nieuprzywilejowanego procesu

Struktura rusage (funkcja 77) z /usr/include/linux/resource.h:

```

#define RUSAGE_SELF    0

```

09.03.2025

```
#define RUSAGE_CHILDREN (-1)
#define RUSAGE_BOTH (-2) // sys_wait4() używa tego

struct rusage {
    struct timeval ru_utime; // wykorzystany czas użytkownika
    struct timeval ru_stime; // wykorzystany czas systemu
    long ru_maxrss; // rozmiar maksymalnego
                        // rezydentnego zbioru?
    long ru_ixrss; // rozmiar współdzielonej pamięci
    long ru_idrss; // rozmiar niewspółdzielonej pamięci
    long ru_isrss; // rozmiar niewspółdzielonego stosu
    long ru_minflt; // liczba odzyskanych stron pamięci
    long ru_majflt; // liczba błędów stron pamięci
    long ru_nswap; // wymiany (swaps)
    long ru_inblock; // blokujące operacje wejścia
    long ru_oublock; // blokujące operacje wyjścia
    long ru_msgsnd; // wysłane wiadomości
    long ru_msgrcv; // odebrane wiadomości
    long ru_nsignals; // odebrane sygnały
    long ru_nvcsw; // dobrowolne zmiany kontekstu
    long ru_nivcsw; // niedobrowolne zmiany kontekstu
};
```

Struktura `timeval` (funkcja 78) z `/usr/include/linux/time.h`:

```
struct timeval {
    time_t tv_sec; // dword, sekundy
    suseconds_t tv_usec; // dword, mikrosekundy
};
```

Struktura `timezone` (funkcja 78) z `/usr/include/linux/time.h`:

```
struct timezone {
    int tz_minuteswest; // minuty na zachód od Greenwich
    int tz_dsttime; // typ poprawki punktu docelowego?
};
```

Struktura `sigset_t` (funkcje 72 i 73) z `/usr/include/asm/signal.h`:

```
#define _NSIG 64
#define _NSIG_BPW 32
#define _NSIG_WORDS (_NSIG/_NSIG_BPW)

typedef struct {
    unsigned long sig[_NSIG_WORDS];
} sigset_t;
```

Komendy dla funkcji `sys_ulimit` (numer 58) z `/usr/include/ulimit.h`

nazwa	wartość	komenda
UL_GETFSIZE	1	pobierz limit rozmiaru pliku, w 512-bajtowych jednostkach
UL_SETFSIZE	2	ustaw limit rozmiaru pliku, w 512-bajtowych jednostkach
__UL_GETMAXBRK	3	(podobno nie w Linuksie) podaj najwyższy możliwy adres w segmencie danych
__UL_GETOPENMAX	4	podaj największą liczbę plików, którą ten proces może otworzyć

Typ urządzenia dla funkcji sys_mknod (numer 14) z /usr/include/linux/stat.h

nazwa	ósemkowo	typ urządzenia
S_IFREG	0100000	normalny plik
S_IFCHR	0020000	urządzenie znakowe
S_IFBLK	0060000	urządzenie blokowe
S_IFIFO	0010000	nazwany potok (named pipe)

Struktura "utimbuf" (funkcja 30) z /usr/include/linux/utime.h:

```
struct utimbuf {
    time_t actime; /* czas dostępu */
    time_t modtime; /* czas ostatniej zmiany */
};
```

Struktura "timeb" (funkcja 35) z /usr/include/sys/timeb.h:

```
struct timeb {
    time_t time; /*liczba sekund od początku epoki*/
    unsigned short millitm; /* liczba milisekund od chwili
                             time sekund */
    short timezone; /* przesunięcie czasu dla strefy
                    lokalnej w minutach na zachód
                    od Greenwich */
    short dstflag; /* różne od zera oznacza, że w
                   danej części roku obowiązuje
                   czas letni */
};
```

Struktura "ustat" (funkcja 62) z /usr/include/bits/ustat.h:

```
struct ustat {
    __daddr_t f_tfree; /* całkowita liczba wolnych bloków */
    __ino_t f_tinode; /* liczba wolnych węzłów i-node */
    char f_fname[6]; /* nazwa systemu plików (nieużywane) */
    char f_fpack[6]; /* nazwa paczki(?) systemu plików
                     (nieużywane) */
};
```

Flagi dla funkcji swapon (numer 87) z /usr/include/sys/swap.h:

```
/* Priorytet przestrzeni wymiany swap jest kodowany tak:
   (prio << SWAP_FLAG_PRIO_SHIFT) & SWAP_FLAG_PRIO_MASK
*/
#define SWAP_FLAG_PREFER          0x8000 /* Ustawiony, jeśli jest określony
                                           priorytet. Ustawienie tego bitu
                                           powoduje to, że nowa przestrzeń
                                           wymiany będzie miała wyższy
                                           priorytet */

#define SWAP_FLAG_PRIO_MASK      0x7fff
#define SWAP_FLAG_PRIO_SHIFT     0
```

Flagi dla funkcji reboot (numer 88) z /usr/include/linux/reboot.h

nazwa	wartość	co oznacza
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART	0x01234567	reset systemu
LINUX_REBOOT_CMD_HALT	0xCDEF0123	zatrzymanie systemu
LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON	0x89ABCDEF	włączenie obsługi Ctrl-Alt-Del
LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF	0x00000000	wyłączenie obsługi Ctrl-Alt-Del
LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF	0x4321FEDC	wyłączenie zasilania
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2	0xA1B2C3D4	reset z użyciem komendy podanej jako dodatkowy argument

Struktura "dirent" (funkcja 89 i 141) z /usr/include/linux/dirent.h:

```
struct dirent {
    long d_ino;                /* numer i-węzła */
    off_t d_off;               /* offset od początku katalogu
                               do następnej struktury dirent
                               (do bieżącego dirent?) */
    unsigned short d_reclen;   /* długość tego dirent
                               (d_name?) */
    char d_name [NAME_MAX+1]; /* nazwa pliku (zakończona
                               znakiem zerowym) */
};
```

Rodzaje ochrony mapowanych danych (funkcja 90) z /usr/include/bits/mman.h

nazwa	wartość	co oznacza
PROT_READ	1	strona pamięci może być czytana
PROT_WRITE	2	strona może być zapisywana

nazwa	wartość	co oznacza
PROT_EXEC	4	strona może być wykonywana
PROT_NONE	0	nie ma dostępu do strony

Można użyć OR, by połączyć więcej flag.

Flagi mapowania danych (funkcja 90) z /usr/include/bits/mman.h

nazwa	wartość	co oznacza
MAP_FIXED	0x10	Koniecznie użyj adresu podanego jako parametr
MAP_GROWSDOWN	0x0100	Segment typu stosowego ("rośnie" w dół)
MAP_DENYWRITE	0x0800	Ignorowane
MAP_EXECUTABLE	0x1000	Wykonywalny (ignorowane)
MAP_LOCKED	0x2000	Zablokuj mapowanie. Ignorowane.
MAP_NORESERVE	0x4000	Nie rezerwuj stron wymiany swap dla tego mapowania.
MAP_POPULATE	0x8000	Rozmnoż tablice stron?
MAP_NONBLOCK	0x10000	Nie blokuj w czasie we/wy.
MAP_FILE	0	użyj pliku? Ignorowane.
MAP_ANONYMOUS, MAP_ANON	0x20	Nie używaj pliku. Ignorowane są deskryptor pliku i parametr offset. Zaimplementowany od 2.4

Wybrać tylko 1 spośród tych:
Rodzaje współdzielenia

nazwa	wartość	co oznacza
MAP_SHARED	0x01	współdzielenie zmian
MAP_PRIVATE	0x02	zmiany są prywatne

Parametry funkcji 96 i 97 (z /usr/include/bits/resource.h)

EBX = czyj priorytet pobieramy/zmieniamy	wartość w EBX	co oznacza
PRIO_PROCESS	0	ECX to ID procesu
PRIO_PGRP	1	ECX to ID grupy procesów
PRIO_USER	2	ECX to ID użytkownika

Struktura "statfs" (funkcja 99) z /usr/include/asm/statfs.h:

```
struct statfs {
    long    f_type;        /* typ systemu plików (patrz niżej) */
    long    f_bsize;       /* optymalny rozmiar bloku transferu */
    long    f_blocks;      /* całkowita liczba bloków danych */
    long    f_bfree;       /* wolne bloki */
}
```

09.03.2025

```
        long    f_bavail;    /* wolne bloki dostępne dla
                               nie-superużytkowników */
        long    f_files;    /* całkowita liczba węzłów plików
file nodes) */
        long    f_ffree;    /* wolne węzły */
        fsid_t  f_fsid;    /* ID systemu plików */
        long    f_namelen;  /* maks. długość nazwy pliku */
        long    f_spare[6]; /* zapasowe na później */
    };

    struct
    {
        int __val[2];
    } __fsid_t;    /* typ struktury fsid_t powyżej */
```

Typ systemu plików

nazwa	wartość
AFFS_SUPER_MAGIC	0xADFF
EXT_SUPER_MAGIC	0x137D
EXT2_OLD_SUPER_MAGIC	0xEF51
EXT2_SUPER_MAGIC	0xEF53
HPFS_SUPER_MAGIC	0xF995E849
ISOFS_SUPER_MAGIC	0x9660
MINIX_SUPER_MAGIC	0x137F (oryg. minix)
MINIX_SUPER_MAGIC2	0x138F (30-znakowy minix)
MINIX2_SUPER_MAGIC	0x2468 (minix V2)
MINIX2_SUPER_MAGIC2	0x2478 (minix V2, 30-znakowy)
MSDOS_SUPER_MAGIC	0x4d44
NCP_SUPER_MAGIC	0x564c
NFS_SUPER_MAGIC	0x6969
PROC_SUPER_MAGIC	0x9fa0
SMB_SUPER_MAGIC	0x517B
XENIX_SUPER_MAGIC	0x012FF7B4
SYSV4_SUPER_MAGIC	0x012FF7B5
SYSV2_SUPER_MAGIC	0x012FF7B6
COH_SUPER_MAGIC	0x012FF7B7
UFS_MAGIC	0x00011954
_XIAFS_SUPER_MAGIC	0x012FD16D

Komenda dla funkcji sys_syslog (numer 103) z /usr/src/linux/kernel/printk.c

wartość	komentarz
0	Zamknij log. Nic nie robi.

wartość	komentarz
1	Otwórz log. Nic nie robi.
2	Czytaj z logu co najwyżej EDX bajtów do [ECX]. Zwraca w EAX liczbę odczytanych bajtów.
3	Przeczytaj wszystkie (ostatnie EDX bajtów) wiadomości pozostałe w buforze. Zwraca w EAX liczbę odczytanych bajtów.
4	Przeczytaj i wyczyść wszystkie (ostatnie EDX bajtów) wiadomości pozostałe w buforze. Zwraca w EAX liczbę odczytanych bajtów.
5	Wyczyść bufor.
6	Wyłącz funkcję printk() na konsolę.
7	Włącz funkcję printk() na konsolę.
8	Ustal poziom logowania wiadomości wysyłanych na konsolę.

Numer czasomierza (funkcja 104) z /usr/include/linux/time.h

nazwa	wartość	komentarz
ITIMER_REAL	0	odlicza czas rzeczywisty
ITIMER_VIRTUAL	1	odlicza czas wykonywania się procesu
ITIMER_PROF	2	odlicza oba czasy

Struktura "itimerval" (funkcja 104) z /usr/include/linux/time.h:

```

struct itimerval {
    struct timeval it_interval; /* następna wartość? */
    struct timeval it_value;    /* obecna wartość */
};

struct timeval {
    long tv_sec;                /* sekundy */
    long tv_usec;              /* mikrosekundy */
};

```

Struktura "stat" (funkcja 104) z man 2 stat (i /usr/include/asm/stat.h, gdzie zwykle dane są bardziej adekwatne do posiadanego systemu, niż na stronach manuala):

```

/* ze strony manuala: */
struct stat {
    dev_t      st_dev;        /* urządzenie */
    ino_t      st_ino;        /* i-węzeł (inode) */
    umode_t    st_mode;       /* ochrona */
    nlink_t    st_nlink;      /* liczba dowiązań stałych
                               (hardlinks) */
    uid_t      st_uid;        /* ID użytkownika właściciela */
    gid_t      st_gid;        /* ID grupy właściciela */
    dev_t      st_rdev;       /* typ urządzenia (jeśli
                               urządzenie inode) */
    off_t      st_size;       /* całkowity rozmiar
                               w bajtach */
    unsigned long st_blksize; /* wielkość bloku dla I/O

```

09.03.2025

```

                                systemu plików */
unsigned long st_blocks;      /*liczba zaalokowanych bloków*/
time_t        st_atime;      /* czas ostatniego dostępu */
time_t        st_mtime;      /*czas ostatniej modyfikacji*/
time_t        st_ctime;      /* czas ostatniej zmiany */
};

/* z pliku /usr/include/asm/stat.h: */
struct stat {
    unsigned long  st_dev;
    unsigned long  st_ino;
    unsigned short st_mode;
    unsigned short st_nlink;
    unsigned short st_uid;
    unsigned short st_gid;
    unsigned long  st_rdev;
    unsigned long  st_size;
    unsigned long  st_blksize;
    unsigned long  st_blocks;
    unsigned long  st_atime;
    unsigned long  st_atime_nsec;
    unsigned long  st_mtime;
    unsigned long  st_mtime_nsec;
    unsigned long  st_ctime;
    unsigned long  st_ctime_nsec;
    unsigned long  __unused4;
    unsigned long  __unused5;
};
```

Możliwe wartości pola st_mode

nazwa	ósemkowo	co oznacza
S_IFMT	00170000	maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
S_IFSOCK	0140000	gniazdo
S_IFLNK	0120000	dowiązanie symboliczne (symbolic link)
S_IFREG	0100000	plik regularny
S_IFBLK	0060000	urządzenie blokowe
S_IFDIR	0040000	katalog
S_IFCHR	0020000	urządzenie znakowe
S_FIFO	0010000	fifo
S_ISUID	0004000	bit 'set UID'
S_ISGID	0002000	bit 'set GID'
S_ISVTX	0001000	bit 'sticky'
S_IRWXU	00700	użytkownik (właściciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
S_IRUSR (S_IREAD)	00400	użytkownik ma prawa odczytu
S_IWUSR (S_IWRITE)	00200	użytkownik ma prawa zapisu
S_IXUSR (S_IEXEC)	00100	użytkownik ma prawa wykonania
S_IRWXG	0070	grupa ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
S_IRGRP (S_IREAD)	0040	grupa ma prawa odczytu

nazwa	ósemkowo	co oznacza
S_IWGRP (S_IWRITE)	0020	grupa ma prawa zapisu
S_IXGRP (S_IEXEC)	0010	użytkownik ma prawa wykonania
S_IRWXO	007	inni mają prawa odczytu, zapisu i wykonania
S_IROTH (S_IREAD)	004	inni mają prawa odczytu
S_IWOTH (S_IWRITE)	002	inni mają prawa zapisu
S_IXOTH (S_IEXEC)	001	inni mają prawa wykonania

Struktura "vm86_struct" (funkcja 113) z /usr/include/asm/vm86.h:

```

struct vm86_struct {
    struct vm86_regs regs;
    unsigned long flags;
    unsigned long screen_bitmap;
    unsigned long cpu_type;
    struct revector_struct int_revector;
    struct revector_struct int21_revector;
};

struct vm86_regs {
/*
 * normalne rejestry, ze specjalnym znaczeniem dla
 * rej.segmentowych i deskryptorów
 */
    long ebx;
    long ecx;
    long edx;
    long esi;
    long edi;
    long ebp;
    long eax;
    long __null_ds;
    long __null_es;
    long __null_fs;
    long __null_gs;
    long orig_eax;
    long eip;
    unsigned short cs, __csh;
    long eflags;
    long esp;
    unsigned short ss, __ssh;
/*
 * te są specyficzne dla trybu v86:
 */
    unsigned short es, __esh;
    unsigned short ds, __dsh;
    unsigned short fs, __fsh;
    unsigned short gs, __gsh;
};

struct revector_struct {
    unsigned long __map[8];
};
/* 256 bitów */

```

Opcje dla funkcji typu "wait" (numer 7 i 114) to wartość 0 lub jedna lub więcej tych opcji (z /usr/include/bits/waitflags.h):

Opcje dla funkcji typu "wait"

nazwa	wartość	co oznacza
WNOHANG	1	nie blokuj czekania, wraca natychmiast, gdy żaden potomek się nie zakończył. Tylko dla sys_wait/pid
WUNTRACED	2	podaj status zatrzymanych procesów potomnych. Tylko dla sys_wait, sys_waitpid
WCONTINUED	8	czekaj na zatrzymanych potomków, wznowionych sygnałem SIGCONT
WSTOPPED	2	czekaj na potomków zatrzymanych przez sygnał. Tylko dla sys_waitid
WEXITED	4	czekaj na zakończenie potomków. Tylko dla sys_waitid
WNOWAIT	0x01000000	tylko pobierz status. Tylko dla sys_waitid
__WNOPTHREAD	0x20000000	nie czekaj na potomków innych wątków grupy. Tylko dla sys_waitid
__WALL	0x40000000	czekaj na któregokolwiek z potomków. Tylko dla sys_waitid
__WCLONE	0x80000000	czekaj na sklonowane procesy. Tylko dla sys_waitid

Struktura sysinfo (funkcja 116) z /usr/include/linux/kernel.h:

(pre 2.3.16, wszystkie rozmiary w bajtach):

```
struct sysinfo {
    long uptime;           /* liczba sekund od startu
                           systemu */
    unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu
                           1, 5 i 15 minut */
    unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
    unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
    unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
    unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana
                           przez bufor */
    unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
    unsigned long freeswap;  /* ilość wolnej
                           pamięci wymiany */
    unsigned short procs;    /* liczba procesów */
    char _f[22];            /* dopełnienie do 64 bajtów */
};
```

(od 2.3.48, rozmiary w krotnościach mem_unit?)

```
struct sysinfo {
    long uptime;           /* liczba sekund od startu
                           systemu */
    unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu
                           1, 5 i 15 minut */
    unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
    unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
    unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
    unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana
                           przez bufor */
    unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
    unsigned long freeswap;  /* ilość wolnej
                           pamięci wymiany */
};
```

```

unsigned short procs;      /* liczba procesów */
unsigned long totalhigh;   /* ilość pamięci wysokiej */
unsigned long freehigh;    /* ilość wolnej
                             pamięci wysokiej */
unsigned int mem_unit;     /* wielkość jednostki pamięci
                             w bajtach */
/* dopełnienie dla libc5 */
char _f[20-2*sizeof(long)-sizeof(int)];
};

```

Flagi dla funkcji 120 (dla jądra 2.4.18?) z /usr/include/linux/sched.h:

Flagi klonowania

nazwa	wartość	co oznacza
CSIGNAL	0x000000ff	maska sygnałów do wysłania przy wychodzeniu
CLONE_VM	0x00000100	gdy VM jest dzielone między procesy
CLONE_FS	0x00000200	gdy informacje o systemie plików jest dzielone między procesy
CLONE_FILES	0x00000400	gdy otwarte pliki są dzielone między procesy
CLONE_SIGHAND	0x00000800	gdy dzielone są procedury obsługi sygnałów i blokowane sygnały
CLONE_PID	0x00001000	gdy PID jest dzielony między procesy
CLONE_PTRACE	0x00002000	jeśli chcemy, aby klon też mógł być śledzony
CLONE_VFORK	0x00004000	jeśli klonujący chce, by proces potomny go obudził przy mm_release
CLONE_PARENT	0x00008000	jeśli klon ma mieć tego samego rodzica, co klonujący
CLONE_THREAD	0x00010000	Ta sama grupa wątków?
CLONE_NEWNS	0x00020000	Nowa grupa przestrzeni nazw??
CLONE_SIGNAL	(CLONE_SIGHAND CLONE_THREAD)	Połączenie tych dwóch: ta sama grupa wątków oraz gdy dzielone są procedury obsługi sygnałów i blokowane sygnały

Struktura utsname (funkcja 122) z /usr/include/sys/utsname.h:

```

#define _UTSNAME_LENGTH 65      /* wszystkie tablice poniżej
                                   są tej długości */

struct utsname {
    /* Nazwa implementacji systemu operacyjnego. */
    char sysname[_UTSNAME_SYSNAME_LENGTH];

    /* Nazwa tego komputera w sieci. */
    char nodename[_UTSNAME_NODENAME_LENGTH];

    /* Wydanie (release) tej implementacji. */
    char release[_UTSNAME_RELEASE_LENGTH];
    /* Wersja tego wydania. */
    char version[_UTSNAME_VERSION_LENGTH];
};

```

```

        /* Nazwa sprzętu, na który system pracuje. */
        char machine[_UTSNAME_MACHINE_LENGTH];

    #if _UTSNAME_DOMAIN_LENGTH - 0
        /* Nazwa domeny tego komputera w sieci. */
    #   ifdef __USE_GNU
        char domainname[_UTSNAME_DOMAIN_LENGTH];
    #   else
        char __domainname[_UTSNAME_DOMAIN_LENGTH];
    #   endif
    #endif
};

```

Numery funkcji dla modify_ldt (funkcja 123)

Funkcje zmiany Lokalnej Tablicy Deskryptorów

wartość	co oznacza
0	Czytaj LDT do [ECX], EDX bajtów
1	Zmień 1 wpis w LDT. ECX ma adres struktury modify_ldt_ldt_s , a EDX - jej rozmiar
2	Czytaj domyślne LDT do [ECX], EDX bajtów
17	Zmień 1 wpis w LDT. ECX ma adres struktury modify_ldt_ldt_s , a EDX - jej rozmiar (?)

Struktura "modify_ldt_ldt_s" (funkcja 123) z /usr/include/asm/ldt.h:

```

struct modify_ldt_ldt_s {
    unsigned int    entry_number;
    unsigned long   base_addr;
    unsigned int    limit;
    unsigned int    seg_32bit:1;
    unsigned int    contents:2;
    unsigned int    read_exec_only:1;
    unsigned int    limit_in_pages:1;
    unsigned int    seg_not_present:1;
    unsigned int    useable:1;
};

```

Struktura "timex" (funkcja 124) z man 2 adjtimex (w /usr/include/linux/timex.h jest trochę większa):

```

struct timex {
    int modes;           /* przełącznik trybu */
    long offset;         /* offset czasu (mikrosekundy) */
    long frequency;      /* offset częstotliwości
                        (skalowany ppm) */
    long maxerror;       /* maksymalny błąd (mikrosekundy) */
    long esterror;       /* obliczony błąd (mikrosekundy) */
    int status;          /* komenda/status zegara */
    long constant;       /* stała czasu pll */
    long precision;      /* dokładność zegara (mikrosekundy)
                        (tylko do odczytu) */
    long tolerance;      /* tolerancja częstotliwości
                        zegara (ppm) (tylko do odczytu) */
};

```


09.03.2025

```
struct timeval time; /* aktualny czas (tylko do odczytu) */
long tick;          /* czas między tyknięciami
                    zegara (mikrosekundy) */
};
```

Pole "modes" określa, które parametry (jeśli w ogóle) ustawić. Może ono zawierać bitowe OR kombinacji zera lub więcej spośród następujących wartości:

Wartości pola "modes"

nazwa	wartość	opis
ADJ_OFFSET	0x0001	offset czasu
ADJ_FREQUENCY	0x0002	offset częstotliwości
ADJ_MAXERROR	0x0004	maksymalny błąd czasu
ADJ_ESTERROR	0x0008	obliczany błąd czasu
ADJ_STATUS	0x0010	status zegara
ADJ_TIMECONST	0x0020	stała czasu pll
ADJ_TICK	0x4000	wartość tyknięcia
ADJ_OFFSET_SINGLES	0x8001	staromodne adjtime

Zwyczajni użytkownicy są ograniczeni do wartości zero dla "modes". Jedynie superużytkownik może ustawiać jakiekolwiek parametry.

Jeśli nie wystąpił błąd, zwracane jest:

Możliwe wyniki działania i stan zegara

nazwa	wartość	opis
TIME_OK	0	zegar zsynchronizowany
TIME_INS	1	dodaj sekundę przestępną
TIME_DEL	2	skasuj sekundę przestępną
TIME_OOP	3	sekunda przestępna trwa
TIME_WAIT	4	wystąpiła sekunda przestępna
TIME_BAD	5	błąd, zegar nie zsynchronizowany

Więcej informacji w /usr/include/linux/timex.h.

Akcja do wykonania (funkcja 126) z /usr/include/asm/signal.h:

Możliwe zmiany bieżącego zestawu sygnałów blokowanych

nazwa	wartość	opis
SIG_BLOCK	0	Do aktualnego zestawu sygnałów blokowanych dodaj te spod [ECX].
SIG_UNBLOCK	1	Od aktualnego zestawu sygnałów blokowanych usuń te spod [ECX].
SIG_SETMASK	2	Aktualny zestaw sygnałów blokowanych zamień na ten spod [ECX].

Struktura "module" (funkcja 128) z man module:

```
struct module {
    unsigned long size_of_struct;
    struct module *next;
    const char *name;
    unsigned long size;
    long usecount;
    unsigned long flags;
    unsigned int nsyms;
    unsigned int ndeps;
    struct module_symbol *syms;
    struct module_ref *deps;
    struct module_ref *refs;
    int (*init)(void);
    void (*cleanup)(void);
    const struct exception_table_entry *ex_table_start;
    const struct exception_table_entry *ex_table_end;
#ifdef __alpha__
    unsigned long gp;
#endif
};
```

Więcej w /usr/include/linux/module.h.

Struktura "kernel_sym" (funkcja 130) z /usr/include/linux/module.h:

```
struct kernel_sym {
    unsigned long value;
    char name[60];
};
```

Komenda do wykonania (funkcja 131) z /usr/include/sys/quota.h (w nawiasach z /usr/include/linux/quota.h):

Opcje limitów dyskowych

nazwa	wartość	opis
Q_QUOTAON	0x0100 (0x800002)	Włącz limity dyskowe. ESI = adres nazwy pliku zawierającego limity.
Q_QUOTAOFF	0x0200 (0x800003)	Wyłącz limity. EDX i ESI ignorowane.
Q_GETQUOTA	0x0300 (0x800007)	Pobierz limity i bieżące zapełnienie dla użytkownika/grupy EDX. ESI = adres struktury mem_dqblk.
Q_SETQUOTA	0x0400 (0x800008)	Ustaw limity i bieżące zapełnienie dla użytkownika/grupy EDX. ESI = adres struktury mem_dqblk.
Q_SETQLIM	0x0700 (brak)	Ustaw limity dla użytkownika/grupy EDX. ESI = adres struktury mem_dqblk.
Q_SETUSE	0x0500 (brak)	Ustaw bieżące zapełnienie dla użytkownika/grupy EDX. ESI = adres struktury mem_dqblk.

nazwa	wartość	opis
Q_SYNC	0x0600 (0x800001)	Aktualizuj kopię quot dla systemu plików. Jeśli ECX=0, synchronizowane są wszystkie systemy plików z włączoną quotą. EDX i ESI ignorowane.
Q_GETSTATS	0x0800	Pobierz statystyki i ogólne informacje o quocie. ESI = adres struktury dqstats. ECX i EDX ignorowane.
Q_GETINFO	brak (0x800005)	Pobierz informacje o pliku z quotami?. ESI = adres struktury mem_dqinfo. EDX ignorowane.
Q_SETINFO	brak (0x800006)	Ustaw informacje o pliku z quotami?. ESI = adres struktury mem_dqinfo. EDX ignorowane.
Q_SETGRACE	brak (brak)	Ustal "grace times" w pliku z quotami?. ESI = adres struktury mem_dqinfo. EDX ignorowane.
Q_SETFLAGS	brak (brak)	Ustal flagi w informacji o pliku z quotami?. ESI = adres struktury mem_dqinfo. EDX ignorowane.

Na systemie plików XFS komendy są inne.

```

struct mem_dqblk {
    __u32 dqb_bhardlimit;    /* bezwzględny limit zajętych
                             * bloków na dysku */
    __u32 dqb_bsoftlimit;    /* preferowany limit zajętych
                             * bloków na dysku */
    qsize_t dqb_curspace;    /* bieżący rozmiar zajmowanej
                             * przestrzeni */
    __u32 dqb_ihardlimit;    /* bezwzględny limit zajętych
                             * węzłów (i-nodes) na dysku*/
    __u32 dqb_isoftlimit;    /* preferowany limit zajętych
                             * węzłów na dysku */
    __u32 dqb_curinodes;     /*bieżąca liczba zajętych węzłów*/
    time_t dqb_btime;        /* limit czasu nadmiernego
                             * użycia dysku */
    time_t dqb_ityme;        /* limit czasu nadmiernego
                             * użycia węzła */
};

struct mem_dqinfo {
    struct quota_format_type *dqi_format;
    int dqi_flags;
    unsigned int dqi_bgrace;
    unsigned int dqi_igrace;
    union {
        struct v1_mem_dqinfo v1_i;
        struct v2_mem_dqinfo v2_i;
    } u;
};

struct dqstats {
    int lookups;
    int drops;
    int reads;
    int writes;
    int cache_hits;
    int allocated_dquotes;
    int free_dquotes;
    int syncs;
};

```

Komenda do wykonania (funkcja 134):

Komendy demona bdf flush

wartość EBX	opis
<= 0	jeśli demon nie był uruchomiony, to funkcja wchodzi w kod demona i nigdy nie powraca.
1	Niektóre bufora są zapisywane na dysk.
>=2 i jest parzyste	ECX = adres DWORDa, pod [ECX] zostaje zwrócony parametr dostrajający równy (EBX-2)/2
>=3 i jest nieparzyste	ECX = DWORD, jądro nadaje tę wartość parametrowi dostrajającemu o numerze (EBX-3)/2

Opcje dla sysfs (funkcja 135):

Operacje na nazwach systemów plików

EBX	opis	ECX i EDX	co zwraca
1	Tłumacz nazwę systemu plików na numer	ECX = adres łańcucha znaków zawierającego nazwę.	EAX = numer systemu plików
2	Tłumacz numer systemu plików na nazwę	ECX = numer systemu plików EDX = adres bufora na nazwę.	EAX = 0
3	Zwróć ogólną liczbę systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.	ignorowane	EAX = liczba systemów plików

Operacja dla sys_flock (funkcja 143) z /usr/include/asm/fcntl.h:

Opcje blokad plików

nazwa	wartość	opis
LOCK_SH	1	Założenie blokady współdzielonej.
LOCK_EX	2	Założenie blokady wyłączonej.
LOCK_UN	8	Usunięcie blokady założonej przez ten proces

Po zORowaniu z wartością LOCK_NB=4, funkcja nie zablokuje działania programu.

Flagi dla sys_msync (funkcja 144) z /usr/include/asm/mman.h:

Możliwości synchronizacji zapisu pamięci

nazwa	wartość	opis
MS_ASYNC	1	Wykonaj zapisy asynchroniczne.
MS_INVALIDATE	2	Zaznacz dane jako nieważne po zapisaniu

nazwa	wartość	opis
MS_SYNC	4	Wykonaj zapisy synchroniczne.

Struktura `iovec` (funkcja 145) z `/usr/include/bits/uio.h`:

```
struct iovec {
    void *iov_base;      /* adres danych */
    size_t iov_len;      /* długość danych */
};
```

Struktura `sysctl_args` (funkcja 149) z `man 2 sysctl`:

```
struct __sysctl_args {
    int *name;            /* wektor liczb całkowitych
                           opisujący zmienną */
    int nlen;            /* długość tego wektora */
    void *oldval;         /* 0 lub adres, gdzie zachować
                           starą wartość */
    size_t *oldlenp;      /* ilość miejsca na starą wartość
                           nadpisywana przez rzeczywisty
                           jej rozmiar */
    void *newval;         /* 0 lub adres nowej wartości */
    size_t newlen;        /* rozmiar nowej wartości */
};
```

Flagi dla `sys_mlockall` (funkcja 152) z `/usr/include/bits/mman.h`:

Blokowanie wszystkich stron pamięci procesu

nazwa	wartość	opis
MCL_CURRENT	1	Zablokuj wszystkie strony pamięci w przestrzeni adresowej procesu.
MCL_FUTURE	2	Zablokuj wszystkie strony pamięci w przestrzeni adresowej procesu w przyszłości, w chwili mapowania ich do przestrzeni procesu.

Struktura `sched_param` (funkcja 154) z `/usr/include/bits/sched.h`:

```
struct sched_param {
    int __sched_priority;
};
```

Polityka dla szeregowania zadań (funkcje 156,157,159,160) z `/usr/include/bits/sched.h`:

Sposoby szeregowania zadań

09.03.2025

nazwa	wartość	opis
SCHED_OTHER	0	Domyślny sposób szeregowania zadań
SCHED_FIFO	1	Pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu
SCHED_RR	2	Szeregowanie cykliczne

Struktura timespec (funkcja 162 i inne) z man nanosleep:

```
struct timespec {
    time_t  tv_sec;          /* sekundy */
    long    tv_nsec;        /* nanosekundy */
};
```

Flagi dla funkcji sys_mremap (numer 163) z /usr/include/linux/mman.h:

Możliwości remapowania pamięci

nazwa	wartość	opis
MREMAP_MAYMOVE	1	Można przenosić te strony
MREMAP_FIXED	2	Nie można przenosić stron.

Kody funkcji dla funkcji sys_vm86 (numer 166) z /usr/include/asm/vm86.h:

Funkcje Trybu wirtualnego 8086

nazwa	wartość
VM86_PLUS_INSTALL_CHECK	0
VM86_ENTER	1
VM86_ENTER_NO_BYPASS	2
VM86_REQUEST_IRQ	3
VM86_FREE_IRQ	4
VM86_GET_IRQ_BITS	5
VM86_GET_AND_RESET_IRQ	6

Struktura "vm86plus_struct" (funkcja 113) z /usr/include/asm/vm86.h:

```
struct vm86plus_struct {
    struct vm86_regs regs;
    unsigned long flags;
    unsigned long screen_bitmap;
    unsigned long cpu_type;
    struct revector_struct int_revector;
    struct revector_struct int21_revector;
    struct vm86plus_info_struct vm86plus;
};
```

```

struct vm86plus_info_struct {
    unsigned long force_return_for_pic:1;
    unsigned long vm86dbg_active:1;          /* dla debuggera */
    unsigned long vm86dbg_TFpendig:1;        /* dla debuggera */
    unsigned long unused:28;
    unsigned long is_vm86pus:1;              /* do użytku
                                              wewnętrznego trybu vm86*/
    unsigned char vm86dbg_intxxtab[32];      /* dla debuggera */
};

```

Numery podfunkcji dla funkcji sys_query_module (numer 167) z /usr/include/linux/module.h:

Odpytywanie modułów jądra

nazwa	wartość	co zwraca
brak	0	zawsze sukces
QM_MODULES	1	bufor: nazwy oddzielone znakiem zerowym [EDI] = liczba modułów
QM_DEPS	2	w buforze: nazwy modułów używane przez podany moduł, [EDI] = liczba takich modułów
QM_REFS	3	w buforze: nazwy modułów używające podanego modułu, [EDI] = liczba takich modułów
QM_SYMBOLS	4	bufor: eksportowane symbole i wartości. Format: struktury module_symbol (patrz niżej) i nazwy oddzielone znakiem zerowym. [EDI] = liczba symboli
QM_INFO	5	Format bufora: struktury module_info (patrz niżej) [EDI] = rozmiar struktury module_info

```

struct module_symbol {
    unsigned long value;
    unsigned long name;      /* adres łańcucha znaków od
                             początku bufora */
};

struct module_info {
    unsigned long address;   /* adres modułu */
    unsigned long size;     /* zajmowana pamięć */
    unsigned long flags;    /* stan: MOD_RUNNING,
                             MOD_AUTOCLEAN, ... */
};

```

Struktura "pollfd" dla funkcji sys_poll (numer 168) z man poll:

```

struct pollfd {
    int fd;                 /* deskryptor otwartego pliku */
    short events;           /* maska zdarzeń (patrz niżej) do
                             monitorowania */
    short revents;          /* powrotna maska zdarzeń znalezionych
                             (patrz niżej) */
};

```

Zdarzenia z /usr/include/sys/poll.h:

Zdarzenia dla funkcji sys_poll

nazwa	wartość	co oznacza
POLLIN	0x0001	mogą być czytane (bez blokowania) dane o priorytecie innym niż wysoki
POLLPRI	0x0002	mogą być czytane dane o priorytecie wysokim
POLLOUT	0x0004	mogą być zapisywane dane normalne
POLLWRNORM	POLLOUT	jak POLLOUT.
POLLERR	0x0008	błąd
POLLHUP	0x0010	rozłączenie
POLLNVAL	0x0020	deskryptor jest nieprawidłowy
POLLRDNORM	0x0040	mogą być czytane dane normalne
POLLNORM	POLLRDNORM	jak POLLRDNORM.
POLLRDBAND	0x0080	mogą być czytane dane priorytetowe
POLLWRBAND	0x0100	mogą być zapisywane dane priorytetowe

Komendy w funkcji sys_nfsservctl (numer 169) z man nfsservctl i /usr/include/linux/nfsd/syscall.h:

Komendy kontroli serwera NFS

nazwa	wartość	co oznacza
NFCTL_SVC	0	to jest proces serwera
NFCTL_ADDCLIENT	1	dodanie klienta NFS
NFCTL_DELCLIENT	2	usunięcie klienta NFS
NFCTL_EXPORT	3	eksportowanie systemu plików
NFCTL_UNEXPORT	4	zaprzestanie eksportowania systemu plików
NFCTL_UGIDUPDATE	5	uaktualnienie mapy uid/gid klienta
NFCTL_GETFH	6	otrzymanie fh przez ino (używane przez mountd)
NFCTL_GETFD	7	otrzymanie fh przez ścieżkę (używane przez mountd)
NFCTL_GETFS	8	otrzymanie fh przez ścieżkę z maksymalną długością FH
NFCTL_FODROP	50	odrzuć żądania w czasie awarii
NFCTL_STOPFODROP	51	przestań odrzucać żądania
NFCTL_FOLOCKS	52	porzuć blokady w czasie awarii
NFCTL_FOGRACE	53	set grace period for failover
NFCTL_FOSERV	54	remove service mon for failover

Struktura "nfctl_arg" i unia "nfctl_res" dla funkcji sys_nfsservctl (numer 169) z man nfsservctl:

```

struct nfctl_arg {
    int                ca_version;    /*zabezpieczenie*/
    union {
        struct nfctl_svc      u_svc;
        struct nfctl_client   u_client;
        struct nfctl_export   u_export;
    };
};

```


09.03.2025

```
        struct nfsctl_uidmap      u_umap;
        struct nfsctl_fhparm      u_getfh;
        struct nfsctl_fdparm      u_getfd;
        struct nfsctl_fsparm      u_getfs;
        struct nfsctl_fodrop      u_fodrop;
    } u;
}

union nfsctl_res {
    __u8                      cr_getfh[NFS_FHSIZE];
    struct knfsd_fh           cr_getfs;
};

/* SVC */
struct nfsctl_svc {
    unsigned short            svc_port;
    int                       svc_nthreads;
};

/* ADDCLIENT/DELCLIENT */
struct nfsctl_client {
    char                      cl_ident[NFSCLNT_IDMAX+1];
    int                       cl_naddr;
    struct in_addr            cl_addrlist[NFSCLNT_ADDRMAX];
    int                       cl_fhkeytype;
    int                       cl_fhkeylen;
    unsigned char             cl_fhkey[NFSCLNT_KEYMAX];
};

/* EXPORT/UNEXPORT */
struct nfsctl_export {
    char                      ex_client[NFSCLNT_IDMAX+1];
    char                      ex_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
    __kernel_dev_t            ex_dev;
    __kernel_ino_t            ex_ino;
    int                       ex_flags;
    __kernel_uid_t            ex_anon_uid;
    __kernel_gid_t            ex_anon_gid;
};

/* UGIDUPDATE */
struct nfsctl_uidmap {
    char *                    ug_ident;
    __kernel_uid_t            ug_uidbase;
    int                       ug_uidlen;
    __kernel_uid_t *          ug_udimap;
    __kernel_gid_t            ug_gidbase;
    int                       ug_gidlen;
    __kernel_gid_t *          ug_gdimap;
};

/* GETFH */
struct nfsctl_fhparm {
    struct sockaddr            gf_addr;
    __kernel_dev_t            gf_dev;
    __kernel_ino_t            gf_ino;
    int                       gf_version;
};

/* GETFD */
struct nfsctl_fdparm {
    struct sockaddr            gd_addr;
```

```

        char                gd_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
        int                 gd_version;

};

/* GETFS - Pobierz uchwyt do pliku wraz z rozmiarem */
struct nfsctl_fsparm {
    struct sockaddr          gd_addr;
    char                    gd_path[NFS_MAXPATHLEN+1];
    int                     gd_maxlen;

};

/* FODROP/STOPFODROP */
struct nfsctl_fodrop {
    char                    fo_dev[NFS_MAXPATHLEN+1];
    __u32                   fo_timeout;

};

```

Opcje w funkcji sys_prctl (numer 172) z man prctl i /usr/include/linux/prctl.h:

Operacje na procesie

nazwa	wartość	co oznacza
PR_SET_PDEATHSIG	1	ECX=numer sygnału, który otrzyma proces potomny po zakończeniu rodzica
PR_GET_PDEATHSIG	2	wczytaj bieżący numer sygnału, który otrzyma proces potomny po zakończeniu rodzica do [ECX]
PR_GET_DUMPABLE	3	pobranie informacji, czy program ma rzucać rdzeń (core dump), zwraca w EAX
PR_SET_DUMPABLE	4	ustawienie, czy program ma rzucać rdzeń (core dump) ECX=0 (nie) ECX=1 (tak)
PR_GET_UNALIGN	5	pobierz bity kontroli dostępu do nieułożonych danych? (unaligned access control bits), wynik w EAX?
PR_SET_UNALIGN	6	ustaw bity kontroli dostępu do nieułożonych danych (unaligned access control bits) ECX=1 (nie rób nic), ECX=2 (generuj sygnał SIGBUS)
PR_GET_KEEPCAPS	7	zachowanie możliwości procesu (keep capabilities), zwraca w EAX
PR_SET_KEEPCAPS	8	zachowanie możliwości procesu (keep capabilities), ECX=1 (tak) ECX=0 (nie)
PR_GET_FPEMU	9	pobierz bity kontroli emulacji FPU, zwraca w EAX?
PR_SET_FPEMU	10	ustaw bity kontroli emulacji FPU, ECX=1 (emulacja włączona) ECX=2 (generuj sygnał SIGFPE)
PR_GET_FPEXC	11	pobierz tryb wyjątków FPU, zwraca w EAX?
PR_SET_FPEXC	12	ustaw tryb wyjątków FPU, ECX=0 (wyłączone) ECX=1 (async non-recoverable exc. mode), ECX=2 (async recoverable exception mode), ECX=3 (precise exception mode)
PR_GET_TIMING	13	pobierz tryb mierzenia czasu procesu, zwraca w EAX?
PR_SET_TIMING	14	pobierz tryb mierzenia czasu procesu, ECX=0 (normalny) ECX=1 (dokładny)

Struktury dla funkcji sys_capget (numer 184) i sys_capset (numer 185) z /usr/include/linux/capability.h:

```
typedef struct __user_cap_header_struct {
    __u32 version;
    int pid;
} *cap_user_header_t;

typedef struct __user_cap_data_struct {
    __u32 effective;
    __u32 permitted;
    __u32 inheritable;
} *cap_user_data_t;
```

Struktura "stack_t" dla funkcji sys_sigaltstack (numer 186) z /usr/include/asm/signal.h:

```
SS_ONSTACK      0x0001
SS_DISABLE      0x0004

typedef struct sigaltstack {    // stack_t
    void *ss_sp;                // int (dword)
    int ss_flags;               // int (dword), SS_ONSTACK lub SS_DISABLE
    size_t ss_size;             // int (dword)
} stack_t;
```

Struktura "stat64" dla funkcji sys_*stat64 (numer 195, 196, 197) z /usr/include/asm/stat.h:

```
struct stat64 {
    unsigned long long    st_dev;
    unsigned char    __pad0[4];

    unsigned long    __st_ino;

    unsigned int    st_mode;
    unsigned int    st_nlink;

    unsigned long    st_uid;
    unsigned long    st_gid;

    unsigned long long    st_rdev;
    unsigned char    __pad3[4];

    long long    st_size;
    unsigned long    st_blksize;

    /* Liczba zaalokowanych 512-bajtowych bloków. */
    unsigned long long    st_blocks;

    unsigned long    st_atime;
    unsigned long    st_atime_nsec;

    unsigned long    st_mtime;
    unsigned int    st_mtime_nsec;

    unsigned long    st_ctime;
```

09.03.2025

```
unsigned long    st_ctime_nsec;

unsigned long long    st_ino;

};
```

Informacja dla jądra o korzystaniu z pamięci dla funkcji sys_madvise (numer 219) z /usr/include/bits/mman.h:

Informowanie o sposobach korzystania z pamięci

nazwa	wartość	co oznacza
MADV_NORMAL	0	Żadnego specjalnego traktowania
MADV_RANDOM	1	Można oczekiwać losowych dostępu do tej pamięci
MADV_SEQUENTIAL	2	Można oczekiwać sekwencyjnego dostępu do tej pamięci
MADV_WILLNEED	3	Nasz proces będzie potrzebował tych stron pamięci
MADV_DONTNEED	4	Nasz proces nie potrzebuje tych stron pamięci

Makra "makedev" w składni FASM dla funkcji sys_mknod (numer 14) z /usr/include/sys/sysmacros.h:

```
; maj = numer główny urządzenia
; min = numer poboczny urządzenia

; dla jądra 2.4
macro    makedev24        maj, min
{
    xor    esi, esi
    mov    edx, maj
    shl    edx, 8
    or     edx, min
}

; dla jądra 2.6
macro    makedev26        maj, min
{
    mov    edx, min
    and    edx, 0xff

    mov    esi, maj
    and    esi, 0xffff
    shl    esi, 8
    or     edx, esi

    xor    eax, eax
    mov    esi, min
    and    esi, not 0xff
    shld   eax, esi, 12
    shl    esi, 12

    or     edx, esi

    mov    esi, maj
    and    esi, not 0xffff

    or     esi, eax
}
```

}

Numery sygnałów (funkcje 37, 48 i 238) z /usr/include/bits/signum.h:

Sygnały

nazwa	wartość	co oznacza
SIGHUP	1	"Rozłącz się" (hangup)
SIGINT	2	Przerwanie (na przykład naciśnięto Ctrl+C)
SIGQUIT	3	Wyjście
SIGILL	4	Procesor wykonał nieprawidłową instrukcję
SIGTRAP	5	Pułapka (przy śledzeniu wykonywania)
SIGABRT	6	Przerwanie działania
SIGIOT	6 (też!)	Pułapka IOT
SIGBUS	7	Błąd szyny (złe ustawienie danych - na przykład adres niepodzielny przez 4)
SIGFPE	8	Wyjątek koprocatora (wynik typu NaN, ale też dzielenie przez zero lub przepełnienie w dzieleniu)
SIGKILL	9	Zabicie procesu
SIGUSR1	10	Sygnał definiowany przez użytkownika
SIGSEGV	11	Naruszenie ochrony pamięci (segmentation fault)
SIGUSR2	12	Drugi sygnał definiowany przez użytkownika
SIGPIPE	13	Nieprawidłowy potok
SIGALRM	14	Budzik
SIGTERM	15	Żądanie zakończenia programu
SIGSTKFLT	16	Błąd stosu (koprocatora?)
SIGCHLD, SIGCLD	17	Zmienił się stan procesu potomnego
SIGCONT	18	Kontynuacja
SIGSTOP	19	Żądanie zatrzymania programu
SIGTSTP	20	Zatrzymanie (z) klawiatury (?)
SIGTTIN	21	Odczyt z terminala w tle
SIGTTOU	22	Zapis do terminala w tle
SIGURG	23	Pilne zdarzenie na gnieździe
SIGXCPU	24	Przekroczony limit procesora
SIGXFSZ	25	Przekroczony limit rozmiaru pliku
SIGVTALRM	26	Wirtualny budzik
SIGPROF	27	Budzik profilujący
SIGWINCH	28	Zmiana rozmiaru okna
SIGIO, SIGPOLL	29	Można wykonywać I/O
SIGPWR	30	Restart po awarii zasilania (?) / Błąd zasilania
SIGSYS	31	Nieprawidłowa funkcja systemowa

nazwa	wartość	co oznacza
SIGUNUSED	31 (też!) (nieużywane)	

Operacje futex (funkcja 240) z /usr/include/linux/futex.h:

Operacje na futeksach

nazwa	wartość	co oznacza	zwraca w EAX
FUTEX_WAIT	0	Sprawdza, czy wartość futeksu wynosi tyle, ile podano i czeka	0, gdy proces obudzono przez FUTEX_WAKE
FUTEX_WAKE	1	Budzi co najwyżej ECX procesów czekających na danym adresie	liczba obudzonych procesów
FUTEX_FD	2	Przyporządkuje futeksowi deskryptor pliku	nowy deskryptor pliku

Struktura user_desc (funkcja 243) z /usr/src/??/include/asm/ldt.h:

```
struct user_desc {
    unsigned int  entry_number;    /* numer zmienianego lub
                                   pobieranego wpisu w TLS */
    unsigned long base_addr;      /* adres bazowy */
    unsigned int  limit;          /* limit */
    unsigned int  seg_32bit:1;    /* segment */
    unsigned int  contents:2;
    unsigned int  read_exec_only:1; /* tylko RX */
    unsigned int  limit_in_pages:1;
    unsigned int  seg_not_present:1; /* czy nieobecny */
    unsigned int  useable:1;      /* można używać */
};
```

Struktura io_event (funkcja 247) z /usr/src/??/include/linux/aio_abi.h:

```
struct io_event {
    __u64  data;    /* pole danych */
    __u64  obj;     /* skąd przyszło zdarzenie */
    __s64  res;     /* kod wynikowy zdarzenia */
    __s64  res2;    /* wynik drugorzędny */
};
```

Struktura iocb (funkcja 247) z /usr/src/??/include/linux/aio_abi.h:

```
struct iocb {
    /* do wewnętrznego użytku jądra/libc. */
    __u64  aio_data; /* dane do zwrócenia jako dane zdarzenia */
    __u32  aio_key, aio_reserved1;
    /* jądro ustawia aio_key na żądany numer */

    /* pola wspólne */
    __u16  aio_lio_opcode; /* zobacz: IOCB_CMD_ */
};
```

```

__s16    aio_reqprio;
__u32    aio_fildes;

__u64    aio_buf;
__u64    aio_nbytes;
__s64    aio_offset;

/* parametry dodatkowe */
__u64    aio_reserved2; /*w przyszłości będzie to wskaźnik
                        na strukturę sigevent */
__u64    aio_reserved3;
};

```

Struktura `epoll_event` (funkcja 255 i 256) z `man 2 epoll_ctl`:

```

typedef union epoll_data {
    void *ptr;
    int fd;
    __uint32_t u32;
    __uint64_t u64;
} epoll_data_t;

struct epoll_event {
    __uint32_t events; /* zdarzenia Epoll */
    epoll_data_t data; /* Zmienna danych użytkownika */
};

```

Operacje `epoll` (funkcja 255) z `/usr/include/sys/epoll.h`:

Operacje na deskryptorze `epoll`

nazwa	wartość	co oznacza
<code>EPOLL_CTL_ADD</code>	1	Dodaj deskryptor EDX do deskryptora "epoll" w EBX
<code>EPOLL_CTL_DEL</code>	2	Usuń deskryptor EDX do deskryptora "epoll" w EBX
<code>EPOLL_CTL_MOD</code>	3	Zmień zdarzenie (struktura <code>epoll_event</code>) związane z deskryptorem EDX

Struktura `sigevent` (funkcja 259) z `/usr/include/asm/siginfo.h`:

```

#define SIGEV_MAX_SIZE  64
#define SIGEV_PAD_SIZE  ((SIGEV_MAX_SIZE/sizeof(int)) - 3)

typedef struct sigevent {
    sigval_t sigev_value;
    int sigev_signo;
    int sigev_notify;
    union {
        int _pad[SIGEV_PAD_SIZE];

        struct {
            void (*_function)(sigval_t);

```

09.03.2025

```
void *_attribute; /* pthread_attr_t */
    } _sigev_thread;
    } _sigev_un;
} sigevent_t;

/* Dla funkcji mq_notify podana jest taka definicja
man mq_notify:w*/

union sigval {
    /* Przekazane dane */
    int sival_int; /* Wartość całkowita */
    void *sival_ptr; /* Wskaźnik (tak dosłownie mówi manual) */
};

struct sigevent {
    int sigev_notify; /* Sposób powiadomienia 0=sygnał,
                        1=nic, 2=utwórz wątek*/
    int sigev_signal; /* Numer sygnału powiadomienia */
    union sigval sigev_value; /* Przekazane dane */
    void (*sigev_notify_function)(union sigval);
    /* Funkcja powiadamiania wątku */
    void *sigev_notify_attributes;
    /* Atrybuty funkcji wątku */
};
```

Struktura itimerspec (funkcja 260) z /usr/include/time.h:

```
struct itimerspec {
    struct timespec it_interval;
    struct timespec it_value;
};
```

Identyfikatory zegara (funkcje 264-267) z /usr/include/bits/time.h:

Identyfikatory zegarów w systemie

nazwa	wartość	co oznacza
CLOCK_REALTIME	0	Systemowy zegar czasu rzeczywistego
CLOCK_MONOTONIC	1	Systemowy zegar monotoniczny
CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID	2	Wysokiej rozdzielczości zegar CPU (dla procesu)
CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID	3	Wysokiej rozdzielczości zegar CPU (dla wątku)

Struktura statfs64 (funkcje 268 i 269) z /usr/include/bits/statfs.h:

```
struct statfs64 {
    __SWORD_TYPE f_type; /* 32 bity */
    __SWORD_TYPE f_bsize;
    __fsblkcnt64_t f_blocks; /* 64 bity */
    __fsblkcnt64_t f_bfree;
    __fsblkcnt64_t f_bavail;
    __fsfilcnt64_t f_files;
```



```

__fsfilcnt64_t f_ffree;
__fsid_t f_fsid;          /* struct { int __val[2]; } */
__SWORD_TYPE f_namelen;
__SWORD_TYPE f_frsize;
__SWORD_TYPE f_spare[5];
};

```

Polityka dla pamięci (funkcja 274) z /usr/include/numaif.h i man 2 mbind:

Rodzaje polityki odnośnie pamięci

nazwa	wartość	co oznacza
MPOL_DEFAULT	0	Użyj domyślnej polityki procesu
MPOL_PREFERRED	1	Ustal preferowany węzeł do alokacji
MPOL_BIND	2	Ogranicz alokację pamięci tylko do podanych węzłów
MPOL_INTERLEAVE	3	Optymalizacja przepustowości na rzecz czasu trwania

Flagi dla pamięci (funkcja 274) z /usr/src/kernels/.../include/linux/mempolicy.h:

Flagi dla polityki odnośnie pamięci

nazwa	wartość	co oznacza
MPOL_MF_STRICT	(1<<0)	Sprawdź, czy strony pamięci odpowiadają polityce. Jeśli nie odpowiadają polityce domyślnej lub nie mogą zostać przesunięte MPOL_MF_MOVE*, zwracany jest błąd EIO.
MPOL_MF_MOVE	(1<<1)	Przesuń strony pamięci tego procesu, by odpowiadały polityce
MPOL_MF_MOVE_ALL	(1<<2)	Przesuń wszystkie strony pamięci, by odpowiadały polityce

Struktura mq_attr (funkcja 277) z man 3 mq_getattr:

```

struct mq_attr {
    long mq_flags;      /* Flagi: 0 lub O_NONBLOCK */
    long mq_maxmsg;     /* Max. liczba wiadomości w kolejce */
    long mq_msgsize;    /* Max. rozmiar wiadomości w bajtach */
    long mq_curmsgs;    /* Liczba wiadomości aktualnie w kolejce */
};

```

Struktura siginfo (funkcja 277) z /usr/include/asm/siginfo.h:

```

typedef struct siginfo {
    int si_signo;
    int si_errno;
    int si_code;

    union {
        int _pad[SI_PAD_SIZE];
    };
};

```

```

/* kill() */
struct {
    pid_t _pid;           /* pid wysyłającego */
    uid_t _uid;           /* uid wysyłającego */
} _kill;

/* czasomierze POSIX.1b */
struct {
    unsigned int _timer1;
    unsigned int _timer2;
} _timer;

/* sygnały POSIX.1b */
struct {
    pid_t _pid;           /* pid wysyłającego */
    uid_t _uid;           /* uid wysyłającego */
    sigval_t _sigval;
} _rt;

/* SIGCHLD */
struct {
    pid_t _pid;           /* który potomek */
    uid_t _uid;           /* uid wysyłającego */
    int _status;          /* kod wyjścia */
    clock_t _utime;
    clock_t _stime;
} _sigchld;

/* SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV, SIGBUS */
struct {
    void *_addr; /* instrukcja, która wywołała błąd */
} _sigfault;

/* SIGPOLL */
struct {
    int _band;           /* POLL_IN, POLL_OUT, POLL_MSG */
    int _fd;
} _sigpoll;
} _sifields;
} siginfo_t;

```

Flagi dla inotify (funkcja 292) z /usr/src/kernels/.../include/linux/inotify.h:

Flagi dla powiadamiania o zdarzeniach na obserwowanym obiekcie

nazwa	wartość	co oznacza
IN_ACCESS	0x00000001	Dostęp do obiektu
IN_MODIFY	0x00000002	Obiekt został zmodyfikowany
IN_ATTRIB	0x00000004	Zmiana atrybutów
IN_CLOSE_WRITE	0x00000008	Zamknięcie pliku otwartego do zapisu
IN_CLOSE_NOWRITE	0x00000010	Zamknięcie pliku nie otwartego do zapisu
IN_OPEN	0x00000020	Obiekt został otwarty
IN_MOVED_FROM	0x00000040	Z obserwowanego katalogu przeniesiono plik

nazwa	wartość	co oznacza
IN_MOVED_TO	0x00000080	Do obserwowanego katalogu przeniesiono plik
IN_CREATE	0x00000100	W obserwowanym katalogu utworzono plik
IN_DELETE	0x00000200	W obserwowanym katalogu skasowano plik
IN_DELETE_SELF	0x00000400	Obserwowany obiekt został usunięty
IN_MOVE_SELF	0x00000800	Obiekt został przeniesiony
IN_UNMOUNT	0x00002000	System plików został odmontowany
IN_Q_OVERFLOW	0x00004000	Przepełnienie kolejki zdarzeń
IN_IGNORED	0x00008000	Plik został zignorowany
IN_ONLYDIR	0x01000000	Obserwuj ścieżkę tylko gdy jest katalogiem
IN_DONT_FOLLOW	0x02000000	Nie podążaj za dowiązaniem symbolicznym
IN_MASK_ADD	0x20000000	Jeśli ten obiekt już jest obserwowany, to dopisz dane zdarzenia do obserwacji
IN_ISDIR	0x40000000	Zaszło zdarzenie na katalogu
IN_ONESHOT	0x80000000	Obserwuj daną ścieżkę tylko do pierwszego zdarzenia

Wartości dla funkcji sys_ioprio (numer 289 i 290) z /usr/src/.../include/linux/fcntl.h

nazwa	wartość	znaczenie
IOPRIO_WHO_PROCESS	0	ECX to numer pojedynczego procesu
IOPRIO_WHO_PGRP	1	ECX to identyfikator grupy procesów
IOPRIO_WHO_USER	2	ECX to identyfikator użytkownika

Flagi synchronizacji dla funkcji sys_sync_file_range (numer 314) z /usr/src/.../include/linux/fs.h

nazwa	wartość	znaczenie
SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE	1	Czekaj na synchronizację zmienionych stron, które są zaznaczone do zapisania, przed jakimkolwiek zapisem
SYNC_FILE_RANGE_WRITE	2	Zacznij synchronizację zmienionych stron, które nie są zaznaczone do zapisania
SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER	4	Czekaj na synchronizację zmienionych stron, po jakimkolwiek zapisie

Opcje dla funkcji sigprocmask (numer 175) z /usr/include/asm/signal.h

nazwa	wartość	znaczenie
SIG_BLOCK	0	Zestaw blokowanych sygnałów jest sumą bieżącego zestawu i zestawu w [ECX]
SIG_UNBLOCK	1	Sygnały z [ECX] zostają odblokowane
SIG_SETMASK	2	Zestaw blokowanych sygnałów jest ustawiany na [ECX]

Opcje dla funkcji fadvise (numer 272) z /usr/include/bits/fcntl.h

nazwa	wartość	znaczenie
POSIX_FADV_NORMAL	0	Domyślny dostęp
POSIX_FADV_RANDOM	1	Dostęp w losowej kolejności
POSIX_FADV_SEQUENTIAL	2	Dostęp sekwencyjny
POSIX_FADV_WILLNEED	3	Te dane będą potrzebne w najbliższej przyszłości
POSIX_FADV_DONTNEED	4	Te dane nie będą potrzebne w najbliższej przyszłości
POSIX_FADV_NOREUSE	5	Dane będą potrzebne tylko raz

Flagi dla funkcji splice (numer 313), vmsplice (numer 316) i tee (numer 315) z /usr/include/bits/fcntl.h

nazwa	wartość	znaczenie
SPLICE_F_MOVE	1	Spróbuj przenieść strony pamięci zamiast kopiowania. Nic nie robi w sys_tee. Nieużywane w sys_vmsplice.
SPLICE_F_NONBLOCK	2	Nie blokuj w czasie operacji wejścia-wyjścia
SPLICE_F_MORE	4	W kolejnych wywołaniach będą dalsze dane. Nic nie robi w sys_tee i sys_vmsplice.
SPLICE_F_GIFT	8	Nieużywane w sys_splice i sys_tee. W sys_vmsplice oznacza darowanie tych stron pamięci dla jądra.

Flagi dla funkcji shmget (numer 29 w x86-64) z /usr/include/linux/ipc.h i /usr/include/bits/shm.h

nazwa	wartość ósemkowo	znaczenie
IPC_CREAT	00001000	Stwórz nowy segment
IPC_EXCL	00002000	Wyłączny dostęp do segmentu
SHM_HUGETLB	04000	Alokuj używając "wielkich stron" pamięci.
SHM_NORESERVE	010000	Nie rezerwuj przestrzeni wymiany dla tego segmentu
tryb dostępu	000-777	Takie samo znaczenie, jak we flagach dostępu

Flagi dla funkcji shmat (numer 30 w x86-64) z /usr/include/bits/shm.h

nazwa	wartość ósemkowo	znaczenie
SHM_RDONLY	010000	Podłącz segment tylko do odczytu.
SHM_RND	020000	Zaokrąglaj adres w dół do wielokrotności SHMLBA.
SHM_REMAP	040000	Zmień wszystkie mapowania w segmencie

Rozkazy dla funkcji shmctl (numer 31 w x86-64) z /usr/include/linux/ipc.h i /usr/include/bits/shm.h

nazwa	wartość	znaczenie i wartość zwracana
IPC_RMID	0	Zaznacz segment do usunięcia. Zwraca 0.
IPC_SET	1	Zapisz niektóre elementy podanej struktury do jądra. Zwraca 0.
IPC_STAT	2	Skopiuj dane z jądra o podanym segmencie do podanej struktury. Zwraca 0.
IPC_INFO	3	Zwróć informacje o limitach i parametrach współdzielonej pamięci. Zwraca ostatni indeks w tablicy jądra do współdzielonej pamięci.
SHM_LOCK	11	Zapobiega wymianie (swapowaniu) segmentu. Zwraca 0.
SHM_UNLOCK	12	Umożliwia wymianę (swapowanie) segmentu. Zwraca 0.
SHM_STAT	13	Podobne do IPC_STAT, ale identyfikator oznacza numer w tablicy jądra. Zwraca identyfikator segmentu o danym numerze.
SHM_INFO	14	Zwróć informacje o zasobach używanych przez współdzieloną pamięć. Zwraca ostatni indeks w tablicy jądra do współdzielonej pamięci.

Struktura shmid_ds (funkcja 31 w x86-64) z /usr/include/bits/shm.h:

```

struct shmid_ds {
    struct ipc_perm shm_perm;    /* Właściciel i uprawnienia */
    size_t          shm_segsz;   /* Rozmiar segmentu w bajtach */
    time_t          shm_atime;    /* Czas ostatniego dołączenia */
    time_t          shm_dtime;    /* Czas ostatniego odłączenia */
    time_t          shm_ctime;    /* Czas ostatniej zmiany */
    pid_t           shm_cpid;     /* PID twórcy */
    pid_t           shm_lpid;     /* PID ostatniej operacji shmat
                                lub shmdt */
    shmatt_t        shm_nattch;   /* Bieżąca liczba podłączeń */
    ...
};

```

Domeny dla gniazd (funkcja 41 w x86-64) z /usr/include/bits/socket.h

nazwa	wartość	znaczenie
AF_UNIX, AF_LOCAL	1	Lokalna komunikacja
AF_INET	2	Protokoły IPv4
AF_AX25	3	Protokół AX.25 amatorskiego radia
AF_IPX	4	Protokoły Novell IPX
AF_APPLETALK	5	Appletalk
AF_NETROM	6	Amatorskie radio NetROM
AF_BRIDGE	7	Mostek wieloprotokołowy
AF_ATMPVC	8	Dostęp do surowych ATM PVC

09.03.2025

nazwa	wartość	znaczenie
AF_X25	9	Protokół ITU-T X.25 / ISO-8208
AF_INET6	10	Protokoły IPv6
AF_ROSE	11	Amatorskie radio X.25 PLP
AF_DECnet	12	Zarezerwowane dla projektu DECnet
AF_NETBEUI	13	Zarezerwowane dla projektu 802.2LLC
AF_SECURITY	14	Pseudo-domena dla wywołania zwrotnego zabezpieczeń
AF_KEY	15	Interfejs zarządzania kluczami
AF_NETLINK	16	Urządzenie interfejsu do jądra
AF_PACKET	17	Niskopoziomowy interfejs pakietowy
AF_ASH	18	Ash
AF_ECONET	19	Acorn Econet
AF_ATMSVC	20	ATM SVC
AF_SNA	22	Projekt Linux SNA
AF_IRDA	23	Gniazda IrDA
AF_PPPOX	24	Gniazda PPPoX
AF_WANPIPE	25	Interfejs do gniazd Wanpipe
AF_BLUETOOTH	31	Gniazda Bluetooth

Typy gniazd (funkcja 41 w x86-64) z /usr/include/bits/socket.h

nazwa	wartość	znaczenie
SOCK_STREAM	1	Sekwencjonowany, wiarygodny, dwukierunkowy, oparty na połączeniu strumień bajtów
SOCK_DGRAM	2	Obsługuje datagramy (bez połączenia, niewiarygodny)
SOCK_RAW	3	Dostęp bezpośredni do protokołów sieciowych
SOCK_RDM	4	Wiarygodna warstwa datagramów bez gwarancji kolejności.
SOCK_SEQPACKET	5	Sekwencjonowany, wiarygodny, dwukierunkowy, oparty na połączeniu strumień bajtów. Odbiorca musi przeczytać cały pakiet za każdym czytaniem.
SOCK_PACKET	10	Przestarzałe, nie używać
SOCK_NONBLOCK	04000 ósemkowo	Ustaw tryb nieblokujący.
SOCK_CLOEXEC	02000000 ósemkowo	Ustaw flagę zamknij-podczas-exec.

Flagi dla funkcji sendto (numer 44 w x86-64) i recvfrom (numer 45 w x86-64) z /usr/include/bits/socket.h

nazwa	wartość	znaczenie
MSG_CONFIRM	0x800	(sendto) Potwierdzenie otrzymania odpowiedzi

nazwa	wartość	znaczenie
MSG_DONTROUTE	0x04	(sendto) Nie używaj bramki do wysyłania, wyślij bezpośrednio
MSG_DONTWAIT	0x40	(sendto, recvfrom) Włącz tryb nieblokujący
MSG_EOR	0x80	(sendto) Koniec rekordu danych
MSG_MORE	0x8000	(sendto) Uruchamiający ma więcej danych do wysłania
MSG_NOSIGNAL	0x4000	(sendto) Nie wysyłaj sygnałów
MSG_OOB	0x01	(sendto, recvfrom) Wyślij dane poza kolejnością
MSG_CMSG_CLOEXEC	0x40000000	(recvmsg) Ustaw flagę zamknij-podczas-exc na deskrytorze otrzymanym podczas operacji SCM_RIGHTS
MSG_ERRQUEUE	0x2000	(recvfrom) Błędy powinny być odbierane przez kolejkę błędów gniazda
MSG_PEEK	0x02	(recvfrom) Pobierz dane z kolejki bez usuwania ich z kolejki
MSG_TRUNC	0x20	(recvfrom) Zwroc prawdziwą długość danych, nawet gdy bufor był mniejszy
MSG_WAITALL	0x100	(recvfrom) Czekaj na pełne zakończenie operacji

Struktura msghdr (funkcja 46 w x86-64) z man 2 sendmsg:

```

struct msghdr {
    void            *msg_name;        /* opcjonalny adres */
    socklen_t       msg_namelen;      /* rozmiar adresu */
    struct iovec    *msg_iov;         /* tablica wysyłania i
                                      zbierania */
    size_t          msg_iovlen;       /* liczba elementów w
                                      msg_iov */
    void            *msg_control;      /* dane pomocnicze */
    socklen_t       msg_controllen;   /* długość bufora danych
                                      pomocniczych */
    int             msg_flags;         /* flagi na odebranej
                                      wiadomości: MSG_EOR,
                                      MSG_TRUNC, MSG_CTRUNC,
                                      MSG_OOB, MSG_ERRQUEUE */
};

```

Struktura sembuf (funkcja 65 w x86-64) z /usr/include/sys/sem.h:

```

struct sembuf
{
    unsigned short int sem_num;        /* liczba semaforów */
    short int sem_op;                 /* operacja na semaforze:
                                      liczba dodatnia jest dodawana
                                      zero oznacza czekanie na zero
                                      liczba ujemna jest odejmowana */
    short int sem_flg;                /* flaga operacji:
                                      IPC_NOWAIT=04000 ósemkowo
                                      lub SEM_UNDO=0x1000 */
};

```

Rozkazy dla semaforów (funkcja 66 w x86-64) z /usr/include/bits/sem.h i /usr/include/bits/ipc.h

nazwa	wartość	znaczenie i wartość zwracana
IPC_RMID	0	Usuń zestaw semaforów. Zwraca 0.
IPC_SET	1	Kopiuje dane z tablicy buf o adresie podanym w R10 do struktur jądra. Zwraca 0.
IPC_STAT	2	Kopiuje dane ze struktur jądra do tablicy buf o adresie podanym w R10. Zwraca 0.
IPC_INFO	3	Zwróć w buf w R10 informacje o systemowych limitach i parametrach semaforów. Zwraca numer ostatniego używanego elementu w tablicy jądra.
GETPID	11	Zwraca PID procesu, który wykonał ostatnią operację na tym semaforze
GETVAL	12	Zwraca wartość podanego semafora w zestawie
GETALL	13	Do tablicy array o adresie podanym w R10 wpisuje wartości wszystkich semaforów w systemie. Zwraca 0.
GETNCNT	14	Zwraca liczbę procesów czekających na zwiększenie się podanego semafora w zestawie
GETZCNT	15	Zwraca liczbę procesów czekających na wyzerowanie się podanego semafora w zestawie
SETVAL	16	Ustaw wartości podane semafora w zestawie na te podane w R10. Zwraca 0.
SETALL	17	Ustaw wartości wszystkich semaforów na te podane w tablicy array o adresie podanym w R10. Zwraca 0.
SEM_STAT	18	Podobne do IPC_STAT, lecz identyfikator zestawu semaforów jest numerem semafora w tablicy jądra. Zwraca identyfikator zestawu semaforów o podanym numerze.
SEM_INFO	19	Podobne do IPC_INFO, zwraca inne wartości w niektórych polach (man semctl) Zwraca numer ostatniego używanego elementu w tablicy jądra.

Unia semun (funkcja 66 w x86-64) z man 2 semctl:

```
union semun {
    int          val;      /* Wartość dla SETVAL */
    struct semid_ds *buf;   /* Bufor na IPC_STAT, IPC_SET */
    unsigned short *array; /* Tablica dla GETALL, SETALL */
    struct seminfo *__buf;  /* Bufor dla IPC_INFO */
};
```

Struktura msgbuf (funkcja 69 w x86-64) z man 2 msgsnd:

```
struct msgbuf {
    long mtype;      /* typ wiadomości, musi być > 0 */
    char mtext[1];   /* dane wiadomości */
};
```

Flagi dla funkcji msgrcv (numer 70 w x86-64) z /usr/include/bits/msq.h

nazwa	wartość ósemkowo	znaczenie
IPC_NOWAIT	04000	Nie czekaj na wiadomości
MSG_EXCEPT	020000	Odbierz pierwszą wiadomość NIE będącą podanego typu
MSG_NOERROR	010000	Obcinaj wiadomości do podanego rozmiaru

Struktura msqid_ds (funkcja 71 w x86-64) z man 2 msgctl:

```

struct msqid_ds {
    struct ipc_perm msg_perm;    /* Właściciel i uprawnienia */
    time_t          msg_stime;   /* Czas ostatniego msgsnd */
    time_t          msg_rtime;   /* Czas ostatniego msgrcv */
    time_t          msg_ctime;   /* Czas ostatniej zmiany */
    unsigned long   __msg_cbytes; /* Aktualna liczba bajtów w
                                   kolejce */
    msgqnum_t       msg_qnum;    /* Aktualna liczba wiadomości w
                                   kolejce */
    msglen_t        msg_qbytes;  /* Maksymalna liczba bajtów
                                   dozwolona w kolejce */
    pid_t           msg_lspid;   /* PID ostatniego msgsnd */
    pid_t           msg_lrpid;   /* PID ostatniego msgrcv */
};

struct ipc_perm {
    key_t           __key;       /* Klucz podany msgget */
    uid_t           uid;         /* Efektywny UID of właściciela */
    gid_t           gid;         /* Efektywny GID of właściciela */
    uid_t           cuid;       /* Efektywny UID of twórcy */
    gid_t           cgid;       /* Efektywny GID of twórcy */
    unsigned short  mode;       /* Uprawnienia */
    unsigned short  __seq;      /* Numer sekwencyjny */
};

```

Rozkazy dla kolejek (funkcja 71 w x86-64) z /usr/include/bits/msq.h i /usr/include/bits/ipc.h

nazwa	wartość	znaczenie i wartość zwracana
IPC_RMID	0	Usuń kolejkę. Zwraca 0.
IPC_SET	1	Kopiuje dane z tablicy buf o adresie podanym w R10 do struktur jądra. Zwraca 0.
IPC_STAT	2	Kopiuje dane ze struktur jądra do tablicy buf o adresie podanym w R10. Zwraca 0.
IPC_INFO	3	Zwróć w buf w R10 informacje o systemowych limitach i parametrach kolejek. Zwraca numer ostatniego używanego elementu w tablicy jądra.
MSG_STAT	11	Podobne do IPC_STAT, lecz identyfikator zestawu semaforów jest numerem semafora w tablicy jądra. Zwraca identyfikator zestawu semaforów o podanym numerze.
MSG_INFO	12	Podobne do IPC_INFO, zwraca inne wartości w niektórych polach (man semctl). Zwraca numer ostatniego używanego elementu w tablicy jądra.

Podfunkcje dla arch_prctl (numer 158 w x86-64) z linux/arch/x86/include/asm/prctl.h

nazwa	wartość	znaczenie i wartość zwracana
ARCH_SET_FS	0x1002	Ustaw adres bazowy deskryptora FS na podany adres
ARCH_GET_FS	0x1003	Pobierz adres bazowy deskryptora FS do zmiennej pod podanym adresem
ARCH_SET_GS	0x1001	Ustaw adres bazowy deskryptora GS na podany adres
ARCH_GET_GS	0x1004	Pobierz adres bazowy deskryptora GS do zmiennej pod podanym adresem

Struktura getcpu_cache (funkcja 318) z linux/include/linux/getcpu.h:

```
struct getcpu_cache {
    unsigned long blob[128 / sizeof(long)];
};
```

Struktura robust_list_head (funkcja 312) z /usr/include/linux/futex.h:

```
struct robust_list {
    struct robust_list *next;
};

struct robust_list_head {
    struct robust_list list;

    long futex_offset;

    struct robust_list *list_op_pending;
};
```

Podfunkcje dla keyctl (numer 288) z /usr/include/linux/keyctl.h

nazwa	wartość	znaczenie
KEYCTL_GET_KEYRING_ID	0	Pobierz identyfikator zbioru kluczy
KEYCTL_JOIN_SESSION_KEYRING	1	Podłącz lub zacznij sesyjny zbiór kluczy
KEYCTL_UPDATE	2	Zaktualizuj klucz
KEYCTL_REVOKE	3	Unieważnij klucz
KEYCTL_CHOWN	4	Zmień właściciela klucza
KEYCTL_SETPERM	5	Ustaw uprawnienia do klucza
KEYCTL_DESCRIBE	6	Opisz klucz
KEYCTL_CLEAR	7	Wyczyść zawartość zbioru kluczy
KEYCTL_LINK	8	Połącz klucz ze zbiorem kluczy
KEYCTL_UNLINK	9	Odłącz klucz od zbioru kluczy
KEYCTL_SEARCH	10	Znajdź klucz w zbiorze kluczy

nazwa	wartość	znaczenie
KEYCTL_READ	11	Odczytaj zawartość klucza lub zbioru kluczy
KEYCTL_INSTANTIATE	12	Stwórz częściowo skonstruowany klucz
KEYCTL_NEGATE	13	Zaneguj częściowo skonstruowany klucz
KEYCTL_SET_REQKEY_KEYRING	14	Ustaw domyslny zbiór kluczy dla zapytań o klucz
KEYCTL_SET_TIMEOUT	15	Ustaw czas trwania klucza
KEYCTL_ASSUME_AUTHORITY	16	Założ uprawnienie do stworzenia klucza
KEYCTL_GET_SECURITY	17	Pobierz etykietę bezpieczeństwa klucza

Specjalne zbiory kluczy dla request_key (numer 287) z /usr/include/linux/keyctl.h

nazwa	wartość	znaczenie
KEY_SPEC_THREAD_KEYRING	-1	Zbiór kluczy specyficzny dla wątku
KEY_SPEC_PROCESS_KEYRING	-2	Zbiór kluczy specyficzny dla procesu
KEY_SPEC_SESSION_KEYRING	-3	Zbiór kluczy specyficzny dla sesji
KEY_SPEC_USER_KEYRING	-4	Zbiór kluczy specyficzny dla użytkownika
KEY_SPEC_USER_SESSION_KEYRING	-5	Zbiór kluczy specyficzny dla użytkownika i sesji
KEY_SPEC_GROUP_KEYRING	-6	Zbiór kluczy specyficzny dla grupy
KEY_SPEC_REQKEY_AUTH_KEY	-7	ID klucza dla przewidywanego klucza uwierzytelnienia dla request_key
KEY_SPEC_REQUESTOR_KEYRING	-8	ID klucza dla zbioru docelowego dla request_key

Struktura kexec_segment (funkcja 283) z man 2 kexec_load:

```
struct kexec_segment
{
    void    *buf;          /* bufor w przestrzeni użytkownika */
    size_t  bufsz;         /* długość bufora w przestrzeni użytkownika */
    void    *mem;          /* fizyczny adres jądra */
    size_t  memsz;         /* długość fizycznego adresu */
};
```

Flagi dla kexec_load (numer 283) z linux-X.Y.Z/include/linux/kexec.h

nazwa	wartość	znaczenie
KEXEC_ON_CRASH	0x00000001	Uruchom nowe jądro po awarii systemu
KEXEC_PRESERVE_CONTEXT	0x00000002	Zachowaj stan oprogramowania i sprzętu przed uruchomieniem nowego jądra
KEXEC_ARCH_DEFAULT	(0 << 16)	Architektura nowego jądra to architektura domyślna
KEXEC_ARCH_386	(3 << 16)	Architektura nowego jądra to i386
KEXEC_ARCH_X86_64	(62 << 16)	Architektura nowego jądra to x86-64 (AMD64)

nazwa	wartość	znaczenie
KEXEC_ARCH_PPC	(20 << 16)	Architektura nowego jądra to PowerPC
KEXEC_ARCH_PPC64	(21 << 16)	Architektura nowego jądra to PowerPC64
KEXEC_ARCH_IA_64	(50 << 16)	Architektura nowego jądra to IA-64
KEXEC_ARCH_ARM	(40 << 16)	Architektura nowego jądra to ARM
KEXEC_ARCH_S390	(22 << 16)	Architektura nowego jądra to S390
KEXEC_ARCH_SH	(42 << 16)	Architektura nowego jądra to SH
KEXEC_ARCH_MIPS	(10 << 16)	Architektura nowego jądra to MIPS
KEXEC_ARCH_MIPS_LE.	(8 << 16)	Architektura nowego jądra to MIPS LE

Typy przestrzeni nazw dla sys_setns (numer 346) z linux-X.Y.Z/include/linux/sched.h

nazwa	wartość	znaczenie
CLONE_NEWIPC	0x08000000	deskryptor musi odnosić się do przestrzeni nazw IPC
CLONE_NEWNET	0x40000000	deskryptor musi odnosić się do sieciowej przestrzeni nazw
CLONE_NEWUTS	0x04000000	deskryptor musi odnosić się do przestrzeni nazw UTS

Struktura mmsg_hdr (funkcje 337 i 345) z man 2 recvmsg:

```
struct mmsg_hdr {
    struct msg_hdr msg_hdr; /* Nagłówek wiadomości */
    unsigned int msg_len; /* Liczba otrzymanych bajtów nagłówka */
};
```

Struktura [msg_hdr](#) została opisana wcześniej.

Flagi dla finit_module (numer 350) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/module.h

nazwa	wartość	znaczenie
MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS	1	Ignoruj hashe wersji symboli
MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC	2	Ignoruj identyfikator zgodnego jądra w module ("vermagic")

Struktura sched_attr (funkcje 351 i 352) z man 2 sched_setattr:

```
struct sched_attr {
    u32 size; /* Rozmiar tej struktury */
    u32 sched_policy; /* Polityka (SCHED_OTHER = 0,
                     SCHED_BATCH = 3, SCHED_IDLE = 5,
                     SCHED_FIFO = 1, SCHED_RR = 2,
                     SCHED_DEADLINE = 6) */
    u64 sched_flags; /* Flagi = 0 lub SCHED_FLAG_RESET_ON_FORK = 0x40000000 */
    s32 sched_nice; /* Wartość priorytetu (SCHED_OTHER,
                     SCHED_BATCH) */
};
```

```

u32 sched_priority;    /* Statyczny priorytet (SCHED_FIFO,
                        SCHED_RR) */
/* Pozostałe pola są dla SCHED_DEADLINE */
u64 sched_runtime;
u64 sched_deadline;
u64 sched_period;
};

```

Flagi dla renameat2 (numer 353) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/fs.h

nazwa	wartość	znaczenie
RENAME_EXCHANGE	1 << 1	Atomowo wymień 2 istniejące obiekty między sobą
RENAME_NOREPLACE	1 << 0	Nie nadpisuj ścieżki docelowej (błąd, gdy już istnieje)
RENAME_WHITEOUT	1 << 2	Utwórz obiekt nadpisujący (whiteout)

Struktura sock_fprog (funkcja 354) z man 2 seccomp:

```

struct sock_fprog {
    unsigned short    len;    /* Liczba instrukcji BPF */
    struct sock_filter *filter; /* Adres tablicy instrukcji BPF */
};

struct sock_filter {
    __u16 code;              /* Kod filtru */
    __u8  jt;                /* Skok, gdy prawda */
    __u8  jf;                /* Skok, gdy fałsz */
    __u32 k;                 /* Pole dowolnego użytku */
};

struct seccomp_data {
    int    nr;                /* Numer funkcji systemowej */
    __u32 arch;               /* wartość AUDIT_ARCH_* z
                             <linux/audit.h> */
    __u64 instruction_pointer; /* wskaźnik instrukcji CPU - IP/EIP/RIP */
    __u64 args[6];            /* Do 6 parametrów funkcji systemowej */
};

```

Flagi dla getrandom (numer 355) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/random.h

nazwa	wartość	znaczenie
GRND_RANDOM	0x0002	Używaj /dev/random zamiast /dev/urandom
GRND_NONBLOCK	0x0001	Nie czekaj w razie braku danych

Flagi dla memfd_create (numer 356) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/memfd.h

nazwa	wartość	znaczenie
MFD_CLOEXEC	0x0001	Ustaw FD_CLOEXEC na nowym deskrytorze
MFD_ALLOW_SEALING	0x0002	Umożliw operacje pieczętowania pliku

Operacje dla sys_bpf (numer 357) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/bpf.h

nazwa	wartość	znaczenie
BPF_MAP_CREATE	0	Utwórz mapę i zwróć jej deskrytor
BPF_MAP_LOOKUP_ELEM	1	Wyszukaj element w mapie i zwróć jego wartość
BPF_MAP_UPDATE_ELEM	2	Utwórz lub zmień element w mapie
BPF_MAP_DELETE_ELEM	3	Wyszukaj element w mapie i usuń go
BPF_MAP_GET_NEXT_KEY	4	Wyszukaj element w mapie i pobierz kolejny klucz
BPF_PROG_LOAD	5	Sprawdź i załaduj program

Struktura bpf_attr (funkcja 357) z man 2 bpf:

```
union bpf_attr {
    struct {          /* Używane w BPF_MAP_CREATE */
        __u32        map_type;
        __u32        key_size;    /* rozmiar klucza w bajtach */
        __u32        value_size; /* rozmiar wartości w bajtach */
        __u32        max_entries; /* maksymalna liczba wpisów w mapie */
    };

    struct {          /* Używane w BPF_MAP_*_ELEM i BPF_MAP_GET_NEXT_KEY */
        __u32        map_fd;
        __aligned_u64 key;
        union {
            __aligned_u64 value;
            __aligned_u64 next_key;
        };
        __u64        flags;
    };

    struct {          /* Używane w BPF_PROG_LOAD */
        __u32        prog_type;
        __u32        insns_cnt;
        __aligned_u64 insns;      /* 'const struct bpf_insn **' */
        __aligned_u64 license;    /* 'const char **' */
        __u32        log_level;  /* Poziom logowania w weryfikacji */
        __u32        log_size;   /* rozmiar bufora użytkownika */
        __aligned_u64 log_buf;   /* bufor użytkownika 'char **' */
        __u32        kern_version;
                                /* sprawdzane, gdy prog_type=kprobe
                                (od Linux 4.1) */
    };
} __attribute__((aligned(8)));
```

Flagi dla execveat (numer 358)

nazwa	wartość	znaczenie
AT_EMPTY_PATH	0x1000	Jeśli ścieżka jest pusta, uruchom plik wskazany jako katalog
AT_SYMLINK_NOFOLLOW	0x100	Nie podążaj za dowiązaniem symbolicznym

Komendy membarrier (numer 375) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/membarrier.h

nazwa	wartość	znaczenie
MEMBARRIER_CMD_QUERY	0	Pobierz listę obsługiwanych komend
MEMBARRIER_CMD_SHARED	1	Zsynchronizuj wątki - upewnij się, że wszystkie przeszły przez punkt, w którym wszystkie odczyty i zapisy pamięci są zgodne z kolejnością ich wykonania

Flagi dla mlock2 (numer 376) z linux-X.Y.Z/include/uapi/asm-generic/mman-common.h

nazwa	wartość	znaczenie
MLOCK_ONFAULT	0x01	Zablokuj strony pamięci aktualnie rezydentne i zaznacz cały obszar do zablokowania stron po ich załadowaniu po błędzie stronicowania

Flagi dla preadv2 (numer 378) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/fs.h

nazwa	wartość	znaczenie
RWF_HIPRI	0x00000001	Operacja o wysokim priorytecie

Flagi dla fanotify_init (numer 338) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/fanotify.h

nazwa	wartość	znaczenie
FAN_CLASS_PRE_CONTENT	0x00000008	Zdarzenia przed dostępem do obiektu
FAN_CLASS_CONTENT	0x00000004	Zdarzenia po dostępie do obiektu
FAN_CLASS_NOTIF	0x00000000	Zdarzenia w dowolnym momencie, związane z dostępem do obiektu
FAN_CLOEXEC	0x00000001	Ustaw FD_CLOEXEC na zwróconym deskrytorze
FAN_NONBLOCK	0x00000002	Wyłącz blokowanie na zwróconym deskrytorze
FAN_UNLIMITED_QUEUE	0x00000010	Wyłącz limit komunikatów w kolejce
FAN_UNLIMITED_MARKS	0x00000020	Wyłącz limit znaczników w kolejce

Flagi dla fanotify_mark (numer 338) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/fanotify.h

nazwa	wartość	znaczenie
FAN_MARK_ADD	0x00000001	Dodaj zdarzenia do maski
FAN_MARK_REMOVE	0x00000002	Usuń zdarzenia z maski
FAN_MARK_FLUSH	0x00000080	Usuń z maski zdarzenia związane lub niezwiązane z montowaniem (zależy od innych parametrów)
FAN_MARK_DONT_FOLLOW	0x00000004	Nie podążaj za dowiązaniem symbolicznym
FAN_MARK_ONLYDIR	0x00000008	Dodaj zdarzenia tylko dla katalogu
FAN_MARK_MOUNT	0x00000010	Dodaj punkt montowania i wszystkie obiekty w środku do obserwacji
FAN_MARK_IGNORED_MASK	0x00000020	Dodaj lub usuń zdarzenia z listy ignorowanych
FAN_MARK_IGNORED_SURV_MODIFY	0x00000040	Lista ignorowanych ma być zachowana, gdy następuje modyfikacja innych

Zdarzenia dla fanotify_mark (numer 338) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/fanotify.h

nazwa	wartość	znaczenie
FAN_ACCESS	0x00000001	Stwórz zdarzenie, gdy następuje dostęp do obiektu
FAN_MODIFY	0x00000002	Stwórz zdarzenie, gdy plik zostaje zmieniony (zapisany)
FAN_CLOSE_WRITE	0x00000008	Stwórz zdarzenie, gdy zapisywalny plik zostaje zamknięty
FAN_CLOSE_NOWRITE	0x00000010	Stwórz zdarzenie, gdy plik otwarty tylko do odczytu lub katalog zostaje zamknięty
FAN_OPEN	0x00000020	Stwórz zdarzenie, gdy plik lub katalog zostaje otwarty
FAN_OPEN_PERM	0x00010000	Stwórz zdarzenie, gdy pojawia się żądanie otwarcia do pliku lub katalogu
FAN_ACCESS_PERM	0x00020000	Stwórz zdarzenie, gdy pojawia się żądanie czytania pliku lub katalogu
FAN_ONDIR	0x40000000	Stwórz odpowiednie ze zdarzeń dla katalogu
FAN_EVENT_ON_CHILD	0x08000000	Stwórz zdarzenie stworzenia obiektów bezpośrednio w danym katalogu
FAN_CLOSE	FAN_CLOSE_WRITE + FAN_CLOSE_NOWRITE	Stwórz zdarzenie, gdy obiekt otwarty w dowolnym trybie zostaje zamknięty

Struktura file_handle (funkcja 341) z man 2 name_to_handle_at:


```

struct file_handle {
    unsigned int  handle_bytes;    /* rozmiar f_handle */
    int          handle_type;     /* typ uchwytu */
    unsigned char f_handle[0];    /* identyfikator pliku */
};

```

Typy zasobów dla sys_kcmp (numer 338) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/kcmp.h

nazwa	wartość	znaczenie
KCMP_FILE	0	Porównaj podane deskryptory plików
KCMP_FILES	2	Porównaj wszystkie deskryptory plików w procesach
KCMP_FS	3	Porównaj informacje o systemie plików
KCMP_IO	5	Porównaj kontekst I/O
KCMP_SIGHAND	4	Porównaj dyspozycje obsługi sygnałów
KCMP_SYSVSEM	6	Porównaj listy operacji cofania w semaforach
KCMP_VM	1	Porównaj przestrzeń adresową

Flagi dla kexec_file_load (numer 320 w x86-64) z linux-X.Y.Z/include/uapi/linux/kexec.h

nazwa	wartość	znaczenie
KEXEC_FILE_UNLOAD	0x00000001	Odłącz aktualnie działające jądro
KEXEC_FILE_ON_CRASH	0x00000002	Załaduj nowe jądro jako awaryjne, gdy w pierwszym wystąpi błąd
KEXEC_FILE_NO_INITRAMFS	0x00000004	Ładowanie initrd jest opcjonalne

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Różnice składni AT&T i Intel

Różnice między składnią Intela a AT&T

Cecha	Intel	AT&T
Liczby w instrukcjach (z wyjątkiem adresów)	12345678	\$12345678
Rejestry	eax, ebx, cs, cr0, dr0, tr6, st(0)/st0	%eax, %ebx, %cs, %cr0, %db0, %tr6, %st(0)
Adresy bezwzględne w skokach	12345678	*12345678 brak gwiazdki oznacza adres względem bieżącego EIP
Kolejność argumentów w instrukcjach	mov eax, ebx imul ebx, eax, 69	movl %ebx, %eax imul \$69, %eax, %ebx
Przyrostki rozmiarowe	mov al, byte ptr [abcd] mov bx, word ptr [efgh] mov ecx, dword ptr [ijkl] mov eax, 1 int 80h	movb abcd, %al movw efgh, %bx movl ijkl, %ecx movl \$1, %eax int \$0x80
Skoki pod dany adres	jmp/call far seg:off	ljmp/lcall \$seg, \$off
Instrukcje powrotu	retf n ret n	lret \$n ret \$n
Rozszerzanie wartości do większych rozmiarów	movsx ax, bl movzx eax, bl movsx eax, bx cbw cwde cwd cdq	movsbw %bl, %ax movzbl %bl, %eax movswl %bx, %eax cbtw cwtl cwtd cltd
Adresowanie złożone	seg : [baza + index*skala + liczba] [ebp-4] [cos+eax*2] gs : gdzies mov eax, [ecx] sub eax, [ebx+ecx*4-20h] call [eax*4 + zmienna]	%seg : liczba(%baza, %index, skala) -4(%ebp) cos(,%eax,2) %gs : gdzies movl (%ecx), %eax subl -0x20(%ebx,%ecx,0x4), %eax call *zmienna(,%eax,4)

Cecha	Intel	AT&T
Adresowanie pojedynczych zmiennych	<code>mov al, byte [costam]</code>	<code>movb costam(,1), %al</code> <code>movb costam, %al</code>
Pobieranie adresu zmiennych	<code>mov eax, offset costam</code> (TASM, MASM) <code>mov eax, costam</code> (NASM, FASM)	<code>movl \$costam, %eax</code>
Przyrostki instrukcji FPU	<code>fld dword [a]</code> <code>fld qword [b]</code> <code>fld tbyte/tword [c]</code> <code>fild qword [d]</code> <code>fild dword [e]</code> <code>fild word [f]</code>	<code>flds a</code> <code>fldl b</code> <code>fldt c</code> <code>fildq d</code> <code>fildl e</code> <code>filds f</code>

Polecam też (po angielsku) porównanie składni AT&T ze składnią Intela oraz wstęp do wstawek assemblerowych (w GCC) na [stronach DJGPP](#), [podręcznik GCC](#) (sekcje: 5.34 i 5.35), oraz (w języku polskim) [stronę pana Danileckiego](#).

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Skankody i kody ASCII klawiszy

Informacje te pochodzą z [Ralf Brown's Interrupt List](#) oraz ze znakomitej książki Art of Assembly Language Programming (wersja dla DOS-a) autorstwa Randalla Hyde'a. Książkę można za darmo ściągnąć z [Webstera](#)

[\(przeskocz skankody\)](#)

Skankody (scan codes) wysyłane przez klawiaturę

Klawisz	Naciśnięcie	Zwolnienie	Kl	Nac	Zwol	Kl	Nac	Zwol	Kl	Nac	Zwol
Esc	01	81] }	1B	9B	. >	34	B4	END	4F	CF
1 !	02	82	ENTER	1C	9C	/ ?	35	B5	DÓŁ	50	D0
2 @	03	83	Ctrl	1D	9D	PShift	36	B6	PGDN	51	D1
3 #	04	84	A	1E	9E	* (num)	37	B7	INS	52	D2
4 \$	05	85	S	1F	9F	alt	38	B8	DEL	53	D3
5 %	06	86	D	20	A0	spacja	39	B9	SysRq	54	D4
6 ^	07	87	F	21	A1	CAPS	3A	BA	/ (num)	E0 35	B5
7 &	08	88	G	22	A2	F1	3B	BB	enter (num)	E0 1C	9C
8 *	09	89	H	23	A3	F2	3C	BC	F11	57	D7
9 (0A	8A	J	24	A4	F3	3D	BD	F12	58	D8
0)	0B	8B	K	25	A5	F4	3E	BE	LWin	5B	DB
- _	0C	8C	L	26	A6	F5	3F	BF	PWin	5C	DC
+ =	0D	8D	; :	27	A7	F6	40	C0	Menu	5D	DD
BkSp	0E	8E	' "	28	A8	F7	41	C1	ins (num)	E0 52	D2
Tab	0F	8F	~ `	29	A9	F8	42	C2	del (num)	E0 53	D3
Q	10	90	LShift	2A	AA	F9	43	C3	home (num)	E0 47	C7
W	11	91	\	2B	AB	F10	44	C4	end (num)	E0 4F	CF
E	12	92	Z	2C	AC	NUM	45	C5	pgup (num)	E0 49	C9
R	13	93	X	2D	AD	SCRLCK	46	C6	pgdn (num)	E0 51	D1
T	14	94	C	2E	AE	HOME	47	47	lewo (num)	E0 4B	CB
Y	15	95	V	2F	AF	GÓRA	48	C8	prawo (num)	E0 4D	CD
U	16	96	B	30	B0	PGUP	49	C9	góra (num)	E0 48	C8
I	17	97	N	31	B1	- (num)	4A	CA	dół (num)	E0 50	D0
O	18	98	M	32	B2	5 (num)	4C	CC	Palt	E0 38	B8
P	19	99	LEWO	4B	CB	PRAWO	4D	CD	Pctrl	E0 1D	9D
[{	1A	9A	, <	33	B3	+ (num)	4E	CE	Pauza	E1 1D 45 E1 9D C5	(brak)

Na żółto, małymi literami i napisem num oznaczałem klawisze znajdujące się (moim zdaniem) na klawiaturze numerycznej.

Kody ASCII klawiszy z modyfikatorami

Klawisz Skankod z Shift z Alt

09.03.2025

		kod		z		z		z		z	
		ASCII		Control		NumLock		CapsLock		Shift+CapsLock	
Esc	01	1B	1B	1B	(brak)	1B		1B		1B	
1 !	02	31	21	(brak)	7800	31		31		31	
2 @	03	32	40	0300	7900	32		32		32	
3 #	04	33	23	(brak)	7A00	33		33		33	
4 \$	05	34	24	(brak)	7B00	34		34		34	
5 %	06	35	25	(brak)	7C00	35		35		35	
6 ^	07	36	5E	1E	7D00	36		36		36	
7 &	08	37	26	(brak)	7E00	37		37		37	
8 *	09	38	2a	(brak)	7F00	38		38		38	
9 (0A	39	28	(brak)	8000	39		39		39	
0)	0B	30	29	(brak)	8100	30		30		30	
- _	0C	2D	5F	1F	8200	2D		2D		5F	
+ =	0D	3D	2B	(brak)	8300	3D		3D		2B	
BkSp	0E	08	08	7F	(brak)	08		08		08	
Tab	0F	09	0F00	(brak)	(brak)	09		09		0F00	
Q	10	71	51	11	1000	71		51		71	
W	11	77	57	17	1100	77		57		77	
E	12	65	45	05	1200	65		45		65	
R	13	72	52	12	1300	72		52		72	
T	14	74	54	14	1400	74		54		74	
Y	15	79	59	19	1500	79		59		79	
U	16	75	55	15	1600	75		55		75	
I	17	69	49	09	1700	69		49		69	
O	18	6F	4F	0F	1800	6F		4F		6F	
P	19	70	50	10	1900	70		50		70	
[{	1A	5B	7B	1B	(brak)	5B		5B		7B	
] }	1B	5D	7D	1D	(brak)	5D		5D		7D	
ENTER	1C	0D	0D	0A	(brak)	0D		0D		0A	
CTRL	1D	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)		(brak)		(brak)	
A	1E	61	41	01	1E00	61		41		61	
S	1F	73	53	13	1F00	73		53		73	
D	20	64	44	04	2000	64		44		64	
F	21	66	46	06	2100	66		46		66	
G	22	67	47	07	2200	67		47		67	
H	23	68	48	08	2300	68		48		68	
J	24	6A	4A	0A	2400	6A		4A		6A	
K	25	6B	4B	0B	2500	6B		4B		6B	
L	26	6C	4C	0C	2600	6C		4C		6C	
; :	27	3B	3A	(brak)	(brak)	3B		3B		3A	
' "	28	27	22	(brak)	(brak)	27		27		22	

09.03.2025

Klawisz	Skankod	kod ASCII	z Shift	z Control	z Alt	z NumLock	z CapsLock	z Shift+CapsLock	z Shift+NumLock
~ `	29	60	7E	(brak)	(brak)	60	60	7E	7E
LShift	2A	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
\	2B	5C	7C	1C	(brak)	5C	5C	7C	7C
Z	2C	7A	5A	1A	2C00	7A	5A	7A	5A
X	2D	78	58	18	2D00	78	58	78	58
C	2E	63	43	03	2E00	63	43	63	43
V	2F	76	56	16	2F00	76	56	76	56
B	30	62	42	02	3000	62	42	62	42
N	31	6E	4E	0E	3100	6E	4E	6E	4E
M	32	6D	4D	0D	3200	6D	4D	6D	4D
, <	33	2C	3C	(brak)	(brak)	2C	2C	3C	3C
. >	34	2E	3E	(brak)	(brak)	2E	2E	3E	3E
/ ?	35	2F	3F	(brak)	(brak)	2F	2F	3F	3F
PShift	36	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
* (num)	37	2A	(brak?)	10	(brak)	2A	2A	(brak?)	(brak?)
alt	38	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
spacja	39	20	20	20	(brak)	20	20	20	20
caps lock	3A	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
F1	3B	3B00	5400	5E00	6800	3B00	3B00	5400	5400
F2	3C	3C00	5500	5F00	6900	3C00	3C00	5500	5500
F3	3D	3D00	5600	6000	6A00	3D00	3D00	5600	5600
F4	3E	3E00	5700	6100	6B00	3E00	3E00	5700	5700
F5	3F	3F00	5800	6200	6C00	3F00	3F00	5800	5800
F6	40	4000	5900	6300	6D00	4000	4000	5900	5900
F7	41	4100	5A00	6400	6E00	4100	4100	5A00	5A00
F8	42	4200	5B00	6500	6F00	4200	4200	5B00	5B00
F9	43	4300	5C00	6600	7000	4300	4300	5C00	5C00
F10	44	4400	5D00	6700	6100	4400	4400	5D00	5D00
num lock	45	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
scroll lock	46	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)	(brak)
home	47	4700	37	7700	(brak)	37	4700	37	4700
góra	48	4800	38	(brak)	(brak)	38	4800	38	4800
pgup	49	4900	39	8400	(brak)	39	4900	39	4900
- (num)	4A	2D	2D	(brak)	(brak)	2D	2D	2D	2D
lewo	4B	4B00	34	7300	(brak)	34	4B00	34	4B00
5 (num)	4C	4C00	35	(brak)	(brak)	35	4C00	35	4C00
prawo	4D	4D00	36	7400	(brak)	36	4D00	36	4D00

09.03.2025

Klawisz	Skankod	kod ASCII	z Shift	z Control	z Alt	z NumLock	z CapsLock	z Shift+CapsLock	z Shift+NumLock
+ (num)	4E	2B	2B	(brak)	(brak)	2B	2B	2B	2B
end	4F	4F00	31	7500	(brak)	31	4F00	31	4F00
dół	50	5000	32	(brak)	(brak)	32	5000	32	5000
pgdn	51	5100	33	7600	(brak)	33	5100	33	5100
ins	52	5200	30	(brak)	(brak)	30	5200	30	5200
del	53	5300	2E	(brak)	(brak)	2E	5300	2E	5300

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Porównanie dyrektyw FASMa i NASMa

[\(przeskocz różnice składni\)](#)

Najważniejsze różnice między dyrektywami FASMa i NASMa

typ dyrektywy NASM FASM

Sposoby kompilacji w kompilatorach FASM i NASM

typ programu	NASM	FASM
binarny	<u>nasm -f bin -o prog.bin prog.asm</u>	<u>fasm prog.asm prog.bin</u>
obiekt ELF	<u>nasm -f elf -o prog.o prog.asm</u>	<u>fasm prog.asm prog.o</u>
wykonywalny ELF	<u>nasm -f elf -o prog.o prog.asm ld -s -o prog prog.o</u>	<u>fasm prog.asm prog</u>

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

09.03.2025

Co dalej z tą wiedzą?

Przebrnęliście przez kurs, może przebrnęliście także przez mini-kursy. Zdobyliście trochę wiedzy. Raz na jakiś czas przydałoby się z niej skorzystać, by nie zapomnieć, o co w tym wszystkim chodziło. Ale czasem trudno jest znaleźć pomysł na jakiś ciekawy program, który można byłoby napisać. Dlatego poniżej przedstawiam Wam kilka propozycji, gdzie wiedza o programowaniu w assemblerze może się przydać.

UWAGA: część z tych projektów jest dość zaawansowana, nie każdy będzie mógł wszystko od razu napisać. To normalne. Lista poniżej przedstawia tylko moje propozycje. Zawsze możecie pisać inne programy. Zachęcam też do przysyłania swoich ciekawych pomysłów do dopisania do listy. Najlepiej jeśli projekt będzie ciekawy i nowy lub rzadko spotykany (nie każdy musi mieć swój edytor tekstu).

1. kalkulator - 4 podstawowe działania, wpisywanie z klawiatury (wybór działania z góry lub między podawaniem liczb)
2. kalkulator - 4 podstawowe działania, potęgowanie i pierwiastkowanie dowolnych stopni, silnia, funkcje trygonometryczne, logarytmy, zamiana podstaw systemu liczenia (także dla ułamków), zamiana stopni na radiany i na odwrót, wczytywanie parametrów z klawiatury, linii poleceń lub pliku
3. program wyświetlający wszystkie dostępne informacje o procesorze (najpierw typ, a jeśli obsługuje CPUID, to także wszystkie informacje stamtąd, wliczając w to informacje rozszerzone otrzymywane z EAX=8000000xh)
4. program wyświetlający wszystkie informacje o znalezionych napędach FDD, HDD i CD/ DVD (na przykład model, tryb pracy) oraz ilości pamięci RAM w komputerze
5. program wyświetlający numer seryjny płyty głównej lub BIOSu (jako że zwykle jest w różnych miejscach, należy znaleźć najdłuższy ciąg znaków ASCII).
6. program wyświetlający wszystkie informacje o znalezionych urządzeniach PCI
7. program wyświetlający wszystkie informacje o znalezionych urządzeniach USB
8. prosty program do wysyłania treści (komend, plików) przez port szeregowy i równoległy
9. rozbudowany program do wysyłania treści (komend, plików) przez port szeregowy i równoległy: obsługa linii poleceń, wszystkich parametrów transmisji, sekwencji sterujących ANSI, z buforem wejściowym i możliwością obsługi wielu portów na raz (poprzez zmianę zawartości ekranu), z obsługą sieci itd.
10. wszystkie powyższe programy umieścić w bootsektorze dyskietki
11. wszystkie powyższe programy umieścić w bootsektorze bootowalnej płyty CD (system plików w standardzie ISO-9660)
12. program umożliwiający przeglądanie obrazków w różnych formatach (najlepiej dla [DOSa](#), bo niewiele tam takich pewnie jest, ale może być pod inny system)
13. odtwarzacz plików WAV i MID (lub także innych) - także najlepiej dla [DOSa](#), ale może być pod inny system. Jeśli obsługiwane będą pliki MID, dobrze byłoby mieć możliwość wpisania własnych fontów dźwiękowych (z pliku do karty)
14. rozszerzenie możliwości [DOS](#)owego sterownika CON (konsola) o wyświetlanie tekstu w kodowaniu UTF, na przykład [UTF-8](#)
15. biblioteka bezpośredniego dostępu do systemu plików, na przykład FAT12, FAT16, FAT32 (najlepiej do takiego systemu plików, do którego jeszcze nie ma biblioteki)
16. biblioteka graficzna umożliwiająca ustawienie dowolnego trybu graficznego, narysowanie w nim piksela o danym kolorze i pozycji oraz odcinka i koła lub elipsy. Można dodatkowo dorobić obsługę przekształceń i trzech wymiarów.
17. dorobienie do [CuteMouse](#) obsługi myszy USB w DOSie (najlepiej z obsługą rozgałęziaczy USB)
18. sterownik [DOS](#)owy (czy to SYS, czy TSR) do obsługi klawiatur USB (najlepiej z obsługą rozgałęziaczy USB)

19. rozszerzenie możliwości [FASMa](#) o czytanie kodu z obiektów nie będących plikami (potoki, gniazda, standardowe wejście i cokolwiek jeszcze, co nie obsługuje zmiany pozycji) i zapisywanie pliku wynikowego do takich obiektów (na przykład standardowe wyjście)
20. makra typu in-line w FASMe
21. DOSowy program rezydentny wydający jakiś dźwięk z głośniczka przy naciśnięciu klawiszy na klawiaturze/myszy (najlepiej jeden klawisz - jeden dźwięk)
22. biblioteka sieciowa dla [DOSa](#) (najlepiej trzymająca się standardów - nazw funkcji, parametrów) z obsługą jak największej liczby protokołów (TCP, UDP, ICMP)
23. program usuwający wszystkie niedrukowalne znaki z pliku (lub zastępujący je spacją). Powinien móc operować na standardowym wejściu i wyświetlać na standardowe wyjście.
24. program usuwający wszystkie drukowalne znaki z pliku (lub zastępujący je spacją). Powinien móc operować na standardowym wejściu i wyświetlać na standardowe wyjście.
25. program usuwający wszystkie sekwencje ANSI z pliku. Powinien móc operować na standardowym wejściu i wyświetlać na standardowe wyjście.
26. program usuwający z pliku wszystkie sekwencje UTF o długości 2 lub więcej bajtów. Powinien móc operować na standardowym wejściu i wyświetlać na standardowe wyjście.
27. dodać obsługę dysków USB we [FreeDOSie](#) (najlepiej z obsługą rozgałęziaczy USB)
28. dodać obsługę dysków SATA (jeśli trzeba) we [FreeDOSie](#)
29. sterownik [DOSowy](#) (czy to SYS, czy TSR) do obsługi konwerterów USB na RS-232 i na odwrót (najlepiej z obsługą rozgałęziaczy USB)
30. odtwarzacz CD Audio dla [DOSa](#) z opcją uruchomienia go jako programu rezydentnego

Sprawą jasną jest, że Wy jesteście autorami swoich kodów i macie do nich pełne prawa. Zachęcam Was jednak do publikowania swoich programów na zasadach licencji [GPL](#) lub [LGPL](#) (w przypadku bibliotek). Dzięki temu Wasze prawa zostaną zachowane, a wiele innych projektów będzie mogło korzystać z Waszych osiągnięć, dzięki czemu zostaniecie zapamiętani.

Jeśli macie zamiar udostępnić kody źródłowe swoich dzieł, byłoby też dobrze, gdyby były one w składni jednego z darmowych kompilatorów (jak [NASM](#), [YASM](#), czy [FASM](#)), żeby nie zmuszać nikogo do pobierania czegokolwiek, czego mógłby używać niezgodnie z licencją.

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)

Odnosińniki do innych źródeł

1. (DOBRY) Spis przerwań Ralfa Browna (Ralf Brown's Interrupt List, RBIL) ([przeskocz RBIL](#))

Jeśli zaczynasz programować dla DOS-a (i nie chcesz na razie pisać aplikacji okienkowych dla Windowsa), to nie pożałujesz, jeśli ściągniesz! Zawiera opis wszystkich funkcji DOSa, BIOS-u, i wiele innych informacji. Bez tego ani rusz! Do ściągnięcia tu: [RBIL](#)

2. Kompilatory języka assembler: ([przeskocz kompilatory](#))

- ◆ (DOBRY) NASM (The Netwide Assembler - DOS, Windows, Linux, 16-bit, 32-bit, 64-bit) - prosty w obsłudze kompilator języka assembler z pełną dokumentacją: [strona NASMa](#).

W sam raz do pisania programów typu .COM. Do pisania programów .EXE potrzebować będziesz linkera. Polecam [Alink](#) (darmowy program służący za DPMI znajdziecie na stronach, z których można pobrać NASMa - nazywa się CWSDPMI) lub [VAL](#) lub [Qlink](#) (też wymaga DPMI)

- ◆ Napisany przez Polaka FASM (The Flat Assembler - DOS, Windows, Linux, 16-bit, 32-bit, 64-bit): [strona FASMa](#)
Absolutnie fantastyczne narzędzie do pisania programów okienkowych! Żadnych zbędnych śmieci, nie potrzebujesz zewnętrznych linkerów, bibliotek, niczego. FASM ma to wszystko w załącznikach, a wersja GUI dla Windows to kompilator ze środowiskiem, całość tylko w 1 pliku .exe!
Całkiem nieźle radzi sobie też w Linuksie.
- ◆ YASM (DOS, Linux, Windows, 16-bit, 32-bit, 64-bit): [strona YASMa](#)
Prawie całkowicie zgodny ze składniami NASMa i GNU assemblera.
- ◆ Napisany przez Polaka SB86 (dawniej SASM) - DOS, Windows, Linux, 16-bit, 32-bit: [sb86.way.to](#)
Składnia różni się nieco od innych - przypomina nieco język C, ale z instrukcji wynika, że kompilator ten ma całkiem duże możliwości.
- ◆ LZASM (Lazy Assembler - DOS/Windows, zgodny z TASMEm): [strona pobierania](#)
- ◆ JWasm (DOS/Windows, 16-bit, 32-bit, zgodny z MASMem w wersji 6): [sourceforge.net/projects/jwasm](#) (stary link: [japheth.de/JWasm.html](#))
- ◆ A86 (DOS, darmowy tylko 16-bit + debugger 16-bit): [ejl.com](#)
- ◆ EuroAssembler (Windows, 16-bit, 32-bit, 64-bit): [euroassembler.eu](#)
- ◆ MASM (Microsoft Macro Assembler - DOS/Windows, 16-bit, 32-bit): [www.masm32.com](#) oraz [webster.cs.ucr.edu](#)
16-bitowy linker znajduje się na [The Programmer's Corner](#) (stary link na [stronach Microsoft](#))
- ◆ HLA (High-Level Assembler - Windows/Linux, 32-bit): [webster.cs.ucr.edu](#)

- ♦ Jeremy Gordon's GoAsm + dobry debugger 32-bit GoBug i wiele innych (tylko Windows): www.godevtool.com
- ♦ Odnosińki do innych kompilatorów: [Forever Young Software - linki](#)

3. Kursy, książki:

[\(przeskocz kursy\)](#)

- ♦ (DOBRY) The Art of Assembly Language Programmig (Art of Assembler, AoA): webster.cs.ucr.edu
- ♦ [PC-Asm](#)
- ♦ Kursy programowania w [trybie chronionym](#)
- ♦ Atrevida PC Game Programming Tutorials: atrevida.comprenica.com
- ♦ (PL, wersja papierowa) Ryszard Goczyński, Michał Tuszyński (Wydawnictwo HELP): *Mikroprocesory 80286, 80386 i i486* (o programowaniu ogólnym) oraz *Koprocesory Arytmetyczne 80287 i 80387 oraz jednostka arytmetyki zmiennoprzecinkowej i486* (o programowaniu koprocesora)
- ♦ (PL, wersja papierowa) Aleksander Timofiejew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach): *Praktyczny kurs programowania w językach assemblerów*
- ♦ [The Intel Assembly Manual](#)

4. Dokumentacja procesorów (ich wszystkie instrukcje, rejestry, technologie):

[\(przeskocz dokumentację\)](#)

- ♦ [AMD](#)
- ♦ [Intel](#)
- ♦ DDJ Microprocessor Center: www.x86.org
- ♦ [Transmeta](#)
- ♦ Ogólna, wiele firm, wiele procesorów (ale tylko te zgodne z Intel/AMD): [Sandpile](#)
- ♦ Spis instrukcji według kodu rozkazu: [X86Asm](#)
- ♦ Kolejny [spis instrukcji](#)

5. Pisanie w assemblerze pod Linuksa:

[\(przeskocz asm w Linuksie\)](#)

- ♦ Kursy, porady, dużo różnych informacji - Linux Assembly: asm.sourceforge.net (dawny adres: linuxassembly.org)
- ♦ Kursy dla FreeBSD - int80h.org: www.int80h.org
- ♦ Debugger pob Linuksa: [PrivateICE](#)
- ♦ [inny tutorial](#)
- ♦ (PL) Wstawki assemblerowe w GCC - [krótki kurs w języku polskim](#)

- ♦ [Porównanie składni AT&T ze składnią Intela](#) oraz wstęp do wstawek assemblerowych (w GCC)
- ♦ Opis wstawek assemblerowych w GCC prosto z [podrecznika GCC](#) (sekcje: 5.34 i 5.35)
- ♦ Kopia mojego opisu przerwania [int 80h](#)
- ♦ Książka [Programming from the Ground Up](#)
- ♦ [Debugger do assemblera](#)
- ♦ [Książka o programowaniu 64-bitowym pod Linuksem](#)

6. Pisanie w assemblerze pod Windowsa:

[\(przeskocz asm w Windowsie\)](#)

7. Tom Cat's [Win32 Asm page](#)

8. [Olly Debugger](#)

9. GoAsm (+dobry debugger 32-bit GoBug, GoRC i wiele innych): www.godevtool.com

10. Portale programistyczne:

[\(przeskocz portale\)](#)

- ♦ (PL) [4programmers.net](#)
- ♦ [Programmers' Heaven](#)
- ♦ [The Free Country](#)

11. Strony poświęcone pisaniu systemów operacyjnych:

[\(przeskocz OS\)](#)

- ♦ (DOBRY) [Bona Fide OS Development](#)
- ♦ Kursy programowania w [trybie chronionym](#)
- ♦ Dokumentacja na różne tematy: [strona systemu O3one](#)
- ♦ [OSDev.org](#)
- ♦ [Zakątek Boba](#)
- ♦ [OSDev.pl](#)
- ♦ [Opis interfejsu PS/2](#)
- ♦ [Dokumentacja techniczna PS/2 i PC BIOS](#)
- ♦ [Dokumentacja PS/2](#)
- ♦ [Kolejny opis interfejsu PS/2](#)

12. Środowiska programistyczne:

[\(przeskocz IDE\)](#)

- ♦ [RadASM](#) - środowisko programistyczne obsługujące wiele kompilatorów (MASM, TASM, NASM, FASM, GoAsm, HLA). Alternatywne adresy: [RadASM na SoftPedia](#)
- ♦ Środowisko dla FASMa (wbudowane w kompilator w wersji GUI): [flatassembler.net](#) oraz [Fresh](#)
- ♦ [AsmEdit](#) (dla MASMa) ([stary adres](#))

13. Edytory i hex-edytory/disassemblery:

[\(przeskocz edytory\)](#)

- ♦ (DOBRY) [Programmer's File Editor](#)
- ♦ [Quick Editor](#)
- ♦ [The Gun](#)
- ♦ [HTE](#)
- ♦ Dużo więcej na stronach [The Free Country - edytory](#)
- ♦ (DOBRY) [XEdit](#)
- ♦ [b2hedit](#)
- ♦ Dużo więcej na stronach [The Free Country - disassemblery](#)

14. Inne:

[\(przeskocz inne linki\)](#)

- ♦ [Forever Young Software](#)
- ♦ Spis instrukcji procesora i koprocatora, czasy ich wykonywania, sztuczki optymalizacyjne: www.emboss.co.nz/pentopt/freeinfo.html
- ♦ Optymalizacja, dużo linków, makra dla kompilatorów: www.agner.org/assem
- ♦ [Tabela kodów ASCII](#)
- ♦ Informacje o dyskach twardych itp.: www.ata-atapi.com
- ♦ [LadSoft](#)
- ♦ [Paul Hsieh](#)
- ♦ [Whiz Kid Technomagic](#)
- ♦ Comrade's homepage: comrade.ownz.com
- ♦ Ciekawe [operacje na bitach](#) (w C)
- ♦ Sztuczki optymalizacyjne: www.mark.masmcode.com.
- ♦ FASMLIB - biblioteka procedur, nie tylko dla FASMa: fasmlib.x86asm.net
- ♦ Projekt [NASMX](#) - zestaw makr, plików nagłówkowych i przykładów dla NASMa
- ♦ Biblioteka FXT - www.jjj.de/fxt - funkcje różnego typu
- ♦ Pamięć [EMS](#) - [kurs EMS](#)
- ♦ Pamięć [XMS](#) - [kurs XMS](#)

09.03.2025

- ◆ [PC Game Programmer's Encyclopedia](#)
- ◆ Strona [Aleksieja Frounze](#) ([adres alternatywny](#))

- ◆ [kody z CD Walnut Creek Software](#)
- ◆ [programy z różnych starych CD](#)

[Spis treści off-line](#) (klawisz dostępu 1)

[Spis treści on-line](#) (klawisz dostępu 2)

[Ułatwienia dla niepełnosprawnych](#) (klawisz dostępu 0)